


ダイヤル早送りで径調整時間を大幅に短縮 日研 ZMAC アドバンストボーリングヘッド用 径調整ダイヤル早送りソケット

段取り時間を
大幅短縮!!

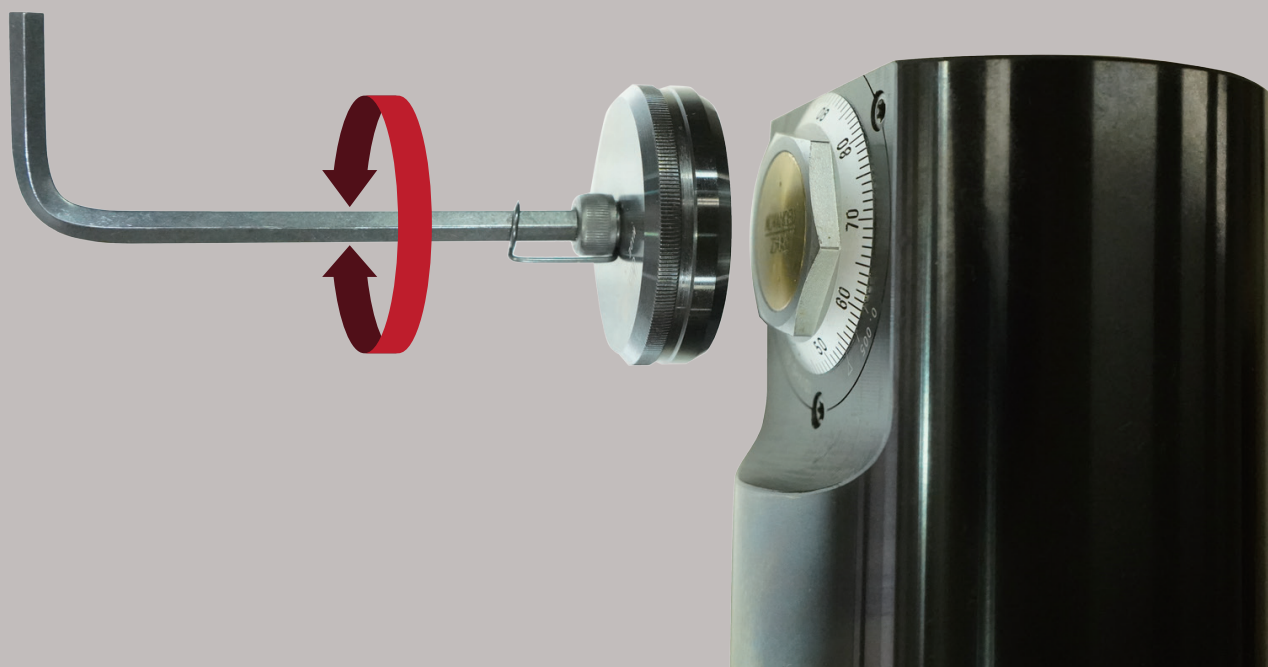

New

ZMAC アドバンストボーリングヘッド用
径調整ダイヤル早送りソケット

標準の径調整用ハンドル



標準ハンドルはダイヤルの六角部に
しっかりとフィットし、径の正確な
微調整を可能とします。大幅な径調
整をスピーディーに行える「ダイヤ
ル早送りソケット」と併用
頂くことで、さらなる
作業性の向上が
期待できます。






ZMAC ADVANCED用 径調整ダイヤル早送りソケット

Code No.	対応ヘッド
M2HZL-SCT	ZMAC 16
	ZMAC 20
M3HZL-SCT	ZMAC 25
M4HZL-SCT	ZMAC 32
M5HZL-SCT	ZMAC 42
	ZMAC 55
M7HZL-SCT	ZMAC 70
M10HZL-SCT	ZMAC 85
	ZMAC100
	ZMAC140



※お手持ちの六角Lレンチとの組み合わせでご使用頂けます。




ZMAC ADVANCED ボーリングヘッド



ヘッドNo.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径 Q	備 考					重量 (Kg)
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	Fig.	
12-ZMAC 16- 45V	15.9~20.2	38	12	15	24	M 2HZ- 16V	3MP-C,B	2	0.4
12-ZMAC 16- 55V		48							0.4
9-ZMAC 20- 40V	19.8~25.2	40	9	19		M 2HZ- 20V	4MP-C,B	1	0.4
12-ZMAC 25- 40V	24.8~32.2		12	24		M 3HZ- 25V			0.5
16-ZMAC 32- 55V	31.8~42.2	55	16	31		M 4HZ- 32V	6MP-C,B	1	0.7
20-ZMAC 42- 70V	41.8~55.2		20	40		M 5HZ- 42V			1.1
26-ZMAC 55- 70V	54.8~70.2	70	26	53		M 5HZ- 55V		1	1.2
34-ZMAC 70- 70V	69.8~85.2		34	67		M 7HZ- 70V			2.0
42-ZMAC 85-100V	84.8~100.2	100	42	83		M10HZ- 85V	6MP-C,B	3	4.3
42-ZMAC100-100V	99.5~140.5			95	83	M10HZ-100V			4.9
42-ZMAC140-100V	139.5~180.5			135		M10HZ-140V			6.3

ZMAC ADVANCED α ボーリングヘッド

調整バランス



ヘッドNo.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径 Q	備 考					重量 (Kg)
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	Fig.	
12-ZMAC 25- 40AAV	24.8～32.2	40	12	24	—	M 3HZ- 25V	3MP-C,B	1	0.4
16-ZMAC 32- 55AAV	31.8～42.2	55	16	31		M 4HZ- 32V	4MP-C,B		0.5
20-ZMAC 42- 70AAV	41.8～55.2	70	20	40		M 5HZ- 42V	6MP-C,B		0.8
26-ZMAC 55- 70AAV	54.8～70.2		26	53		M 5HZ- 55V			0.7
34-ZMAC 70- 70AAV	69.8～85.2		34	67		M 7HZ- 70V			1.1
42-ZMAC 85-100AAV	84.8～100.2	100	42	83	M10HZ- 85V	2.3			
42-ZMAC100-100AAV	99.5～140.5			95	83	M10HZ-100V		2	2.8
42-ZMAC140-100AAV	139.5～180.5			135		M10HZ-140V	3.1		