



NBT BT二面拘束
NEW シン・ハイドロチャック

NIKKEN

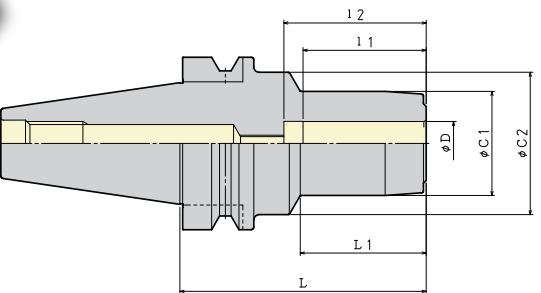

TAPER	Code No.	D	L	L1	l1	l2	C1	C2
NBT30	NBT30 -SHC12 - 90	12	90	45	45	52	32	52
	- 120	12	120	45	45	52	32	52
	-SHC16 - 90	16	90	46	45	52	38	52
	- 120	16	120	46	45	52	38	52
NBT40	NBT40 -SHC12 - 90	12	90	45	45	52	32	52
	- 120	12	120	45	45	52	32	52
	-SHC16 - 90	16	90	46	45	52	38	52
	- 120	16	120	46	45	52	38	52
	-SHC20 - 90	20	90	41	46	52	42	53
	- 120	20	120	41	46	52	42	53
NBT50	NBT50 -SHC16 - 105	16	105	46	45	52	38	52
	- 135	16	135	46	45	52	38	52
	-SHC20 - 105	20	105	41	46	52	42	53
	- 135	20	135	41	46	52	42	53
	-SHC25 - 120	25	120	41	46	55	47	58
	- 150	25	150	41	46	55	47	58
	-SHC32 - 120	32	120	41	46	55	54	65
	- 150	32	150	41	46	55	54	65

HSK
NEW シン・ハイドロチャック

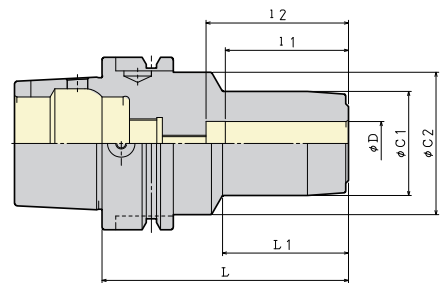

TAPER	Code No.	D	L	L1	l1	l2	C1	C2
HSK63A	HSK 63A -SHC12 - 90	12	90	45	45	52	32	52
	- 120	12	120	45	45	52	32	52
	-SHC16 - 90	16	90	45	45	52	38	52
	- 120	16	120	45	45	52	38	52
	-SHC20 - 90	20	90	41	46	52	38	52.4
	- 120	20	120	41	46	52	38	52.4
HSK100A	HSK100A -SHC16 - 135	16	135	46	45	52	38	52
	- 165	16	165	46	45	52	38	52
	-SHC20 - 135	20	135	41	46	52	42	53
	- 165	20	165	41	46	52	42	53
	-SHC25 - 135	25	135	41	46	55	47	58
	- 165	25	165	41	46	55	47	58
	-SHC32 - 135	32	135	41	46	55	54	65
	- 165	32	165	41	46	55	54	65

Shin HYDRAULIC CHUCK

シン・ハイドロチャック

NIKKEN



NEW

NIKKEN 株式会社 日研工作所

〒574-0023 大阪府大東市南新田1丁目5番1号
TEL (072) 869-5810 (代表) FAX (072) 869-6210

日研工作所 検索

NIKKEN SHIN HYDRAULIC CHUCK

新時代のフィニッシングホルダ、日研シン・ไฮドロチャック誕生

HYDRAULIC




DOUBLE FACE CONTACT

ไฮโดรチャックならではの簡便さにより段取り時間を大幅に短縮
熟練作業者でなくとも、高精度リーマ加工が可能になります。


二面拘束主軸マシニングセンタでご使用頂ける NBT シリーズ
及び HSK シリーズをラインナップ

Quick & Easy

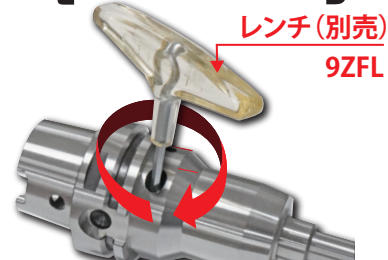


誰がやっても高精度
簡単チャッキング

Dual Chamber

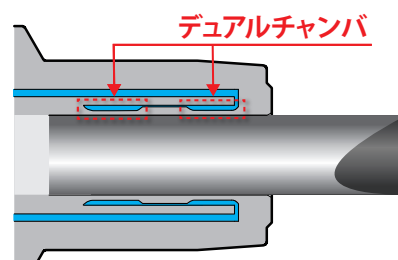

デュアルチャンバによる
安定把握

High Precision

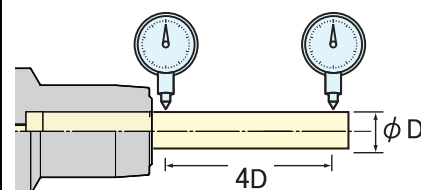

4D先端で振れ精度
3 μ m 以内

NBT30

把握径	L寸法
$\phi 12$	90 120
$\phi 16$	90 120

NBT40

把握径	L寸法
$\phi 12$	90 120
$\phi 16$	90 120
$\phi 20$	90 120

NBT50

把握径	L寸法
$\phi 16$	105 135
$\phi 20$	105 135
$\phi 25$	120 150
$\phi 32$	120 150

HSK63A

把握径	L寸法
$\phi 12$	90 120
$\phi 16$	90 120
$\phi 20$	90 120

HSK100A

把握径	L寸法
$\phi 16$	135 165
$\phi 20$	135 165
$\phi 25$	135 165
$\phi 32$	135 165