振動減衰機構内蔵メジャードリームプロエンドミルX

MDPEX ヘッド交換式プロエンドミルX



- インサートチップには高精度品・研磨面のG級精度を採用
- ネガタイプでありながら、ポジタイプと同等の切削抵抗を実現
- 個体差が小さく、安定した加工精度やチップ寿命が期待できます

NEW



M-MDPEX


経済的なインサートチップ

両面４コーナ使用可能!

＊片面２コーナづつ、両面で４コーナ



振動減衰機構内蔵アーバで
ビビリ無し

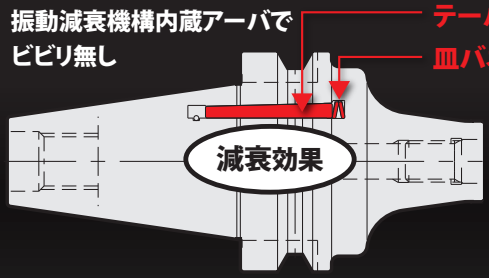

２つの新型インサートチップで、プロエンドミルが更に進化

一般鋼から焼入れ鋼（50HRC 以下）に最適



材種：JC8050
JC8118

鋼材加工用PMブレーカ

チタン合金や耐熱合金の加工に最適



材種：JC7550
JC7518
DS118
DS150

難削材加工用SLブレーカ

使用分類記号 ISO	P 鋼					M ステンレス鋼					K 鋳鉄				S 超合金・チタン合金			
	P01	P10	P20	P30	P40	M01	M10	M20	M30	M40	K01	K10	K20	K30	S01	S10	S20	S30
適用領域		JC8118					JC8118					JC8118			DS118			
			JC8050						JC8050							DS150		
		JC7518					JC7518									JC7518		
				JC7550					JC7550								JC7550	

ストレートシャンクもお選びいただけます




NEW S-MDPEX


NIKKEN 株式会社日研工作所
〒574-0023 大阪府大東市南新田1丁目5番1号
TEL(072)869-5810 FAX(072)869-6210
http://www.nikken-kosakusho.co.jp

日研 ヘッド交換式プロエンドミルX

NIKKEN





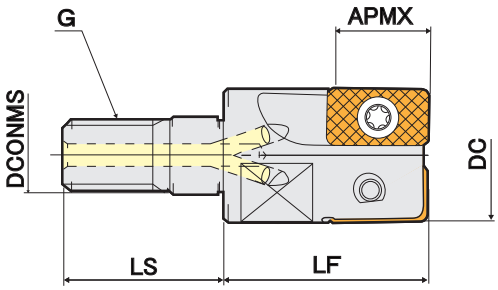

M-MDPEX


Code No.	DC	LH	LS	APMX	DCONMS	G	刃数	DRVS
M8-MDPEX16-23	16	23	18	10	8.5	M8	2	10
M10-MDPEX20-30	20	30	19		10.5	M10	3	14
M12-MDPEX25-35	25	35	22		12.5	M12	3	19
M16-MDPEX32-43	32	43	23		17.0	M16	4	24
M16-MDPEX40-43	40						5	

★チップクランプボルト（予備1本含む）は付属しています。
★チップ、およびチップクランプレンチは付属していませんので、別途ご注文下さい。
★全シリーズ、センタスルー対応です。

日研 ストレートシャンクプロエンドミルX

NIKKEN



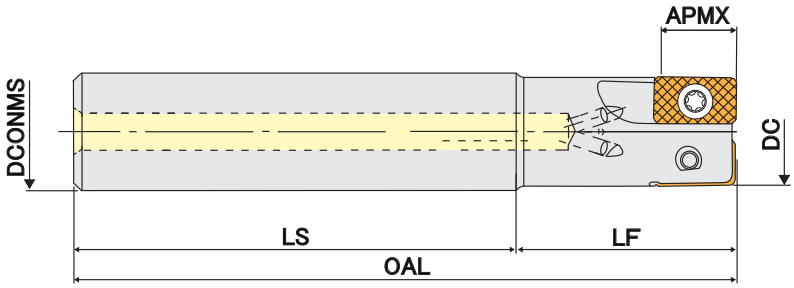

S-MDPEX

Code No.	DC	DCONMS	OAL	LS	LH	APMX	刃数
S16-MDPEX16-90	16	16	90	60	30	10	2
S20-MDPEX20-100	20	20	100	70			3
S25-MDPEX25-110	25	25	110	75	35		3
S32-MDPEX32-120	32	32	120	80	40		4

★チップクランプボルト（予備1本含む）は付属しています。
★チップ、およびチップクランプレンチは付属していませんので、別途ご注文下さい。
★全シリーズ、センタスルー対応です。