



日研 ストレートコレット(KMコレット)



Code No. の説明(例)



KM

写真は記念タイプKMコレットです。

○印は、コレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。

KM : 標準
NK : アジャスト型
CCK : センタクーラント仕様
CCNK : センタクーラント仕様・アジャスト型

スタイル	L	KMコレット Code No.(外径-内径)
(KM12)	40	KM12-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(KM16)	47.5	KM16-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(KM20)	53	KM20-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(KM22)	57	KM22-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
(KM25)	59	KM25-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(KM32)	64.5	KM32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30
(KM42)	73(78)	KM42-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40


★シンク口用タップの場合|タップ用コレット:5.5, 6.2, 8.5, 10.5, 12.5, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 28もあります。

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。 ★():KM42-11以上のL寸法です。

★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。




日研 ストレートコレット(NKコレット)



NK

コレット単体で刃物のプリセットが行なえます。前後両方向から調整出来ます。

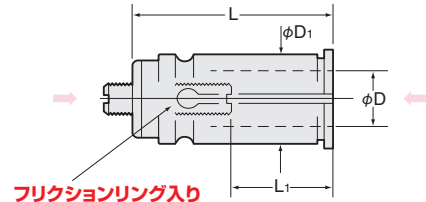

○印は、コレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。

フリクションリング入り

スタイル	L	L ₁	NKコレット Code No.(外径-内径)
(NK20)	63	20~40	NK20-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(NK22)	70	30~50	NK22-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
(NK25)	68	30~55	NK25-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(NK32)	75	30~60	NK32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
(NK42)	85(92)	30~65	NK42-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

★シンク口用タップの場合|タップ用コレット:5.5, 6.2, 8.5, 10.5, 12.5, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 28もあります。

★上記の他にコマサイズ及び1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2等インチサイズもあります。

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。 ★太字のサイズが標準です。他のサイズは準標準となります。

★():NK42-11以上のL寸法です。

★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。

★BT30-C32-90及びBT30-C32-90GにはNK32コレットは使用出来ません。



日研 ストレートコレット(KMコレット)(内径インチ)



KM

写真は記念タイプKMコレットです。

スタイル	L	KMコレット Code No.(外径-内径)
(KM20)	53	KM20 -1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
(KM25)	59	KM25 -1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
(KM32)	64.5	KM32 -1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1

日研 ストレートコレット(KMコレット)(インチ)



KM

スタイル	KMコレット Code No.(外径-内径)
(KM3/4)	KM3/4 -1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
(KM1)	KM1 -1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8
(KM1 1/4)	KM1 1/4 -1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。

★外径インチ、内径ミリのKMコレットは受注生産です。

★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。



アサヒ