
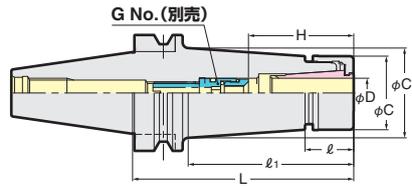


MAX.40,000r/min

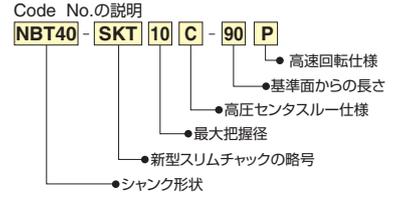

SKT-P

高圧センタスルー対応

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) NBT40-SKT10C-90P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量 (kg)										
No.30	NBT30-SKT 6C- 60P	0.7~6.0	60	19.8	35	19.5	21.7	26~31	SKG6-6HG	40,000	SK 6	0.7										
	- 75P											75	50	23.8	0.7							
	- 90P											90	65	25.9	0.7							
	-SKT10C- 60P	1.75~10.0	75	22	35	27.5	31.5	35~41	SKG10-10HG		30,000	SK10	0.9									
	- 75P												90	65	33.6	1.0						
	- 90P												90	65	34.3	1.0						
	-SKT13C- 60P	2.75~13.0	60	26	35	33	36.4	39~51	SKG13-10HG			25,000	SK13	1.0								
	- 75P													75	50	38.5	1.1					
	- 90P													90	65	38.5	1.1					
	-SKT16C- 60P	2.75~16.0	60	27	37	40	41.4	47~52	SKG16-12HGE				20,000	SK16	1.1							
	- 75P														75	52.6	43.6	1.2				
	- 90P														90	62.8	45	1.2				
No.40	NBT40-SKT 6C- 60P	0.7~6.0	60	19.8	30	19.5	21.0	26~31	SKG6-6HG	30,000				SK 6	1.0							
	- 75P														75	45	23.1	1.1				
	- 90P														90	60	25.2	1.1				
	-120P										120				90	29.4	1.4					
	-SKT10C- 60P	1.75~10.0	60	22	30	27.5	28.7	35~41	SKG10-10HG		25,000			SK10	1.1							
	- 75P														75	45	30.8	1.2				
	- 90P											90			60	32.9	1.2					
	-120P											120			90	37.1	1.4					
	-150P	150	120	41.3	1.6																	
	-SKT13C- 60P	2.75~13.0	60	26	30	33	33	39~51	SKG13-10HG			20,000	SK13	1.1								
	- 75P													75	45	35.7	1.3					
	- 90P													90	60	37.8	1.3					
	-120P													120	90	42	1.6					
	-150P	150	120	46.2	1.8																	
	-SKT16C- 60P	2.75~16.0	60	27	30	40	40	45~52	SKG16-10HG				15,000	SK16	1.3							
	- 75P														75	45	42.6	1.5				
	- 90P														90	60	44.7	1.5				
	-120P														120	90	48.9	1.7				
	-150P	150	120	53.1	1.9																	
	-SKT20C- 60P	3.5~20.0	60	28.5	30	48.5	48.5	57~63	SKG20-16HG					15,000	SK20	1.3						
	- 75P															75	45	50.9	1.4			
	- 90P															90	60	53.0	1.6			
	-120P															120	92	57.4	2.0			
	-SKT25C- 75P	7.5~25.4	75	31	47	55	57.3	60~65	SKG25-18HGE						15,000	SK25	1.7					
- 90P	90									62.6							59.5	1.8				
No.50	NBT50-SKT 6C-105P	0.7~6.0	105	19.8	62	19.5	25.5	26~31	SKG6-6HG	20,000						SK 6	3.8					
	-135P																135	92	29.6	3.9		
	-165P																165	122	33.8	4.0		
	-SKT10C-105P	1.75~10.0	105	22	62	27.5	33.1	35~41	SKG10-10HG		15,000					SK10	4.2					
	-135P																135	92	37.3	4.4		
	-165P																165	122	41.5	4.6		
	-SKT13C-105P	2.75~13.0	105	26	62	33	38.1	39~51	SKG13-10HG							15,000	SK13	4.5				
	-135P																	135	92	42.3	4.7	
	-165P											165						122	46.5	4.9		
	-SKT16C-105P	2.75~16.0	105	27	62	40	44.9	45~57	SKG16-12HG			15,000					SK16	4.7				
	-135P																	135	92	49.1	4.9	
	-165P																	165	122	53.3	5.1	
	-SKT20C-105P	3.5~20.0	105	28.5	62	48.5	53.2	47~63	SKG20-18HG								15,000	SK20	4.3			
	-135P												135						92	57.4	4.6	
	-165P												165						122	61.6	5.0	
	-SKT25C-105P	7.5~25.4	105	31	62	55	59.4	60~70	SKG25-24HG				15,000					SK25	5.2			
	-135P																		135	92	63.6	5.4
	-165P																		165	122	67.8	5.6

★コレット、アダプタねじ(G No.) ☎ P.278やGHハンドル ☎ P.289は付属していません。別途ご注文下さい。
 ★RPT処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に“-RP”を付加して下さい。☎ P.292 例) NBT40-SKT10C-90P-RP
 ★センタスルー用にはMDSK型Jナット & キャップをご使用下さい。☎ P.275
 ★高速回転用には、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☎ P.273



GHハンドル ☎ P.289