

MAX.40,000r/min



SK-P

高圧センタスルー対応


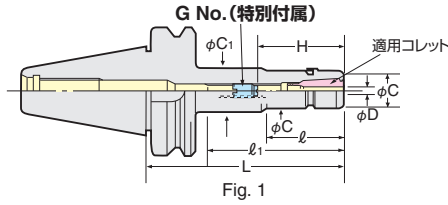


Fig. 1

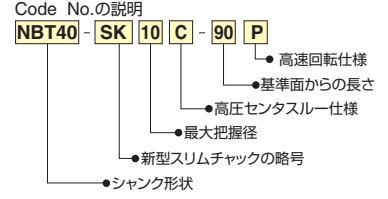

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例)NBT40-SK10C-90P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。 **PAT.**

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量 (kg)		
No.30	NBT30-SK 6C- 60P	0.7 ~ 6.0	60	33	33	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	40,000	SK 6	0.7		
	- 90P		90	56	65		32					0.7		
	-SK10C- 45P	1.75~10.0	45	22	22	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		30,000	SK10	0.8	
	- 60P		60	35	35								0.9	
	- 75P		75	50	50								1.0	
	- 90P		90	65	65								1.0	
	-SK13C- 60P	2.75~13.0	60	35	35	33	33	39~51	SKG13-10HG		25,000	SK13	1.0	
	- 75P		75	50	50								1.1	
	- 90P		90	65	65								1.1	
	-SK16C- 60P	2.75~16.0	60	37	37	40	40	47~52	SKG16-12HGE		20,000	SK16	1.1	
	- 75P		75	52	52			45~52	SKG16-10HG				1.2	
	- 90P		90	67	67			45~57	SKG16-12HG				1.2	
-SK20 - 60P*	3.5~20.0	60	37	37	48.5	48.5	65~70	SKG-12S	15,000	SK20	0.7			
-SK20C- 75P		75	52	52			50~55	SKG20-12HGE			0.9			
- 90P		90	67	67			47~63	SKG20-12HG			1.2			
-SK25 - 90P*	7.5~25.4	90	67	67	55	55	55~75	SKG-12		SK25	1.5			
No.40	NBT40-SK 6C- 60P	0.7 ~ 6.0	60	30	30	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	30,000	SK 6	1.0		
	- 90P		90	51	60		32					1.1		
	-120P		120	60	90							1.4		
	-SK10C- 60P	1.75~10.0	60	32	32	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		25,000	SK10	1.1	
	- 75P		75	45	45								40	1.2
	- 90P		90	48	60								34.5	1.2
	-120P		120	73	90									1.4
	-150P	150	118			1.6								
	-SK13C- 60P	2.75~13.0	60	28	28	33	33	39~51	SKG13-10HG		20,000	SK13	1.2	
	- 75P		75	43	43								40	1.3
	- 90P		90	58	58									1.4
	-120P	120	88	88		1.6								
	-150P	150	118			1.8								
	-SK16C- 60P	2.75~16.0	60	32	32	40	40	45~52	SKG16-10HG		15,000	SK16	1.3	
	- 75P		75	43	43			45~57	SKG16-12HG				1.5	
	- 90P		90	58	58				1.7					
	-120P		120	88	88				1.9					
	-150P	150	118	118		2.0								
-SK20C- 60P	3.5~20.0	60	32	32	48.5	48.5	57~63	SKG20-16HG	10,000	SK20	1.3			
- 75P		75	45	45			47~63	SKG20-18HG			1.4			
- 90P		90	60	60				1.6						
-120P	120	90	90		2.0									
-SK25C- 75P	7.5~25.4	75	47	47	55	55	60~65	SKG25-18HGE	5,000	SK25	1.7			
- 90P		90	61	61			60~70	SKG25-18HGD			1.8			
-120P		120	91	91			60~70	SKG25-24HG			2.0			
No.50	NBT50-SK 6C-105P	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	26~31	SKG 6- 6HG	20,000	SK 6	3.8		
	-135P		135	60	92								3.9	
	-165P		165	114								4.0		
	-SK10C-105P	1.75~10.0	105	57	57	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		15,000	SK10	4.2	
	-135P		135	70	92								32	4.4
	-165P		165	75	114									4.6
	-SK13C-105P	2.75~13.0	105	62	62	33	33	39~51	SKG13-10HG		10,000	SK13	4.5	
	-135P		135	92	92								45	4.7
	-165P		165	122									4.9	
	-SK16C-105P	2.75~16.0	105	62	62	40	40	45~57	SKG16-12HG		5,000	SK16	4.7	
	-135P		135	92	92								50	4.9
	-165P		165	90	122									5.1
	-SK20C-105P	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~63	SKG20-18HG		2,000	SK20	4.3	
	-135P		135	92	92									4.6
	-165P		165	122	122									5.0
	-SK25C-105P	7.5~25.4	105	62	62	55	55	60~70	SKG25-24HG		1,000	SK25	5.2	
	-135P		135	92	92									5.4
	-165P		165	122	122									5.6

★コレット、アジャストねじ(G No.)に☑P.278やGHハンドルに☑P.289は付属していません。別途ご注文下さい。
 ★RPT処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に“-RP”を付加して下さい。☑P.292 例)NBT40-SKT10C-90P-RP
 ★*印は高圧センタスルー対応ではありません。
 ★SK, MDSK クーラントソリューション ☑P.275も参照下さい。
 ★高速回転用には、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☑P.273

