



SK-P

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

高速回転仕様

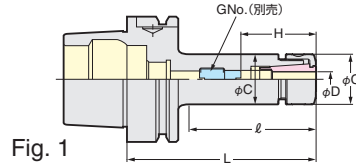


Fig. 1

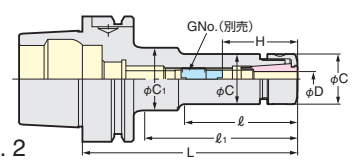


Fig. 2

H1: アジャストねじ無しの場合、Hです。

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63A-SK10C-105P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	Fig.	SKコレット			
HSK 40A	HSK 40A-SK 6 - 60P* ³	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	40,000	0.28	1	SK 6			
	-SK10 - 75P* ²	1.75~10.0	29~36	43	52	-	27.5	-	SKG-6L		0.4		SK10			
	-SK13 - 75P* ³	2.75~13.0	55	55	54	-	33	-	-		0.5		SK13			
	-SK16 - 80P* ³	2.75~16.0	60	60	59	-	40	-	-		0.6		SK16			
HSK 50A	HSK 50A-SK 6 - 60P* ³	0.7~6.0	37	37	31	-	19.5	-	-	30,000	0.4	1	SK 6			
	-SK 6C- 80P		26~31	46	51	-	-	-	SKG6-6HG		0.5		SK10			
	-SK10 - 60P* ³	1.75~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-		0.5		SK10			
	-SK10 - 90P* ³		35~41	65	63	-	-	-	SKG-12S		0.6		SK13			
	-SK13 - 70P* ³	2.75~13.0	47	47	43	-	33	-	-		0.9		1	SK13		
	-SK13 - 90P* ³		65	65	61	-	-	-	-		1.1					
	-SK13 -105P* ²	2.75~16.0	31~47	80	76	-	-	-	SKG-15		1.2		1	SK16		
	-SK16 - 80P* ³		52	52	53	-	40	-	-		0.6					
	-SK16 -105P* ²	50~58	65	78	-	-	-	SKG-6L-25L	0.9		SK16					
	HSK 63A	HSK 63A-SK 6 - 60P* ³	0.7~6.0	38	38	31	-	19.5	-		-		30,000	0.7	1	SK 6
-SK 6 - 80P* ²		21~35		58	51	-	-		SKG-8-18L	0.8						
-SK 6C-100P		26~31		46	62	71	-		32	-	SKG6-6HG	0.9		2		
-SK 6C-120P				46	62	91	-		-	SKG6-6HG	1.0					
-SK10 - 60P* ³		1.75~10.0	35	35	31	-	27.5	-	-	30,000	0.7	1	SK10			
-SK10C- 90P			33~36	53	53	-		-	SKG10-10HGG		1.0					
-SK10C-105P			33~41	58	74	74		-	-		SKG10-10HG			1.1		
-SK10C-120P				58	60	91		-	32		SKG10-10HG			1.3		
-SK13 - 70P* ³		2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-	25,000	0.9	1	SK13			
-SK13 - 90P* ³			64	64	61	-		-	-		SKG-15			1.1		
-SK13 -105P* ²			31~47	80	74	-		-	-		SKG13-10HG			1.5		
-SK13C-120P			39~51	68	89	-		-	-		-			1.1		
-SK16 - 80P* ³		2.75~16.0	52	52	51	-	40	-	-	25,000	1.3	1	SK16			
-SK16 -105P* ²			50~58	65	76	-		-	SKG-8		1.6					
-SK16C-120P			45~52	77	91	-		-	SKG16-10HG		1.4					
-SK20 - 90P* ³			3.5~20.0	59	59	63		-	48.5		-			-	20,000	1.6
-SK20 -105P* ²		50~57		64	78	-	-	SKG-8		1.8						
-SK20C-120P		50~55		74	93	108	-	-		SKG20-12MFHG	2.0					
-SK20C-135P				74	108	108	-	-		-	1.6					
-SK25 - 90P* ³		7.5~25.4	63	63	61	-	55	-	-	20,000	1.9	1	SK25			
-SK25C-135P	60~65		91	108	-	-		SKG25-18HGE	1.9							
HSK 100A	HSK100A-SK 6C-105P	0.7~6.0	26~31	46	62	71	19.5	-	SKG6-6HG	40	1.2	2	SK 6			
	-SK10C-105P		1.75~10.0	33~41	58	74	86	27.5	-		SKG10-10HG			2.6		
	-SK10C-120P	74			86	116	-	-	-	2.9						
	-SK10C-150P	80			116	116	-	-	-	3.2						
	-SK13 -105P* ³	2.75~13.0			63	63	71	-	33	-	-	20,000	2.7	1	SK13	
	-SK13C-120P		39~51	68	86	116	-	45		SKG13-10HG	3.1					
	-SK13C-150P	68		116	116	-	-	-	3.4							
	-SK16 -105P* ²	2.75~16.0	45~60	63	71	-	40	-	SKG-12-30L	2.7	2	SK16				
	-SK16C-120P		45~52	77	86	90		116	-	SKG16-10HG			3.2			
	-SK16C-150P			77	86	90		116	-	SKG16-12HG			3.5			
	-SK20C-120P		50~55	74	86	-		-	SKG20-12MFHG	3.1						
	-SK20C-150P	3.5~20.0	47~63	82	116	-	48.5	-	SKG20-12HG	3.5	1	SK20				
	-SK20C-200P		47~63	82	166	-		-	SKG20-18HG	4.2						
	-SK25 -120P* ²	7.5~25.4	55~75	76	86	-	55	-	SKG-12-30L	3.4	1	SK25				
	-SK25C-145P		60~65	91	111	-		-	SKG25-18HGE	4.8						

★ナットは付属しています。締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.289 ★SKコレットは☎P.273を参照下さい。

★アジャストねじ(G No.)は☎P.298を、Jタイプナット、キャップは☎P.276、P.277を参照下さい。

★全てのチャックが高圧センタスルー対応です。 SK6C:φ4~φ6, SK10C:φ6~φ10, SK13C:φ6~φ13, SK16C:φ10~φ16, SK20C:φ10~φ20, SK25C:φ16~φ25

★●はCタイプで、標準ナットでも高圧センタスルー用アジャストねじを使用すれば高圧センタスルー仕様になります。

★*2, *3 印のものはJタイプナットでセンタスルー対応です。 ★*3 印のものはアジャストねじは有りません。 ★H1はアジャストねじを外したMAX. Hです。

★クーラントパイプは別売です。☎P.287を参照下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.275も参照下さい。



GHハンドル ☎P.289