


日研 高速回転用 HSK-E, F スリムチャック



HSK63E型



HSK63F型

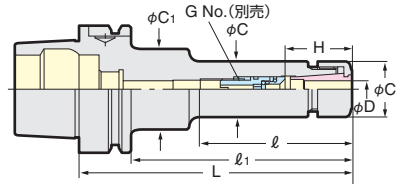

SK-P

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

高速回転仕様

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63E-SK10C-105P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	l	l ₁	C	C ₁	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	SKコレット
HSK 25E	HSK 25E-SK 6 - 45P ^{*3}	0.7~6.0	30.5	30.5	35	-	19.5	-	-	50,000	0.1	SK 6
	-SK10 - 55P ^{*3}	1.75~10.0	41	41	45	-	27.5	-	-		0.18	SK10
HSK 32E	HSK 32E-SK 6 - 50P ^{*3}	0.7~6.0	32	32	29	-	19.5	-	-	40,000	0.17	SK 6
	-SK10 - 60P ^{*3}	1.75~10.0	44	44	41	-	27.5	-	-		0.26	SK10
	- 75P ^{*2}		29~36	43	54	-	-	-	0.30		SK10	
HSK 40E	HSK 40E-SK 6 - 60P ^{*3}	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	30,000	0.28	SK 6
	-SK10 - 60P ^{*3}	1.75~10.0	40	40	39	-	27.5	-	-		0.4	SK10
	- 75P ^{*2}		29~36	43	54	-	-	-	0.5		SK10	
	-SK13 - 75P ^{*3}	2.75~13.0	55	55	54	-	33	-	-		0.6	SK13
HSK 50E	HSK 50E-SK 6 - 60P ^{*3}	0.7~6.0	40	40	33	-	19.5	-	-	25,000	0.5	SK 6
	-SK 6C- 80P		26~31	46	51	-	-	-	0.6		SK 6	
	-SK10 - 60P ^{*3}	1.75~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-		0.5	SK10
	- 90P ^{*2}		35~41	65	63	-	-	-	0.6		SK10	
	-SK10C-105P		33~41	58	76	-	-	-	0.7		SK10	
	-SK13 - 70P ^{*3}	2.75~13.0	47	47	43	-	33	-	-		1.0	SK13
	- 90P ^{*3}		65	65	61	-	-	-	1.2		SK13	
	-105P ^{*2}	2.75~16.0	31~47	80	76	-	40	-	-		1.3	SK16
	-SK16 - 80P ^{*3}		52	52	53	-	-	-	0.6		SK16	
	-SK16C-120P		45~52	77	93	-	-	-	1.1		SK16	
HSK 63E	HSK 63E-SK 6 - 80P ^{*2}	0.7~6.0	21~35	58	51	-	19.5	-	-	30,000	0.8	SK 6
	-SK 6C-100P		26~31	46	62	71	-	32	-		0.9	SK 6
	-120P		62	91	-	32	-	1.0	SK 6			
	-SK10C- 90P	1.75~10.0	33~36	53	59	-	27.5	-	-		1.0	SK10
	-105P		60	75	-	32	-	1.3	SK10			
	-120P		33~41	58	75	106	40	-	1.5		SK10	
	-150P		73	121	34.5	-	1.7	SK10				
	-SK13 - 70P ^{*3}	2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-		1.0	SK13
	- 90P ^{*3}		64	64	61	-	-	-	1.2		SK13	
	-105P ^{*2}		31~47	80	74	-	-	-	1.3		SK13	
	-SK13C-120P	2.75~16.0	39~51	68	89	-	40	-	-		1.6	SK16
	-SK16C-120P		45~52	77	91	-	-	-	1.7		SK16	
	-150P	3.5~20.0	93	121	-	48.5	-	-	1.8		SK20	
	-SK20C-120P		50~55	74	93	-	-	-	2.0		SK20	
-135P	7.5~25.4	108	108	-	55	-	-	1.8	SK25			
-SK25C-135P		60~65	91	108	-	-	-	1.9	SK25			
HSK 63F	HSK 63F-SK10 - 90P ^{*3}	1.75~10.0	35~45	-	59	-	27.5	-	SKG-12S	30,000	0.6	SK10
	-SK10C-105P		33~41	58	74	-	-	-	SKG10-10HG		1.3	SK10
	-SK13 - 70P ^{*3}	2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-		1.0	SK13
	-105P ^{*2}		31~47	80	74	-	-	-	SKG-15		1.3	SK13
	-SK13C-120P		39~51	68	89	-	-	-	SKG13-10HG		1.6	SK16
	-SK16 - 90P ^{*3}	2.75~16.0	67	67	61	-	40	-	-		1.2	SK16
	-105P ^{*2}		50~58	83	76	-	-	-	SKG-18S		1.7	SK16
	-SK16C-120P	3.5~20.0	45~52	77	91	-	48.5	-	-		1.8	SK20
	-SK20C-120P		50~55	74	93	-	-	-	SKG16-10HG		1.8	SK20
	-SK25 - 90P ^{*3}	7.5~25.4	67	67	61	-	55	-	-		25,000	1.8
-	67		67	61	-	-	-	-	20,000	1.6	SK25	

★仕様内容は左項の表下をご覧ください。

★クーラントパイプは別売りです。☎P.287を参照下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.275も参照下さい。

HSK