




## マルチロックミーリングチャック用

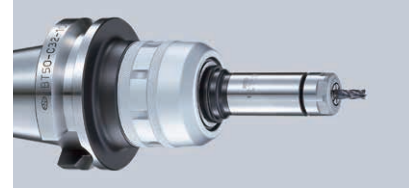

### K-SK

Code No. 説明 (例)

**K** **20** - **SK** **6** - **100**

- 全長
- 最大把握径
- スリムチャックの略号
- シャンク外径
- ストレートシャンクの略号

Fig. 1


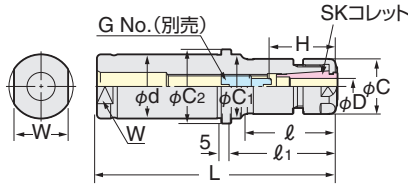


Fig. 2

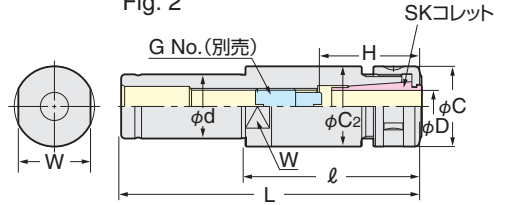

Code No.	D	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	W	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig	SKコレット
K20-SK 6-100, 120	0.7~6.0	37, 57		19.5		27	18	21~35	SKG-8	0.2, 0.2	1	SK 6
	1.75~10.0	40, 60		27.5		30~50		SKG-12L	0.3, 0.3	2	SK10	
K22-SK 6-100, 120	0.7~6.0	37, 57		19.5		27	19	21~35	SKG-8	0.2, 0.2	1	SK 6
	1.75~10.0	40, 60		27.5		30~50		SKG-12L	0.3, 0.3	2	SK10	
K25-SK 6-100, 130	0.7~6.0	32, 62		19.5		30	22	21~35	SKG-8	0.3, 0.3		SK 6
	1.75~10.0	50, 80		27.5				30~50	SKG-12L	0.4, 0.5		SK10
K32-SK 6-120, 140, 170	0.7~6.0	45, 65, 63	53, 73, 100	19.5	32, 32, 24	37	27	21~35	SKG-8	0.5, 0.5, 0.5	1	SK 6
	1.75~10.0	45, 75, 75, 75	53, 83, 111, 141	27.5	32, 32, 31.5, 33.5			30~50	SKG-12L	0.6, 0.7, 0.8, 1.0		SK10
-SK13-120, 150, 180, 210	2.75~13.0	52, 82, 112, 142		33		40	36	31~65	SKG-15	0.7, 0.8, 1.0, 1.2		SK13
-SK16-120, 150, 180, 210	2.75~16.0	58, 88, 118, 148		40				45~70	SKG-18L	0.7, 0.9, 1.2, 1.4		SK16
-SK20-120, 150, 180	3.5~20.0	58, 88, 118		48.5		40	41	47~80	SKG-22	0.9, 1.3, 1.7	2	SK20
				55				42	46	55~65		SKG-18L
K42-SK 6-150, 170	0.7~6.0	52, 62	61, 78	19.5	32	47	36	21~35	SKG-8	1.0, 1.1	1	SK 6
	1.75~10.0	56, 78		27.5				30~50	SKG-12L	1.1, 1.3		SK10
-SK13-150, 180	2.75~13.0	56, 86				33		48.5	47	31~65	SKG-15	1.2, 1.4
-SK16-150, 180	2.75~16.0	58, 88	40		45~70	SKG-18L				1.5, 1.9	SK16	
-SK20-150, 180	3.5~20.0	68, 98		48.5		44.5	46	47~80	SKG-22		1.8	2
-SK25-170	7.5~25.4	88		55				55~65	SKG-18L	SK25		

★ナットは付属しています。  
★アジャストねじ (G No.) は P.278 を参照下さい。  
★スリムコレットは P.273 を参照下さい。

★すべてスルーホール型です。  
★締付スパナは別売です。P.289

# 日研 ストレートシャンク 超ロング型スリムチャック

## 超ロングスリムチャック

長手方向アジャスト自由自在




### S-SK

写真は超硬ソリッド型です。

超硬ソリッドはコードNo.にXを付加して下さい。

例: S25-SK10X-250, S25-SK10X-300

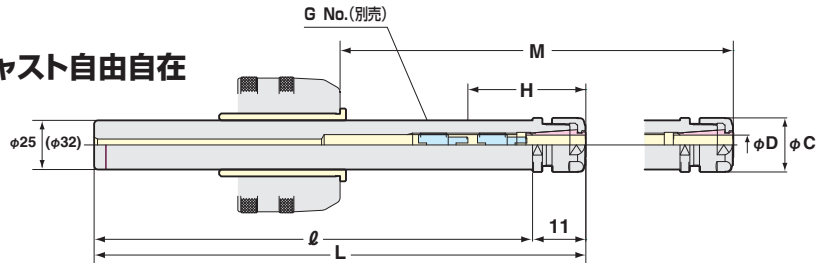

Code.No.	把握径 D	全長 L	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	C	突出調整範囲 M	H	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット
S25-SK10-250	1.75~10.0	250	223	27	27.5	145~200	30~60	SKG-12L	0.9	SK10
		300	273			195~250			1.1	
S32-SK13-250	2.75~13.0	250	224	26	33	145~185	31~65	SKG-15	1.4	SK13
		300	274			195~235			1.7	
S32-SK16-250	2.75~16.0	250	192	58	40	145~185	40~70	SKG-18	1.5	SK16
		300	242			195~235			1.8	

★ナットは付属しています。 ★標準としてS18-SK6-200もあります。  
★締付スパナは別売です。P.289  
★センタスルー対応は、コードNo.に“C”を付加して下さい。超硬ソリッド型も対応します。例:S25-SK10C-250  
★アジャストねじ (G No.) は P.278 を参照下さい。  
★スリムコレットは P.273 を参照下さい。

