


振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力



MDSK
センタスルー対応

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。
別途ご相談下さい。

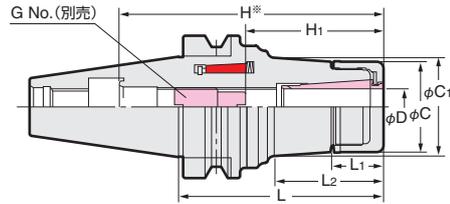

H* : MAX. 刃物シャンク挿入長

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット
No.30	NBT30-MDSK 6- 50	3.0~6.0	50	16.2	19.5	19.5	20.0	73	21~35	SKG- 8	0.5	SK 6 A
	- 60		60		25.5		83	0.6				
	- 75		75		40.5		98	0.7				
	- 90		90		55.5		113	0.8				
	-MDSK10- 50	3.0~10.0	50	18.0	19.0	27.5	27.5	72	30~50	SKG-12L	0.5	SK10 A
	- 60		60		25.7		82	0.6				
	- 75		75		42.9		97	0.8				
	- 90		90		58.7		112	0.8				
	-MDSK13- 60	3.0~13.0	60	22.0	29.0	33.0	34.0	83	31~43	SKG-15	0.8	SK13 A
	- 75		75		45.0		98	31~60			0.8	
	- 90		90		60.0		113		0.8			
	-MDSK16- 75	3.0~16.0	75	23.0	47.5	40.0	60	75	45~60	SKG-12L	1.1	SK16 A
- 90	90		62.5		40.0		75	45~70	SKG-12	1.3		
No.40	NBT40-MDSK 6- 60	3.0~6.0	60	16.2	18.0	19.5	19.5	86	21~35	SKG- 8	0.8	SK 6 A
	- 75		75		33.0		101	0.9				
	- 90		90		48.0		116	1.1				
	-105		105		63.0		131	1.2				
	-120		120		78.0		146	1.4				
	-MDSK10- 60	3.0~10.0	60	18.0	19.0	27.5	27.5	86	30~50	SKG-12L	1.1	SK10 A
	- 75		75		33.0		101	1.3				
	- 90		90		48.0		116	1.5				
	-105		105		63.0		131	1.6				
	-120		120		78.0		146	1.8				
	-150	150	110.0	176	2.2							
	-MDSK13- 65	3.0~13.0	65	22.0	24.0	33.0	33.0	91	31~60	SKG-15	1.2	SK13 A
	- 75		75		33.0		101	1.4				
	- 90		90		48.0		116	1.7				
	-105		105		63.0		131	1.8				
	-120		120		78.0		146	2.0				
	-150	150	110.0	176	2.4							
	-180	180	144.0	206	2.6							
	-MDSK16- 65	3.0~16.0	65	23.0	24.0	40.0	40.0	91	45~60	SKG-18L	1.2	SK16 A
	- 75		75		33.0		101	1.5				
	- 90		90		48.0		116	1.9				
	-105		105		64.0		131	2.0				
	-120		120		80.0		146	2.2				
	-150	150	113.0	176	2.5							
-MDSK20- 75	4.0~20.0	75	25.2	41.2	48.0	51.3	80	50~73	SKG-12	1.9	SK20 A	
- 90		90		55.0		95	SKG-12-55L		2.1			
-105		105		70.0		110	SKG-12-70L		2.3			
-120		120		85.0		125	SKG-12-85L		2.6			


★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.274
 ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.289
 ★高速回転用は、コードNo.の末尾に"P"を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P
 ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。
 ★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.275も参照下さい。



GHハンドル ☎P.289

Code No.の説明(例)

NBT40 - MDSK10 - 90




振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力



MDSK
センタスルー対応

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。
別途ご相談下さい。

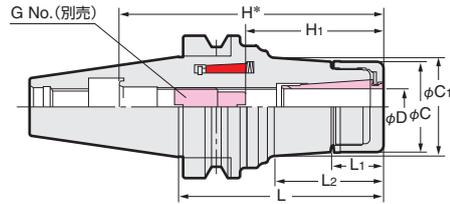

H* : MAX. 刃物シャンク挿入長

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット
No.50	NBT50-MDSK 6-105	3.0~6.0	105	16.2	48.0	19.5	24.0	116	21~35	SKG- 8	3.6	SK 6 A
	-120		120		63.0		26.1	131			3.7	
	-MDSK10-105	3.0~10.0	105	18.2	48.0	27.5	31.7	116	30~50	SKG-12L	4.3	SK10 A
	-120		120		63.2		33.8	131			4.4	
	-135		135		78.2		35.9	146			4.7	
	-165		165		110.2		40.4	176			5.0	
	-MDSK13-105	3.0~13.0	105	22.0	48.0	33.0	36.7	116	31~60	SKG-15	4.2	SK13 A
	-120		120		63.0		38.8	131			4.7	
	-135		135		78.0		40.9	146			5.0	
	-165		165		110.0		45.4	176			5.3	
	-MDSK16-105	3.0~16.0	105	23.0	48.0	40.0	43.5	116	45~70	SKG-18L	4.1	SK16 A
	-120		120		64.0		45.8	131			4.9	
	-135		135		80.1		48.0	146			5.2	
	-165		165		114.7		52.6	176			5.5	
	-MDSK20-105	4.0~20.0	105	25.2	42.3	48.0	51.4	159	47~80	SKG-22	4.9	SK20 A
	-135		135		72.0		55.6	175			5.3	
	-165		165		102.0		59.8	205			5.9	
	-195		195		132.0		64.0	235			6.7	
	-MDSK25-105	8.0~25.4	105	27.0	42.3	55.0	57.2	159	55~85	SKG-28	4.9	SK25 A
	-135		135		74.0		61.6	175			5.7	
	-165		165		105.0		66.0	205			6.5	
	-195		195		135.0		70.2	235			7.5	

★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.274
 ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.289
 ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。
 ★高速回転用は、コードNo.の末尾に“P”を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P ☎P.289
 ★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.275も参照下さい。



GHハンドル ☎P.289

Code No.の説明(例)

NBT40 - **MDSK10** - **90**

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- メジャードリームの略号
- シャンク形状

高速回転数

Code No.	最高回転数 (r/min)	Code No.	最高回転数 (r/min)	Code No.	最高回転数 (r/min)
NBT30-MDSK 6-P	30,000	NBT40-MDSK 6-P	25,000	NBT50-MDSK 6-P	20,000
-MDSK10-P		-MDSK10-P		-MDSK10-P	
-MDSK13-P		-MDSK13-P		-MDSK13-P	
-MDSK16-P	25,000	-MDSK16-P	-MDSK16-P	15,000	
		-MDSK20-P	-MDSK20-P		
				-MDSK25-P	