


テーパ	Code No.	ドッキング径Q	L	C	C ₁	H	H ₁	接続ボルト No.	Fig.	重量(kg)
No.30	NBT30-Q 9- 50	9	50	19	30	20	-	B19	2	0.5
	-Q12- 65	12	65	24	-	40	-	B12	1	
	-Q16- 50	16	50	31	-	25	-	B16		
	-Q20- 50	20	40	40	-	26	-	B20		
	-Q26- 40	26	40	50	45	18	6	B26N	3	
No.40	NBT40-Q 9- 80, 95N	9	80,95	19	30	5,27	-	B19	2	1.2, 1.2
	-Q12- 80,110	12	80,110	24	35	12,50	-	B12		1.2, 1.3
	-Q16- 95,125	16	95,125	31	42	22,55	-	B16		1.5, 1.6
	-Q20- 80,110	20	80,110	40	50	27,60	-	B20	1	1.5, 1.7
	-Q26- 50, 95,140	26	50,95,140	50	-	20,65,110	-	B26N		1.1, 1.8, 2.4
	-Q34- 95,110	34	95,110	64	62	68,83	55,70	B34	3	2.2, 2.6
	-Q42- 95	42	95	83	62	68	55	B42		2.8
No.50	NBT50-Q 9-110,125N	9	110,125	19	40	5,27	-	B19	2	4.1, 4.1
	-Q12- 95,125	12	95,125	24	44	12,50	-	B12		4.0, 4.0
	-Q16-125N,155	16	125,155	31	50	22,55	-	B16		4.5, 4.6
	-Q20-110,125	20	110,125	40	60	27,60	-	B20		4.6, 4.5
	-Q26- 65,140,170N	26	65,140,170	50	65	27,47,112	-	B26N	1,2,2	3.7, 5.3, 5.4
	-Q34-140,170,200	34	140,170,200	64	80	102,120,150	-	B34	1,2,2	5.6, 6.5, 7.1
	-Q42-125,190	42	125,190	83	-	87,152	-	B42	1	6.5, 9.1
	-Q42-225A,275A 325A,375A		225,275 325,375	83	98	-	4		12.9, 15.6 18.3, 21.0	


★Q26ベースホルダのシャンク径は、剛性UPの為、50になりました。
★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。



日研 2LOCK DJ ボーリングバー

多種少量生産用から多量生産用として
超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。

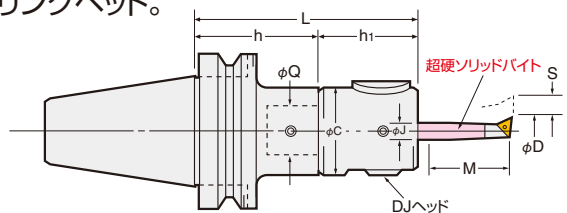

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲	ボーリング 深さ	L	C	バイト穴 寸法	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.
						J	NBTNo.Q-h	Q-MinD-h ₁		
No.30	NBT30-DJ3- 80A	3~28	14~ 80	80	50	10	NBT30-Q26- 40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-DJ8- 84AN	3~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16
No.40	NBT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	NBT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-135A			135			- 95			
	-DJ8- 94AN	3~50	14~130	94	59	16	NBT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-139AN			139			- 95			
No.50	NBT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	NBT50-Q26- 65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-210A			210			-170N			
	-DJ8-109AN	3~50	14~130	109	59	16	NBT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-214AN			214			-170N			

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
★出荷時にはシャンクとDJヘッド(筋金入りバイト含む)は別梱包になります。
★DJ3, DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。★バイトは P.102を参照下さい。切削条件は P.121
表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60, J16-28-65, J16-38-65です。P.102
表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80, J16-28-85, J16-38-85です。
★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)NBT40-DJ3-90A-BD