


日研 HSK DJボーリングバー

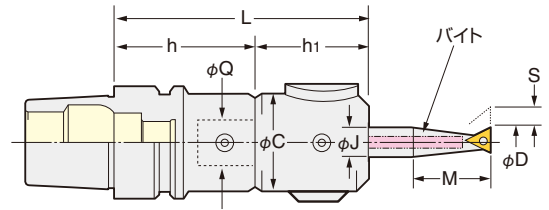

DJ


高圧センタスルー対応可

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲		L	C	バイト穴 寸法 J	シャンク Code No. HSK No.-Q-h	ヘッド Code No. Q-MinD-h1	バイト 移動量 S	付属バイト Code No.
		D	M							
HSK 63A	HSK 63A-DJ3-100A	3~28	14~80	100	50	10	HSK 63A-Q26-60	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-135A			135						
	-DJ8-104AN	3~50	14~130	104	59	16	HSK 63A-Q26-60	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-139AN			139						
HSK100A	HSK100A-DJ3-105A	3~28	14~80	105	50	10	HSK100A-Q26-65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-210A			210						
	-DJ8-109AN	3~50	14~130	109	59	16	HSK100A-Q26-65	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-214AN			214						

- ★最小径取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
- ★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
- ★表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60, J16-28-65, J16-38-65です。[参考]P.102
- ★表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80, J16-28-85, J16-38-85です。
- ★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)HSK63A-DJ3-100A-BD
- ★出荷時にはシャンクとDJヘッドは別梱包になります。
- ★バイトは [参考]P.102を参照下さい。切削条件は [参考]P.121

HSK

日研 HSK^{メジャム} ドリム モジュラータイプベースホルダ



MDQ

写真はヘッドスペーサ付のものです。

PAT.

テーパ	Code No.	Q	L	C	C1	H	重量(kg)	ZMACボーリング範囲
HSK 50A	HSK 50A-MDQ26-95	26	95	50	50	95.0	1.2	16~70
HSK 63A	HSK 63A-MDQ26-100	26	100	50	52.4	30.0	1.5	16~70
HSK100A	HSK100A-MDQ26-135	26	135	50	80	18.0	5.2	16~70
	-MDQ34-140	34	140	64		27.5	5.3	16~85
	-MDQ42-150	42	150	83		121	6.1	16~180

- ★全シリーズスルーホール付きです。
- ★接続ボルト及びレンチは付属しています。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。

