




VC
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

TiNベアリングナット標準付属
MAX.40,000r/min
振れ精度 4D先端 3μm以内

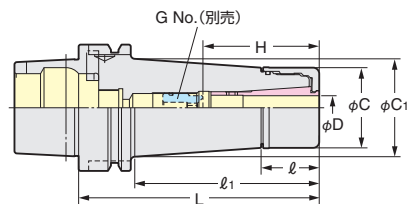

高速回転仕様

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	
HSK 40A	HSK 40A-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	45	28	33.6	-	-	0.4	40,000	VCK 6	
	90				70			0.6					
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	70	40	40.0	-	-	0.7		VCK13	
	- 120				120			100	50~60	VCG13-15A			1.0
HSK 50A	HSK 50A-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.6	40,000	VCK 6	
	- 90				61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	0.8			
	- 120				120		91			37.0			0.9
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	64	40	40.0	-	-	0.9		VCK13	
	- 120				120			94	50~60	VCG13-15A			1.2
	- 120				120			94	50~60	VCG13-15A			1.2
HSK 63A	HSK 63A-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.9	30,000	VCK 6	
	- 90				61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	1.0			
	- 120				120		91			37.0			1.2
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40	44.5	-	-	1.2		VCK13	
- 120	120				92			48.8	50~60	VCG13-15A	1.6		
HSK 100A	HSK 100A-VC 6- 105	2.0~6.0	105	23	71	28	34.2	-	-	2.4	20,000	VCK 6	
	- 135				101		38.4	35~45	VCG 6- 8A	2.6			
	- 165				131		42.6			2.9			
	-VC13- 105	3.0~12.0	105	29	71	40	45.9	-	-	2.7		VCK13	
	- 135				101			50.1	50~60	VCG13-15A			3.1
	- 165				131			54.3					3.6

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	
HSK 40E	HSK 40E-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	45	28	33.6	-	-	0.5	40,000	VCK 6	
	90				70		0.7						
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	70	40	40.0	-	-	0.8		VCK13	
	- 120				120			100	50~60	VCG13-15A			1.1
HSK 50E	HSK 50E-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.7	40,000	VCK 6	
	- 90				61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	0.9			
	- 120				120		91			37.0			1.0
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	64	40	40.0	-	-	1.0		VCK13	
	- 120				120			94	50~60	VCG13-15A			1.3
	- 120				120			94	50~60	VCG13-15A			1.3
HSK 63E	HSK 63E-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	1.0	30,000	VCK 6	
	- 90				61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	1.1			
	- 120				120		91			37.0			1.3
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40	44.5	-	-	1.3		VCK13	
- 120	120				92			48.8	50~60	VCG13-15A	1.7		

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	
HSK 63F	HSK 63F-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	37	28.0	27.5	-	-	0.8	30,000	VCK 6	
	- 90				61		30.6	35~45	VCG 6- 8A	0.9			
	- 120				91		34.8			1.1			
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40.0	44.5	-	-	1.2		VCK13	
	- 120				120			92	50~60	VCG13-15A			1.5
	- 120				120			92					48.8

★コレット、アジャストねじ(G No.)やGHハンドルは付属していません。別途、ご注文下さい。☎P.289 GHハンドルのCode No.は、VC6型:GH10、VC13型:GH16
 ★軸方向のストップが必要な場合、アジャストねじ(G No.)を使用して下さい。★RPT処理(防錆対策)のVCホルダのコードNo.は後ろに"-RP"を付加して下さい。☎P.278 例:HSK63A-VC13-90-RP
 ★センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型JタイプナットのコードNo.は、VCN-6BJ、VCN-13BJ
 VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。キャップのCode No.は、VC6型用:SKJ10-□、VC13型用:SKJ16-□ ☎P.276
 ★標準として以下のタイプもあります。HSK63A-VC6-150、HSK63A-VC13-150、HSK100A-VC13-90、-120
 ★全て高速回転対応です。★クーラントパイプは別売です。☎P.287を参照下さい。
 ★VCKコレット ☎P.280も参照下さい。

HSK