


## MMC

高圧センタスルー対応  
(MAX. 7MPa)

30,000r/min  
口元締めり・振れ精度3 $\mu$ m

超ロングシリーズ  
標準化

高速回転仕様

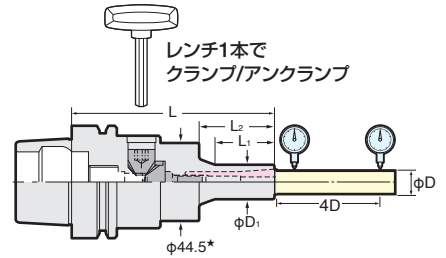

★印:MMC12C:phi52.4 PAT.

テーパ	Code No.	$\phi D$	L	$\phi D_1$	L <sub>1</sub>	適用コレット	最高回転数(r/min)	重量(kg)
HSK50A	HSK 50A - MMC 4 -128-AA	1~4	128	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -127-AA	2~8	127	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	-157-AA		157		40			1.5
	-187-AA	187	4~12	129	30	PMK12 VMK12		1.6
	12C -129-AA	129		35				1.6
	-159-AA	159		60				1.7
-189-AA	189	70	1.8					
HSK63A	HSK 63A - MMC 4C -116-AA	1~4	116	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -115-AA	2~8	115	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	-145-AA		145		40			1.5
	-175-AA	175	4~12	117	30	PMK12 VMK12		1.6
	12C -117-AA	117		35				1.6
	-147-AA	147		60				1.7
-177-AA	177	70	1.8					
HSK100A	HSK100A - MMC 4 -131-AA	1~4	131	15	30	MPK 4	30,000	2.9
	8C -130-AA	2~8	130	20	33	PMK 8 VMK 8	2.9	
	-160-AA		160		40		3.0	
	-190-AA	190	4~12	130	30	PMK12 VMK12	20,000	3.1
	12C -130-AA	130		35			3.1	
	-160-AA	160		60			3.2	
-190-AA	190	70	3.3					

テーパ	Code No.	$\phi D$	L	$\phi D_1$	L <sub>1</sub>	適用コレット	最高回転数(r/min)	重量(kg)
HSK50E	HSK 50E - MMC 4 -128-AA	1~4	128	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -127-AA	2~8	127	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	12C -129-AA	4~12	129	30	36	PMK12 VMK12		1.6
HSK63E	HSK 63E - MMC 4 -116-AA	1~4	116	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -115-AA	2~8	115	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	12C -117-AA	4~12	117	30	36	PMK12 VMK12		1.6

テーパ	Code No.	$\phi D$	L	$\phi D_1$	L <sub>1</sub>	適用コレット	最高回転数(r/min)	重量(kg)
HSK63F	HSK 63F - MMC 4 -128-AA	1~4	128	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	MMC 8C -127-AA	2~8	127	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	MMC12C -129-AA	4~12	129	30	36	PMK12 VMK12		1.6

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。  
: EA573KL-6 : MMC4, 8 MMCL12-M6W : MMC12(BT30, BT40, HSK50, HSK63)  
MMCL12-M6T62 : MMC12(BT50, HSK100)


★MMC4C, MMC8C, MMC12Cのように末尾に「C」のつくものが高圧センタスルー対応になります。

★コレットは P.280を参照下さい。

★クーラントパイプは別売りです。P.287を参照下さい。

★MPK, PMK, VMK クーラントソリューション P.279も参照下さい。

## 超ロングシリーズ

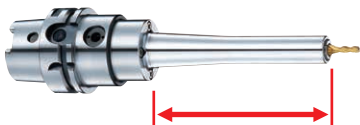

写真は、HSK63A型です。

★超ロングシリーズは従来品より+30~60mmの超ロングタイプ

狭小ワークやワーク~治具の干渉域近くへの  
接近性に優れたスマートなデザイン!