

# 日研 マルチオイルホールホルダ(2)




## サイドロック型マルチオイルホールホルダ

■ストレートシャンクドリルの長寿命化



MOL

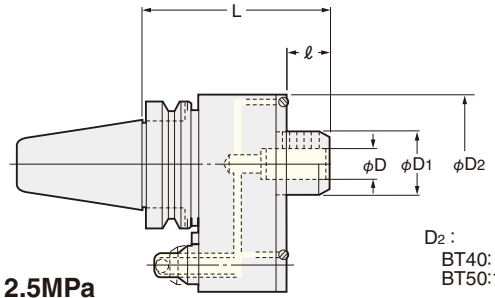

D<sub>2</sub> :  
BT40: 85  
BT50: 110

MAX.クーラント圧 : 2.5MPa

| テーパ   | Code No. -L    | D  | ℓ  | D1   | 最高回転数(min <sup>-1</sup> ) | 重量(kg) | 専用コレット          |
|-------|----------------|----|----|------|---------------------------|--------|-----------------|
| No.40 | BT40-MOL16-130 | 16 | 34 | 34.5 | 5,500                     | 3.1    | —               |
|       | -MOL20-130     | 20 |    | 44   | 4,000                     | 3.5    | —               |
|       | MOL25-130      | 25 | 39 | 49   | 3,500                     | 3.8    | OK25-16, 20     |
|       | -MOL32-135     | 32 |    | 59   | 3,000                     | 8.0    | OK32-16, 20, 25 |
| No.50 | BT50-MOL16-150 | 16 | 34 | 34.5 | 5,500                     | 7.0    | —               |
|       | -MOL20-150     | 20 |    | 44   | 4,000                     | 7.5    | —               |
|       | -MOL25-150     | 25 | 49 | 49   | 3,500                     | 7.8    | OK25-16, 20     |
|       | -MOL32-150     | 32 |    | 59   | 3,000                     | 8.0    | OK32-16, 20, 25 |
|       | -MOL40-160     | 40 | 44 | 59   | 3,000                     | 8.0    | OK40-32         |


★サイドロック用専用コレットOK25, OK32はP.136を参照下さい。  
★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。

## モールステーパ型マルチオイルホールホルダ

■モールステーパシャンクドリル  
リーマの長寿命化



MOM

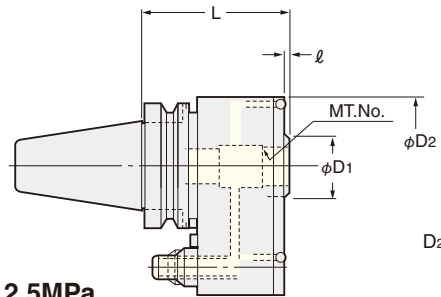

D<sub>2</sub> :  
BT40: 85  
BT50: 110

MAX.クーラント圧 : 2.5MPa

| テーパ   | Code No. -L   | MT | ℓ  | D1 | 最高回転数(min <sup>-1</sup> ) | 重量(kg) | 専用ソケット       |
|-------|---------------|----|----|----|---------------------------|--------|--------------|
| No.40 | BT40-MOM3- 95 | 3  | 0  | —  | 5,500                     | 2.6    | MTO3-1, 2    |
|       | -MOM4-105     | 4  | 17 | 44 | 4,000                     | 2.6    | MTO4-1, 2, 3 |
| No.50 | BT50-MOM3-113 | 3  | 0  | —  | 5,500                     | 6.3    | MTO3-1, 2    |
|       | -MOM4-120     | 4  | 4  | 44 | 4,000                     | 6.8    | MTO4-1, 2, 3 |
|       | -MOM5-120     | 5  | 4  | 59 | 3,000                     | 6.8    | —            |


★モールステーパ用専用ソケットMTO3, MTO4もあります。 MTO3-1, 2 MTO4-1, 2, 3  
★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。

## オイルホールタップ用 自動定寸タップチャック

■クーラントオイル供給用の穴あきタップ専用のタップホルダです。  
■自動定寸型ですからタップの深さが寸法通りに仕上がります。  
MAX. 2,000min<sup>-1</sup> & MAX. クーラント圧:1.5MPa



OZL

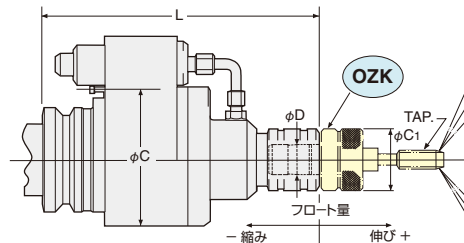

OZK オイルホールタップ用  
タップコレット



| テーパ   | Code No. -L    | タッピング能力 |           |           | D  | フロート量 |    | C   | C1   | 重量(kg) | 適合タップ<br>コレット |
|-------|----------------|---------|-----------|-----------|----|-------|----|-----|------|--------|---------------|
|       |                | M       | U         | P         |    | 縮み    | 伸び |     |      |        |               |
| No.40 | BT40-OZL12-170 | M 2~12  | 1/8~1/2   | P1/16~1/4 | 19 | 5     | 4  | 82  | 38.5 | 4.8    | OZK12         |
|       | -OZL24-205     | M 8~24  | 1/2~1     | P1/4~5/8  | 30 | 6     | 7  | 98  | 56   | 5.3    | OZK24         |
| No.50 | BT50-OZL12-185 | M 2~12  | 1/8~1/2   | P1/16~1/4 | 19 | 5     | 4  | 98  | 38.5 | 8.5    | OZK12         |
|       | -OZL24-210     | M 8~24  | 1/2~1     | P1/4~5/8  | 30 | 6     | 7  | 98  | 56   | 9.0    | OZK24         |
|       | -OZL38-240     | M18~38  | 3/4~1 3/8 | P3/8~1    | 45 | 8     | 10 | 115 | 78   | 10.0   | OZK38         |

★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。