

日研 5AX-130, 5AX-201





外観寸法は、取付けるサーボモータにより異なります。ここではFANUCモータ付のものを表示しています。各種モータ付のCADデータ 2D (DXF)、3D (PARASOLID) を用意しております。

5AX-130



写真はφ130mmサブテーブル付
(標準付属品)


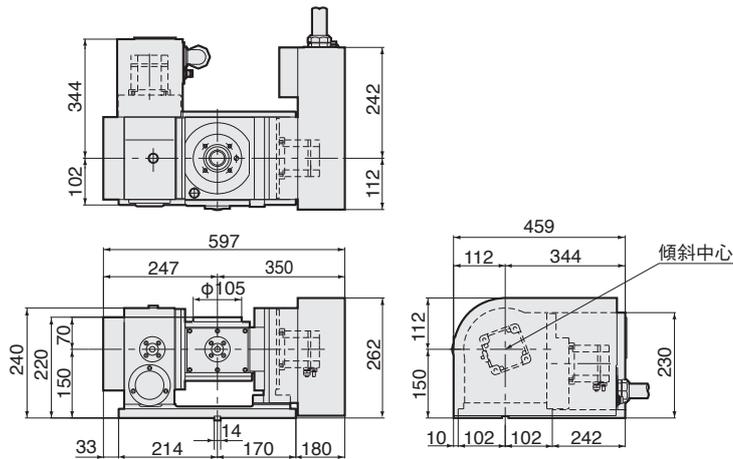


取り付け金具



芯高アップ仕様の場合はセンタハイトが65mm標準より高くなります。

5AX-201

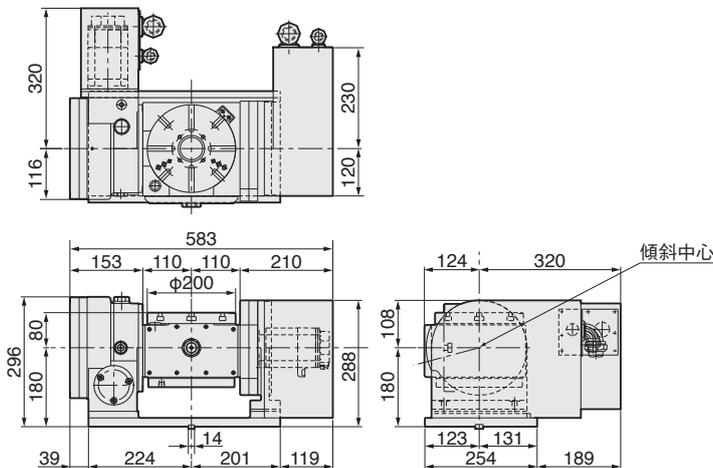

取り付け金具




標準で予備ポートを4ポート装備しています。(芯高UPの必要なし)

5AX

傾斜時におけるワークの干渉領域

傾斜	5AX-130	5AX-201
0°		
45°		
90°		
105°		

5AX-130BA 傾斜軸モータが背面型

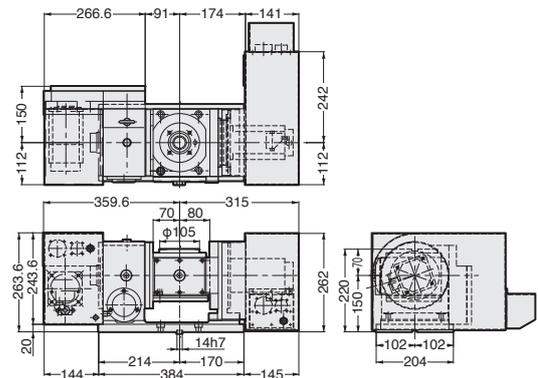

5AX-201BA 傾斜軸モータが背面型

