



# 日研 HSK サイドカッタアーバ



SCA

■溝加工にビビリなし

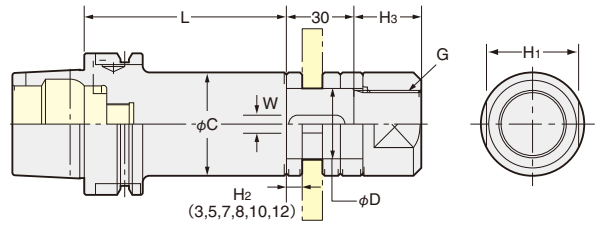

インチシリーズ

(●)内の数字はミリシリーズを表します。

ミリシリーズ

テーパ	Code No.	D	L	C	W	H1	H3	G	重量(kg)	Code No.
HSK 63A	HSK 63A-SCA25.4 -90	25.4(27)	90	40	6.35(7)	32	25	M24	1.8	HSK 63A-SCA27-90
	SCA31.75-90	31.75(32)		46	7.92(8)	41	30	M30	2.3	HSK 63A-SCA32-90
HSK100A	HSK100A-SCA25.4 -90	25.4(27)	90	40	6.35(7)	32	25	M24	3.2	HSK100A-SCA27-90
	SCA31.75-90	31.75(32)		46	7.92(8)	41	30	M30	3.7	HSK100A-SCA32-90


★JIS B4206, JIS B4107, JIS B4219, JIS B4109が取付けられます。  
★キー及びカラー類(H<sub>2</sub>=3, 5, 7, 8, 10, 12)が各1組ずつ付属しています。  
スベアパーツとしてのカラー及びナットのコードNo.は「書P.133」を参照下さい。

# 日研 HSK タップチャック



Z

■NCフローティング付  
タップチャック

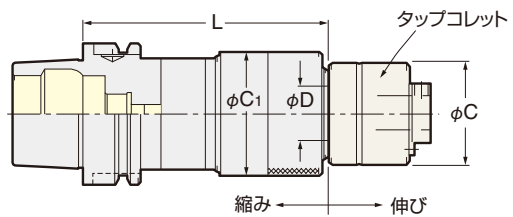

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	C	C1	併用コレット	重量(kg)
		M	U	P					
HSK 63A	HSK 63A-Z 8-115*1	M 2~M 8	1/8~1/4	—	13	23	33	(ZKN 8)	2.7
	-Z12-120	M 3~M12	1/8~1/2	P 1/8	19	32	45	(ZKG12)	3.2
	-Z16-130	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	(ZKG16)	4.3
	-Z24-140	M 8~M24	1/2~1	P 1/4~5/8	30	46	68	(ZKG24)	4.7
	-Z38-190	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~1	45	78	85	(ZKN38)	8.2
HSK100A	HSK100A-Z 8-120*1	M 2~M 8	1/8~1/4	—	13	23	33	(ZKN 8)	3.5
	-Z12-125	M 3~M12	1/8~1/2	P 1/8	19	32	45	(ZKG12)	3.6
	-Z16-140	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	(ZKG16)	5.0
	-Z24-150	M 8~M24	1/2~1	P 1/4~5/8	30	46	68	(ZKG24)	5.8
	-Z38-190	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~1	45	78	85	(ZKN38)	8.3
	-Z65-215	M36~M100	1~3 3/4	P 1~3	68	110(125)	110	(ZKN65)	9.0

★\*1印Z8型は準標準です。  
★ZKG/ZKNタップコレットは「書P.64, P.65」を参照下さい。  
★シンクロナ用タップホルダとして、テンション・コンプレッション機構のないZH型タップチャックもあります。(センタスルー対応)  
(精密追従機構付で微小な送りピッチエラーを完全に吸収)  
トルクリミッタ機構無しのZMKコレット「書P.68」とペアでご使用下さい。  
★高圧センタスルー対応やオイルミスト仕様もあります。別途ご相談下さい。  
但し、センタスルークーラント及びミスト対応のコレットは、OZMK-OMコレットとなります。



センタスルー対応ZH型  
タップチャック+OZMK-OMタップコレット

例) HSK 40A-ZH12CH-100  
HSK 50A-ZH12CH-100  
HSK 63A-ZH12CH-100  
-ZH24CH-130  
HSK100A-ZH12CH-105  
-ZH24CH-130