


JIS B4113正面フライスカッタ用
 ■テーパ当り80%以上でビビリなし。

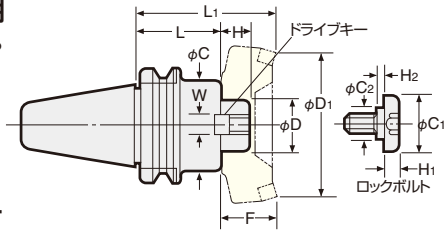

FMA

オイルホール付高送りカッタアーバ
 FMH型もあります。☎ P.213,214

FMA インチシリーズ

テーパ	Code No. (φD -L)	アーバ寸法							重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂		L ₁	D ₁	F			
No.30	NBT30-FMA22.225 - 45	18	42	8.3	16	-	10	-	0.8	95	80	50	FW 3	9GM10-40	
	-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	0.9	95	80	50	FW 5	FM12	
No.40	NBT40-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	1.4	95	80	50	FW 5	FM12	
	2.1								140						
	3.0								200						
	-FMA31.75 - 45	30	60	12.7	40	23	10	6	1.7	105	100	60	FW13	FM16	
	2.3								135						
	2.9								165						
	3.9								210						
	-FMA38.1 - 60	34	80	15.9	50	27	14	6	2.5	120	125	60	FW18	FM20	
	No.50	NBT50-FMA25.4 - 45	22	58	9.5	33	23	10	2	3.9	95	80	50	FW 5	FM12
		5.1								140					
6.5		200													
9.1		250													
10.5		300													
11.7		350													
-FMA31.75 - 45		30	70	12.7	40	23	10	6	4.1	105	100	60	FW13	FM16	
4.9									135						
5.8									165						
7.1									210						
8.5									260						
11.2									310						
-FMA38.1 - 45		34	80	15.9	50	27	14	6	4.3	105	125	60	FW19	FM20	
5.5									135						
6.6									165						
8.3									210						
10.1									260						
12.0									310						
-FMA50.8 - 45		36	100	19	65	37	14	10	5.0	105	160	60	FW24	FM24	
6.7									135						
8.4									165						
10.9									210						
13.8	260														
16.6	310														
-FMA47.625 - 75	38	128.57	25.4	-	-	-	-	8.0	135	200	60	FW26	*		
9.7								160							
12.9								210							

- ★キー・Lレンチ及びボルト付です。
- ★最近のカッタは仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッタの仕様を確認の上ご使用下さい。
- ★*印のみ4ボルトによる取付寸法となります。(M16)
- ★重量はアーバのみ、カッタは含まれません。
- ★FMA25.4アーバにて日研プロエンドミルφ60(PE60HC)、φ80(PE80HC)がご利用いただけます。
- ★FMA31.75アーバにて日研プロエンドミルφ100(PE100HC)がご利用いただけます。
- ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMAアーバのコードNo.はNBT40-FMA25.4C-45となります。
- ★NBT50-FMA25.4型とNBT50-FMA31.75型は剛性upの為、φCが大きくなりました。

★特殊カッタの場合カッタの寸法を連絡下さい。

