

日研 ストレートコレット(KMコレット)



Code No. の説明(例)



KM : 標準
NK : アジャスト型
CCK : センタクーラント仕様
CCNK : センタクーラント仕様・アジャスト型

KM

写真は記念タイプKMコレットです。

○印は、コレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。

スタイル	L	KMコレット Code No.(外径-内径)
(KM12)	40	KM12-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(KM16)	47.5	KM16-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(KM20)	53	KM20-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(KM22)	57	KM22-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
(KM25)	59	KM25-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(KM32)	64.5	KM32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30
(KM42)	73(78)	KM42-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40


★シンク口用タップの場合タップ用コレット:5.5, 6.2, 8.5, 10.5, 12.5, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 28もあります。

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。★():KM42-11以上のL寸法です。


★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。



日研 ストレートコレット(NKコレット)



コレット単体で刃物のプリセットが行なえます。前後両方向から調整出来ます。

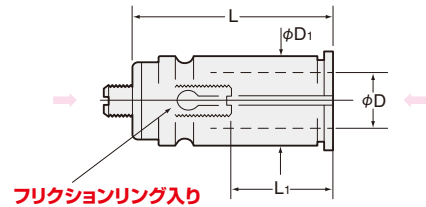

NK

○印は、コレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。

スタイル	L	L ₁	NKコレット Code No.(外径-内径)
(NK20)	63	20~40	NK20-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(NK22)	70	30~50	NK22-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
(NK25)	68	30~55	NK25-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(NK32)	75	30~60	NK32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
(NK42)	85(92)	30~65	NK42-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

★シンク口用タップの場合タップ用コレット:5.5, 6.2, 8.5, 10.5, 12.5, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 28もあります。

★上記の他にコマサイズ及び1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2等インチサイズもあります。

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。★太字のサイズが標準です。他のサイズは準標準となります。

★():NK42-11以上のL寸法です。

★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。

★BT30-C32-90及びBT30-C32-90GiにはNK32コレットは使用出来ません。



日研 ストレートシャンク ミーリングチャック




S-C マルチロックミーリングチャック用

■ツギ足し用ミーリングチャック



写真はS32-C12-200です。



スタイル	Code No.	φd	φD	φd ₁	L	MAX. L ₁	適用コレット	重量(kg)
32	S32-C12-120, 160, 200	32	12	33	120, 160, 200	60, 100, 140	(KM12)	0.6, 0.9, 1.1
	-C16-130		16	44	130	70	(KM16)	0.7
	-C20-150		20	52	150	90	(KM20)	1.1
42	S42-C16-180	42	16	44	180	120	(KM16)	1.6
	-C20-185		20	52	185	125	(KM20)	1.7

★標準としてS32-C22-150, S42-C22-185, S42-C25-150もあります。★ストレートシャンクミーリングチャックNC型およびMC型はS-C型に統一されました。

★KMコレットはP.35を参照下さい。★綿付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。C12(d₁=φ30):9HC12, C12(d₁=φ33):9HC12A, C16:9HC16, C20:9HC22.