日研 トルク調整なしタップコレット

NIKKEN

■ZHタップホルダ用コレット
■NC旋盤用タップコレット

ZMK
マシニングセンタ用シンクロタッピングの場合ZHタッパチャック本体でご使用下さい。

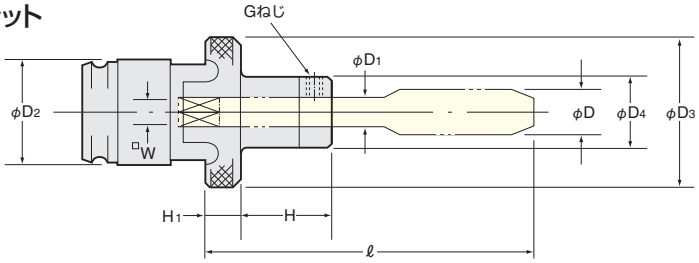

⚠ セーフティクラッチ機構は内蔵していませんので、下穴管理、プログラムにはご注意ください。

このタップコレットを使用するタッパチャック
ZH-CH ☞P.53, **ZT** ☞P.271

ZMKタップコレット寸法表

	ZMK8		ZMK12		ZMK16			ZMK24		
D	M3～6	M8	M3～6	M8～12	M4～6	M8～12	M14～16	M12	M14～16	M18～24
D2	13		19		25			30		
D3	20		28		36			42		
D4	13	19	13	19	13	19	26	19	26	32
H	14	24	16	20	21			25		29
H1	4		6		6			8		
G	M4-0.5	M6-0.75	M4-0.5	M6-0.75	M4-0.5	M6-0.75		M6-0.75	M8-1.0	

	ZMK8			
	Code No.	D1	W	ℓ
メートルねじ(M)	ZMK8-3	4	3.2	43.5
	-4	5	4.0	44.5
	-5	5.5	4.5	52.5
	-6	6	4.5	54.5
	-8	6.2	5.0	67
ユニファイ及びウイットねじ(U)(W)	ZMK8-1/8	4	3.2	43.5
	-3/16	5	4.5	52.5
	-1/4	6	4.5	54.5
管用ねじ(PT)(PF)				

ZMK12			
Code No.	D1	W	ℓ
ZMK12- 3	4	3.2	47.5
- 4	5	4.0	48.5
- 5	5.5	4.5	56.5
- 6	6	4.5	58.5
- 8	6.2	5.0	65
-10	7	5.5	70
-12	8.5	6.5	76
ZMK12-1/8	4	3.2	47.5
-3/16	5.5	4.5	56.5
-1/4	6	4.5	58.5
-5/16	6.1	5.0	65
-3/8	7	5.5	70
-7/16	8	6.0	74
-1/2	9	7.0	78
ZMK12-1/8P	8	6.0	51

ZMK16			
Code No.	D1	W	ℓ
ZMK16- 4	5	4.0	53.5
- 5	5.5	4.5	61.5
- 6	6	4.5	63.5
- 8	6.2	5.0	66
-10	7	5.5	71
-12	8.5	6.5	77
-14	10.5	8.0	78
-16	12.5	10.0	83
ZMK16-1/8	4	3.2	52.5
-3/16	5	4.5	61.5
-1/4	6	4.5	63.5
-5/16	6.1	5.0	66
-3/8	7	5.5	71
-7/16	8	6.0	75
-1/2	9	7.0	79
-9/16	10.5	8.0	80
-5/8	12	9.0	84
ZMK16-1/8P	8	6.0	54
-1/4P	11	9.0	56
-3/8P	14	11.0	57

ZMK24			
Code No.	D1	W	ℓ
ZMK24-12	8.5	6.5	83
-14	10.5	8.0	84
-16	12.5	10.0	89
-18	14	11.0	93
-20	15	12.0	97
-22	17	13.0	106
-24	19	15.0	109
ZMK24-1/2	9	7.0	85
-9/16	10.5	8.0	86
-5/8	12	9.0	90
-3/4	14	11.0	98
-7/8	17	13.0	106
- 1	20	15.0	114
ZMK24-3/8P	14	11.0	63
-1/2P	18	14.0	76
-5/8P	19	15.0	80

★ロングサイズとして、50ミリ(**-50L**)、100ミリ(**-100L**)長いコレットもあります。コードNo.は　例)**ZMK12-4-50L**