


# 日研 高速回転用 HSK-E, F スリムチャック

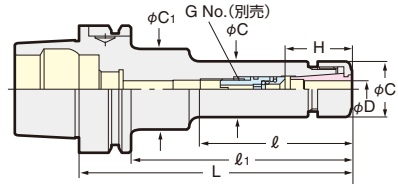

## SK-P

高圧センタスルー対応  
(MAX. 7MPa)

高速回転仕様

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63E-SK10C-105P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	φD	H	H <sub>1</sub>	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	G No. (別売)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	重量 (kg)	SKコレット
HSK 25E	HSK 25E-SK 6 - 45P <sup>*3</sup>	0.7~6.0	30.5	30.5	35	-	19.5	-	-	50,000	0.1	SK 6
	-SK10 - 55P <sup>*3</sup>	1.75~10.0	41	41	45	-	27.5	-	-		0.18	SK10
HSK 32E	HSK 32E-SK 6 - 50P <sup>*3</sup>	0.7~6.0	32	32	29	-	19.5	-	-	40,000	0.17	SK 6
	-SK10 - 60P <sup>*3</sup>	1.75~10.0	44	44	41	-	27.5	-	-		0.26	SK10
	- 75P <sup>*2</sup>		29~36	43	54	-	-	-	-		0.30	SK10
HSK 40E	HSK 40E-SK 6 - 60P <sup>*3</sup>	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	30,000	0.28	SK 6
	-SK10 - 60P <sup>*3</sup>	1.75~10.0	40	40	39	-	27.5	-	-		0.4	SK10
	- 75P <sup>*2</sup>		29~36	43	54	-	-	-	-		0.5	SK10
	-SK13 - 75P <sup>*3</sup>	2.75~13.0	55	55	54	-	33	-	-		0.6	SK13
HSK 50E	HSK 50E-SK 6 - 60P <sup>*3</sup>	0.7~6.0	40	40	33	-	19.5	-	-	25,000	0.5	SK 6
	-SK 6C- 80P		26~31	46	51	-	-	-	-		0.6	SK 6
	-SK10 - 60P <sup>*3</sup>	1.75~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-		0.5	SK10
	- 90P <sup>*2</sup>		35~41	65	63	-	-	-	-		0.6	SK10
	-SK10C-105P		33~41	58	76	-	-	-	-		0.7	SK10
	-SK13 - 70P <sup>*3</sup>	2.75~13.0	47	47	43	-	33	-	-		1.0	SK13
	- 90P <sup>*3</sup>		65	65	61	-	-	-	-		1.2	SK13
	-105P <sup>*2</sup>	2.75~16.0	31~47	80	76	-	40	-	-		1.3	SK16
	-SK16 - 80P <sup>*3</sup>		52	52	53	-	-	-	-		0.6	SK16
	-SK16C-120P		45~52	77	93	-	-	-	-		1.1	SK16
HSK 63E	HSK 63E-SK 6 - 80P <sup>*2</sup>	0.7~6.0	21~35	58	51	-	19.5	-	SKG8-18L	30,000	0.8	SK 6
	-SK 6C-100P		26~31	46	62	71	-	32	SKG6-6HG		0.9	SK 6
	-120P			62	91	-	32	-	1.0		SK10	
	-SK10C- 90P	1.75~10.0	33~36	53	59	-	27.5	-	SKG10-10HGG		1.0	SK10
	-105P		33~41	58	60	-	32	SKG10-10HG	1.3		SK10	
	-120P			75	-	40	-	1.5	SK10			
	-150P			73	-	34.5	-	1.7	SK10			
	-SK13 - 70P <sup>*3</sup>		2.75~13.0	45	45	43	-	33	-		-	1.0
	- 90P <sup>*3</sup>	64		64	61	-	-	-	-		1.2	SK13
	-105P <sup>*2</sup>	31~47		80	74	-	SKG-15	1.3	SK13			
	-SK13C-120P	2.75~16.0	39~51	68	89	-	40	-	SKG13-10HG		1.6	SK16
	-SK16C-120P		45~52	77	91	-	SKG16-10HG	1.7	SK16			
	-150P			121	-	-	1.8	SK16				
	-SK20C-120P	3.5~20.0	50~55	74	93	-	48.5	-	SKG20-12MFHG		1.8	SK20
	-135P	7.5~25.4	108	-	-	-	55	-	-		2.0	SK20
-SK25C-135P	60~65		91	108	-	-	-	SKG25-18HGE	1.9	SK25		
HSK 63F	HSK 63F-SK10 - 90P <sup>*3</sup>	1.75~10.0	35~45	-	59	-	27.5	-	SKG-12S	30,000	0.6	SK10
	-SK10C-105P		33~41	58	74	-	-	-	SKG10-10HG		1.3	SK10
	-SK13 - 70P <sup>*3</sup>	2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-		1.0	SK13
	-105P <sup>*2</sup>		31~47	80	74	-	-	-	SKG-15		1.3	SK13
	-SK13C-120P		39~51	68	89	-	SKG13-10HG	1.6	SK16			
	-SK16 - 90P <sup>*3</sup>	2.75~16.0	67	67	61	-	40	-	-		1.2	SK16
	-105P <sup>*2</sup>		50~58	83	76	-	-	-	SKG-18S		1.7	SK16
	-SK16C-120P		45~52	77	91	-	SKG16-10HG	1.8	SK16			
	-SK20C-120P	3.5~20.0	50~55	74	93	-	48.5	-	SKG20-12MFHG		1.8	SK20
	-SK25 - 90P <sup>*3</sup>	7.5~25.4	67	67	61	-	55	-	-		20,000	1.6

★仕様内容は左項の表下をご覧ください。

★クーラントパイプは別売りです。☎P.264を参照下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.53も参照下さい。

HSK