


日研 DJボーリングバー



BT-DJ

センタスルー対応
標準でセンタスルー対応となりました。
オイルホール付特殊バイトもあります。
別途ご相談下さい。

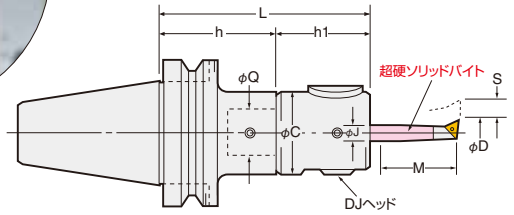


テーパ	Code No.	ボーリング 範 囲	ボーリング 深 さ	L	C	バイト穴 寸 法	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.	重量 (Kg)
		D	M								
No.30	BT30-DJ3- 80A	3~28	14~ 80	80	50	10	BT30-Q26- 40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.0
	-DJ8- 84AN	3~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16	1.2
No.40	BT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	BT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.6
	-135A			135							
	-DJ8- 94AN	94	16	BT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16	1.9			
	-139AN	139							16	BT40-Q26- 50	-DJ8-44AN
No.50	BT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	BT50-Q26- 65	Q26-DJ3-40A			
	-210A			210					16	BT50-Q26- 65	-DJ8-44AN
	-DJ8-109AN	109	16	BT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16	4.5			
	-214AN	214							16	BT50-Q26- 65	-DJ8-44AN

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
 ★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
 表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60、J16-28-65、J16-38-65です。☞P.102
 表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80、J16-28-85、J16-38-85です。
 ★バイト無しDJボーリングバーもご用意下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)BT40-DJ3-90A-BD BT40-DJ8-94A-BD
 ★出荷時にはシャンクとDJヘッドは別梱包になります。
 ★バイトは☞P.102を参照下さい。切削条件は☞P.121


日研 モジュラータイプDJボーリングヘッド



DJ

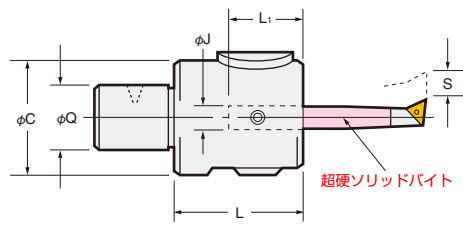

誰がやっても**ミクロン精度**

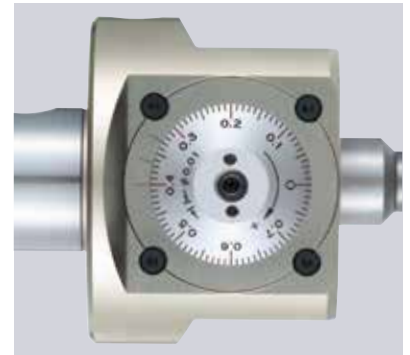

▲1目盛り0.01ミリ(径)

DJ No.	Code No.	ボーリング範囲	ボーリング深さ	Q	L	C	バイト穴寸法		バイト移動量	重量(kg)	標準付属バイト Code No.	付属チップ Code No.
		D	M				J	L ₁				
DJ3	Q26-DJ3-40A	3~28	14~80	26	40	50	10	27	5.2	0.5	J10- 3-14	—
											J10- 5-35	CC03-C
											J10- 8-40	3MP-C
											J10-18-62A	6MP-C
DJ8	Q26-DJ8-44AN	3~50	14~130	26	44	59	16	32	6.0	0.8	J16- 8-40	3MP-C
											J16-18-60	6MP-C
											J16-28-65	
											J16-38-65	

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
 ★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップ、チップクランプハンドル(T6、T8、(DJ3の場合のみ10S))及び目盛り用ハンドル(M2.5)が標準付属です。
 DJ8型には2種類あります。
 表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60、J16-28-65、J16-38-65です。☞P.102
 表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80、J16-28-85、J16-38-85です。
 ★バイトは☞P.102を参照下さい。切削条件は☞P.121
 ★バイト無しDJヘッドもご用意下さい。コードNo.は、末尾に“-BD”を付加して下さい。例) Q26-DJ3-40A-BD Q26-DJ8-44A-BD

★バイト付木箱セットの重量
 Q26-DJ3-40A : 1.2kg
 Q26-DJ8-44AN : 2.2kg
 Q26-DJ8-44A : 2.5kg