



日研 正面フライスアーバB型

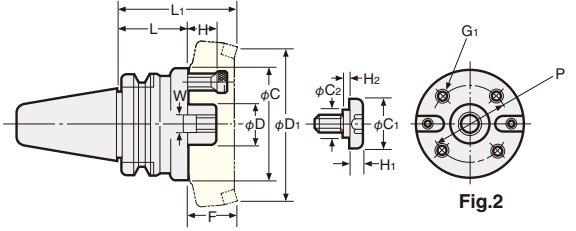

■テーパ当り80%以上でビビリなし。

FMB

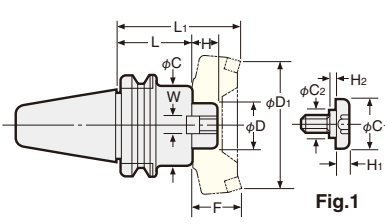

FMB インチシリーズ

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法										重量 (kg)	カッタ装着時寸法			Fig.	ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂	G ₁	P	L ₁		D ₁	F					
No.30	BT30-FMB25.4 - 45	26	80	9.5	33	23	10	2	—	—	—	1.2	95	80	50	1	FW 6	FM12	
No.40	BT40-FMB25.4 - 60	26	80	9.5	33	23	10	2	—	—	—	2.2	110	80	50	1	FW 6	FM12	
	- 90											2.9	140						
	-FMB38.1 - 60	26	85	15.9	50	27	14	6	—	—	—	2.5	123	125	63		9FW T45-5	FM20	
No.50	BT50-FMB25.4 - 45	26	80	9.5	33	23	10	2	—	—	—	4.0	95	80	50	1	FW 6	FM12	
	- 90											5.8	140						
	-150											8.1	200						
		-FMB38.1 - 45	26	85	15.9	50	27	14	6	—	—	—	4.3	108	125	63	1	FW18	FM20
	- 75	5.6											138						
	-105	6.9											168						
	-FMB38.1F- 75	26	110	15.9	50	27	14	6	M12	66.7	6.4	138			2	FW19	FM20		

★キー-レンチ及びボルト付です。
 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★2LOCK (NBT) もあります。コードNo.は、例) NBT50-FMB25.4-90となります。

FMB ミリシリーズ

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法										重量 (kg)	カッタ装着時寸法			Fig.	ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂	G ₁	P	L ₁		D ₁	F					
No.30	BT30-FMB27 - 45	26	80	12	33	23	10	2	—	—	—	1.2	95	80	50	1	FW10	FM12	
No.40	BT40-FMB27 - 60	26	80	12	33	23	10	2	—	—	—	2.2	110	80	50	1	FW11	FM12	
	- 90											2.9	140						
	-FMB40 - 60	26	85	16	50	27	14	6	—	—	—	2.5	123	125	63		FW20	FM20	
No.50	BT50-FMB27 - 45	26	80	12	33	23	10	2	—	—	—	4.0	95	80	50	1	FW11	FM12	
	- 90											5.8	140						
	-150											8.1	200						
		-FMB40 - 45	26	85	16	50	27	14	6	—	—	—	4.3	108	125	63	1	FW20	FM20
	- 75	5.6											138						
	-105	6.9											168						
	-FMB40F- 75	26	110	16	50	27	14	6	M12	66.7	6.4	138			2	FW22	FM20		
	-FMB60 - 75	25	140	25.4	—	—	—	—	M16	101.6	8.2	138	200	63	2	FW25	*		

★キー-レンチ及びボルト付です。
 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★2LOCK (NBT) もあります。コードNo.は、例) NBT50-FMB27-90となります。
 ★*印のみ4ボルト (M16) による取付寸法となります。