

信頼を創る **NIKKEN**

NC TOTAL TOOLING SYSTEM

NCTータル ツーリング システム



株式会社 **日研工作所**
CAT.NO.302N

NIKKEN

株式会社 日研工作所

〈本社・大阪営業所〉〒574-0023 大阪府大東市南新田1丁目5番1号
TEL(072)869-5810(代表) FAX(072)869-6210

合理化の提案をおとどけています。お問い合わせは下記へ。

設計開発部

TEL(072)869-5830(代表) FAX(072)869-6230

東京営業所	〒105-0013	東京都港区浜松町1丁目26-3 TEL(03)3437-6301(代表) FAX(03)3437-9384
北関東営業所	〒373-0818	群馬県太田市小舞木町312 TEL(0276)45-5755(代表) FAX(0276)48-0735
宇都宮営業所	〒321-0905	栃木県宇都宮市平出工業団地36-2 TEL(028)660-6811(代表) FAX(028)689-0253
仙台営業所	〒982-0012	宮城県仙台市太白区町南4丁目6番6号 TEL(022)746-2688(代表) FAX(022)748-0552
長野営業所	〒386-0033	長野県上田市御所351-11 TEL(0268)25-8654(代表) FAX(0268)25-5530
厚木営業所	〒243-0031	神奈川県厚木市戸室1-28-12 TEL(046)297-7811(代表) FAX(046)297-7720
名古屋営業所	〒465-0091	愛知県名古屋市長久保3丁目1608 TEL(052)769-6140(代表) FAX(052)769-6141
静岡営業所	〒422-8033	静岡県静岡市駿河区登呂5丁目21-11 TEL(054)237-8387(代表) FAX(054)237-6461
北陸営業所	〒920-0370	石川県金沢市上安原2丁目202番地 TEL(076)240-6890(代表) FAX(076)240-6891
岡山営業所	〒700-0916	岡山県岡山市北区西之町10-102 TEL(086)243-8234(代表) FAX(086)243-8366
広島営業所	〒732-0811	広島県広島市南区段原2丁目13-15 TEL(082)264-1525(代表) FAX(082)264-1535
九州営業所	〒816-0905	福岡県大野城市川久保3丁目3番23号 TEL(092)503-6556(代表) FAX(092)503-6701
新潟出張所	〒940-0085	新潟県長岡市草生津1丁目2-28 TEL(0258)34-9188(代表) FAX(0258)88-9122

世界の主要国に拠点があり、海外でのアフターサービス体制も万全です。

U.S.A.	LYNDEX-NIKKEN Inc.	Tel:+1-847-367-4800	Fax:+1-847-367-4815
MEXICO	HERRAMIENTAS LYNDEX-NIKKEN S.A.de C.V.	Tel:+52-55-8421-8421	
FRANCE	PROCOMO-NIKKEN S.A.S	Tel:+33-(0)-1-69.19.17.35	Fax:+33-(0)-1-69.30.64.68
UK	NIKKEN KOSAKUSHO EUROPE LTD.	Tel:+44-(0)-1709-366306	Fax:+44-(0)-1709-376683
GERMANY	NIKKEN DEUTSCHLAND GmbH	Tel:+49-731-963397-0	Fax:+49-731-963397-60
ITALY	VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A	Tel:+39-011-9497911	Fax:+39-011-9456380
SCANDINAVIA SWEDEN	NIKKEN SCANDINAVIA AB	Tel:+46-(0)-303-440-600	Fax:+46-(0)-303-58177
SPAIN & PORTUGAL	CUTTING TOOLS S.L (TOOLING) UTILLAJES OLASA,S.L. (CNC ROTARY TABLE)	Tel:+34-(0)-902-820090 Tel:+34-(0)-943-107177	Fax:+34-(0)-902-820099
TURKEY	NIKKEN KESICI TAKIMLAR SAN. VE ULUSLARARASI TIC. AS	Tel:+90-(0)-216-518-1010	Fax:+90-(0)-216-366-1414
KOREA	KOREA NIKKEN LTD.	Tel:+82-(0)-32-763-4461	Fax:+82-(0)-32-763-4464
P.R. CHINA	SHANGHAI ZHONG YAN TRADING CO., LTD	Tel:+86-(0)-216210-2506	Fax:+86-(0)-216210-2083
SINGAPORE	NIKKEN KOSAKUSHO ASIA PTE, LTD	Tel:+65-6362-7980	Fax:+65-6362-7980
THAILAND	SIAM NIKKEN Co., LTD.	Tel:+66(0)2178-0503	Fax:+66(0)2178-0504
INDONESIA	PT.NIKKEN KOSAKUSHO INDONESIA	Tel:+62(0)21-5702071	

<http://www.nikken-kosakusho.co.jp> e-mail: osaka@nikken-kosakusho.co.jp

■ご用命は下記へ

D.SJ.2

●このカタログの内容は、不断の日々研究により予告なく仕様変更することもあります。


少数精鋭化を目指して

ヒューマンウェア

これまで合理化・省力化・量産化・高品質化を目標にあらゆるハードウェア、ソフトウェアを駆使して一応の達成を見ましたが、これからはハイテク文化ばかりを先走りさせず、人の熱意と情熱こそモノ作りの基本であると再認識する時代になると確信しています。

指導者の重要性


機械、NCツーリング、治具、周辺機器から切削工具までのあらゆるモノ作りの要素を、理論だけでなく、刃物の研ぎ方やロボットの爪の形状やチップの選び方といった、目配り気配りのヒューマンウェアでまとめあげ、ナイスハーモニーを奏でようではありませんか。

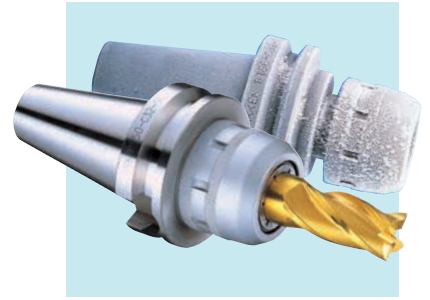

コンパクトドリル
P.291



リーマシリーズ
P.288

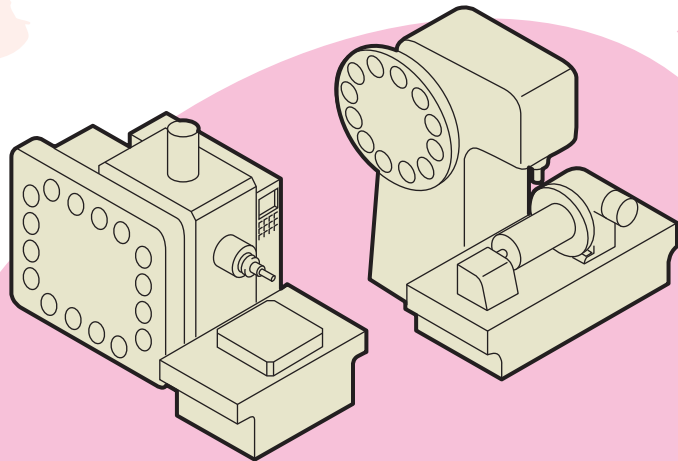

NIKKENからのご提案

マシニングセンタにツーリング、ワーク保持具、治具技術と切削工具を結集させることによって、省力無人化機械としてのトータルバランスを考える必要があるのではないのでしょうか。

切削工具

単純加工ともいえるドリル加工、正面フライス加工でも加工物に適した切削工具の選定で効果的なトータル効率が生まれます。

省力無人化は確実性・加工精度が最重点。


例えば超硬工具の使用メリット、ハイス工具の使用メリットを良く吟味し、加工物や被削材に最適な工具の使用が省力無人化にも重要な要素です。

M/Cでのリーマ加工の採用は加工精度も実現できて、検査無用の工具として大きく貢献しています。

治工具

取付治具の重要性

この分野こそ現場のヒューマンウェアが最も発揮される分野ともいえます。作業性、将来への展開、共通性等、経験と実績（ハイテクでは解決できないところ多し）がモノをいう時代です。加工物を確実にスペースでシステムマテックに取付ける事も省力無人化の大きな課題です。

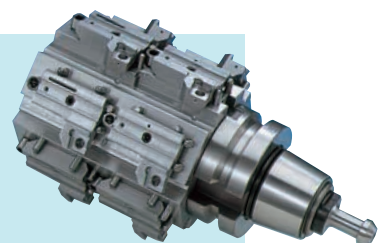


マルチ治具ホルダと、パワークランピングシステムは多種少量の世代に大きな要素となってきます。気配りのなされた治工具（上部写真）の活用はATC回数を大幅に減らし、サイクルタイムを大幅に削減します。

ツーリング

80%以上のツーリングテープあたりは、機械と加工物との連結に不可欠です。


①日研ツーリングは、スピンドルのタタキ現象がなくスピンドルテープを痛めません。



②ツーリング業界で社内熱処理を行っているのは日研だけです。外観は同じでも中身が違います。-90℃まで冷やして100%マルテンサイトの硬くて韌性のあるツーリングを提供し続けています。(サブ0処理)

次世代ツールインタフェース NC5ツーリングシステム 図P.197

更なる高速・高精度・重切削を目指し開発された2面拘束・1/10ショートテープのツールインタフェースです。

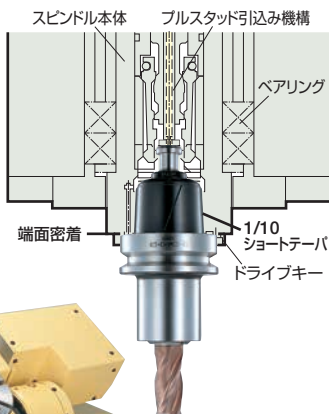

周辺機器

AWCシステム

多種類のワークにもフレキシブルに対応。CNC円テーブルとの結合部はセンチュリ型ホルダ(端面密着式)で標準化し、ワークを取付る先端部は、ワークに合わせ最適化、複数取付が行えるシステムです。又、ホルダにIDを取付してワークの自動選別も行えます。

CNC円テーブル

超硬ウォームねじシステムと窒化焼入ウォームホイールギヤの組合せで摩擦、精度劣化を除去し、過酷な無人運転に対応しています。又多面加工のできる傾斜CNC円テーブルにも特許ブレーキシステムでご安心をおとどけしています。



- 我々は、日研工作所の名称の起源である“日々研究を重ねる”姿勢と精神をつねに持ち、技術とアイデアで、明日の工業界のために貢献する。
- 我々の製品開発にたずさわる精神は、世界の工業界をいつも見つけ語り合い、“土根性”に科学性をプラスした新しい“努根性”で世界の工業界に貢献する。
- 高精度の商品は、最高の設備と誠心誠意をつくす奉仕の精神から生まれる。

■日研総合カタログの編集にあたって


日研総合カタログがあなたのお手元に届いたということも、日研との深い《縁(エニシ)》が結ばれたことにほかなりません。

このカタログをご利用くださるとき、もう一度《縁(エニシ)》の持つ深い意味あいを想いおこしていただき、厳しくまた優しくお導きくださるようお願いいたします。

代表取締役社長 長濱明治



大阪・大東本社新社屋 敷地:55,000m² 社屋:28,500m²

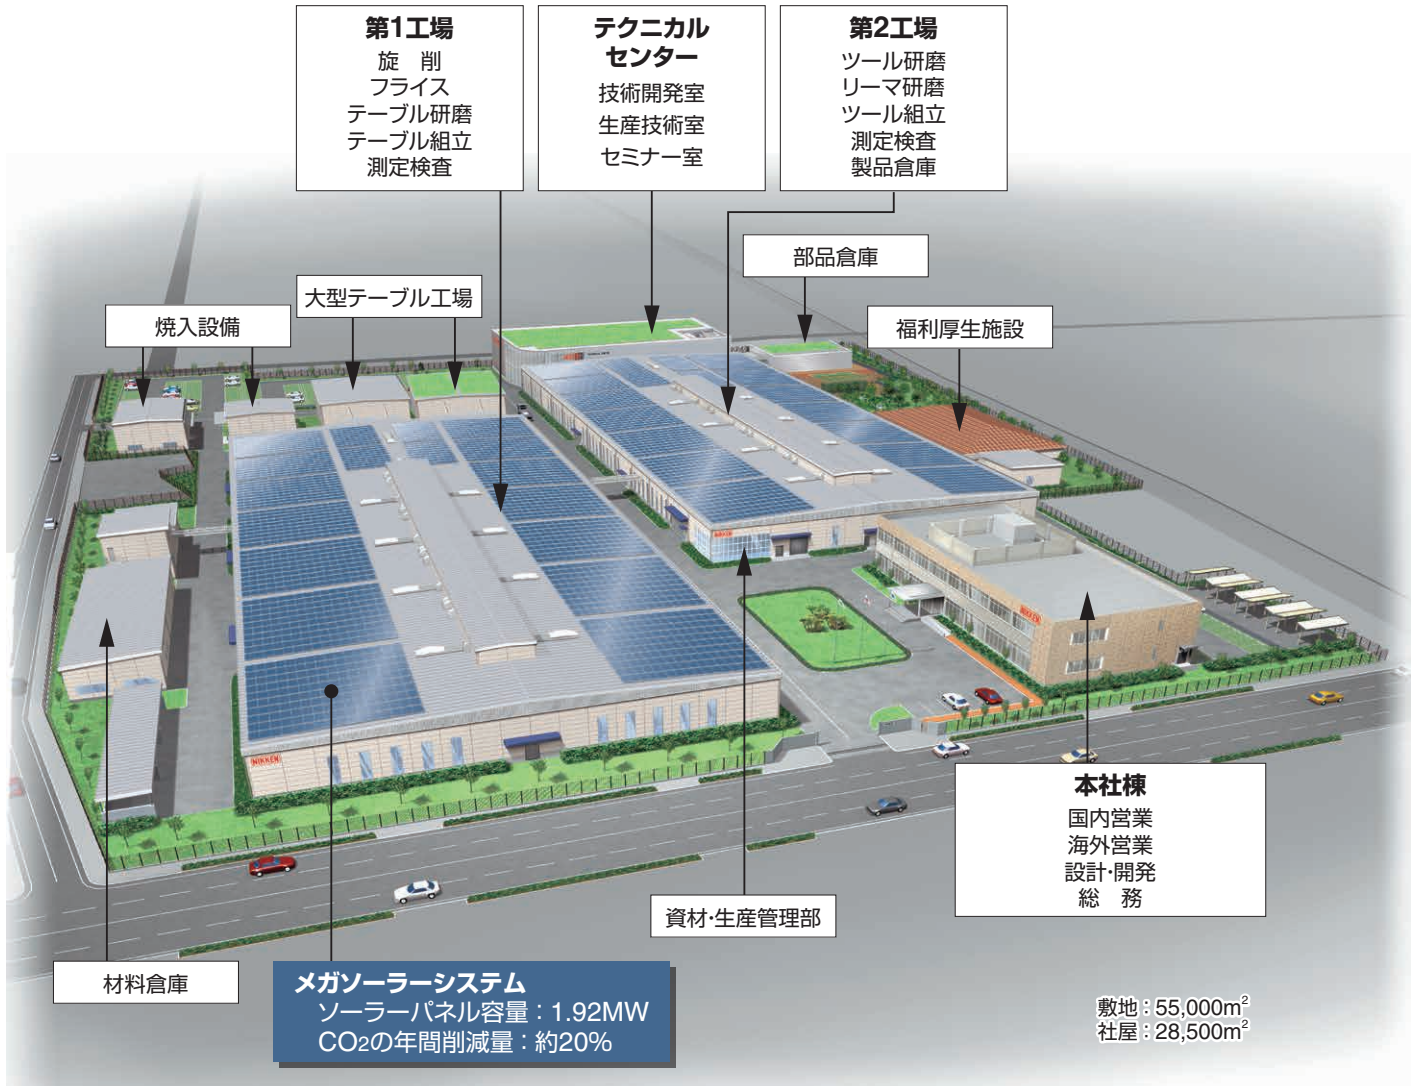

浸炭焼入とサブゼロ処理

サブゼロ処理とは、従来からブロックゲージや最高級ベアリングに施されている処理方法で、浸炭焼入の後に-90℃の超低温処理を行ないます。これにより残留オーステナイトを排除し、100%マルテンサイトの組織をつくり、経年変化を防ぎます。このように、目に見えない所まで心をくばり、1本のツーリングに魂を込めています。



イオン窒化処理

窒素混合ガス雰囲気の中でグロー放電を生じさせ、被処理物を450℃の低温で加熱すると共にスパッタリング作用で窒化することです。耐摩耗性が向上するだけでなくスベリ性能が向上します。長年の経験とノウハウは、CNC円テーブルのウォームホイールやタフカットスキルリーマ等数多くの日研製品に生かされています。



NC旋削ライン

オイルジェットシステムや **コンパクトXドリル** の活用でNC旋盤の夜間無人化運転を実現しています。

横型M/Cライン


次世代ツールインタフェースである2面拘束型の**NC5スピンドル**や**3LOCK**スピンドルのM/Cが切削性能を向上させ、生産性向上に大きく寄与しています。



研磨ライン

80%以上のツーリングのテーパあたりは、機械と加工物との連結に不可欠です。

日研ツーリングは、スピンドルのタタキ現象がなくスピンドルテーパを痛めません。



リーマ加工ライン

高精度・高生産性を実現しながら、省力・無人化を追求した究極のリーマ加工のラインです。



ラジカルミルリーマ



CNC円テーブル組立ライン

ここから世界No.1の耐久性・精度・剛性を誇るCNC円テーブルが、全世界に供給されます。

INDEX

NCツールデータは、下記のCAM及びシミュレーションソフトに提供しています。詳しくは、各メーカー様に問い合わせ下さい。



特長説明

マルチロックミーリングチャック	9
ミニミニチャックアドバンスアルファ	11
スリムチャック	12
メジャードリームホルダ	13
VCホルダ	14
NC用ドリルチャック・タッパチャック	15
DJボーリングヘッド	16
バランスカットボーリングバー	17
ZMACアドバンストーボーリングバー	18
シンクロタッパホルダ資料	19
X-Tremeチャック	20

ミニミニマスターチャック/ハイブリッド・シュリンクフィットホルダー	20
ゼロフィットホルダ	21
TAセンタ	22
合理化シリーズ	23
マルチオイルホールホルダ・コンパクトZドリル	25
リーマシリーズ	26
メジャーリングアタッチメント	27
ツールプリセッタ	28
2面拘束ツーリング	29
CNC円テーブル	30

寸法図

ミーリングチャック	C	31
高速回転用ミーリングチャック	C-G	33
フランジスルー型ミーリングチャック	C-F	34
スリムチャック	BT-SK	35
高速回転用スリムチャック(ストレート型)	BT-SK-P	37
特殊ナット付スリムチャックのCode No.		38
フランジスルー型スリムチャック	SK-F	39
VCホルダ	VC	40
メジャードリームホルダ	MDSK	41
ミニミニチャックアドバンスアルファ	MMC-AA	43
フランジスルー型ミニミニチャック	MMC-F	44
NC用ドリルチャック	NPU	45
ジャコフステーパアダプタ	JTA	45
フランジスルー型NPUドリルチャック	NPU-F	46
サイドロックホルダA型	SLA	47
サイドロックホルダB型	SLB	47
DSA型ドリルソケット	DSA-MT	47
フランジスルー型サイドロックホルダ	SL-FN	48
モールステーパスリーブA型	MTA	49
モールステーパスリーブB型	MTB	50
内径NT40用スリーブ	TSA	50
自動定寸タッパチャック	ZL	51
タッパチャック	Z	52
ドリームシンクロタッパホルダ(微小フロート機構付)	ZDS	53
ドリームシンクロ用タッパコレット	ZDK	53
ボーリングシステム		55
バランスカットボーリングバー	RAC-E	59
	RAC	61
	RAC-A	63
	RAC-K	65
	RAC	67
モジュラータイプRACボーリングヘッド		67
RACボーリングヘッド用カードリッジ		68
バランスカット大径用ボーリングバー	RAC	69
大径用アーバ・プレート	RAK, RPC	70
バランスカット大径用アクセサリ	RCC	70
ZMACアドバンストーボーリングバー	ZMAC-V	71
	ZMAC-VR	73
モジュラータイプZMACボーリングヘッド	ZMAC-V	75
ZMACαボーリングヘッド	ZMAC-AAV	76
大径用ZMACアドバンストーボーリングバー	BAC-V	79
大径用BCBボーリングバー	BCB	80
大径用アクセサリ	MCCZ, BCB	81
特殊ボーリングバー用技術資料		82
超軽量バランスカット大径用 RACαボーリングバー	RAC-AA	83
大径用アーバ・超軽量大径用プレート	RAK・RPD-AA	84
超軽量バランスカット大径用 BACαボーリングバー	BAC-AAV	85
大径用アーバ・超軽量大径用プレート	RAK・RPD-AA	86
DJボーリングバー	DJ	87
モジュラータイプDJボーリングヘッド	DJ	87
DJ用ボーリングバイト	J	88
モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク)	Q	89
モジュラータイプスパーサ	SP	90
モジュラータイプベースホルダ(メジャードリーム型)	MDQ	91
モジュラータイプストレートシャンク	K-Q	91
モジュラータイプボーリングヘッド	BCB	92
ストレートシャンクバランスカットボーリングバー	K-RAC	93
ストレートシャンクZMACアドバンストーボーリングバー	K-ZMAC	93
ストレートシャンク深穴用ZMACXボーリングバー	S-ZMACX	94
ストレートシャンクDJボーリングバー	K-DJ	95
複合ボーリングバー		95
バランスカットボーリングユニット部品表		96

ZMACアドバンストーボーリングユニット部品表		97
ZMACアドバンストーボーリングユニット旧部品表		98
マイクロカットボーリングユニット部品表		99
バランスカットボーリングバー切削条件		100
ZMACアドバンストーボーリングバー切削条件		101
DJボーリングバー切削条件		102
インサートチップ		103
角及び丸バイト式ボーリングバー	BSA-BSB	106
正面フライスアーバA型	FMA	107
正面フライスアーバB型	FMB	108
ショルダーカッタアーバ	FMC	109
シェルエンドミルアーバ	SMA-SMB	110
正面フライスアーバ	FMH	111
プロエンドミル	PE,S-MDPE	113
サイドカッタアーバ	SCA	114
マルチオイルホールホルダ	MO	115
ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ	MOC	115
スリムチャック型マルチオイルホールホルダ	MOK	115
サイドロック型マルチオイルホールホルダ	MOL	116
モールステーパ型マルチオイルホールホルダ	MOM	116
オイルホールタップ用自動定寸タッパチャック	OZL	116
標準型オイルホールホルダ	SLO-SKO	117
ゼロフィットタイプオイルホールホルダ	SZFO-CZFO	118
スピンドルスピーダ	NX	119
超高速スピンドルスピーダ	PX	119
アンギュラヘッド	AH	120
増速アンギュラヘッド	AHPX	120
クイック型アンギュラヘッド本体	AFT-AHT	121
クイック型アンギュラヘッド用アダプタ	AHK	122
モジュラー型アンギュラヘッド本体	AHM	123
モジュラー型アンギュラヘッド用アダプタ	AHM	123
深穴用アンギュラヘッド	AHPL	123
ソリッド型オフセットタイプアンギュラヘッド	AFK-AFC	124
ソリッド型アンギュラヘッド	AHK-AHC	124
直付フランジ型アンギュラヘッド多軸ヘッド		125
アンギュラヘッド本体のトルク出力		126
ゼロフィット型ミーリングチャック	CZF	127
ゼロフィット型ホブ盤チャック	F-CZF	127
ゼロフィット型スリムチャック	SZF	128
自動式裏座ぐりアーバ	AF	129
手動式裏座ぐりアーバ	MF	130
TAセンタ	TAC	131
UDライブユニット		132
スピンドルテーパクリーナ	CLE	160
タッピングオイル自動供給ホルダ	ZP	160
ユニバーサルマイクロタッチ	UMT	133
内部接点式ユニバーサルマイクロタッチ	UMTX	134
タッチポイント	TP	135
ユニバーサルマイクロスタンド	UDS	136
ハイトプリセッタWP	HP-WP	137
芯出しホルダ	SY	139
ボールセントライザ	BAL	139
テストバー	TB	140
ツールプリセッタ	E236+	141
	E346BV	142
	E46BA-CA	143
工具管理システム	NTP	145
IDチップ仕様への対応 / i-PANELシステム		146

3LOCK SYSTEM	MBT	147
BT2面拘束軸		148
3LOCK ミーリングチャック	C	149
3LOCK スリムチャック	SKT	151
3LOCK ミニミニチャックアドバンストアルファ	MMC-AA	153
3LOCK VCホルダ	VC	153
3LOCK モジュラータイプベースホルダ	Q	154
3LOCK DJボーリングバー	DJ	154
3LOCK バランスカットボーリングバー	RAC	155
3LOCK ZMACアドバンストボーリングバー	ZMAC-V	156
3LOCK バランスカット大径用ボーリングバー	RAC	157
3LOCK バランスカット大径用ZMACアドバンストボーリングバー	BAC-V	157
3LOCK 正面フライスアーバA型	FMA・FMC	158
3LOCK ゼロフィット型ミーリングチャック	CZF	159
3LOCK ゼロフィット型スリムチャック	SZF	159
3LOCK スピンドルフランジクリーナ	CLEF	160

2LOCK SYSTEM	NBT	161
2LOCK ミーリングチャック	C	163
2LOCK 高速回転用ミーリングチャック	C-G	165
2LOCK スリムチャック	SK	167
2LOCK 高速回転用スリムチャック	SK-P・SKT-P	169, 170
2LOCK メジャードリームホルダ	MDSK	171
2LOCK ミニミニチャックアドバンストアルファ	MMC-AA	173
2LOCK VCホルダ	VC	174
2LOCK メジャードリームプロエンドミル	MDPE	175
2LOCK メジャードリーム正宗焼ばめホルダ	MDMS	176
2LOCK ゼロフィット型ミーリングチャック	CZF	177
2LOCK ゼロフィット型スリムチャック	SZF	177
2LOCK NCDドリルチャック	NPU	178
2LOCK サイドロックホルダ	SLA・SL	179
2LOCK モールステーパスリーブ	MTA	179
2LOCK タップチャック	ZL-Z	180
2LOCK バランスカットボーリングバー	RAC	181
2LOCK メジャードリームモジュラータイプベースホルダ	MDQ	181
2LOCK ZMACアドバンストボーリングバー	ZMAC-V	182
2LOCK モジュラータイプベースホルダ	Q	183
2LOCK DJボーリングバー	DJ	183
2LOCK バランスカット大径用ボーリングバー	RAC	184
2LOCK バランスカット大径用ZMACアドバンストボーリングバー	BAC-V	184
2LOCK 正面フライスアーバA型	FMA	185
2LOCK ショルダーカッタアーバ	FMC	186
2LOCK 正面フライスアーバ	FMH	187
2LOCK ミニミニマスターチャック	MMC-ATB	189
2LOCK ハイブリッド・シュリンクフィットホルダ	MMSF-B	190
2LOCK サイドカッタアーバ	SCA	191
2LOCK スピンドルスピーダ	NX	192
2LOCK アンギュラヘッド	AH	193
2LOCK X-Tremeチャック	EX	195

NC5 ツーリングシステム	NC5	197
NC5 ミーリングチャック	C	199
NC5 スリムチャック	SK	201
NC5 ベガチャック	VMC	202
NC5 VCホルダ	VC	202
NC5 ゼロフィット型ミーリングチャック	CZF	203
NC5 ゼロフィット型スリムチャック	SZF	203
NC5 NC用ドリルチャック	NPU	204
NC5 サイドロックホルダ	SL・SLS	204
NC5 バランスカットボーリングバー	RAC	205
NC5 ZMACアドバンストボーリングバー	ZMAC-V	206
NC5 バランスカット大径用ボーリングバー	RAC	207
NC5 バランスカット大径用ZMACアドバンストボーリングバー	BAC-V	207
NC5 ボーリング用ベースホルダ	Q	208
NC5 正面フライスアーバA型	FMA	208
NC5 モールステーパスリーブA型	MTA	209
NC5 サイドカッタアーバ	SCA	209
NC5 タップチャック	Z	209
NC5 ゲージ	SGT	210
NC5 テストバー	TB	210
NC5 A.T.Cツールシャンク図		210

HSK ツーリング	HSK	211
HSK 高速回転用ミーリングチャック	C-G	213
HSK ミーリングチャック	C	214
HSK VCホルダ	VC	216
HSK 高速回転用スリムチャック	SK-P・SKT-P	217
HSK スリムチャック	SK	219
HSK テストバー	TB	220
HSK メジャードリームホルダ	MDSK	221
HSK ミニミニチャックアドバンストアルファ	MMC-AA	223
HSK ダイレクトスクリュウ型ミニミニチャック	MMC-AT	224
HSK ミニミニマスターチャック	MMC-ATB	225
HSK ハイブリッド・シュリンクフィットホルダ	MMSF-B	226
HSK サイドカッタアーバ	SCA	227
HSK タップチャック・ドリームシンクロホルダ	Z・ZDS	227
HSK メジャードリームプロエンドミル	MDPE	228
HSK ゼロフィット型ミーリングチャック	CZF	229
HSK ゼロフィット型スリムチャック	SZF	229
HSK NC用ドリルチャック	NPU	230
HSK サイドロックホルダ	SLS	230
HSK 正面フライスアーバA型	FMA・FMC	231
HSK モールステーパスリーブA型	MTA	231
HSK 正面フライスアーバ	FMH	232
HSK バランスカットボーリングバー	RAC-E	233
	RAC	235

RAC-A	237	
RAC-K	239	
HSK バランスカット大径用ボーリングバー	RAC	241
HSK 大径用アーバ・フレート	RAK-RPC	242
HSK ZMACアドバンストボーリングバー	ZMAC-V	243
	ZMAC-VR	245
HSK 大径用ZMACアドバンストボーリングバー	BAC-V	247
HSK 大径用BCBボーリングバー	BCB	248
HSK 超軽量バランスカット大径用 RACαボーリングバー	RAC-AA	249
HSK 超軽量バランスカット大径用 BACαボーリングバー	BAC-AA	250
HSK モジュラータイプベースホルダ	Q	251
HSK DJボーリングバー	DJ	252
HSK モジュラータイプベースホルダ(メジャードリーム型)	MDQ	252
HSK アンギュラヘッド	AH	253
HSK スピンドルスピーダ	PX	256
HSK X-Tremeチャック	EX	256
HSK ミーリングチャック(インチ)	C	257

BT ミーリングチャック(インチ)	C	258
CAT ミーリングチャック(インチ)	C	258, 259

ストレートシャンクミーリングチャック	S-C	260
ストレートシャンクスリムチャック	K-SK・S-SK	261
センタドリルホルダ	NCD	262
センタリングツール	CCT	262
センタリングエンドミル	CC	262

ミーリングチャック クーラントソリューション		263
ストレートコレット	NK・KM	264
センタクーラントコレット	CCK・CCNK	265
センタクーラントコレット用フロントナット	CKFN	266
スリムコレット	SK	267
スリムチャック用クーラントコレット	SK-AC	268
SK・MDSK クーラントソリューション		269
スリムチャック用アダプタねじ	SKG	272
MPK・PMK・VMK クーラントソリューション		273
ミニミニコレット	MPK・PMK・VMK	274
ワンタッチタップコレット	ZKG	275
ワンタッチタップコレットロングサイズ	ZKG-L	275
タップコレット	ZKN	276
ワンタッチタップコレット(ISO)	ZKG	277
タップコレット(ISO)	ZKN	278
トルク調整なしタップコレット	ZMK	280
センタスルークーラント用パイプ	LP	281
ツールワゴン	TW	281
ツールクランパ	NCL	281
スリーアングルクランパ	TACL	282
GHハンドル式ツールクランパ		282
ハンドル / スパナ / レンチ		283
シリコンテーパスクレイパー		284
ZMACダイヤル早送りソケット		284
SKスケールレンチ・SKコレットケース		285
ダイヤモンドサーフェイス		286
RP処理		286
引込力測定ツール	CLP	287

リーマシリーズ		288
コンパクトZドリル	COMZ	291

NC旋盤用高精度ゼロゼロホルダ	LCH	293
CNC自動旋盤専用高精度チャックシリーズ		294
NC旋盤用オイルジェットシステム		295
バイトスリーブ	LEA	295
ドリルスリーブ	LE-MT, LS	296
スリムチャック	STH-SK	296
センタリングホルダ	LCH-SK	296
芯出しダイヤルゲージ	LCD	296

CNC円テーブル		297
-----------------------	--	-----

ブルスタッド	PS	301
ID付ブルスタッド		301
センタスルー式ブルスタッド		302
引きねじ式用ブルスタッド		302
ブルスタッドコードNo.表		304

ストップピン 技術資料		305
ストップブロック 技術資料		306

A.T.Cツールシャンク図		307
----------------------------	--	-----

アルファベット順インデックス		311
アイウエオ順インデックス		312

注意事項		318
国内サービスネットワーク		319
海外サービスネットワーク		320
CNC円テーブルの海外現地保守契約のお薦め		321
海外拠点の紹介		322
中国日研		
LYNDEX-NIKKEN(U.S.A.)		
日研ユーロセンタ(日研UK)・日研ドイツ・日研フランス		

品質とあわせて安全な製品づくりを心掛けています。使用に際しましては、**▲**印の内容にご注意下さい。(例、P.322 注意事項)

BT

3Lock

2Lock

NC5


HSK

CAT

リーディング

測定

フレセサリ



C P.31

NK, CCNK P.264, P.265

KM, CCK P.264, P.265

CKFN P.266

ZMACX P.94

S-SK P.261 SK P.267

K-MMP P.260 MPK P.274

CCT P.262

CC P.262

X-Treme P.195

MDSK P.41

VC P.40

SLA P.47

SK P.35

SK-P P.37

MMC P.43

MMC-ATB P.189

MMSF-B P.190

SLB P.47

MTA P.49

NPU P.45

JTA P.45

ZL P.51

Z P.52

ZDS P.53

FMA P.107

SCA P.114

PS P.301

SK P.265

VCK P.274

COMZ P.291

SK P.267

SKJ P.269

PMK, VMK P.274

VMK-H P.189

VMK-SF P.189

DSA P.47

ZKN P.276

ZKG P.275

ZDK P.53

PE P.113

S-C P.260

KM, CCK P.264, P.265

K-ZMAC-V P.93

K-RAC P.93

K-DJ P.95

K-BCB P.92

K-SK P.261

SK P.267

K-MMC P.260

PMK P.274

NCD P.262

K-MT P.266

D-NPU P.262

MS-A-O P.260

S-MDPE P.113

K-SCA P.114

S-UMT P.133



S-UMTX P.134

TP P.135

BAL P.139

SY P.139

次世代ツールインターフェース




3LOCK SYSTEM P.147

2LOCK SYSTEM P.161














NC5 ツーリングシステム P.197

ISO・DIN/CAT









IT ツーリングシステム NC総合英文カタログ




HSK ツーリングシステム P.211

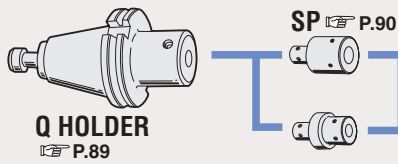






インサートチップ P.103 ~P.105

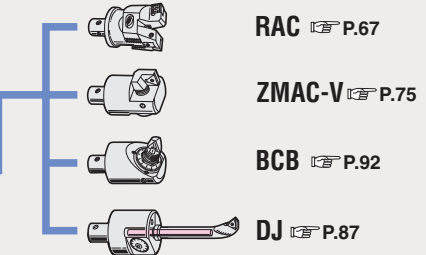

センタースルー型ホルダ
P.34, P39, P44
P46, P48



フランジスルー型ホルダ
P.34, P39, P44
P46, P48



マルチロックミーリングチャックを開発してはや60年、今もチャックの技術が生きている。
日々研究を重ね、やっと**極技解明**  タイプと名付けました。

創業者 松本政一



サブゼロ処理

NIKKEN Toolingは、写真のように滲炭焼入のあと-90℃の超低温処理をしています。これは残留オーステナイトを排除し、永年にわたり変化を防ぎます。このように、目に見えない所まで心をくばり、1本のToolingにも魂を込めています。




1 把握力と耐久性

図のように日研ミーリングチャックは、独自のリテーナで類似品の**140%**ものニードルローラが高精度に規則正しく入っています。しかも燐青銅のリテーナでなく特殊スチールで絶対に破損がありません。



断面から見ても整然としかも高密度でローラが配列されているのに対し、類似品はローラ配列がまばらである。

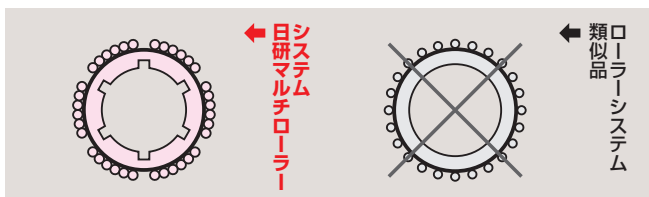


ローラが多いことにより、同じ荷重がかかっても転送面を痛めず無理なく送ることができ、強把握力が得られることになります。締付時にゴリゴリが発生しない！

2 ミーリングチャックの剛性及びトルク

内部にスリットを入れ、チャックボディの肉厚を倍加させていますから切削時にボディのたわみが無くなり、**ビビリなく**且つエンドミルの抜けがなく快適な切削ができるようになりました。

〈決め手〉

日研のミーリングチャックでは油気が付着していても締付力は変わりません。スリットなしのチャックは油気があると大幅に締付力がDownしてスリップの原因となっています。

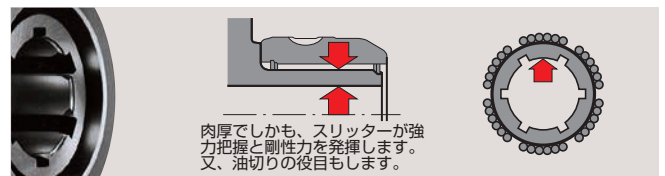



締付トルクテスト・データ

(φ42タイプのミーリングチャックでテスト)

	油気をシンナーで完全にとった時	油気が多少付着した状態の時	%
スリット満付の時	5000Nm	4800Nm	5%のみDown
スリット満無しの時	3500Nm	1250Nm	67%もDownする

他社

●上表でスリット溝の威力が如何に重要であるかが証明できます。





姿・形は同じでも削れば瞬時に解る静かな切削音




切粉は正直

美しい切粉は加工精度の出来映えよし。

静かに
高速重切削



安定した仕上切削



3 奥締めりの新機構と切削振動吸収

切削データHSSエンドミル・超硬エンドミル

記念タイプチャック	エンドミル	切削条件	切削内容
BT50-C32-90	HSSコーティング φ32, 4t	V 38m/min S 380r/min F 152mm/min	S55C 60mm 油性 12mm
BT50-C42-95	HSSラフィング 42φ φ45, 6t	V 30m/min S 210r/min F 130mm/min	S55C 110mm 油性 20mm
BT50-C20-135 KM20-16	超硬コーティング φ16, 4t	V 176m/min S 3500r/min F 2000mm/min	S55C 35mm 3mm
BT40-C25-70	HSSコーティング φ25, 4t	V 38m/min S 480r/min F 192mm/min	S55C 50mm 油性 8mm
BT40-C16-60	超硬コーティング φ16, 4t	V 200m/min S 4000r/min F 2000mm/min	S55C 30mm 3mm
BT30-C12-55 KM12-10	超硬コーティング φ10, 4t	V 160m/min S 5000r/min F 2000mm/min	S50C 15mm 3mm
BT30-C12-55	HSSノンコーティング φ12, 4t	V 30m/min S 800r/min F 250mm/min	S50C 18mm 水溶性 4mm
		V 228m/min S 6000r/min F 3600mm/min	アルミ 20mm 水溶性 3mm



切削データを参考に、刃具の持ち味を100%引き出して下さい。但しデータ以上の切削は刃具の破損につながります。(切削音が静かなので限界がつかみにくい)M/C特性(特に機械の溜動面がボールガイド)によっては、メジャードリームホルダの方が効果が出る場合があります。

4 口元締めり

口元締めりは精密加工の必須条件

仕上面粗度・刃物の耐久性に重要なのは口元締めりと剛性、フレ精度です。この口元締めりを完全に解決し他の追随を許しません。

口元から3ミリの所でも完全に締まるのは、日研マルチロックミーリングチャックだけです。




5 ストッパーによる安心切削

使い易さ“誰が締めても、安心トルク”


多量のニードルローラの使用と日研独自の特殊鋼を使用し、焼入ノウハウで4~5年使ってもローラ及び転送面の消耗も1~2ミクロンのため、把握力が最大効率を発揮する定位置がストッパーとなっています。このストッパーに密着するまで締めていただければ「切削OK」のサインとなり無理なく、ミスなく、安心して使用頂けます。

(重要：安心作業で良き生産を!!)

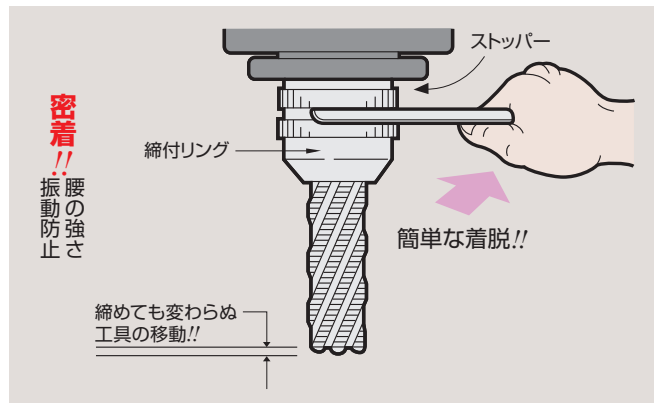


6 日研独自技術による最高の振れ精度

100mm先端で5μ(T,I,R)以内のフレ精度を守りきるのは日研マルチロックだけです。(C32型の場合)

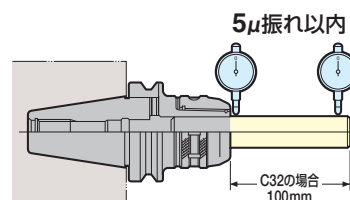


高速・高精度加工に必要な全ての条件を備えた 小径刃物用のベストなチャックです。

標準ミニミニチャックの機構

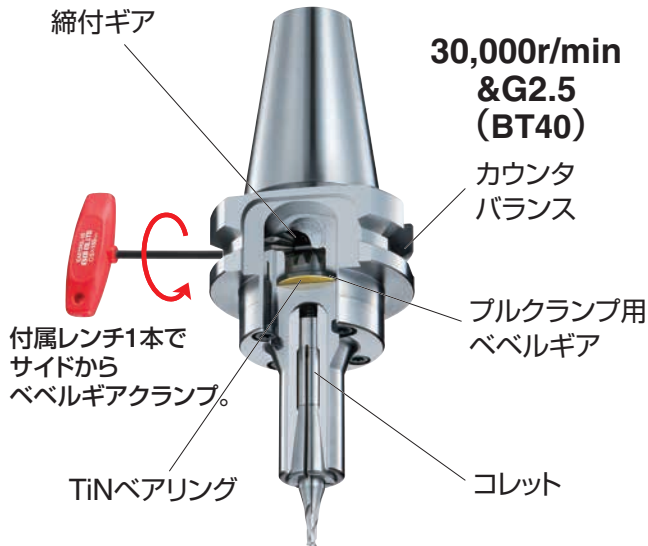


ダイレクトスクリュー式*

*コードNo.の末尾に"-AT"がつきます。

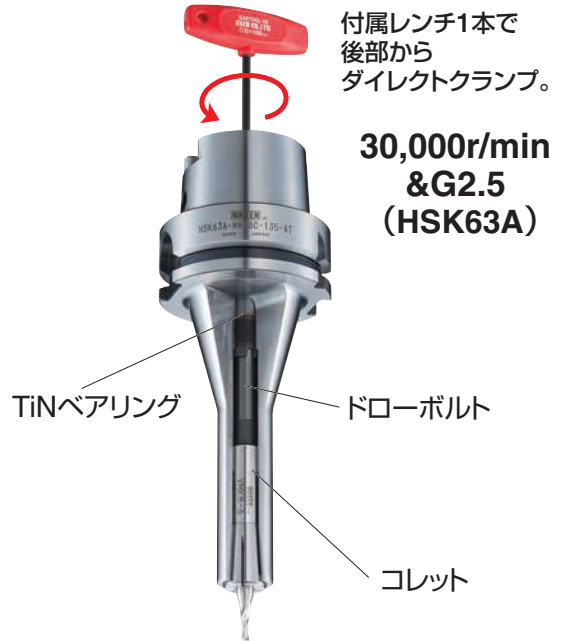

スリムでコンパクト

先端径 D : は MMC 4 : 15mm
MMC 8 : 20mm
MMC12 : 30mm

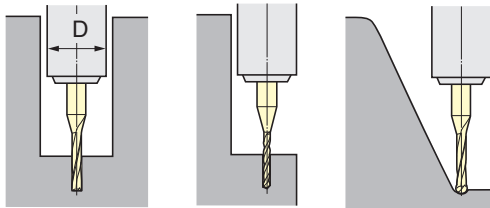

高速回転



MAX. 30,000r/min&G2.5

クーラントスルー対応

Jタイプコレット+エンドミル
高圧クーラントがジェット噴射



三角溝の威力



×

○

すり割部からのクーラント回転時の遠心力で飛散

ジェット噴射溝からのクーラント高速回転時も飛散せず、正確に刃先にかかる。

標準コレット

Jタイプコレット





口元締め・強力把握

口元締めとコレット全周当たりが重要です。

×

○



油圧

ハイドロチャック
口元が締まらない。
把握力?

ミニミニチャック
口元締め
強力把握・把握力3倍

Simple is bestの日研スリムチャックが TiNベアリングナットで更にグレードアップ

TiNベアリングナットは、スリムチャック、メジャードリームホルダ、VCホルダに採用されており、大好評販売中です。



高速回転用スリムチャック
MAX. 40,000r/min&G2.5

TiNベアリングの威力


実績のある振れ精度と把握力を同時に満足する8°テーパの GHハンドル対応の切欠の無いシンプルなたつ形状 スリムコレット

ボールベアリング入りでなく、ナット外径がコンパクト




安定した高い振れ精度

超精密ねじ部にモリブデンコーティングねじ効率が大幅UP




標準のナットだけでなく、JET COOLANT対応のJタイプナットが、高精度&高効率生産に不可欠である。

クーラントソリューション

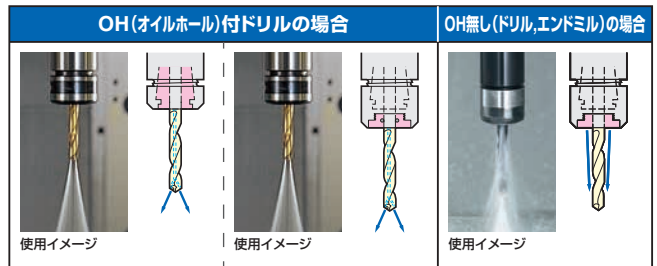

詳細は P269~P271を参照下さい。

平面部押しとテーパ部押しの違い

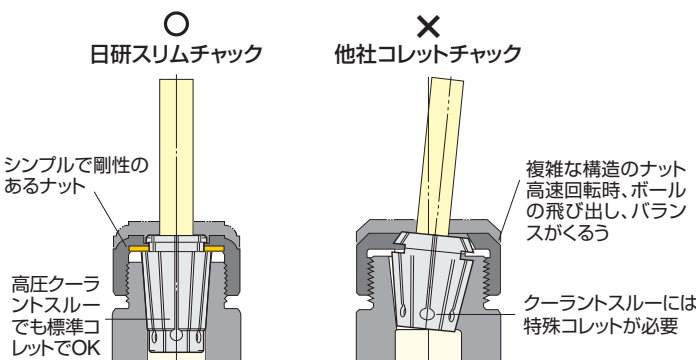

○ 日研スリムチャック

シンプルで剛性のあるナット

高圧クーラントスルーでも標準コレットでOK

- 平面部押しによる高い振れ精度
- 8°テーパによる強力把握

× 他社コレットチャック

複雑な構造のナット高速回転時、ボールの飛び出し、バランスがくるう


クーラントスルーには特殊コレットが必要

- テーパ部押しにより振れ精度?
- 12°,16°テーパのため把握力?


Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。刃物突出長や全長の管理にご注意下さい。

把握力が強く剛性度の高い秘密は? ...8°テーパ

8°テーパとクサビの原理がその答です。テーパ角度が小さいほど、求心性が良く、しかもクサビの原理で小さなトルクでも大きな把握力が得られます。16°テーパの2倍の把握力。

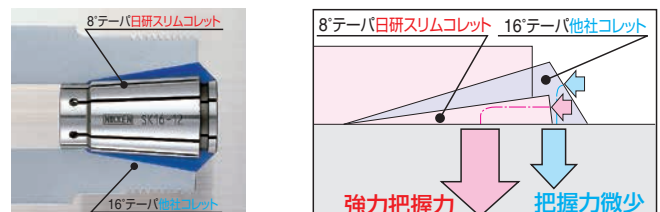


P級コレットの振れ精度

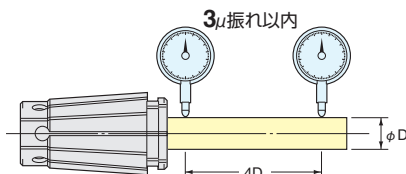

**革命
振動吸収機構**



**BT2面拘束ホルダにはない、
内部減衰機構を内蔵しています。**

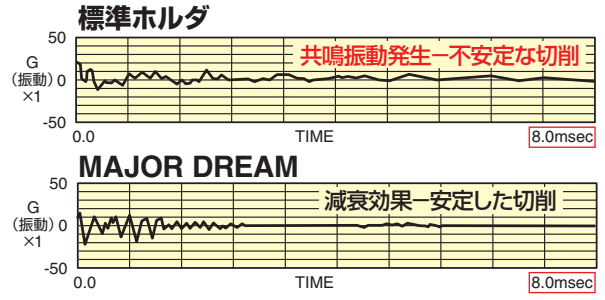


減衰効果の技と威力 この差が大きい

リニアガイド機 } 角ガイド機 } **快適・快音切削**



減衰効果 & TiNベアリングの威力

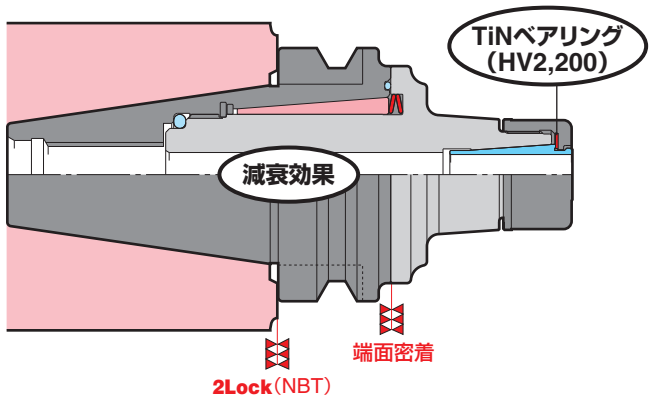


実績のある振れ精度と把握力を同時に満足する8°テーパのスリムコレット
 GHハンドル対応の切欠の無いシンプルなナット形状
 ボールベアリング入りでなく、ナット外径がコンパクト



超精密ねじ部にモリブデンコーティング
 ねじ効率大幅UP

**TiNベアリング
(硬度HV2,200)**



標準のナットだけでなく、ジェットクーラント対応のJタイプナットが、高精度&高効率生産に不可欠である。
 P.271

MAJOR DREAM 3兄弟として、
 ■ MAJOR DREAM 正宗焼きばめホルダ P.176
 ■ MAJOR DREAM PRO ENDMILL P.175
も大好評発売中




把握力・振れ精度・切削剛性・超精密仕上切削・高速回転の全てを満足する TiNベアリングナットシリーズのエンドミルホルダの決定版です。


2LOCK ツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。
 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。

◇ TiNベアリングの威力 硬度HV2,200のすべり回転 ボールベアリング入ナットの欠点を解決!

締付荷重 } で
 錆発生 }
 精度不安定




摩擦係数の小さいTiNベアリングが威力を発揮。スラスト荷重に最適。



GHハンドル対応の切欠の無い
 シンプルな形状 - 超高速回転仕様

スリムチャックで実績のある、振れ精度と
 把握力を同時に満足する8°テーパ

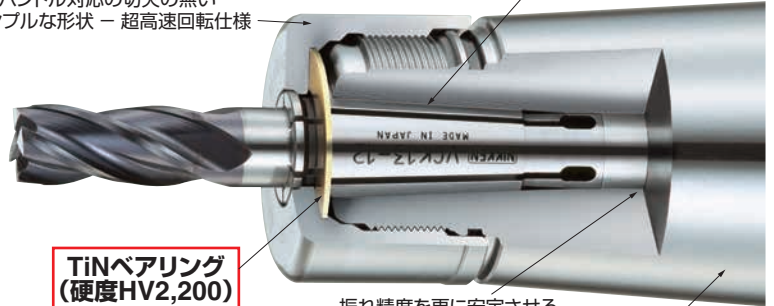


**TiNベアリング
 (硬度HV2,200)**

振れ精度を更に安定させる
 コレットのガイド部

VCホルダ本体の肉厚設計が、
 切削剛性を大幅に向上。


◇ 面接触でマイクロ振動が少ない。 切削力の向上・刃具の耐久性よし。

◇ 振れ精度 4D先端3μm以内 振れ精度が更に安定。 仕上面粗の向上。 金型の最終仕上に最適。

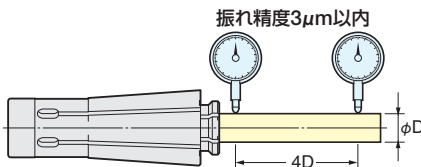

12mm, 4t超硬エンドミル

S50C 切削
 V220m/min
 S6,000r/min
 F3,000mm/min



**TiNベアリングのこの
 切削力
 仕上面**

◇ Jタイプナットでジェットクーラント噴射



Jタイプナット



三角溝付キャップ
 ジェット噴射が竜巻に
 変わる三角溝の技



Oリング付キャップ
 オイルホール付刃具用
 Oリング付キャップ



◇ 高速回転 MAX.40,000r/min&G2.5

◇ 使い易さ 安全確実なGHハンドル対応 PAT. ナットは切りかけのない高速回転対応品で、GHハンドルは 片口スパナに比べ約50%の力で締まります。作業現場の 安全性・確実性及び操作性が格段に向上します。



締め




緩め

“ソリッド” だからコンパクト・高精度・高剛性・安全・確実



ヘッド部が小さくコンパクト設計です

右図の-----はJIS及び従来型のドリルチャックです。日研NC用ドリルチャックは、干渉がなく機械のフトコロを更に広く使えます。




このような事故があればFMS化無人運転はおろか、加工物の不良品続出につながり、工場の合理化になりません。



一体化のため脱落の危険性はありません

日研NC用ドリルチャックは、図のようにドリルチャックがガッチリとソリッド用ボルトで締結されているため、回転中・切削中にはずれるという心配は全くありません。



0.04mm以下の振れ精度

チャッキングパワー3倍

超硬ドリルでもスリップなし

センタスルー対応可

NPU13型はφ6mm以上のシャンクの穴付ドリルのセンタスルー型ホルダとして使用出来ます。(特別仕様)




NIKKEN タップチャック

ロータリ・ベアリングカム入りで高精度・高感度・長寿命



ロータリベアリングカム(ZKGタップコレット)

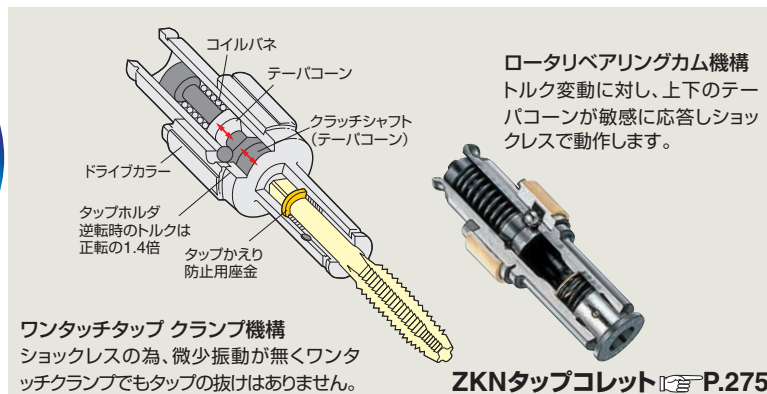


世界一小径のタップチャック

太いタップをこの細身で守りきるタップチャックは、日研製品だけです。フローティング部は単なるすべりキーでなく、多数のプリロードをかけたボールをV型配列にしています。ガタがなくスムーズに摺動する秘密はここにあります。(Z38型以上)



日研タップのトルク変動曲線

タップコレットには、すべり摩擦のないベアリングカムを開発しタップの破損を防ぎます。従来のタップのように(グラフA社・B社)ゴムの反発力とか摩擦抵抗によるブレーキ式と根本的に異なりますので、図のようなトルク一定曲線が得られ半永久的に、タップ作業の安全性を守り続けます。

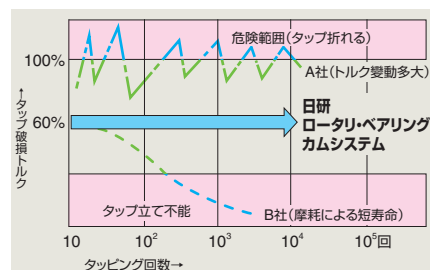

φ3~50 日研のノウハウを生かした内部機構 便利な切削の仕事人




写真はDJ8タイプです。

目盛り通りのミクロン仕上げ

大きくて見やすいダイヤル目盛りは「誰がやってもミクロン精度」を保証しています。1目盛り0.01mm(径)、副尺読みで5μmの動きもスムーズな高精度ボーリングを可能にしています。

誰がやっても**ミクロン精度**



▲ 1目盛り0.01ミリ(径)
副尺目盛り5ミクロン

超硬ソリッドでビビリ・刃先摩耗なし

無人化運転には欠かせない定評ある「DJ用ボーリングバイト」が、標準付属になっています。大径ボーリング用も超硬ソリッドバイトがシリーズ化され、切込み1mm(径)でもビビリなく、美しい面粗さを実現します。



DJ8型用
バイトシリーズ
P.88

φ3~8mm


世界最小φ5mm穴加工もインサートチップ化

耳かきバイトとして親しんで来たφ5mm~15mm用DJバイトに再研磨不要のインサートチップがつけました。勿論バイトシャンクは超硬ソリッド製でφ4.5mmの下穴からビビリ、曲がりの心配なく安心作業ができます。

シャンクアーバ: 超硬ソリッド



高圧センタスルー対応可

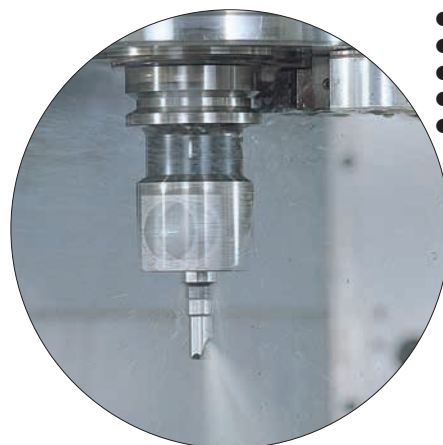


- 切削速度…100r/min
- 送り…0.05mm/rev
- 切込…0.5mm径
- 加工穴径…φ30mm
- 被削材…SKD11

φ25～580 スクラム型切削の威力で快適な切削を実現



2倍プラスアルファの切削力

日研バランスカットは、φ25～580迄、すべて図の様に、ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削を行いますから片切れがなく、アーバのビビリ・片寄りも少なくなります。……送りを上げれば上げる程(0.2～0.4mm/rev)切粉の排出も良くなり、中荒ボーリングにはうってつけのRACシリーズです。




2段バランスカット

BCB130カートリッジを左右に取付けてダブルカット方式で使用出来ます。



BCB-W
P.80




豊富なカートリッジ・インサートチップ

標準カートリッジの他に、鋼専用、アルミ・非鉄用、貫通穴用とシリーズ化しています。




高圧センタスルー対応可

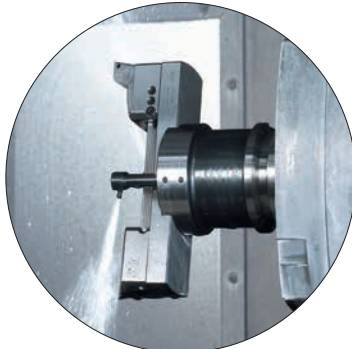

- 切削速度…150r/min
- 送り…0.4～0.6mm/rev
- 切込…6～10mm(径)
- 加工穴…φ60
- 被削材…合金鋼SNM420


スクラム型切削の威力

インサートチップにかかる切削抵抗は右図に示す様に互いのカートリッジの肩部(A部)がガッチリと密着しあって完全に受けとめる機構になっています。強力切削、断続切削をものともしない秘訣はここにあります。



精密研磨のセレーションが基本

焼入鋼に超精密研磨を行ったセレーションがRACベースの基準軸になっております。強力な推力がかかっても完全密着していますので微動もせず快適切削をしつづけます。微調整もスムーズで調整ねじによって思いのままの寸法調整が行える機構になっています。製造工程を追加することで、更なる精度UPを実現しました。



精密研磨 基本セレーション形状



超軽量 大径用バランスカット RAC P.83, P.249



φ16~180 永年の研究実る。史上最強のボーリングヘッド



豊富なカートリッジ・インサートチップ

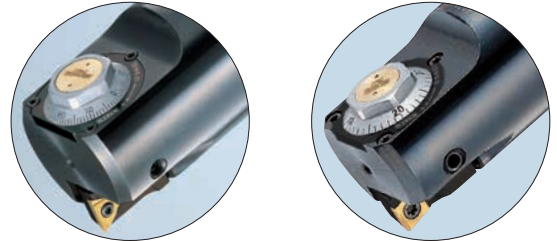

同一コーティングインサートで、
鋼材・いもの・ステンレスを快適切削
流通量が多い市販チップに対応した
仕様もあります。

☞ P.78 ZMAC-V-I

実績あるアプリケーション

豊富な経験と実績で、
各種ワーク形状に
合わせたスペシャル
ボーリングバーを
生産の合理化の一環
として提案しています。



複合ボーリングバー
☞ P.82, P.95


剛性を生む サポート構造

口元ロックと
ショルダサポート



ショルダサポート


口元ロック



高精度・使い易さ・耐久性

カートリッジのねじ部:
超精密研磨仕上げHRC50~55
ダイヤルナットの内径ねじ部:特殊焼入
マスタねじ部摩耗無し HV800
超精密ねじ合わせ


新型ロックフランジにより
ダイヤルの低トルク化と
視認性の改善を実現
ZMAC25-V以上には副尺も追加し、
径調整が簡単、正確



高速回転 12,000r/min, 深穴用

ZMAC α -V
焼入軽合金ヘッド
バランス取り
高周波ビビリを
完全防止
超高速切削
MAX12,000r/min

調整バランス



超軽量 大径用バランスカット BAC α ☞ P.85, P.250

全サイズクーラント仕様


φ16~φ180まで
直接刃先にクーラントが
掛かるクーラント穴付
ZMAC70-V以上は
可変ノズル式



NIKKEN シンクロ用タップホルダ資料 (100%同期送り用)

■同期送り(シンクロ、リジット、ダイレクトタッピング)機構とは、機械主軸一回転につき、タップの1ピッチずつ完全同期し送る機構です。シンクロタップを使用する場合は強力把握と高い振れ精度に実績のあるスリムチャックかミーリングチャックをご使用下さい。

■同期送りタップサイクルプログラム例



No.1 M03 S ... ;スピンドル正転
 No.2 G84.2 X ... Y ... Z ... R ... F ... ;
 リジットタップサイクル | Z点 | R点 | ※送り
 イニシャル点

★F値はタップのピッチとスピンドル回転数により計算されます。
 $F = S \times \text{ピッチ}$
 例えば、M10×P1.5の場合
 $S = 400\text{r/min}$ (切削速度：12.6m/min.)
 $F = 400\text{r/min} \times 1.5\text{mm} = 600\text{m/min.}$



・シンクロタップは、シンクロ機構付きの機械とコレットチャック等の固定式ホルダでの使用が推奨されています。

タップシャンクにはJISシャンクとシンクロタップシャンク(OSG社)があります。

■JISタップシャンク用

ミリタップ	JISタップ シャンク径	スリムチャック	スリムコレット	ミーリングチャック	KMコレット
M 2	3.0	SK10	SK10- 3	C20	
M 3	4.0		SK10- 4		
M 4	5.0		SK10- 5		
M 5	5.5		SK10- 5.5		KM20- 5.5
M 6	6.0		SK10- 6		KM20- 6
M 8	6.2		SK10- 6.5		KM20- 6.2
M10	7		SK13- 7		KM20- 7
M12	8.5		SK13- 8.5		KM20- 8.5
M14	10.5	SK13-10.5	KM20-10.5		
M16	12.5	SK16-12.5	KM20-12.5		
M18	14	SK16	SK16-14	C32	KM20-14
M20	15		SK16-15		KM20-15
M22	17				KM32-17
M24	19				KM32-19
M27	20				KM32-20
M30	23				KM32-23

★オイルホール付きタップ用コレットは別途ご相談下さい。
 ★ミーリングチャックでご使用の場合、タップシャンク径はh7のものをご使用下さい。
 ★被削材とタップの組み合わせや切削条件においては稀にスベリが発生する場合があります。その際は別途ご相談下さい。

■シンクロタップシャンク用

ミリタップ	シンクロタップ シャンク径	スリムチャック	スリムコレット	ミーリングチャック	KMコレット	
M 2	3.0	SK10	SK10- 3	C20		
M 3	4.0		SK10- 4			
M 4	6.0		SK13		SK10- 6	KM20- 6
M 5	6.0				SK13- 8	
M 6	6.0	SK13-10		KM20-10		
M 8	8.0	SK13-12		KM20-12		
M10	8.0		SK16		C32	KM20-16
M12	10.0					
M14	12.0					
M16	16.0					
M18	16.0					
M20	16.0					
M22	20.0					
M24	20.0				KM32-20	
M27	20.0					
M30	25.0				KM32-25	

★オイルホール付きタップ用コレットは別途ご相談下さい。
 ★ミーリングチャックでご使用の場合、タップシャンク径はh7のものをご使用下さい。
 ★被削材とタップの組み合わせや切削条件においては稀にスベリが発生する場合があります。その際は別途ご相談下さい。

■ドリームシンクロタップホルダ P53を使用する場合

・微少フロート付きであるドリームシンクロタップホルダは、シンクロ機構付きの機械で使用し、転造タップもしくは汎用タップをご使用下さい。(シンクロタップはご使用にならないで下さい。)


NIKKEN X-Treme チャック // P.195 (2Lock), 256 (HSK)

参照ください。

エンドミルの抜けが無い事が証明されています



- PAT.**
JAPAN, USA, EU, CHINA PAT.
- 振れ精度 & 超強力把握**
- 航空機やエネルギー関連の難削材および重切削加工で刃具が絶対抜けない**

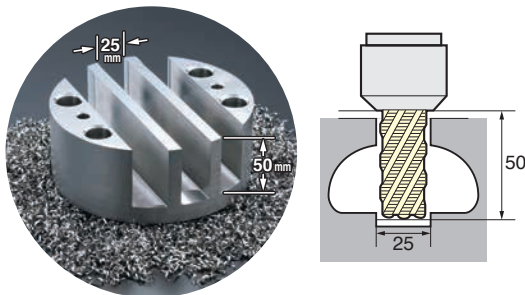

被削材:Ti6Al4Vチタン材φ25mm, 6t 超硬エンドミルφ25×深さ50mm
一発加工刃物は絶対抜けません。

NIKKEN 2LOCK ミニミニマスターチャック/ハイブリッド・シュリンクフィットホルダ

// P.189,190

高剛性で、高能率加工 / 減衰効果で金型有効加工

ミニミニマスターチャック

MMC-ATB

高剛性ボディと
ハイトルクVMK-H
コレットで
重切削を!

+

ハイトルク仕様
VMK-Hコレット

ミニミニマスターチャック

+

VMK-SF焼きばめホルダで
ハイブリッドシュリンクホルダへ

MMSF-B


特殊構造で
刃先振動を
減衰

VMK-SF 焼きばめホルダ

機械主軸も2～3年使用すると多少振れ精度が劣化し、100mm先端で0.01～0.04mmと振れが発生した場合、Zero Fit Holderで振れ精度を0.001～0.002mmに修正し、機械主軸にマッチングさせるホルダです。



M/C主軸にて

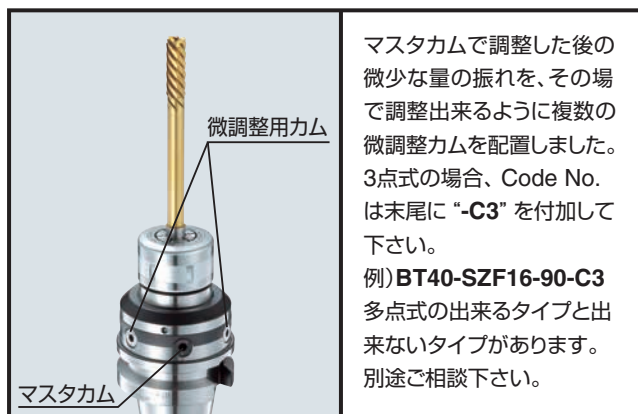

多点式ゼロフィットホルダ

マスタカムで調整した後の微少量の振れを、その場で調整出来るように複数の微調整カムを配置しました。3点式の場合、Code No.は末尾に“-C3”を付加して下さい。

例)BT40-SZF16-90-C3
多点式の出来るタイプと出来ないタイプがあります。別途ご相談下さい。



CF-CZF
P.127

ゼロフィット型ボブ盤チャック


- NC研削盤や汎用研削盤上で、刃具振れを調整するのに最適です。
- 3点式のカムを標準としていますので、研削盤上での振れ調整が簡単!

刃先の振れ精度を、“0”Fit することにより、

加工面の面粗度・品質の向上

被削材 : NAK55(HRC39)
エンドミル : φ10mm, 2teeth
超硬ボールエンドミル
切削速度 V=200m/min.
回転数 S=6,366r/min
1刃当りの送り f=0.15mm/min.
送り速度 F=1,910mm/min.
乾式切削(エアブロー)

Zero Fit前(刃先の振れ=20μm)




Zero Fit後(刃先の振れ=1μm)




加工穴寸法精度の向上・安定…加工径のバラツキが小さくなり、穴径の拡大が抑えられます。



被削材 : 調質材(HRC25～30)
刃具 : φ13mm CBNリーマ
切削速度 V=80m/min.
回転数 S=2,000r/min
1刃当りの送り f=0.1mm/min.
送り速度 F=200mm/min.
外部給油(水溶性)



加工後のX, Y方向の穴径(μm)

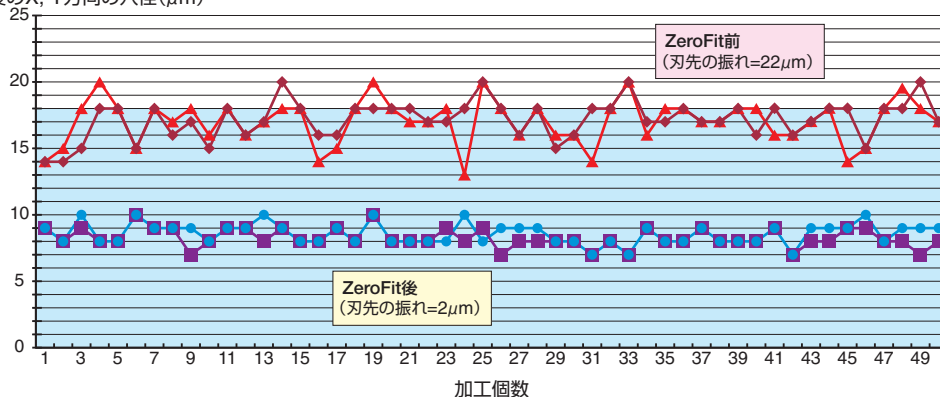

刃物寿命のUP

Fig.1は、振れ精度と刃物寿命の関係のグラフであり、振れ精度が21μmから3μmになると、刃物寿命は約5倍に向上します。

Zero Fit Holderは、類似品に比べ調整範囲が大きく、簡単・迅速・確実な機構です。

刃物に応じて、スリムチャック型“SZF”とミーリングチャック型“CZF”を選択出来ます。


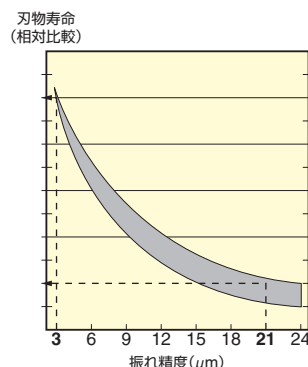


Fig.1



M/CのU軸で制御するATC対応のTA-CENTER 2(旧名:TA-CENTER)が更に進化しました。

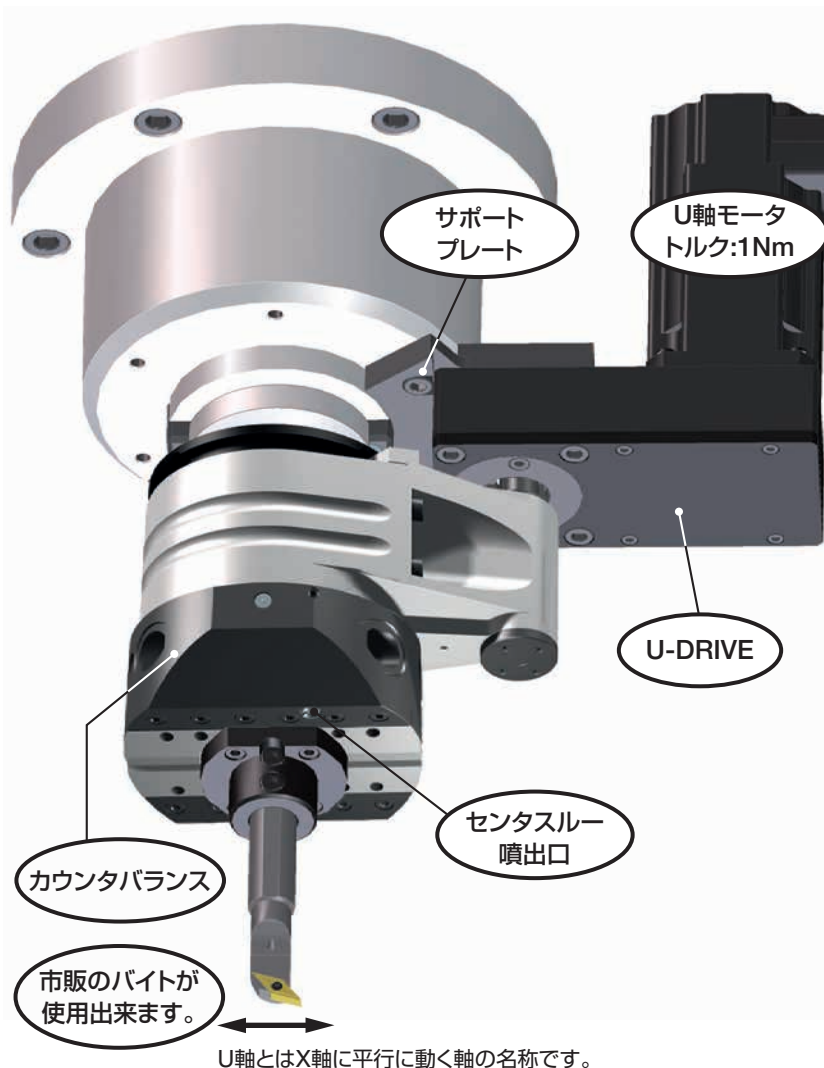

U軸とはX軸に平行に動く軸の名称です。

■コンパクト化されBT40でも使用できます。

MAX. 6.9kg

MAX. 2,000/min

- 大きなスライドストローク
BT40-TAC2.110: ±15 mm
BT50-TAC2.110: ±15 mm
BT50-TAC2.170: ±30 mm

■シンプルな構造のU-DRIVE

旧名 (TA-CENTER) と同仕様です。
センタ間ピッチはアンギュラヘッドと同じです。
主軸のタップ穴を利用し、サポートプレートを用いて取付けます。

BT40:80mm, BT50:110mm



モータは干渉のない位置に配置しますが、U-DRIVEは予め機械メーカと打合せが必要です。納入後の、後付工事は出来ません。

MAX. 500mm/min.

■送り速度UP

0.25 mm / モータ 1 回転

旧名 (TA-CENTER) と同仕様の

0.5 mm / モータ 1 回転もごさいます。

■センタスルークーラント対応

MAX. 5MPa

M/Cで多彩なアプリケーション

外径輪隔制御
外径ネジ切り



・内径輪隔制御
・内径ネジ切り
・リセッシング




バックフェーシング
フェーシング



外径削り
ポーリング



複合加工機でも使用出来て
更に複雑な加工が実現します。

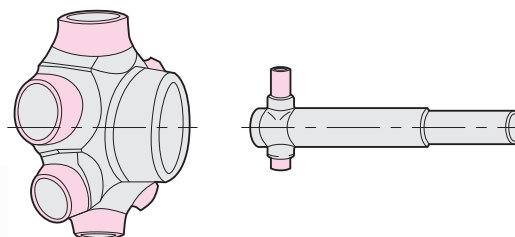


アタッチメント式のU軸ヘッド
別途資料を請求して下さい。

NIKKEN 合理化ツールング


スピンドルスピーダ P.119



クイックチェンジ型アンギュラヘッド P.121

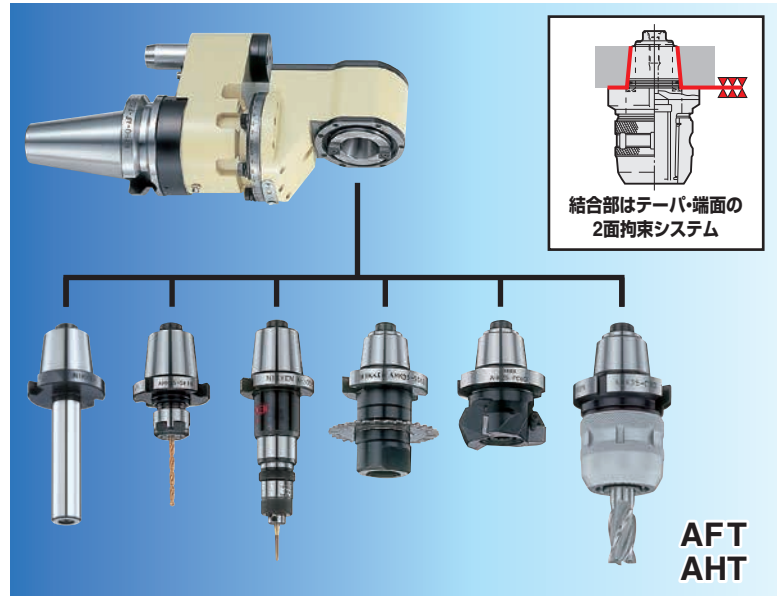


モジュラー型アンギュラヘッド P.123

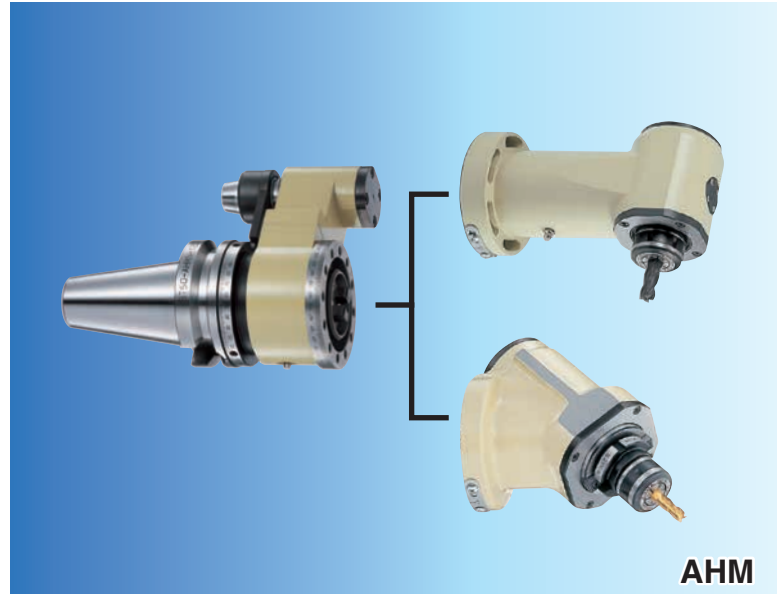


ソリッド型アンギュラヘッド P.124



フランジ型アンギュラヘッド P.125

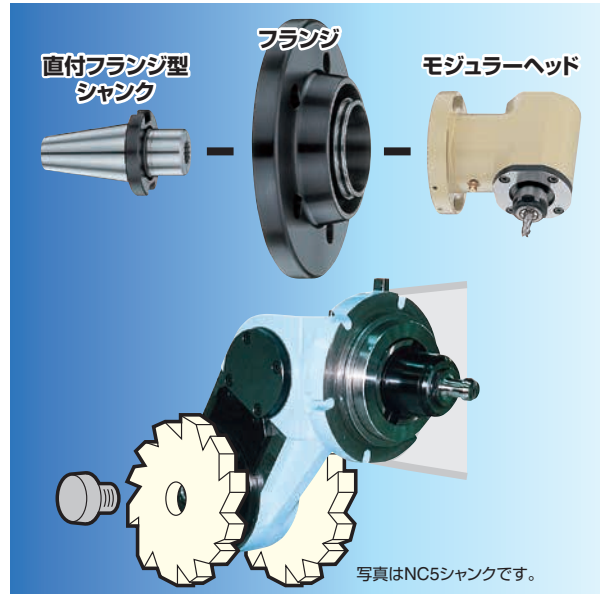

深穴用アンギュラヘッド P.123

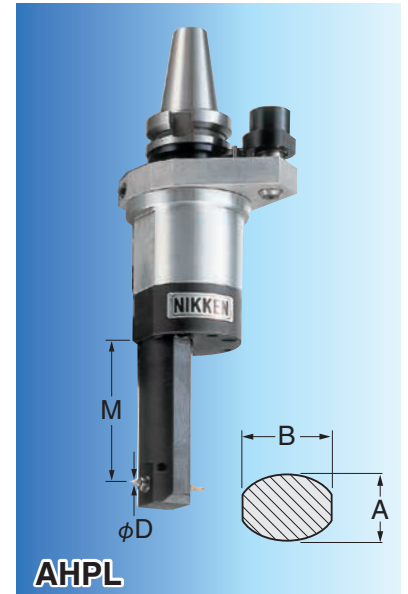

NIKKEN 合理化ツールリング

e-TOPシステム P. 146
 二次元コードリーダー



二次元コード付
ツールホルダ



センタスルー型ホルダ
 P.34, P.39
 P.46, P.48

フランジスルー型ホルダ
 P.34, P.39
 P.46, P.48




標準
8年使用

RP処理
18年使用



RP処理 P.286

表面に防錆・防蝕被膜 四三酸化鉄(Fe₃O₄)と酸化第二鉄(Fe₂O₃)を形成し、この被膜は鋼表面より素地内部に浸透し、強力な防錆・防蝕効果を発揮します。

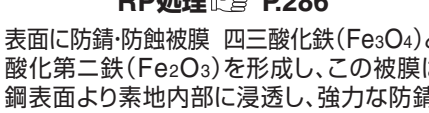

多軸ドリルヘッド

MHD
MHS
MHV



多軸タッパ

MHT



自動/手動裏座ぐりアーバ P.129

AF
MF

自動式

手動式



タッピングオイル自動供給ホルダ P.160

ZP




スピンドルテーパクリーナ P.160

CLE




スピンドルフランジクリーナ P.160

CLEF

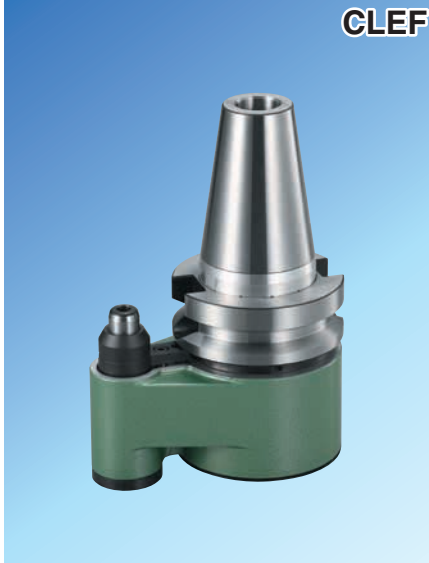

従来のオイルホールホルダ ⊕ マルチJET噴射ノズル付

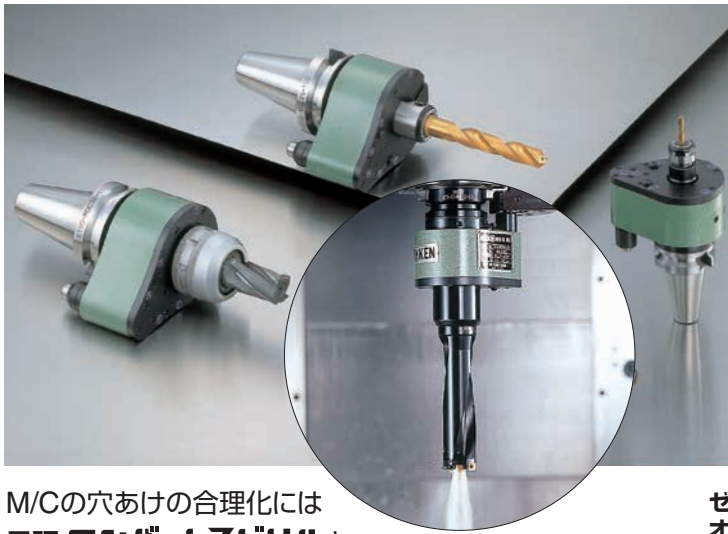

M/Cの穴あけの合理化には
日研 コンバットZドリルと
 ペアでぜひご使用下さい。
 また、オイルホールタップもご用命下さい。 **P.116**

内部及び外部給油式の合体

オイルホールドリルで内部からのクーラントも供給でき、しかも穴なしドリル、エンドミル、タップ等外部からのマルチノズルで的確にJET噴射できます。



従来のオイルホールドリル



+

+

ゼロフィットタイプ
 オイルホールホルダ **P.118**

■サイドスルー方式のゼロフィットホルダ

マルチノズルでJET噴射
 ●MT標準ドリル、リーマ
 ●ストレート標準ドリル、リーマ
 ●タップ
 ●エンドミル
 ●ボーリング



NIKKEN コンバットZドリル

P.291 参照
 ください。

パイロットドリルの威力 ⊕ 3層焼入の技



パイロットドリルの威力

パイロットドリル付で
 ビビリ無し

標準仕様で
 L/D=3,4倍



3層焼入 ⊕ 理想的ななじれで、
 スペリによる切粉強制排出

3層焼入の技


- 理想的ななじれ形状と特殊表面処理により、剛性と切粉排出性を飛躍的に向上させ、パイロットドリル、インサートチップの寿命を3倍UP。
- パイロットドリルにより、ビビリによる刃先の欠損なし。
- 高速切削 120~150m/min で力強い穴あけが軽トルクで実現。
- 抵抗の少ない四角型インサートチップを採用。

PN処理
 (切粉排出)




IN処理
 (HV900)

3層焼入

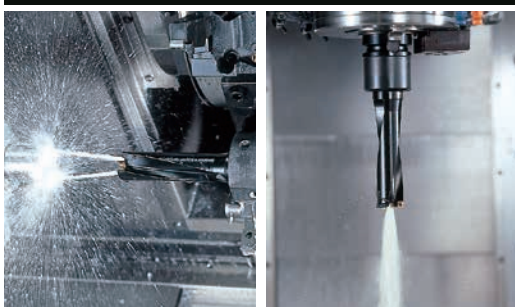

NC旋盤

M/C

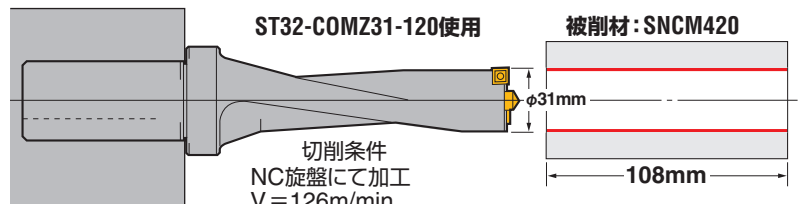

(社内加工例)
 加工時間: 35秒

切削長65mでも継続使用可。

超硬リーマシリーズ

	難削材専用
	<ul style="list-style-type: none"> •RMSS-EVO, PF-RMSS-EVO •RFSS-EVO, PF-RFSS-EVO
	アルミ非鉄専用
	<ul style="list-style-type: none"> •RMSS-SPX, PF-RMSS-SPX •RFSS-SPX, PF-RFSS-SPX
	PFラジカルリーマシリーズ
	<ul style="list-style-type: none"> •RMSS, PF-RMSS •RFSS, PF-RFSS
	•RRSS-F
	超硬(ラジカル)ミルリーマ DLCコーティング
	<ul style="list-style-type: none"> •HMS-DLC, RMSS-DLC •FMS-DLC, RFSS-DLC
	<ul style="list-style-type: none"> •RXS-F-DLC, RRSS-F-DLC
	超硬ミルリーマ
	<ul style="list-style-type: none"> •HMS, HMM •FMS, FMM
	•RXS-F
	超硬ブローチリーマ
	•SX, MX

HSSリーマシリーズ

	NCセンサリーマ
	<ul style="list-style-type: none"> •NCS, NCM •NCS-F, NCM-F
	•RNS-F
	タフカットスキルリーマ
	<ul style="list-style-type: none"> •SRS, SRM •SRS-F, SRM-F
	•RSS-F
	ターニングスキルリーマ
	•SRST-F, RSST-F
	ブローチリーマ
	•BRS, BRM
	ロングタイプシリーズ
	<ul style="list-style-type: none"> •SRS-L •SRS-F-L
	•BRS-L
	•BRM-L
	各種リーマの切削条件及びブローチリーマロング、ガイド付リーマ等、特殊リーマを紹介しています。

■ 通り穴、底付き穴、止まり穴用の標準リーマシリーズ



詳しくは、**リーマシリーズカタログ**をご請求下さい。

NIKKEN メジャーリング アタッチメント

///➡P.133 参照
ください。

作業準備のパイオニア



ハイトプリセッタ

テストカット不要！ 刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に測定します。

基準面から刃先迄の寸法検出が簡単に、しかも高精度にできますからマシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。

三次元センサ

UMTX 内部接点式 マイクロタッチ



マイクロタッチ

位置検出・測定・芯出しが赤ランプと電子音で瞬間チェックできる三次元センサ。

測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯します。通電方式（赤ランプ）と内部接点方式（青ランプ）とあり、高感度に測定することができます。

かくれた最大の合理化測定具



マイクロスタンド

つまみ一つで屈折自在・死角なし。しかも長いリーチ。

2本のアームは両端がボールジョイント機構になっており上下、左右、前後、回転、いずれの方向へも達します。水平に伸ばして300mmにも達します。内径、外径、端面、裏面測定が意のままです。

簡単にミクロンチェック



タッチポイント

高感度電子式位置検出センサ

フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適です。先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。

高価なM/Cをプリセッタで更に合理化

E236+  P.141



E346BV  P.142



E46BA  P.143



E46CA  P.143

NTP300, NTP400  P.145



写真は i-PANEL 式 NTP400XZ です。


NIKKEN 2面拘束ツーリングシステム

Z変化極少
ATC
繰返精度

7/24 テーパ BT2面拘束主軸用 P.148

3LOCK ツーリングシステム P.147


7/24テーパを進化させた、テーパ、端面と内張りの3面拘束ツーリングです。ツールクランプ時の瞬時の引き込み力を保持する内張り機構が特長で、テーパ密着・端面密着の密着比率は、90:10と理想的な密着バランスとなります。特に横型M/Cで突出長の長いツールに威力を発揮します。

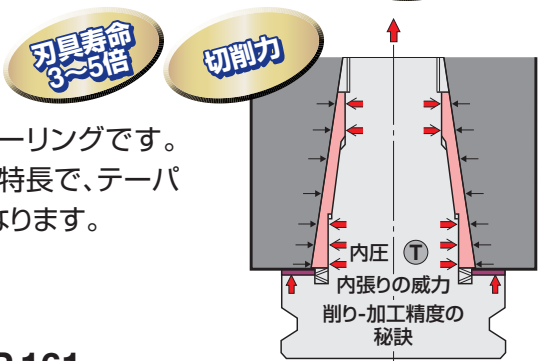

2LOCK ツーリングシステム P.161

日研 2LOCK ツーリングは、単なるテーパ・端面の2面拘束ツールではなく、内部減衰機構や先端チャック機構に数々の特長を持っています。

2LOCKメジャードリムホルダ

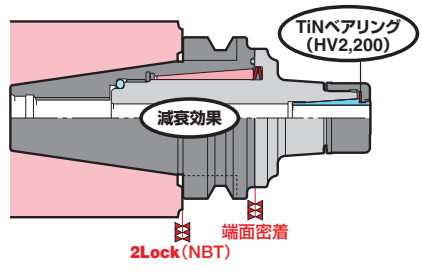

1/10 ショートテーパ & ポリゴンテーパ


NC5 ツーリングシステム P.197

今、世界の流れとして、ツールインタフェース(7/24テーパより1/10ショートテーパ・2面拘束へ)の改良が生産部門に押し寄せています。

各種NC工作機械の導入は、1人で複数台のマシンの取扱を可能にし、品質の均一化、スピード化を促進しました。しかし、いかにNC工作機械の技術革新が進んでも、最終的に加工精度を決定するのはツールインタフェースを含むツーリングの性能にあるといっても過言ではありません。

<日研工作所>が開発した「NC5 ツーリングシステム」は、BT規格(7/24テーパ)に変わる、次世代ツールインタフェースとして数々の工作機械に搭載され、高速・高精度加工と中低速重切削を同時に実現したツールインタフェースとして着実に普及しています。

刃具寿命 3~5倍
切削力
剛性
減衰効果

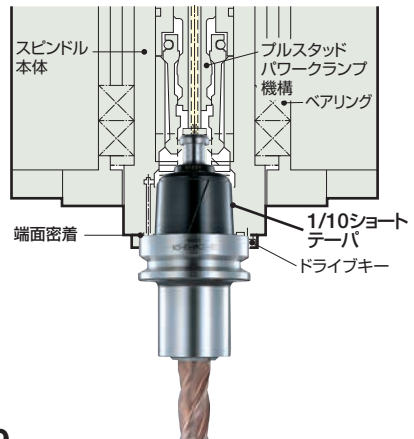

例) HSK63ABの例
テーパ(内径の切欠やバランス用穴形状は、タイプやサイズにより異なります。

HSK ツーリングシステム P.211, P.309

HSKのISO規格“ISO12164-1, 2, 3, 4, 5, 6: 2023”は、DIN69893:2003で規定されたB, D, E, Fタイプや、バランス型ABタイプ等が追加され、2023年に改版されました。


主な変更は;

- ・A/Cタイプは、従来通りで変更はありません。
- ・Aタイプのバランス型として、ABタイプが追加されました。特別仕様として対応します。
- ・従来のEタイプ(DIN)が、EBタイプとして追加されました。日研Code No.は、“E” (例 HSK63E)のままです。
- ・従来のFタイプ(DIN)が、ESタイプとして追加されました。日研Code No.は、“F” (例 HSK50F)のままです。

ポリゴンテーパ・C6 ツーリング

複合加工機用のポリゴンテーパのツーリングです。

詳しくは複合加工機専用
カタログをご請求下さい。

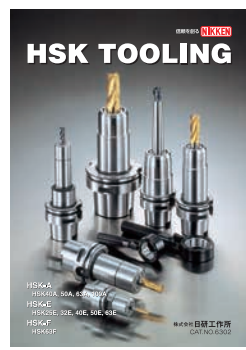


無人化自動化にCNC円テーブル活用時代

世界が認めた日研CNC円テーブル
日研超硬ウォームねじシステムが結論です。



超硬ウォームねじ


大型テーブルには、硬くて、高速回転にも強い超硬ウォームねじ(左写真)を使用しています(材種:V種・耐摩・高靱性超硬)。過酷な使用にも耐え、半永久的に精度を維持し続けます。小型テーブルには、更に耐衝撃性にすぐれた特殊合金鋼ウォームねじを採用しています。燐青銅・アルミ青銅とスチールウォームねじの組合せに比し大幅に摩耗が少なく、耐用年数が伸びコストダウンにつながります。

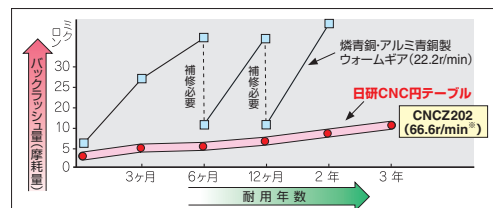

※モータ3,000r/minの時の値です。

焼入ウォームギア

日研特製鋼を特殊焼入し、更に歯面にイオンチッカ処理を行い、すべり摩耗の難問題を解決し、効率UPと耐摩耗性UPを実現しました。




●CNC 105, 180, 202, 205, 260, 302 P.297参照
●NCT 200



●CNC 321, 401, 501, 601, 1000, 1200 P.298参照
CNC 1201, 1600



●NSVX400, 500 ●NSVZ180, 300

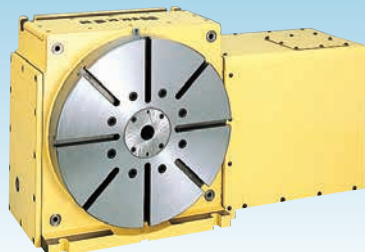


●NST 250, 300, 500




●5AX-100, 130, -201, -250, -350 P.299参照
5AX-550, -800



●5AX-2MT-105, -170, -200
5AX-4MT-120

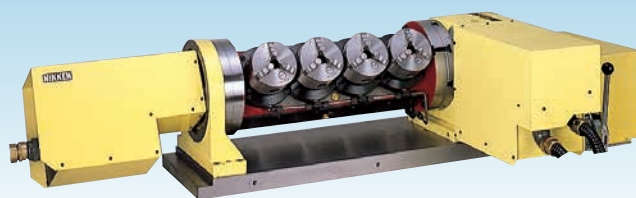



詳しくは **CNC円テーブル** 総合カタログをご請求下さい。

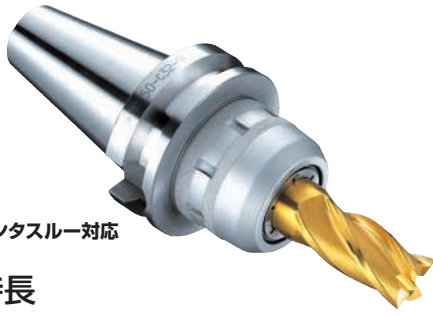

C
センチスルー対応

特長

- 剛性力倍加!! 切削能力UPが実証!!
- ミクロンの振れ精度3D先端で5 μ

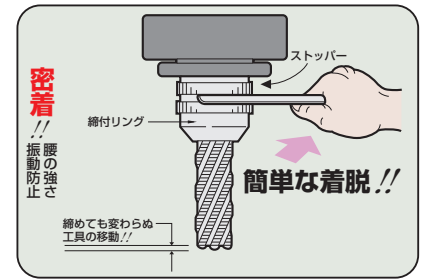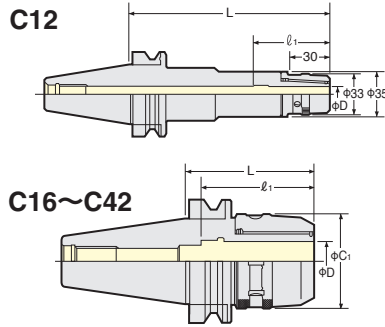

テーパ	Code No.	D	C ₁	L	ℓ ₁	適用コレット	重量(kg)	
No.30	BT30-C12- 55	12	33	58	58	CCK12 KM12	0.6	
	-C16- 55	16	44	57	65	CCK16 KM16	0.7	
	-C20- 65* ¹	20	52	67	80	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	1.0	
	- 75			75			1.1	
	-C25- 75* ²	25	55* ⁴	75	68	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.2	
	- 80			82			1.3	
	-C32- 90* ³	32	64* ⁴	90	68	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	1.4	
-100	100			76			1.5	
No.35	BT35-C12- 60	12	33	60	58	CCK12 KM12	1.0	
	-C16- 60	16	44		65	CCK16 KM16	1.1	
	-C20- 70	20	52	70	80	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	1.3	
	-C25- 75	25	60	75	68	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.5	
	-C32- 85	32	64* ⁴	85	77	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	1.8	
No.40	BT40-C12- 65	12	33	65	58	CCK12 KM12	1.3	
	- 90			90	65		1.6	
	-120			120	65		1.9	
	-C16- 60	16	44	63	65	CCK16 KM16	1.4	
	- 90			90			65	1.7
	-120			120			65	2.0
	-C20- 70	20	52	71	80	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	1.6	
	- 90			90			80	1.8
	-105			105			80	2.0
	-120			120			80	2.2
	-C25- 70	25	60	70	80	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.8	
	- 90			90			80	2.1
	-120			120			80	2.5
	-C32- 85	32	69	85	77	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	2.1	
-105	105			90			2.5	
-120	120			105			2.8	
No.45	BT45-C12-105	12	33	105	58	CCK12 KM12	3.0	
	-C16-105	16	44		65	CCK16 KM16	3.2	
	-C20-105	20	52		80	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	3.5	
	-C25-105	25	60			CCK25 CCNK25 KM25 NK25	3.8	
	-C32- 85	32	69		85	105	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	3.3
	-C42-110	42	86		110	125	CCK42 CCNK42 KM42 NK42	4.5

テーパ	Code No.	D	C ₁	L	ℓ ₁	適用コレット	重量(kg)	
No.50	BT50-C12-105	12	33	105	58	CCK12 KM12	4.0	
	-135			135			4.3	
	-165			165			4.6	
	-C16-105	16	44	105	65	CCK16 KM16	4.2	
				-135			135	4.5
				-165			165	4.8
	-C20-105	20	52	105	80	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	4.5	
				-135			135	4.8
				-165			165	5.1
				-180			180	5.4
	-C25-105	25	60	105	80	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	4.8	
				-135			135	5.2
				-165			165	5.6
				-C32- 90			32	69
	-105	105	4.6					
	-120	120	5.1					
	-135	135	5.6					
	-165	165	6.4					
	-200	200	7.8					
	-250	250	9.2					
	-300	300	10.6					
	-C42- ^{*5} 95	42	86	95	125	CCK42 CCNK42 KM42 NK42	5.5	
				-105			105	5.8
				-120			120	6.6
				-135			135	7.2
				-165			165	8.6
				-200			200	9.5
				-250			250	11.7
				-300			300	14.0
				-400			400	18.4
-500				500			22.8	

★ミーリングチャックはマシニングセンタのベースホルダです。

- 適用ストレートシャンクツールは
- [S-C] ミーリングチャック 〔参考〕 P.260
 - [K-MMP] 種小径用ミニミニチャック 〔参考〕 P.260
 - [K-MMC] ミニミニチャック 〔参考〕 P.260
 - [K-SK] スリムチャック 〔参考〕 P.261
 - [S-SK] ロングサイズスリムチャック 〔参考〕 P.261
 - [D-NPU] NC用ドリルチャック 〔参考〕 P.262
 - [K-MT] モールステーパソケット 〔参考〕 P.264
 - [K-ZMAC] ZMACボーリングバー 〔参考〕 P.93
 - [K-RAC] バランスカットボーリングバー 〔参考〕 P.93
 - [S-ZMACX] 深穴用ZMACボーリングバー 〔参考〕 P.94
 - [K-DJ] DJボーリングバー 〔参考〕 P.95
 - [K-SCA] サイドカッタアーバ 〔参考〕 P.114
 - [S-MDPE] フロエンドミル 〔参考〕 P.115
 - [MSO-AO-O] ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ 〔参考〕 P.176

★C22型もございます。別途ご相談下さい。

★高速回転用ミーリングチャック(40,000r/min)は〔参考〕P.33を参照下さい。★アーバ径の太い超重切削用は〔参考〕P.163

★*1, *2, *3, ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意ください。
★CCKコレット, CCNKコレット, KMコレット, NKコレットについては〔参考〕P.264, P.265を参照下さい。

★*3 BT30-C32-90はNK32, CCNK32コレットは使用出来ません。

★センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-D, CKFN-DC(オリング付)をご使用下さい。

コレットを用いる場合は、CCKコレット & CKFNナットをご使用下さい。〔参考〕P.265

★従来の高圧センター型ミーリングチャックは、〔参考〕P.34を参照下さい。

★フランジスルー型ミーリングチャックはL寸法は同一ですが、コードNo.が異なります。〔参考〕P.34を参照下さい。

★RP処理(防錆対策)のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。〔参考〕P.286 例:BT40-C32-85-RP 〔参考〕P.34を参照下さい。

★シンクロー用ホルダとして使用される場合は〔参考〕P.54を参照下さい。

★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文して下さい。〔参考〕P.283

*4 C25でφC1=55は9HC22, C32でφC1=64は9HC25.


★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。

★BT40とBT50のC25~C42はFS型も可能です。J溝(ジェットクーラント溝)有となしがあります。コードNo.はJ溝有FSJ, J溝なしFS

★BT50-C2(C50)-105もあります。

★*5 C42は標準で高圧センタースルー対応となります。

Code No. の説明



本体シール型
(アルミ加工用)
FS
PAT.




日研 高速回転用ミーリングチャック

NIKKEN



高压センタスルー対応
(MAX. 7MPa)



本体シール型
(アルミ加工用)
GFS
PAT.


高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	D ₁	C ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量(kg)
No.30	BT30-C12- 55G	12	12	33	58	48	53	58	40,000	CCK12 KM12	0.5
	-C16- 55G	16	16	40	57	50	58	65		CCK16 KM16	0.6
	-C20- 65G*1	20	20	48	67	57	66	80	30,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	0.9
	- 75G				75						1.0
	-C25- 75G*2	25	25	55	75	56	65	68	25,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.2
	- 80G				82						1.3
	-C32- 90G*3	32	32	62	90	67	73	76	10,000	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	1.4
-100G	100				1.5						
No.40	BT40-C12- 65G	12	12	33	65	48	53	58	30,000	CCK12 KM12	1.1
	- 90G				90						1.3
	-C16- 60G	16	16	40	63	50	58	65	25,000	CCK16 KM16	1.2
	- 90G				90						1.5
	-C20- 70G	20	20	48	71	57	66	80	25,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	1.4
	- 90G				90						1.7
	-C25- 70G	25	25	55	70	60	72	80	20,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.6
	- 90G				90						2.0
	-C32- 85G	32	32	68	85	67	73	77	20,000	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	1.9
	-105G				105						2.3
No.50	BT50-C12-105G	12	12	33	105	48	53	58	20,000	CCK12 KM12	3.9
	-135G										4.2
	-C16-105G	16	16	40	105	50	58	65	20,000	CCK16 KM16	4.1
	-135G										4.4
	-C20-105G	20	20	48	135	57	66	80	20,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	4.4
	-135G										4.8
	-C25-105G	25	25	55	135	60	72	80	15,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	4.6
	-135G										5.2
	-C32- 90G	32	32	68	90	70	97	105	15,000	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	4.3
	-105G				105						4.7
	-120G				120						5.2
	-135G				135						5.7
	-165G				165						6.5
	-C42- 95P*4	42	42	86	95	73	110	125	12,000	CCK42 CCNK42 KM42 NK42	5.5
	-105P*4				105						5.8
-120P*4	120				6.6						

- ★ 締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。
- ★ *1, *2, *3, ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意ください。
- ★ RP処理(防錆対策)のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。【参考】P.286 例)BT40-C32-85G-RP
- ★ CCKコレット、KMコレットについては【参考】P.264, P.265を参照下さい。
- ★ *3 BT30-C32-90はNK32, CCNK32コレットは使用出来ません。
- ★ すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクが l_1 寸法より短い場合、直付ストッパーかCCK, CCNKコレットをご使用下さい。【参考】P.265
- ★ 高圧用直付ストッパーのCode No.は【参考】P.34を参照下さい。
- ★ 高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径は h_6 のものを推奨します。
- ★ *4印 C42タイプのレンチは9HC42です。
- ★ GFS型はC25~C42(BT30は除く)にのみ可能です。J溝(ジェットクーラント溝)有となしがあります。コードNo.はJ溝有:GFSJ, J溝なし:GFS



GHハンドル
【参考】P.283

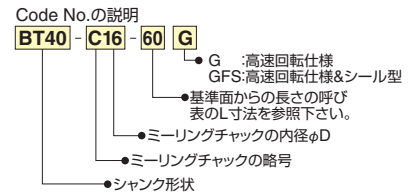


日研 高圧センタスルー型ミーリングチャック



(MAX. 7MPa)



高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

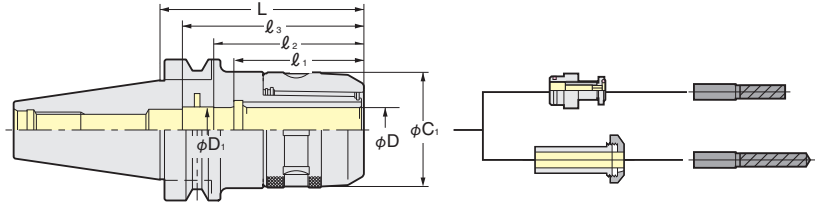


BT30用高圧センタスルー型は、NBT30をご使用下さい。☞ P.179

テーパ	Code No.	C ₁	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	適用ストッパ (別売)	適用コレット	重量 (kg)
No.40	BT40-C20C- 70, 90,105	52	20	58	66	80	9MC20H	CCK20 CCNK20	1.6, 1.8, 2.0
	-C25C- 70, 90	60	25	61	72		9MC25H	CCK25 CCNK25	1.8, 2.1
	-C32C- 85,105,120	69		64,70,70	77,81,81	107	9MC32HS, 9MC32H, 9MC32H	CCK32 CCNK32	2.1, 2.5, 2.8
No.50	BT50-C20C-105,135	52	20	58	66	80	9MC20H	CCK20 CCNK20	4.5, 4.9
	-C25C-105,135	60	25	61	72		9MC25H	CCK25 CCNK25	4.8, 5.2
	-C32C- 90,105,135,165	69		70	81	107	9MC32H	CCK32 CCNK32	4.3, 4.6, 5.5, 6.4
	-C42*- 95,105,135	86	42	74	115	125	9MC42H	CCK42 CCNK42	5.5, 5.8, 7.1


直付用ストッパの説明

直付とは、たとえば内径φ32ミリのチャックに刃物シャンク径φ32ミリを用いることです。刃物シャンク把握長がl₂寸法より長い場合ストッパは必要ありません。

チャック	ストッパ	H ₁	C ₂
C20C	9MC20H	42~47	17
	9MC20HS		
C25C	9MC25H	50~55	22
C32C	9MC32H	49~59	24
	9MC32HS		
C42	9MC42H	57~67	24



★エンドミルで重切削をする場合、直付ストッパを用いずシャンク把握長はl₁寸法より長くして下さい。
★端面のOリング径よりも、刃物シャンク端のオイル穴位置が外側の場合、予めご相談下さい。



★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☞ P.283


- ★高速回転仕様は **2LOCK** タイプになります。例) NBT40-C32-105G
高速回転仕様には、専用ハンドルが必要です。☞ P.283を参照下さい。
- ★CCKコレット及びCCNKコレットは☞ P.265を参照下さい。
- ★RP処理 (防錆対策) のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。☞ P.286 例: BT40-C32C-85-RP
- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★*C42は標準型で高圧センタスルー対応です。
- ★直付用ストッパは付属していません。別途ご注文下さい。
- ★エンドミルで重切削をする場合、直付ストッパを用いずシャンク把握長はl₁寸法より長くして下さい。



日研 フランジスルー型ミーリングチャック



フランジスルー対応
(MAX. 7MPa)

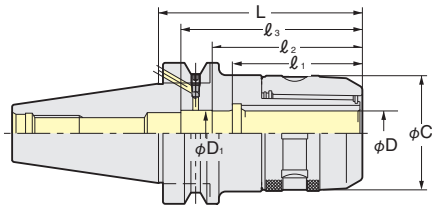

テーパ	Code No.	C ₁	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	適用ストッパ (別売)	適用コレット	重量 (kg)
No.40	BT40-C20F- 90,105	52	20	58	66	80	9MC20H	CCK20 CCNK20	1.9, 2.0
	-C25F- 90,105	60	25	61	70		9MC25H	CCK25 CCNK25	2.0, 2.2
	-C32F-105,120	69		70	81	107	9MC32H	CCK32 CCNK32	2.5, 2.8
No.50	BT50-C20F-105,135,165	52	20	58	66	80	9MC20H	CCK20 CCNK20	4.2, 4.4, 4.8
	-C25F-105,135,165	60	25	61	72		9MC25H	CCK25 CCNK25	4.5, 5.1, 5.7
	-C32F-105,120,135,165	69		70	81	107	9MC32H	CCK32 CCNK32	4.6, 5.1, 5.5, 6.4
	-C42F-120,135,165	86	42	70	105, 115, 115	125	9MC42H	CCK42 CCNK42	5.8, 6.1, 6.8

★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☞ P.283

★高速回転用は **2LOCK** タイプになります。例) NBT40-C20F-90G
高速回転用には、GHハンドルが必要です。☞ P.283を参照下さい。

- ★CCKコレット及びCCNKコレットは☞ P.265を参照下さい。
- ★刃物シャンク把握長がl₁寸法より長い場合、直付ストッパは必要ありません。直付用ストッパ(別売)の説明は上段を参照下さい。
- ★RP処理 (防錆対策) のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。☞ P.286 例: BT40-C20F-75-RP
- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。





- プルスタッドはフランジスルー専用(クーラント逆流防止用Oリング付)となります。別途ご相談下さい。
- BT規格のフランジスルーの機械で、切削液をフランジ端面から供給するためのノズルの可動範囲が小さい場合、**2LOCK** ツーリングのフランジ端面と干渉し使用出来ない場合が考えられます。必ず機械の仕様を確認してから **2LOCK** ツーリングを採用して下さい。

日研 スリムチャック



SK
写真はSK10型です。

センタスルー対応

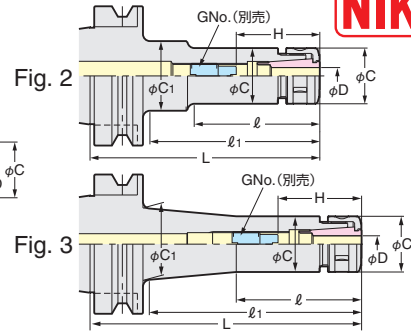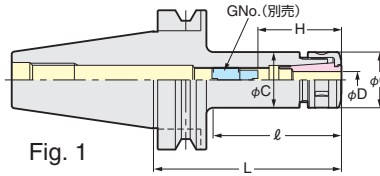



- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) BT40-SK10-90-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量(kg)	Fig	SKコレット		
No.30	BT30-SK 6- 60	0.7 ~ 6.0	60	33	33	19.5	19.5	21~35	SKG- 8	0.7	1	SK 6		
	- 90		90	56	65		32			0.7	2			
	-120		120	62	95		19.5			0.8	1			
	-150		150	123	123									
	-SK10- 45	0.9~10.0	45	22	22	27.5	27.5	30~50	SKG-12S	0.8	1	SK10		
	- 60		60	35	35					0.9				
	- 75		75	50	50					1.0				
	- 90		90	65	65					1.0				
	-120		120	95	95					1.1				
	-150		150	125	125					1.2				
	-SK13- 60	2.75~13.0	60	35	35	33	33	31~50	SKG-15	1.0	1	SK13		
	- 75		75	65	65					1.1				
	- 90		90	65	65					1.1				
	-120		120	95	95					1.2				
	-150	150	125	125	1.4									
	-SK16- 60	2.75~16.0	60	37	37	40	40	45~60	SKG-12L	1.1	1	SK16		
	- 75		75	52	52			45~65	SKG-12-30L	1.2				
	- 90		90	67	67			40~70	SKG-12	1.2				
	-120		120	97	97			40~70	SKG-18L	1.3				
	-SK20- 60	3.5~20.0	60	37	37	48.5	48.5	65~70	SKG-12S	0.7	1	SK20		
- 75	75		52	52	70~75			SKG-12L	0.9					
- 90	90		67	67	65~75			SKG-12	1.2					
-SK25- 90	7.5~25.4	90	67	67	55	55	55~75	SKG-12	1.5	1	SK25			
No.40	BT40-SK 6- 60	0.7~ 6.0	60	30	30	19.5	19.5	21~35	SKG- 8	1.0	1	SK 6		
	- 90		90	51	60		32			1.1	2			
	-120		120	60	90		25			1.4	3			
	-150		150	120	1.5									
	-SK10- 60	0.9~10.0	60	32	32	27.5	27.5	30~50	SKG-12L	1.1	1	SK10		
	- 75		75	45	45					40			1.2	
	- 90		90	48	60					34.5			1.4	2
	-120		120	90	1.6									
	-150		150	118	1.6		3	1.8						
	-180		180	73	148				1.8					
	-200		200	168	2.1									
	-250		250	218	2.4									
	-SK13- 60	2.75~13.0	60	28	28	33	33	31~65	SKG-15	1.2	1	SK13		
	- 75		75	43	43					1.3				
	- 90		90	58	58					1.4				
	-120		120	88	1.6									
	-150		150	118	1.8		3	2.0						
	-180		180	88	148				1.8					
	-200		200	168	2.0									
	-250		250	218	2.4									
	-SK16- 60	2.75~16.0	60	32	32	40	40	50~65	SKG-18S	1.3	1	SK16		
	- 75		75	43	43			40~67	SKG-18L	1.4				
	- 90		90	58	58			40~70		1.5				
	-120		120	88	88					1.7				
	-150		150	118	118		1.9							
	-180		180	148	148		2.0							
	-200		200	168	168		2.2							
	-250		250	218	218		2.7							
	-SK20- 60	3.5~20.0	60	32	32	48.5	48.5	47~60	SKG-22	1.3	1	SK20		
	- 75		75	45	45			47~70		1.4				
	- 90		90	60	60			47~80		1.6				
	-120		120	90	90					2.0				
-SK25- 75	7.5~25.4	75	47	47	55	55	55~75	SKG-12	1.7	1	SK25			
- 90		90	61	61			55~85	SKG-28	1.8					
-120		120	91	91				2.0						

日研 スリムチャック



SK
写真はSK16型です。
センタスルー対応

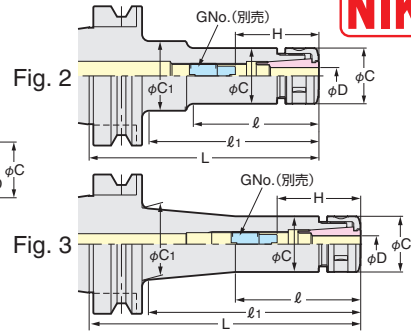

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) BT50-SK10-105-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量(kg)	Fig	SKコレット
No.50	BT50-SK 6-105	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	21~35	SKG- 8	3.8	2	SK 6
	-135		135	92	3.9							
	-165		165	114	4.0							
	-200		200	151	4.2							
	-SK10-105	0.9~10.0	105	57	57	27.5	27.5	30~50	SKG-12L	4.2	1	SK10
	-135		135	70	92					4.4		
	-165		165	114	4.6							
	-200		200	151	4.8							
	-225		225	178	40		5.0			3		
	-250		250	203			5.2					
	-300		300	253			5.6					
	-SK13-105		2.75~13.0	105	62		62			33	33	
	-135	135		92	4.7							
	-165	165		122	4.9							
	-200	200		157	45	5.2	3					
	-250	250		207		5.7						
	-300	300		257		6.2						
	-SK16-105	2.75~16.0	105	62	62	40	40	40~70	SKG-18L	4.7	1	SK16
	-135		135	92	4.9							
	-165		165	122	5.1							
	-200		200	157	52		5.5			3		
	-250		250	207			6.0					
	-300		300	257			6.5					
	-SK20-105	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~80	SKG-22	4.3	1	SK20
	-135		135	92	4.6							
	-165		165	122	5.0							
	-200		200	157	5.4							
	-250		250	207	6.1							
	-300		300	257	6.8							
	-SK25-105	7.5~25.4	105	62	62	55	55	50~85	SKG-28	5.2	1	SK25
-135	135		92	5.4								
-165	165		122	5.6								
-200	200		157	6.0								
-250	250		207	6.7								
-300	300		257	7.4								

- ★TiNベアリングナットは☎P.269を参照下さい。 ★シクロ用タップホルダとして使用する場合は☎P.53を参照下さい。
- ★ナットは付属しています。
- ★スリムコレットは☎P.267を参照下さい。 アジャストねじ(G No.)は☎P.272を参照下さい。 締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。 ☎P.283
- ★高速回転用スリムチャック(40,000r/min)は☎P.37を参照下さい。
- ★すべてスルーホール型です。センタスルーとしてご使用の場合、穴あきアジャストねじ(G No.)は☎P.272、穴あきフルスタッドは☎P.302を参照下さい。
- ★1MPa以上のセンタスルー型は☎P.39を参照下さい。 ★フランジスルー型スリムチャックはコードNo.が異なります。☎P.39を参照下さい。
- ★RP処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は後に-RPを付加して下さい。 ☎P.286 例)BT40-SK10-90-RP
- ★ドリル(突き)加工専用として、Fig.1のようなストレートタイプもあります。

BT50-SK10-200ST, 250ST, 300ST BT50-SK13-200ST, 250ST, 300ST BT50-SK16-200ST, 250ST, 300ST

専用機等でスリムチャックスピンドルを設計される場合、営業を通じてご連絡下さい。打合わせの上、標準寸法図をお渡しします。又、加工用テーパゲージも販売しております。

BT15シャンク


テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量(kg)	Fig	SKコレット	
No.15	BT15BR-SK 6- 40	0.7 ~ 6.0	40	26	26	19.5	19.5	21~30	SKG- 6	0.10	1	SK 6	
	- 55		55	39	39			21~35	SKG- 8	0.14			
	- 65		65	49	49			0.15					
	-SK10- 40	0.9~10.0	40	26	26	27.5	27.5	30~37	SKG- 6L	0.14			SK10
	- 55		55	41	41			35~45		0.20			

- ★BT15BRは、ブラザー工業用フルスタッド一体型仕様です。豊和工業用BT15HWもあります。
- ★牧野フライス精機用(フルスタッド一体型でドライブキーなし)のコードNo.は、BT20Pとなります。 例)BT20P-SK10-40S
- ★スピノマシン用のショートテーパ型も有ります。 例)S20T-SK10-45, S20T-SK16-75
- ★牧野フライス精機用(フルスタッド一体型でドライブキーなし)のコードNo.は、BT25Mとなります。 例)BT25M-SK10-45, -75 BT25M-SK16-70
- ★ツールクランパは☎P.281を参照下さい。



MAX.40,000r/min&G2.5

Code No.の説明

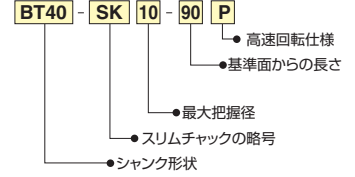

SK-P
セントスルー対応

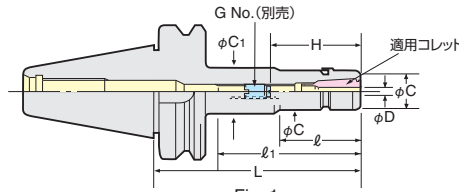


Fig. 1

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例)BT40-SK10-90P-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。



テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	SKコレット	重量 (kg)	
No.30	BT30-SK 6- 60P	0.7 ~ 6.0	60	33	33	19.5	19.5	21~35	SKG- 8	40,000	SK 6	0.7	
	- 90P		90	56	65		32					0.7	
	-120P		120	62	95	32	0.8						
	-SK10- 45P	0.9~10.0	45	22	22	27.5	27.5	30~50	SKG-12S		SK10	0.8	
	- 60P		60	35	35							0.9	
	- 75P		75	50	50							1.0	
	- 90P		90	65	65							1.0	
	-120P	120	95	95	95	1.1							
	-SK13- 60P	2.75~13.0	60	35	35	33	33	31~50	SKG-15		SK13	1.0	
	- 75P		75	50	50							1.1	
	- 90P		90	65	65							1.1	
	-120P		120	95	95							1.2	
	-SK16- 60P	2.75~16.0	60	37	37	40	40	45~60	SKG-12L		SK16	1.1	
	- 75P		75	52	52			SKG-12-30L				1.2	
	- 90P		90	67	67			SKG-12				1.2	
	-120P		120	97	97			40~70				1.3	
-SK20- 60P	3.5~20.0	60	37	37	48.5	48.5	65~70	SKG-12S	SK20	0.7			
- 75P		75	52	52			SKG-12L			0.9			
- 90P		90	67	67			65~75			1.2			
-120P		120	97	97			55~75			1.5			
-SK25- 90P	7.5~25.4	90	67	67	55	55	55~75	SKG-12	SK25	1.5			
No.40	BT40-SK 6- 60P	0.7 ~ 6.0	60	30	30	19.5	19.5	21~35	SKG- 8	30,000	SK 6	1.0	
	- 90P		90	51	60		32					1.1	
	-120P		120	60	90		25					1.4	
	-150P		150	60	120		25					1.5	
	-SK10- 60P		0.9~10.0	60	32		32					27.5	27.5
	- 75P	75		45	45	34.5	1.2						
	- 90P	90		48	60	39	1.2						
	-120P	120		73	90	39	1.4						
	-150P	150		73	118	39	1.6						
	-180P	180		118	148	39	1.6						
	-SK13- 60P	2.75~13.0	60	28	28	33	33	31~65	SKG-15		SK13	1.2	
	- 75P		75	43	43							40	1.3
	- 90P		90	58	58							40	1.4
	-120P		120	88	88							40	1.6
	-150P		150	88	118							40	1.8
	-180P		180	148	148							40	1.8
	-SK16- 60P	2.75~16.0	60	32	32	40	40	50~65	SKG-18S		SK16	1.3	
	- 75P		75	43	43			40~67				1.4	
	- 90P		90	58	58			40~70				SKG-18L	1.5
	-120P		120	88	88								1.7
	-150P		150	118	118								1.9
	-180P		180	148	148								2.0
	-SK20- 60P	3.5~20.0	60	32	32	48.5	48.5	47~60	SKG-22		SK20	1.3	
	- 75P		75	45	45			47~70				1.4	
	- 90P		90	60	60			47~80				1.6	
	-120P		120	90	90			2.0					
	-SK25- 75P	7.5~25.4	75	47	47	55	55	55~75	SKG-12		SK25	1.7	
	- 90P		90	61	61			55~75				1.8	
	-120P		120	91	91			55~85				2.0	

日研 高速回転用スリムチャック(ストレート型) **NIKKEN**

MAX.40,000r/min&G2.5



SK-P
センタースルー対応

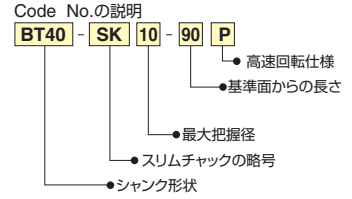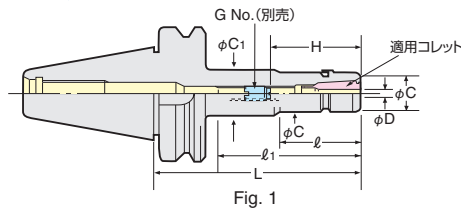

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例)BT50-SK10-105P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

TAPER	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	SKコレット	重量 (kg)
No.50	BT50-SK 6-105P	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	21~35	SKG- 8	20,000	SK 6	3.8
	-135P		135		92							3.9
	-165P		165	60	114							4.0
	-200P		200		151							4.2
	-SK10-105P	0.9~10.0	105	57	57	27.5	32	30~50	SKG-12L	20,000	SK10	4.2
	-135P		135	70	92							4.4
	-165P		165		114							4.6
	-200P		200	75	151							4.8
	-225P	225		178	5.0							
	-SK13-105P	2.75~13.0	105	62	62	33	33	31~65	SKG-15	20,000	SK13	4.5
	-135P		135		92							4.7
	-165P		165	92	122							4.9
	-200P		200		157							5.2
	-SK16-105P	2.75~16.0	105	62	62	40	40	40~70	SKG-18L	20,000	SK16	4.7
	-135P		135	92	92							4.9
	-165P		165		122							5.1
	-200P		200	90	157							5.5
	-SK20-105P	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~80	SKG-22	20,000	SK20	4.3
	-135P		135	92	92							4.6
	-165P		165	122	122							5.0
-200P	200		157	157	5.4							
-SK25-105P	7.5~25.4	105	62	62	55	55	50~85	SKG-28	15,000	SK25	5.2	
-135P		135	92	92							5.4	
-165P		165	122	122							5.6	
-200P		200	157	157							6.0	

- ★TINベアリングナットはP.269を参照下さい。
- ★ナットは付属しています。
- ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。P.283
- ★すべてスルーホール型です。
- ★アジャストねじ(G No.)はP.272を参照下さい。
- ★スリムコレットはP.267を参照下さい。



GHハンドル P.283

日研 特殊ナット付スリムチャックのCode No. **NIKKEN**

■特殊ナット付スリムチャックのCode No.

標準仕様スリムチャックには片ロスパナ用ナットが、高速回転仕様スリムチャックにはGHハンドル用ナットが付属しています。特殊ナット付スリムチャックの発注時は、以下のCode No.をご指定下さい。

- ・標準仕様スリムチャック + Jタイプナット 末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90-J
- ・標準仕様スリムチャック + GHハンドル用ナット 末尾に“-G”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90-G
- ・標準仕様スリムチャック + JタイプのGHハンドル用ナット 末尾に“-GJ”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90-GJ
- ・高速回転仕様スリムチャック + Jタイプナット 末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90P-J

■特殊ナット付VCホルダのCode No.

- ・Jタイプナット付の場合、末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-VC13-90-J

■特殊ナット付メジャードリームホルダのCode No.

- ・Jタイプナット付の場合、末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-MDSK13-90-J
- ・片ロスパナ用ナット付の場合、末尾に“-SN”を付加して下さい。例)BT40-MDSK13-90-SN
- ・Jタイプの片ロスパナ用ナット付の場合、末尾に“-SNJ”を付加して下さい。例)BT40-MDSK13-90-SNJ



同時にRP処理が必要な場合は、“-RP”を先に指定して下さい。例)BT40-SK10-90-RP-J ※ナットもRP仕様の場合“-RPF”

日研 高圧センタスルー型スリムチャック

(MAX. 7MPa)



高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

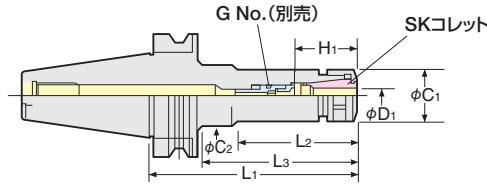

- Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例)BT40-SK10C-90-J
- Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D1	H1	L2	L3	C1	C2	G No.(別売)	重量 (kg)	SKコレット
No.40	BT40-SK 6C- 90,120	4~6	26~31	51,60	60,90	19.5	32,32	SKG6-6HG	1.1,1.4	SK 6
	-SK10C- 90,120,150,180	5~10	33~41	48,73,73,73	60,90,118,148	27.5	40,40,34.5,39	SKG10-10HG	1.2,1.4,1.6,1.6	SK10
	-SK13C- 90,120,150,180	5~13	39~51	58,88,88,88	-,118,148	33	-,40,40	SKG13-10HG	1.4,1.6,1.8,1.8	SK13
	-SK16C- 90,120,150,180	10~16	45~57	58,88,118,148	-	40	-	SKG16-12HG	1.5,1.7,1.9,2.0	SK16
	-SK20C- 75, 90, 120	10~20	47~63	45,60,90	-	48.5	-	SKG20-18HG	1.4,1.6,2.0	SK20
	-SK25C- 90,120	16~25	60~65,60~70	61,91	-	55	-	SKG25-18HGD,SKG25-24HG	1.8,2.0	SK25
No.50	BT50-SK 6C-105,165	4~6	26~31	55,60	64,114	19.5	32,32	SKG6-6HG	3.8,4.0	SK 6
	-SK10C-105,135,165,200	5~10	33~41	57,70,75,75	-,92,114,151	27.5	-,32,32,36	SKG10-10HG	4.2,4.4,4.6,4.8	SK10
	-SK13C-105,135,165,200	5~13	39~51	62,92,92,92	-,122,157	33	-,45,45	SKG13-10HG	4.5,4.7,4.9,5.2	SK13
	-SK16C-105,135,165,200	10~16	45~57	62,92,90,90	-,122,157	40	-,50,52	SKG16-12HG	4.7,4.9,5.1,5.5	SK16
	-SK20C-105,135,165	10~20	47~63	62,92,122	-	48.5	-	SKG20-18HG	4.3,4.6,5.0	SK20
	-SK25C-105,165	16~25	60~70	62,122	-	55	-	SKG25-24HG	5.2,5.6	SK25


- ★ナットは付属しています。アジャストねじ(G No.)や締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。☎P.283
- ★高速回転仕様は2Lockタイプになります。コードNo.は 例)NBT40-SK10C-90P
- 高速回転仕様には、専用ハンドルが必要です。☎P.283を参照下さい。
- ★RP処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。☎P.286 例)BT40-SK10C-90-RP
- ★D1の最小径より小さい径の場合、アジャストねじ(G No.)が特殊となります。☎P.272を参照下さい。★スリムコレットは☎P.267を参照下さい。



日研 フランジスルー型スリムチャック



フランジスルー対応
(MAX. 7MPa)

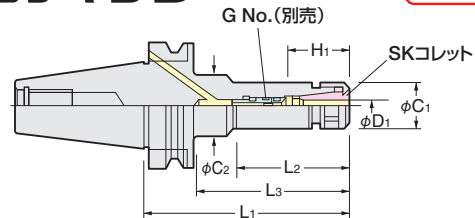

- Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例)BT40-SK10F-90-J
- Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D1	H1	L2	L3	C1	C2	G No.(別売)	重量 (kg)	SKコレット
No.40	BT40-SK 6F- 90,120	4~6	26~31	51,60	60,90	19.5	32,32	SKG6-6HG	1.1,1.4	SK 6
	-SK10F- 90,120,150,180	5~10	33~41	48,73,73,73	60,90,118,148	27.5	40,40,34.5,39	SKG10-10HG	1.2,1.4,1.6,1.6	SK10
	-SK13F- 90,120,150,180	5~13	39~51	58,88,88,88	-,118,148	33	-,40,40	SKG13-10HG	1.4,1.7,1.8,1.8	SK13
	-SK16F- 90	10~16	45~50	58	-	40	-	SKG16-12HGB	1.5	SK16
	-120,150,180		45~57	88,118,148				SKG16-12HG	1.7,1.9,2.0	
	-SK20F- 90,120	10~20	57~63,47~63	60,90	-	48.5	-	SKG20-18HGB,SKG20-18HG	1.4,2.0	SK20
-SK25F- 90,120	16~25	50~58,55~65	61,91	-	55	-	SKG25-18HG,SKG25-24HGA	1.8,2.0	SK25	
No.50	BT50-SK 6F-105,165	4~6	26~31	55,60	64,114	19.5	32,32	SKG6-6HG	3.8,4.0	SK 6
	-SK10F-105,165,200,225	5~10	33~41	57,75,75,75	-,114,151,178	27.5	-,32,36,40	SKG10-10HG	4.2,4.6,4.8,5.1	SK10
	-SK13F-105,165,200	5~13	39~51	62,92,92	-,122,157	33	-,45,45	SKG13-10HG	4.5,4.9,5.2	SK13
	-SK16F-105,165,200	10~16	45~57	62,90,90	-,122,157	40	-,50,52	SKG16-12HG	4.7,5.1,5.5	SK16
	-SK20F-105,165	10~20	47~63	62,122	-	48.5	-	SKG20-18HG	4.3,5.0	SK20
	-SK25F-105,165	16~25	55~65,55~70	62,122	-	55	-	SKG25-24HGA,SKG25-24HG	5.2,5.6	SK25

- ★ナットは付属しています。アジャストねじ(G No.)締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。☎P.283
- ★RP処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。☎P.286 例)BT40-SK10F-90-RP
- ★D1の最小径より小さい径の場合、アジャストねじ(G No.)が特殊となります。☎P.272を参照下さい。★スリムコレットは☎P.267を参照下さい。
- ★高速回転仕様は2Lockタイプになります。コードNo.は 例)NBT40-SK10F-90P
- 高速回転仕様には、GHハンドルが必要です。☎P.282を参照下さい。




- ブルスタッドはフランジスルー専用(クーラント逆流防止用Oリング付)となります。別途ご相談下さい。
- BT規格のフランジスルーの機械で、切削液をフランジ端面から供給するためのノズルの可動範囲が小さい場合、2Lock ツーリングのフランジ端面と干渉し使用出来ない場合が考えられます。必ず機械の仕様を確認してから2Lock ツーリングを採用して下さい。

TiNベアリングナット標準付属
 MAX.40,000r/min&G2.5
 振れ精度 4D先端 3μm以内



VC

センタスルー対応

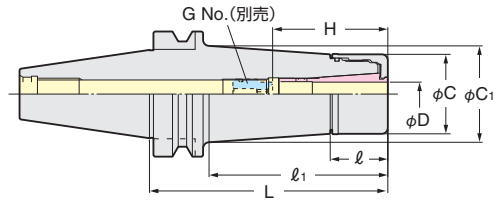

BT

高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	
No.30	BT30-VC 6- 45	2.0~ 6.0	45	23	23	27.5	27.5	35~45	VCG 6- 8A	0.5	40,000	VCK 6	
	- 60		60		35		31.7			0.6			
	- 90		90		65		33.4			0.8			
	-VC13- 60	3.0~12.0	60	29	37	40	41.1	50~60	VCG13-15A	0.7			
			- 90		90		67			41.3			0.9
			-120		120		97			42.4			1.2
No.40	BT40-VC 6- 60	2.0~ 6.0	60	23	30	27.5	30.0	35~45	VCG 6- 8A	1.1	30,000	VCK 6	
	- 90		90		60		32.7			1.3			
	-120		120		90		36.9			1.5			
	-VC13- 60	3.0~12.0	60	29	31	40	40.3	50~60	VCG13-15A	1.2			
			- 90		90		60			44.3			1.5
			-120		120		90			48.5			1.9
No.50	BT50-VC 6-105	2.0~ 6.0	105	23	62	27.5	33.0	35~45	VCG 6- 8A	3.9	20,000	VCK 6	
	-135		135		92		37.1			4.1			
	-165		165		122		41.3			4.4			
	-VC13-105	3.0~12.0	105	29	62	40	44.6	50~60	VCG13-15A	4.1			
			-135		135		92			48.8			4.5
			-165		165		122			53.0			4.9

★コレット、アジャストねじ(G No.)やGHハンドルは付属していません。別途、ご注文下さい。コレット参照 P.274

GHハンドルのコード No.は、VC6型:GH10, VC13型:GH16 参照 P.283

★軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじ(G No.)を使用して下さい。

★センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型JタイプナットのコードNo.はVCN-6BJ, VCN-13BJ

VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。

キャップのコード No.は、VC6型用:SKJ10-□, VC13型用:SKJ16-□ 参照 P.270

★標準として以下のタイプもあります。BT40-VC6-150, BT40-VC13-150, BT50-VC13-90, -120

★全て高速回転対応です。

★RP処理(防錆対策)のVCホルダのコードNo.は後ろに"-RP"を付加して下さい。参照 P.286 例:BT40-VC13-60-RP

Code No.の説明(例)

BT40 - VC6 - 90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- VCホルダの略号
- シャンク形状




GHハンドル
 参照 P.283

日研 フランジスルー型ホルダ



フランジ部からの高圧クーラント

主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。標準(F)は、DIN69871/B対応品です。

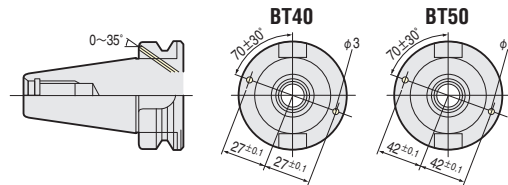

フランジスルー用として、リング付プルスタッドもあります。


西田機械殿BT40フランジスルー機は、クーラント穴の配置が特殊になりますのでツール型番に(T)オプションを付加して下さい。

例) BT40-C20T-90

振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力

アジャストねじ (G No.) 仕様にも対応出来ます。別途ご相談下さい。

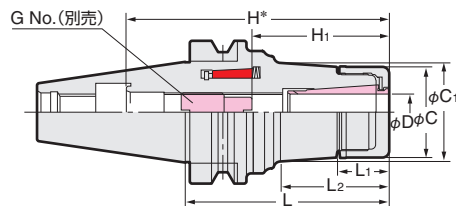

H*: MAX. 刃物シャンク挿入長



MDSK

センタスルー対応

2LOCKツールは、標準BT主軸の機械で使用出来ます。

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット		
No.30	NBT30-MDSK 6- 50	3.0~6.0	50	16.2	19.5	19.5	20.0	73	21~35	SKG- 8	0.5	SK 6 A		
	- 60		60		25.5		83	0.6						
	- 75		75		40.5		98	0.7						
	- 90		90		55.5		113	0.8						
	-MDSK10- 50	3.0~10.0	50	18.0	19.0	27.5	27.5	72	30~50	SKG-12L	0.5	SK10 A		
	- 60		60		25.7		82	0.6						
	- 75		75		42.9		97	0.8						
	- 90		90		58.7		112	0.8						
	-MDSK13- 60	3.0~13.0	60	22.0	29.0	33.0	34.0	83	31~43	SKG-15	0.8	SK13 A		
	- 75		75		45.0		98	0.8						
	- 90		90		60.0		113	0.8						
	-MDSK16- 75		3.0~16.0		75		23.0	47.5			40.0		60	45~60
- 90	90	62.5		75	45~70	1.3								
- 60	60	18.0		19.5	19.5	86		21~35	SKG- 8	0.8		SK 6 A		
- 75	75	33.0		21.9	101	0.9								
- 90	90	48.0	24.0	116	1.1									
-105	105	63.0	26.1	131	1.2									
-120	120	78.0	28.2	146	1.4									
-MDSK10- 60	3.0~10.0	60	18.0	19.0	27.5	27.5	86	30~50	SKG-12L	1.1	SK10 A			
- 75		75		33.0		29.6	101			1.3				
- 90		90		48.0		31.7	116			1.5				
-105		105		63.0		33.8	131			1.6				
-120		120		78.0		35.9	146			1.8				
-150		150		110.0		40.4	176			2.2				
-MDSK13- 65	3.0~13.0	65	22.0	24.0	33.0	33.0	91	31~60	SKG-15	1.2	SK13 A			
- 75		75		33.0		34.6	101			1.4				
- 90		90		48.0		36.7	116			1.7				
-105		105		63.0		38.8	131			1.8				
-120		120		78.0		40.9	146			2.0				
-150		150		110.0		45.4	176			2.4				
-180	180	144.0	50.1	206	2.6									
-MDSK16- 65	3.0~16.0	65	23.0	24.0	40.0	40.0	91	45~60	SKG-18L	1.2	SK16 A			
- 75		75		33.0		41.4	101	1.5						
- 90		90		48.0		43.5	116	1.9						
-105		105		64.0		45.8	131	2.0						
-120		120		80.0		48.0	146	2.2						
-150		150		113.0		52.6	176	2.5						
-MDSK20- 75	4.0~20.0	75	25.2	41.2	48.0	51.3	80	50~73	SKG-12	1.9	SK20 A			
- 90		90		55.0		53.2	95		SKG-12-55L	2.1				
-105		105		70.0		52.2	110		SKG-12-70L	2.3				
-120		120		85.0		53.2	125		SKG-12-85L	2.6				

- ★エンドミルには、必ず SK-Aタイプコレットをご使用ください。SK-Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.268
- ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
- ★ジェットクーラント用のJナットやキャップについては ☎P.270を参照下さい。
- ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。☎P.272
- ★高速回転用は、コードNo.の末尾に“P”を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P
- ★SK-ACタイプコレット ☎P.268も参照下さい。

高速回転数

Code No.	最高回転数 (r/min)	Code No.	最高回転数 (r/min)	Code No.	最高回転数 (r/min)	
NBT30-MDSK 6-P	30,000	NBT40-MDSK 6-P	25,000	NBT50-MDSK 6-P	20,000	
-MDSK10-P		-MDSK10-P		-MDSK13-P		
-MDSK13-P		-MDSK13-P		-MDSK16-P		
-MDSK16-P	25,000	-MDSK16-P	20,000	-MDSK20-P		15,000
		-MDSK20-P		-MDSK25-P		

Code No.の説明(例)

NBT40 - MDSK10 - 90




GHハンドル ☎P.283

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- メジャードリームの略号
- シャンク形状

振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。別途ご相談下さい。

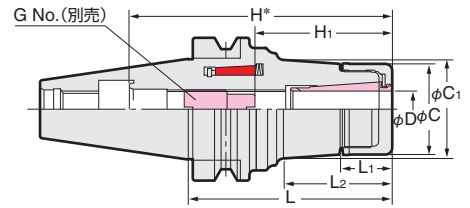

H* : MAX. 刃物シャンク挿入長



MDSK

セントスルー対応

2LOCKツールは、標準BT主軸の機械で使用出来ます。

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット	
No.50	NBT50-MDSK 6-105	3.0~6.0	105	16.2	48.0	19.5	24.0	116	21~35	SKG- 8	3.6	SK 6 A	
	-120		120		63.0		26.1				131		3.7
	-MDSK10-105	3.0~10.0	105	18.2	48.0	27.5	31.7	116	30~50	SKG-12L	4.3	SK10 A	
	-120		120		63.2		33.8				131		4.4
	-135		135		78.2		35.9				146		4.7
	-165		165		110.2		40.4				176		5.0
	-195		195		141.2		44.8				206		5.3
	-MDSK13-105		3.0~13.0		105		22.0				48.0		33.0
	-120	120		63.0	38.8	131		4.7					
	-135	135		78.0	40.9	146		5.0					
	-165	165		110.0	45.4	176		5.3					
	-195	195		144.0	50.1	206		5.6					
	-MDSK16-105	3.0~16.0	105	23.0	48.0	40.0	43.5	116	45~70	SKG-18L	4.1	SK16 A	
	-120		120		64.0		45.8				131		4.9
	-135		135		80.1		48.0				146		5.2
	-165		165		114.7		52.6				176		5.5
	-195		195		144.6		52.8				206		5.8
	-MDSK20-105	4.0~20.0	105	25.2	42.3	48.0	51.4	159	47~80	SKG-22	4.9	SK20 A	
	-135		135		72.0		55.6				175		5.3
	-165		165		102.0		59.8				205		5.9
	-195		195		132.0		64.0				235		6.7
	-MDSK25-105	8.0~25.4	105	27.0	42.3	55.0	57.2	159	55~85	SKG-28	4.9	SK25 A	
	-135		135		74.0		61.6				175		5.7
	-165		165		105.0		66.0				205		6.5
-195	195		135.0		70.2		235				7.5		

- ★エンドミルには、必ず SK-Aタイプコレットをご使用ください。SK-Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.268
- ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
- ★ジェットクーラント用のJナットやキャップについては☎P.270を参照下さい。
- ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。☎P.272
- ★高速回転用は、コードNo.の末尾に“P”を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P
- ★SK-ACタイプコレット☎P.268も参照下さい。



GHハンドル ☎P.283

Code No.の説明(例)


NBT40 - MDSK10 - 90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- メジャードリームの略号
- シャンク形状



30,000r/min&G2.5
口元締めり・振れ精度3μm

高圧センタスルー対応

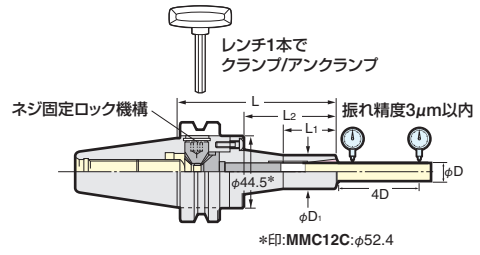

PAT.

MMC

超ロングシリーズ標準化
高速回転仕様

テーパ	Code No.	φD把握径	L	φD ₁	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.30	BT30 - MMC 4 - 105 - AA	1~ 4	105	15	30	43	MPK 4	30,000	0.9
	MMC 8C - 105 - AA	2~ 8		20	33	42	PMK 8 VMK 8		0.9
	MMC 12C - 105 - AA	4~12		30	35	44	PMK12 VMK12		1.1
No.40	BT40 - MMC 4 - 90 - AA	1~ 4	90	15	30	43	MPK 4	30,000	1.2
	8C - 90 - AA	2~ 8		20	33	42	PMK 8 VMK 8		1.2
	- 120 - AA				72	102			1.3
	- 150 - AA		102		132	1.4			
	- 180 - AA	4~12	30	90	35	44	PMK12 VMK12		1.5
	12C - 90 - AA			60	74	1.4			
	- 120 - AA			70	104	1.5			
	- 150 - AA			100	134	1.6			
	- 180 - AA	180	134	1.7					
	No.50	BT50 - MMC 4 - 105 - AA	1~ 4	105	15	30	43		MPK 4
8C - 105 - AA		2~ 8	20		33	42	PMK 8 VMK 8	3.8	
- 135 - AA					72	102		3.9	
- 165 - AA				102	132	4.0			
- 195 - AA		4~12	30	105	35	44	PMK12 VMK12	4.1	
12C - 105 - AA				60	74	4.0			
- 135 - AA				70	104	4.1			
- 165 - AA				100	134	4.2			
- 195 - AA		195	134	4.3					

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
: EA573KL-6 : MMC4, 8 MMCL12-M6W : MMC12 (BT30, BT40, HSK50, HSK63)


MMCL12-M6T62 : MMC12 (BT50, HSK100)

★MMC4型にはセンタスルー型はありません。★ダイレクトスクリー型もあります。BT30-MMC8C-65-AT


★超ロングシリーズは従来品より+30~60mmの超ロングタイプ ★コレットはP.274を参照下さい。

Code No.の説明(例)

BT40 - MMC4 - 90 - AA



超ロングシリーズ



写真は、BT50型です。 従来品より+30~60mm

狭小ワークやワーク~治具の干渉域近くへの
接近性に優れたスマートなデザイン!

日研 BT ダイレクトスクルー式ミニミニチャック



テーパ	Code No.	ϕD	L	ϕD_1	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.30	BT30-MMC8C-65-AT	2~8	65	20	30	40	VMK 8	30,000	0.4

★フルスタッド締め付けスパナ兼用レンチのコードNo.は MMCLA-BT30 (レンチのコードNo.は EA573KL-15です)
★BT型は本サイズのみになります。

■ダイレクトスクルー式



写真は、BT30-MMC8C-65-ATです。

- ・滑らかな一体構造で、高い振れ精度と強力な把握力を実現
- ・付属レンチ1本で後部からダイレクトクランプ

HSK型ダイレクトスクルー式は、P.224を参照下さい。


日研 フランジスルー型ミニミニチャック (MAX. 7MPa)



VMK-J



30,000r/min & G2.5
口元締めまり・振れ精度3 μ m

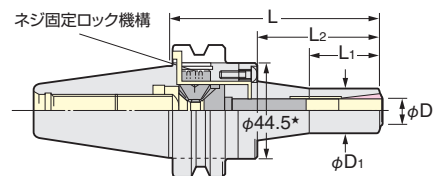

★印 MMC12 : $\phi 52.4$

高速回転仕様

テーパ	Code No.	ϕD 把握径	ϕD_1	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.40	BT40-MMC 8F- 90-AA	2~8	20	33	42	VMK 8	30,000	1.2
	120-AA			40	72			1.3
	150-AA			40	102			1.4
	180-AA			70	132			1.5
	-MMC12F- 90-AA	4~12	30	35	44	VMK12		1.4
	120-AA			60	74			1.5
	150-AA			70	104			1.6
180-AA	100	134	1.7					
No.50	BT50-MMC 8F-105-AA	2~8	20	33	42	VMK 8	20,000	3.8
	135-AA			40	72			3.9
	165-AA			40	102			4.0
	195-AA			70	132			4.1
	-MMC12F-105-AA	4~12	30	35	44	VMK12		4.0
	135-AA			60	74			4.1
	165-AA			70	104			4.2
	195-AA			100	134			4.3

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文して下さい。P.274

★写真はオイルホール付 $\phi 2.7$ ミリ超硬ドリルをJ無コレットで把握したものです。

★オイルホール無刃物にはJ付コレットを、オイルホール付刃物にはJ無コレットをご使用下さい。

日研 NC用ドリルチャック

NIKKEN




チャッキングパワー
3倍

強力締付用
レンチ溝

コンパクト、高精度、高剛性

- シャック本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配が全くありません。
- 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
- 締付力が従来品の3倍。超硬ドリルにも最適です。

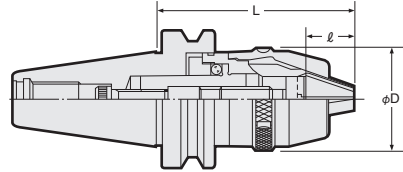

ℓ : 把握長
NPU 8 : 18.8mm
NPU13 : 26.5mm

BT-NPU

テーパ	Code No.	把握径φmm	D	L		重量(kg)
				MIN.	MAX.	
No.30	BT30-NPU 8- 70	0.3~8	38	77.5	83.8	0.7
	-NPU13- 95	1~13	48.5	102.3	113.7	1.2
No.40	BT40-NPU 8- 70	0.3~8	38	77.5	83.8	1.2
	-110			116.5	122.8	1.5
	-155			161.5	167.8	1.7
	-NPU13- 80	1~13	48.5	86.3	97.7	1.5
	-130			137.3	148.7	2.2
	-175			182.3	193.7	2.7
No.50	BT50-NPU 8- 85	0.3~8	38	88.5	94.8	3.8
	-110			116.5	122.8	3.9
	-170			176.5	182.8	4.3
	-NPU13- 90	1~13	48.5	97.3	108.7	4.1
	-130			137.3	148.7	4.6
	-190			197.3	208.7	5.2

★センタスルー型ドリルチャックは、L寸法、コードNo.が異なります。☎P.46を参照下さい。穴あきブルスタッドは ☎P.302を参照下さい。


★フランジスルー型ドリルチャックは、L寸法、コードNo.が異なります。☎P.46を参照下さい。★レンチは付属していません。レンチのコードNo.は NPU 8型 : NPUL- 8, NPU13型 : NPUL-13

日研 ジャコブステーパアダプタ

NIKKEN



JTA

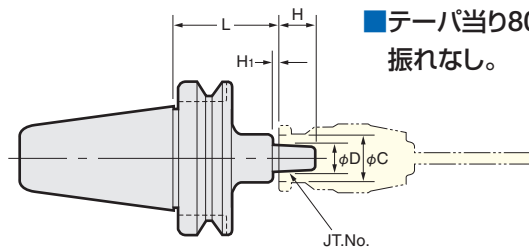

■テーパ当り80%以上で
振れなし。

テーパ	Code No. -L	JT. No.	D	H	H1	C	重量(kg)
No.30	BT30-JTA6-30	6	17.17	24	4	30	1.0
No.40	BT40-JTA6-45, 90						1.1, 1.4
No.50	BT50-JTA6-45, 105						4.0, 4.4


★ドリルチャックは付属していません。

★高速回転・高精度加工にはスリムチャックをご使用下さい。☎P.37

日研 センタスルー型 NPUドリルチャック



センタスルー対応
(MAX. 1MPa)

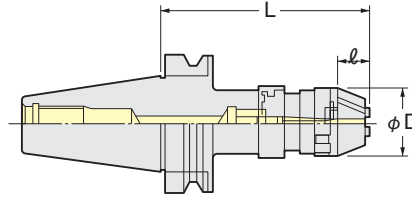


テーパ	Code No.	把握径φmm	φD	ℓ把握長	L	重量(kg)
No. 40	BT40-NPU13C- 80	6~13	48.5	26.5	86.3~97.7	1.5
	130				137.3~148.7	2.2
	175				182.3~193.7	2.7
No. 50	BT50-NPU13C- 90	6~13	48.5	26.5	97.3~108.7	4.1
	130				137.3~148.7	4.6
	190				197.3~208.7	5.2

★レンチは付属していません。 レンチのコードNo.は NPU 8型:NPUL- 8, NPU13型:NPUL-13
 ★センタスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径はφ6ミリです。その他の場合の最小把握径はφ1ミリです。
 ★高圧クーラントの場合はスリムチャック P.39をご使用下さい。

日研 フランジスルー型 NPUドリルチャック



フランジスルー対応
(MAX. 1MPa)

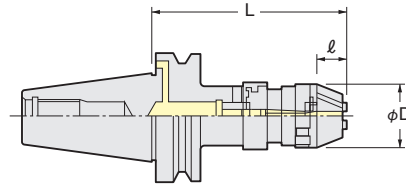

テーパ	Code No.	把握径φmm	φD1	ℓ把握径	L	重量(kg)
No.40	BT40-NPU13F-105	6~13	48.5	26.5	112.1~123.1	1.9
	150				157.1~168.1	2.4
No.50	BT50-NPU13F-110	6~13	48.5	26.5	117.1~128.1	4.4
	150				157.1~168.1	4.8


★レンチは付属していません。 レンチのコードNo.は NPU 8型:NPUL- 8, NPU13型:NPUL-13
 ★クーラント圧1MPa以内で使用下さい。
 高圧クーラントの場合はスリムチャック P.39をご使用下さい。
 ★フランジスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径はφ6mmです。その他の場合の最小把握径はφ1ミリです。

日研 サイドロックホルダA型(エンドミル用)



SLA

■テーパ当り80%以上で
ビビリなし。

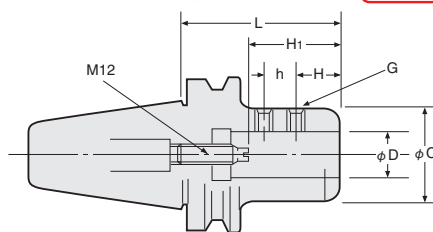


テーパ	Code No.	D	L	C	h	H	H1	G	重量(kg)
							MIN.~MAX.		
No.30	BT30-SLA20- 75	20	75	50	21	15	55~ 70	M14 P1.5	1.3
No.40	BT40-SLA20- 90	20	90	50	21	24	55~ 70	M14 P1.5	1.8
	-SLA25- 90	25							
	-SLA32- 90,135*	32	90,135	60	25	25		M16 P1.5	1.9,2.3
No.50	BT50-SLA20-105,135*	20	105,135	50	21	24	55~ 70	M14 P1.5	4.8,5.2
	-SLA25-105,135*,165*	25							
	-SLA32-105,135*,165*	32	60	25	25	M16 P1.5		4.0,4.9,5.5	
	-SLA42-115*,150*	42	115,150	90	32	30		M20 P2.0	6.6,7.5

★センタスルー型サイドロックホルダはP.48を参照下さい。適用コレットはP.117を参照下さい。穴あきブルスタッドはP.302を参照下さい。★*標準品です。
★フランジスルー型サイドロックホルダはP.48を参照下さい。適用コレットはP.117を参照下さい。★SLA42型は剛性upの為、φCとねじサイズGが大きくなっています。
★コンパクトドリルをご使用の場合、コードNo.はSL(ドリル専用、センタスルー対応)となります。
SL20C、SL25C、SL32C、SL40C型があります。
★超重切削エンドルのコンビネーションシャンク用コードNo.はDMです。 BT50-DM32 -120
-DM50.8-120




日研 サイドロックホルダB型(ドリル用)

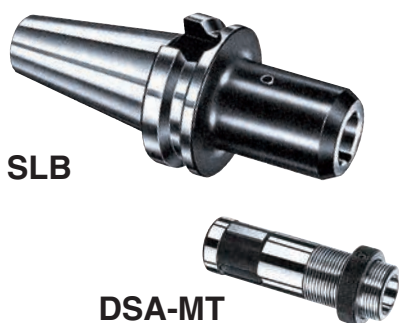

SLB

DSA-MT

■ドリル用ホルダ
DSAソケットと併用して長さ方向の調節が出来ます。
■テーパ当り80%以上でビビリなし。

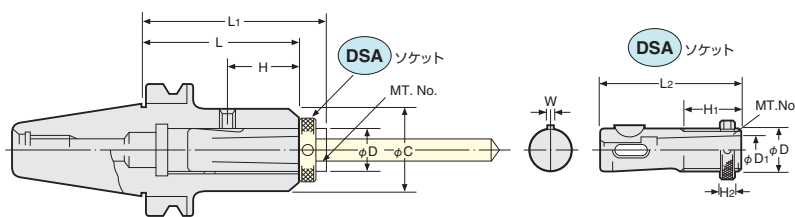

テーパ	Code No.	D	L	L1	H	C	W	MT.No.	DSAソケット	重量(kg)
				MIN.~MAX.						
No.30	BT30-SLB26-105	26	105	117~142	40	50	5	MT1	DSA26	1.5
								MT2		1.4
No.40	BT40-SLB26-105	26	105	117~142	40	50	5	MT1	DSA26	2.1
								MT2		2.0
								MT3		3.3
No.50	BT50-SLB26-105	26	105	117~142	40	50	5	MT1	DSA26	4.8
								MT2		4.7
	-SLB35-120	35	120	132~167	55	60	6	MT2	DSA35	5.4
								MT3		5.3
								MT1,MT2		5.7
	-SLB35-135	35	135	147~182	55	60	6	MT3	DSA35	5.6
								MT1,MT2		8.4
-SLB48-165	48	165	181~227	65	80	8	MT3,MT4	DSA48	8.1	

DSA型ドリルソケット

	Code No.	D	D1	L2	H1	H2	W	MT.No.	重量(kg)
DSA26	DSA26-MT1 -MT2	M26 P2	12.065	92	41	12	5	1	0.4
			17.780					2	0.3
DSA35	DSA35-MT1 -MT2 -MT3	M35 P2	12.065	117	47	12	6	1	0.9
			17.780					2	0.8
			23.825					3	0.7
DSA48	DSA48-MT1 -MT2 -MT3 -MT4	M48 P2	12.065	143	62	16	8	1	2.2
			17.780					2	2.1
			23.825					3	1.9
			31.267					4	1.6


★サイドロックホルダB型(SLB)に挿入して使えます。

日研 センタスルー型サイドロックホルダ(ドリル用) **NIKKEN**

BT



高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

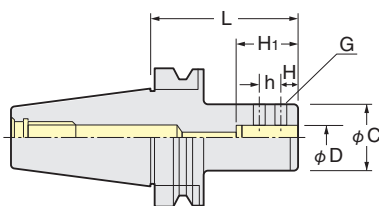


テーパ	Code No.	D	L	C	h	H	H ₁	G	重量(kg)
No. 30	BT30-SL16CN- 60	16	60	45	13	18	50	M10	0.7
	-SL20CN- 75	20	75	50	16	12	52		1.0
	-SL25CN- 80	25	80	55	17	14	58	M12 P1.25	1.1
No. 40	BT40-SL16CN- 90,120,150	16	90,120	45	13	18	50	M10	1.6,2,2.4
	-SL20CN- 90,120,150	20		50	16	12	52		1.8,2.2,2.7
	-SL25CN- 90,120,150	25	150	55	17	14	58	M12 P1.25	1.7,2.4,2.9
	-SL32CN- 90,120,150	32		60	16	15	62		1.9,2.6,3.3
No. 50	BT50-SL16CN-105,150,200	16	105,150	45	18	13	50	M10	4.2,4.7,5.4
	-SL20CN-105,150,200	20		50	16	12	52		4.8,5.5,6.3
	-SL25CN-105,150,200	25	200	55	17	14	58	M12 P1.25	4.7,5.5,6.3
	-SL32CN-105,150,200	32		60	16	15	62		4.9,5.9,7.0
	-SL40CN-105,150,200	40		88	19	18	72		5.2,7.3,9.5

⚠ OK25型、OK32型、OK40型コレットは使用できません。

日研 フランジスルー型サイドロックホルダ(ドリル用) **NIKKEN**



フランジスルー対応
(MAX. 7MPa)

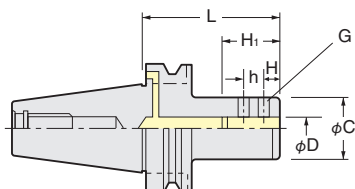

テーパ	Code No.	D	L	C	h	H	H ₁	G	重量(kg)
No. 40	BT40-SL16FN- 90	16	90	45	13	18	50	M10	-
	-SL20FN- 90	20		50	16	12	52		1.8
	-SL25FN- 90	25		55	17	14	58	M12 P1.25	1.7
	-SL32FN- 90	32		60	16	15	62		1.9
No. 50	BT50-SL16FN-105	16	105	45	18	13	20	M10	-
	-SL20FN-105	20		50	16	12	52		4.8
	-SL25FN-105	25	105	55	17	14	58	M12 P1.25	4.7
	-SL32FN-105	32		60	16	15	62		4.9
	-SL40FN-105	40		88	19	18	72		5.2

⚠ OK25型、OK32型、OK40型コレットは使用できません。



MTA

■テーパ当り80%以上で
振れなし。

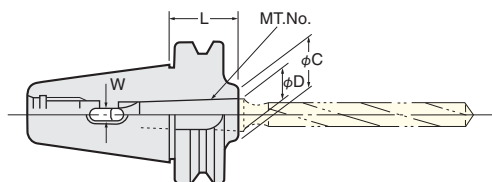


Fig. 1

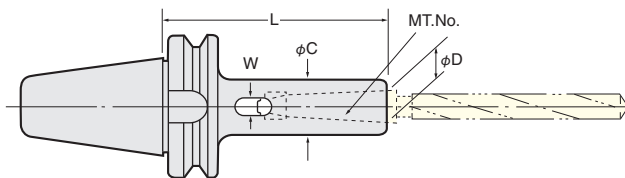


Fig. 2

テーパ	Code No.	MT. No.	D	L	C	W	Fig	重量(kg)
No.30	BT30-MTA1- 45	1	12.065	45	20	5.6	1	0.8
	-MTA1-105			105			2	0.9
	-MTA2- 60	2	17.780	60	30	6.6	1	0.9
	-MTA2-120			120			2	1.2
	-MTA3- 80	3	23.825	80	40	8.4	1	1.0
No.40	BT40-MTA1- 45	1	12.065	45	25	5.6	1	1.0
	-MTA1-120			120			2	1.3
	-MTA2- 60	2	17.780	60	32	6.6	1	1.1
	-MTA2-120			120			2	1.4
	-MTA3- 75	3	23.825	75	40	8.4	1	1.2
	-MTA3-135			135			2	1.8
	-MTA4- 95	4	31.267	95	50	12.4	1	1.4
	-MTA4-165			165			2	2.4
No.50	BT50-MTA1- 45	1	12.065	45	25	5.6	1	4.0
	-MTA1-120			120			2	4.3
	-MTA1-180			180			2	4.3
	-MTA2- 45	2	17.780	45	32	6.6	1	4.0
	-MTA2-135			135			2	4.4
	-MTA2-180			180			2	4.6
	-MTA3- 45	3	23.825	45	40	8.4	1	3.9
	-MTA3-150			150			2	4.7
	-MTA3-180			180			2	4.9
	-MTA4- 75	4	31.267	75	50	12.4	1	4.0
	-MTA4-180			180			2	5.4
	-MTA5-105	5	44.399	105	65	16.5	1	4.6

★センタスルー型モールステーパスリーブは、寸法、コードNo.が異なります。別途ご相談下さい。
★フランジスルー型モールステーパスリーブは、寸法、コードNo.が異なります。別途ご相談下さい。



センタスルー型、フランジスルー型機械の場合、極力ミーリングチャック、スリムチャック及びサイドロックホルダを使用することをお奨めします。



MTB


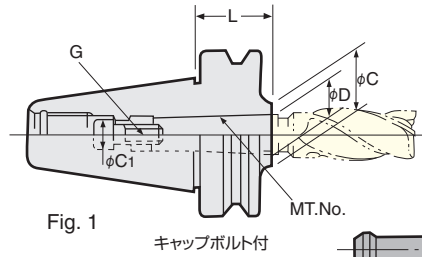


Fig. 1

キャップボルト付

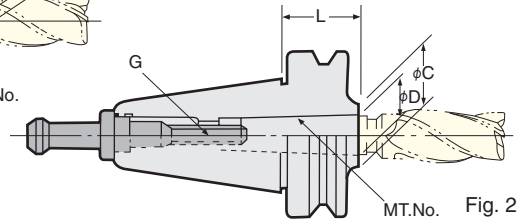

プルスタッドでの
工具引きねじ(別売)式

■テーパ当り80%以上でビビリなし。

テーパ	Code No.	MT.No.	D	L	C	C1	G	Fig	重量(kg)
No.30	BT30-MTB1- 45	1	12.065	45	25	10	M 6 P1.0	1	0.8
	-MTB2- 25	2	17.780	25	32	—	M10 P1.5	2	0.8
	-MTB3- 80	3	23.825	80	40	—	M12 P1.75		1.0
No.40	BT40-MTB1- 45	1	12.065	45	25	10	M 6 P1.0	1	1.0
	-MTB2- 60	2	17.780	60	32	13.5	M10 P1.5		1.1
	-MTB3- 45	3	23.825	45	40	—	M12 P1.75	2	1.1
	-MTB4- 85	4	31.267	85	50	—	M16 P2.0		1.3
No.50	BT50-MTB1- 45	1	12.065	45	25	10	M 6 P1.0	1	3.9
	-MTB2- 45	2	17.780		32	16	M10 P1.5		3.9
	-MTB3- 60	3	23.825	60	40	18	M12 P1.75		3.9
	-MTB4- 75	4	31.267	75	50	20.5	M16 P2.0		3.9
	-MTB5-105-M16	5	44.399	105	70	—	M20 P2.5		4.2
	-MTB5-120-M20			120					4.6
	-MTB5-105			105					4.0

★Fig.1の場合、専用キャップボルト付です。
★Fig.2の場合、特殊プルスタッド(別売)が必要です。

■モールステーパスリーブB型 (引きねじ式)用プルスタッド



MT No.	引きねじ
MT 2	M10 P1.5
MT 3	M12 P1.75
MT4 / MT5	M16 P2.0
MT 5	M20 P2.5

テーパ	標準プルスタッド型式	MTB2	MTB3	MTB4	MTB5
No.30	PS- 16	PS-27	PS- 32	—	—
	- 17	-28	- 33	—	—
No.40	PS- 1	—	PS- 7	PS- 8	—
	- 2	—	- 29	- 10	—
	- 08-1	—	- 017	- 018	—
	- P5-1	—	- P51	- P52	—
	- G51	—	- G56	- G57	—
	- 805	—	- 872	- 873	—
No.50	PS- 5	—	—	PS- 57	PS-15*
	- 6	—	—	- 65	-61*
	- 0	—	—	- 016	-06*


★標準プルスタッド型式は P.301を参照下さい。
★これ以外のタイプもあります。別途ご相談下さい。

★*印はM20用のものです。

日研 内径NT40用スリーブ



TSA

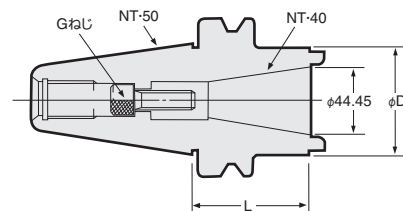


Code No.	L	D	G	重量(kg)
BT50-TSA40M-75	75	70	M16 P2.0	4.6
-TSA40U-75			5/8-11UNC	4.6

★内部引きボルトを付属していますので、M(ミリ)、U(インチ)をお知らせください。
★コードNo.は内径が汎用のT40U(M)用のものです。内径がBT40用は、Gねじ 9TSA40-M16-70L(別売)が必要です。




ZL

- ガスタップ・底付タップ・軽合金用に最適です。
- 機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸び(ZL12タイプで4mm)だけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。

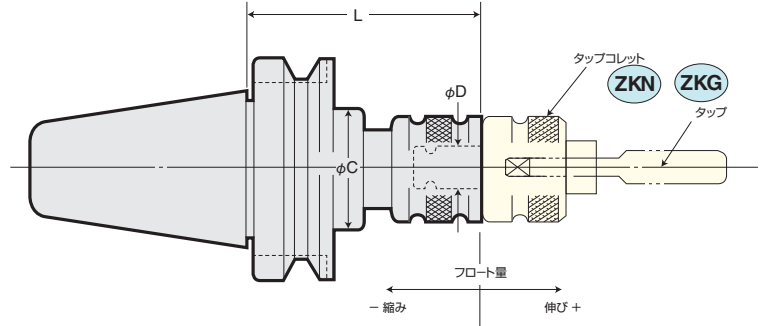

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	L	C	フロート量		タップコレット	重量 (kg)
		M	U	P				縮み	伸び		
No.30	BT30-ZL 8-110 *1	M 2~8	1/8~1/4	—	13	110	34	3	3	ZKN 8 *1	1.5
	-ZL12-130	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	130	58	5	4	ZKG12	1.9
No.40	BT40-ZL 8-120 *1	M 2~8	1/8~1/4	—	13	120	34	3	3	ZKN 8 *1	1.6
	-ZL12-100	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	100	58	5	4	ZKG12	1.9
	-ZL12-130					130					2.3
	-ZL16-150	M 3~16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	150	60	6	7	ZKG16	2.9
	-ZL24-160	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	160	73			ZKG24	3.3
	-ZL38-190	M18~38	3/4~13/8	P3/8~1	45	190	92	8	10	ZKN38	6.0
No.50	BT50-ZL 8-130 *1	M 2~8	1/8~1/4	—	13	130	34	3	3	ZKN 8 *1	4.2
	-ZL12-85	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	85	58	5	4	ZKG12	3.4
	-ZL12-130					130					4.3
	-ZL16-135	M 3~16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	135	60	6	7	ZKG16	4.6
	-ZL24-100	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	100	73			ZKG24	4.5
	-ZL24-142					142		5.8			
-ZL38-150	M18~38	3/4~13/8	P3/8~1	45	150	92	8	10	ZKN38	6.9	

*1印 ZL8型タップチャック及びZKN8型タップコレットは標準です。
 *ZKGタップコレットは『P.275』を、ZKNタップコレットは『P.276』を、ロングサイズは『P.275』を参照下さい。
 *センタスルー型タップチャックホルダは、寸法、コードNo.が異なります。別途ご相談下さい。
 *フランジスルー型タップチャックホルダは、寸法、コードNo.が異なります。別途ご相談下さい。

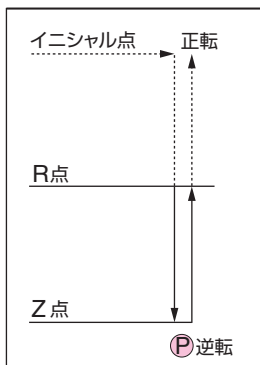

日研自動定寸タップホルダのプログラム例 (ZL)

- NO. 1 M03 S—; 主軸正転
- NO. 2 G00 X—Y—; イニシャル点
- NO. 3 G00 Z—; R点
- NO. 4 G01 Z—F—; Z点
- NO. 5 G04 P—; ドウェル
- NO. 6 M05; スピンドル停止
- NO. 7 M04; スピンドル逆転
- NO. 8 G01 Z—; R点
- NO. 9 M05; スピンドル停止
- NO.10 G00 Z— M03; イニシャル点、スピンドル正転



自動定寸タップチャックの場合、必ず以下の動作となっていることを確認の上で使用下さい。


- G04 P —; — ドウェルによりスピンドル回転力だけでねじ切りを行い、定寸を出します。
- M05 ; — スピンドル停止
- M04 ; — まずスピンドルを逆転させ、その後Zを上昇させて下さい。Z上昇の方がスピンドル逆転よりも早い場合、タップホルダの逆転機構が働かず、Z上昇になるためタップ破損などが生じる場合があります。
- G01 Z —; —

対話式マシニングセンタに最適タッパ、安全確実なタッピングができます。

- 安定トルク+スリムになって使い易さ、更に向上!!
- 無人化指向のタップ保持システム!!
- 長さ方向フロート付。



Z

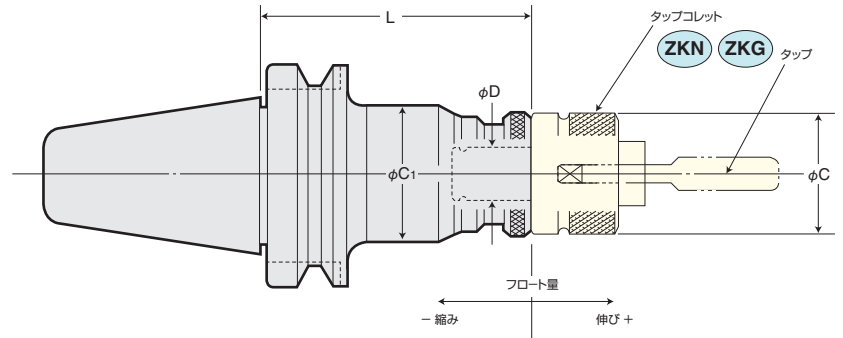

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	L	C	C ₁	フロート量		タップコレット	重量 (kg)
		M	U	P					縮み	伸び		
No.30	BT30-Z 8- 90* ¹	M 2~ 8	1/8~1/4	—	13	90	23	33	5	15	ZKN 8* ¹	1.2
	-Z12-105	M 2~ 12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	105	32	45	5	15	ZKG12	1.2
No.40	BT40-Z 8- 90* ¹	M 2~ 8	1/8~1/4	—	13	90	23	33	5	15	ZKN 8* ¹	1.4
	-Z12- 90	M 2~ 12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	90	32	45	5	15	ZKG12	1.5
	-Z12-130					130			15			1.6
	-Z16-109	M 3~ 16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	109	39	55	8	20	ZKG16	2.0
	-Z24-100	M 8~ 24	1/2~ 1	P1/4~5/8	30	100	46	68	10	20	ZKG24	2.1
	-Z24-187					187			20			3.5
	-Z38-140	M18~ 38	3/4~13/8	P3/8~ 1	45	140	78	85	8	22	ZKN38	6.7
No.50	BT50-Z 8-105* ¹	M 2~ 8	1/8~1/4	—	13	105	23	33	5	15	ZKN 8* ¹	4.2
	-Z12-130	M 2~ 12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	130	32	45	15	15	ZKG12	4.3
	-Z12-175					175						4.8
	-Z12-220					220						5.0
	-Z16-135	M 3~ 16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	135	39	55	8	20	ZKG16	5.2
	-Z24-142	M 8~ 24	1/2~ 1	P1/4~5/8	30	142	46	63	20	20	ZKG24	5.8
	-Z24-187					187						6.2
	-Z38-175	M18~ 38	3/4~13/8	P3/8~ 1	45	175	78	98	10	25	ZKN38	8.3
-Z65-160	M36~100	1~33/4	P1~ 3	68	160	110* ² (125)	110	10	25	ZKN65	9.0	

★*1 印 Z8型タッパチャック及びZKN8型タップコレットは標準です。
 ★ZKGタップコレットは仕様P.275を、ZKNタップコレットは仕様P.276を、ロングサイズは仕様P.275を参照下さい。
 ★*2 印の()内の数字はM65以上のZKNコレット寸法です。



①タッパチャックフロート機構


タッパチャックには本体自体が伸び縮みするフロート機構が組み込まれています。これにより二重ネジの防止及びタップのピッチと機械送りの同調をスムーズに行います。必ずフロート量の範囲内でご使用下さい。

(1)伸びすぎ

伸び量が限界をこえすと黒色マークが出てきます。この時は機械の送りを早めて下さい。

(2)圧縮すぎ

タップの進行より機械の送りが早い場合には、縮みフロートが働きますので、密着させない様機械の送りを遅くして下さい。



②下穴径が小さすぎた場合(難削材等の加工でかつドリルの拡大代が小さい場合に多い)はトルク調整機構が働きタップが空回りします。このような場合は、トルク調整を行うのではなく(ZKNタップコレットの場合)、下穴径を大きくして下さい。

③底付き穴のタッピングの場合、プログラムのZ指令値が深すぎると、穴底での主軸回転停止時回転力によるタップの伸びが底当たりしこれ以上伸びません。逆転時口元出口にて伸びた以上に縮む為、口元にてタップ穴がつぶれる場合があります。この場合は、下穴深さを深くするか、Z指令値を浅くして下さい。

④Z型タッパチャックの場合、機械の固定サイクルによっては、Z点で逆転開始後Z上昇となり、タッパチャックが縮んだままZ上昇となりますので、口元にてタップ穴がつぶれる場合があります。この場合、Z点にてドウェルを入れて、タッパチャックは伸びた状態でZ上昇となる様にして下さい。


⑤タッパチャックやタップコレットの修理見積りは、修理する/しないにかかわらずすべて基本料金をいただきます。(有償)

日研 ドリームシンクロタップホルダ^{NEW}

NIKKEN

PAT.

タッピング能力：M2～M24
センタースルー対応

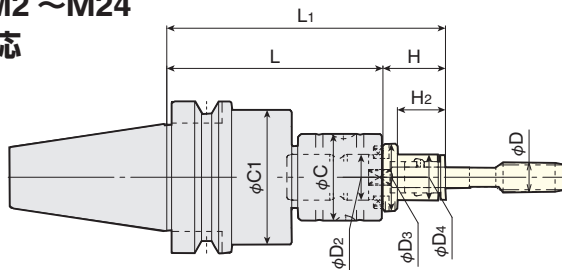


★ +100L 仕様もあります

テーパ	Code No.	タッピング能力	L	C1	C	適用タップコレット	H	L1	重量 (kg)
No.30	NBT30-ZDS12-105	M2～M12 1/8～1/2 P1/8	105	φ56	φ36	ZDK12-□	26	131	1.5
	ZDK12-□-50L	76	181			1.6			
	-ZDS16-115	M4～M16 1/8～5/8 P1/8～P3/8	115		φ45	ZDK16-□	28	143	1.8
ZDK16-□-50L	78	193	2						
No.40	-ZDS24-120	M12～M24 1/2～1 P3/8～P5/8	120	φ56	φ50	ZDK24-□	38	158	2
	ZDK24-□-50L	88	208			2.3			
	NBT40-ZDS12-90	M2～M12 1/8～1/2 P1/8	90		φ36	ZDK12-□	26	116	1.8
ZDK12-□-50L	76	166	1.9						
No.50	-ZDS16-100	M4～M16 1/8～5/8 P1/8～P3/8	100	φ56	φ45	ZDK16-□	28	128	2.1
	ZDK16-□-50L	78	178			2.3			
	-ZDS24-105	M12～M24 1/2～1 P3/8～P5/8	105		φ50	ZDK24-□	38	143	2.3
ZDK24-□-50L	88	193	2.6						
No.50	NBT50-ZDS12-100	M2～M12 1/8～1/2 P1/8	100	φ56	φ36	ZDK12-□	26	126	4.3
	ZDK12-□-50L	76	176			4.4			
	-ZDS16-110	M4～M16 1/8～5/8 P1/8～P3/8	110		φ45	ZDK16-□	28	138	4.7
ZDK16-□-50L	78	188	4.9						
-ZDS24-115	M12～M24 1/2～1 P3/8～P5/8	115	φ50	ZDK24-□	38	153	4.9		
ZDK24-□-50L	88	203		5.2					

*ドリームシンクロタップホルダは、NBT(2面拘束シャンク)が標準となりました。BTシャンクもあります。別途ご相談下さい。
★締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。標準 P.283



NEW
ドリームシンクロ
タップホルダ用
ZDK タップコレット

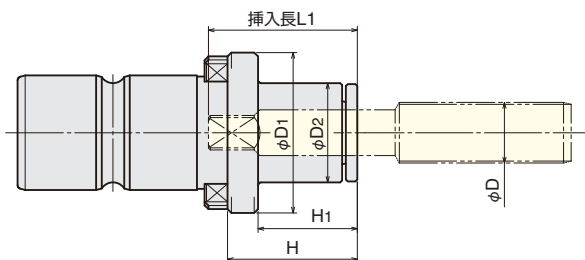

ZDK12-12-J
クーラント吐出時

ZDKタップコレット寸法表

JIS	ZDK12			ZDK16				ZDK24			
D (M)	2～5	6～8	10～12	4～5	6～8	10～12	14～16	12	14～16	18～20	22～24
D (U)	1/8,3/16	1/4,5/16	3/8,7/16,1/2	3/16	1/4,5/16	3/8,7/16,1/2	9/16,5/8	1/2	9/16,5/8	3/4	7/8,1
D (P)	-	-	1/8	-	-	1/8	1/4,3/8	-	3/8	-	1/2,5/8
D1	28			36				42			
D2	13	16	19	13	16	19	26	19	26		32
H	26			28				33	34	38	
H1	20			22				25	26	30	

★ISO規格,DIN規格については別途お問い合わせください。

BT

2Lock

ZDKタップコレット選定表

JIS	ZDK12			ZDK16			ZDK24		
	Code No.	タップシャंक No.	L1	Code No.	タップシャंक No.	L1	Code No.	タップシャंक No.	L1
JIS メートル (M)	ZDK12- 2	3	22.5	ZDK16- 4	11	26.5	ZDK24-12	26	32
	- 3	8	25.5	- 5	12		-14	31	38
	- 4	11	26.5	- 6	14	30	-16	37	40
	- 5	12		- 8	17	31	-18	39	41
	- 6	14	30	-10	19		-20	42	42
	- 8	17	31	-12	26	32	-22	47	47
	-10	19	32	-14	31	38	-24	51	49
	-12	26		-16	37	40	-	-	-
JIS ユニファイ (U)	ZDK12- 1/8	8	25.5	ZDK16-3/16	12	26.5	ZDK24- 1/2	27	33
	-3/16	12	26.5	- 1/4	14	30	-9/16	31	38
	- 1/4	14	30	-5/16	16	31	- 5/8	35	39
	-5/16	16	31	- 3/8	19		- 3/4	39	41
	- 3/8	19		-7/16	21	32	- 7/8	47	47
	-7/16	21	32	- 1/2	27	33	- 1	53	49
	- 1/2	27	33	-9/16	31	38	-	-	-
	-	-	-	- 5/8	35	39	-	-	-
JIS 管用 (P)	ZDK12-1/8P	22	28	ZDK16-1/8P	22	28	ZDK24-3/8P	40	35
	-	-	-	-1/4P	33	33	-1/2P	49	41
	-	-	-	-3/8P	40	35	-5/8P	52	42
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ISO	ZDK12			ZDK16			ZDK24		
	Code No.	タップシャंक No.	L1	Code No.	タップシャंक No.	L1	Code No.	タップシャंक No.	L1
ISO メートル (M)	ZDK12- 2S	1	23.5	ZDK16- 4S	7	25.5	ZDK24-12S	28	33
	- 3S	4	22.5	- 5S	11	26.5	-14S	34	39
	- 4S	7	25.5	- 6S	18	31	-16S	37	40
	- 5S	11	26.5	- 8S	24	32	-18S	41	41
	- 6S	18	31	-10S	29	34	-20S	41	
	- 8S	24	32	-12S	28	33	-22S	45	47
	-10S	29	34	-14S	34	39	-24S	48	49
	-12S	28	33	-16S	37	40	-	-	-
ISO ユニファイ (U)	ZDK12- 1/8S	4	22.5	ZDK16-3/16S	11	26.5	ZDK24- 1/2S	28	33
	-3/16S	11	26.5	- 1/4S	18	31	-9/16S	34	39
	- 1/4S	18	31	-5/16S	24	32	- 5/8S	37	40
	-5/16S	24	32	- 3/8S	29	34	- 3/4S	41	41
	- 3/8S	29	34	-7/16S	24		- 7/8S	45	47
	-7/16S	24	32	- 1/2S	28	32	- 1S	48	49
	- 1/2S	28	33	-9/16S	34	39	-	-	-
	-	-	-	- 5/8S	37	40	-	-	-
ISO 管用 (R)	ZDK12-1/8PS	25	28	ZDK16-1/8PS	25	28	ZDK24-3/8PS	38	34
	-	-	-	-1/4PS	30	33	-1/2PS	46	40
	-	-	-	-3/8PS	38	34	-5/8PS	49	42
	-	-	-	-	-	-	-	-	-


DIN	ZDK12			ZDK16			ZDK24		
	Code No.	タップシャंक No.	L1	Code No.	タップシャंक No.	L1	Code No.	タップシャंक No.	L1
DIN メートル (M)	ZDK12- 2D	2	24.5	ZDK16- 4D	9	25.5	ZDK24-12D	27	33
	- 3D	5	25.5	- 5D	15	31	-14D	32	39
	- 4D	9		- 6D	15		-16D	35	
	- 5D	5	31	- 8D	15	31	-18D	39	41
	- 6D	15		- 8D7	23	32	-20D	43	42
	- 8D	15	- 10D	19	31	-22D	50	48	
	- 8D7	23	-10D7	29	34	-24D	50		
	- 10D	19	31	- 12D	27	33	-	-	-
	-10D7	29	34	- 14D	32	39	-	-	-
	- 12D	27	33	- 16D	35		-	-	-
DIN 管用 (R)	ZDK12-1/8	20	27	ZDK16-1/8R	20	27	ZDK24-1/4R	33	33
	-	-	-	-1/4R	33	33	-3/8R	36	
	-	-	-	-3/8R	36		-1/2R	44	39
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

★適用タップは規格別タップ寸法表をご確認ください。≪P.286
 ★ロングサイズとして、50mm(-50L)、100mm(-100L)長いコレットもあります。Code No.は 例)ZDK12-4-50L
 ★タップシャंक周囲の溝より噴射するジェットクーラント仕様もあります。Code No.は 例)ZDK12-4-50L-J

荒ボーリング

RAC-E(鋼用)


BT P.59
 MBT P.155
 NBT P.181
 NC5 P.205
 HSK P.233



CC型
 ポジティブ
 φ25~φ130

RAC(重切削用)

BT P.61
 MBT P.155
 NBT P.181
 NC5 P.205
 HSK P.235



CN型
 ネガタイプ
 φ43~φ130

RAC-A(アルミ・非鉄用)

BT P.63
 MBT P.155
 NBT P.181
 NC5 P.205
 HSK P.237



φ25~φ130

荒ボーリング

RAC-K(貫通穴・重板用)


BT P.65
 MBT P.155
 NBT P.181
 NC5 P.205
 HSK P.234



φ25~φ130

RAC(大径)

BT P.69
 MBT P.157
 NBT P.184
 NC5 P.207
 HSK P.241



φ130~φ580

大径超軽量ボーリングバー

荒ボーリング

RAC-AA
 BT P.83
 HSK P.249

BAC-AA
 BT P.85
 HSK P.250



仕上ボーリング

中仕上ボーリング

ZMAC-VR

BT P.73
 MBT P.156
 NBT P.182
 NC5 P.206
 HSK P.243



φ32~φ180

BCB(大径)

BT P.80
 HSK P.248



φ130~φ595

仕上ボーリング

DJ

BT P.87
 MBT P.154
 NBT P.183
 HSK P.252



φ3~φ50

仕上ボーリング

ZMAC-V

BT P.71
 MBT P.156
 NBT P.182
 NC5 P.206
 HSK P.243



φ16~φ180

ZMAC α-V

BT P.72
 MBT P.156
 NBT P.182
 NC5 P.206
 HSK P.242



φ25~φ180

BAC-V(大径)

BT P.79
 MBT P.157
 NBT P.184
 NC5 P.207
 HSK P.247



φ130~φ595

モジュラーシステム

ベースホルダ Q

- BT  P.89
- MBT  P.154
- NBT  P.183
- NC5  P.208
- HSK  P.251



スペーサ SP  P.90



クーラントスルー


RAC-C



クーラントスルー対応

ストレートシャンク

K-RAC K-ZMAC-V  P.93 S-BCBX S-ZMACX-V  P.94
K-DJ  P.95

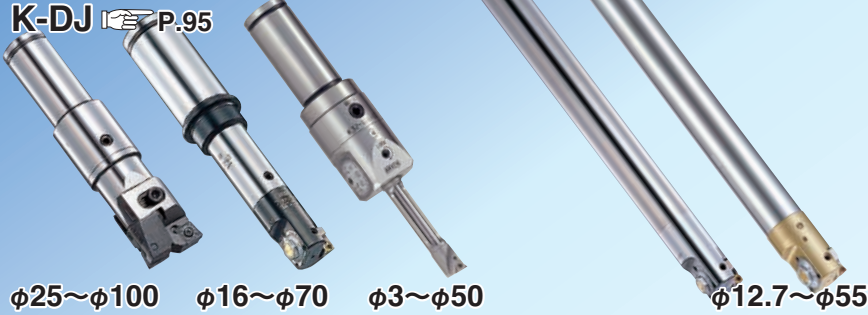

φ25~φ100

φ16~φ70

φ3~φ50

φ12.7~φ55

ZMAC-V




クーラントスルー対応

特殊ボーリング

複合・外径削り  P.82, P.95

U軸・TA  P.82, P.131

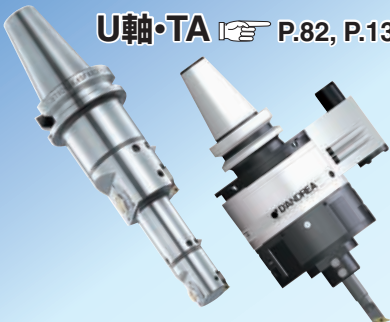

複合ボーリング・外径削り

 P.95



DJ



クーラントスルー対応

大径RAC / BAC-VC



クーラントスルー対応


日研 モジュラータイプボーリングヘッド

■モジュラーボーリングシステム

Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。


また、汎用のシャンク（ナショナルテーパ、MTテーパ等）とも組み合わせが行え、多種少量生産に最適です。☞P.109

BT50では、ベースホルダとしてQ42も推奨出来ます。☞P.97

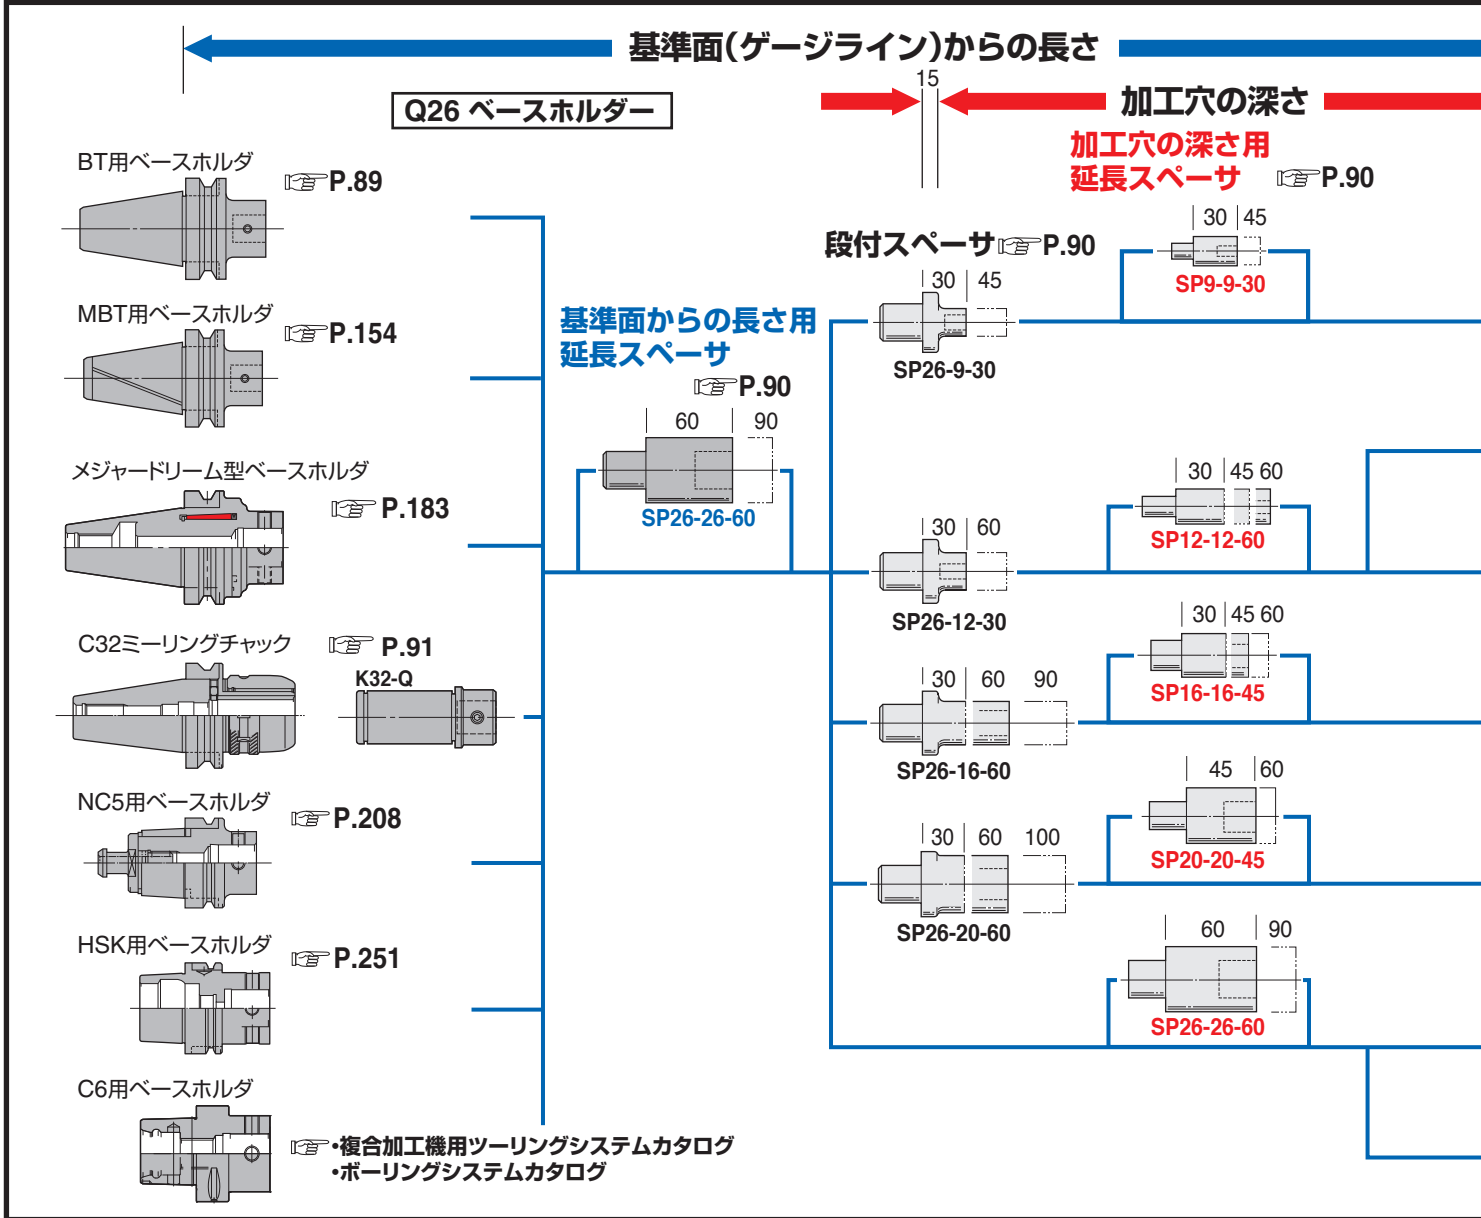

日研 大径用ボーリングバー

荒ボーリング

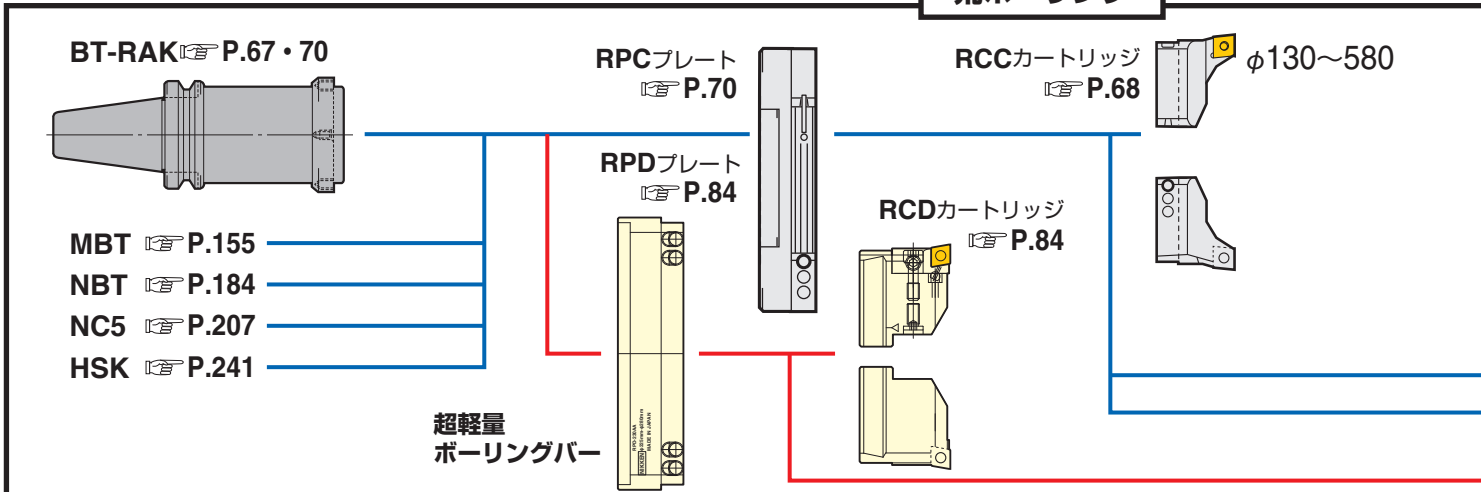


■モジュラーシステム選択方法


まず、加工穴の径と深さにより、ヘッド・加工穴の深さ用延長スペーサ・段付きスペーサを選択します。
その後、基準面(ゲージライン)からの長さで、ホルダ・基準面からの長さ用延長スペーサを選択して下さい。
*スペーサの使用はホルダ1本につき、2個以下を目安として下さい。

■豊富なヘッド・スペーサ群

加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。

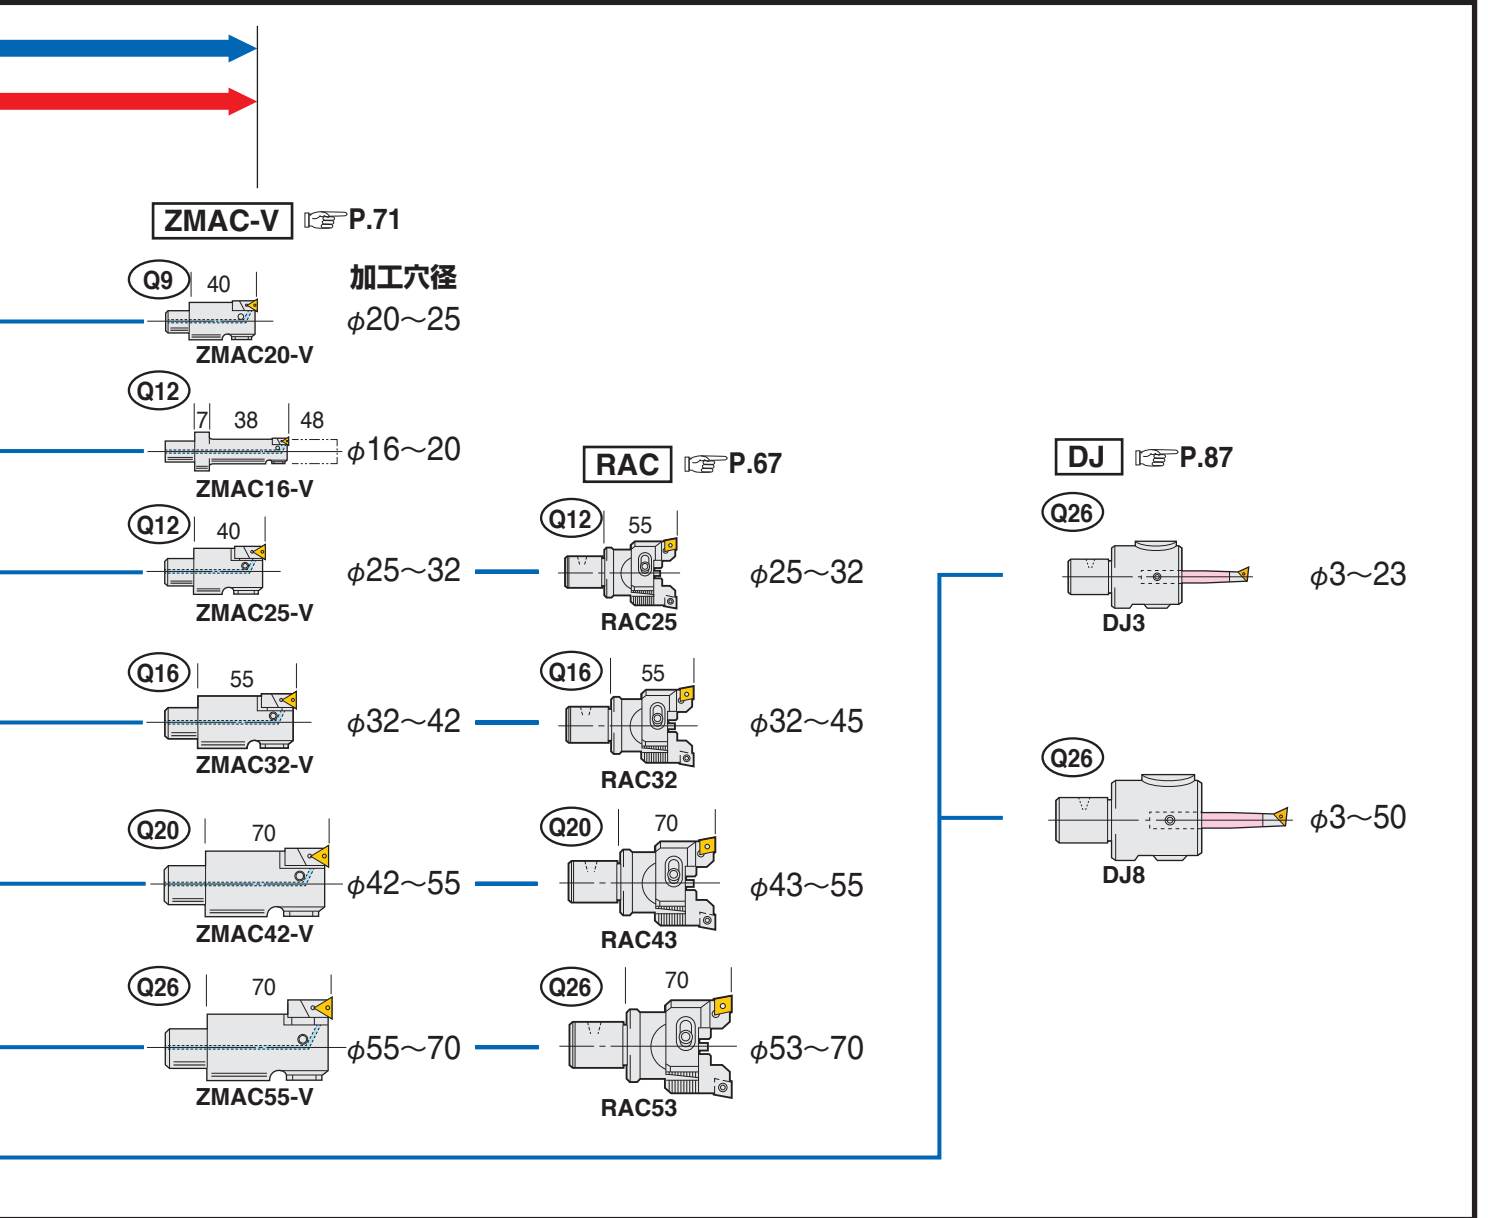


仕上ボーリング

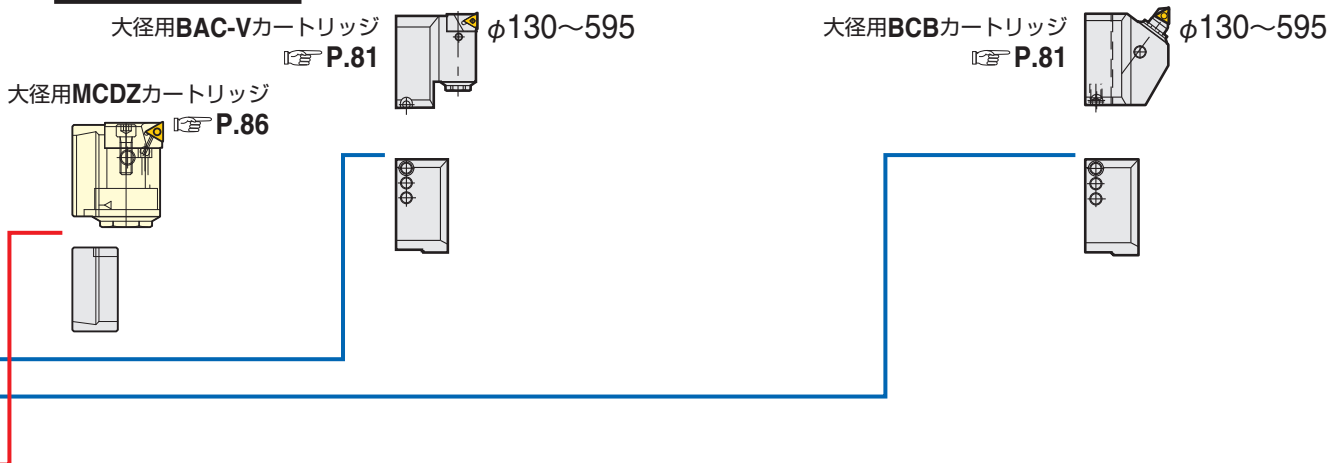


荒ボーリング—鋼・ステンレス・いもの用
CC型インサート(ポジティブ)



RAC-E

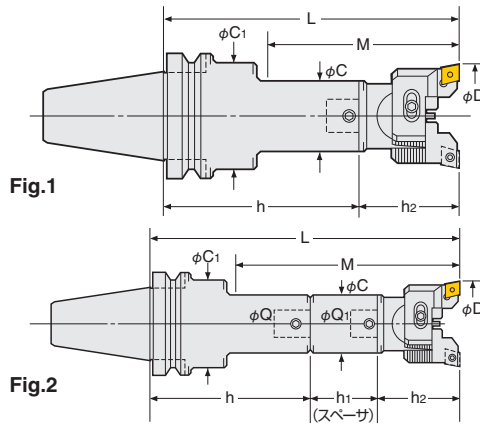


スクラム型切削の威力



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P.60		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップNo.		
No.40	BT40-RAC 25-135E	25~32	67	12	24	35	BT40-Q12- 80	—	12-RAC 25- 55E	CC07-C	2.0	1
	-165E		105				-Q12-110	—			2.1	
	-180E		112				-Q12- 80	SP12-12-45			2.1	
	-RAC 32-150E	32~45	77	16	31	42	-Q16- 95	—	16-RAC 32- 55E	CC08-C	2.4	1
	-180E		110				-Q16-125	—			2.6	
	-195E		122				-Q16- 95	SP16-16-45			2.6	
	-RAC 43-150E	43~55	97	20	40	50	-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70E	CC12-C	2.7	1
	-180E		130				-Q20-110	—			2.9	
	-210E		157				-Q20- 80	SP20-20-60			3.2	
	-RAC 53-165E	53~70	135	26	50	64	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70E	CC12-C	2.5	1
	-210E		180				-Q26-140	—			3.3	
	-225E		195				-Q26- 95	SP26-26-60			3.2	
	-RAC 70-180E	70~100	180	34	64	64	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85E	CC12-C	4.8	1
	-195E		195				-Q34-110	—			5.2	
	-240E		240				-Q34- 95	SP34-34-60			6.2	
-RAC100-195E	100~130	195	42	83	62	-Q42- 95	—	42-RAC100-100E	—	6.8	1	

- ★付属チップはC(AC630M)です。P.60 切削条件はP.100
- ★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT40-RAC53-165E-Cとなります。
- ★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.89を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。

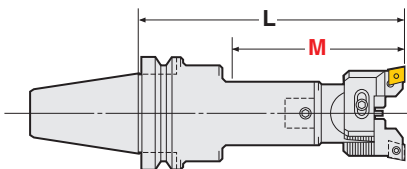

写真はセンタスルー仕様です。


日研 バランスカットボーリングバー(RAC-E)



ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。
送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。


■2倍プラスアルファの切削力

貫通穴の場合
RAC-K ☞ P.65, P.66を
ご利用下さい。



■2段バランスカット

取代がインサートチップの
切刃長より大きい場合
-0.3カートリッジ ☞ P.68を
ご利用下さい。



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P.60		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップNo.		
No.50	BT50-RAC 25-150E	25~ 32	67	12	24	44	BT50-Q12- 95	—	12-RAC 25- 55E	CC07-C	4.7	1
	-180E		105				-Q12-125				4.9	
	-195E		112				-Q12- 95				4.8	
	-RAC 32-180E	32~ 45	77	16	31	50	-Q16-125N	—	16-RAC 32- 55E	CC08-C	5.4	1
	-210E		110				-Q16-155				5.6	
	-225E		122				-Q16-125N				5.6	
	-RAC 43-180E	43~ 55	97	20	40	60	-Q20-110	—	20-RAC 43- 70E	—	5.7	1
	-195E		130				-Q20-125				5.8	
	-225E		142				-Q20-110				6.1	
	-240E	157	—	6.2								
	-RAC 53-210E	53~ 70	117	26	50	65	-Q26-140	—	26-RAC 53- 70E	—	6.9	1
	-240E		182				-Q26-170N				7.0	
	-270E		177				-Q26-140				7.6	
	-RAC 70-255E	70~100	205	34	64	80	-Q34-170	—	34-RAC 70- 85E	—	9.5	1
	-285E		235				-Q34-200				9.9	
	-315E		265				-Q34-170				10.9	
	-RAC100-225E	100~130	225	42	83	83	-Q42-125	—	42-RAC100-100E	—	12.5	1
	-290E		290				-Q42-190				15.2	
-325E	325		-Q42-225A				16.5					

★付属チップはC(AC630M)です。☞P.60 切削条件は ☞P.100
★シャンクは ☞P.89、スペーサは ☞P.90、ヘッドは ☞P.67を参照下さい。
★セントスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-RAC53-210E-Cとなります。
★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダは ☞P.89を参照下さい。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。☞P.73
★BT50-RAC100-375E, 425E, 475Eもあります。

■RAC-E用インサートチップ

●:最適 ○:適

被削材	鋼	●	○
	ステンレス	●	○
いもの	○	●	
アルミ	○	●	

Code No.は○の所にグレード表示を入れて
後ろに材種を指定して下さい。
例)CC12-C8(AC630M)

適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR	C	
				AC630M	AC410K
RAC025E		CC07-○4	0.4	●	●
		CC07-○8	0.8	●	●
RAC25E(CC08), RAC32E		CC08-○4	0.4	●	●
		CC08-○8	0.8	●	●
RAC43E - RAC530E		CC12-○4	0.4	●	●
		CC12-○8	0.8	●	●

★スピアとしてのチップをご購入の際は10ヶ単位です。


BT

荒ボーリング 鉄・いもの用
CN型インサート(ネガタイプ)




RAC

重切削用

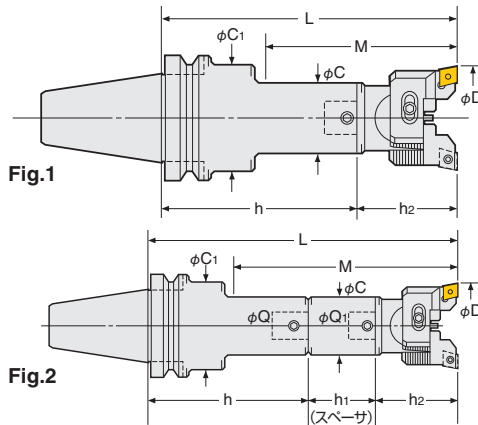


スクラム型切削の威力



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P.62		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップ No.		
No.40	BT40-RAC 43-150	43~55	97	20	40	50	BT40-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70	CN08-C	2.7	1
	-180		130				-Q20-110	—			2.9	
	-210		157				-Q20- 80	SP20-20-60			3.2	2
	-RAC 53-165	53~70	135	26	50	50	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70	CN08-C	2.5	1
	-210		180				-Q26-140	—			3.3	
	-225		195				-Q26- 95	SP26-26-60			3.2	2
	-RAC 70-180		180				-Q34- 95	—			4.8	1
	-195	195	-Q34-110	—	5.2							
	-240	240	-Q34- 95	SP34-34-60	6.2	2						
	-RAC100-195	100~130	195	42	83	62	-Q42- 95	—	42-RAC100-100	6.8	1	

- ★付属チップはC(AC630M)です。P.62 切削条件はP.100
- ★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT40-RAC53-165-Cとなります。
- ★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.89を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。

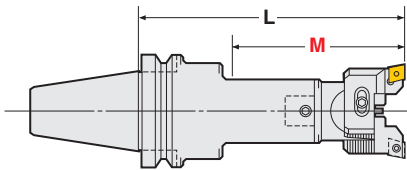

写真はセンタスルー仕様です。


日研 バランスカットボーリングバー(RAC)



ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。
送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。


■2倍プラスアルファの切削力

貫通穴の場合
RAC-K ☞ P.65, P.66を
ご利用下さい。



■2段バランスカット

取代がインサートチップの
切刃長より大きい場合
-0.3カートリッジ ☞ P.68を
ご利用下さい。



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P.62		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップNo.		
No.50	BT50-RAC 43-180	43~ 55	97	20	40	60	BT50-Q20-110	—	20-RAC 43- 70	CN08-C	5.7	1
	-195		130				-Q20-125				5.8	
	-225		142				SP20-20-45				6.1	
	-240		157				SP20-20-60				6.2	
	-RAC 53-210	53~ 70	117	26	50	65	-Q26-140	—	26-RAC 53- 70	CN08-C	6.9	1
	-240		182				-Q26-170N				7.0	
	-270		177				SP26-26-60				7.6	
	-RAC 70-255	70~100	205	34	64	80	-Q34-170	—	34-RAC 70- 85	CN08-C	9.5	1
	-285		235				-Q34-200				9.9	
	-315		265				-Q34-170				10.9	
	-RAC100-225		225				-Q42-125				12.5	
	-290	100~130	290	42	83	83	—	—	42-RAC100-100	CN08-C	15.2	1
	-325		325				-Q42-190				16.5	
								-Q42-225A				16.5

★付属チップはC(AC630M)です。☞ P.62 切削条件は ☞ P.100
★シャンクは ☞ P.89, スペーサは ☞ P.90, ヘッドは ☞ P.67を参照下さい。
★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-RAC53-210-Cとなります。
★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダは ☞ P.89を参照下さい。
★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。☞ P.61

■RAC用インサートチップ 重切削用です。

被削材	鋼		コーティング 超硬M
	ステンレス	いもの	
			グレード C
			材種 AC630M
適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR
RAC43 - RAC530	 (CNMM120408)	CN08-○8	0.8 ●

Code No.は○の所にグレード表示を入れて
後ろに材種を指定して下さい。
例) CN08-C8(AC630M)

★スペアとしてのチップをご購入の際は10ヶ単位です。
★CN08サイズの市販チップ(CN○○1204○○)を使用される場合は、
偏芯軸タイプカートリッジS・RCC-○○Qをご使用下さい。☞ P.110
また、この偏芯軸タイプカートリッジでCN08チップも使用出来ます。


BT

日研 バランスカットボーリングバー (RAC-A) **NIKKEN**


荒ボーリング アルミ・非鉄用 RAC-A



RAC-A

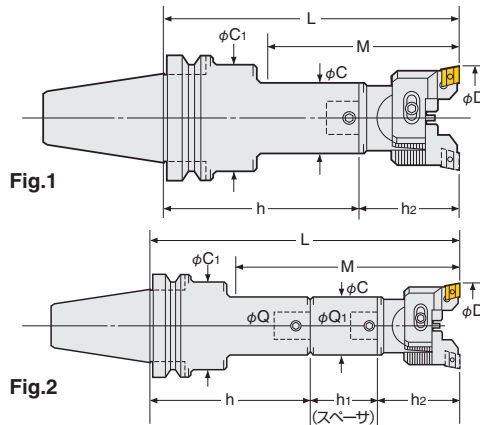


スクラム型切削の威力



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P:64		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップNo.		
No.40	BT40-RAC 25-135A	25~32	67	12	24	35	BT40-Q12- 80	—	12-RAC 25- 55A	AEG12	2.0	1
	-165A		105				-Q12-110				2.1	
	-180A		112				-Q12- 80				SP12-12-45	
	-RAC 32-150A	32~45	77	16	31	42	-Q16- 95	—	16-RAC 32- 55A	AEG16	2.4	1
	-180A		110				-Q16-125				2.6	
	-195A		122				-Q16- 95				SP16-16-45	
	-RAC 43-150A	43~55	97	20	40	50	-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70A	AEG16	2.7	1
	-180A		130				-Q20-110				2.9	
	-210A		157				-Q20- 80				SP20-20-60	
	-RAC 53-165A	53~70	135	26	50	50	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70A	AEG16	2.5	1
	-210A		180				-Q26-140				3.3	
	-225A		195				-Q26- 95				SP26-26-60	
	-RAC 70-180A	70~100	180	34	64	64	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85A	AEG16	4.8	1
	-195A		195				-Q34-110				5.2	
-240A	240		-Q34- 95				SP34-34-60				6.2	
-RAC100-195A	100~130	195	42	83	62	-Q42- 95	—	42-RAC100-100A	AEG16	6.8	1	

- ★付属チップはF(KW10)です。P:64 切削条件はP:100
- ★シャンクはP:89、スペーサはP:90、ヘッドはP:67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT40-RAC53-165A-Cとなります。
- ★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダはP:89を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。

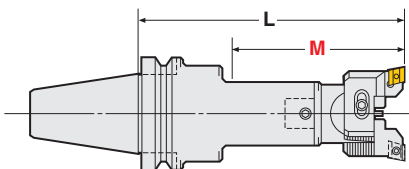


写真はセンタスルー仕様です。

日研 バランスカットボーリングバー(RAC-A)




ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。
送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。

■2倍プラスアルファの切削力



■2段バランスカット



取代がインサートチップの
切刃長より大きい場合
-0.3カートリッジにP.68を
ご利用下さい。

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P.64		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップ No.		
No.50	BT50-RAC 25-150A	25~ 32	67	12	24	44	BT50-Q12- 95	—	12-RAC 25- 55A	AEG12	4.7	1
	-180A		105				-Q12-125				4.9	
	-195A		112				-Q12- 95				4.8	
	-RAC 32-180A	32~ 45	77	16	31	50	-Q16-125N	—	16-RAC 32- 55A	AEG12	5.4	1
	-210A		110				-Q16-155				5.6	
	-225A		122				-Q16-125N				5.6	
	-RAC 43-180A	43~ 55	97	20	40	60	-Q20-110	—	20-RAC 43- 70A	AEG16	5.7	1
	-195A		130				-Q20-125				5.8	
	-225A		142				-Q20-110				6.1	
	-240A		157				-Q20-110				6.2	
	-RAC 53-210A	53~ 70	117	26	50	65	-Q26-140	—	26-RAC 53- 70A	AEG16	6.9	1
	-240A		182				-Q26-170N				7.0	
	-270A		177				-Q26-140				7.6	
	-RAC 70-255A	70~100	205	34	64	80	-Q34-170	—	34-RAC 70- 85A	AEG16	9.5	1
	-285A		235				-Q34-200				9.9	
	-315A		265				-Q34-170				10.9	
	-RAC100-225A		225				-Q42-125				12.5	
	-290A	100~130	290	42	83	83	-Q42-190	—	42-RAC100-100A	AEG16	15.2	1
	-325A		325				-Q42-225A				16.5	

★付属チップはF(KW10)です。P.64 切削条件はP.100

★BT50-RAC100-375A, 425A, 475Aもあります。

★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。

★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-RAC53-210A-Cとなります。

★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.89を参照下さい。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。P.63

■RAC-A用インサートチップ

被削材	鋼		超硬K種
	ステンレス		
	アルミ		
		グレード	F
		材種	KW10
適用ボーリングバー	 (AEGT090304L)	Code No.	
		AEG12-○1	0.1 ●
		AEG12-○2	0.2 ●
RAC25A, RAC32A	 (AEGT150304L)	AEG12-○4	0.4 ●
		AEG16-○1	0.1 ●
		AEG16-○2	0.2 ●
RAC43A-RAC530A		AEG16-○4	0.4 ●


Code No.は○の所にグレード表示を入れて
後ろに材種を指定して下さい。
例) AEG16-F2(KW10)

★スペアとしてのチップをご購入の際は10ヶ単位です。


荒ボーリングー貫通穴・重板用 RAC-K



RAC-K

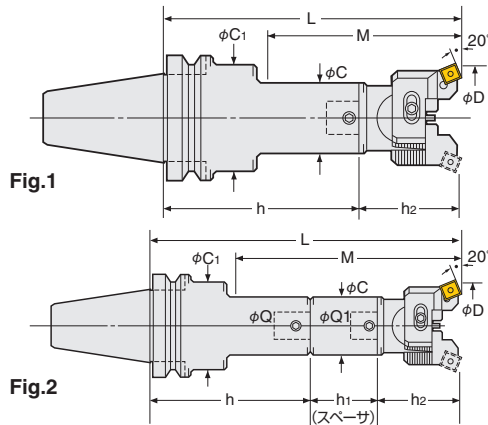


スクラム型切削の威力



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P.66		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップNo.		
No.40	BT40-RAC 25-135K	25~32	67	12	24	35	BT40-Q12- 80	—	12-RAC 25- 55K	SC09	2.0	1
	-165K		105				-Q12-110	—			2.1	
	-180K		112				-Q12- 80	SP12-12-45			2.1	
	-RAC 32-150K	32~45	77	16	31	42	-Q16- 95	—	16-RAC 32- 55K	SC09	2.4	1
	-180K		110				-Q16-125	—			2.6	
	-195K		122				-Q16- 95	SP16-16-45			2.6	
	-RAC 43-150K	43~55	97	20	40	50	-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70K	SC12	2.7	1
	-180K		130				-Q20-110	—			2.9	
	-210K		157				-Q20- 80	SP20-20-60			3.2	
	-RAC 53-165K	53~70	135	26	50	64	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70K	SC12	2.5	1
	-210K		180				-Q26-140	—			3.3	
	-225K		195				-Q26- 95	SP26-26-60			3.2	
	-RAC 70-180K	70~100	180	34	64	64	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85K	SC12	4.8	1
	-195K		195				-Q34-110	—			5.2	
	-240K		240				-Q34- 95	SP34-34-60			6.2	
	-RAC100-195K	100~130	195	42	83	62	-Q42- 95	—	42-RAC100-100K	SC12	6.8	1


- ★付属チップはC(AC630M)です。P.66 切削条件はP.100
- ★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT40-RAC53-165K-Cとなります。
- ★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.89を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。

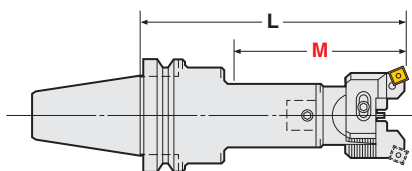

写真はセンタスルー仕様です。

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。
送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。

■2倍プラスアルファの切削力



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	シャンク Code No.	スペーサ Code No.	P.66		重量 (kg)	Fig
									ヘッドCode No.	チップNo.		
No.50	BT50-RAC 25-150K	25~ 32	67	12	24	44	BT50-Q12- 95	—	12-RAC 25- 55K	SC09	4.7	1
	-180K		105				-Q12-125	—			4.9	
	-195K		112				-Q12- 95	SP12-12-45			4.8	2
	-RAC 32-180K	32~ 45	77	16	31	50	-Q16-125N	—	16-RAC 32- 55K	SC09	5.4	1
	-210K		110				-Q16-155	—			5.6	
	-225K		122				-Q16-125N	SP16-16-45			5.6	2
	-RAC 43-180K	43~ 55	97	20	40	60	-Q20-110	—	20-RAC 43- 70K	SC12	5.7	1
	-195K		130				-Q20-125	—			5.8	
	-225K		142				-Q20-110	SP20-20-45			6.1	2
	-240K		157				SP20-20-60	—			6.2	
	-RAC 53-210K	53~ 70	117	26	50	65	-Q26-140	—	26-RAC 53- 70K	SC12	6.9	1
	-240K		182				-Q26-170N	—			7.0	
	-270K		177				-Q26-140	SP26-26-60			7.6	2
	-RAC 70-255K	70~100	205	34	64	80	-Q34-170	—	34-RAC 70- 85K	SC12	9.5	1
	-285K		235				-Q34-200	—			9.9	
	-315K		265				-Q34-170	SP34-34-60			10.9	2
	-RAC100-225K	100~130	225	42	83	83	-Q42-125	—	42-RAC100-100K	SC12	12.5	1
	-290K		290				-Q42-190	—			15.2	
	-325K		325				-Q42-225A	—			16.5	2

★付属チップはC(AC630M)です。P.66 切削条件はP.100
 ★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。
 ★セントスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-RAC53-210K-Cとなります。
 ★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.89を参照下さい。
 ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。P.65

■RAC-K用インサートチップ

●:最適 ○:適

被削材	鋼		コーティング 超硬M	コーティング 超硬K
	ステンレス いもの	アルミ		
			グレード	C
			材種	AC630M AC410K
適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR	
RAC25K, RAC32K		SC09-○4	0.4	● ●
RAC43K-RAC100K		SC12-○8	0.8	● ●

Code No.は○の所にグレード表示を入れて
後ろに材種を指定して下さい。
例)SC12-C8(AC630M)



★スペアとしてのチップをご購入の際は10ヶ単位です。

BT

日研 モジュラータイプRACボーリングヘッド

NIKKEN

RAC-E バランスカットボーリングヘッド

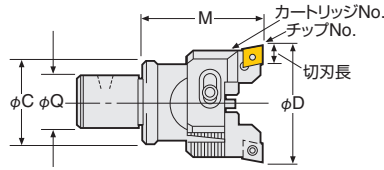

鋼・ステンレス・いもの用
CC型インサート(ポジタイプ)

P.60

ヘッド Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	C	カートリッジNo.	チップNo.	切刃長	重量 (kg)
12-RAC 25 - 55E	25~32	55	12	24	RCC-025E	CC07	8.0	0.4
16-RAC 32 - 55E	32~45		16	31	RCC-32E	CC08	9.7	0.5
20-RAC 43 - 70E	43~55	70	20	40	RCC-43E	CC12	12.9	0.7
26-RAC 53 - 70E	53~70		26	50	RCC-53E			0.8
26-RAC 70 - 70E*	70~100		34	64	RCC-70E			1.0
34-RAC 70 - 85E		1.5						
42-RAC100 -100E	100~130	100	42	83	RCC-100E		2.9	


★CC型インサート用RAC25, RAC32のコードNo.はE付に変更されました。

★オイルホール仕様の場合、コードNo.は26-RAC53-70E-Cとなります。

★チップは付属しています。P.66 切削条件は P.100

但し*印26-RAC70-70Eはオイルホール仕様が出来ません。

RAC バランスカットボーリングヘッド

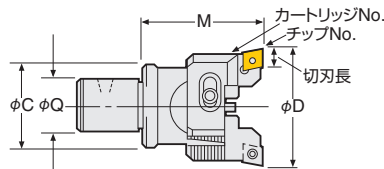

鉄・いもの用
CN型インサート(ネガタイプ)

重切削用

P.62



ヘッド Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	C	カートリッジNo.	チップNo.	切刃長	重量 (kg)
20-RAC 43 - 70	43~55	70	20	40	RCC-43	CN08	12.9	0.7
26-RAC 53 - 70	53~70		26	50	RCC-53			0.8
26-RAC 70 - 70*	70~100	85	34	64	RCC-70			1.0
34-RAC 70 - 85					1.5			
42-RAC100 -100	100~130	100	42	83	RCC-100		2.9	

★オイルホール仕様の場合、コードNo.は26-RAC53-70-Cとなります。

但し*印26-RAC70-70はオイルホール仕様が出来ません。

★チップは付属しています。P.66 切削条件は P.100

RAC-A バランスカットボーリングヘッド

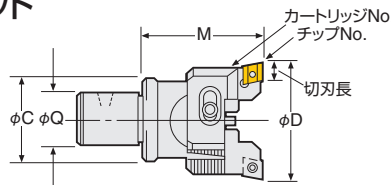

アルミ・非鉄用

P.64



ヘッド Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	C	カートリッジNo.	チップNo.	切刃長	重量 (kg)
12-RAC 25 - 55A	25~32	55	12	24	RCC-25A	AEG12	9.5	0.4
16-RAC 32 - 55A	32~45		16	31	RCC-32A	0.5		
20-RAC 43 - 70A	43~55	70	20	40	RCC-43A	AEG16	15.875	0.7
26-RAC 53 - 70A	53~70		26	50	RCC-53A			0.8
26-RAC 70 - 70A*	70~100		85	34	64			RCC-70A
34-RAC 70 - 85A		1.5						
42-RAC100 -100A	100~130	100	42	83	RCC-100A		2.9	

★オイルホール仕様の場合、コードNo.は26-RAC53-70A-Cとなります。

但し*印26-RAC70-70Aはオイルホール仕様が出来ません。

★チップは付属しています。P.68 切削条件は P.100

RAC-K バランスカットボーリングヘッド

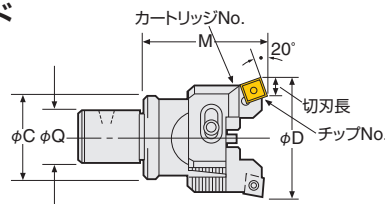

貫通穴・重板用

P.66

ヘッド Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	C	カートリッジNo.	チップNo.	切刃長	重量 (kg)
12-RAC 25 - 55K	25~32	55	12	24	RCC-25K	SC09	7.4	0.4
16-RAC 32 - 55K	32~45		16	31	RCC-32K	0.5		
20-RAC 43 - 70K	43~55	70	20	40	RCC-43K	SC12	11.9	0.7
26-RAC 53 - 70K	53~70		26	50	RCC-53K			0.8
26-RAC 70 - 70K*	70~100		85	34	64			RCC-70K
34-RAC 70 - 85K		1.5						
42-RAC100 -100K	100~130	100	42	83	RCC-100K		2.9	

★オイルホール仕様の場合、コードNo.は26-RAC53-70K-Cとなります。

但し*印26-RAC70-70Kはオイルホール仕様が出来ません。

★チップは付属しています。P.70 切削条件は P.100

日研 RACボーリングヘッド用カートリッジ




B1

RACベース()は全カートリッジに対して共通です。
用途(被削材、加工内容)に応じて、カートリッジ及びチップをご用命下さい。

鋼・ステンレス・いもの用
CC型インサート(ポジティブ)

S.RCC-Eカートリッジ

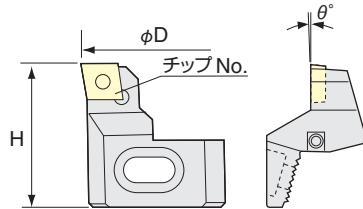


セット Code No.	ボーリング範囲 D	H	θ	チップCode No.	
				鋼・ステンレス	いもの
S.RCC- 25E	25 ~ 32	41	0°	CC08-C (AC630M)	CC08-C (AC410K)
				CC07-C (AC630M)	CC07-C (AC410K)
- 32E	32 ~ 45	41		CC08-C (AC630M)	CC08-C (AC410K)
- 43E	43 ~ 55	46			
- 53E	53 ~ 70	50	+3°	CC12-C (AC630M)	CC12-C (AC410K)
- 70E	70 ~ 100	55			
- 100E	100 ~ 130	57			

★CC型インサート用カートリッジRCC25, RCC32のコードNo.はE付に変更されました。
★チップは別売です。P.64 ★セットでご注文下さい。
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70E (0.3)

鉄・いもの用
CN型インサート(ネガティブ)

重切削用 S.RCCカートリッジ

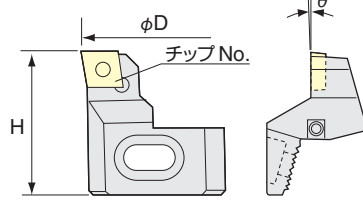


セット Code No.	D	H	θ	チップCode No.	
				鉄、いもの	
S.RCC- 43	43 ~ 55	46	-3°	CN08	
- 53	53 ~ 70	50			
- 70	70 ~ 100	55			
- 100	100 ~ 130	57			

★チップは別売です。P.66 ★セットでご注文下さい。
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70 (0.3)
★CN08サイズの市販チップ(CN00120400)を使用される場合は、偏芯軸タイプカートリッジS-RCC-00Qをご使用下さい。P.96 また、この偏芯軸タイプカートリッジでCN08チップも使用出来ます。

アルミ・非鉄用

S.RCC-Aカートリッジ

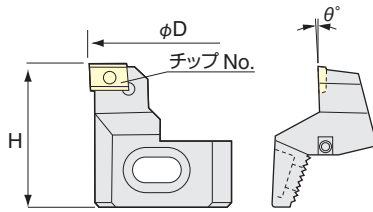


セット Code No.	D	H	θ	チップCode No.	
				アルミ・非鉄	
S.RCC- 25A	25 ~ 32	38	+6°	AEG12	
- 32A	32 ~ 45	41			
- 43A	43 ~ 55	46			
- 53A	53 ~ 70	50		AEG16	
- 70A	70 ~ 100	55			
- 100A	100 ~ 130	57			

★チップは別売です。P.68 ★セットでご注文下さい。 ★いもの、鉄の底面仕上げとしてもご利用出来ます。
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70A (0.3)

貫通穴・重板用


S.RCC-Kカートリッジ

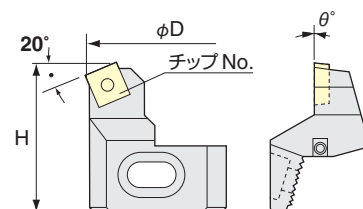

セット Code No.	D	H	θ	チップCode No.	
				鋼・ステンレス	いもの
S.RCC- 25K	25 ~ 32	41	0°	SC09-C (AC630M)	SC09-C (AC410K)
- 32K	32 ~ 45	41			
- 43K	43 ~ 55	46			
- 53K	53 ~ 70	50		SC12-C (AC630M)	SC12-C (AC410K)
- 70K	70 ~ 100	55			
- 100K	100 ~ 130	57			

★チップは別売です。P.70 ★セットでご注文下さい。

RACベース寸法図

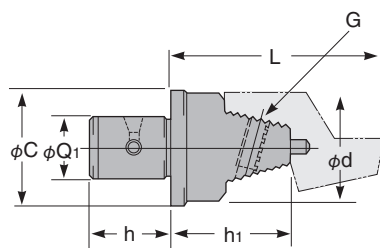

Code No.	ボーリング範囲 D	h	h ₁	C	G	d
12-RAC025- 55B						
16-RAC 32- 55B	32~45	22	31	31	M6	30
20-RAC 43- 70B						
26-RAC 53- 70B	53~70	24	42	40	M8	35
26-RAC 70- 70B						
34-RAC 70- 85B	70~100	28	40	50	M8	45
42-RAC100-100B						
	100~130	36	53	64	M8	60
	100~130	42	66	83	M8	70


★コードNo. Q26-12-RAC25-55B等は12-RAC25-55Bに統一されました。
★RCC-25Kと12-RAC25-55Bの組み合わせの場合のみ寸法は58mmとなります。
★オイルホール仕様の場合、コードNoは34-RAC70-85B-Cとなります。但し26-RAC70-70B型は対応出来ません。
★構成部品はP.96を参照願います。

日研 バランスカット大径用ボーリングバー




荒加工

- 微調整ねじ付
- 加工径φ130~φ580mm

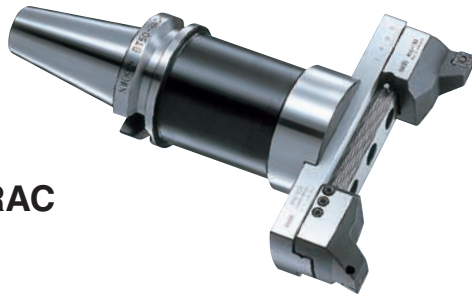



RAC

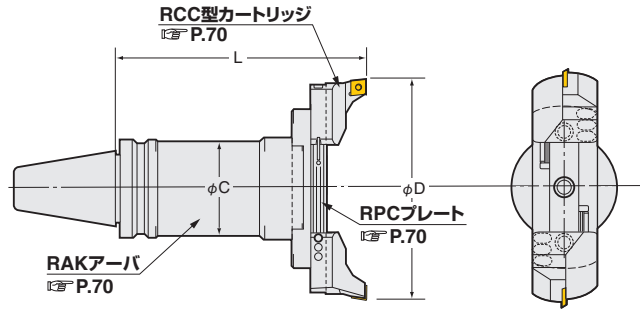

加工径:φ130~580mm

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ Code No.	RPC プレートNo.	RCC型 カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	BT40-RAC130-205	130	180	205	61	BT40-RAK-130A	RPC-130		7.0
	-RAC180-205	180	230						8.0
No.50	BT50-RAC130-185	130	180	185	90	BT50-RAK-110A	RPC-130	鉄・いもの 重切削用 RCC-130 2ヶ インサートチップ CN08	9.8
	-235			235		-160A			12.5
	-285			285		-210A			15.2
	-335			335		-260A			17.9
	-385			385		-310A			20.6
	-435			435		-360A			23.3
	-485			485		-410A			26.0
	-RAC180-185			180		230			185
	-235	235	-160A				13.1		
	-285	285	-210A				15.8		
	-335	335	-260A				18.5		
	-385	385	-310A				21.2		
	-435	435	-360A				23.9		
	-485	485	-410A				26.6		
	-RAC230-185	230	280				185		-RAK-110A
	-235			235		-160A	13.8		
	-285			285		-210A	16.5		
	-335			335		-260A	19.2		
	-385			385		-310A	21.9		
	-435			435		-360A	24.6		
	-485			485		-410A	27.3		
	-RAC280-185			280		330	185		-RAK-110A
	-235	235	-160A				14.4		
	-285	285	-210A				17.1		
	-335	335	-260A				19.8		
	-385	385	-310A				22.5		
	-435	435	-360A				25.2		
	-485	485	-410A				27.9		
-RAC330-210	330	380	330		-RAK-110A		RPC-330	18.5	
-235			235	-160A	19.3				
-285			285	-210A	20.2				
-335			335	-260A	21.0				
-385			385	-310A	21.9				
-435			435	-360A	22.8				
-485			485	-410A	23.7				
-RAC380-210			380	430	380	BT50-RAK330-125		RPC-330	19.3
-235	235	-160A			20.2				
-285	285	-210A			21.0				
-335	335	-260A			21.9				
-385	385	-310A			22.8				
-435	435	-360A			23.7				
-485	485	-410A			24.6				
-RAC430-210	430	480			430	BT50-RAK330-125	RPC-330		20.2
-235			235	-160A	21.0				
-285			285	-210A	21.9				
-335			335	-260A	22.8				
-385			385	-310A	23.7				
-435			435	-360A	24.6				
-485			485	-410A	25.5				
-RAC480-210			480	530	480	BT50-RAK330-125		RPC-330	21.0
-235	235	-160A			21.9				
-285	285	-210A			22.8				
-335	335	-260A			23.7				
-385	385	-310A			24.6				
-435	435	-360A			25.5				
-485	485	-410A			26.4				
-RAC530-210	530	580			530	BT50-RAK330-125	RPC-330		21.9
-235			235	-160A	22.8				
-285			285	-210A	23.7				
-335			335	-260A	24.6				
-385			385	-310A	25.5				
-435			435	-360A	26.4				
-485			485	-410A	27.3				

- ★上記コードNo.は、鉄いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。 切削条件はP.100
- 鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に"E", "A", "K"を付加して下さい。
- 例) BT50-RAC130-185E
- ★アーバ(RAK)及びプレート(RPC)はP.70を参照ください。
- ★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
- 異なる場合は末尾にθを指定して下さい。 例) BT50-RAC180-235-30°
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-RAC130-185-Cとなります。
- ★2段バランスカットボーリングバーのコードNo.は、末尾に(0.3)をつけて下さい。
- 例) BT50-RAC130-185E(0.3)



写真はセンタスルー仕様です。

日研 バランスカット大径用アーバ



バランスカット大径用アーバ<RAKアーバ>



RAK

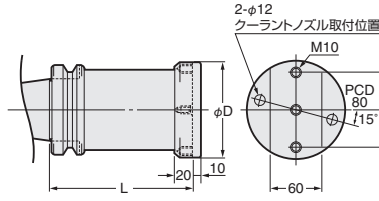


Fig.1

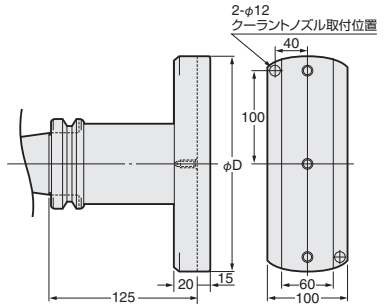


Fig.2


Code No.	ボーリング範囲	L	D	P	重量 (kg)	適用バランスカット大径用プレート	六角穴付ボルト	Fig.
BT40-RAK-130A	130~230	130	102	35	4.9	RPC-130, 180	M1035	1
BT50-RAK-110A	130~330	110			7.2	RPC-130, 180, 230, 280		
-RAK-160A		160			9.9			
-RAK-210A		210			12.6			
-RAK-260A		260			15.3			
-RAK-310A		310			18.0			
-RAK-360A		360			20.7			
-RAK-410A		410			23.4			
-RAK330-125	330~580	125			240	100		

★プレートの位相はドライバキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。例) BT50-RAK-160A-30°

★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-RAK-110A-Cとなります。クーラントノズルが2本付属します。クーラントノズルのCode No.は9RAK-NZL-L59です。



バランスカット大径用プレート<RPCプレート>

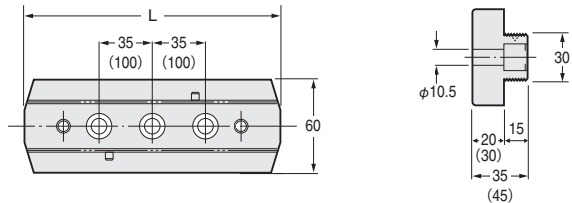


()内の寸法はRPC-330, 380, 480, 530の場合を示します。

Code No.	ボーリング範囲(中径用)	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲(大径用)	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲(大径用)	L	重量(kg)
RPC-130	130~180	118	1.4	RPC-330	330~380	316	5.3	RPC-530	530~580	516	8.7
-180	180~230	166	2.0	-380	380~430	366	6.1				
-230	230~280	216	2.7	-430	430~480	416	7.0				
-280	280~330	266	3.3	-480	480~530	466	7.9				

バランスカットRAC用アクセサリ



カートリッジロックボルト
RAC130型でφ130~φ157mm
の範囲で使用する時は、取外
して下さい。

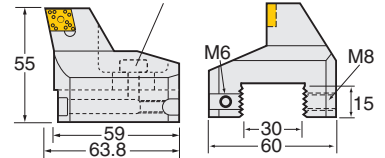

重量:0.6kg

付属部品	インサートチップ	クランプボルト	アジャストねじ	アジャストレンチ	クランプボルト用ハンドル	M8取付ボルト	M815用Lレンチ	六角穴付ボルト	バランスカット大径用プレート
Code No.	*	CSM-70	M540	M3	20S	M815	M4	M625	RPC-130,180,230,280,330,380,430,480,530

★*印のインサートチップはRCC-130:CN08 P.62, RCC-130E:CC12 P.60, RCC-130A:AEG16 P.62, RCC-130K:SC12 P.80 切削条件は P.100
★チップクランプ方式にはスクリューオン型と偏心軸型があります。上記はスクリューオン型の部品です。偏心軸型のカートリッジコードNo.はRCC-130Qとなります。P.96
★ご注文の際は、ペアでご注文下さい。コードNo.はS.RCC-130となります。
★2段バランスカット用のカートリッジペアのコードNo.はS.RCC-130(0.3)となります。

日研 ZMACアドバンスト ボーリングバー (ZMAC-V)



仕上ボーリングバー-ZMAC-V



ZMAC-V
センタスルー対応

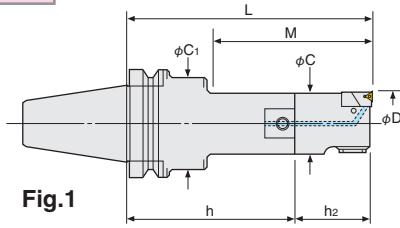


Fig.1

ZMAC16-V型の場合

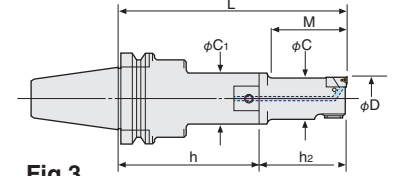


Fig.3

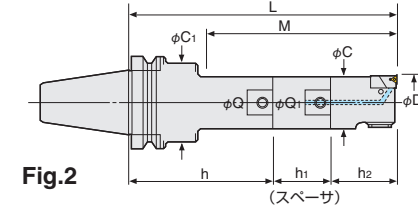


Fig.2

ZMAC100-V, 140-Vの場合

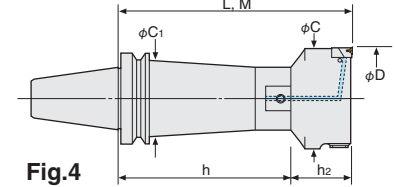


Fig.4

Code No.は タイプのものです。

PAT.

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.103		重量 (kg)	Fig.	
								ヘッドNo. Q- Min.D -h2	チップNo.			
No.40	BT40-ZMAC16 -125V	15.9~20.2	38	15	24	BT40-Q12- 80	—	12-ZMAC16-45V	3MP-C, B	1.9	3	
	-135V		48									12-ZMAC16-55V
	-ZMAC20 -120V	19.8~25.2	45	19	30	-Q 9- 80	—	9-ZMAC20-40V	3MP-C, B	1.9	1	
	-135V		67									-Q 9- 95N
	-150V		75									-Q 9- 80
	-ZMAC25 -120V	24.8~32.2	52	24	35	-Q12- 80	—	12-ZMAC25-40V	3MP-C, B	2.0	1	
	-150V		90									-Q12-110
	-165V		97									-Q12- 80
	-ZMAC32 -150V	31.8~42.2	77	31	42	-Q16- 95	—	16-ZMAC32-55V	4MP-C, B	2.5	1	
	-180V		110									-Q16-125
	-195V		122									-Q16- 95
	-ZMAC42 -150V	41.8~55.2	97	40	50	-Q20- 80	—	20-ZMAC42-70V	4MP-C, B	3.0	1	
	-180V		130									-Q20-110
	-210V		157									-Q20- 80
	-ZMAC55 -165V	54.8~70.2	135	53	50	-Q26- 95	—	26-ZMAC55-70V	6MP-C, B	3.9	1	
	-210V		180									-Q26-140
	-225V		195									-Q26- 95
	-ZMAC70 -165V	69.8~85.2	165	67	64	-Q34- 95	—	34-ZMAC70-70V	6MP-C, B	5.4	1	
-180V	180		-Q34-110									
-225V	225		-Q34- 95									SP34-34-60
-ZMAC85 -195V	84.8~100.2	195	83	62	-Q42- 95	—	42-ZMAC85-100V	6MP-C, B	9.0	1		

★最小読取単位(直径): ZMAC16V, ZMAC20V(主尺0.02mmのみ) ZMAC25V(主尺0.02mm / 副尺0.005mm) ZMAC32V~ZMAC140V(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)

★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが最適切削。P.103 切削条件はP.101

いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。

★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.75を参照下さい。


★標準でセンタスルー仕様です。

★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.89を参照下さい。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



全シリーズ
センタスルー対応



■延長スペーサ付ボーリングバー



■複合ボーリングZMAC-V P.82, P.95

特殊仕様は別途ご相談下さい。



日研 ZMAC アドバンスド ボーリングバー (ZMAC-V)



■ ZMACα-Vヘッド付の場合
コードNo.に“AA”を付加して下さい。
例) BT40-ZMAC42-150AAV



センタスルー対応

写真はZMACα-Vヘッド付きです。



Code No.は タイプのもので。

PAT.

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C ₁	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.103		重量 (kg)	Fig.
								ヘッドNo. Q- Min.D -h ₂	チップNo.		
No.50	BT50-ZMAC 16-140V	15.9~20.2	38	15	24	BT50-Q12- 95	—	12-ZMAC16-45V	3MP-C,B	4.7	3
	-150V		48					12-ZMAC16-55V			
	-ZMAC 20-150V	19.8~25.2	45	19	40	-Q 9-110	9-ZMAC20-40V	3MP-C,B	4.8	1	
	-165V		67			-Q 9-125N			4.8		
	-180V		75			-Q 9-110			SP9-9-30		4.9
	-ZMAC 25-135V	24.8~32.2	52	24	44	-Q12- 95	12-ZMAC25-40V	3MP-C,B	4.8	1	
	-165V		90			-Q12-125			—		4.8
	-180V		97			-Q12- 95			SP12-12-45		4.9
	-ZMAC 32-180V	31.8~42.2	77	31	50	-Q16-125N	16-ZMAC32-55V	4MP-C,B	5.5	1	
	-210V		110			-Q16-155			—		5.6
	-225V		122			-Q16-125N			SP16-16-45		5.7
	-ZMAC 42-180V	41.8~55.2	97	40	60	-Q20-110	20-ZMAC42-70V	6MP-C,B	6.0	1	
	-195V		130			-Q20-125			—		6.0
	-225V		142			-Q20-110			SP20-20-45		6.4
	-240V	157		SP20-20-60	6.5						
	-ZMAC 55-210V	54.8~70.2	117	53	65	-Q26-140	26-ZMAC55-70V	6MP-C,B	7.5	1	
	-240V		182			-Q26-170N			—		7.6
	-270V		177			-Q26-140			SP26-26-60		8.1
	-ZMAC 70-240V	69.8~85.2	190	67	80	-Q34-170	34-ZMAC70-70V	6MP-C,B	10.0	1	
	-270V		220			-Q34-200			—		10.6
	-300V		250			-Q34-170			SP34-34-60		11.5
	-ZMAC 85-225V	84.8~100.2	182	83	83	-Q42-125	42-ZMAC85-100V	6MP-C,B	12.5	1	
	-290V		247			-Q42-190			—		15.0
	-315V		272			-Q42-125			SP42-42-90		16.0
	-ZMAC100-225V	99.5~140.5	225	95	98	-Q42-125	42-ZMAC100-100V	6MP-C,B	12.4	4	
	-290V		290			-Q42-190			—		15.1
	-325V		325			-Q42-225A			—		17.8
	-375V		375			-Q42-275A			—		20.5
	-425V		425			-Q42-325A			—		23.2
	-ZMAC140-225V	139.5~180.5	225	135	98	-Q42-125	42-ZMAC140-100V	6MP-C,B	13.8	4	
-290V	290		-Q42-190			—			16.5		
-325V	325		-Q42-225A			—			19.2		
-375V	375		-Q42-275A			—			21.9		
-425V	425		-Q42-325A			—			24.6		

★最小径取単位 (直径): ZMAC16V, ZMAC20V (主尺0.02mmのみ) ZMAC25V (主尺0.02mm / 副尺0.005mm) ZMAC32V~ZMAC140V (主尺0.01mm / 副尺0.005mm)
★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.103 ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。P.71
★切削条件はP.101 いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。★ZMAC100-V, ZMAC140-Vは剛性UPのため、スペーサなしの仕様です。
★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.76を参照下さい。★標準でセンタスルー仕様です。

日研 ZMAC アドバンスド ボーリングバー (ZMAC-VR) **NIKKEN**

中仕上ボーリングバー-ZMAC-VR



ZMAC-VR
センタスルー対応

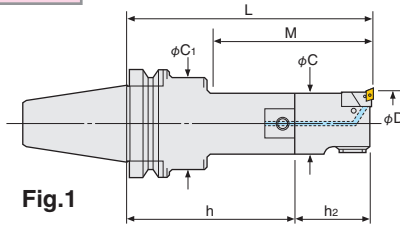


Fig.1

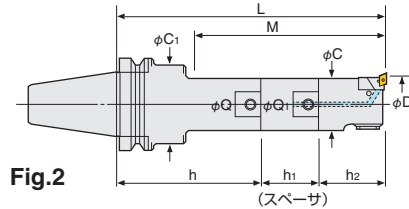


Fig.2

ZMAC100-VR, 140-VRの場合

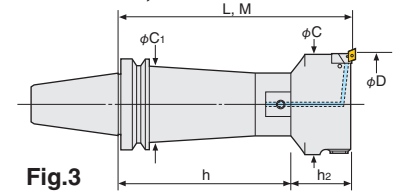



Fig.3

Code No.は  タイプのものです。


PAT.

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C ₁	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.			重量 (kg)	Fig.
								ヘッドNo. Q- Min.D -h ₂	チップNo.		
No.40	BT40-ZMAC32R -150V	31.8~42.2	77	31	42	BT40-Q16- 95	—	16-ZMAC32R-55V	CC06-C	2.5	1
	-180V		110			-Q16-125	—			2.7	
	-195V		122			-Q16- 95	SP16-16-45			2.7	
	-ZMAC42R -150V	41.8~55.2	97	40	50	-Q20- 80	—	20-ZMAC42R-70V	CC06-C	3.0	1
	-180V		130			-Q20-110	—			3.2	
	-210V		157			-Q20- 80	SP20-20-60			3.5	
	-ZMAC55R -165V	54.8~70.2	135	53	50	-Q26- 95	—	26-ZMAC55R-70V	CC06-C	3.9	1
	-210V		180			-Q26-140	—			4.6	
	-225V		195			-Q26- 95	SP26-26-60			4.6	
	-ZMAC70R -165V	69.8~85.2	165	67	64	-Q34- 95	—	34-ZMAC70R-70V	CC08-C	5.4	1
	-180V		180			-Q34-110	—			5.8	
	-225V		225			-Q34- 95	SP34-34-60			6.8	
-ZMAC85R -195V	84.8~100.2	195	83	62	-Q42- 95	—	42-ZMAC85R-100V	CC08-C	9.0	1	

- ★最小読取単位(直径): ZMAC32VR~ZMAC85VR(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)
- ★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。☞P.74 切削条件は☞P.101
- いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。
- ★シャンクは☞P.89、スペーサは☞P.90、ヘッドは☞P.75、P.76を参照下さい。
- ★標準でセンタスルー仕様です。
- ★BT30については、モジュラータイプになります。ベースホルダは☞P.89を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



全シリーズ
センタスルー対応



■延長スペーサ付ボーリングバー



■複合ボーリングZMAC-V ☞P.82, P.95

特殊仕様は別途ご相談下さい。



日研 ZMACアドバンス ボーリングバー (ZMAC-VR) **NIKKEN**

ZMAC-VR用インサートチップ

●:最適 ○:適

被削材	鋼	●	
	ステンレス	●	
	いもの	○	●
	アルミ		
	いもの高速		
	焼入鋼		

Code No.は○の所にグレード表示を入れて後ろに材種を指定して下さい。
例) CC12-C8 (AC630M)

焼入鋼用には、両コーナが使用出来るインサートも市販されています。ISOコードNo. **P.104**を参照下さい。



適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	コーティング 超硬M	コーティング 超硬K	
				AC630M	AC410K
ZMAC32-VR, ZMAC42-VR, ZMAC55-VR		CC06-○4	●	●	
		CC06-○8	●	●	
ZMAC70-VR, ZMAC85-VR		CC08-○4	●	●	
		CC08-○8	●	●	
ZMAC100-VR, ZMAC140-VR		CC12-○4	●	●	
		CC12-○8	●	●	

Code No.は タイプのものです。

PAT.




テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C ₁	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.			重量 (kg)	Fig.
								ヘッドNo. Q- Min.D -h ₂	チップNo.		
No.50	BT50-ZMAC32R -180V	31.8~42.2	77	31	50	BT50-Q16-125N	—	16-ZMAC32R-55V	CC06-C	5.5	1
	-210V		110			-Q16-155	—			5.6	
	-225V		122			-Q16-125N	SP16-16-45			5.7	2
	-ZMAC42R -180V	41.8~55.2	97	40	60	-Q20-110	—	20-ZMAC42R-70V	CC06-C	6.0	1
	-195V		130			-Q20-125	—			6.0	
	-225V		142			-Q20-110	SP20-20-45			6.4	2
	-240V		157			-Q20-110	SP20-20-60			6.5	
	-ZMAC55R -210V	54.8~70.2	117	53	65	-Q26-140	—	26-ZMAC55R-70V	CC06-C	7.5	1
	-240V		182			-Q26-170N	—			7.6	
	-270V		177			-Q26-140	SP26-26-60			8.1	2
	-ZMAC70R -240V	69.8~85.2	190	67	80	-Q34-170	—	34-ZMAC70R-70V	CC08-C	10.0	1
	-270V		220			-Q34-200	—			10.6	
	-300V		250			-Q34-170	SP34-34-60			11.5	2
	-ZMAC85R -225V	84.8~100.2	182	83	83	-Q42-125	—	42-ZMAC85R-100V	CC08-C	12.5	1
	-290V		247			-Q42-190	—			15.0	
	-315V		272			-Q42-125	SP42-42-90			16.0	2
	-ZMAC100R-225V	99.5~140.5	225	95	98	-Q42-125	—	42-ZMAC100R-100V	CC12-C	12.4	3
	-290V		290			-Q42-190	—			15.1	
	-325V		325			-Q42-225A	—			17.8	
	-375V		375			-Q42-275A	—			20.5	
-425V	425		-Q42-325A			—	23.2				
-ZMAC140R-225V	139.5~180.5		225			135	98			-Q42-125	
-290V		290	-Q42-190	—	16.5						
-325V		325	-Q42-225A	—	19.2						
-375V		375	-Q42-275A	—	21.9						
-425V		425	-Q42-325A	—	24.6						

★最小読取単位(直径): ZMAC32VR~ZMAC140VR(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)
★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.74
切削条件はP.101 いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。
★シャンクはP.89、スペーサはP.90、ヘッドはP.75、P.76を参照下さい。
★標準でセンタスルー仕様です。
★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。P.73
★ZMAC100-VR, ZMAC140-VRは剛性UPのため、スペーサなしの仕様です。

日研 モジュラ-タイプ ZMAC アドバンスト ボーリングヘッド **NIKKEN**

PAT.

ZMAC-V チップ用 ZMAC-V モジュラーヘッド



PAT. 

ヘッドNo.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	備考					重量 (kg)
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	Fig.	
12-ZMAC 16- 45V	15.9~20.2	38	12	15	24	M 2HZ- 16V	3MP-C,B	2	0.4
12-ZMAC 16- 55V		48							
9-ZMAC 20- 40V	19.8~25.2	40	9	19	-	M 2HZ- 20V	4MP-C,B	1	0.4
12-ZMAC 25- 40V	24.8~32.2		12			24			M 3HZ- 25V
16-ZMAC 32- 55V	31.8~42.2	55	16	31	-	M 4HZ- 32V	6MP-C,B	1	0.7
20-ZMAC 42- 70V	41.8~55.2	70	20	40		M 5HZ- 42V			1.1
26-ZMAC 55- 70V	54.8~70.2		26	53	-	M 5HZ- 55V	1.2		
34-ZMAC 70- 70V	69.8~85.2	34	67	M 7HZ- 70V		2.0			
42-ZMAC 85-100V	84.8~100.2	100	42	83	-	M10HZ- 85V	3	4.3	
42-ZMAC100-100V	99.5~140.5			95		83		M10HZ-100V	4.9
42-ZMAC140-100V	139.5~180.5			135		M10HZ-140V		6.3	

★最小読取単位(直径): ZMAC16V, ZMAC20V(主尺0.02mmのみ) ZMAC25V(主尺0.02mm / 副尺0.005mm) ZMAC32V~ZMAC140V(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)


★ボーリング範囲はノーズR=0.2の時の値です。

★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.103 切削条件はP.101



★いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。

★標準でオイルホール仕様です。

★SP26段付スペーサ付のセットのコードNo.はQ26-ドッキング径Q - ZMAC○- 全長V となります。例) Q26-20-ZMAC42-100V



ZMAC-VR チップ用 ZMAC-VR モジュラーヘッド



PAT. 


ヘッドNo.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	備考					重量 (kg)
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	Fig.	
16-ZMAC 32R - 55V	31.8~42.2	55	16	31	-	M 4HZ- 32VR	CC06-C	1	0.7
20-ZMAC 42R - 70V	41.8~55.2								20
26-ZMAC 55R - 70V	54.8~70.2	70	26	53	-	M 5HZ- 55VR	CC08-C	1	1.2
34-ZMAC 70R - 70V	69.8~85.2								34
42-ZMAC 85R -100V	84.8~100.2	100	42	83	-	M10HZ- 85VR	2	4.3	
42-ZMAC 100R -100V	99.5~140.5			95		83		M10HZ-100VR	4.9
42-ZMAC 140R -100V	139.5~180.5			135		M10HZ-140VR		6.3	

★最小読取単位(直径): ZMAC32VR~ZMAC140VR(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)

★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.74 切削条件はP.101

★標準でオイルホール仕様です。

★SP26段付スペーサ付のセットのコードNo.はQ26-ドッキング径Q - ZMAC○R- 全長V となります。例) Q26-20-ZMAC42R-100V





日研 モジュラータイプ ZMAC α アドバンスド ボーリングヘッド **NIKKEN**

高速回転用 / 深穴用

PAT.


ZMAC α -V チップ用 ZMAC α -V モジュラーヘッド





PAT. 

ヘッドNo.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径 Q	備 考					重量 (kg)	
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	Fig.		
12-ZMAC 25- 40AAV	24.8~32.2	40	12	24	-	M 3HZ- 25V	3MP-C,B	1	0.4	
16-ZMAC 32- 55AAV	31.8~42.2	55	16	31		M 4HZ- 32V	4MP-C,B		0.5	
20-ZMAC 42- 70AAV	41.8~55.2	70	20	40		M 5HZ- 42V	6MP-C,B		0.8	
26-ZMAC 55- 70AAV	54.8~70.2		26	53		M 5HZ- 55V			0.7	
34-ZMAC 70- 70AAV	69.8~85.2		34	67		M 7HZ- 70V			1.1	
42-ZMAC 85-100AAV	84.8~100.2	100	42	83		M10HZ- 85V			2	2.3
42-ZMAC100-100AAV	99.5~140.5		95	83		M10HZ-100V				2.8
42-ZMAC140-100AAV	139.5~180.5		135		M10HZ-140V	3.1				

- ★最小読取単位(直径): ZMAC25AAV(主尺0.02mm / 副尺0.005mm) ZMAC32AAV~ZMAC140AAV(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)
- ★ボーリング範囲はノーズR=0.2の時の値です。
- ★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.103 切削条件はP.101
- いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。
- ★標準でオイルホール仕様です。
- ★SP26段付スペーサ付のセットのコードNo.はQ26-ドッキング径Q - ZMAC α - 全長AAV となります。例) Q26-20-ZMAC42-100AAV




ZMAC α - VR チップ用 ZMAC α -VR モジュラーヘッド



PAT. 

ヘッドNo.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径 Q	備 考					重量 (kg)	
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	Fig.		
16-ZMAC 32R - 55AAV	31.8~42.2	55	16	31	-	M 4HZ- 32VR	CC06-C	1	0.5	
20-ZMAC 42R - 70AAV	41.8~55.2	70	20	40		M 5HZ- 42VR			0.8	
26-ZMAC 55R - 70AAV	54.8~70.2		26	53		M 5HZ- 55VR			0.7	
34-ZMAC 70R - 70AAV	69.8~85.2		34	67		M 7HZ- 70VR			1.1	
42-ZMAC 85R -100AAV	84.8~100.2	100	42	83		M10HZ- 85VR			2	2.3
42-ZMAC 100R -100AAV	99.5~140.5		95	83		M10HZ-100VR				2.8
42-ZMAC 140R -100AAV	139.5~180.5		135			M10HZ-140VR			3.1	

- ★最小読取単位(直径): ZMAC32AAVR~ZMAC140AAVR(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)
- ★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.74 切削条件はP.101
- ★標準でオイルホール仕様です。
- ★SP26段付スペーサ付のセットのコードNo.はQ26-ドッキング径Q - ZMAC α - 全長AAV となります。例) Q26-20-ZMAC42R-100AAV






BT

日研 モジュラータイプ ZMAC アドバンス (ISO) ボーリングヘッド **NIKKEN** PAT.

ZMAC-V-I   チップ用 ZMAC-V-I モジュラーヘッド

数多く市販されているサイズのチップを採用した
ボーリングヘッドです。
*チップクランプボルトのみ付属(付属チップなし)



PAT.

ヘッドNo.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径 Q	備 考						重量 (kg)
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	チップクランプボルト ネジサイズ	Fig.	
16-ZMAC 32- 55V-I	31.8~42.2	55	16	31		M 4HZ- 32V-I	TC□□0902□□L	M2.2	1	0.7
20-ZMAC 42- 70V-I	41.8~55.2	70	20	40	-	M 5HZ- 42V(M3)	TP□□1103□□L	M3		1.1
26-ZMAC 55- 70V-I	54.8~70.2		26	53		M 5HZ- 55V(M3)				1.2
34-ZMAC 70- 70V-I	69.8~85.2		34	67		M 7HZ- 70V(M3)				2.0
42-ZMAC 85-100V-I	84.8~100.2	100	42	83		M10HZ- 85V(M3)			3	4.3
42-ZMAC100-100V-I	99.5~140.5			95	83	M10HZ-100V(M3)	4.9			
42-ZMAC140-100V-I	139.5~180.5			135		M10HZ-140V(M3)	6.3			


★最小読取単位(直径):ZMAC32V-I~ZMAC140V-I(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)

★ボーリング範囲はノーズR=0.2の時の値です。

★参考切削条件はP.101

★標準でオイルホール仕様です。

★SP26段付スペーサ付のセットのコードNo.はQ26-ドッキング径Q - ZMAC○-全長V-Iとなります。例)Q26-20-ZMAC42-100V-I





日研 モジュラータイプ ZMACα アドバンス (ISO) ボーリングヘッド **NIKKEN** PAT.

高速回転用 / 深穴用

ZMACα-V-I   チップ用 ZMACα-V-I モジュラーヘッド

数多く市販されているサイズのチップを採用した
ボーリングヘッドです。
*チップクランプボルトのみ付属(付属チップなし)



PAT.

ヘッドNo.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径 Q	備 考						重量 (kg)
				C	C1	ユニットNo.	チップNo.	チップクランプボルト ネジサイズ	Fig.	
16-ZMAC 32- 55AAV-I	31.8~42.2	55	16	31		M 4HZ- 32V-I	TC□□0902□□L	M2.2	1	0.5
20-ZMAC 42- 70AAV-I	41.8~55.2	70	20	40	-	M 5HZ- 42V(M3)	TP□□1103□□L	M3		0.8
26-ZMAC 55- 70AAV-I	54.8~70.2		26	53		M 5HZ- 55V(M3)				0.7
34-ZMAC 70- 70AAV-I	69.8~85.2		34	67		M 7HZ- 70V(M3)				1.1
42-ZMAC 85-100AAV-I	84.8~100.2	100	42	83		M10HZ- 85V(M3)			2	2.3
42-ZMAC100-100AAV-I	99.5~140.5			95	83	M10HZ-100V(M3)	2.8			
42-ZMAC140-100AAV-I	139.5~180.5			135		M10HZ-140V(M3)	3.1			

★最小読取単位(直径):ZMAC32AAV-I~ZMAC140AAV-I(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)


★ボーリング範囲はノーズR=0.2の時の値です。

★参考切削条件はP.101

いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。


★標準でオイルホール仕様です。

★SP26段付スペーサ付のセットのコードNo.はQ26-ドッキング径Q - ZMAC○-全長AAV-Iとなります。例)Q26-20-ZMAC42-100AAV-I



日研 ZMACアドバンスト (ISO) ボーリングユニット部品表

NIKKEN



ZMAC-V-I

日研 ZMAC-V-I ボーリングヘッドには ZMAC-V-I ボーリングユニットが付いています。予備用としてご注文の際は、下表よりコードNo. でご指定下さい。
 三角チップ用ヘッドと菱形チップ用ヘッドは、ユニット、カートリッジ、チップ、チップクランプボルト及びチップクランプハンドルが異なるだけで、その他の部品は共通です。

*「ZMAC」用ユニットと新型の「ZMAC-V-I」用ユニットは互換性があります。

ZMAC-V-I スタイル	ボーリング径	ユニット	チップ	チップクランプボルト	チップクランプハンドル	ロックねじ	調整ハンドル	ユニット取付ボルト
ZMAC 32-V-I	31.8 ~ 42.2	M 4HZ- 32V-I	TC□□0902□□L	M2255	T-6	M365	M 4HZL	M2577
ZMAC 42-V-I	41.8 ~ 55.2	M 5HZ- 42V(M3)	TP□□1103□□L	M3070	T-10	M364	M 5HZL	
ZMAC 55-V-I	54.8 ~ 70.2	M 5HZ- 55V(M3)				M366	M 7HZL	M3090
ZMAC 70-V-I	69.8 ~ 85.2	M 7HZ- 70V(M3)				M360	M10HZL	
ZMAC 85-V-I	84.8 ~ 100.2	M10HZ- 85V(M3)				M367		
ZMAC 100-V-I	99.5 ~ 140.5	M10HZ-100V(M3)				M368		
ZMAC 140-V-I	139.5 ~ 180.5	M10HZ-140V(M3)				M369		

★ユニットに、チップは付属していません。

ZMAC-VR スタイル	ボーリング径	ユニット	チップ	チップクランプボルト	チップクランプハンドル
ZMAC 32-VR	31.8 ~ 42.2	M 4HZ- 32VR	CC06-C (CC□□0602□□)	M2560	T-8
ZMAC 42-VR	41.8 ~ 55.2	M 5HZ- 42VR		M2577	
ZMAC 55-VR	54.8 ~ 70.2	M 5HZ- 55VR	CC08-C (CC□□09T3□□)	M4090	T-15
ZMAC 70-VR	69.8 ~ 85.2	M 7HZ- 70VR		M4012	
ZMAC 85-VR	84.8 ~ 100.2	M10HZ- 85VR	CC12-C (CC□□1204□□)	M5012	T-15
ZMAC 100-VR	99.5 ~ 140.5	M10HZ-100VR			
ZMAC 140-VR	139.5 ~ 180.5	M10HZ-140VR			

★ユニットに、チップは付属していません。

★チップはP.74

ヘッドの取外し
ヘッドの取付け



ネッキング対応等の特殊カートリッジの製作もワーク図面を添えて別途ご用意下さい。

φ42以上のユニットは、カートリッジヘッドを交換出来ます。


ボーリング径	カートリッジヘッド		ヘッドクランプボルト
	三角チップ	菱形チップ	
41.8 ~ 55.2	M 5HZ- 42 CH (M3)	M 5HZ- 42RCH	M512C
54.8 ~ 70.2	M 7HZ- 70 CH (M3)	M 7HZ- 70RCH	M625
69.8 ~ 85.2	M10HZ- 85 CH (M3)	M10HZ- 85RCH	M825
84.8 ~ 100.2	M10HZ-100 CH (M3)	M10HZ-100RCH	M835

- 最小径より若干大きくし、ヘッドクランプボルトを緩めて下さい。
- ヘッドをカートリッジに差し込み、ヘッドクランプボルトを仮締めします。
- サイドロックボルトを緩めます。
- ダイヤルリングを約0.2~0.3mmマイナス方向に回します。
- ヘッドを強く本体サポート部に押し付けたまま、ヘッドクランプボルトを締めして下さい。


■インサートチップ (下記ISO Codeで購入して下さい)

ZMAC-V-Iスタイル	寸法図	ISO code
ZMAC32-V-I		TC□□0902□□L
ZMAC42-V-I ZMAC140-V-I		TP□□1103□□L

■チップのISOコードNo.体系

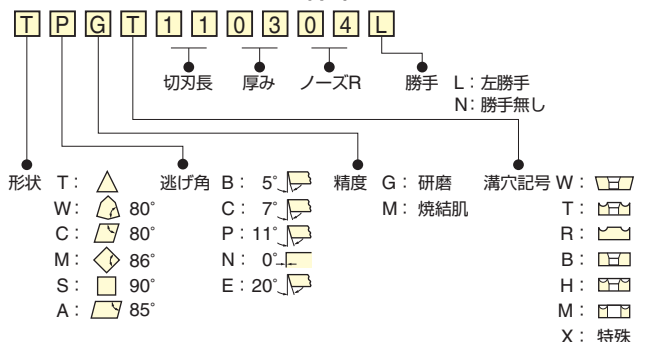


日研 大径用BACアドバンスト ボーリングバー PAT.

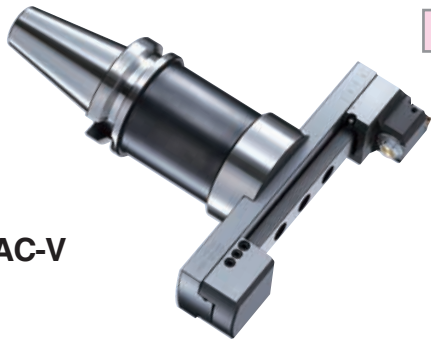

BAC-V

仕上加工

- 最小読取単位(径) : 0.01mm
副尺0.005mm
- 加工径 $\phi 130 \sim \phi 595\text{mm}$


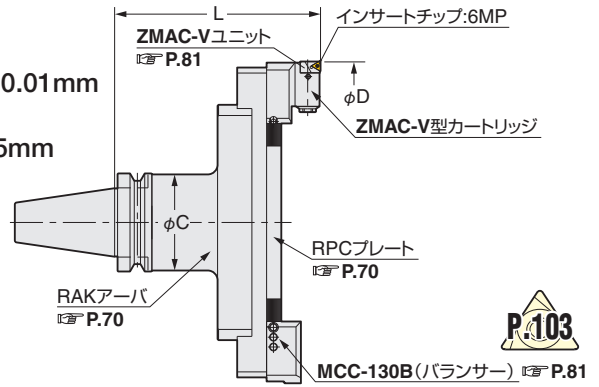


MCC-130B(バルancer) P.81

加工径: $\phi 130 \sim 595\text{mm}$

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ Code No.	RPC プレートNo.	ZMAC-V型 カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	BT40-BAC130-205V	130	195	205	61	BT40-RAK-130A	RPC-130		7.0
	-BAC180-205V	180	245						8.0
No.50	BT50-BAC130-185V	130	195	185	90	BT50-RAK-110A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B) インサートチップ 6MP	10.0
	-235V			235		-160A			12.7
	-285V			285		-210A			15.4
	-335V			335		-260A			18.1
	-385V			385		-310A			20.8
	-435V			435		-360A			23.5
	-485V			485		-410A			26.2
	-BAC180-185V			185		-RAK-110A			10.6
	-235V	235	-160A	13.3					
	-285V	285	-210A	16.0					
	-335V	335	-260A	18.7					
	-385V	385	-310A	21.4					
	-435V	435	-360A	24.1					
	-485V	485	-410A	26.8					
	-BAC230-185V	185	-RAK-110A	11.3					
	-235V	235	-160A	14.0					
	-285V	285	-210A	16.7					
	-335V	335	-260A	19.4					
	-385V	385	-310A	22.1					
	-435V	435	-360A	24.8					
	-485V	485	-410A	27.5					
	-BAC280-185V	185	-RAK-110A	11.9					
	-235V	235	-160A	14.6					
	-285V	285	-210A	17.3					
	-335V	335	-260A	20.0					
	-385V	385	-310A	22.7					
	-435V	435	-360A	25.4					
	-485V	485	-410A	28.1					
-BAC330-210V	330	395	210	98	BT50-RAK330-125	RPC-330	16.7		
-BAC380-210V	380	445				-380	17.0		
-BAC430-210V	430	495				-430	18.0		
-BAC480-210V	480	545				-480	19.0		
-BAC530-210V	530	595				-530	20.0		

- ★ 付属チップは6MP-C(コーティング)です。P.103 切削条件はP.101
- ★ 付属ユニットNo.はM5HZ-55V、アーバ(RAK)及びプレート(RPC)はP.70を参照下さい。
- ★ 出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡下さい。
- ★ 刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。例) BT50-BAC180-235V-30°
- ★ 機械の仕様(許容重量モーメント等)以内であればL=500mmも製作出来ます。別途ご相談下さい。
- ★ センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-BAC130-185V-Cとなります。



写真はセンタスルー仕様です。


日研 大径用BCBボーリングバー



BCB

荒加工・仕上加工

- 最小読取単位(径) : 0.02mm
副尺0.002mm
- 加工径φ130~φ595mm

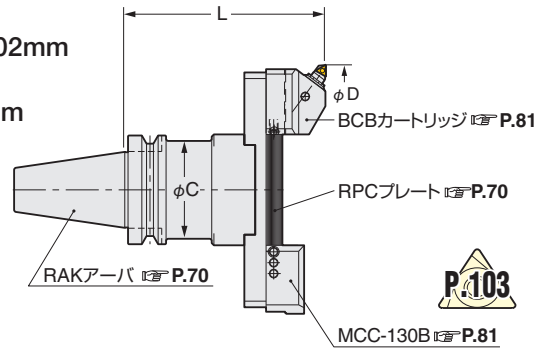

MCC-130B P.81

加工径:φ130~595mm

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ Code No.	RPC プレートNo.	BCB型 カートリッジNo.	重量 (kg)																					
		MIN.	MAX.																											
No.40	BT40-BCB130-215	130	195	215	61	BT40-RAK-130A	RPC-130		7.5																					
	-BCB180-215	180	245						8.5																					
No.50	BT50-BCB130-195	130	195	195	90	BT50-RAK-110A	RPC-130		10.3																					
	-245								245	13.0																				
	-295								295	15.7																				
	-345								345	18.4																				
	-395								395	21.1																				
	-445								445	23.8																				
	-495								495	26.5																				
	-BCB180-195								180	195	195	BT50-RAK-110A	RPC-180	10.9																
	-245	245	13.6																											
	-295	295	16.3																											
	-345	345	19.0																											
	-395	395	21.7																											
	-445	445	24.4																											
	-495	495	27.1																											
	-BCB230-195	230	195	195	BT50-RAK-110A	RPC-230	11.6																							
	-245						245	14.3																						
	-295						295	17.0																						
	-345						345	19.7																						
	-395						395	22.4																						
	-445						445	25.1																						
	-495						495	27.8																						
	-BCB280-195						280	195	195	BT50-RAK-110A	RPC-280	12.2																		
	-245	245	14.9																											
	-295	295	17.6																											
	-345	345	20.3																											
	-395	395	23.0																											
	-445	445	25.7																											
	-495	495	28.4																											
-BCB330-220	330	395	220	BT50-RAK330-125	RPC-330	18.8																								
-BCB380-220						380	445	220	98	BT50-RAK330-125	RPC-380	19.6																		
-BCB430-220												430	495	220	98	BT50-RAK330-125	RPC-430	20.5												
-BCB480-220																		480	545	220	98	BT50-RAK330-125	RPC-480	21.4						
-BCB530-220																								530	595	220	98	BT50-RAK330-125	RPC-530	22.2

★付属チップは10MP-T(サーメット)です。P.103 切削条件は P.101
★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
異なる場合は末尾にθを指定して下さい。例)BT50-BCB130-245-30°
★センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-BCB130-195-Cとなります。


ボーリング径はφ800mmまで製作出来ます。
別途ご相談下さい。

ダブルカット式大径用BCBボーリングバー



BCB-W

- ★BCB-130カートリッジを左右に取り付けてダブルカット方式で使用出来ます。コードNo.は末尾に“W”をつけて下さい。例)BT50-BCB130W-195
- ・BCBマイクロユニットで左右の高さを完全に一致させた後、アジャストボルトで径を調整し、完全なバランスカットが行なえます。
- ・BCBマイクロユニットで、左右の高さを変えて、ステップ加工が行なえます。



ステップ加工





大径用BAC-V アクセサリ

バランスカット大径用ZMAC-V型カートリッジ(仕上用)

バランスカット大径用バランサ





MCCZ-130V



重量: 0.8kg



MCC-130B




重量: 0.6kg



PAT.

付 属 部 品	ZMAC-V ユニツト	インサート チップ	クランプ ボルト	クランプボルト用 ハンドル	ロックねじ	アジャスト ねじ	M8取付 ボルト	M815用 レンチ	アジャスト レンチ	調整 ハンドル	バランスカット大径用プレート
Code No.	M5HZ-55V	6MP-C	M2577	T-8	M366	M540	M815	M4	M3	M5HZL	RPC-130,180,230,280,330,380,430,480,530

★プレート(RPC)はP.70を参照下さい。
 ★注文時に、ZMAC-VユニットをM5HZ-55VRにして、CC06-Cチップも使用出来ます。コードNo.はMCCZ-130VRです。
 ★ベアでご注文の際のコードNoはS.MCCZ-130Vとなります。
 ★付属チップは6MP-Cです。P.103 切削条件はP.101



大径用BCB アクセサリ



バランスカット大径用BCB型カートリッジ(荒・仕上用)

バランスカット大径用バランサ



BCB-130

M7-62 BCBユニット チップ:10MP



重量: 0.9kg



MCC-130B



付 属 部 品	BCB ユニツト	インサート チップ	クランプ ボルト	クランプボルト用 ハンドル	ロックメタル ロックねじ	アジャスト ねじ	M8取付 ボルト	M815用 レンチ	アジャスト レンチ	調整 ハンドル	バランスカット大径用プレート
Code No.	M7-62	10MP-T	M67	20S	B357, B367	M540	M815	M4	M3	M397	RPC-130,180,230,280,330,380,430,480,530


★プレート(RPC)はP.70を参照下さい。
 ★ベアでご注文の際のコードNoはS.BCB-130となります。
 ★付属チップは10MP-Tです。P.103 切削条件はP.101

実際の加工では、標準のボーリングバーでまかなえない複雑な加工が数多くあります。ショルダサポートと口元ロックのZMACボーリングヘッドをベースに特殊ボーリングバーの数多くの実績とノウハウを誇っています。加工機械、加工図面・治具図面等いただきましたら、最適なボーリングバーを選定、製作いたします。




RAA


特殊ボーリングバー用ベースアーバ

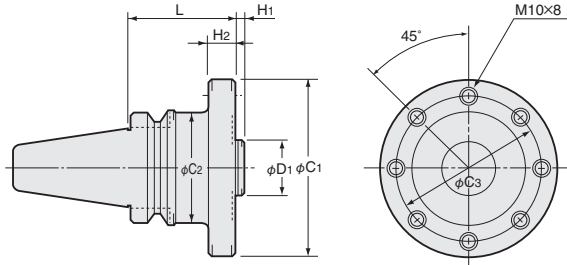

外径削りに使用

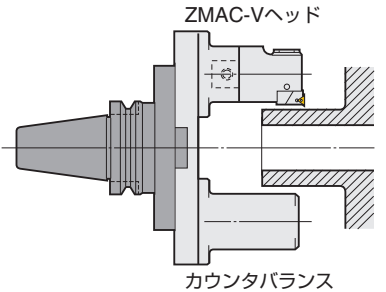

U軸用ボーリングバーに使用




テーパ	Code No.	D ₁	L	H ₁	H ₂	C ₁	C ₂	C ₃	重量 (kg)
No.40	BT40-RAA32- 60	32 h7	60	7	15	102	61	82	2.5
No.50	BT50-RAA32- 60		60		12				5
	-120		120		20				9
	-180		180		15.5				

★特別仕様としてL寸法の長いものも製作出来ます。
★クランクスルー仕様も製作出来ます。
★BT40の場合、φD₁=22mmも製作いたします。別途ご相談下さい。


■ 複合ボーリングバー

荒、仕上、面取の同時加工

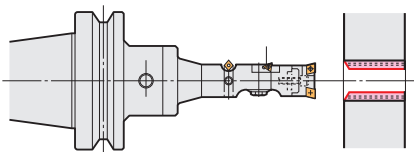


穴径、穴深さ、ゲージラインからの必要長をご連絡下さい。

同心度が要求される段付穴加工

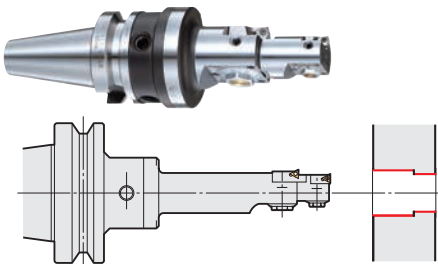

それぞれの穴径、穴深さ、ゲージラインからの必要長をご連絡下さい。

ATC回数を減らす為、1本で異径の穴を加工

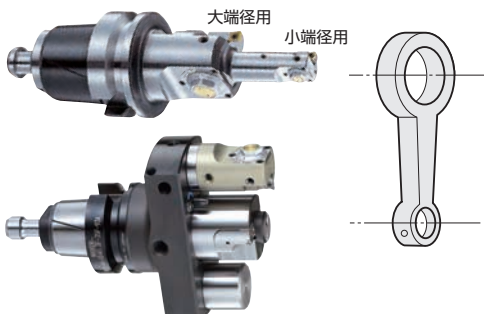

写真はNC5シャンクです。

ここで紹介した内容はほんの一例です。
詳しくは P95を参照下さい。


■ バルブ加工 (U軸制御)

一般的なバルブ材料と加工内容

バルブ使用圧力	低圧	中圧	高圧
バルブ材料	FC	FCD	SUS
シート面 フェーシング	日研TAセンタで加工。 ☎ P.131		
弁座	●日研TAセンタで加工。☎ P.131 ●突出長が長く必要なら、U軸仕様の機械で加工。		
テーパ穴	●日研TAセンタで加工。☎ P.131 ●突出長が長く必要なら、U軸仕様の機械で加工。		
ボーリング	異径の穴数が多い場合、 ●日研TAセンタで加工。☎ P.131 ●U軸仕様の機械で加工。		


機械のU軸とはX軸に平行に移動する軸のことであり;

日研TAセンタ用Uドライブ付機械



Uドライブユニットの納入後取付けは出来ません。機械発注時に日研Uドライブ付とご指定下さい。☎ P.132

U軸仕様の機械



U軸仕様の機械の場合、主軸テーパは、高剛性・重切削・高精度なNC5シャンク ☎ P.197が望まれます。機械発注時にNC5シャンクとご指定下さい。

日研 超軽量バランスカット大径用RAC α ボーリングバー




BT

荒加工

- 微調整ねじ付
- 加工径 $\phi 130 \sim \phi 580\text{mm}$
- 2段バランスカットも可能



RAC α
高圧センタスルー対応

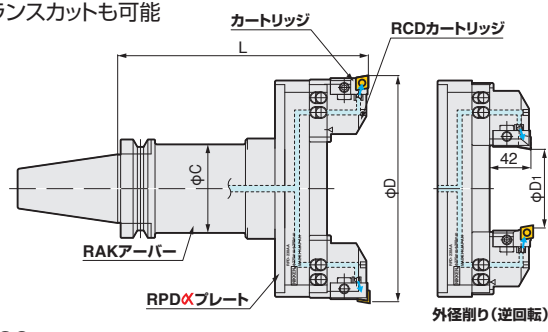

加工範囲： $\phi 130 \sim 580\text{mm}$ / 外径削り範囲： $\phi 10 \sim 430\text{mm}$

テーパ	Code.No	D		L	D ₁		C	RAK アーバ Code No.*1	RPD α プレート No.	RCD カートリッジ No.	重量 (kg)
		MIN.~MAX.			MIN.~MAX.						
No.40	BT40-RAC130-225AA	130~180		225	10~30		61	BT40-RAK-130A	RPD-130AA		7.2
	-RAC180-225AA	180~230			30~80				-180AA		7.7
No.50	BT50-RAC130-205AA	130~180		205	10~30	90		BT50-RAK-110A	RPD-130AA	鉄・いもの 重切削用 RCD-130 2ヶ インサートチップ CN08	9.5
	-255AA		255	12.2							
	-305AA		305	14.9							
	-355AA		355	17.6							
	-405AA		405	20.3							
	-455AA		455	23.0							
	-505AA		505	25.7							
	-RAC180-205AA		205	10.0							
	-255AA	255	12.7								
	-305AA	305	15.4								
	-355AA	355	18.1								
	-405AA	405	20.8								
	-455AA	455	23.5								
	-505AA	505	26.2								
	-RAC230-205AA	205	10.6								
	-255AA	255	13.3								
	-305AA	305	16.0								
	-355AA	355	18.7								
	-405AA	405	21.4								
	-455AA	455	24.1								
	-505AA	505	26.8								
	-RAC280-205AA	205	11.1								
	-255AA	255	13.8								
	-305AA	305	16.5								
	-355AA	355	19.2								
	-405AA	405	21.9								
	-455AA	455	24.6								
	-505AA	505	27.3								
-RAC330-220AA	330~380		180~230		98	BT50-RAK330-125	RPD-330AA	RPD-280AA	16.4		
-RAC380-220AA	380~430		230~280				-380AA		16.9		
-RAC430-220AA	430~480	220	280~330				-430AA		17.4		
-RAC480-220AA	480~530		330~380				-480AA		17.9		
-RAC530-220AA	530~580		380~430				-530AA		18.4		

★上記コードNo.は、鉄・いもの重切削用のRCD-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。 切削条件は『P.100
鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に"E","A","K"を付加して下さい。
例)BT50-RAC130-205AAE

★アーバ(RAK)及びプレート(RPD)は『P.84』を参照ください。

★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。


★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。

★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。 例)BT50-RAC180-205AA-30°

★*1 RAKアーバを単体で購入され、センタークーラント仕様で御使用される場合は、
別途クーラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。 Code No. RAK-CLS (1ヶ)

★外径削りでご使用の際は、主軸逆回転になります。

★片方のカートリッジ刃先を0.3mm高くする事で、2段バランスカットが可能です。



バランスカット大径用アーバ<RAKアーバ>



RAK

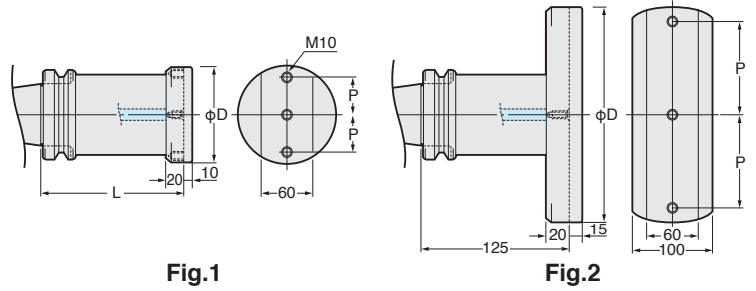



Fig.1

Fig.2

Code No.	ボーリング範囲	L	D	P	重量 (kg)	適用RPD \times プレート	六角穴付ボルト	Fig.
BT40 -RAK-130A	130~230	130	102	35	4.9	RPD-130AA, 180AA	M1035	1
BT50 -RAK-110A	130~330	110			7.2	RPD-130AA, 180AA, 230AA, 280AA		
-RAK-160A		160			9.9			
-RAK-210A		210			12.6			
-RAK-260A		260			15.3			
-RAK-310A		310			18.0			
-RAK-360A		360			20.7			
-RAK-410A	410	23.4						
-RAK330-125	330~580	125	240	100	12.0	RPD-330AA, 380AA, 430AA, 480AA, 530AA	M1045	2

★プレートの位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。例)BT50-RAK-160A-30°
 ★センタークラント仕様にする場合は、別途クラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。Code No. RAK-CLS (1ヶ)


バランスカット大径用 \times プレート<RPD \times プレート>

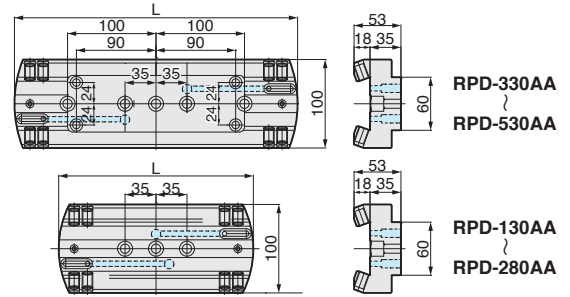

Code No.	ボーリング範囲	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲	L	重量(kg)
RPD-130AA	ϕ 130~180	124	1.1	RPD-330AA	ϕ 330~380	320	3.2	RPD-530AA	ϕ 530~580	520	5.2
-180AA	ϕ 180~230	170	1.6	-380AA	ϕ 380~430	370	3.7				
-230AA	ϕ 230~280	220	2.2	-430AA	ϕ 430~480	420	4.2				
-280AA	ϕ 280~330	270	2.7	-480AA	ϕ 480~530	470	4.7				

★センタークラントをご使用になる場合は、別途クラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。Code No. RAK-CLS (1ヶ)
 但し、お使いのRAKアーバーをご確認ください。


バランスカットRAC \times 用アクセサリ

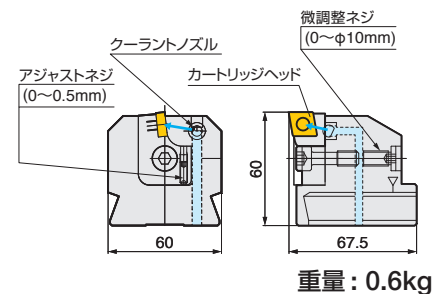

重量: 0.6kg

付 属 部 品	インサートチップ	クランプボルト	アジャストねじ	アジャストレンチ	クランプボルト用ハンドル	M10取付ボルト	M1016用レンチ	六角穴付ボルト	クーラントストッパーねじ	M510用レンチ	適用RPD \times プレート
Code No.	*	CSM-70	M620	M3	20S	M1016	M5	M825-AJ	M510	M2.5	RPD-130AA, 180AA, 230AA, 280AA, 330AA, 380AA, 430AA, 480AA, 530AA

★*印のインサートチップはRCD-130:CN08, RCD-130E:CC12, RCD-130A:AEG16, RCD-130K:SC12切削条件はP.100
 ★チップクランプ方式にはスクリューオン型と偏心軸型があります。上記はスクリューオン型の部品です。
 ★ご注文の際は、ベアでご注文下さい。コードNo.はS.RCD-130となります。
 ★カートリッジヘッドは交換可能です。例)M10HZ-85CH-N, -E, -A, -K. P.67, P68
 ★標準でオイルホール仕様です。



M10HZ-85CH-E


日研 超軽量バランスカット大径用BAC α アドバンストボーリングバー NIKKEN

仕上加工

- 最小読取単位(径) : 0.01mm
副尺0.005mm
- 加工径 ϕ 130~ ϕ 580mm




BAC α -V
高圧センタスルー対応

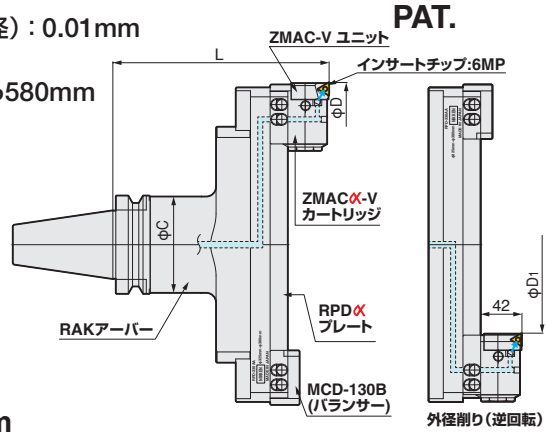

加工範囲 : ϕ 130~580mm / 外径削り範囲 : ϕ 10~430mm

テーパ	Code.No	D		L	D1		C	RAK アーバ Code No.*1	RPD α プレート No.	カートリッジ (バランス)	重量 (kg)
		MIN.~MAX.			MIN.~MAX.						
No.40	BT40-BAC130-225AAV	130~180		225	10~30		61	BT40-RAK-130A	RPD-130AA		7.5
	-BAC180-225AAV	180~230			30~80						8.0
No.50	BT50-BAC130-205AAV	130~180		205	10~30		90	BT50-RAK-110A	RPD-130AA	MCDZ-130AAV (MCD-130B) インサートチップ 6MP	9.8
	-255AAV		255			12.5					
	-305AAV		305			15.2					
	-355AAV		355			17.9					
	-405AAV		405			20.6					
	-455AAV		455			23.3					
	-505AAV		505			26.0					
	-BAC180-205AAV		205	180~230		30~80					
	-255AAV	255			13.0						
	-305AAV	305			15.7						
	-355AAV	355			18.4						
	-405AAV	405			21.1						
	-455AAV	455			23.8						
	-505AAV	505			26.5						
	-BAC230-205AAV	205	230~280		80~130			RPD-230AA	10.9		
	-255AAV	255			13.6						
	-305AAV	305			16.3						
	-355AAV	355			19.0						
	-405AAV	405			21.7						
	-455AAV	455			24.4						
	-505AAV	505			27.2						
	-BAC280-205AAV	205		280~330	130~180				RPD-280AA		11.4
	-255AAV	255			14.1						
	-305AAV	305			16.8						
	-355AAV	355			19.5						
	-405AAV	405			22.2						
	-455AAV	455			24.9						
	-505AAV	505			27.6						
-BAC330-220AAV	330~380	220	180~230			98	16.7				
-BAC380-220AAV	380~430		230~280		17.2						
-BAC430-220AAV	430~480		280~330		17.7						
-BAC480-220AAV	480~530		330~380		18.2						
-BAC530-220AAV	530~580		380~430		18.7						

- ★付属チップは6MP-C(コーティング)です。P.103 切削条件は P.101
- ★付属ユニットNo.はM10HZ-75V、アーバ(RAK)及びプレート(RPD)はP.86を参照下さい。
- ★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡下さい。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。例)BT50-BAC180-255AAV-30°
- ★機械の仕様(許容重量モーメント等)以内であればL=500mmも製作出来ます。別途ご相談下さい。
- ★*1 RAKアーバを単体で購入され、センタークォラント仕様で御使用される場合は、別途クォラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。Code No. RAK-CLS (1ヶ)
- ★外径削りでご使用の際は、主軸逆回転になります。



刃先方向から見る。

日研 バランスカット大径用アーバ



バランスカット大径用アーバ<RAKアーバ>



RAK

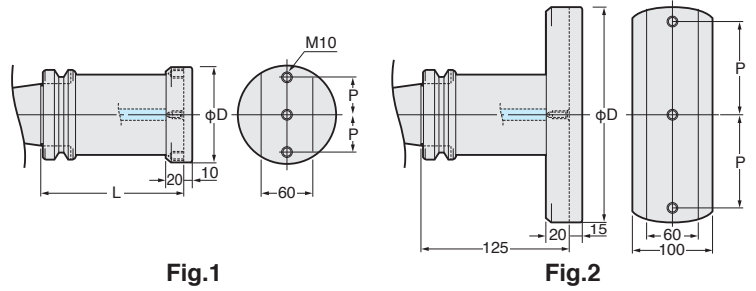




Fig.1

Fig.2

Code No.	ボーリング範囲	L	D	P	重量 (kg)	適用RPD α プレート	六角穴付ボルト	Fig.
BT40 -RAK-130A	130~230	130	102	35	4.9	RPD-130AA, 180AA	M1035	1
BT50 -RAK-110A	130~330	110			7.2	RPD-130AA, 180AA, 230AA, 280AA		
-RAK-160A		160			9.9			
-RAK-210A		210			12.6			
-RAK-260A		260			15.3			
-RAK-310A		310			18.0			
-RAK-360A		360			20.7			
-RAK-410A	410	23.4						
-RAK330-125	330~580	125	240	100	12.0	RPD-330AA, 380AA, 430AA, 480AA, 530AA	M1045	2

★プレートの位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。例)BT50-RAK-160A-30°
 ★センタークラント仕様にする場合は、別途クラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。Code No. RAK-CLS (1ヶ)

バランスカット大径用 α プレート<RPD α プレート>

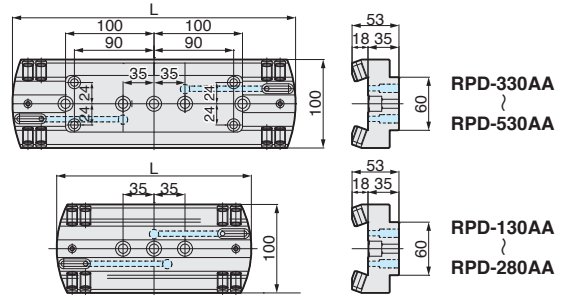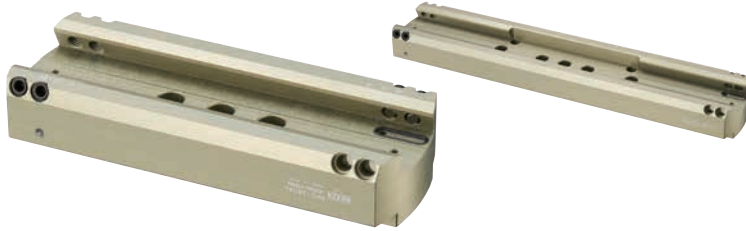

Code No.	ボーリング範囲	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲	L	重量(kg)
RPD-130AA	ϕ 130~180	124	1.1	RPD-330AA	ϕ 330~380	320	3.2	RPD-530AA	ϕ 530~580	520	5.2
-180AA	ϕ 180~230	170	1.6	-380AA	ϕ 380~430	370	3.7				
-230AA	ϕ 230~280	220	2.2	-430AA	ϕ 430~480	420	4.2				
-280AA	ϕ 280~330	270	2.7	-480AA	ϕ 480~530	470	4.7				

★センタークラントをご使用になる場合は、別途クラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。Code No. RAK-CLS (1ヶ)
 但し、お使いのRAKアーバーをご確認ください。

日研 大径用バランスカット用アクセサリ



大径用BAC α -V用アクセサリ


PAT.

大径用BAC α -V用超軽量カートリッジ


大径用BAC α -V用バランス

MCDZ-130AAV

MCD-130B

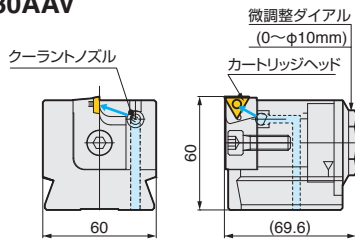

0.8kg



重量: 0.7kg

付属部品	ZMAC-V ユニット	インサートチップ	クランプボルト	クランプボルト用ハンドル	クラント ストッパーねじ	M510用レンチ	M10取付ボルト	M1016用レンチ	調整ハンドル	適用RPD α プレート
Code No.	M10HZ-75V	6MP-C	M2577	T-8	M510	M2.5	M1016	M5	M10HZL	RPD-130AA, 180AA, 230AA, 280AA, 330AA, 380AA, 430AA, 480AA, 530AA

★プレート(RPD α)は上表を参照下さい。
 ★バランスとペアでご注文の際のコードNoはS.MCDZ-130AAVとなります。
 ★注文時に、ZMACユニットをM10HZ-75VRにてP.97にして、CC08-Cチップも使用出来ます。コードNo.はMCDZ-130AAVRです。
 ★付属チップは6MP-Cです。P.103 切削条件はP.101
 ★標準でオイルホール仕様です。





MCDZ-130AAV

日研 DJボーリングバー



センタスルー対応
標準でセンタスルー対応となりました。
オイルホール付特殊バイトもあります。
別途ご相談下さい。

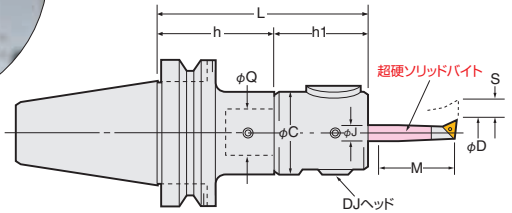

BT-DJ


テーパ	Code No.	ボーリング 範	ボーリング 深	L	C	バイト穴 寸	シャंक Code No.	ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.	重量 (kg)
		D	M								
No.30	BT30-DJ3- 80A	3~28	14~ 80	80	50	10	BT30-Q26- 40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.0
	-DJ8- 84AN	8(3)*~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16	1.2
No.40	BT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	BT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.6
	-135A			135							
	-DJ8- 94AN	8(3)*~50	14~130	94	59	16	BT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16	1.9
	-139AN			139							
No.50	BT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	BT50-Q26- 65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	4.2
	-210A			210							
	-DJ8-109AN	8(3)*~50	14~130	109	59	16	BT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16	4.5
	-214AN			214							

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60C、J16-28-65C、J16-38-65Cです。☎P.88
表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80C、J16-28-85C、J16-38-85Cです。
★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)BT40-DJ3-90A-BD BT40-DJ8-94A-BD
★出荷時にはシャंकとDJヘッドは別梱包になります。★バイトは☎P.96を参照下さい。切削条件は☎P.102
★印は、J10バイト用アダプタ9DJ8-J10-ADPを使用した場合、最小径φ3となります。


日研 モジュラータイプDJボーリングヘッド



DJ

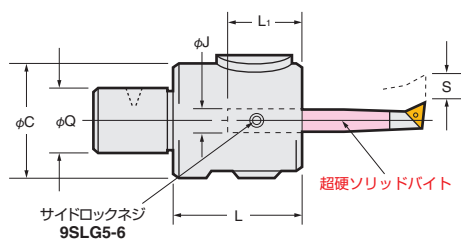

誰がやっても**ミクロン精度**

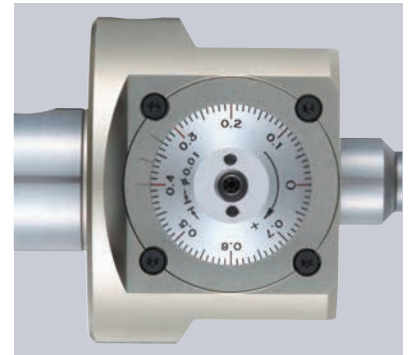

▲1目盛り0.01mm(径)

DJ No.	Code No.	ボーリング範囲	ボーリング深さ	Q	L	C	バイト穴寸法	L ₁	バイト移動量	重量(kg)	標準付属バイト	付属チップ
		D	M								J	S
DJ3	Q26-DJ3-40A	3~28	14~80	26	40	50	10	27	5.2	0.5	J10- 3-14	—
											J10- 5-35	CC03-C
											J10- 8-40	3MP-C
											J10-18-62A	6MP-C
DJ8	Q26-DJ8-44AN	8(3)*~50	14~130	26	44	59	16	32	6.0	0.8	J16- 8-40	3MP-C
											J16-18-60	6MP-C
											J16-28-65	
											J16-38-65	

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップ、チップクランプハンドル(T6、T8、(DJ3の場合のみ10S))及び目盛り用ハンドル(M2.5)が標準付属です。
DJ8型には2種類あります。
表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60C、J16-28-65C、J16-38-65Cです。☎P.88
表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80C、J16-28-85C、J16-38-85Cです。
★バイトは☎P.88を参照下さい。切削条件は☎P.102
★バイト無しDJヘッドもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例) Q26-DJ3-40A-BD Q26-DJ8-44A-BD
★印は、J10バイト用アダプタ9DJ8-J10-ADPを使用した場合、最小径φ3となります。

日研 DJ用ボーリングバイト 超硬ソリッド

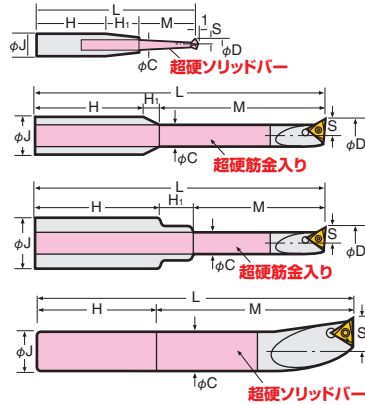


Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4




Fig.5




Fig.6





Fig.7

Code No. の説明



DJ8型用新型バイト

標準バイトシリーズ(セットに付属のバイトシリーズ)

スタイル	Code No.	ボーリング範囲		J	L	H	H ₁	C	S	チップ No.	チップクランプ ボルト No.	チップクランプ ハンドル No.	Fig.	重量 (g)
		D	M											
DJ3	J10- 3- 14	3~ 8	14	10	62	30	18	2.2	1.5	-	-	-	1	30
	- 5- 35	5~15	35		70	5.0	4.3	2.5	CC03-C	M611	10S	5	30	
	- 8- 40	8~18	40		75	32.5	2.5	7.2	4.0	3MP-C	M2037	T-6	2	50
	-18- 62A*2	18~28	62		91	29	-	12	9.0	6MP-C	M2577	T-8	4	130
DJ8	J16- 8- 40	8~18	40	16	83	32	10	7.2	4.0	3MP-C	M2037	T-6	3	50
	-18- 60C*3	18~28	60		93	-	-	9.0	6MP-C	M2577	T-8	6	150	
	-28- 65C*3	28~39	65		98	33	-	16	14.0	6MP-C	M2577	T-8	6	150
	-38- 65C*3	38~50	65		98	33	-	16	19.0	6MP-C	M2577	T-8	6	200
	J16- 8- 40	8~18	40	16	83	32	10	7.2	4.0	3MP-C	M2037	T-6	3	50
	-18- 80C*3	18~28	80		113	33	-	16	9.0	6MP-C	M2577	T-8	4	300
	-28- 85C*3	28~39	85		118	33	-	16	14.0	6MP-C	M2577	T-8	4	300
	-38- 85C*3	38~50	85		118	33	-	16	19.0	6MP-C	M2577	T-8	4	350

★DJ8には2種類あります。□はセット型番にN付の時(例: BT40-DJ8-94AN)の付属バイトで、□はセット型番にN無しの時(例: BT40-DJ3-90A, BT40-DJ8-94A)の付属バイトです。

★付属チップはC(コーティング)です。P.103, P.104 切削条件はP.102

★*2印は新型DJ3-Aヘッドを使用する寸法で、旧DJ3ヘッドに取り付けるとM寸法が3mm長くなります。

新型DJ3-Aヘッドで旧DJ3ヘッド使用時と同様のM寸法が必要な場合は別途ご相談下さい。(例: J10-18-65A)

★*3印は末尾に“C”付のものはオイルホール仕様で、末尾に“C”の無いオイルホール無しバイトの在庫が無くなり次第オイルホール仕様へ切り替わります。

特殊バイトシリーズ

スタイル	Code No.	ボーリング範囲		J	L	H	H ₁	C	S	チップ No.	チップクランプ ボルト No.	チップクランプ ハンドル No.	Fig.	重量 (g)
		D	M											
DJ3	J10- 5- 30	5~15	30	10	60	30	-	4.3	2.5	CC03-C	M611	10S	5	28
	- 8- 35	8~18	35		65	30	-	7.2	4.0	3MP-C	M2037	T-6	2	43
	- 8- 55	8~18	55		90	32.5	2.5	10	6.0				2	70
	-12- 40C*2	12~22	40		70	30	-	10	6.0	2	80			
	-12- 55C*2	12~22	55	85	26	-	10	6.0	2	100				
	-18- 65C*1	18~28	65	91	26	-	12	9.0	6MP-C	M2577	T-8	4	130	
	-18- 50A*2	18~28	50	79	29	-	12	9.0	6MP-C	M2577	T-8	4	110	
	-18- 80C*1	18~28	80	106	26	-	12	9.0	6MP-C	M2577	T-8	4	130	
-18- 77A*2	18~28	77	106	29	-	12	9.0	6MP-C	M2577	T-8	4	130		
DJ8	J10- 3- 14*3	3~ 8	14	10	62	30	18	2.2	1.5	-	-	-	7	57
	J16- 5- 25	5~15	25		60	31.5	3.5	4.3	2.5	CC03-C	M611	10S	5	76
	- 5- 35	5~15	35	78	33	10	4.3	2.5	CC03-C	M611	10S	5	80	
	- 8- 35	8~18	35	70	32.5	2.5	7.2	4.0	3MP-C	M2037	T-6	2	90	
	- 8- 55	8~18	55	98	32	10	7.2	4.0	3MP-C	M2037	T-6	3	110	
	-12- 50C	12~22	50	90	35	-	11.2	6.0	3MP-C	M2045	T-6	2	140	
	-12- 60C	12~22	60	103	40.5	2.5	11.2	6.0	3MP-C	M2045	T-6	2	170	
	-18-100C	18~28	100	133	-	-	9.0	9.0	6MP-C	M2577	T-8	4	350	
	-18-120C	18~28	120	153	-	-	16	14.0	6MP-C	M2577	T-8	4	400	
	-28-100C	28~39	100	133	33	-	14.0	14.0	6MP-C	M2577	T-8	4	350	
	-28-130C	28~39	130	163	-	-	19.0	19.0	6MP-C	M2577	T-8	4	450	
	-38-100C	38~50	100	133	-	-	23	19.0	6MP-C	M2577	T-8	4	370	
	-38-130C	38~50	130	163	-	-	16	19.0	6MP-C	M2577	T-8	4	470	

★末尾に“C”付のものはオイルホール仕様で、オイルホール無しバイトの在庫が無くなり次第オイルホール仕様へ切り替わります。

★*1印は旧DJ3ヘッド専用のバイトとなります。

★*2印は新型DJ3-Aヘッドを使用する寸法で、旧DJ3ヘッドに取り付けるとM寸法が3mm長くなります。

新型DJ3-Aヘッドで旧DJ3ヘッド使用時と同様のM寸法が必要な場合は別途ご相談下さい。(例: J10-18-65A)

★*3 J10-3-14は標準バイトですがDJ8ヘッドに取り付けるには、J10/バイト用アダプタ9DJ8-J10-ADPが必要になります。 Fig.7を参照して下さい。

B1



Q




Fig.1




Fig.2




Fig.3


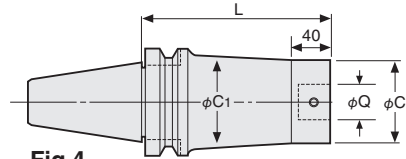



Fig.4

テーパ	Code No.	ドッキング径Q	L	C	C1	H	H1	接続ボルト No.	Fig.	重量(kg)	
No.30	BT30-Q 9- 50	9	50	19	30	20	-	B19	2	0.5	
	-Q12- 65	12	65	24	-	40		B12	1	0.5	
	-Q16- 50	16	50	31	-	25		B16		0.5	
	-Q20- 50	20	50	40	-	26		B20		0.5	
	-Q26- 40	26	40	50	45	18		6	B26N	3	0.5
No.40	BT40-Q 9- 80	9	80	19	30	5	-	B19	2	1.2	
	- 95N	9	95	-	-	27		B19		1.2	
	-Q12- 80	12	80	24	35	12		B12		1.2	
	- 110	12	110	-	-	50		B12		1.3	
	-Q16- 95	16	95	31	42	22		B16		1.5	
	- 125	16	125	-	-	55		B16	1.6		
	-Q20- 80	20	80	40	50	27		B20	1.5		
	- 110	20	110	-	-	60		B20	1.7		
	-Q26- 50	26	50	50	-	20		B26N	1	1.1	
	- 95	26	95	-	-	65		B26N	1	1.8	
	- 140	26	140	-	-	110		B26N	1	2.4	
	-Q34- 95	34	95	64	-	68		55	B34	3	2.2
	- 110	34	110	62	62	83		70	B34		2.6
	-Q42- 95	42	95	83	83	68		55	B42		2.8
	No.50	BT50-Q 9- 110	9	110	19	40		5	-	B19	2
- 125N		9	125	-	-	27	B19	4.1			
-Q12- 95		12	95	24	44	12	B12	4.0			
- 125		12	125	-	-	50	B12	4.0			
-Q16- 125N		16	125	31	50	22	B16	4.5			
- 155		16	155	-	-	55	B16	4.6			
-Q20- 110		20	110	40	60	27	B20	4.6			
- 125		20	125	-	-	60	B20	4.5			
-Q26- 65		26	65	50	65	27	B26N	1		3.7	
- 140		26	140	-	-	47	B26N	2		5.3	
- 170N		26	170	-	-	112	B26N	2		5.4	
-Q34- 140		34	140	64	80	102	B34	1		5.6	
- 170		34	170	-	-	120	B34	2		6.5	
- 200		34	200	-	-	150	B34	2		7.1	
-Q42- 125		42	125	83	-	87	B42	1		6.5	
- 190		42	190	-	-	152	B42	1		9.1	
-Q42- 225A		42	225	83	98	-	-	B42		4	12.9
- 275A		42	275	-	-	-	-	B42			15.6
- 325A	42	325	-	-	-	-	B42	18.3			
- 375A	42	375	-	-	-	-	B42	21.0			

- ★全シリーズセンタスルー仕様です。
- ★接続ボルト及びレンチは付属しています。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。
- ★高圧クーラントを使用する場合、クーラント圧により寸法変化が生じる事がありますので、高圧クーラント対応のクーラントパイプもご検討下さい。




延長スペース



SP

■奥だけが小径の場合


基準面からの長さ用延長スペースを利用。



BT40-Q26-95
SP26-26-60
 SP26-12-30
 12-ZMAC25-40


■深穴の場合

加工穴の深さ用スペースを利用。



BT40-Q26-95
 SP26-12-30
SP12-12-60
 12-ZMAC25-40


段付スペース

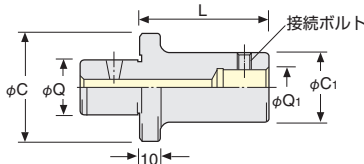

SP

■加工径が小径の場合

加工径に合わせて段付スペースを利用。



BT40-Q26-95
 SP26-26-60
SP26-12-30
 12-ZMAC25-40

Code No. Q-Q1-L	ドッキング径		C	接続ボルト No.	重量 (kg)
	Q	Q1			
SP 9- 9-30, 45	9	9	19	B19	0.06, 0.1
SP 12-12-30, 45, 60	12	12	24	B12	0.1, 0.15, 0.2
SP 16-16-30, 45, 60	16	16	31	B16	0.15, 0.25, 0.35
SP 20-20-45, 60	20	20	40	B20	0.4, 0.5
SP 26-26-60, 90	26	26	50	B26N	0.8, 1.2
SP 34-34-60, 90	34	34	64	B34	1.4, 2.0
SP 42-42-60, 90	42	42	83	B42	2.4, 3.4


Code No. Q-Q1-L	ドッキング径		C	C1	接続ボルト No.	重量 (kg)
	Q	Q1				
SP 12- 9-45	12	9	24	19	B19	0.1
SP 16- 9-45	16	9	31	19	B19	0.15
-12-60		12		24	B12	0.25
SP 20- 9-45	20	9	40	19	B19	0.2
-12-60		12		24	B12	0.3
-16-60, 90		16		31	B16	0.4, 0.6
SP 26- 9-30, 45	26	9	50	19	B19	0.3, 0.3
-12-30, 60		12		24	B12	0.3, 0.4
-16-30, 60, 90		16		31	B16	0.3, 0.5, 0.6
-20-30, 60, 100		20		40	B20	0.4, 0.6, 1.0
SP 34-16-60, 90	34	16	64	31	B16	0.7, 0.9
-20-60, 100		20		40	B20	1.0, 1.3
-26-60, 100		26		50	B26N	1.1, 1.5
SP 42-20-60, 100	42	20	83	40	B20	1.2, 1.6
-26-60, 100		26		50	B26N	1.4, 1.9
-34-60, 100		34		64	B34	1.8, 2.5

★Q26スペースのシャンク径は、剛性UPの為、50になりました。
 ★全シリーズセンタスルー仕様です。
 ★接続ボルトは付属しています。

深穴用A1スペース



SP



L/D:MAX.6倍



Code No. Q-Q1-L	ドッキング径		C	C1	MAX. L	重量 (kg)
	Q	Q1				
SP 26- 9- 85-A1	26	9	50	19	85	0.6
-12-115-A1		12		24	115	0.7
-16-140-A1		16		31	140	0.9
-20-180-A1		20		40	180	1.2
-26-190-A1		26		50	190	2.4

A1スペースの注文時はL寸法を指定して下さい。
 例) Q1=9, L=85の時 SP26-9-85-A1



モジュラー部の接続方式はサイドロック式ではなく、テーパ先ボルトにより引込み、端面密着する方式です。
 ボルトを緩めに締め込んだ後、少し緩め、接続される側を左右にゆすりながら、再度ボルトを締め、最後に増締めして下さい。

日研 2LOCK^{メジャー} ドリル モジュラータイプベースホルダ




MDQ

写真はZMACヘッド・A1スベアサ付のものです。

テーパ	Code No.	Q	L	C	C1	H	重量 (kg)	ZMACボーリング範囲	Fig
No.30	NBT30-MDQ26- 60	26	60	50	50	37.5	-	16~70	1
No.40	NBT40-MDQ26- 65	26	65	50	54	30.0	1.3	16~70	2
No.50	NBT50-MDQ26- 80	26	80	50	87	22.0	4.6	16~70	2
	-MDQ34- 90	34	90	64	87	32.0	4.9	16~85	
	-MDQ42-100	42	100	83	87	45.0	5.7	16~180	

★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。
★メジャードリル型ベースホルダには、ぜひZMAC型ヘッド P.76をご使用下さい。


★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。



日研 モジュラータイプストレートシャンク



K-Q

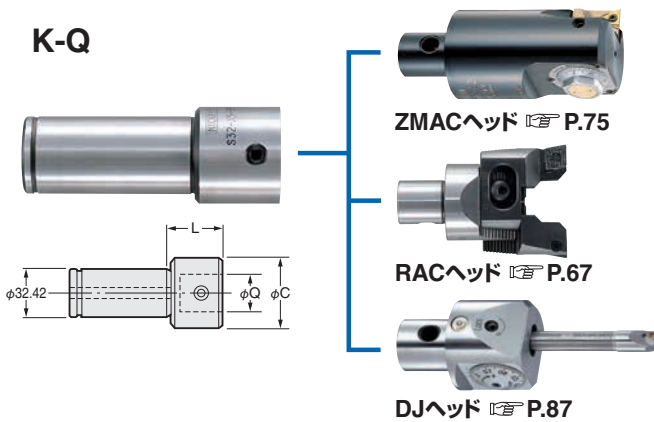


Code No.	ドッキング径 Q	C	L	接続ボルト	重量 (kg)
K32-Q 9-20	9	19	20	B19	0.4
-40			40		0.5
-Q12-20	12	24	20	B12	0.4
-60			60		0.6
-Q16-20	16	31	20	B16	0.5
-55			55		0.7
-Q20-40	20	40	40	B20	0.7
-Q26-40				B26N	0.8
K42-Q26-40	26	50	40	B26N	1.2

★全シリーズスルーホール付です。

モジュラータイプ面とりカッタ

CAF

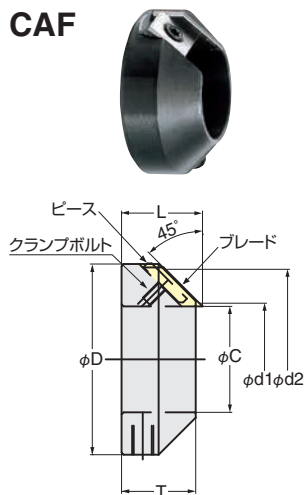

Code No.	ドッキング径 Q	内径C	外径D	厚みT	全長L	面とり径 (φd1~φd2)	ブレード No.	ピース No.	クランプボルト
CAF 9- 32	9	19	35	20	21.9	20~32	CB-2	CR-2	M375 (M3×6ℓ, T10)
CAF12- 38	12	24	42			25~38			
CAF16- 45	16	31	49			33~45			
CAF20- 60	20	40	64	25	27.2	42~60	CB-5	CR-5	M377 (M4×9ℓ, T20)
CAF26- 85A	26	50	90	35	40.2	56~85	CB-6	CR-6	M370 (M5×14ℓ, T25)
CAF34-110	34	64	115			70~110			


★面とり角度は45°です。 ★付属ブレード:サーメット(T12A)

Code No.	h	W	t
CB-2	7.4	5.0	2.5
CB-5	11.0	6.0	3.0
CB-6	18.4	7.0	3.0

日研 モジュラータイプボーリングヘッド




BCB マイクロカットボーリングヘッド

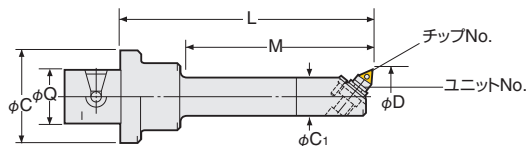


Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	端面からの全長 L	C	C ₁	ユニットNo.	チップNo.
Q26-BCB12.7S- 95	12.7~14.5	60	26	95	50	12	M1-12.7	1MP-T
Q26-BCB14.5S-100	14.5~19.5	65		100		13	M1-14.5	
Q26-BCB19 S-125	19 ~22.5	90		125		18	M2-19	

★付属チップはT(サーメット)です。P.103 切削条件はP.101
★最小読取単位(径):主尺0.02mm 副尺0.002mm/0.005mm(BCB12.7S, BCB14.5S)

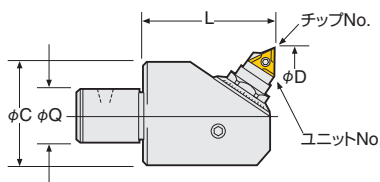


ヘッド No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	ドッキング径 Q	備考		
				C	ユニットNo.	チップNo.
9-BCB 22 - 40	22 ~29.5	40	9	20	M 2- 22	3MS-T
12-BCB 29 - 40	29 ~ 41		12	25	M 3- 29	
16-BCB 38 - 55	38 ~ 50	55	16	35	M 5- 38	6MP-C
20-BCB 48 - 70	48 ~ 65	70	20	41	M 5- 48	
26-BCB 62 - 70	62 ~ 90		26	54	M 7- 62	10MP-T
34-BCB 82 - 85	82 ~110	85	34	67	M 10-100	
42-BCB100 -100	100 ~ 140	100	42	85	M10-100	

★付属チップは6MP型はC(コーティング)、その他はT(サーメット)です。P.103 切削条件はP.101
★最小読取単位(径):主尺0.02mm副尺0.002mm
★SP26段付スベサ付のセットのコードNo.は Q26-ドッキング径Q-BCB○-全長 となっています。例)Q26-20-BCB48-100



日研 ストレートシャンクマイクロカットボーリングバー



一体型ストレートシャンクマイクロカットボーリングバーは在庫がなくなり次第販売を中止します。ストレートシャンクQ26ホルダとモジュラーヘッドの組合せでご使用下さい。



K-BCB

スタイル	組合せ Code. No.	Qホルダ Code. No.	ヘッド Code. No.	ボーリング範囲 φD	有効ボーリング長	チップ Code. No.
K32	K32-BCB12.7S-135	K32-Q26-40	Q26-BCB12.7S- 95	12.7~14.5	60	1MP-T
	-BCB14.5S-140		-BCB14.5S-100	14.5~19.5	65	


★ストレートシャンクQホルダはP.91を、ヘッドはP.92を参照下さい。★付属チップはT(サーメット)です。P.103 切削条件はP.101
★φ16mm以上はZMAC型をご使用下さい。P.101
★最小読取単位(径):主尺0.02mm 副尺0.005mm

日研 ストレートシャンク バランスカットボーリングバー

NIKKEN



φ32

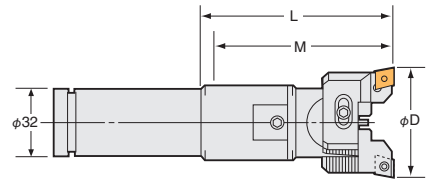

K-RAC

現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。
ストレートシャンクZMAC-Vボーリングバーとセットでご使用下さい。

P.104

Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	シャンク Code No.	ヘッド No.	チップ No.	重量(kg)
K32-RAC25- 75E -115E	25~ 32	70	K32-Q12-20	12-RAC25- 55E	CC07-C	0.8
		93	-Q12-60			0.9
-RAC32- 75E -110E	32~ 45	70	-Q16-20	16-RAC32- 55E	CC08-C	1.1
			-Q16-55			1.3
-RAC43-110E	43~ 55	105	-Q20-40	20-RAC43- 70E	CC12-C	1.7
-RAC53-110E	53~ 70		-Q26-40	26-RAC53- 70E		1.8
-RAC70-110E*	70~ 100			26-RAC70- 70E		1.9


★上記は鋼・ステンレス・いもの用のE型で、付属チップはC(コーティング)です。P.60 鉄いもの重切削用、アルミ・非鉄用(A)と貫通穴・重板用(K)もあります。P.67 切削条件はP.100
アルミ・非鉄用の場合 例)K32-RAC53-110Aとご指定下さい。
★出荷時にはシャンク(P.91)とヘッド(P.67)は別梱包になります。
★センタスルー仕様の場合、コードNo.はK32-RAC53-110E-Cとなります。但し*印 K32-RAC70-110Eはオイルホール仕様は出来ません。

日研 ストレートシャンクZMACアドバンスボーリングバー

NIKKEN



φ32



K-ZMAC-V

現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。(便利な多種少量生産用)

PAT.

Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C ₁	シャンク Code No.	P.103		P.104		重量 (kg)		
						ヘッドNo.	チップNo.	ヘッドNo.	チップNo.			
K32-ZMAC16- 65V - 75V	15.9~20.2	38	15	-	K32-Q12-20	12-ZMAC16-45V	3MP-C,B	-	-	0.5		
		48				12-ZMAC16-55V				0.5		
-ZMAC20- 60V - 80V	19.8~25.2	55	19	-	-Q 9-20	9-ZMAC20-40V				-	-	0.6
		63			-Q 9-40							0.7
-ZMAC25- 60V -100V	24.8~32.2	55	24	-	-Q12-20	12-ZMAC25-40V	-	-	0.6			
		83			-Q12-60				0.7			
-ZMAC32- 75V -110V	31.8~42.2	70	31	-	-Q16-20	16-ZMAC32-55V	4MP-C,B	16-ZMAC32R-55V	CC06-C	0.9		
					-Q16-55					1.1		
-ZMAC42-110V	41.8~55.2	105	40	-	-Q20-40	20-ZMAC42-70V	6MP-C,B	20-ZMAC42R-70V		1.5		
-ZMAC55-110V	54.8~70.2				-Q26-40	26-ZMAC55-70V		26-ZMAC55R-70V		1.6		

★Code No.は△△タイプのもので。△タイプはCode No.間に“R”を付加して下さい。例)K32-ZMAC32 R -75V
★最小径取単位(直径) ZMAC32-V以上:φ0.01mm ZMAC25-V以下:φ0.02mm
★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.74, P.103 切削条件はP.101
いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。
★全シリーズスルーホール付きです。

日研 ストレートシャフト深穴用ZMACXアドバンスボーリングバー **NIKKEN**



長手方向アジャスト型 **超硬ソリッドタイプ**



深穴の場合



ゲージライン長が長かつ深穴の場合

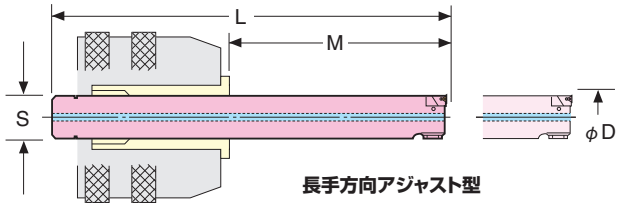

ZMACX25-V, ZMACX32-V, ZMACX42-V型はZMACX-Vヘッドでセンタスルー型です。

PAT. **P.103**


S-ZMACX-V

Code. No.	ボーリング範囲 D	深さ調節範囲 M	L	S	ユニット No.	チップ No.	重量 (kg)	適用チャック	
								チャック本体	KMコレット
S12-BCBX12.7- 95	12.7~14.5	50~95	130	12	M1-12.7	1MP-T	0.2	BT40-C32 BT50-C32	KM32-12
S13-BCBX14.5-105	14.5~19.5	50~105	135	13	M1-14.5				-13
S15-ZMACX16-120V	15.9~20.2	65~120	150	15	M2HZ-16V	3MP-C, B	0.3		-15
S19-ZMACX20-150V	19.8~25.2	100~150	180	19	M2HZ-20V		0.6		-19
S24-ZMACX25-190V	24.8~32.2	140~190	220	24	M3HZ-25V	4MP-C, B	1.3		-24
S30-ZMACX32-260V	31.8~42.2	190~260	290	30	M4HZ-32V		2.6		-30
S32-ZMACX42-275V	41.8~55.2	205~275	305	32	M5HZ-42V	6MP-C, B	3.2	-	

★付属チップは BCB型はT(サーメット)、ZMAC-VはC(コーティング)です。ⒸP.103 切削条件はⒸP.101 ★BCBX12.7, BCBX14.5以外はすべてオイルホール仕様です。
★最小読取単位(直径):ZMACX32-V以上:φ0.01mm
ZMAC25-V 以下:φ0.02mm
(ZMAC25-V以上は副尺φ0.005mm付、BCBX12.7~BCBX14.5は副尺φ0.004mm付きです。)

深穴用ZMAC-Vボーリングバーとミーリングチャック&コレットの関係

超硬ソリッドタイプでMAX. L/D=8倍の超深穴加工用
ミーリングチャックで長手方向調節自在

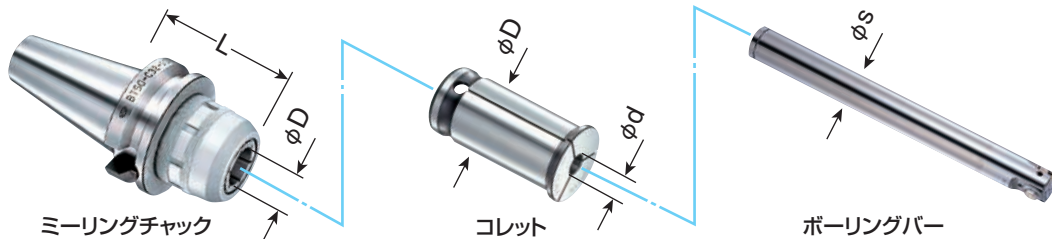

テーパ	ミーリングチャック Code No.	適用コレット
No.40	BT40-C20- 70, 90, 105, 120	KM20
	-C25- 70, 90, 120	KM25
	-C32- 85, 105, 120	KM32
No.50	BT50-C20-105, 135, 165, 180	KM20
	-C25-105, 135, 165	KM25
	-C32- 90, 105, 120, 135, 165	KM32
	-C42- 95, 105, 120, 135, 165	KM42

KMコレットNo.	深穴用マイクロカットボーリングバー Code No.
KM20-12	S12-BCBX12.7- 95
-13	S13-BCBX14.5-105
KM25-12	S12-BCBX12.7- 95
-13	S13-BCBX14.5-105
-15	S15-ZMACX16-120V
(KM42) KM32-12	S12-BCBX12.7- 95
-13	S13-BCBX14.5-105
-15	S15-ZMACX16-120V
-19	S19-ZMACX20-150V
-24	S24-ZMACX25-190V
-30	S30-ZMACX32-260V
KM42-32	S32-ZMACX42-275V

★KM42-12, 13, 15, 19, 24, 30, 32 もあります。

日研 ストレートシャンクDJボーリングバー

NIKKEN



K-DJ

現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。



Code No.	ボーリング範囲 D	ボーリング深さ M	L	C	バイト穴寸法 J	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト移動量 S	付属バイト Code No.	重量 (kg)
K32-DJ3-80A	3~28	14~ 80	80	50	10	K32-Q26-40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.3
-DJ8-84AN	3~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16	1.6

★最小鋸取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
 ★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
 表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60、J16-28-65、J16-38-65です。☞P.88
 表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80、J16-28-85、J16-38-85です。
 ★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)K32-DJ8-84A-BD
 ★出荷時にはシャンクとDJヘッドは別梱包になります。
 ★バイトは☞P.88を参照下さい。切削条件は☞P.102

日研 複合ボーリングバー

NIKKEN

複合ボーリングバーの発注時は、素材図、加工図面、使用機械等の詳細を連絡願います。


内径仕上げ用



内径荒用 ISOカートリッジ式



内・外径仕上げ用

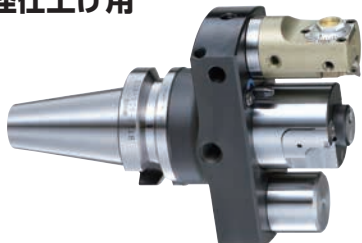

内径荒用 ISOカートリッジ式





内径仕上げ用



ISOカートリッジは、日研でも手配出来ますが、基本的にご支給下さい。

日研 バランスカットボーリングユニット部品表

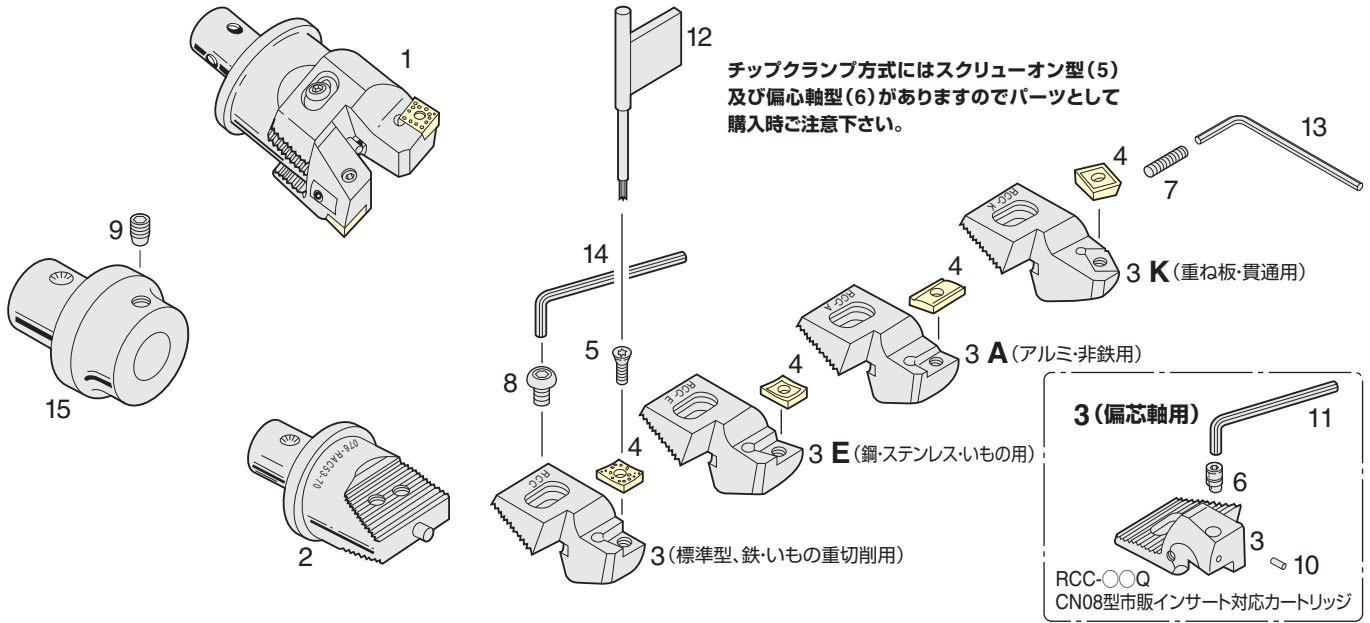


ボーリング範囲	1 RACヘッド Code No.	2 RACベース	3 カートリッジ	4 チップ	5 チップ クランプ ボルト	6 偏心軸	7 アジャスト ねじ	8 カートリッジ 取付 ボルト	9 接続 ボルト	10 銅 ピン	11 チップ クランプ レンチ	12 チップ クランプ ハンドル	13 調節用 レンチ	14 カート リッジ用 レンチ	15 段付 スペーサ
φ 25 ~ 32	12-RAC 25- 55E	12-RAC025- 55B	RCC- 025E	CC07	M3070	—	M508	G025	B12	—	—	T-10	—	M3	SP26-12-30
	- 55A		- 25A	AEG12											
	- 55K		- 25K	SC09											
φ 32 ~ 45	16-RAC 32- 55E	16-RAC 32- 55B	RCC- 32E	CC08	M4090	—	M512	G032	B16	—	—	T-15	—	M4	SP26-16-30
	- 55A		- 32A	AEG12											
	- 55K		- 32K	SC09											
φ 43 ~ 55	20-RAC 43- 70	20-RAC 43- 70B	RCC- 43	CN08	CSM-70	CSM-43	M514	G043	B20	R12	M3	20S	—	M5	SP26-20-30
	- 70E		- 43E	CC12	M5012	—				—	—				
	- 70A		- 43A	AEG16	M4090										
	- 70K		- 43K	SC12	M5012										
φ 53 ~ 70	26-RAC 53- 70	26-RAC 53- 70B	RCC- 53	CN08	CSM-70	CSM-43	M518	G053	—	R12	M3	20S	M2.5	—	
	- 70E		- 53E	CC12	M5012	—				—	—				
	- 70A		- 53A	AEG16	M4090										
	- 70K		- 53K	SC12	M5012										
φ 70 ~ 100	26-RAC 70- 70	26-RAC 70- 70B	RCC- 70	CN08	CSM-70	CSM-43	M528	G070	—	R12	M3	20S	—	M6	—
	- 70E		- 70E	CC12	M5012	—				—	—				
	- 70A		- 70A	AEG16	M4090										
	- 70K		- 70K	SC12	M5012										
	34-RAC 70- 85	34-RAC 70- 85B	RCC- 70	CN08	CSM-70	CSM-43	M528	G070	—	R12	M3	20S	—	—	
	- 85E		- 70E	CC12	M5012	—				—	—				
	- 85A		- 70A	AEG16	M4090										
	- 85K		- 70K	SC12	M5012										
φ 100 ~ 130	42-RAC100-100	42-RAC100-100B	RCC-100	CN08	CSM-70	CSM-43	M538	G070	—	R12	M3	20S	—	—	
	-100E		-100E	CC12	M5012	—				—	—				
	-100A		-100A	AEG16	M4090										
	-100K		-100K	SC12	M5012										


★RACベースは用途(被削材、加工内容)に関係なく同一のものが使用出来ます。用途に応じてカートリッジ、及びチップを選択下さい。P.67
 ★チップは別売です。
 ★チップクランプ方式にはスクリューオンタイプ(5)と偏心軸タイプ(6)があります。スペア部品請求の際にはご注意ください。
 ★偏心軸タイプカートリッジ(3)のコードNo.はRCC-○○Qとなります。
 ★カートリッジのコードNo.は単体のものです。ご注文の際は、ペアでご注文下さい。コードNo. S.RCC-25とご用命下さい。

日研 ZMAC アドバンストボーリングユニット部品表 **NIKKEN**

BT



ZMAC-V



ZMAC-VR

日研ZMAC-VボーリングヘッドにはZMAC-Vボーリングユニットが付いています。予備用としてご注文の際は、下表よりコードNo.でご指定下さい。

三角チップ用ヘッドと菱形チップ用ヘッドは、ユニット、カートリッジ、チップ、チップクランプボルト及びチップクランプハンドルが異なるだけで、その他の部品は共通です。

市販のISO規格チップを使用される場合は、チップメーカーによりチップクランプ穴径が異なりますので、チップクランプボルトについては、別途ご相談下さい。

*市販のISO規格チップを採用したボーリングヘッドもあります。

ZMACアドバンスト(ISO)ボーリングヘッド 『P.77』

*旧型のスペアパーツは『P.98』を参照下さい。

*「ZMAC-V」、「ZMAC-VR」用ユニットは旧型ZMAC本体に取付可能です。

ZMAC-V スタイル	ボーリング径	ユニット	チップ	チップ クランプ ボルト	チップ クランプ ハンドル	ロック ねじ	調整 ハンドル	ユニット 取付ボルト
ZMAC16 -V	15.9~20.2	M 2HZ- 16V	3MP-C,B	M2040	T-6	M361	M 2HZL-A	M2045
ZMAC20 -V	19.8~25.2	M 2HZ- 20V				M362	M 2HZL-B	
ZMAC25 -V	24.8~32.2	M 3HZ- 25V				M363	M 3HZL	
ZMAC32 -V	31.8~42.2	M 4HZ- 32V	4MP-C,B	M2055	T-8	M365	M 4HZL	M2577
ZMAC42 -V	41.8~55.2	M 5HZ- 42V	6MP-C,B	M2577 (M2562D)*		M364	M 5HZL	
ZMAC55 -V	54.8~70.2	M 5HZ- 55V				M366		
ZMAC70 -V	69.8~85.2	M 7HZ- 70V				M360	M 7HZL	M3090
ZMAC85 -V	84.8~100.2	M10HZ- 85V				M367	M10HZL	M4012
ZMAC100-V	99.5~140.5	M10HZ-100V				M368		
ZMAC140-V	139.5~180.5	M10HZ-140V				M369		

★ユニットに、チップは付属していません。

★*ダイヤのチップ(6MP-D)を用いる場合M2562Dとなりますのでご注意ください。

ZMAC-VR スタイル	ボーリング径	ユニット	チップ	チップ クランプ ボルト	チップ クランプ ハンドル
ZMAC32 -VR	31.8~42.2	M 4HZ- 32VR	CC06-C	M2560	T-8
ZMAC42 -VR	41.8~55.2	M 5HZ- 42VR		M2577	
ZMAC55 -VR	54.8~70.2	M 5HZ- 55VR	CC08-C	M4090	T-15
ZMAC70 -VR	69.8~85.2	M 7HZ- 70VR		M4012	
ZMAC85 -VR	84.8~100.2	M10HZ- 85VR		M5012	
ZMAC100-VR	99.5~140.5	M10HZ-100VR	CC12-C	M5012	T-15
ZMAC140-VR	139.5~180.5	M10HZ-140VR			

★ユニットに、チップは付属していません。

●ヘッドの取外し

●ヘッドの取付け



ネットング対応等の特殊カートリッジの製作もワーク図面を添えて別途ご用意下さい。

φ42以上のユニットは、カートリッジヘッドを交換出来ます。

ボーリング径	カートリッジヘッド		ヘッドクランプボルト
	41.8~55.2		
54.8~70.2			
69.8~85.2	M 5HZ- 42 CH	M 5HZ- 42RCH	
84.8~100.2	M 7HZ- 70 CH	M 7HZ- 70RCH	
99.5~140.5	M10HZ- 85 CH	M10HZ- 85RCH	
139.5~180.5	M10HZ-100 CH	M10HZ-100RCH	

●最小径より若干大きくし、ヘッドクランプボルトを緩めて下さい。

●ヘッドをカートリッジに差し込み、ヘッドクランプボルトを仮締めします。



●サイドロックボルトを締めます。

●ダイヤルリングを約0.2~0.3ミリマイナス方向に回します。

●ヘッドを強く本体サポート部に押し付けたまま、ヘッドクランプボルトを締めて下さい。

日研 旧型ZMACボーリングユニット部品表 **NIKKEN**

従来型ZMACボーリングユニット専用の部品表です。

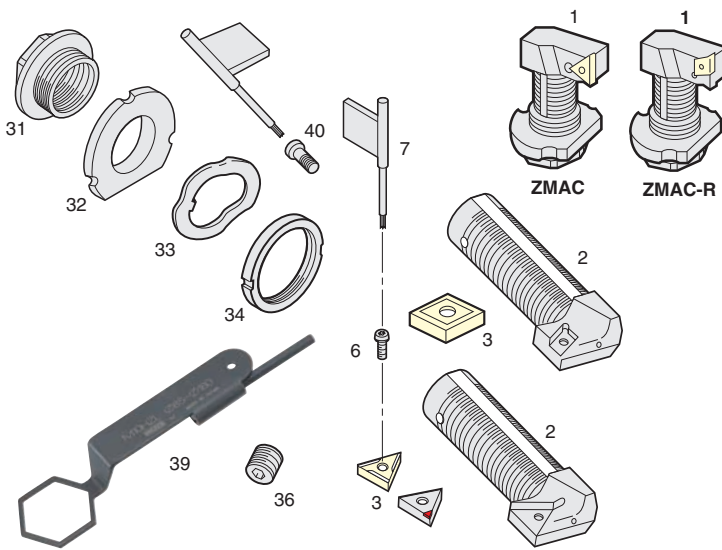

日研ZMACボーリングヘッドにはZMACボーリングユニットが付いています。予備用としてご注文の際は、下表よりコードNo.でご指定下さい。三角チップ用ヘッドと菱形チップ用ヘッドは、1.ユニット、2.カートリッジ、3.チップ、6.チップクランプボルト及び7.チップクランプハンドルが異なるだけで、その他の部品(31~34,36,39)は共通です。市販のISO規格チップを使用される場合は、チップメーカーによりチップクランプ穴径が異なりますので、6.チップクランプボルトについては、別途ご相談下さい。

ボーリング径	1	2	3	6	7	31	32	33	34	36	39	40
	ユニット	カートリッジ	チップ	チップクランプボルト	チップクランプハンドル	ダイヤルリング	ロックフランジ	ウェーブスプリング	プリロードナット	ロックねじ	調整ハンドル	ユニット取付ボルト
15.9~20.2	M 2HZ- 16	M 2HZ- 16C	3MP-C,B	M2040	T-6	9M216D	9M216L	9M216W	9M216P	M361	M 2HZL-A	M2045
19.8~25.2	M 2HZ- 20	M 2HZ- 20C		M2045		9M220D	9M220L		9M220P	M362	M 2HZL-B	
24.8~32.2	M 3HZ- 25	M 3HZ- 25C		M2055		9M325D	9M325L	M333	9M325P	M363	M 3HZL	M2577
31.8~42.2	M 4HZ- 32	M 4HZ- 32C	6MP-C,B	M2577 (M2562D)*	T-8	9M432D	9M432L	M334	M344	M365	M 4HZL	
41.8~55.2	M 5HZ- 42	M 5HZ- 42C				9M542D	9M542L	M335	9M542P	M364	M 5HZL	
54.8~70.2	M 5HZ- 55	M 5HZ- 55C				9M770D	9M770L	M337	9M770P	M360	M 7HZL	M3090
69.8~85.2	M 7HZ- 70	M 7HZ- 70C	M10HZ- 85	M10HZ- 85C	M10HZ- 100C	9M108D	9M108L	M330	9M108P	M367	M10HZL	M4012
84.8~100.2	M10HZ- 85	M10HZ- 85C								M368		
99.5~140.5	M10HZ-100	M10HZ-100C								M369		
139.5~180.5	M10HZ-140	M10HZ-140C										

★ユニット及びカートリッジに、チップは付属していません。
 ★ダイヤルのチップ(6MP-D)を用いる場合M2562Dとなりますのでご注意ください。
 ★カートリッジ単体での出荷は出来ません。



ネットング対応等の特殊カートリッジの製作もワーク図面を添えて別途ご用命下さい。

φ42以上のカートリッジは、カートリッジヘッド単体で交換出来ます。

ボーリング径	1	2	3	6	7
	ユニット	カートリッジ	チップ	チップクランプボルト	チップクランプハンドル
31.8~42.2	M 4HZ- 32R	M 4HZ- 32RC	CC06-C	M2560	T-8
41.8~55.2	M 5HZ- 42R	M 5HZ- 42RC		M2577	
54.8~70.2	M 5HZ- 55R	M 5HZ- 55RC			
69.8~85.2	M 7HZ- 70R	M 7HZ- 70RC	CC08-C	M4090	T-15
84.8~100.2	M10HZ- 85R	M10HZ- 85RC		M4012	
99.5~140.5	M10HZ-100R	M10HZ-100RC	CC12-C	M5012	T-15
139.5~180.5	M10HZ-140R	M10HZ-140RC			

★ユニット及びカートリッジに、チップは付属していません。
 ★カートリッジ単体での出荷は出来ません。

ヘッドの取外し

ヘッドの取付け


- 最小径より若干大きくし、ヘッドクランプボルトを締めて下さい。
- ヘッドをカートリッジに差し込み、ヘッドクランプボルトを仮締めします。
- サイドロックボルトを締めます。
- ダイヤルリングを約0.2~0.3ミリマイナス方向に回します。
- ヘッドを強く本体サポート部に押し付けたま、ヘッドクランプボルトを締めて下さい。

日研 BCBマイクロカットボーリングユニット部品表




BCB

スクリューオンタイプ

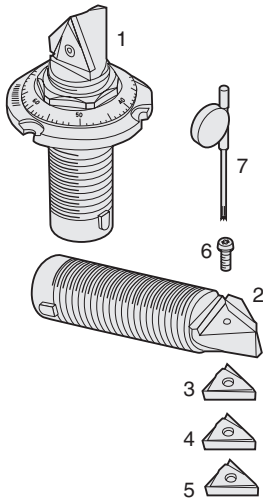


マイクロカットボーリングバー&ユニットの関係

日研マイクロカットボーリングバーには日研マイクロカットボーリングユニットがついてます。予備用として各部品ご注文の場合は、下表よりチップ、カートリッジ、ユニット……のコードNo.をご指定ください。

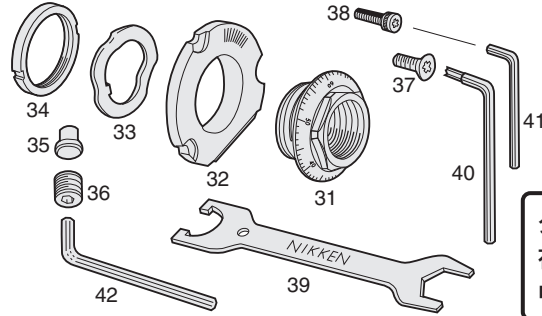

BCB

クランプオンタイプ

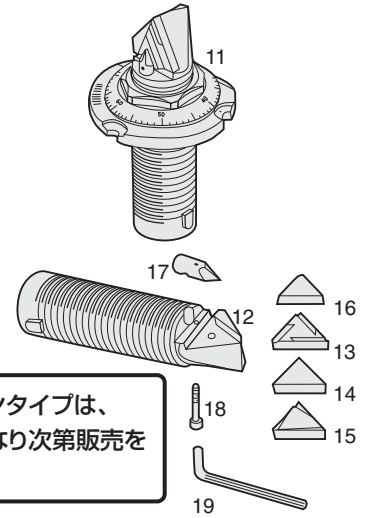

クランプオンタイプは、在庫がなくなり次第販売を中止します。

ボーリング径	スクリューオンタイプ							クランプオンタイプ								
	1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BCB	マイクロユニット	カートリッジ	鉄用チップ	いもの用チップ	鋼ステンレス用チップ	チップクランプボルト	チップクランプハンドル	マイクロユニット	カートリッジ	鉄用チップ	いもの用チップ	鋼ステンレス用チップ	チップブレード	クランプピース	チップクランプボルト	チップクランプハンドル
12.7~14.5	M 1-12.7	—	1MP-E	1MP-F	1MP-T	M61	10S	M 1S-2	M 1S-2C*	—	—	—	—	—	—	—
14.5~19.5	M 1-14.5	—	—	—	—	—	—	M 1L-2	M 1L-2C*	—	—	—	—	—	—	—
19~22.5	M 2-19	M 2-19 C	—	—	—	M68	13S	M 2S-2	M 2S-2C*	—	—	—	—	—	—	—
22~29.5	M 2-22	M 2-22 C	3MS-E	3MS-F	3MS-T	M63	—	M 2L-2	M 2L-2C*	—	—	—	—	—	—	—
29~41	M 3-29	M 3-29 C	—	—	—	—	—	M 3L-2S	M 3L-2SC	3P-E	3P-F	3P-T	—	CP- 3	B183	M1.5
38~50	M 5-38	M 5-38 C	6MP-E	6MP-F	6MP-C	M2577	T-8	M 5S-2S	M 5S-2SC	5P-E	5P-F	5P-T	5CB	CP- 5	B185	M2
48~65	M 5-48	M 5-48 C	—	—	—	—	—	M 5L-2S	M 5L-2SC	—	—	—	—	—	—	—
62~90	M 7-62	M 7-62 C	10MP-E	10MP-F	10MP-T	M67	20S	M 7L-2S	M 7L-2SC	7P-E	7P-F	7P-T	7CB	CP- 7	B187	M2.5
82~110	M 7-62	M 7-62 C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100~140	M10-100	M10-100 C	—	—	—	M60	—	M10L-2S	M10L-2SC	10P-E	10P-F	10P-T	10CB	CP-10	B180	M3


★チップは別売です。
★マイクロユニットに対応したBCBボーリングバーのCodeは、赤色文字になります。例) M5-38:BCB38

*ボーリング径12.7~29.5の場合はロウ付けタイプになりますので、スペアとしてのご注文の際はカートリッジNo.をご指定ください。
★ユニット、カートリッジはチップ別売です。
★φ29~200のロウ付けタイプもあります。

ボーリング径	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
BCB	ダイヤルリング	ロックフランジ	ウェーブスプリング	プリロードナット	ロックメタル	ロックねじ	ユニット取付ボルトA	ユニット取付ボルトB	調整ハンドル	ユニット取付用レンチA	ユニット取付用レンチB	ロックねじ用レンチ
12.7~14.5	—	B321	B331	B341	B351	B361	—	B381	M391	—	M1.27	M1.5
14.5~19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19~22.5	—	—	—	—	—	B362	—	B382	M392	—	T6	M2
22~29.5	B312	B322	9M216W	9M216P	B352	M363	—	—	—	—	—	—
29~41	B313	B323	M333	9M325P	B353	B363	—	B384	M393	—	13S	M2.5
38~50	—	B325	—	—	B355	B365	—	B386	—	—	T10	M3
48~65	B315	B326	M335	9M542P	B356	B366	M375	—	M395	M405	—	M4
62~90	—	—	—	—	—	B367	—	—	—	—	—	—
82~110	B317	B327	M337	9M770P	B357	B368	M377	B387	M397	M407	M405	M5
100~140	B310	B320	M330	9M108P	B350	B360	M370	—	M390	M400	—	M6

★ご注文の際は、31, 32, 33, 34はセットでご注文ください。コードNo.はマイクロユニットNo.の先頭にD.を追加してください。但し、M1-12.7, M1-14.5はユニットのみの注文となります。例：ボーリング径22~29.5用 D.M2-22


CC型ポジタイプ RAC-E



CN型ネガタイプ 重切削用 RAC



RAC-A



RAC-K



被削材

鋼	60~150m/min (ドライまたはウェット)
ステンレス	40~120m/min (ウェット)
FC,FCD,いもの	60~150m/min (ドライまたはウェット)
アルミ、非鉄	200~500m/min (ウェット)
貫通穴・重板	40~120m/min (ドライまたはウェット)


■最適切削速度 ◎：最適 ○：適 -：他の材種を選んで下さい。

チップ		軟鋼	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄 FC,FCD	ステンレス	アルミニウム	断続切削
CC	Code No. 材種									
	コーティング超硬M	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	—	○
CN	コーティング超硬K	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—
	コーティング超硬M	○	○	○	○	○	○	○	—	○
AEG	K10	—	—	—	—	—	—	◎	○	○
SC	コーティング超硬M	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	—	○
	コーティング超硬K	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—

★断続切削時は、切削条件を約50%以下に下さい。
 ★L/Dの長い加工の場合、ノーズRの小さいチップを推奨します。
 ★L/Dの長い加工の場合、入口は1回転当りの送りを約60~70%に落とすことを推奨します。

■加工径と最大切り込みの関係

直径当たりの最大切り込み(mm)

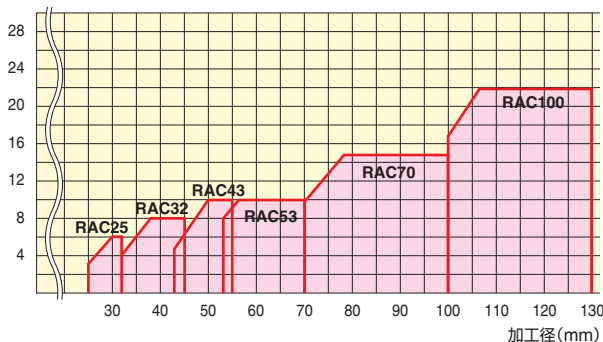


■切削条件(切込・送り)

この表はL/D=3~3.5倍の切削条件の目安です。(被削材：いもの)

加工径	タイプ	最適条件		最大切削能力	
		切込mm/φ	送りmm/rev.	切込mm/φ	送りmm/rev.
φ25~32	RAC 25	2.0~4.0	0.2~0.3	0.5~6.0	0.1~0.4
32~43	RAC 32	3.0~5.0	0.2~0.3	1.0~8.0	0.1~0.4
43~53	RAC 43	4.0~7.0	0.2~0.3	1.0~10.0	0.1~0.5
53~70	RAC 53	4.0~7.0	0.2~0.3	1.0~10.0	0.1~0.5
70~100	RAC 70	5.0~10.0	0.3~0.4	1.0~15.0	0.1~0.5
100~130	RAC100	7.0~12.0	0.3~0.4	1.0~22.0	0.1~0.5

被削材対応のチップの材種

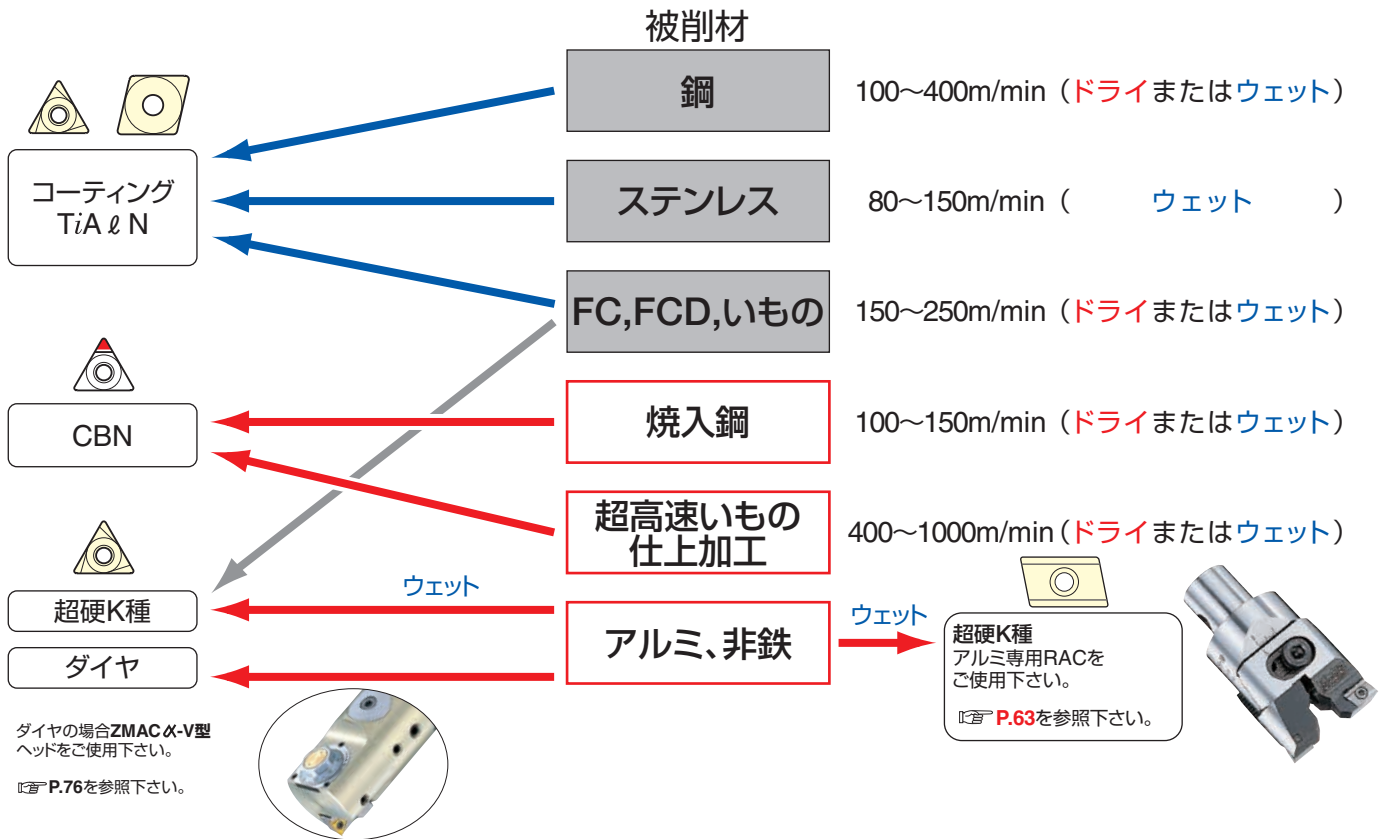

最適切削速度 ◎：最適 ○：適 -：他の材種を選んで下さい。

チップ	Code No.	材質	軟鋼	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ステンレス	アルミニウム	焼入鋼			断続切削
			SS41	S55C	SCM	SKD	SC	FC, FCD	SUS	AL, ALC	合金鋼 SCM	工具鋼 SKD	ベアリング鋼 SUJ	
	C	コーティング	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	-	-	-	-	◎
	E	P10	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	◎
	F	K10	-	-	-	-	-	◎	-	○	-	-	-	◎
	T	サーメット	◎	◎	◎	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	○
	B	CBN	-	-	-	-	-	◎	-	-	◎	◎	◎	○
	D	ダイヤモンド	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-
	C	コーティング 超硬M	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	◎
		コーティング 超硬K	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	○

★従来からの材種(サーメット、超硬P種、超硬K種)もご利用いただけます。
 ★断続切削時は、切削速度を約50%以下にして下さい。

切削条件(切込・送り)

加工径	タイプ								
		仕上最適条件		最大切削能力		中仕上最適条件		最大切削能力	
		切込mm/φ	送りmm/rev.	切込mm/φ	送りmm/rev.	切込mm/φ	送りmm/rev.	切込mm/φ	送りmm/rev.
φ16~20	ZMAC16-V	0.2~0.4	0.05~0.07	1.0	0.1				
φ20~25	ZMAC20-V	0.2~0.4	0.05~0.07	1.5	0.1				
φ25~32	ZMAC25-V	0.2~0.4	0.05~0.07	2.0	0.1				
φ32~42	ZMAC32-V	0.2~0.4	0.05~0.08	2.0	0.2	1.0~3.0	0.1~0.15	5.0	0.2
φ42~55	ZMAC42-V	0.2~0.5	0.05~0.08	4.0	0.2	1.0~3.0	0.1~0.15	5.0	0.2
φ55~70	ZMAC55-V	0.2~0.5	0.05~0.08	4.0	0.2	1.0~3.0	0.1~0.15	5.0	0.2
φ70~85	ZMAC70-V	0.2~0.8	0.05~0.1	4.0	0.25	1.0~4.0	0.1~0.2	8.0	0.25
φ85~	ZMAC85-V~	0.2~0.8	0.05~0.1	4.0	0.25	1.0~4.0	0.1~0.2	8.0	0.25


CBNチップを使用する場合、L/Dの値が3以下の範囲でご利用下さい。

またCBNチップの場合切込mm/φは：
 D<32mm：0.25mm以下
 D>32mm：0.3mm以下

一回転当たりの送りは、ノーズRと要求精度により異なります。

$$\text{理論面粗} = \frac{(\text{一回転当たりの送り})^2}{8 \times \text{ノーズR}}$$

被削材対応のチップの材種

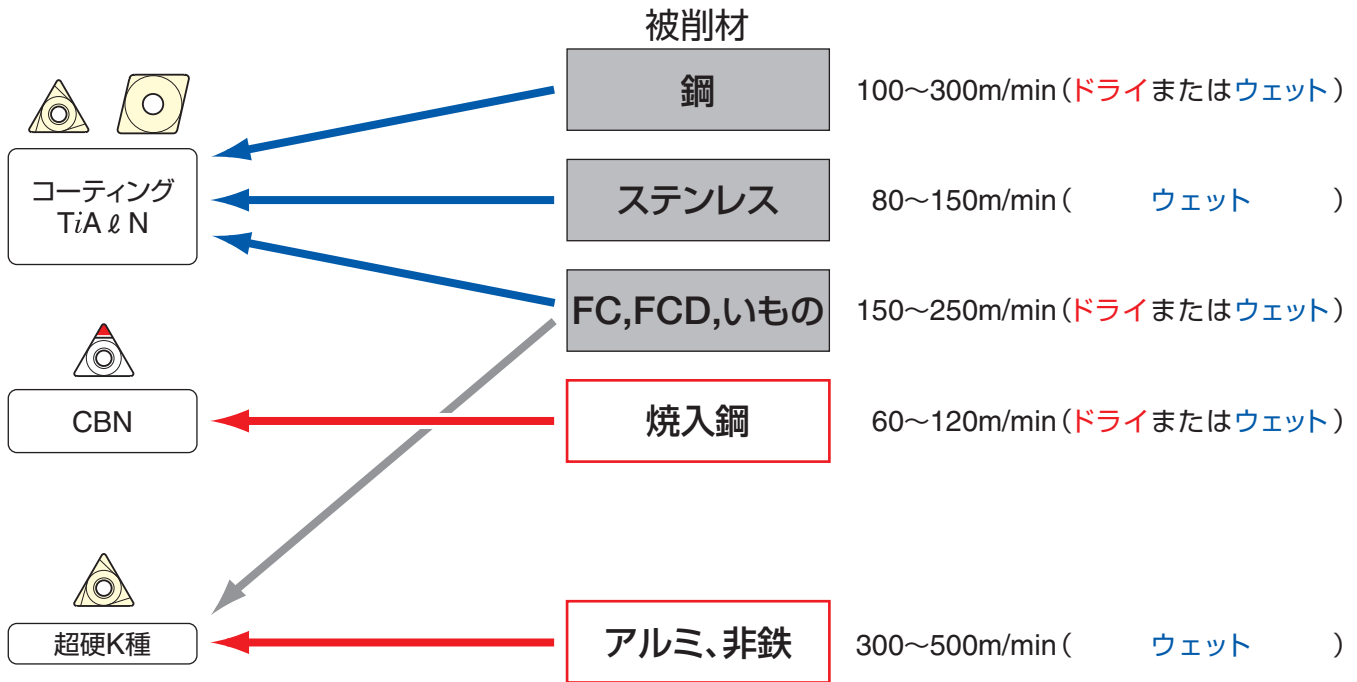

最適切削速度 ○：最適 ○：適 -：他の材種を選んで下さい。

チップ	Code No.	材質	軟鋼	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ステンレス	アルミニウム	焼入鋼			断続切削
			SS41	S55C	SCM	SKD	SC	FC, FCD	SUS	AL, ALC	合金鋼 SCM	工具鋼 SKD	ベアリング鋼 SUJ	
	C	コーティング	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○
	E	P10	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○
	F	K10	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
	T	サーメット	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○
	B	CBN	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○
	C	コーティング	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○

★従来からの材種(サーメット、超硬P種、超硬K種)もご利用いただけます。
★断続切削時は、切削速度を約50%以下にしてください。

切削条件(切込・送り)

加工径	タイプ		仕上最適条件		最大切削能力	
	DJ3	DJ8	mm/φ	mm/rev.	mm/φ	mm/rev.
φ 3~ 8	J10- 3		~0.1	0.03~0.07		
φ 5~ 15	J10- 5		0.1~0.2	0.05~0.07		
φ 8~ 18	J10- 8	J16- 8	0.1~0.2	0.05~0.08		
φ 18~ 28	J10-18	J16-18	0.2~0.4	0.05~0.08	1.0	0.1
φ 28~ 39		J16-28	0.2~0.4	0.05~0.08	1.5	0.15
φ 38~ 50		J16-38	0.2~0.5	0.05~0.08	2.0	0.15

CBNチップを使用する場合、L/Dの値が3以下の範囲でご利用下さい。

またCBNチップの場合
切込mm/φは；
D<32mm：0.25mm以下
D>32mm：0.3mm以下

一回転当たりの送りは、ノーズRと要求精度により異なります。

$$\text{理論面粗} = \frac{(\text{一回転当たりの送り})^2}{8 \times \text{ノーズR}}$$


被削材	鋼	●	●	●				
	ステンレス	●	●					
	いもの	●			●	●		
	アルミ					●		
	いもの高速						●	
	焼入鋼						●	
アルミ高速							●	

ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。

適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR	コーティング サーメット		サーメット (ノンコート)		超硬P種	超硬K種		CBN	ダイヤモンド
				グレード		グレード		E	F-NB*2 プレーカ無	F	B	D
				材種		材種			H1		KBN510	KPD010
				PV720	T1500Z	NS9530	TN90	ST10P				
BCB12.7, BCB14.5		1MP-○2	0.2	●			●	●		●		
BCB19, BCB22, BCB29		3MS-○2	0.2	●			●	●	●*2	●	●	
ZMAC16-V, ZMAC20-V, ZMAC25-V DJバイト用		3MP-○2	0.2	●	●	●		●	●*2	●	●	●
		3MP-○4	0.4	●	●						●	●
ZMAC32-V		4MP-○2	0.2	●	●	●		●	●*2	●		●
		4MP-○4	0.4	●	●				●*2	●	●	●
ZMAC42-V - ZMAC140-V BCB38, BCB48 DJバイト, MCCZ130-V BAC130-V - BAC530-V		6MP-○2	0.2	●	●	●		●	●*2	●		●*4
		6MP-○4	0.4	●	●	●		●	●*2	●	●	●*4
		6MP-○8	0.8	●	●	●		●	●*2	●	●	●*4
DAC C型 BCB62, BCB82, BCB100		10MP-○2	0.2	●				●	●*2	●		
		10MP-○4	0.4	●				●	●*2	●	●*5	
		10MP-○8	0.8	●				●	●*2	●	●*5	

- ★スベアとしてご購入の際はCBNとダイヤ以外のチップ:10ヶ単位 CBNチップ、ダイヤチップ:1ヶ単位
- ★*2 いもの用には“-NB”(プレーカ無)を推奨します。
- ★*3 6MPのチップクランプ穴径はφ2.8です。φ3.3~φ3.5の穴径の場合、特殊チップクランプボルト(M2562D)が必要です。
- ★*4 6MP-D(ダイヤ)はチップクランプ穴径が異なりますので、特殊チップクランプボルト(M2562D)が必要です。別途ご相談ください。
- ★()内のISOコードNo.のチップは日研オリジナルです。

チップのISOコードNo.体系

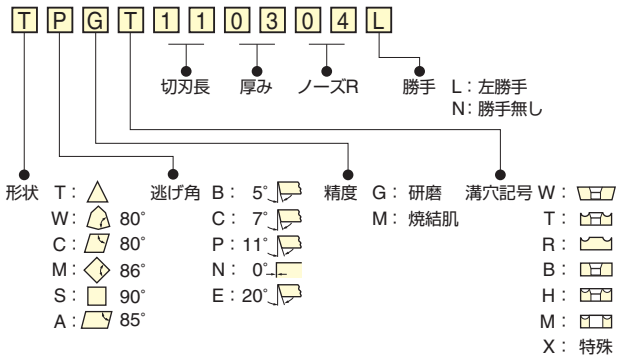

Code No.は○の所にグレード表示を入れて後ろに材種を指定して下さい。
 例) 6MP-C4(PV720), 6MP-F4-NB(H1)

被削材	鋼	●	●	
	ステンレス	●	●	
	いもの	●	●	●


ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。

コーティング サーメット	コーティング 超硬M	コーティング 超硬K
グレード C		
材種 PV720	AC630M	AC410K

適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR	PV720	AC630M	AC410K
J10-5, J16-5		CC03-○2	0.2	●		
ZMAC32-VR, ZMAC42-VR ZMAC55-VR		CC06-○4	0.4		●	●
		CC06-○8	0.8		●	●
RAC25E		CC07-○4	0.4		●	●
		CC07-○8	0.8		●	●
ZMAC70-VR, ZMAC85-VR, RAC25E (CC08), RAC32E		CC08-○4	0.4		●	●
		CC08-○8	0.8		●	●
RAC43 - RAC530 (偏芯軸タイプ共用)		CN08-○8*1	0.8		●	
ZMAC100-VR, ZMAC140-VR RAC43E - RAC100E		CC12-○4	0.4		●	●
		CC12-○8	0.8		●	●

★スペアとしてご購入の際はCBNとダイヤ以外のチップ:10ヶ単位 CBNチップ、ダイヤチップ:1ヶ単位
 ★()内のISOコードNo.のチップは日研オリジナルです。
 ★*1 CN08-○8は、日研オリジナルのスクリークランプ式インサートです。市販インサート「CN○○1204○○」を使用される場合は、偏芯軸タイプカートリッジに変更して頂く必要があります。[参考] P.76, P.82, P.84

Code No.は○の所にグレード表示を入れて後ろに材種を指定して下さい。
例) 6MP-C4(PV720), 6MP-F4-NB(H1)

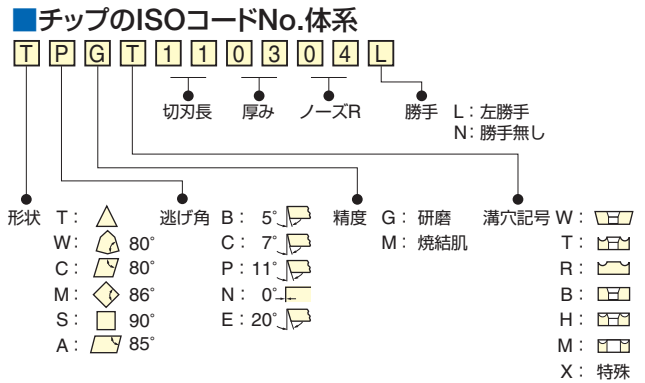

CBNチップによる焼入鋼加工
 L/Dは出来る限り短くします。MAX.。標準よりL/Dの短いバイトも別途ご相談下さい。

真円度: 24個加工で全て3μm以内。

面粗度Rmax: 24個加工で全て3.3μm以内。

焼入鋼(HRC60)の断続ボーリング φ10mm

焼入鋼(HRC60)の断続切削 φ20mm

真円度: 24個加工で全て3.6μm以内。

面粗度Rmax: 24個加工で全て2.8μm以内。

No.20 C(φ20)

適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR	被削材			
				鋼	ステンレス	いもの	アルミ
				いもの	アルミ	いもの高速	焼入鋼
				サーメット (ノンコート)	超硬P種	超硬K種	CBN
グレード	T	E	F	B			
材種	T12A	ST10P	HTi10	KBN510			
BCB29		3P-○2	0.2	●	●	●	●
BCB38, BCB48		5P-○4	0.4	●	●	●	●
BCB62, BCB82		7P-○4	0.4	●	●	●	●
		7P-○8	0.8	●	●	●	●
BCB100		10P-○4	0.4	●	●	●	●
		10P-○8	0.8	●	●	●	●

★スベアとしてご購入の際はCBNとダイヤモンド以外のチップ:10ヶ単位、CBNチップ、ダイヤモンドチップ:1ヶ単位
 ★()内のISOコードNo.のチップは日研オリジナルです。

Code No.は○の所にグレード表示を入れて後ろに材種を指定して下さい。 例) 10P-T4(T12A)

■グレード&材種

区分	グレード	材種	仕様
コーティングサーメット	C	PV720	PV90のアップグレード品で、鋼加工の中荒加工から仕上げ加工に対応。耐熱衝撃性改善により、湿式加工に安定した性能を発揮。
		T1500Z	T2000Zのアップグレード品で、鋼の高速仕上げ加工でも長寿命が得られるZXコーティング。美しい仕上面、優れた耐衝撃性と耐欠損性を向上。
コーティング超硬M		AC630M	強靱専用超硬母材と薄膜スーパーFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
コーティング超硬K		AC410K	専用超硬母材と超厚膜のスーパーFFコートを採用し、連続から一部断続までカバーするダクタイル鑄鉄・普通鑄鉄用の材種。
サーメット(ノンコート)	T	NS530	耐摩耗性と靱性を兼ね備えた、鋼、鑄鉄用の汎用材種。(在庫がなくなり次第、NS9530に変更となります。)
		NS9530	インサート表面の平滑性を向上、凝着の大幅抑制により仕上面品位と耐摩耗性の向上を実現。NS530のアップグレード品で、超耐欠損性と耐摩耗性を両立。
		T12A	幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性と耐欠損性を向上。
超硬P種	E	ST10P	鋼、鑄鋼の高速から中速加工用。
超硬K種	F	H1	鑄鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。
		HTi10	鑄鉄、非鉄金属、非金属用。強度が強く耐摩耗性に優れている。
		KW10	K10相当品。鑄鉄、非鉄、非金属用に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
CBN	B	KBN10B	耐欠損性と耐摩耗性に優れ、高硬度材の高効率、高精度加工に最適。(在庫がなくなり次第、KBN510に変更となります。)
		KBN510	KBN10Bのアップグレード品で、更に高い耐摩耗性を有する。
ダイヤモンド	D	KPD010	アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。超硬、セラミック、ガラス繊維、プラスチックの加工にも適用。

日研 角及び丸バイトボーリングバー



BSA BSB BOA

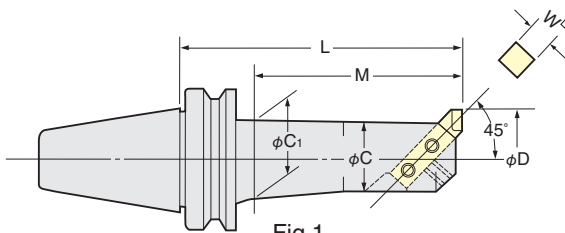


Fig.1
BSA





Fig.2
BSB

Fig.3
BOA

テーパ	Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	諸 寸 法				Fig
	BTNo. -Min D -L			W	C	C ₁	重量(kg)	
No.40	BT40-BSA 25-135	25~38	108	8	20	22	1.3	Fig.1 角バイト式ボーリングバーA傾斜型
	-BSA 30-165	30~42	138		24	26	1.5	
	-BSA 38-180	38~52	153	10	30	33	1.8	
	-BSA 42-210	42~56	183		34	37	2.3	
	-BSA 50-180,225	50~65	153, 198	13	40	44	2.4, 2.9	
	-BSA 62-180,240	62~90	153, 218		50	56	3.2, 4.2	
	-BSA 72-180,240	72~110	153, 213	19	60	63	4.4, 5.7	
-BSA 90-180	90~125	180	75		5.4			
No.50	BT50-BSA 25-135	25~38	95	8	20	22	4.4	Fig.2 角バイト式ボーリングバーB直角型
	-BSA 30-165	30~42	125		24	26	4.6	
	-BSA 38-180	38~52	140	10	30	33	4.8	
	-BSA 42-210	42~56	170		34	37	5.0	
	-BSA 50-180,240	50~65	140, 200	13	40	44	5.4, 5.7	
	-BSA 62-195,270	62~90	155, 230		50	56	6.1, 7.5	
	-BSA 72-195,285	72~110	155, 245	19	60	66	6.9, 9.3	
-BSA 90-210,300	90~125	170, 260	75		80	9.2, 12.3		
-BSA105-195,285	105~160	157, 247	25	90	90	10.5, 15.0		
No.40	BT40-BSB 25-135	25~50	108	8	20	22	1.3	Fig.2 角バイト式ボーリングバーB直角型
	-BSB 38-180	38~70	153	10	30	33	1.9	
	-BSB 50-180,225	50~90	153, 198	13	40	44	2.6, 3.1	
	-BSB 62-180,225	62~115	153, 198		50	56	3.4, 4.1	
	-BSB 72-180,225	72~138	153, 198	19	60	63	4.7, 5.6	
-BSB 90-180,225	90~150	180, 225	75		5.7, 6.6			
No.50	BT50-BSB 25-135	25~50	95	8	20	22	4.1	Fig.3 丸バイト式ボーリングバー傾斜型
	-BSB 38-180	38~70	140	10	30	32	4.8	
	-BSB 50-180,240	50~90	140, 200	13	40	44	5.5, 5.7	
	-BSB 62-195,270	62~115	155, 230		50	56	6.4, 7.9	
	-BSB 72-195,285	72~138	155, 245	19	60	66	7.3, 9.6	
	-BSB 90-210,300	90~150	170, 260		75	80	9.6, 12.6	
-BSB105-195,285	105~190	155, 245	25	90	94	11.0, 15.0		
No.40	BT40-BOA 25-135	25~31	107	8	20	22	1.3	Fig.3 丸バイト式ボーリングバー傾斜型
	-BOA 30-165	30~35	137		24	26	1.5	
	-BOA 34-165	34~42	137	10	28	30	1.7	
	-BOA 40-180	40~46	152		32	35	2.3	
	-BOA 44-210	44~54	182	12	36	39	2.4	
	-BOA 52-180,225	52~60	152, 197		42	46	2.5, 3.0	
No.50	BT50-BOA 25-135	25~31	97	8	20	22	4.2	Fig.3 丸バイト式ボーリングバー傾斜型
	-BOA 30-165	30~35	127		24	26	4.4	
	-BOA 34-180	34~42	142	10	28	30	4.7	
	-BOA 40-210	40~46	172		32	35	5.0	
	-BOA 44-210	44~54	172	12	36	39	5.1	
	-BOA 52-180,240	52~60	142, 202		42	46	5.1, 6.0	

★角及び丸バイトは付属していません。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。

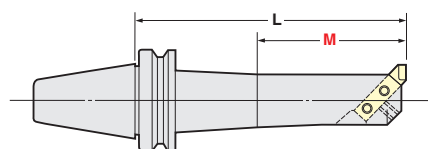


日研 フェイスミルアーバA型



FMA

JIS B4113正面フライスカッタ用
■テーパ当り80%以上でビビリなし。



オイルホール付高送りカッタアーバ
FMH型もあります。☎ P.111, 112

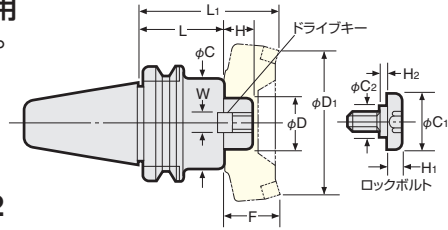

テーパ	Code No. (φD -L)	アーバ寸法								重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂	L ₁		D ₁	F			
No.30	BT30-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	0.9	95	80	50	FW 5	FM12	
No.40	BT40-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	1.4	95	80	50	FW 5	FM12	
	- 90								2.1	140					
	-FMA31.75 - 45	30	60	12.7	40	23	10	6	1.7	105	100	60	FW13	FM16	
	- 75								2.3	135					
	-FMA38.1 - 60	34	80	15.9	50	27	14	6	2.5	120	125	60	FW18	FM20	
No.50	BT50-FMA25.4 - 45								3.9	95					
	- 90								5.1	140					
	-150	22	58	9.5	33	23	10	2	6.5	200	80	50	FW 5	FM12	
	-200								9.1	250					
	-250								10.5	300					
	-FMA31.75 - 45								4.1	105			FW12		
	- 75								4.9	135					
	-105	30	70	12.7	40	23	10	6	5.8	165	100	60	FW13	FM16	
	-150								7.1	210					
	-200								8.5	260					
	-FMA38.1 - 45								4.3	105			FW18		
	- 75								5.5	135					
	-150	34	80	15.9	50	27	14	6	8.3	210	125	60	FW19	FM20	
	-200								10.1	260					
	-FMA50.8 - 45								5.0	105			FW23		
	- 75								6.7	135			FW24	FM24	
-FMA47.625- 75								8.0	135	200	60	FW26	*		

- ★キー-Lレンチ及びボルト付です。
- ★最近のカッタは仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッタの仕様を確認の上ご使用下さい。
- ★*印のみ4ボルトによる取付寸法となります。(M16)
- ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
- ★FMA25.4アーバにて日研プロエンドミルφ60(PE60HC)、φ80(PE80HC)がご利用いただけます。
- ★FMA31.75アーバにて日研プロエンドミルφ100(PE100HC)がご利用いただけます。詳細は ☎ P.113
- ★プロエンドミル用のセントラスルー型FMAアーバのコードNo.はBT40-FMA25.4C-45となります。
- ★BT50-FMA25.4型とBT50-FMA31.75型は剛性upの為、φCが太くなりました。
- ★ロングサイズは2LOCK(NBT)がご利用いただけます。詳細は ☎ P.185

★特殊カッタの場合カッタの寸法を連絡下さい。

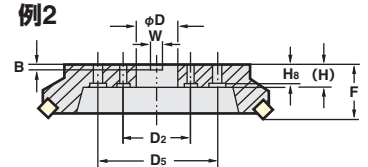



日研 フェイスミルアーバ B型



■テーパ当り80%以上でビビリなし。

FMB

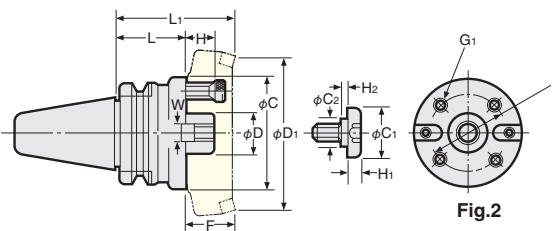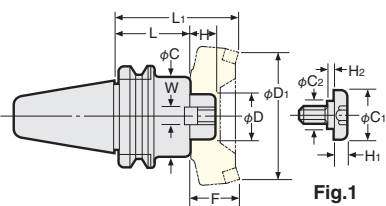

FMB インチシリーズ

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法									重量 (kg)	カッタ装着時寸法			Fig.	ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂	G ₁	P		L ₁	D ₁	F				
No.30	BT30-FMB25.4 - 45	26	80	9.5	33	23	10	2	—	—	1.2	95	80	50	1	FW 6	FM12	
No.40	BT40-FMB25.4 - 60	26	80	9.5	33	23	10	2	—	—	2.2	110	80	50	1	FW 6	FM12	
	- 90										2.9	140						
	-FMB38.1 - 60	26	85	15.9	50	27	14	6	—	—	2.5	123	125	63		9FWT45-5	FM20	
No.50	BT50-FMB25.4 - 45	26	80	9.5	33	23	10	2	—	—	4.0	95	80	50	1	FW 6	FM12	
	- 90										5.8	140						
	-150										8.1	200						
		-FMB38.1 - 45	26	85	15.9	50	27	14	6	—	—	4.3	108	125	63	1	FW18	FM20
	- 75	5.6										138	FW19					
	-105	6.9										168						
	-FMB38.1F- 75	26	110	15.9	50	27	14	6	M12	66.7	6.4	138			2	FW19	FM20	

★キー-レンチ及びボルト付です。
 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★2Lock (NBT) もあります。コードNo.は、例) NBT50-FMB25.4-90となります。

FMB ミリシリーズ

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法									重量 (kg)	カッタ装着時寸法			Fig.	ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂	G ₁	P		L ₁	D ₁	F				
No.30	BT30-FMB27 - 45	26	80	12	33	23	10	2	—	—	1.2	95	80	50	1	FW10	FM12	
No.40	BT40-FMB27 - 60	26	80	12	33	23	10	2	—	—	2.2	110	80	50	1	FW11	FM12	
	- 90										2.9	140						
	-FMB40 - 60	26	85	16	50	27	14	6	—	—	2.5	123	125	63		FW20	FM20	
No.50	BT50-FMB27 - 45	26	80	12	33	23	10	2	—	—	4.0	95	80	50	1	FW11	FM12	
	- 90										5.8	140						
	-150										8.1	200						
		-FMB40 - 45	26	85	16	50	27	14	6	—	—	4.3	108	125	63	1	FW20	FM20
	- 75	5.6										138	FW22					
	-105	6.9										168						
	-FMB40F- 75	26	110	16	50	27	14	6	M12	66.7	6.4	138	125	63	2	FW22	FM20	
	-FMB60 - 75	25	140	25.4	—	—	—	—	M16	101.6	8.2	138	200	63	2	FW25	4×9GM16-55	

★キー-レンチ及びボルト付です。
 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★2Lock (NBT) もあります。コードNo.は、例) NBT50-FMB27-90となります。

日研 ショルダーカッタアーバ

NIKKEN

■テーパ当り80%以上でビビリなし



FMC

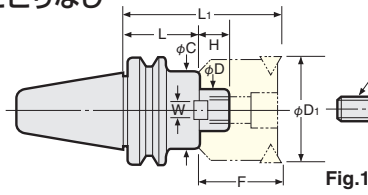


Fig.1

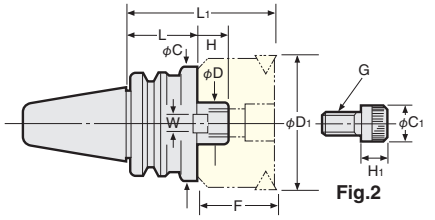


Fig.2

FMC インチシリーズ

テーパ	アーバ寸法				重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gキャップボルト
	Code No. (φD -L)	H	C	W		L ₁	D ₁	F					
No.30	BT30-FMC25.4 - 45	20	60	9.4	1.0	95	80	50	18	12	2	FW 6	9GM 12-35
No.40	BT40-FMC25.4 - 60	20	60	9.4	1.8	110	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	- 90				2.5	140							
	-FMC38.1 - 60	22	85	15.5	2.4	110	125	50	30	15	2	FW18	9GM 16-40
	- 75				2.7	125							
No.50	BT50-FMC25.4 - 45	20	70	9.4	4.0	95	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	- 90				5.4	140							
	-150				7.1	200							
	-FMC38.1 - 45	22	85	15.5	4.1	95	125	50	30	15	1	FW18	9GM 16-40
	- 75				5.4	125							
	-105				6.7	155							

★キー・Lレンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
★FMC22アーバにて日研プロエンドミルφ50(PE50HC)がご利用いただけます。詳細はP.113


FMC ミリシリーズ

テーパ	アーバ寸法				重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gキャップボルト
	Code No. (φD -L)	H	C	W		L ₁	D ₁	F					
No.30	BT30-FMC22 - 40	18	45	10	0.8	80	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
No.40	BT40-FMC22 - 45	18	45	10	1.3	85	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	- 90				1.9	130							
	-FMC27 - 60	20	60	12	1.9	110	80	50	18	12	1	FW11	9GM 12-35
	- 90				2.5	140							
	-FMC32 - 60	22	85	14	2.3	110	125	50	24	16	2	FW16	9GM 16-35
	- 75				2.7	125							
No.50	BT50-FMC22 - 60	18	45	10	4.0	100	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	-105				4.5	145							
	-150				5.1	190							
	-FMC27 - 45	20	70	12	3.9	95	80	50	18	12	1	FW10	9GM 12-35
	- 90				5.3	140							
	-150				6.9	200							
	-FMC32 - 45	22	85	14	4.1	95	125	50	24	16	1	FW15	9GM 16-35
	- 75				5.4	125							
	-105				6.7	155							

★キー・Lレンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
★FMC22アーバにて日研プロエンドミルφ50(PE50HC)がご利用いただけます。詳細はP.113
★プロエンドミル用のセンタスルー型FMC22アーバのコードNo.はBT40-FMC22C-45となります。



JIS B4214シェルエンドミル用
■テーパ当り80%以上でビビリなし

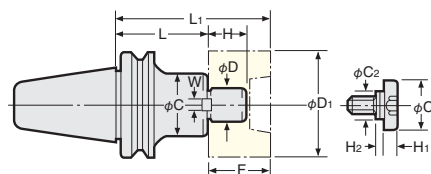

SMA インチシリーズ

テーパ	アーバ寸法								重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
	Code No. (ϕD -L)	H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂		L ₁	D ₁	F		
No.30	BT30-SMA15.875- 30	17	34	8	20	15	7	2	0.9	60	35	30	FW 2	FM 8
	-SMA22.225- 30	27	42	8	28	18	9	2	1.0	75	45	45	FW 2	FM10
No.40	BT40-SMA15.875- 60,120	17	34	8	20	15	7	2	1.3,1.7	90,150	35	30	FW 3	FM 8
	-SMA22.225- 60,120	27	42	8	28	18	9	2	1.4,2.1	105,165	45	45	FW 3	FM10
	-SMA25.4 - 45,105	36	50	10	33	23	10	2	1.4,2.3	105,165	60	60	FW 8	FM12
	-SMA31.75 - 45, 75	38	60	10	40	23	10	6	1.6,2.3	105,135	100	60	FW 8	FM16
No.50	BT50-SMA15.875- 75,120	17	34	8	20	15	7	2	4.2,5.8	105,150	35	30	FW 3	FM 8
	-SMA22.225- 75,120,180	27	42	8	28	18	9	2	4.3,4.8,5.5	120,165,225	45	45	FW 3	FM10
	-SMA25.4 - 60,105,150	36	50	10	33	23	10	2	4.3,5.2,5.8	120,165,210	60	60	FW 8	FM12
	-SMA31.75 - 45, 75,105	38	60	10	40	23	10	6	4.2,5.2,6.2	105,135,165	100	60	FW 7,FW 8,FW 8	FM16
	-SMA38.1 - 45, 75	38	80	12	50	27	14	6	4.3,5.5	105,135	125	60	FW10,FW11	FM20

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
★2Lock (NBT) もあります。コードNo.は、例) NBT50-SMA25.4-105となります。

SMA ミリシリーズ

テーパ	アーバ寸法								重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
	Code No. (ϕD -L)	H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂		L ₁	D ₁	F		
No.30	BT30-SMA16- 30	17	34	8	20	15	7	2	0.9	60	40	30	FW 2	FM 8
	-SMA22- 30	27	42	8	28	18	9	2	1.0	75	50	45	FW 2	FM10
No.40	BT40-SMA16- 60,120	17	34	8	20	15	7	2	1.3,1.7	90,150	40	30	FW 3	FM 8
	-SMA22- 60,120	27	42	8	28	18	9	2	1.4,2.1	105,165	50	45	FW 3	FM10
	-SMA27- 45,105	36	50	10	33	23	10	2	1.4,2.3	105,165	75	60	FW 8	FM12
	-SMA32- 45, 75	38	60	10	40	23	10	6	1.6,2.3	105,135	100	60	FW 8	FM16
No.50	BT50-SMA16- 75,120	17	34	8	20	15	7	2	4.2,5.8	105,150	40	30	FW 3	FM 8
	-SMA22- 75,120,180	27	42	8	28	18	9	2	4.3,4.8,5.5	120,165,225	50	45	FW 3	FM10
	-SMA27- 60,105,150	36	50	10	33	23	10	2	4.3,5.2,5.8	120,165,210	75	60	FW 8	FM12
	-SMA32- 45,75,105	38	60	10	40	23	10	6	4.2,5.2,6.2	105,135,165	100	60	FW 7,FW 8,FW 8	FM16
	-SMA40- 45, 75	38	80	12	50	27	14	6	4.3,5.5	105,135	125	60	FW10,FW11	FM20

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
★2Lock (NBT) もあります。コードNo.は、例) NBT50-SMA27-105となります。


SMB インチシリーズ

テーパ	アーバ寸法								重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
	Code No. (ϕD -L)	H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂		L ₁	D ₁	F		
No.30	BT30-SMB22.225- 50	17	40	8	28	18	9	2	1.0	85	50	35	FW 3	FM10
No.40	BT40-SMB22.225- 45,120	17	45	8	28	18	9	2	1.3,2.2	80,155	50	35	FW 3	FM10
	-SMB31.75 - 45, 75	30	60	12.7	40	23	10	6	1.6,2.3	95,125	75	50	FW12,FW13	FM16
	-SMB38.1 - 60	36	80	15.9	50	27	14	6	2.8	120	100	60	FW18	FM20
No.50	BT50-SMB22.225- 60,120,180	17	45	8	28	18	9	2	4.3,5.0,5.7	95,155,215	50	35	FW 3	FM10
	-SMB31.75 - 45, 75,105	30	60	12.7	40	23	10	6	4.2,5.2,6.2	95,125,155	75	50	FW12,FW12,FW13	FM16
	-SMB38.1 - 45, 75	36	80	15.9	50	27	14	6	4.3,5.5	105,135	100	60	FW17,FW19	FM20


★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
★2Lock (NBT) もあります。コードNo.は、例) NBT50-SMB31.75-105となります。



■ オイルホール付カッタ用
高送りカッタ用

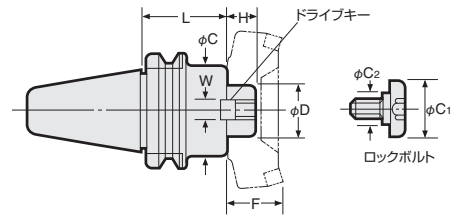

FMH

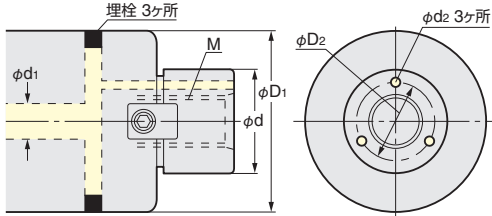

Code No.	カッタ径	φD	φC	M	クーラント穴		
					φD2	φd1	φd2
FMH22.225	φ50, φ52	22.225	47	M10 P1.5	16	6~8	3
	φ63, φ66		60				
FMH25.4	φ80	25.4	70	M12 P1.75	18.5	8~10	3.5
FMH31.75	φ100	31.75	76,96	M16 P2.0	24	10~13	4
FMH38.1	φ125	38.1	100	M20 P2.5	29	10~15	5
FMH50.8	φ160	50.8	100	M24 P3.0	37.5	15~20	7

★取付部は基本的にFMA/FMCに準じます。 ★カッタ径はこの他の組合せもあります。



FMH インチシリーズ

テーパ	Code No.	アーバ寸法						ドライブキー	ロックボルト	Gキャップボルト	重量 (kg)
		D	L	H	C	C1	W				
No.40	BT40-FMH22.225- 47- 45	22.225	45	17	47	28	8	FW 3	FM10	-	1.3
	- 60		60								1.5
	- 90		90								1.9
	-150		150								2.7
	-FMH22.225- 60- 45	22.225	45	17	60	28	8	FW 3	FM10	-	1.5
	- 60		60								1.8
	- 90		90								2.5
	-FMH25.4 - 70- 60	25.4	60	22	70	33	9.5	FW 5	FM12	-	2.0
	- 90		90								2.7
	-105		105								3.1
	-FMH31.75 - 76- 60	31.75	60	30	76	40	12.7	FW13	FM16	-	2.2
	- 90		90								2.9
-FMH31.75 - 96- 60	60		30								96
No.50	BT50-FMH22.225- 47- 60	22.225	60	17	47	28	8	FW 3	FM10	-	4.1
	-105		105								4.7
	-150		150								5.3
	-200		200								6.0
	-250		250								6.6
	-300		300								7.7
	-350	350	8.9								
	-FMH22.225- 60- 60	22.225	60	17	60	28	8	FW 3	FM10	-	4.2
	-105		105								5.2
	-150		150								6.2
	-200		200								7.4
	-250		250								8.5
	-300		300								9.6
	-350	350	10.6								
	-FMH25.4 - 70- 45	25.4	45	22	70	33	9.5	FW 5	FM12	-	4.0
	- 60		60								4.5
	- 90		90								5.4
	-150		150								7.2
	-200		200								8.7
	-250		250								10.3
	-300	300	11.8								
	-FMH31.75 - 76- 45	31.75	45	30	76	40	12.7	FW12	FM16	-	4.1
	- 75		75					5.2			
	-105		105					6.3			
	-150		150					7.9			
	-200		200					9.7			
	-250		250					11.6			
	-300	300	13.4								
	-FMH31.75 - 96- 45	31.75	45	30	96	40	12.7	FW13	FM16	-	4.3
	- 75		75								6.0
	-105		105								7.7
	-150		150								10.3
	-200		200								13.1
	-250		250								16.4
	-300	300	19.2								
	-FMH38.1 -100- 45	38.1	45	34	100	50	15.9	FW18	FM20	-	4.4
- 75	75		6.3								
-105	105		8.1								
-150	150		10.9								
-200	200		14.5								
-250	250		17.5								
-300	300	20.5									
-FMH50.8 -100- 45	50.8	45	36	100	65	19	FW23	FM24	-	4.4	

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含みません。



■ オイルホール付カッタ用
高送りカッタ用

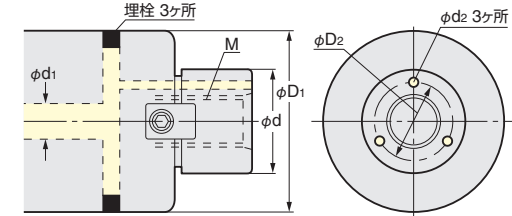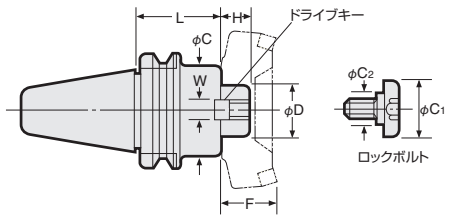

Code No.	カッタ径	φD	φC	M	クーラント穴		
					φD2	φd1	φd2
FMH16	φ40	16	37	M8 P1.25	12	6	2
FMH22	φ50, φ52	22	47	M10 P1.5	16	6~8	3
	φ63, φ66		60				
FMH27	φ80	27	60,76	M12 P1.75	18.5	8~10	3.5
FMH32	φ100	32	96	M16 P2.0	24	10~13	4
FMH40	φ125	40	100	M20 P2.5	29	10~15	5

★取付部は基本的にFMA/FMCに準じます。 ★カッタ径はこの他の組合せもあります。





FMH ミリシリーズ

テーパ	Code No.	アーバ寸法						ドライブキー	ロックボルト	Gキャップボルト	重量 (kg)
		D	L	H	C	C1	W				
No.30	BT30-FMH16- 37 - 35	16	35	17	37	20	8	FW 3	FM 8	—	0.56
	-FMH22- 47 - 45	22	45	18	47	16	10	FW 8	—	9GM10-30	0.76
	-FMH27- 60 - 45	27	45	20	60	18	12	FW11	—	9GM12-35	0.91
No.40	BT40-FMH16- 37 - 40	16	40	17	37	20	8	FW 3	FM 8	—	1.1
	-FMH22- 47 - 45		45	1.3							
	- 60	22	60	18	47	16	10	FW 8	—	9GM10-30	1.5
	- 90		90								1.9
	-150		150								2.7
	-FMH22- 60 - 45	22	45	18	60	16	10	FW 8	—	9GM10-30	1.5
	- 60		60								1.8
	- 90		90								2.5
	-FMH27- 60 - 45	27	45	20	60	18	12	FW11	—	9GM12-35	1.5
	- 60		60								1.8
	- 90		90								2.5
	-FMH27- 76 - 60	27	60	20	76	18	12	FW11	—	9GM12-35	2.1
- 90	90		2.8								
-FMH32- 96 - 60	32	60	22	96	24	14	FW16	—	9GM16-35	2.4	
No.50	BT50-FMH16- 37 - 60	16	60	17	37	20	8	FW 3	FM 8	—	3.8
	-105		105								4.1
	-150		150								4.5
	-200		200								4.9
	-FMH22- 47 - 60	22	60	18	47	16	10	FW 8	—	9GM10-30	4.1
	-105		105								4.7
	-150		150								5.3
	-200		200								6.0
	-250		250								6.7
	-300		300								7.8
	-350	350	8.9								
	-FMH22- 60 - 60	22	60	18	60	16	10	FW 8	—	9GM10-30	4.2
	-105		105								5.2
	-150		150								6.3
	-200		200								7.4
	-250		250								8.5
	-300		300								9.6
	-350	350	10.7								
	-FMH27- 60 - 45	27	45	20	60	18	12	9FWE27	—	9GM12-35	3.9
	- 90		90					5.0			
	-150		150					6.3			
	-200		200					7.4			
	-250		250					8.5			
	-300		300					9.6			
	-FMH27- 76 - 45	27	45	20	76	18	12	FW10	—	9GM12-35	4.0
	- 90		90					5.6			
	-150		150					7.8			
	-200		200					9.7			
	-250		250					11.4			
	-300		300					13.2			
-FMH32- 96 - 45	32	45	22	96	24	14	FW15	—	9GM16-35	4.2	
- 90		90					6.8				
-150		150					10.2				
-200		200					13.3				
-250		250					16.1				
-300		300					19.0				
-FMH40-100 - 45	40	45	26	100	50	16	FW20	FM20	—	4.4	
- 75		75					6.2				
-105		105					8.1				

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含みません。

オイルホール付 プロエンドミル

お手持のFMA,FMCアーバでご使用いただけます。

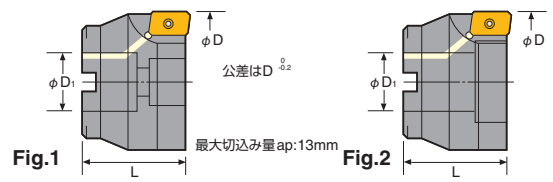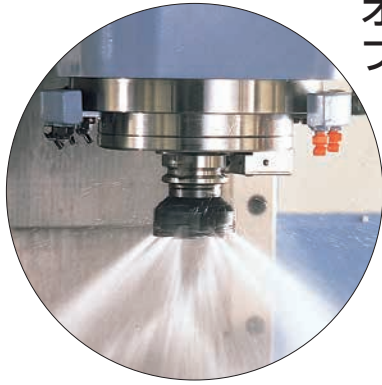


PE

Code No.	D	D ₁	L	刃数	適用チップ	チップクランプボルト	重量 (kg)	Fig.
PE 50HC	50	22	45	5	鉄 : 9DKT15	M 4090	0.4	1
PE 60HC	60	25.4	45	5				
PE 80HC	80	25.4	45	6	アルミ,いもの : 9DKR15	M 4012	0.8	2
PE100HC	100	31.75	50	6				

★チップクランプボルト、クランプ用ドライバは付属しています。★チップは別売(10ヶ単位)です。
 ★標準の正面フライスアーバFMA及びショルダーカッタアーバFMCでご使用できます。
 ★センタスルー対応のアーバはコードNo.内にCを付加して下さい。例) BT40-FMC22C-45
 ★PE50HCにはカッタ取り付けボルトは付属していません。FMC22アーバに付属しているボルト(M10×30)をご使用下さい。
 ★PE60HC~PE100HCには、カッタ取り付けボルトは付属してあるボルトをご使用下さい。
 PE60HC : M12×35 PE80HC : 9PEM12-50 PE100HC : 9PEM16-55

プロエンドミル用BTシャンクアーバ



テーバ	プロエンドミル	フェイスミルアーバ	L	L ₁	D	D ₁
No.30	PE50HC	BT30-FMC22 -40	85	40	50	22
	PE60HC, PE80HC	-FMA25.4 -45	90	45	60,80	25.4
No.40	PE50HC	BT40-FMC22 -45,-90	90,135	45,90	50	22
	PE60HC, PE80HC	-FMA25.4 -45,-90			60,80	25.4
	PE100HC	-FMA31.75-45,-75	95,125	45,75	100	31.75
No.50	PE50HC	BT50-FMC22 -60,-105	105,150	60,105	50	22
	PE60HC, PE80HC	-FMA25.4 -45,-90	90,135	45,90	60,80	25.4
	PE100HC	-FMA31.75-45,-75	95,125	45,75	100	31.75

★センタスルー対応のアーバはコードNo.内にCを付加して下さい。例) BT40-FMC22C-45
 ★FMAアーバ、FMCアーバは ☎ P.107,109を参照下さい。


Code No.	寸法図	材種	被削材	プロエンドミル ISOコードNo.	チップクランプボルト	チップクランプレンチ
9DKT15		超硬 IC50M	鉄	S20-PE22以外	M 4090*1	PE-T15
9DKR15		超硬 IC28	アルミ,いもの		M 4012*2	

★チップ材質が異なるものは別途ご相談下さい。例) コーティング、サーメット、たとえば、いもの重切削用には材質IC50Mが適しています。
 ★チップご購入の際は10ヶ単位となります。 *1 PE50HC,PE60HC用です。*2 PE80HC, PE100HC用です。

日研 ストレートシャンクプロエンドミル




S-MDPE

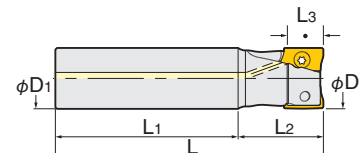


Code No.	φD	D ₁	L	L ₁	L ₂	最大切込み L ₃	刃数	適用チップ	チップクランプボルト	チップクランプレンチ	重量 (kg)
S16-MDPE16-90	16	16	90	60	30	10	2	AOMT123608PEER-M	TPS-25	TIP07F	0.2
S20-MDPE20-100	20	20	100	70			3				0.2
S25-MDPE25-110	25	25	110	75	40	15	2	AOMT184808PEER-M	TPS-4	TIP15W	0.4
S32-MDPE32-120	32	32	120	80			3				0.7

★チップクランプボルト(予備1本含む)と、チップクランプレンチは付属しています。 ★切削条件は ☎ P.228を参照して下さい。
 ★チップは付属していませんので、別途ご注文下さい。☎ P.175
 ★全シリーズ、センタスルー対応です。

■テーパあたり80%以上でビビリなし。

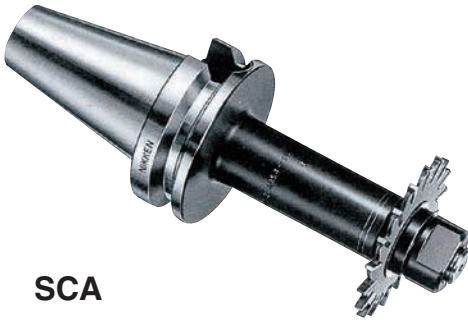

SCA

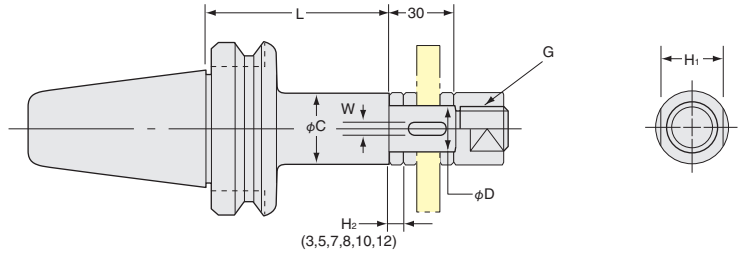

インチシリーズ

(●)内の数字はミリシリーズを表わします

ミリシリーズ

テーパ	Code No. (φD-L)	H ₁	C	W	G	重量(kg)	Code No. (φD-L)
No.30	BT30-SCA12.7 -60	17	20	—	M12	1.0	BT30-SCA13-60
	-SCA15.875-60	23	26	3.18 (4)	M14	1.1	-SCA16-60
	-SCA22.225-60	29	34	3.18 (6)	M20	1.2	-SCA22-60
	-SCA25.4 -60	32	40	6.35 (7)	M24	1.3	-SCA27-60
No.40	BT40-SCA12.7 -75,105	17	20	—	M12	1.2, 1.3	BT40-SCA13-75,105
	-SCA15.875-75,105	23	26	3.18 (4)	M14	1.4, 1.5	-SCA16-75,105
	-SCA22.225-75,120	29	34	3.18 (6)	M20	1.7, 2.0	-SCA22-75,120
	-SCA25.4 -75,120	32	40	6.35 (7)	M24	2.0, 2.4	-SCA27-75,120
	-SCA31.75 -90	41	46	7.92 (8)	M30	2.6	-SCA32-90
No.50	BT50-SCA12.7 -75,105	17	20	—	M12	4.0, 4.3	BT50-SCA13-75,105
	-SCA15.875-90,120	23	26	3.18 (4)	M14	4.2, 4.4	-SCA16-90,120
	-SCA22.225-90,135	29	34	3.18 (6)	M20	4.4, 4.7	-SCA22-90,135
	-SCA25.4 -90,135	32	40	6.35 (7)	M24	4.5, 4.9	-SCA27-90,135
	-SCA31.75 -90,135	41	46	7.92 (8)	M30	4.7, 5.2	-SCA32-90,135
	-SCA38.1 -90,135	46	55	9.52 (10)	M36	4.9, 5.9	-SCA40-90,135


★JIS B4206, JIS B4107, JIS 4219, JIS B4109 が取りつけられます。
 ★キー及びカラー類(H₂=3, 5, 7, 8, 10, 12が各1組みづつ)は付属しています。
 スペアパーツとしてのカラー及びナットのコードNo.は：右表を参照して下さい。
 ★ナットのコードNo.はGNからGNTIに統一されました。

インチシリーズ			ミリシリーズ		
アーバ	カラー	ナット	アーバ	カラー	ナット
SCA12.7	G 1/2	GNT 1/2	SCA13	G13	GNT 1/2
15.875	G 5/8	GNT 5/8	16	G16	GNT 5/8
22.225	G 7/8	GNT 7/8	22	G22	GNT 7/8
25.4	G1	GNT1	27	G27	GNT1
31.75	G1 1/4	GNT1 1/4	32	G32	GNT1 1/4
38.1	G1 1/2	GNT1 1/2	40	G40	GNT1 1/2

★カラーは末尾にH₂(厚み)を付加して下さい。例) G1-8


ストレートシャンクサイドカッタアーバ

■マルチロックミーリングチャック用

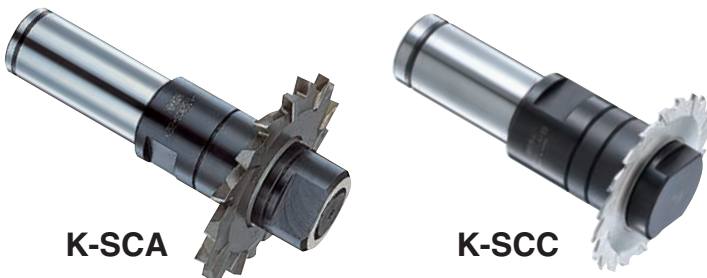

K-SCA


K-SCC

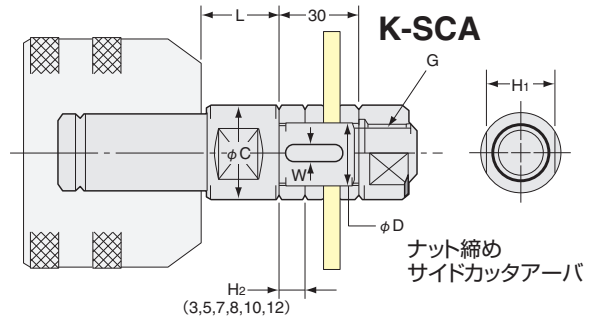

ナット締め
サイドカッタアーバ


スタイル	K No. φD -L	H ₁	C	W	G	重量(kg)
32	K32-SCA25.4-30	32	40	6.35	M24	1.2
	-SCC25.4-30				M12	1.2
42	K42-SCA25.4-30				M24	1.3
	-SCC25.4-30				M12	1.3

K-SCC



ナット部の突出が少ない
タイプもあります。


内部及び外部給油式の切換え自在
 オイルホールドリルで内部からのクーラント
 もでき、しかも穴なしドリル、エンドミル、
 タッパ等外部からのマルチノズルで的確に
 JET噴射できます。内部、外部の切換はワン
 タッチで行えます。

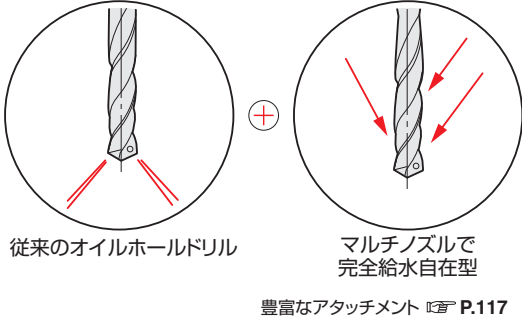

従来のオイルホールドリル

マルチノズルで
完全給水自在型

豊富なアタッチメント ㊦ P.117

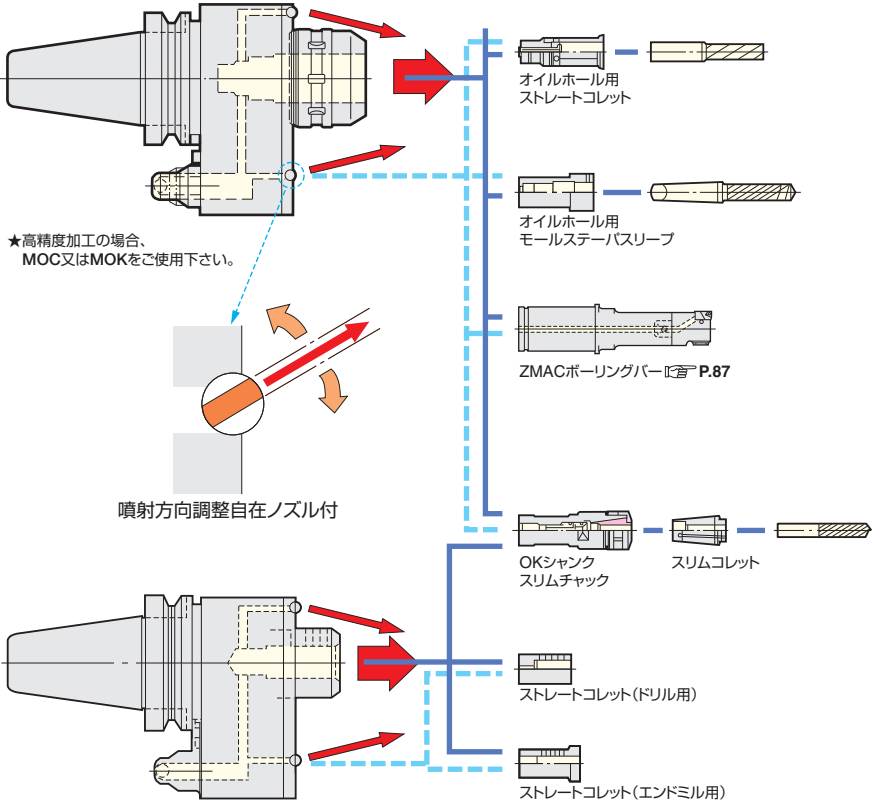

★高精度加工の場合、
MOC又はMOKをご使用下さい。



噴射方向調整自在ノズル付

■従来型オイルホールホルダ(内部給油方式)SLO, SKOもご用命下さい。㊦ P.117

ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ

■剛性、把握力、振れ精度

MOC

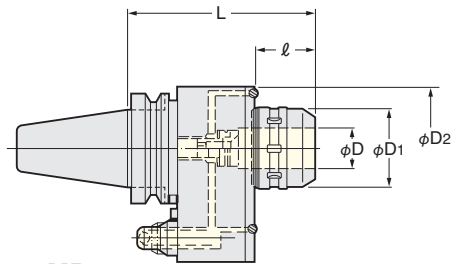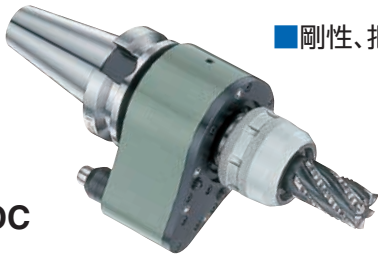

D₂ :
BT40: 85
BT50:110

MAX.クーラント圧 : 2.5MPa


テーパ	Code No. -L	D	ℓ	D1	最高回転数(r/min)	重量(kg)	コレット			
No.40	BT40-MOC20-145	20	49	52	4,000	3.6	CCK20	CCNK20		
	-MOC32-160	32	69	69	3,500	4.4	CCK32	CCNK32	OK32-MT	K32-Q
No.50	BT50-MOC20-160	20	44	52	4,000	7.0	CCK20	CCNK20		
	-MOC32-170	32	54	69	3,500	7.1	CCK32	CCNK32	OK32-MT	K32-Q

★ご使用の刃物にマッチする専用コレット及びアダプタは ㊦ P.117を参照下さい。★K32-Q:モジュラータイプストレートシャンクは ㊦ P.91を参照下さい。
 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。

スリムチャック型マルチオイルホールホルダ

■小径刃物の高速回転用に、
MAX.6,000r/min

MOK

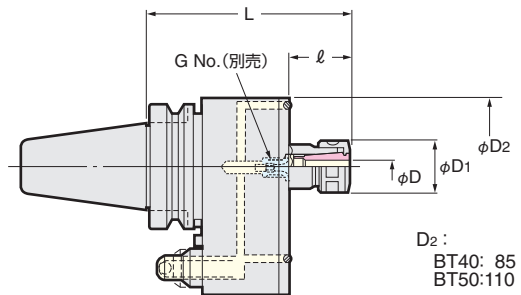

D₂ :
BT40: 85
BT50:110

MAX.クーラント圧 : 2.5MPa

テーパ	Code No. -L	D	ℓ	D1	最高回転数(r/min)	重量(kg)	コレット	G No.(別売)
No.40	BT40-MOK10-135	5~10	39	27.5	6,000	3.2	SK 10	SKG10-10HGF
	-MOK16-150	10~16	54	40	5,500	3.5	SK 16	SKG16-12HGF
No.50	BT50-MOK10-150	5~10	34	27.5	6,000	6.8	SK 10	SKG10-10HGF
	-MOK16-165	10~16	49	40	5,500	7.1	SK 16	SKG16-12HGF

★ナット及びコレット抜き工具は付属しています。★アジャストねじ(G No.) ㊦ P.272と締付スパナ ㊦ P.283は別途ご注文ください。MOK10型:SKL-10 MOK16型:9HC16
 ★スリムコレットは ㊦ P.267を参照下さい。★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。★小径刃物用アジャストねじ(φ4~)もあります。別途ご相談下さい。㊦ P.272



日研 マルチオイルホールホルダ(2)



サイドロック型マルチオイルホールホルダ

■ストレートシャンクドリルの長寿命化

MOL

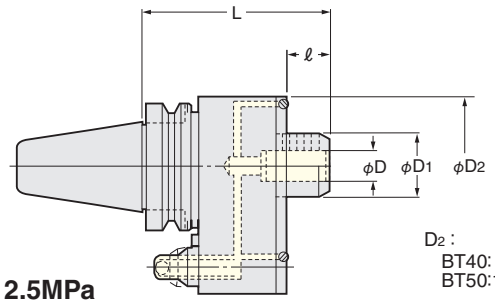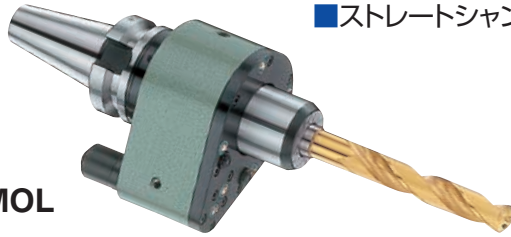

D₂ :
BT40: 85
BT50: 110

MAX.クーラント圧 : 2.5MPa



テーパ	Code No. -L	D	ℓ	D1	最高回転数(r/min)	重量(kg)	専用コレット
No.40	BT40-MOL16-130	16	34	34.5	5,500	3.1	—
	-MOL20-130	20		44	4,000	3.5	—
	MOL25-130	25	39	49	3,500	3.8	OK25-16, 20
	-MOL32-135	32		59	3,000	8.0	OK32-16, 20, 25
No.50	BT50-MOL16-150	16	34	34.5	5,500	7.0	—
	-MOL20-150	20		44	4,000	7.5	—
	-MOL25-150	25	49	49	3,500	7.8	OK25-16, 20
	-MOL32-150	32		59	3,000	8.0	OK32-16, 20, 25
	-MOL40-160	40	44	59	3,000	8.0	OK40-32

★サイドロック用専用コレットOK25, OK32はP.117を参照下さい。
★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。

モールステーパ型マルチオイルホールホルダ

■モールステーパシャンクドリル
リーマの長寿命化

MOM

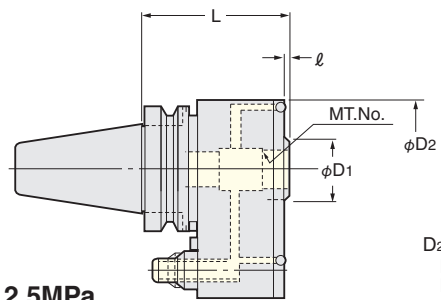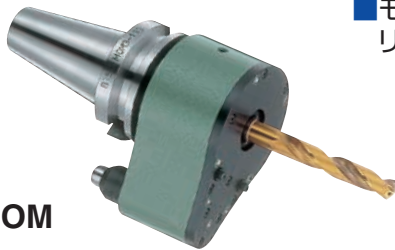

D₂ :
BT40: 85
BT50: 110

MAX.クーラント圧 : 2.5MPa


テーパ	Code No. -L	MT	ℓ	D1	最高回転数(r/min)	重量(kg)	専用ソケット
No.40	BT40-MOM3- 95	3	0	—	5,500	2.6	MTO3-1, 2
	-MOM4-105	4	17	44	4,000	2.6	MTO4-1, 2, 3
No.50	BT50-MOM3-113	3	0	—	5,500	6.3	MTO3-1, 2
	-MOM4-120	4	4	44	4,000	6.8	MTO4-1, 2, 3
	-MOM5-120	5	4	59	3,000	6.8	—

★モールステーパ用専用ソケットMTO3, MTO4もあります。 MTO3-1, 2 MTO4-1, 2, 3
★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。

オイルホールタップ用 自動定寸タップチャック

■クーラントオイル供給用の穴あきタップ専用のタップホルダです。
■自動定寸型ですからタップの深さが寸法通りに仕上がります。
MAX. 2,000r/min & MAX. クーラント圧:1.5MPa

OZL

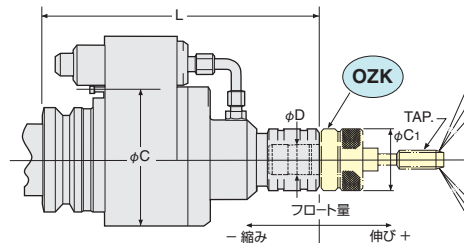

OZK オイルホールタップ用
タップコレット




テーパ	Code No. -L	タッピング能力			D	フロート量		C	C1	重量(kg)	適合タップ コレット
		M	U	P		縮み	伸び				
No.40	BT40-OZL12-170	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	5	4	82	38.5	4.8	OZK12
	-OZL24-205	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	6	7	98	56	5.3	OZK24
No.50	BT50-OZL12-185	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	5	4	98	38.5	8.5	OZK12
	-OZL24-210	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	6	7	98	56	9.0	OZK24
	-OZL38-240	M18~38	3/4~1 3/8	P3/8~1	45	8	10	115	78	10.0	OZK38

★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。



日研 オイルホールホルダ



SLO サイドロック型オイルホールホルダ
SKO スリムチャック型オイルホールホルダ



BT40, BT50はマルチオイルホール型(MOK)です。
☎ P.129を参照して下さい。

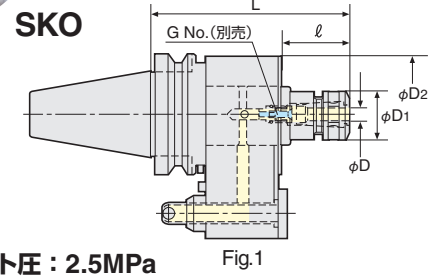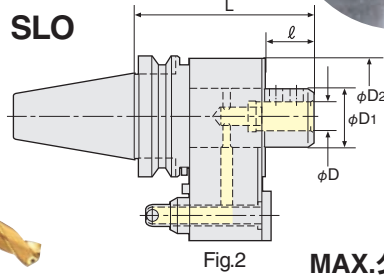


MAX.クーラント圧 : 2.5MPa

環境対策用ホルダとして、クーラントを使用しないオイルミスト型ホルダも製作しています。別途ご相談下さい。☎ P.140
コードNo.はMを付加して下さい。例: BT40-SLO25M-130


テーパ	Code No.	L	D	ℓ	D1	D2	最高回転数(r/min)	重量(kg)	コレット	Fig.		
No.30	BT30-SKO10-135B,135,125KA	5~10	18,41,43	27.5	63	63	6,000	1.8	SK10	1		
	-SKO16-140B,145,130KA	10~16	23,51,48	40					5,500		2.1	SK16
	-SKO25-145B,145,130KA	16~25	28,48,48	55					80		3,000	2.8
No.40	BT40-SLO16-130	16	39.5	49	82	3,000	3.5	-	2			
	-SLO20-130	20						OK25				
	-SLO25-130	25						OK32				
	-SLO32-140	32						41.5		54	3.8	OK32
No.50	BT50-SLO16-150	16	40	49	98	3,000	7.5	-	2			
	-SLO20-150	20						OK25				
	-SLO25-150	25						OK32				
	-SLO32-150	32						54		8.0	OK40	
	-SLO40-160	40						64		10.0	-	
	-SLO50-160	50						79		118	-	

- ★ナット及びコレット抜き工具は付属しています。★アジャストねじ(G No.)☎ P.272と締付スパナ☎ P.283は別途ご注文ください。
- ★BT30-SKOのコードNo.は 末尾がB(例:BT30-SKO10-135B)はプラザー工業用でカバー付です。末尾がKA(例:BT30-SKO10-125KA)はキラコーポレーション用です。
SKO10-135B, 135, 125KA : SKG10-10HGG
SKO16-140B : SKG16-12HGG, SKO16-145 : SKG16-12HGG SKO16-130KA : SKG16-10HGG
SKO25-145B, 145, 130KA : SKG25-16HG
- ★小径刃物用アジャストねじ(φ4~)は別途ご相談下さい。★ストップブロックは別売りです。機械メーカ及び機種名をご連絡下さい。
- ★強化シールを内蔵した長寿命型(標準の2倍)もご用意下さい。コードNo.は末尾にHDを付加して下さい。例:BT40-SLO25-130HD 特にセラミック加工用に最適です。
- ★サイドロック専用コレットOK25, OK32は☎ 下段を参照下さい。★スリムチャック型には、ナットは付属していません。スリムコレットは☎ P.267を参照下さい。



オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ(MOL,SLO用)



OK-MT スリーブ Code No.
OK32-MT1-85, MT2-85, MT3-100




オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック(MOL,SLO用)




Code No.	D	C	ℓ	G No.(別売)	コレット
OK25-SK10	5~10	27.5	23	SKG10-10HG	SK10
-SK16	10~16	40	65	SKG16-12HG	SK16
OK32-SK10	5~10	27.5	23	SKG10-10HG	SK10
-SK16	10~16	40	65	SKG16-12HG	SK16
OK40-SK10	5~10	27.5	25	SKG10-10HG	SK10
-SK16	10~16	40	51	SKG16-12HG	SK16

- ★アジャストねじ(G No.)☎ P.272は別売です。★小径刃物用アジャストねじ(φ4~)は☎ P.272を参照下さい。
- ★スリムコレットは☎ P.267を参照下さい。


オイルホールホルダ用OKシャンクストレートコレット(MOL,SLOのドリル用)



Code No.	L	L1
OK25-16, 20	56	45
OK32-16, 20, 25	61	45, 45, 55
OK40-32	71	60



オイルホールホルダ用OKシャンクストレートコレット(MOL,SLOのエンドミル用)



Code No.	L
OKE32-16, 20, 25	63
OKE40-20, 25, 32	73



スリムチャック型 ゼロフィットタイプオイルホールホルダ



SZFO

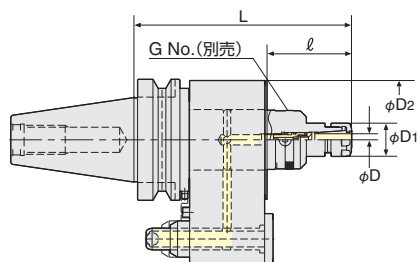


Fig.1

100mm先端での振れ調整範囲	
SZFO 10	0.050mm/φ
SZFO 16	0.040mm/φ
SZFO 25	0.025mm/φ

ミーリングチャック型 ゼロフィットタイプオイルホールホルダ



CZFO

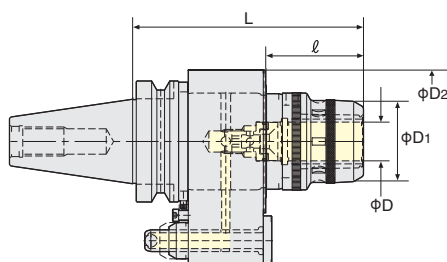


Fig.2

100mm先端での振れ調整範囲	
CZFO 20	0.050mm/φ
CZFO 32	0.030mm/φ

刃先の振れ精度を“0”Fitすることにより、

- 加工面の面粗度・品質の向上
- 加工穴寸法精度の向上・安定
- 刃物寿命のUP
- 調整範囲が大きく、簡単・迅速・確実な機構
- 刃物に応じて、スリムチャック型“SZF”とミーリングチャック型“CZF”を選択可能
- サイドスルークーラント方式なので、工作機械内部を痛めません。

MAX. クーラント圧 : 2.5Mpa

テーパ	Code No.	L	D	ℓ	D ₁	D ₂	最高回転数(r/min)	重量(kg)	コレット	G No. (別売)	Fig.
No.40	BT40-SZFO10-160	6~10	6~10	69.5	49	82	3,000	4.0	SK10	SKG10-10HG	1
	-CZFO20-180(65)	20	20	65	66.5	98		4.5	KM20 CCK20	—	2
No.50	BT50-SZFO10-180	6~10	6~10	70	49	98	3,000	8.0	SK10	SKG10-10HG	1
	-SZFO16-190	2.75~16	2.75~16	80	64			9.0	SK16	SKG16-12HG	
	-SZFO25-175	16~25.4	16~25.4	65	66.5			9.0	SK25	SKG25-16HG	
	-CZFO20-175	20	20	65	66.5			9.0	KM20 CCK20	—	2
	-CZFO32-190	32	32	80	80.5			118	12.0		

★スリムチャック型用の小径刃物用アジャストねじ (φ4~)は別途ご相談下さい。
 ★スリムチャック型には、ナットは付属しています。スリムコレットは『書P.267を参照下さい。』
 ★ストップブロックは別売りです。機械メーカ及び機種名をご連絡下さい。




10,000~40,000r/min

- 主軸の回転数が4倍速~10倍速しますので、機械の発熱を防ぎ、無理なく能率が上がります。
- 小型エンドミルφ0.5~16mmがビビリなくスムーズに切削出来ます。
- TiNベアリングナット標準付属…振れ精度が更に安定(NXタイプ)

NX

Code No.の説明
BT40 - **NX** **5** **160**
 ●基準面からの長さ
 ●増速比
 ●NX:4倍速、5倍速
 ●PX:6倍速、10倍速
 ●シャンク形状

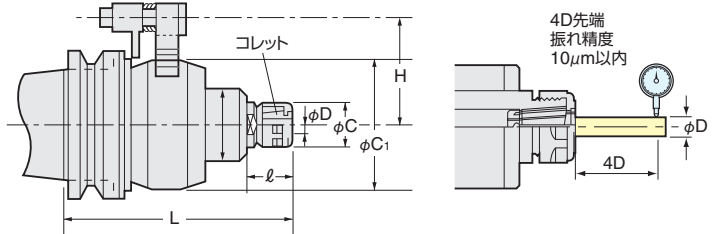

テーパ	Code No.	D	L	C	C ₁	ℓ	H	増速比	最高回転数(r/min)	重量(kg)	適用コレット	
No.30	BT30-NX 5-153	0.9~10	153	27.5	85	32	55	5	20,000	2.9	SK10A	
	BT40-NX 5-153		153									
No.40	-PX 6-150GX	0.5~8.0	149	22	76	14.5	60	6	30,000	4.1	ETS14	
	-PX10-160GX		162.5									98
No.50	BT50-NX 4-192	2.75~16	192	40	118	46	82	4	10,000	11.0	SK16A	
	-NX 5-151	0.9~10	151	27.5	85			5	20,000	7.0	SK10A	
	-PX 6-140GX	0.5~8.0	142	22	76			14.5	6	30,000	6.8	ETS14
	-PX10-155GX		155.5						98	10	40,000	

NXタイプ

- ★レンチ、コレット抜き、及びAタイプSKコレットが標準付属です。
- NX5型(SK10-6A,8A,10Aの3ヶ)・NX4型(SK16-8A,10A,12A,16Aの4ヶ)
- ★特別付属品として、ON/OFF切換式マグネット付冷却用エアシリンダもご用意下さい。
- ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
- ★エンドミル用にはAタイプコレットをご使用下さい。☎ P.267
- ドリル用にはP級コレットをご使用下さい。




マグネット付冷却用エアシリンダ NXE-COOL

直接スピーダ本体のボディを冷却するのが最も効果的です。ストップブロック経由とする必要はありません。

PXタイプ

- ★上表はグリース潤滑タイプです。
- ★オイルミスト仕様はコードNo.が異なります。
- BT40-PX6-130MX, BT40-PX10-130MX(オイルミスト装置はお客様にてご用意下さい。)
- BT50-PX6-140MX, BT50-PX10-140MX
- ★ETSコレットは付属していません。

ETSコレット



Code No.の説明

ETS 14 - 0.5


- 最大把握径
- コレットの基準径
- コレットの略号

- ★φd=0.5~1.0は0.1mmとびで把握範囲は0.1mm
例) ETS14-0.5:0.4~0.5mm
- ★φd=1.25~2.5は0.25mmとびで把握範囲は0.25mm
- ★φd=3.0~8.0は0.5mmとびで把握範囲は0.5mm


■ クイック型アンギュラヘッド ☞ P.121を参照下さい。

アダプタを交換するだけでエンドミル、ドリル、フェースミル、タップ等様々な加工が行えます。多種少量生産に最適です。


BT-AFT オフセットタイプ



BT-AHT 90°タイプ



BT-AHT 傾斜タイプ



AHK-C



AHK-SK




AHK-PC



AHK-Z



AHK-SCA




☞ P.122を参照下さい。

BT50-AFT35-230 切削データ 接削材 S55C				
アダプタ	刃物	切削内容 幅×深さ	回転 (r/min)	送り (mm/min)
SK10	ハイス2枚刃 エンドミル	10×5.0	800	80
PC60	φ60 フェースミル	45×3.0	600	300
SCA	φ100×4 サイドカッタ	4.0×6.0	70	70
C20	φ18.5 ドリル	18.5×40	400	80


■ モジュラー型アンギュラヘッド ☞ P.123を参照下さい。

必要に応じてヘッドを交換出来ます。小径ヘッド、傾斜ヘッドからロングヘッドまで標準化されました。重切削時は直付フランジ型をおすすめします。

BT-AHM モジュラー型本体





AHM-SK 傾斜タイプ




■ 直付フランジ型アンギュラヘッド ☞ P.125を参照下さい。

NT-F 直付フランジ型 シャンク




AHM-SK 90°タイプ




■ ソリッド型アンギュラヘッド ☞ P.124を参照下さい。

最もポピュラーなスリムチャックSK10, 16, 25、ミーリングチャックC20, 32を一体化しました。高精度、高剛性な加工が行えます。


AFK AFC オフセットタイプ



AHK AHC 90°タイプ



AHK AHC 傾斜タイプ 30°, 45°, 60°



- 刃先方向は360°任意に調整出来ます。
 - ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なり、テーパ嵌合方式になっております。
 - ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
 - オイルホール仕様も全機種可能です。別途ご相談下さい。
 - 特殊の傾斜角度のアンギュラヘッドも制作しておりますので、別途ご相談下さい。
 - 増速タイプ(5倍速、MAX 18,000r/min)もごさいます。別途ご相談下さい。
- BT40-AHPX10-215
BT50-AHPX10-206

増速アンギュラヘッド MAX.18,000r/min



オイルホールアンギュラヘッド




日研 クイック型アンギュラヘッド (360°任意位置設定)



クイック型オフセットタイプアンギュラヘッド



AFT

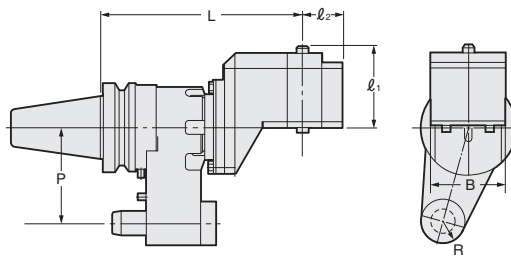

Code No.の説明

BT40 - AF T 30 - 200

- 基準面からの長さ
- アダプタのテーパNo.
- クイック式
- オフセットタイプ
アンギュラヘッドの略号
- シャンク形状


MAX2,000r/min

テーパ	Code No.	シャンク	L	P	l_1	l_2	B	R	適用アダプタ	重量 (kg)
No.40	BT40-AFT30-200	BT40	200	65	85	35	70	17.5	AHK30	7.5
No.50	BT50-AFT35-230	BT50	230	110	85	45	84	25	AHK35	16.0


★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★主軸正転時、刃物は正転します。
 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は『P.126』を参照下さい。



クイック型90°タイプアンギュラヘッド

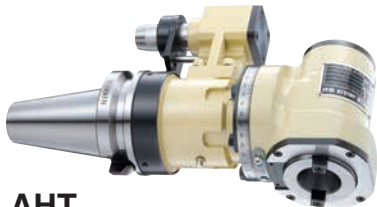

AHT

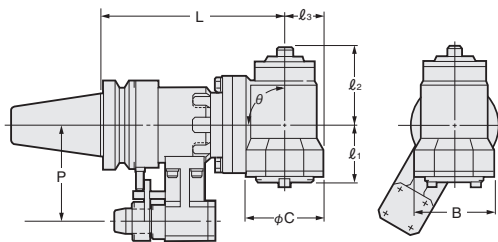

Code No.の説明

BT40 - AH T 30 - 160 - 90

- 角度
- 基準面からの長さ
- アダプタのテーパNo.
- クイック式
- アンギュラヘッドの略号
- シャンク形状

MAX2,000r/min

テーパ	Code No. L - θ	シャンク	L	P	l_1	l_2	l_3	C	B	θ	適用アダプタ	重量 (kg)
No.40	BT40-AHT30-160 -90	BT40	160	65	58	61	37	86	80	90	AHK30	6.5
	-250* -90	BT40	250									10.5
No.50	BT50-AHT35-210 -90	BT50	210	110	65	88	45	100	90	90	AHK35	17.0
	-300* -90	BT50	300									22.0

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
 ★*印は別途打合せが必要です。 ★主軸逆転時、刃物は正転します。
 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は『P.126』を参照下さい。




クイック型傾斜タイプアンギュラヘッド



AHT

写真は30°型です。

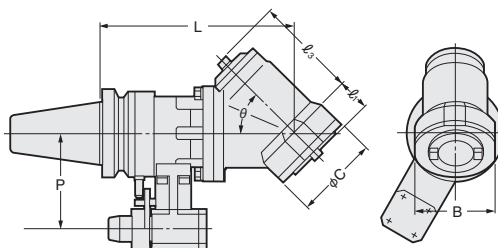

Code No.の説明


BT40 - AH T 30 - 170 - 45

- 角度
- 基準面からの長さ
- アダプタのテーパNo.
- クイック式
- アンギュラヘッドの略号
- シャンク形状

MAX2,000r/min


テーパ	Code No. L - θ	シャンク	L	P	l_1	l_2	C	B	θ	適用アダプタ	重量 (kg)
No.40	BT40-AHT30-205 -30	BT40	205	65	1.5	122	86	80	30	AHK30	6.5
	-170 -45		170		35	88			45		6.5
	-160 -60		160		35	88			60		6.5
	-250* -30	BT40	250	1.5	122	86	80	30	AHK30	10.5	
	-45		35	88	45			10.5			
	-60		35	88	60			10.5			
No.50	BT50-AHT35-258 -30	BT50	258	110	0	140	100	90	30	AHK35	17.0
	-225 -45		225		26	110			45		17.0
	-210 -60		210		40	105			60		17.0
	-300* -30	BT50	300	0	140	100	90	30	AHK35	22.0	
	-45		26	110	45			22.0			
	-60		40	105	60			22.0			

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
 ★*印は別途打合せが必要です。 ★主軸逆転時、刃物は正転します。
 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は『P.126』を参照下さい。






クイック型アンギュラヘッド
P.121

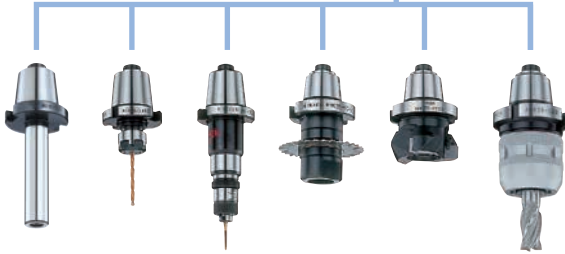


クイック型ミーリングチャック(2面拘束型)

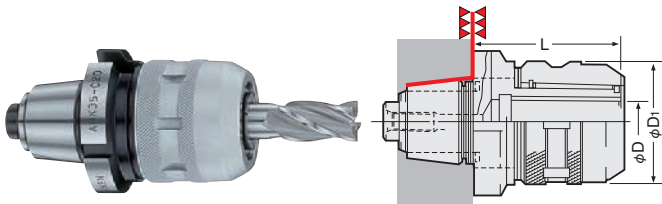

Code No.	D	L	D1	重量(kg)	KMコレット
AHK30-C16		60	44	1.0	KM16
AHK35-C16,C20		60, 65	44, 52	1.1, 1.2	KM16 KM20

★KMコレットはP.264を参照下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。


クイック型プロカット(2面拘束型)

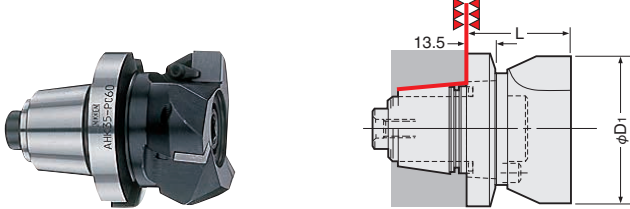

Code No.	PC.No.	L	D1	重量(kg)
AHK30-PC50		45	50	0.7
AHK35-PC60,PC80		45, 57	60, 80	0.9, 1.3

★インサートチップ付。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。

クイック型サイドカッターアーバ(2面拘束型)

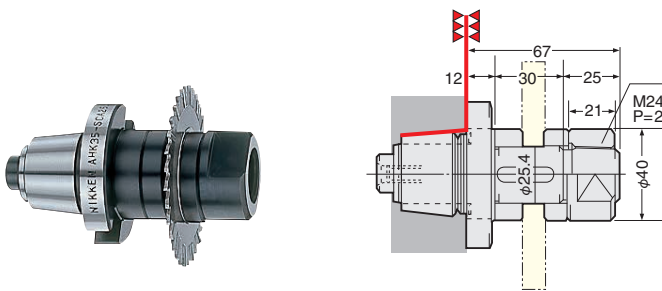

Code No.	L	D	D1	重量(kg)
AHK35-SCA25.4	12	25.4	40	1.1

★キー及びカラー類は付属しています。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。

クイック型スリムチャック



Code No.	SK.No.	D	L	D1	重量(kg)	SKコレット
AHK30-SK10		0.9~10	35	27.5	0.4	SK10
-SK16		2.75~16	50	40	0.6	SK16
AHK35-SK10		0.9~10	35	27.5	0.5	SK10
-SK16		2.75~16	50	40	0.7	SK16

★SKコレットはP.267を参照下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。


クイック型タップチャック



Code No.	Z.No.	L	重量(kg)	併用コレット
AHK30-Z8, Z12		85, 100	0.6, 0.9	ZKN 8 ZKG12
AHK35-Z8, Z12, Z16		75, 85, 100	0.7, 1.0, 1.5	ZKN 8 ZKG12 ZKG16

★タッピング能力 Z8:M2~8 Z12:M3~12 Z16:M3~20
★タップコレットについてはP.275, P.276を参照下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。


クイック型フェースミルアーバ(2面拘束型)



Code No.	L	D1	W	重量(kg)
AHK35-FMA25.4	18.5	25.4	9.5	0.7
-FMA31.75		31.75	12.7	0.8

★キー及びボルト付です。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。


クイック型モールステーパスリーブ



Code No.	MT. No.	L	D1	重量(kg)
AHK30-MT1, MT2		50, 65	25, 32	0.4, 0.5
AHK35-MT1, MT2, MT3		50, 60, 85	25, 32, 40	0.5, 0.6, 0.9

★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。

クイック型ドリルチャック




Code No.	J.No.	L	J.No.	重量(kg)
AHK30-J6	J6	16		0.4
AHK35-J6				0.5

★ドリルチャックは付属しておりません。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。

日研 モジュラー型アンギュラヘッド



モジュラー型 アンギュラヘッド本体 AHM

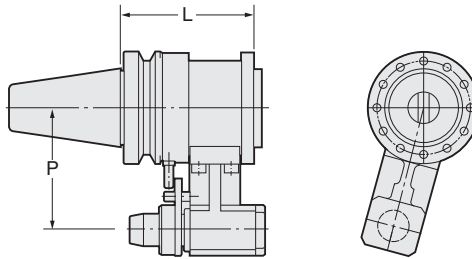


MAX6,000r/min

テーパ	Code No. -L	L	P	重量(kg)	併用モジュラーヘッド
No.40	BT40-AHM-100	100	65	4.5	
No.50	BT50-AHM-120	120	110	11.5	

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク・出力はP.126を参照下さい。

90°タイプ モジュラーヘッド AHM90

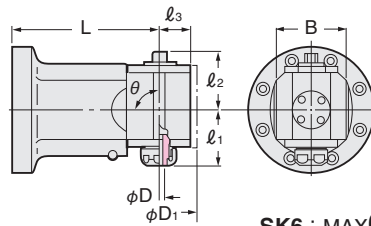

Code No.の説明

AHM90 - SK6 - 80

- 基準面からの長さmm
- スリムチャックサイズ
- モジュラーヘッド90°型の略号

AHM

SK6 : MAX6,000r/min SK10,16 : MAX4,000r/min


Code No. -L	D	l ₁	l ₂	l ₃	D ₁	B	θ	重量(kg)	SKコレット
AHM90-SK 6-80, 120, 150*	0.7~6	42	35	22	50	48	90	3.0, 4.0, 4.5	SK 6
-SK10-80, 120, 150*	0.9~10	63	57	32	64	60		3.5, 4.5, 5.0	SK 10
-SK16-80, 120, 150*	2.75~16	66	58	35	74	70		4.2, 5.2, 5.7	SK 16

★*印は軽切削用です。 ★SKコレットはP.267を参照下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク・出力はP.126を参照下さい。

★主軸逆転時、刃物は正転します。

★角度調整用テストバーは付属しています。

傾斜タイプ モジュラーヘッド AHM45

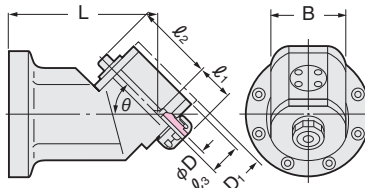

Code No.の説明

AHM45 - SK6 - 120

- 基準面からの長さmm
- スリムチャックサイズ
- モジュラーヘッド45°型の略号

AHM

SK6 : MAX6,000r/min SK10,16 : MAX4,000r/min

Code No. -L	D	l ₁	l ₂	l ₃	D ₁	B	θ	重量(kg)	SKコレット
AHM45-SK 6-120, 150*	0.7~6	27	67	22	50	52	45	3.0, 4.0, 4.5	SK 6
-SK10-120, 150*	0.9~10	39	80	30	64	60		3.5, 4.5, 5.0	SK 10
-SK16-120, 150*	2.75~16	38	90	35	74	70		4.2, 5.2, 5.7	SK 16


★*印は軽切削用です。 ★SKコレットはP.267を参照下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク・出力はP.126を参照下さい。

★傾斜角θ=30°, 60°タイプもご用命下さい。

★主軸逆転時、刃物は正転します。

★角度調整用テストバーは付属しています。

深穴用アンギュラヘッド

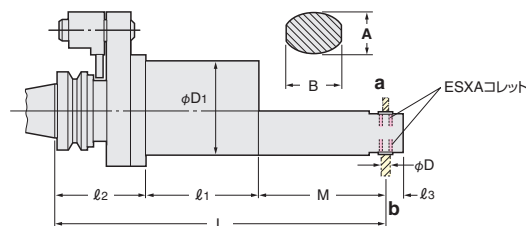

AHPL

テーパ	Code No. -L	D	D ₁	A	B	L	M	l ₁	l ₂	l ₃	r/min	重量(kg)	併用コレット									
No.40	BT40-AHPL4-199	1.0~4.0	80	25	31	199	32	67.5	99.5	14.5	6,450	5.0	ESXA4									
	-223					56	5.5															
	-247					80	6.0															
	-271					104	7.5															
	-AHPL6-208					207.5	46.5					5.0										
No.50	-236	1.0~6.0	80	36	45	235.5	74.5	61.5	99.5	15	8,000	6.0	ESXA6									
	-264					263.5	102.5					8.0										
	BT50-AHPL6-221					220.5	46.5					7.0										
	-249					248.5	74.5					8.0										
No.50	-277	1.0~6.0	80	36	45	276.5	102.5	83.5	90.5	15	8,000	10.0	ESXA6									
	-AHPL8-248					247.5	73					9.0										
	-280					1.0~8.0	110					43		47.5	279.5	105	78	96.5	20	6,000	10.0	ESXA8
	-300														299.5	125					11.0	

★ESXAコレットは別途ご用命下さい。 ★上記以外にも製作いたしております。別途ご相談下さい。 ★主軸逆転時、a側刃物は正転、b側刃物は逆転します。 ★AHPL4は、a側のみです。
★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク・出力はP.126を参照下さい。


日研 ソリッド型アンギュラヘッド (360°任意位置設定)



ソリッド型オフセットタイプアンギュラヘッド



AFK・AFC

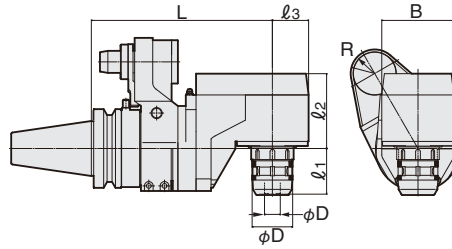

Code No.の説明

BT40 - AF K 16 - 200

- 基準面からの長さmm
- 最大把握径
- チャックの種類
K: スリムチャック
C: ミーリングチャック
- オフセットタイプ
アンギュラヘッドの略号
- シャンクの形状

テーパ	Code No. -L	D	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	B	R	r/min	重量(kg)	併用コレット
No.40	BT40-AFK16-200	2.75~16	40	50	85	35	70	17.5	2,000	8.5	SK 16
	-AFC20-200	2~20	52	56						8.7	KM 20
No.50	BT50-AFC20-230-NCC	2~20	52	58	85	45	84	25	2,000	17.0	KM 20
	-AFC32-230-NCC	3~32	69	65						17.2	KM 32

- ★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
- ★(SK16)は『P.267を参照下さい。』(KM20)(KM32)については『P.264を参照下さい。』
- ★主軸正転時、刃物は正転します。
- ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
- ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は『P.126を参照下さい。』


★角度調整用テストバーは付属しています。



ソリッド型90°傾斜タイプアンギュラヘッド



AHK・AHC

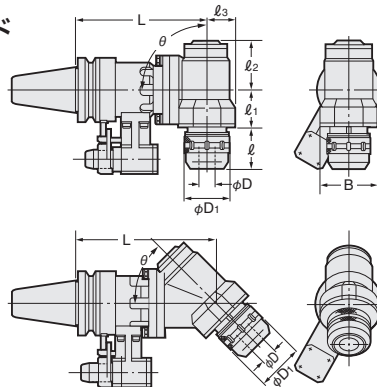

Code No.の説明

BT40 - AH K 10 - 195 - 90

- 角度: θ
30°, 45°, 60°, 90°
- 基準面からの長さmm
- 最大把握径
- チャックの種類
K: スリムチャック
C: ミーリングチャック
- アンギュラヘッドの略号
- シャンクの形状

テーパ	Code No. -L - θ	D	D ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	B	r/min	重量(kg)	併用コレット
No.30	BT30-AHK10-120 -90	0.9~10	27.5	20	49	50	27.5	55	2,000	3.0	SK 10
No.40	BT40-AHK10-180 -90	0.9~10	27.5	18	45	57	32	60	4,000	8.0	SK 10
	-220* -90									9.0	
	-AHK16-180 -90	2.75~16	40	25	41	58	35	70	2,000	8.7	SK 16
	-220* -90									9.7	
No.50	-AHC20-160 -90	2~20	52	57	58	61	37	80	2,000	7.1	KM 20
	-250* -90									11.1	
	BT50-AHK10-200 -90	0.9~10	27.5	18	45	57	32	60	4,000	15.0	SK 10
	-240* -90									16.0	
	-AHK16-200 -90	2.75~16	40	25	41	58	35	70	2,000	15.7	SK 16
	-240* -90									16.7	
	-AHK25-210 -90	7.5~25.4	55	57	60	82	45	90	2,000	17.2	SK 25
	-300* -90									22.2	
-AHC32-210 -90	3~32	69							17.5	KM 32	
-300* -90									22.5		


- ★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
- ★(SK10)(SK16)(SK25)は『P.267を参照下さい。』(KM20)(KM32)については『P.264を参照下さい。』
- ★傾斜角 $\theta=30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ もご用命下さい。詳細は、別途資料をご請求下さい。 ★*印は軽切削用です。
- ★主軸逆転時、刃物は正転します。
- ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
- ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は『P.126を参照下さい。』

★角度調整用テストバーは付属しています。




日研 直付フランジ型アンギュラヘッド

NIKKEN

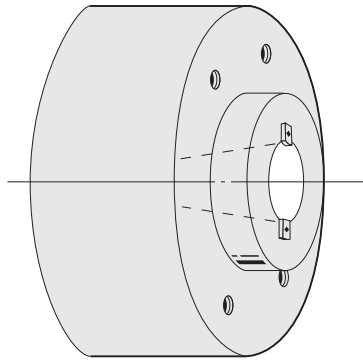


スピンドル



直付フランジ型
シャンク

Code. No.
NT 50 - F 235 - 14

シャンク No. φD L

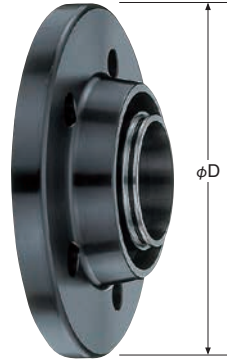

フランジ



Code. No.
F 235 - AHM

フランジの略号 モジュール型アンギュラヘッドの略号




モジュラーヘッド

☞ P.123を参照下さい。

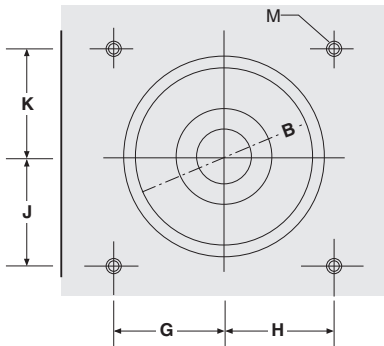

フランジ一体型アンギュラ
ヘッド、両頭型アンギュラヘッド、
高速回転用アンギュラヘッドも
多数実績があります。
別途ご相談下さい。

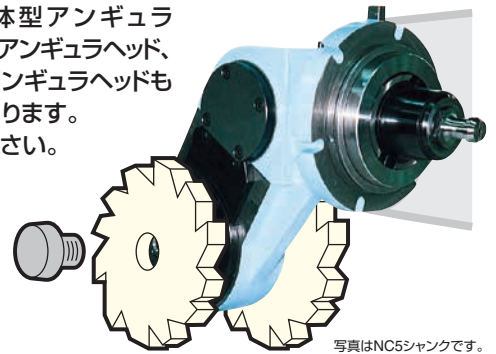

写真はNC5シャンクです。

★ご注文の際は上図A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,M及びワーク形状をご連絡下さい。

日研 多軸ヘッドシリーズ

NIKKEN




MHS ①多軸ドリルヘッド
(ストレートシャンクドリル用)




MHD ②多軸ドリルチャック
(MTシャンクドリル用)



MHT ③多軸タッパ

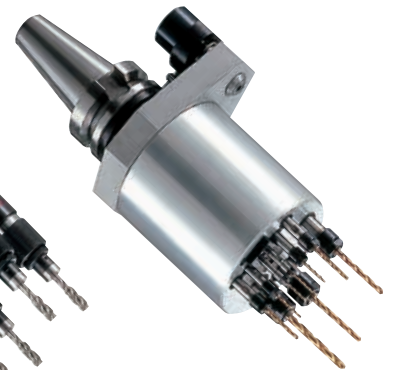

MHV 高速型多軸ドリルホルダ
MAX.8,000r/min

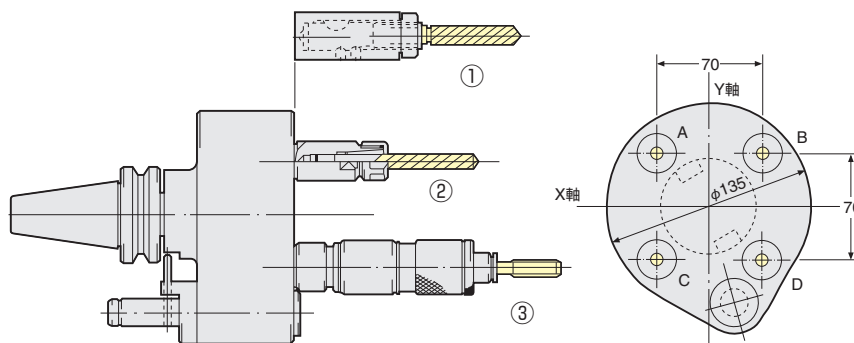

ご注文に際して、次の4点をご連絡ください。

- 機械メーカ、機種名、ストップブロックの有無
- それぞれの穴の座標 A(X=-35, Y=35)
B(X=35, Y=35)
C(X=-35, Y=-35)
D(X=35, Y=-35)
又はピッチ及び軸数
- タッパ、ドリルの直径
- 被削材


日研 アンギュラヘッド 本体のトルク・出力




■下記のトルク・出力の70%を元に切削条件を決定して下さい。

■BT-AH


BT-AHT 90°タイプ





AHK AHC 90°タイプ



アンギュラヘッド(AH)
回転数(r/min)-トルク(Nm)/出力(kW)

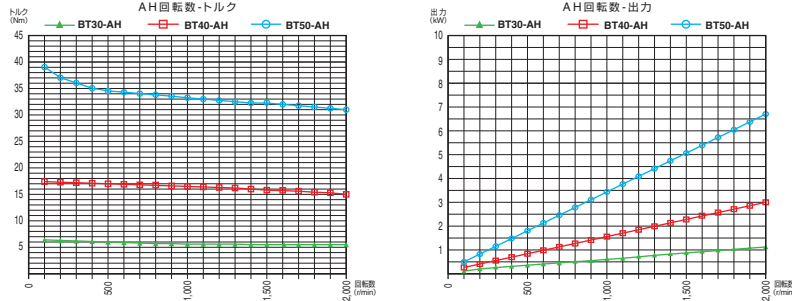


■BT-AHPL4

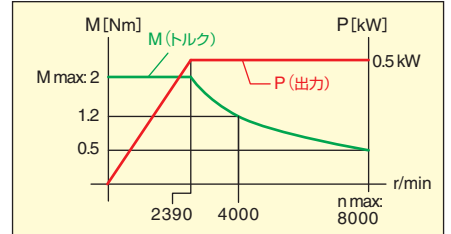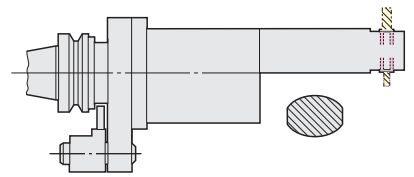


■AHM-SK



AHM-SK 90°タイプ



アンギュラヘッド(AHM)
回転数(r/min)-トルク(Nm)/出力(kW)

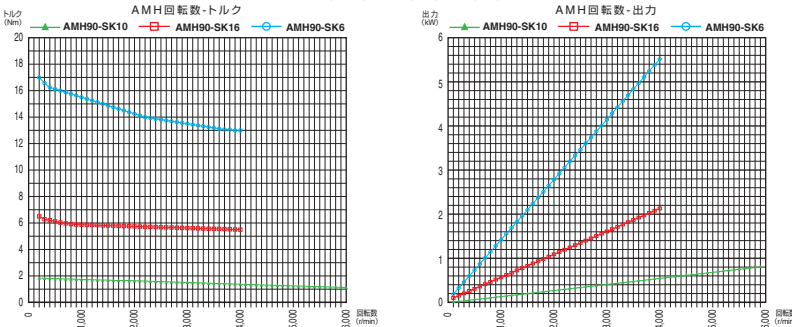


■BT-AHPL6

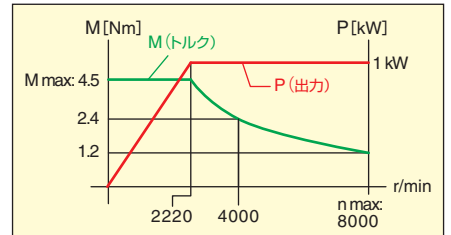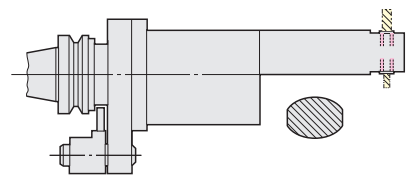


■BT-AF


BT-AFT オフセットタイプ





AFK AFC オフセットタイプ





アンギュラヘッド(AF)
回転数(r/min)-出力(kW)

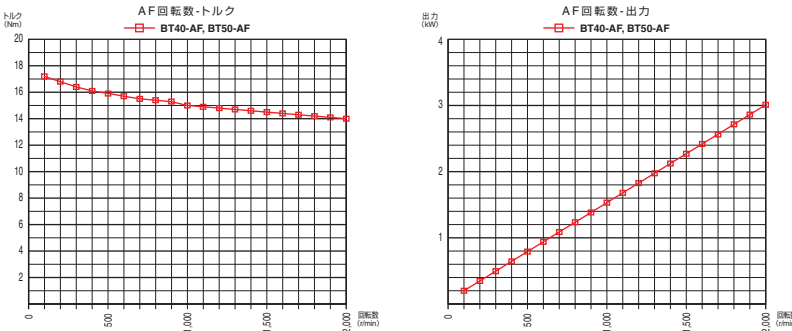

■BT-AHPL8

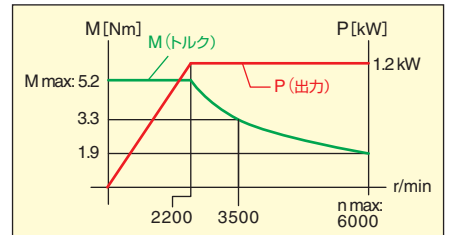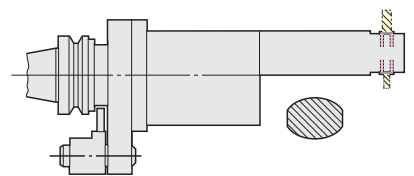

■BT-AHPX10

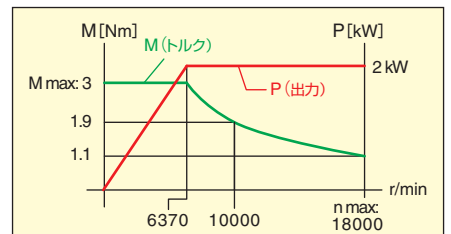

■フライス加工の切削動力:Pc(kW)と切削トルク:Mc(Nm)

$$Pc(kW) = \frac{ap \cdot ae \cdot vf \cdot kc}{60 \times 10^6}$$

$$Mc(Nm) = \frac{9550 \times Pc}{n}$$


ap(mm) : 軸方向の切り込み
ae(mm) : 半径方向の切り込み
vf(mm/min) : 送り速度
Kc(MPa) : 比切削抵抗
Pc(kW) : 切削動力

n(r/min) : 回転速度
Mc(Nm) : 切削トルク
■Kc(MPa) : 比切削抵抗の参考値
被削材と刃物及び送り/刃・回転により求められます。
詳しくは、刃物メーカーカタログを参照下さい。


- S50C(fz=0.1mm/tooth)≒2000MPa
- FC250(fz=0.1mm/tooth)≒1800MPa

日研 ゼロフィット型ミーリングチャック

NIKKEN

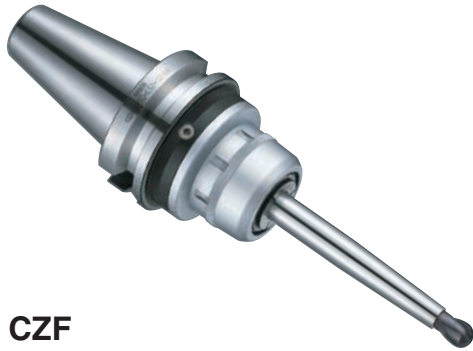

CZF

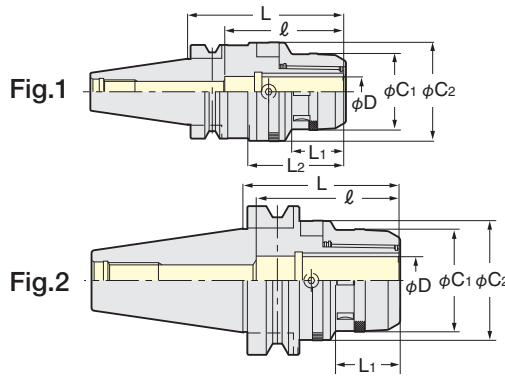

Code No. の説明(例)

BT40 CZF32-120

- 基準面からの長さ
- チャック内径 ϕD
- ゼロフィット型ミーリングチャックの略号
- シャンク形状

100mm先端での 振れ調整範囲	
CZF20	0.050mm/ ϕ
CZF25	0.050mm/ ϕ
CZF32	0.030mm/ ϕ

テーパ	Code No.	C1	C2	L	L1	L2	l	重量(kg)	Fig.	適応コレット
No.30	BT30-CZF20-100	51.5	66.5	100	35	68	80	1.5	1	KM20 CCK20
	-CZF25-100	59.5	74.5					1.6		KM25 CCK25
No.40	BT40-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	64.5	80	2.1	1	KM20 CCK20
	-120			120				2.5		KM20 CCK20
	-CZF25-105	59.5	74.5	105	68	2.4	KM25 CCK25			
	-120			120		2.9	KM25 CCK25			
-CZF32-120	69	80.5	120	42	78	105	2.8	KM32 CCK32		
No.50	BT50-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	-	80	4.6	2	KM20 CCK20
	-165			165				6.0		KM20 CCK20
	-CZF25-105	59.5	74.5	105	-	5.0	KM25 CCK25			
	-165			165		6.8	KM25 CCK25			
	-CZF32-105	69	80.5	105	42	-	105	5.3		KM32 CCK32
	-165			165			7.4	KM32 CCK32		

★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。 CZF20型:9HC22, CZF25型:9HC25, CZF32型:9HC32

★振れ調整用レンチ(9ZFL)は付属していません。別途ご注文下さい。 ★KMコレット, CCKコレットについてはP.264, P.265を参照下さい。

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。

★センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。 コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。P.265

★多点式もあります。例)BT40-CZF32-120-C3(3点式) 別途ご相談下さい。




振れ調整用レンチ
9ZFL

日研 ゼロフィット型ホブ盤チャック

NIKKEN



CF-CZF

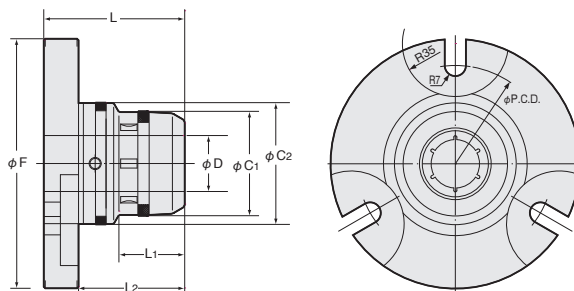

Code No. の説明(例)

CF - CZF32

- ゼロフィット型ミーリングチャックの記号
- ホブ盤チャックの意味


工具研削盤上で刃具を把持し、振れを調整するホルダーです。

スタイル	Code No.	F	D	C1	C2	L	L1	L2	取付ボルト溝	P.C.D
32	CF-CZF32	165	32	69	80.5	93.2	43.5	70.2	14mm巾 × 3ヶ所	130
42	CF-CZF42	175	42	86	98.2	95	46	72		140

★締付ハンドルは付属しています。 CZF32型:9HC32, CZF42型:9HC42 ★振れ調整用レンチは付属していません。六角レンチ4mm(市販品)を別途ご注文下さい。

★KMコレット, CCKコレットについてはP.264, P.265を参照下さい。

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。

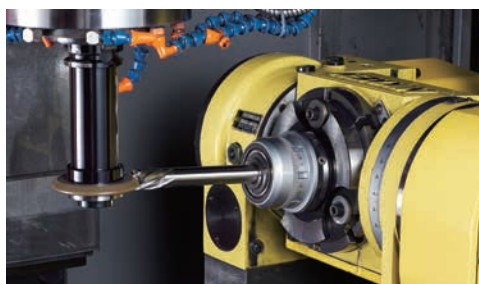

■ NC研削盤や汎用研削盤上で、刃具振れを調整するのに最適です。


■ 3点式のカムを標準としていますので、研削盤上での振れ調整が簡単!



- ・ミーリングチャック型の場合、必ずカムをフリーな位置に合わせ、その後チャックの締付金具を締付けて、必ず端面密着として下さい。締付けが完全でない場合、カムが空回りしますのでご注意ください。
- ・また、カムがフリーな位置にいない状態で締付金具を締付けた場合、端面密着が正確に行なえません。
- ・カムリングのロックボルトは、飛出し防止のため外側へ抜けない機構になっています。少し緩めるだけとして下さい。



SZF

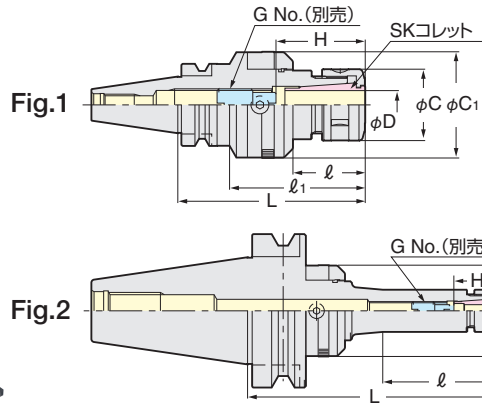

Code No. の説明(例)

BT40 SZF10-90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- ゼロフィット型スリムチャックの略号
- シャンク形状

100mm先端での振れ調整範囲		
SZF 6	L < 150	0.050mm / φ
	L ≥ 150	0.040mm / φ
SZF10		0.050mm / φ
SZF16		0.040mm / φ
SZF25		0.025mm / φ

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量(kg)	Fig.	適応コレット
No.30	BT30-SZF 6- 90	0.7~6.0	90	42	-	19.5	40.5	21~35	SKG- 8	0.9	2	SK 6
	-SZF10- 90	0.9~10.0		35	61	27.5	48.5	30~50	SKG-12L	1.3	1	SK10
	-SZF16-105	2.75~16.0	105	40	76	40	59.5	45~65	SKG-18L	1.6	1	SK16
No.40	BT40-SZF 6- 90	0.7~6.0	90	37	-	19.5	40.5	21~35	SKG- 8	1.3	2	SK 6
	-150		150	60		48.5	48.5	SKG- 8	1.7	SK 6		
	BT40-SZF10- 90	0.9~10.0	90	37		27.5	48.5	30~50	SKG-12L	1.5	2	SK10
	-150		150	97		48.5	48.5	SKG-12L	1.9	SK10		
	BT40-SZF16- 90	2.75~16.0	90	37		40	59.5	40~70	SKG-18L	1.8	2	SK16
	-150		150	97		59.5	59.5	SKG-18L	2.2	SK16		
	-SZF25-120	7.5~25.4	120	55		84	55	66.5	55~85	SKG-28	2.4	1
-150	150		86	114	66.5	66.5	SKG-28	2.9	SK25			
No.50	BT50-SZF 6-105	0.7~6.0	105	41	-	19.5	40.5	21~35	SKG- 8	4.0	2	SK 6
	-165		165	63		59.5	59.5	SKG- 8	4.2	SK 6		
	-SZF10-105	0.9~10.0	105	41		27.5	48.5	30~50	SKG-12L	4.5	2	SK10
	-165		165	101		48.5	48.5	SKG-12L	4.9	SK10		
	-SZF16-105	2.75~16.0	105	41		40	59.5	40~70	SKG-18L	5.0	2	SK16
	-165		165	101		59.5	59.5	SKG-18L	5.4	SK16		
	-SZF25-135	7.5~25.4	135	71		55	66.5	55~85	SKG-28	5.8	2	SK25
	-165		165	101		66.5	66.5	SKG-28	6.0	SK25		

- ★ナットは付属しています。振れ調整用レンチ(9ZFL)、アジャストねじ(G No.) 別売 P.272は付属していませんので、別途ご注文下さい。
- ★縮付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。別売 P.283
- ★コレットは、P線スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。別売 P.267
- ★セントスルー用としては、Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。
- ★Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。別売 P.269
- ★高速回転仕様は、SZF-P型となります。例) BT40-SZF10-90P 高速回転仕様には、GHハンドル 別売 P.283が必要です。
- ★多点式もあります。例) BT40-SZF16-90-C3(3点式) 別途ご相談下さい。
- ★SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。



振れ調整用レンチ 9ZFL



GHハンドル 別売 P.283



微調整用カム

マスタカム

多点式ゼロフィットホルダ

マスタカムで調整した後の微少な量の振れを、その場で調整出来るように複数の微調整カムを配置しました。
3点式の場合、Code No.は末尾に“-C3”を付加して下さい。

例) BT40-SZF16-90-C3

多点式の出来るタイプと出来ないタイプがあります。別途ご相談下さい。

日研 自動式裏座ぐりアーバ





切粉のつまりなし・メカニカルなバイトの自動出入機構
ストップブロック不要




AF-OH

全シリーズ
オイルホール仕様

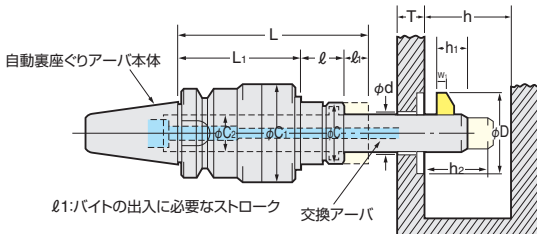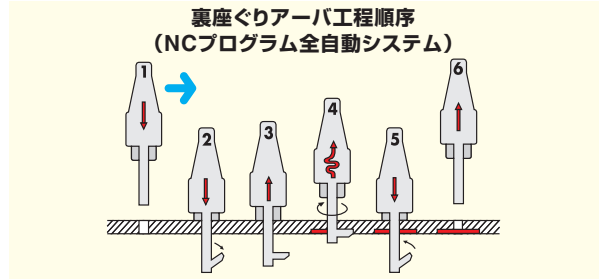

- ・先端アーバは交換式で、異なる座ぐり径に対応
 - ・座ぐりバイトは、インサートチップ式(標準)、HSS、超硬です。
HSS: 粉末HSS+イオン窒化+TiAlNコーティング
超硬: 被削材によりP.M.K種より選択
- 座ぐりバイトの最小発注単位は、インサートチップ式、HSS: 3ヶ
超硬: 5ヶ


バイトのCode No. の説明



下表のdMINとDMAXはアーバ本体選定の為の一例です。

テーパ	本体 Code No.	d	D	L	L1	l	l1	C	C1	C2	重量 (kg)	アーバ Code No.
		MIN.	MAX.									
No.40	BT40-AF1-20-OH	14	32	185	143	7	35	60	90	32	4.5	BF120-d-D-TC
	-30-OH	29	58	205	153		4.8				BF130-d-D-TC	
	-40-OH	40	80	225	163		5.0				BF140-d-D-TC	
No.50	BT50-AF1-20-OH	14	32	160	118	7	35	60	90	32	6.0	BF120-d-D-TC
	-30-OH	29	58	180	128		6.5				BF130-d-D-TC	
	-40-OH	40	80	200	138		7.0				BF140-d-D-TC	
	BT50-AF2-50-OH	50	90	230	158	7	65	73	112	40	9.0	BF250-d-D-TC
	-60-OH	60	100	250	168		9.5				BF260-d-D-TC	
	-70-OH	70	130	270	178		10.0				BF270-d-D-TC	
	-80-OH	80	160	290	188		10.5				BF280-d-D-TC	
	-90-OH	90	180	310	198		11.0				BF290-d-D-TC	

★注文時、下図のφd, φD, t, T, h 及び被削材をご連絡下さい。

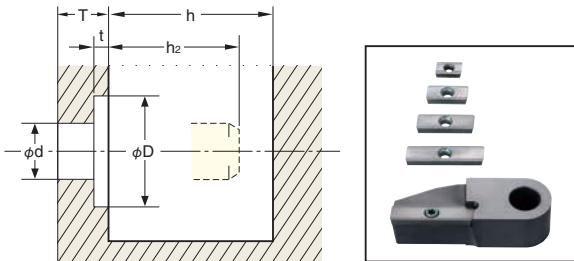


材質：コーティング 被削材：鋼材、いもの

被削材	下穴径 φd	座ぐり径 φD	座ぐり長 t	板厚 T	加工物幅 h

Code No.	形状	A	B	T	φd	ノーズR	チップクランプ ボルト	チップクランプ ハンドル	
AFC- 9		9.5	6.4	2.4	2.8	0.4	M2545S	T-8	
-15		15	7	3.2	3.5	0.8	M3065S	8IP	
-20		20.5							
-27		27.4							
-35		35	9.4	5.4	3.5 2ヶ所				M3090 2ヶ所
-45	45								


■最小下穴径 φ14 の加工例

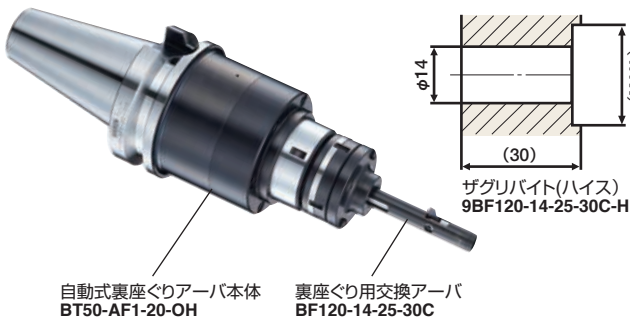


下穴径 φ14仕様

- 対応ザグリ径はφ25まで。(M12ボルト座用)
- ザグリバイトはハイス(粉末ハイス+イオンチッカ+TiAlNコート)
- センタスルークーラント対応
- 参考切削条件
被削材: S45C 下穴: φ14 ザグリ径: φ25 厚み: 30mm
V=20~30m/min. f=0.05~0.1mm/rev.

日研 自動式裏座ぐり用交換アーバの選定



Code No. の説明

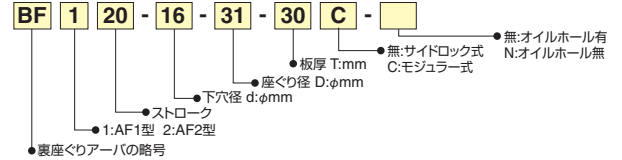

BF

★下記表は、日研裏座ぐりアーバ選定の目安です。製作の可否は別途問い合わせ願います。

交換アーバ Code No.	ザグリ径 D	下穴径 d	板厚 T	h ₁	h ₂	C ₂	バイト W ₁ ×W ₂	適合 本体 Code No.	
BF120-d-D-TC	18~ 32	14.0~17.7	30	32	63	32	8× 4	BT40,50-AF1-20-OH	
BF120-d-D-TC	20~ 36	17.8~19.9		30	65		10× 6		
BF120-d-D-TC	23~ 40	20.0~22.4		35	68		10× 8		
BF120-d-D-TC	26~ 45	22.5~25.9		36	73		12× 8		
BF120-d-D-TC	29~ 50	26.0~28.9		36	73		15×10	BT40,50-AF1-30-OH	
BF120-d-D-TC	32~ 50	29.0~31.9		36	83				-AF1-20-OH
BF130-d-D-TC	51~ 58	32.0~35.9		36	83				-AF1-30-OH
BF120-d-D-TC	36~ 55	36.0~39.9		36	73				15×12
BF130-d-D-TC	56~ 63	40~ 55		39	79		-AF1-30-OH		
BF120-d-D-TC	40~ 55	40.0~44.9		39	89		-AF1-20-OH		
BF130-d-D-TC	56~ 73	45.0~49.9		39	99		-AF1-30-OH		
BF120-d-D-TC	45~ 60	45.0~49.9		39	79		18×15	-AF1-40-OH	
BF130-d-D-TC	61~ 75	50.0~54.9		39	89	-AF1-20-OH			
BF140-d-D-TC	76~ 80	55.0~61.9		39	99	-AF1-30-OH			
BF120-d-D-TC	50~ 60	62.0~69.9		40	65	109	18×15	-AF2-50-OH	
BF130-d-D-TC	61~ 75	70.0~74.9		40	70	119	-AF2-60-OH		
BF140-d-D-TC	76~ 90	70.0~74.9		40	75	129	-AF2-70-OH		
BF250-d-D-TC	65~ 75	70.0~74.9		40	65	111	20×15	-AF2-50-OH	
BF260-d-D-TC	75~ 85	70.0~74.9		40	70	121		-AF2-60-OH	
BF270-d-D-TC	80~ 90	70.0~74.9		40	75	131		-AF2-70-OH	
BF250-d-D-TC	75~ 85	70.0~74.9		40	65	111		-AF2-50-OH	
BF260-d-D-TC	85~ 95	70.0~74.9		40	70	121	22×18	-AF2-60-OH	
BF270-d-D-TC	90~100	70.0~74.9		40	75	131		-AF2-70-OH	
BF250-d-D-TC	85~ 95	70.0~74.9		40	65	118		-AF2-50-OH	
BF260-d-D-TC	95~105	70.0~74.9		40	70	121		-AF2-60-OH	
BF270-d-D-TC	100~110	70.0~74.9		40	75	138	-AF2-70-OH		
BF250-d-D-TC	95~105	70.0~74.9		40	65	118	-AF2-50-OH		
BF260-d-D-TC	105~115	70.0~74.9		40	70	121	-AF2-60-OH		
BF270-d-D-TC	110~120	70.0~74.9	40	75	138	-AF2-70-OH			
BF250-d-D-TC	105~115	70.0~74.9	40	65	118	-AF2-50-OH			
BF260-d-D-TC	115~125	70.0~74.9	40	70	121	-AF2-60-OH			
BF270-d-D-TC	120~130	70.0~74.9	40	75	138	-AF2-70-OH			

日研 手動式裏座ぐりアーバ




PAT.

例) ST32-MF53-84-300C

シャンクはストレートシャンクです。サイドロックホルダ(BT50-SL32C-105 P.48)をご使用下さい。

MF




★注文時、左図の φd, φD, t, T, h 及び被削材をご連絡下さい。H(バイトの出入りに必要な距離)は、φd, φDにより異なります。



バイト入



バイト出




操作手順



1. X, Y位置決め。
2. Z降下し、下穴に裏座ぐりアーバを挿入。
3. クランプリングを回転(30°~50°)させるとガイドスリーブが移動し、座ぐりバイトが出ます。
4. Z上昇し、裏座ぐり加工。
5. Z降下。
6. クランプリングを逆方向に30°回転させると、座ぐりバイトが格納されると共にガイドスリーブが移動します。
7. X, Y逃げ。

加工サンプル例)

被削材 : FCD200
下穴 : φ53
座ぐり径 : φ84

切削速度 V=30m/min.
1回転当りの送り f=0.1mm/rev.



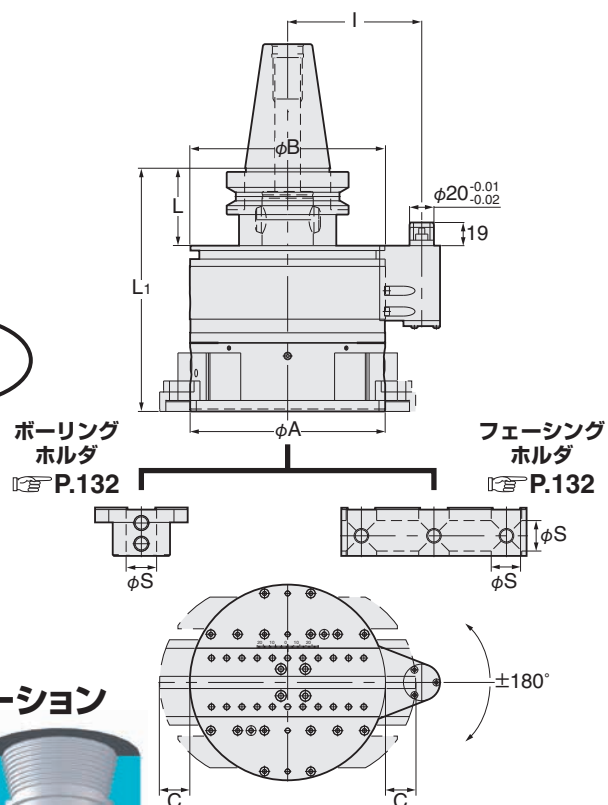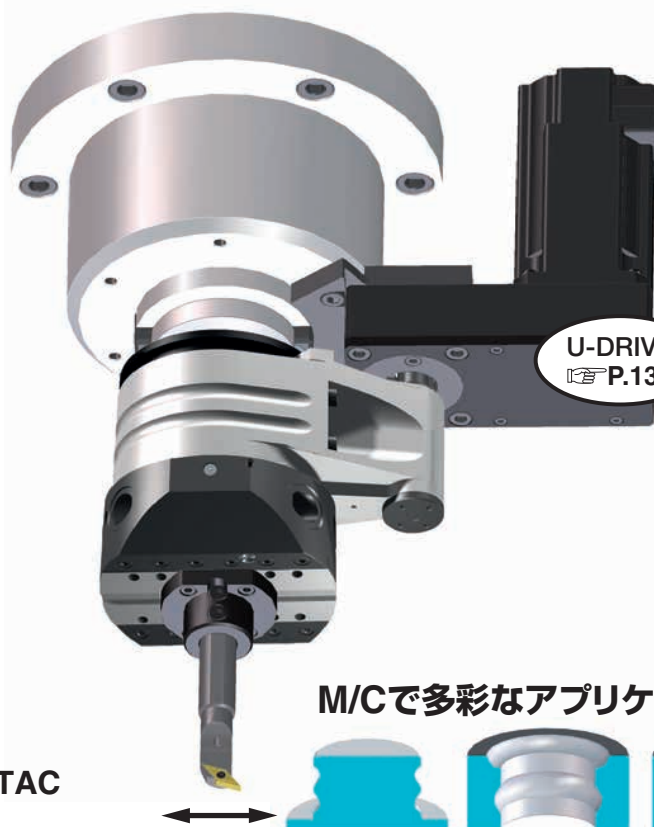

M/Cで多彩なアプリケーション


■仕様 U軸とはX軸に平行に動く軸の名称です。

項目	Code No.	TAC2.110	TAC2.110	TAC2.170
テーパシャンク	No.	No. 40	No. 50	
Code No. *1		BT40-TAC2.110-135*1	BT50-TAC2.110-158*2	BT50-TAC2.170-175*2
		-145*1	-	-
		-153*1	-	-
センタ間ピッチ(主軸 - 駆動軸)	l mm	80	110	
回転部分の直径	φA mm	110		170
固定部分の直径	φB mm	100.5		160.5
ゲージラインと位置決めリングの距離*1, *2	L mm	27, 36.5, 44.5*1	50	38.5*2
ゲージラインまでの高さ*1, *2	L1 mm	135, 144.5, 152.5	158	174.5
スライドストローク	mm	±15		±30
移動量/連結軸1回転	mm/rev.	0.25 (0.5 *3)		
最小設定単位	mm	0.001		
送り速度	mm/min	1 - 500		
U軸送り方向最大推力	kN	1.5		2.5
最高回転数*3	r/min	2,000*3		1,600*3
主軸の最大回転トルク	Nm	400		800
重量(シャンクを含む)	kg	6.7, 6.8, 6.9	9.4	20.2
位置決め精度	mm	0.020		
繰返位置決め精度	mm	0.005		
ボーリング精度		IT7		
最大加工径	mm	250		460
最大切削量(切込み×送り) S40Cの場合	mm2	0.5		1.0
最大加工面粗度	Ra	0.8 ~ 1.2		
ボーリングホルダ Code No.		TAC100125-P120		TAC160200-P120
フェーシングホルダ Code No.		TAC100125-P130		TAC160200-P130
バイトシャンク径(市販品)	φS mm	20		25

*1 印 L及びL1寸法は、機械の工具制限やU-DRIVEの取付位置により選定してください。
 *2 印 L及びL1寸法は、機械の工具制限やU-DRIVEの取付位置により別途対応可能です。
 *3 印 最高回転数はスライドストロークが大きくなれば低下します。
 ★旧名 (TA-Center) と共用される場合は 0.5 mm を選択してください。

★HSKシャンクもあります。別途ご相談下さい。
 HSK 63A-TAC2.110-163, HSK100A-TAC2.110-169, HSK100A-TAC2.170-213
 ★ホルダはP120とP130のセットもあります。TAC100125-K03, TAC160200-K03

加工領域&切削条件

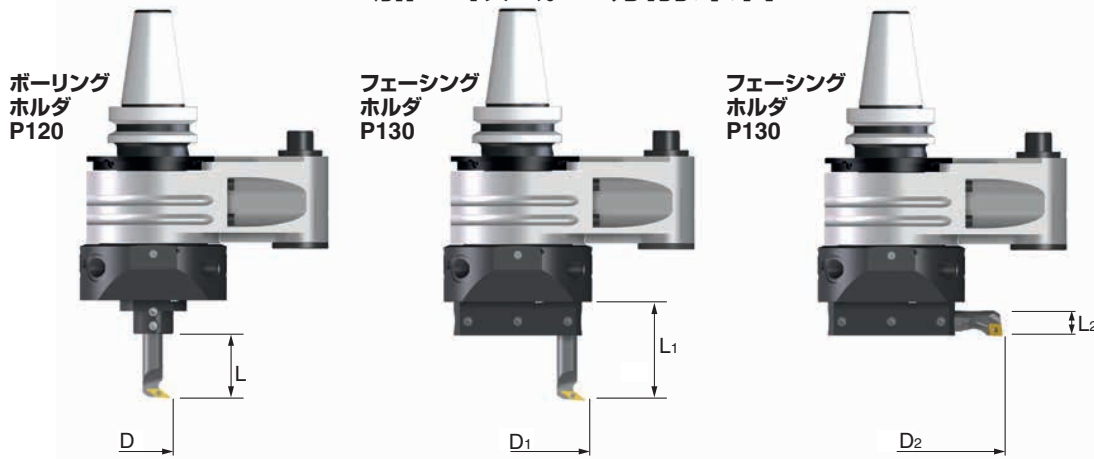


Code No.	D	L	D ₁	L ₁	D ₂	L ₂
TA-C2.110	10~102	65	96~126	90	126~250	25.5
TA-C2.170	20~194	100	153~263	140	203~460	38.5



切削条件は、ノーズR、バイト突出長と加工径で異なります。
 右のグラフは、ノーズR0.8のインサートのバイト突出長と加工径の範囲の「切込み×送りのMAX.値」です。

鋼材用切削条件の目安

タイプ	インサート ノーズR	V (m/min.)	切込み (mm)	f (mm/rev.)
TA-C2.110	0.2	100~140	0.08~0.3	0.05~0.12
	0.4	100~120	0.3~1	0.08~0.3
	0.8	80~100	0.6~3	0.2~0.4
TA-C2.170	0.2	100~140	0.08~0.3	0.05~0.12
	0.4	100~120	0.3~2	0.08~0.3
	0.8	80~100	1~5	0.2~0.5

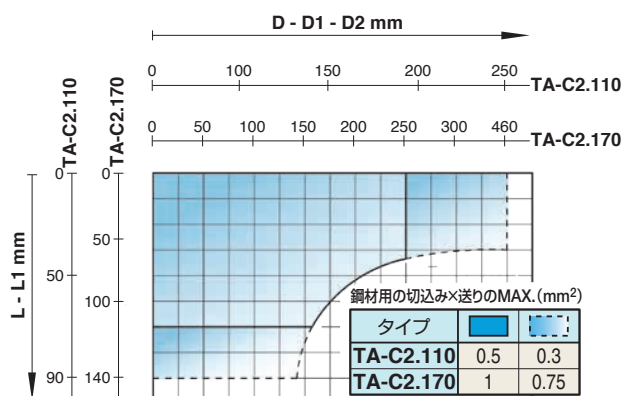

日研 D'ANDREA U-DRIVE

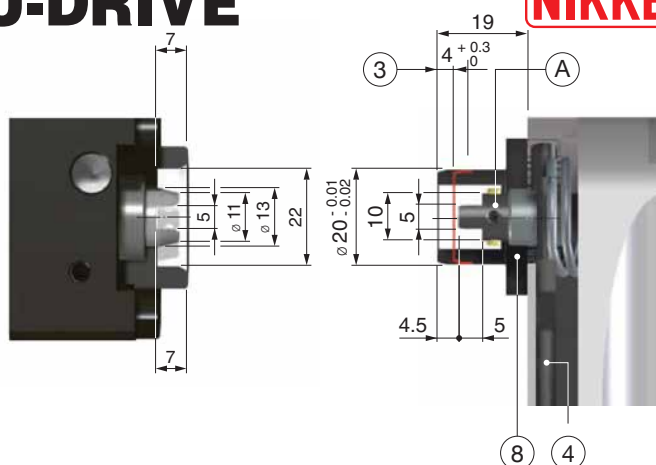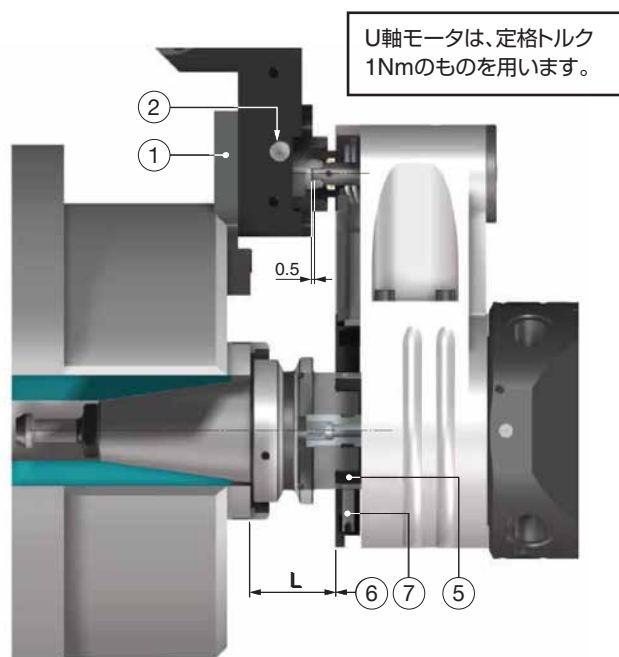

主軸のタップ穴に①サポートプレートを取付けてU-DRIVEを取付けます。
 U-DRIVEの取付けは機械メーカーに相談して下さい。

- ④ 結合ピン (ATCマガジンでの回転防止機構付)
- ① サポートプレート
- ② クリーニング用エア供給口 ATCの時エアを出して下さい。
- ③ 回転ロック解除ストローク $4^{+0.3}$
- ④ ロック/アンロックレバー
- ⑤ 位置決めリング クランプねじ
- ⑥ ゲージラインと位置決めリングとの距離
- ⑦ 位置決めリング 任意の角度に設定できます。(±180°)
- ⑧ ガイドプッシュ

3次元電子式基準点検出機

■繰返精度 $\pm 2\mu$ のスイング方式のタッチセンサです。

■大きなオーバートラベル


X, Y = $\pm 7\text{mm}$ Z = 3mm

■赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。マシニングセンタ用には更に“ピー”と電子音を発しますので安心です。但し、非電導体には使用出来ません。

*マグネットでワークを固定するケースでは、磁力の影響でスタイラスが引き付けられ正確な測定が出来ません。非磁性スタイラスを組み込んだ特殊仕様もありますのでお問い合わせ下さい。

タッチ位置の求め方


測定子をワーク測定面にゆっくり当てますとタッチした瞬間に赤いランプが点灯します。その位置からスタイラスの直径の1/2 ($6 \div 2 = 3\text{mm}$) を補正した所が検出点になります。

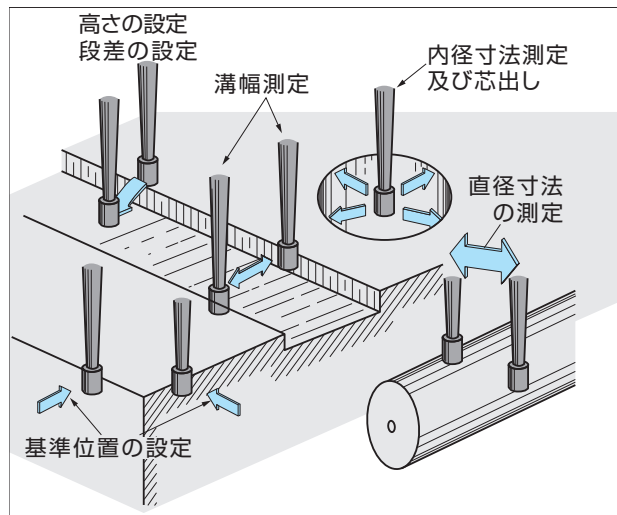

ストレートシャンクマイクロタッチ



UMT

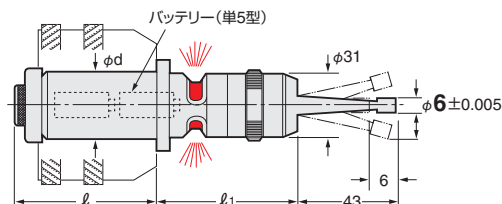

Code No.	外径d	l	l ₁	重量(kg)
S20-UMT	20	68	61	0.4
S32-UMT	32	65	65	0.7
MT2-UMT	MT2	66.5	75	0.4

★先端がφ6球のものもあります。: S32-UMTB

マシニングセンタ用マイクロタッチ




BT-UMTH

リングセンサ用マイクロタッチ

リングセンサ付M/C用です。

電気回路が標準と異なりますので各工機メーカーを通じてご購入下さい。

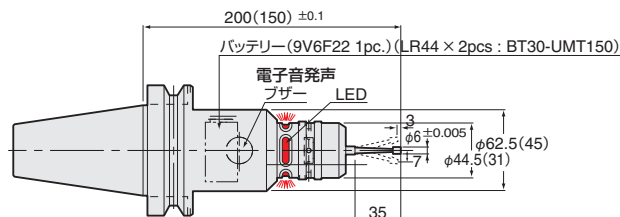

テーパ	Code No.	重量(kg)
No.30	BT30-UMT200W	2.1
	-UMT150	1.0
No.40	BT40-UMT200W	2.7
No.50	BT50-UMT200W	5.0

★先端がφ6球のものもあります。: BT40-UMTB200W



BT30-UMT



測定

内部接点式 非電導体に使用出来ます。

- 繰返精度±2μ
- 大きなオーバートラベル
X, Y = ±7mm Z = 3mm
- 非電導体にも使用出来る、内部接点式の検出機です。
タッチした瞬間に全周に青ランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更に“ピー”と電子音を発します。

タッチ位置の求め方

測定子をワーク測定面にゆっくり当てますとタッチした時に青いランプが点灯します。その位置からスタイラスの直径の1/2 (4÷2=2mm)を補正した所が検出点になります。




写真はルビーのスタイラス(別売)付です。

ストレートシャンクマイクロタッチ



UMTX

写真はルビーのスタイラス(別注)付です。

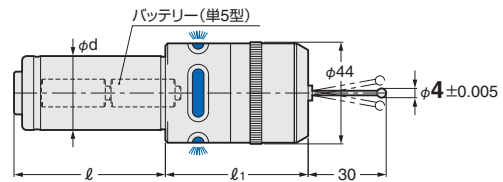

Code No.	外径d	ℓ	ℓ ₁	重量(kg)
S20-UMTX	20	68	64	0.5
S32-UMTX	32	65	64	0.8
MT2-UMTX	MT2	66.5	64	0.5


★バッテリーは付属しています。
★内部接点式ですから、おくれ量は0.01mm以内です。

マシニングセンタ用マイクロタッチ



BT-UMTX

写真はルビーのスタイラス(別注)付です。

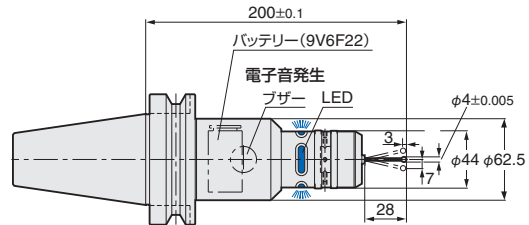

テーパ	Code No.	重量(kg)
No. 30	BT30-UMTX200W	2.3
No. 40	BT40-UMTX200W	2.9
No. 50	BT50-UMTX200W	5.2

★バッテリーは付属しています。
★内部接点式ですから、おくれ量は0.01mm以内です。

仕様


測定圧	X, Y = 0.35N Z = 0.8N	
バッテリー	ストレートシャンク	アルカリ乾電池(単5型) 1.5V×2ヶ
	BTシャンク	マンガン乾電池 6F22×9V×1ヶ
	連続36時間	
スタイラス	標準…φ4鋼球スタイラス 別注…φ4、φ3、φ2、φ1ルビー球スタイラス 但し、スタイラス単体では出荷しません。スタイラスを組み付けた製品名のコードNo.で発注して下さい。 コードNo.は末尾に(RB○)が付加されます。 例) BT30-UMTX200W (RB2) ← φ2ルビー球スタイラス付 S32-UMTX (RB4) ← φ4ルビー球スタイラス付	

高感度な位置検出センサ




- 一目で分かる赤ランプ点灯入り。
- 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
- フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
- 繰返精度: $\pm 2\mu$
- オーバーランにも安全な新機構!!


ボールはスプリングで引っ張られており、もしオーバーランしても図のようにボール座から離れます。



■ 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮!!

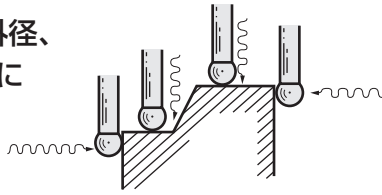


■ ストレートシャンクタッチポイント (ミーリングチャック用)



TP

● 日研ミーリングチャックスタイル20,32に簡単に着脱できます。

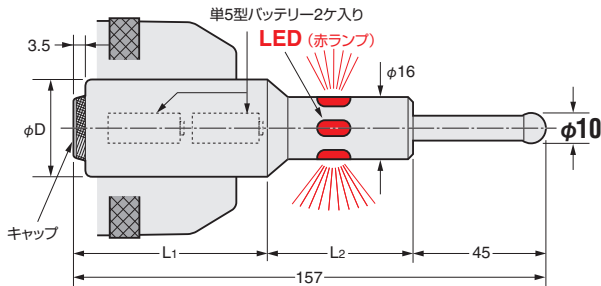

Code No.	φD	L1	L2	重量(kg)
TP-20	20	77	35	0.2
TP-32	32	71	41	0.5


★ストレートタイプはZ軸フロートはついていません。
フロートが必要な場合はUMTシリーズ(S20-UMT, S32-UMT)をご用命ください。P.133

■ マシニングセンタ用タッチポイント (Z軸フロート機構付)



BT-TP

● スピンドル端面より200mmの所にボールの先端があり、Z軸の基準点にすることができます。又スラスト方向に超精密フロート機構が組み込まれてありソフトタッチで位置検出ができます。

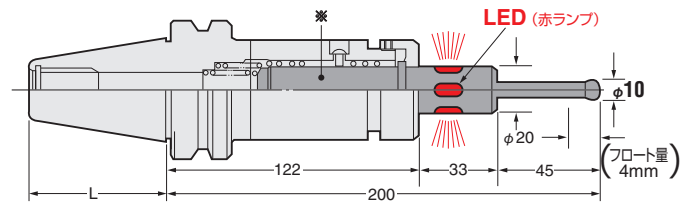

テーパ	Code No.	L	フロート量	重量(kg)
No.40	BT40-TP200	65.4	4	1.9
No.50	BT50-TP200	101.8	4	4.5


★加工物が非電導物(プラスチック、ベークライト等)には使用できません。
★単5型バッテリー2ヶ入り。
★※印:スベアパーツとしてのタッチポイント本体のCode No.は9TP200-Sです。

■ φ10シャンクタッチポイント (スリムタッチ)



S10-TP8


- φ10シャンクの極細タッチポイントで、小径のホルダ(スリムチャックSK10やミニミニチャック等)で把持可能です。
- 奥の深い部分や、狭小部分の位置検出も簡単になりました。
- コンパクトで場所をとりません。
- ★Z軸フロートはついていません。

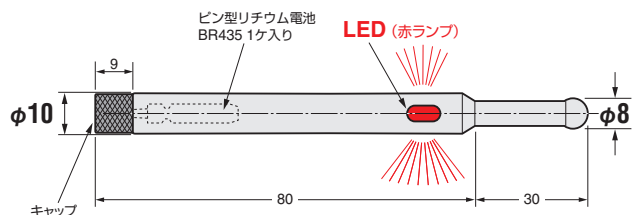




UDS-1

■長いリーチ 300mm

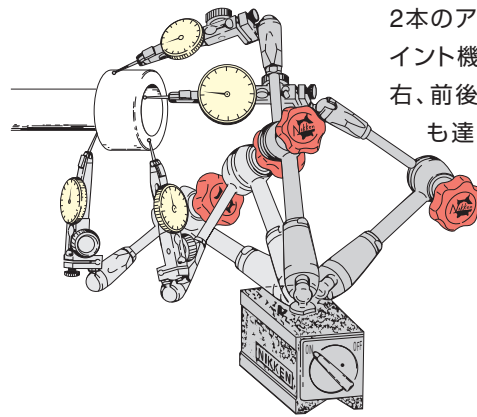

2本のアームは両端がボールジョイント機構になっており上下、左右、前後、回転、いずれの方向へも達します。水平に伸ばして**300mm**にも達します。内径、外径、端面、裏面測定が意のままです。

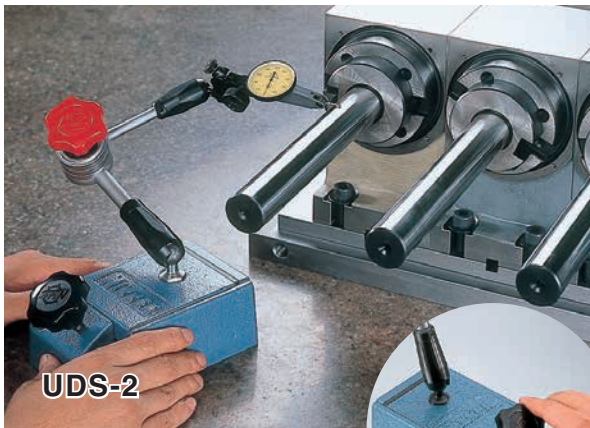


UDS-2

重量感のある精密平坦度をもったもの台がベースとなっていますが、遠隔調整ができるノブが付いていますので、セット状況を損なう事なく、自由にダイヤルの指針の調整測定位置の調整ができます。

遠隔微調整ノブ付き


■振動にもゆるまない新機構！

4本のニードルローラとクサビ板で赤いクランプノブ1個をしめるだけで、全部の関節は強固にロックされ微動する事はありません。ロックしたまま100時間放置しても1 μ mの変化もありません。

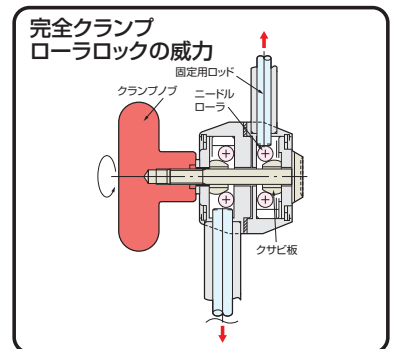

■強力マグネットベース使用で確実に固定

取付場所を選びません。強力マグネットベース付ですから写真の様な垂直面、傾斜面、凹凸面、どこでも確実に取付られます。

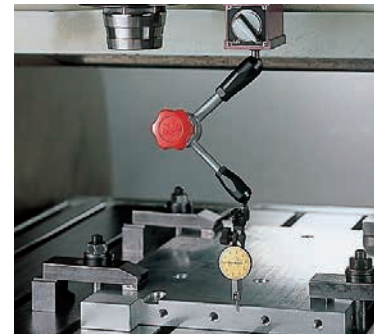


M/Cでの使用


Code No.	スタイル
UDS-1	マグネットベース付
UDS-2	精密いものベース付

※ダイヤルゲージは別売です。

■あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付

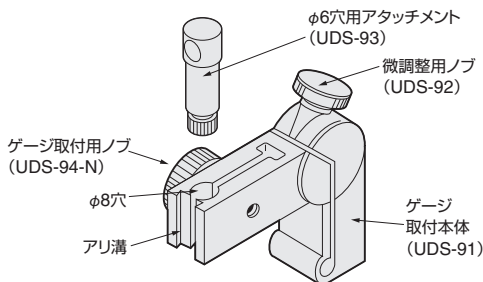

NC旋盤での使用

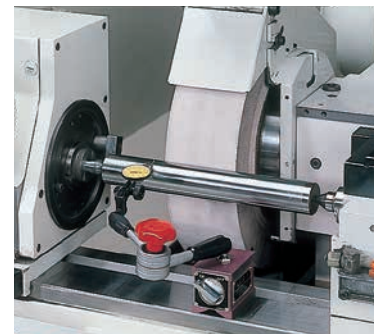

研磨機での使用




IP43
保護等級準拠

刃先を痛めることなく
加工物の基準位置を敏速に、
高精度に測定します。


- 高精度検出
基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。
- 強力硬質マグネット付き
強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。
- 切粉鉄粉が付きません。
マグネットベースはON/OFFの切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。

HP-100WP

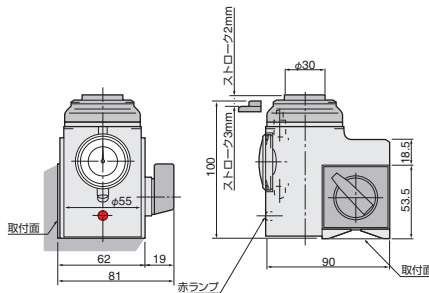

★HP-100WP,150WP共にバッテリー-LR44(H-C)×2ケが付属しています。

HP-150WP

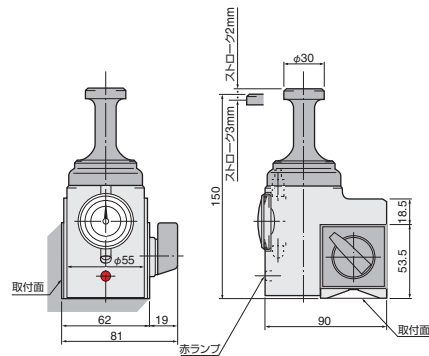


- 刃先を痛めないスムーズなクッション機構 (オーバーストローク:3mm)
- スライドヘッド部の完全防塵対策
- 近接ランプ付き
測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が“0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。

■IP43保護等級準拠

粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。
*クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。

■0 (ゼロ) 点調整方法

マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を“0”に合わせて下さい。この時、短針は“-3”を指しています。

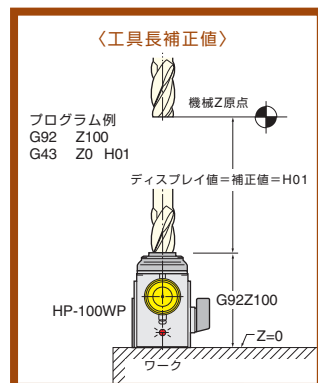

横型M/Cでの使用例



NC旋盤での使用例




ボーリングバーの微調整用としても使用できます。

測定




- 基準面から50mmの刃先位置をクイック測定
- どの位置からも見易い360°発光の新LED搭載
- 強力マグネットにより立/横マシニングセンタから旋盤まで幅広い加工に対応
- 通電式、内部接点式の2種類をラインナップ



HP-50N
通電式ハイトプリセッタNEO


- LEDランプ式
スライドヘッドに刃先が接触した瞬間にLEDが点灯し、その位置が基準面から50mmです。

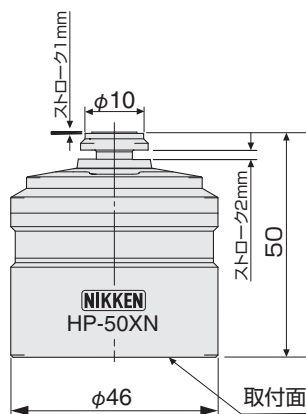

HP-50XN
内部接点式ハイトプリセッタNEO

- ・スライドヘッドに刃先が接触して1mmストロークしたらLEDが点灯し、その位置が基準面から50mmです。
- ・通電式のハイトプリセッタが使えない非通電の機械やワークで使用可能

最小刃物径:φ0.2
送り:5mm/min以下で測定

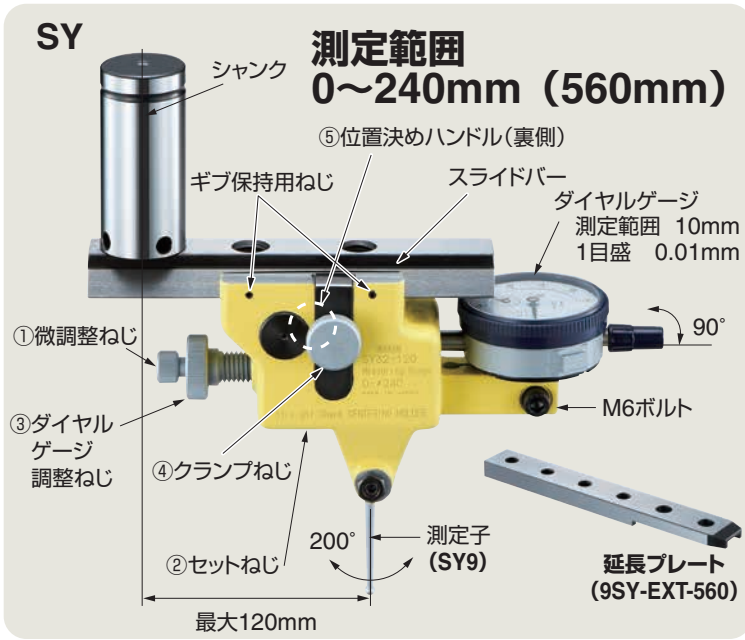

- 日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
- 測定範囲は測定端子の前後移動量が120mm(半径)と広範囲です。
- 更に、延長プレートによりφ560まで測定出来ます。現在ご使用中の芯出しホルダにも適用しています。


芯出しホルダ

芯出しホルダ Code No.	ミーリングチャック内径	測定範囲
SY20-120	φ20	0~φ240
SY32-120	φ32	
SY42-120	φ42	

★0.01mmダイヤルゲージ付
★シャンク部がMT(2~6)、NT(40~50)のものもあります。

Code No.説明(例) **SY 32 - 120**
 ●最大測定半径φ_m
 ●シャンク外径:φ20, 32, 42
 ●芯出しホルダの略号


●内外径測定切替ノブにより、自在に広範囲な測定ができます。

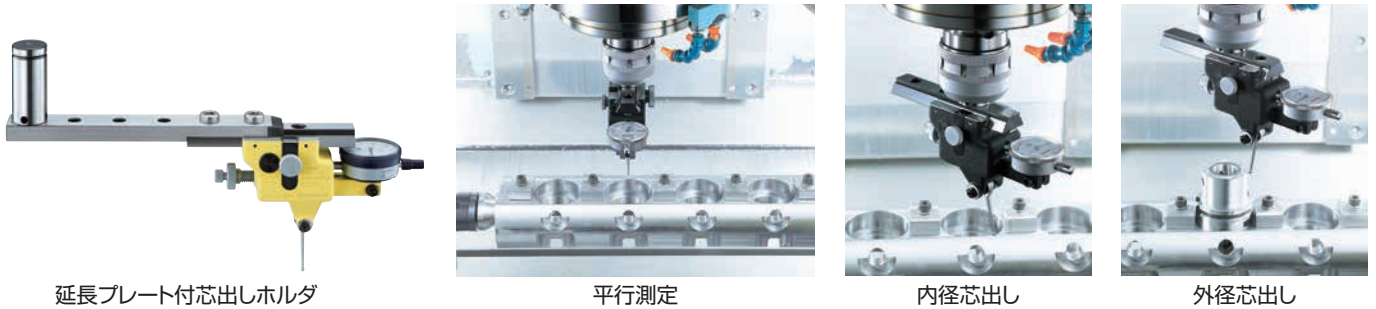

日研 ボールセントライザ



精度管理の **必需品**
 φ20ボールの
 ユニバーサル利用

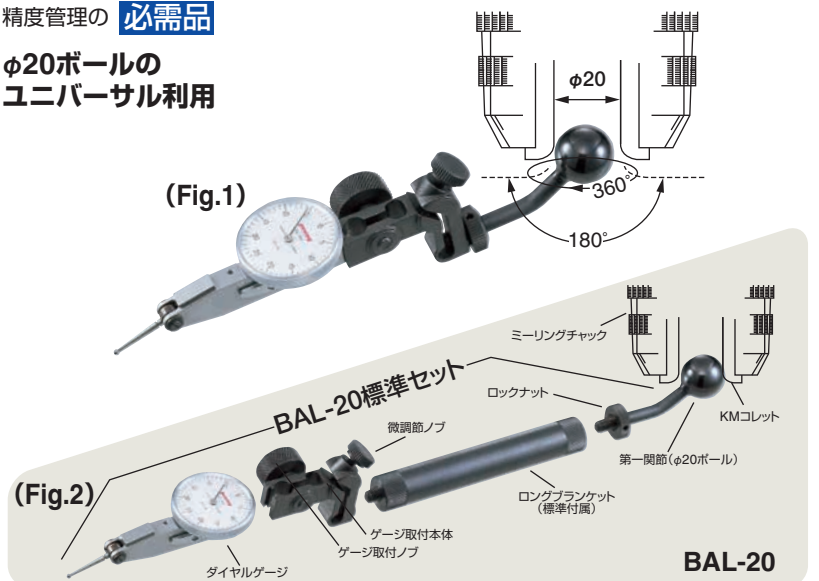


■0.01mmダイヤルゲージ付

Code No.	測定範囲	
BAL-20	Fig.1の時	Fig.2の時
	内径 φ3.5~φ320	内径 φ3.5~φ520
	外径 φ300まで	外径 φ500まで

機械の点検・精度チェックの必需品。
サブゼロ処理により経年変化防止。保管、管理に便利な木箱入り。



TB

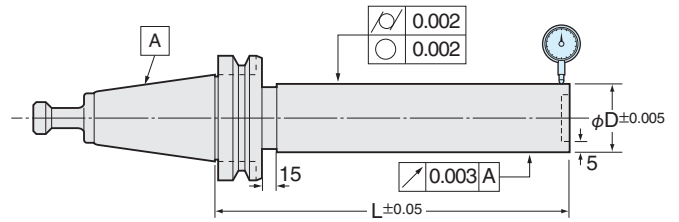

出荷時はφD, L共に実測値がマーキングされています。

テーバ	Code No.	φD	L	重量 (kg)	先端の振れ精度	φDに対する真円度・円筒度
No.15	BT15BR-TB15-110	15	110	0.25	0.003mm以内	0.002mm以内
No.30	BT30-TB40-150	40	150	1.7		
No.40	BT40-TB40-200	40	200	2.7		
No.50	BT50-TB50-300	50	300	7.7		

★VフランジのないタイプのコードNo.は、ASTとなります。例) #40のテストバー AST40-TB40-200
★フルスタッド付ですから、ご注文の際は、フルスタッド型式を連絡下さい。☎P.301
★φDやL寸法の異なるものも製作しています。例) BT50-TB50-400
但し、精度規格は異なりますので、別途ご相談下さい。

国家標準にトレーサブルな標準器を用いて校正した試験成績書は有償にて発行しております。

日研 オイルミストホルダ[®] 技術資料

■ オイルミストホルダとは？


MQL (Minimum Quantity Lubrication) 加工用のホルダで、セミドライやオイルミスト仕様で用いられるホルダのことです。従来方式のクーラント使用型のオイルホールホルダやセンタスルー型ホルダとの相違点は；

ハイレスポンスを実現するために経路を連続的に滑らかにしなければならない点です。

- ・オイルの粒子が経路壁面に付着しにくくしてある。
- ・オイルミストの流れを極力さまたげなくしてある。

オイルミスト供給装置メーカーとの数々のテストの結果、日研オイルミストホルダは環境対策用ホルダとして注目をあびています。

■ オイルミスト用センタスルー型ホルダのカットサンプル

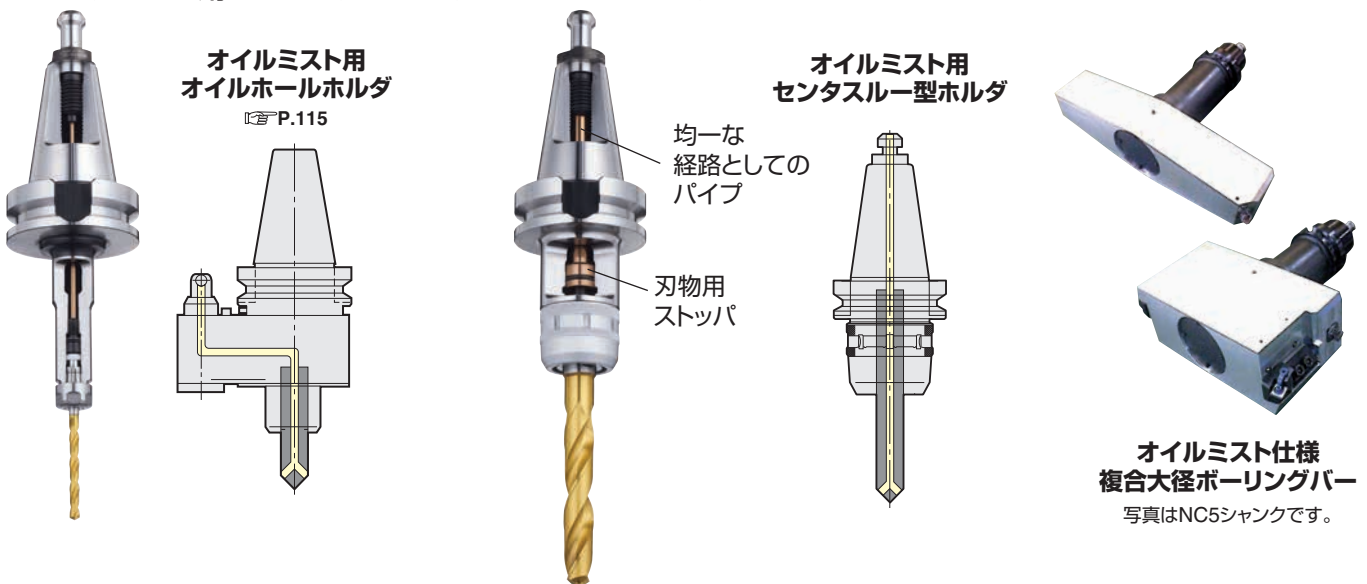

オイルミストホルダではありませんが、高圧クーラント仕様のM/Cで低圧クーラントで使いたい場合、(たとえば、仕上ボーリングとかフロート機構付タッパチャック等)、高圧→低圧変換の特殊フルスタッドもあります。別途ご相談下さい。

日研 ツールプリセッタ E236+



- 迅速で正確な測定 非接触タイプ
CMOSセンサー
オートコリメーション
(自動で刃先を検知し表示)
早送り・微調整機構
- 超精密・高精度
グラナイト製のコラム・ベース
- 主軸交換式
(BT, HSK, ポリゴンテーパ)
- 見やすい画面
7" スクリーンパネル(86×150mm)
倍率:20倍 操作しやすいタッチパネル式
- 測定装置としての豊富な機能



交換主軸




WASP- PT専用プリンタ



刃先位置の測定
(自動測定)



角度測定画面





刃先Rチェック
(同心円表示)

E236+

項目	内容	E236PLUS-40	E236PLUS-50
測定範囲	X軸(工具の直径: D)	0~φ260mm	0~φ260mm
	Z軸(工具の長さ: L)	30~360mm	30~360mm
最小読取単位	読取方法	スケールカウンタ 0.001mm(半径)	
	読取可能単位	スケールカウンタ 0.001mm	
カメラ/モニタ		20倍 /7" TFT LCDモニタ	
ツールクランプ		無し	
スピンドル形状		NT40	NT50
マスターゲージ(特別付属)		GN40K(別売)	GN50K(別売)
交換主軸(特別付属)		NT30,40,50, HSK32,40,50,63,80, ポリゴンテーパ C4,5,6用交換主軸が使用出来ます。HSK,ポリゴンテーパ主軸の場合Z軸測定範囲が短くなります。	
交換スリーブ(特別付属)		TN430 : NT40-NT30	TN540 : NT50-NT40
電源		単相 AC100~230V	

★E236+型はNC5-100シャンク, HSK100とポリゴンテーパC8シャンクには対応出来ません。 ★マスターゲージは別売です。
★梱包箱サイズ:W×H×D= 900×590×680, 梱包重量:58kg 本体重量:46kg
★専用プリンタ(WASP-PT)、専用ロール紙・シール付10本(WASP-PTP)もご用意下さい。
★HSK32, 40, 50, 80とポリゴンテーパ C4, C5, C6は注文製作品です。



■交換主軸(別売)

E236+用NT主軸にクランプ機構はありません。

NTシャンク以外のHSK、ポリゴンテーパ、NC5シャンク用主軸は手動クランプ式です。



E236+用主軸
E346BV用NT以外の主軸



E346BV用
NTバキュームクランプ主軸

Code No.	シャンクNo.	プリセッタ	Z測定範囲(mm)	マスターゲージ
E236N -SP -30	NT30	E236+	0~360	GN30K
E450N -SP -30		E346BV	0~460	
E236N -SP -40	NT40	E236+	0~360	GN40K
E450N -SP -40		E346BV	0~460	
E236N -SP -50	NT50	E236+	0~360	GN50K
E450N -SP -50		E346BV	0~460	
E236N -SP -HSK32	HSK32	E236+ E346BV	0~358,433*1	GN-HSK32
- HSK40	HSK40		0~351,425	GN-HSK40
- HSK50	HSK50		0~343,418	GN-HSK50
- HSK63	HSK63		0~335,410	GN-HSK63
- HSK80	HSK80		0~333,408	GN-HSK80
E450N -SP -HSK100	HSK100		0~-,368	GN-HSK100
E236N -SP -C4	C4		0~324,399	GN-C4
- C5	C5		0~315,390	GN-C5
- C6	C6	0~293,368	GN-C6	
- C8	C8	0~-,348	GN-C8	
E450N -SP -C8	C8			
E236N -SP -NC5-46N	NC5-46		0~320,420	GNC5-46-150
- NC5-63	NC5-63		0~300,400	GNC5-63-150
- NC5-100	NC5-100		0~260,310	GNC5-100-150

★HSK、ポリゴンテーパ、NC5用主軸はレンチ1本でクランプ出来ます。★*1 Z測定範囲は左からE236+,E346BV となります。
★マスターゲージは別売です。

日研 ツールプリセッタ E346BV

NIKKEN




E346BV


- 迅速で正確な測定 非接触タイプ
CMOSセンサー
オートコリメーション
(自動で刃先を検知し表示)
早送り・微調整機構
- 超精密・高精度
グラナイト製のコラム・ベース
- 主軸交換式
(BT, HSK, ポリゴンテーパ)
- 見やすい画面
15.6" スクリーンパネル
倍率:25倍 操作しやすいタッチパネル式
- 測定装置としての豊富な機能



交換主軸



手動測定



自動測定



最高点自動捕捉



刃先検査

項目	内容	E346BV-40	E346BV-50
測定範囲	X軸(工具の直径:D)	0~φ360mm	
	Z軸(工具の長さ:L)	30~460mm	
最小読取単位	読取方法 読取可能単位	X軸	スケールカウンタ 0.001mm(半径)
		Z軸	スケールカウンタ 0.001mm
カメラ/モニタ		25倍CMOSセンサ(顕微鏡切換)/15.6" TFT カラータッチパネル	
ツールクランプ		バキュームクランプ(供給空圧0.5MPa)*1	
スピンドル形状		NT40	NT50
マスタゲージ(特別付属)		GN40K(別売)	GN50K(別売)
交換主軸(特別付属)		NT30,40,50, HSK32,40,50,63,80,100ポリゴンテーパ C4,5,6,8用交換主軸が使用出来ます。HSK,ポリゴンテーパ主軸の場合Z軸測定範囲が短くなります。P.141	
交換スリーブ(特別付属)		TN430: NT40-NT30	TN540: NT50-NT40
電源		単相AC100~230V	



★*1 BT以外のシャンク、HSK、ポリゴンテーパ、NC5の場合、手動クランプです。 ★マスタゲージは別売です。
★梱装箱サイズ:W×H×D=1090×1020×670、梱包重量:145kg 本体重量:105kg ★専用プリンタ(E460N-LPT-BR)、専用ロール紙・シール付2本(E460N-LPTP-BR-400)もご用意下さい。
★HSK32, 40, 50, 80, 100とポリゴンテーパ C4, C5, C6, C8は注文製作品です。

■作業デスク E346VP-STD(別売)

E346BV及びE236+用作業デスクです。(ツールプリセッタの固定は出来ません。)

サイズ:W×H×D= 984×754×504、重量:66kg

側面に交換主軸ホルダ(3ヶ所)付。

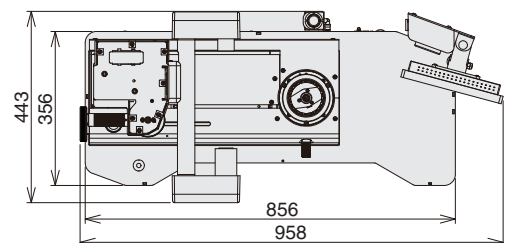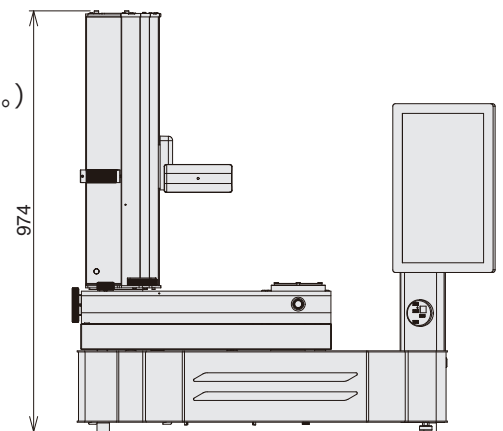

測定



E46BA

E46CA

- **超精密・高精度**
グラナイト(花崗岩)製のコラム・ベース
- **非接触測定**
CMOSセンサカメラ
- **主軸交換式**
BT, HSK, ポリゴンテーパ
- **ユニバーサルメカニカルクランプシステム**
あらゆるフルスタッドに対応
- **自動回転スピンドル**
刃先焦点の自動割出、多枚刃工具の自動測定。

項目	内容	E46BA	E46CA
測定範囲	X軸(工具の直径: D)	0~φ400mm	
	Z軸(工具の長さ: L)	35~600mm	
最小読取単位	読取方法 読取可能単位	X軸	スケールカウンタ 0.001mm(半径) 半径/直径 表示切換有
		Z軸	スケールカウンタ 0.001mm
カメラ/モニタ		18倍 CMOSセンサ(顕微鏡切替) / 15.6"full HD	25倍 CMOSセンサ(顕微鏡切替) / 21.5"full HD
ツールクランプ		ユニバーサルメカニカルシステム 引込力 約250~300kg	
マスタゲージ(特別付属)		GN〇〇K, GHSK〇〇A-〇〇, GN-C〇(別売) 価格 P.141	
交換主軸(特別付属)		E46BA-SP-〇〇	
外部出力		USB(4ポート), LAN(1ポート)	USB(4ポート), LAN(1ポート), Wi-Fi
電源		単相AC100~230V	
その他	DXF機能	インポート	インポート/エクスポート
	スピンドルスタンド	-	スピンドル2個

★エアー3点セットは、お客様でご用意ください。★マスターゲージは別売です。★専用プリンタ(E460N-LPT-BR)、専用ロール紙シール付き(E460N-LPTP-BR-400)

■ 新たなユーザインターフェース

ソフトウェアが一新され、直感的な操作が可能になりました。


■ 豊富な測定機能

- ・オートターゲティング(刃先の自動測定)
- ・フリージング(刃先の測定最大値を記憶)
- ・刃先の角度測定(0.01deg単位)
- ・刃先のR測定(0.001mm単位)
- ・各種マニュアル測定機能(2点間の距離、3点のなす角、3点を通る円半径)
- ・SP-ID(スピンドル識別システム)
- ・面取部の座標測定
- ・測定領域(AOI)の調整
- ・刃先検査機能
- ・多様な測定値出力



E46BA(青)


E46CA(黄)

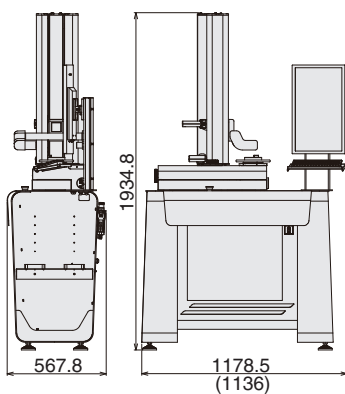


本体重量:230kg
梱包重量:255kg

(1136mm) ※()はE46BA寸法

- ① X軸/Z軸 早送り有効スイッチ
- ② Z軸 早送り用ハンドル
- ③ X軸 微調整ノブ
- ④ Z軸 微調整ノブ
- ⑤ スピンドル
- ⑥ スピンドル回転用ハンドル
- ⑦ モニタ



工具




工具リスト



マルチエッジレポート

■TONE UP (標準仕様)

プリセットで測定した工具長/径データを各種ポストプロセッサを介して工具長/径補正值データに変換して機械へ転送します。ポストプロセッサは、特殊フォーマットにも対応出来ます

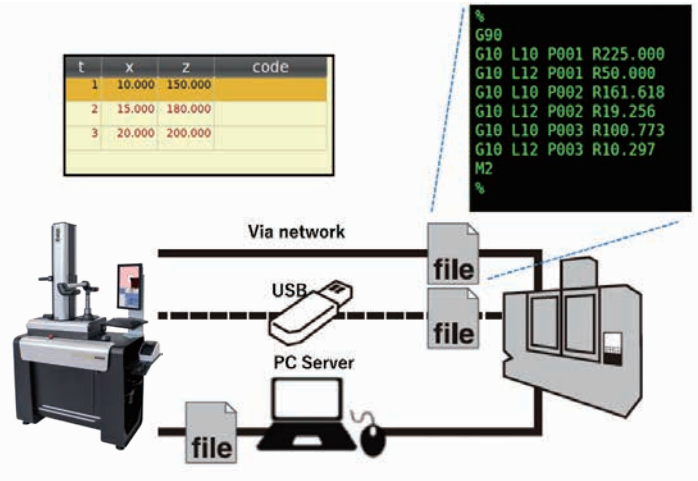


■e-TOP SYSTEM PAT.

- ・工具ホルダにQRコードをレーザマーキングします。
“黒のホルダ”にも対応出来ます。
- ・QRコードを工具管理システムの識別番号として、工具ホルダのデータベースを作成して一括管理します。
- ・プリセットで測定して工具長/径データをQRコード対応のデータベースに書き込みます。
- ・工具ホルダの機械のツールマガジンへの取付け時は、機械近くに配置されたIPCでQRコードを読み、データベースから機械へ工具長/径補正值データを転送します。同時にPMC上のマガジントーブルの該当ポットの位置に工具番号を書き込みます。
- ・機械のツールマガジンから取外し時は、IPCで取外した工具ホルダのQRコードを読み、機械からデータベースへ工具長/径摩耗補正值を転送します。同時に、マガジントーブルの該当ポットの位置をクリアします。

⚠注意


- ・機械のPMCマガジントーブルを参照しますので、機械メーカーと打ち合わせが必要です。
- ・QRコードとは、デンソーウェーブ社が開発したマトリックス型二次元コードのことです。“QRコード”は、デンソーウェーブ社の登録商標です。

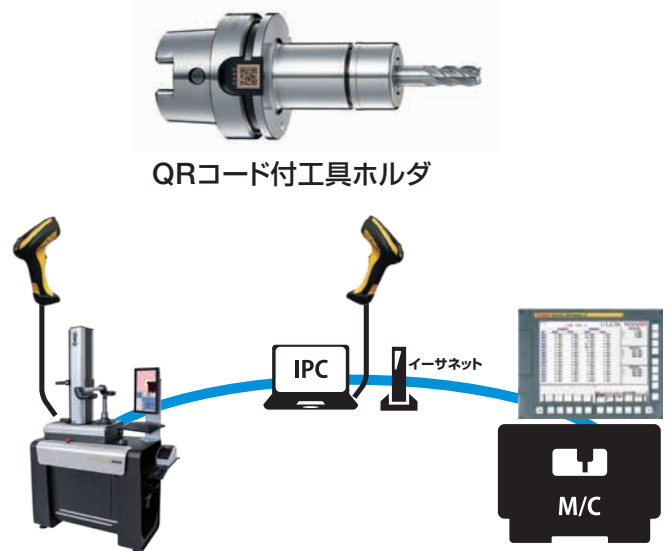

■TTS Tool Tracking System PAT.

e-TOP Systemを拡張したシステムです。
次に加工予定のツールセット(加工物対応のツールリスト)内の工具ホルダがどこにあるか瞬時に検索、表示します。そのまま使用出来る共通の工具ホルダと新たに用意すべきホルダがリストで表示されます。

- ・加工対象の機械のツールマガジンにある場合は、ポット番号とT No.を表示します。
- ・他の機械のツールマガジンにある場合は、その機械名称、ポット番号とT No.を表示します。
- ・工具ホルダを新たに準備する場合は、その旨表示します。

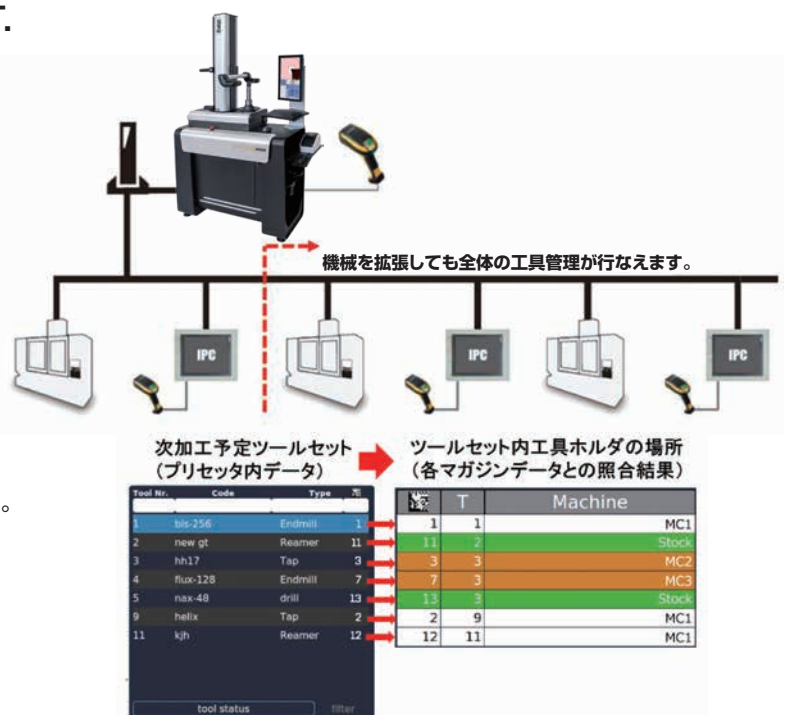



NTP

(写真はNTP300XZ-50です。)

■高価なM/CをNTPシリーズで更に合理化

機械を止めることなく、しかも測定ミス在未然に防ぐプリセットとして
NTPシリーズを将来のCIM化を見越して開発しました。

- ・測定範囲：径で $\phi 300 \sim \phi 500$ 高さ：500mmと広範囲。
- ・NTP400は光源が明るくて球切れの少ない光ファイバ式投影機。(以下は標準サイズ)

NTP300: $\phi 80 \times 10$ 倍
NTP400: $\phi 116 \times 10$ 倍 ($\phi 180 \times 20$ 倍)
NTP500: $\phi 180 \times 20$ 倍

- ・2速モータ仕様で広範囲接近もスピーディー。
- ・送りシャフトには日研ボールスクリューを使用の為、メンテナンスフリー。
- ・空圧式工具着脱装置付きで精度的にも操作的にも安定作業。
- ・両軸スケールカウンタユニット付で高精度。

Code No.の説明

NTP400 XZ - 50 - PS6

●フルスタッドNo. (標準付属のマスターゲージはフルスタッドを固定して一体研摩しますので、よく使われる機械のPSNo.をご連絡ください。)

●スピンドル形状 30: BT30
40: BT40
50: BT50

●カウンタユニットの種類 XZ: 2軸表示

NTP300 ツールプリセット
●NTP400 ツールプリセット
NTP500 ツールプリセット

項目	内容	NTP300XZ-50(40),(30)	NTP400XZ-50(40)	NTP500XZ-50(40)
測定範囲	X軸(工具の直径: D) Z軸(工具の長さ: L)	D= 0~ $\phi 300$ mm L=50~ 500mm	D= 0~ $\phi 400$ mm L=50~ 500mm*	D= 0~ $\phi 500$ mm L=50~ 600mm
最小読取単位	読み取り方法 読み取り可能単位	X軸	デジタル表示 $\phi 0.002$ mm(直径)又は0.001mm(半径)	
		Z軸	デジタル表示 0.001mm	
インジケータの 最小読取単位	1目盛	X軸	0.001mm	
		Z軸	0.01mm	
スピンドル 形状		BT30, BT40, BT50又は IT40, IT50の内1種ご指定下さい。 NC5-46, NC5-63, NC5-85及びNC5-100専用もあります。別途ご相談下さい。		
マスターゲージ		スピンドル形状に合わせて $\phi 40 \times 150$ mmのものが1本標準付属されています。 例)BT50のスピンドル形状のものにはNT50- $\phi 40 \times 150$ mmが付属しています。		
電源	軸駆動用、投影機用	AC100V 50/60Hz 0.5KVA		AC200/220V 50/60Hz 1.2KVA
空圧源	工具着脱装置用	0.4~0.7MPa		
重量及び荷姿	車上渡し	自重300kg Gross: 390kg 木枠梱包: 1220(W)×950(L)×1850(H)mm	自重400kg Gross: 480kg 木枠梱包: 800(W)×1200(L)×1900(H)mm	自重700kg Gross: 800kg 木枠梱包: 1800(W)×1400(L)×2400(H)mm
標準付属品		モータドライブ装置(NTP300を除く)、空圧式工具着脱装置、 投影機、スピンドルクリーナ、レベリングボルト類		
特別付属品		交換スリーブ、標準外マスターゲージ、指定塗装色、RS-232C(パソコン送信用) 遠隔操作ケーブル、TMSシステム、ツールID仕様、投影機($\phi 180 \times 20$ 倍)		

★NC5及び3LOCK用もあります。 ★セラミックスピンドル仕様もあります。 ★NC5用交換スリーブ NT40-NC5-46, 63, NT50-NC5-46, 63, 85, 100
3LOCK用交換スリーブ NT50-MBT40

20倍投影機(別売)
 $\phi 180$ スライドカバー付スクリーン



交換スリーブ




交換スリーブ

Code No.	OD	ID
T430	NT 40 - NT 30	
T530	NT 50 - NT 30	
T540	NT 50 - NT 40	

マスターゲージ

Code No.	テーパ	ϕD	L
G30	NT 30 - $\phi 30$ - 150mm		
G40	NT 40 - $\phi 40$ - 150mm		
G50	NT 50 - $\phi 40$ - 150mm		

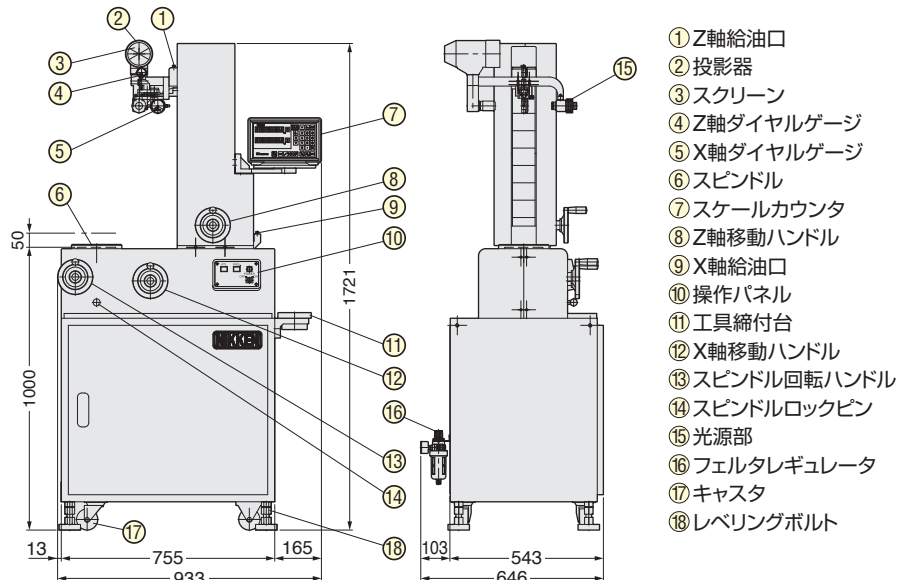

- 1 Z軸給油口
- 2 投影器
- 3 スクリーン
- 4 Z軸ダイヤルゲージ
- 5 X軸ダイヤルゲージ
- 6 スピンドル
- 7 スケールカウンタ
- 8 Z軸移動ハンドル
- 9 X軸給油口
- 10 操作パネル
- 11 工具締付台
- 12 X軸移動ハンドル
- 13 スピンドル回転ハンドル
- 14 スピンドルロックピン
- 15 光源部
- 16 フェルトレギュレータ
- 17 キャスタ
- 18 レベリングボルト

日研ツールホルダのIDチップ仕様は、標準でBalluff社製IDチップを採用しています。その他のIDチップについても対応可能です。また、IDチップ仕様のツールは、ツールプリセットの工具管理システムにご使用いただけます。

■ ツールIDの取付け



HSKの場合のツールID取付け場所は、Vフランジ外周と規格化されています。



BTの場合はドライブキー溝かプルスタッドの頭になります。

* その他のシャンクにもツールID仕様は対応可能です。詳細はお問い合わせください。


日研 i-PANEL パネル式ツールIDシステム



(写真はi-PANELパネル式NTP400XZ-50です。)

パソコンを使用せず、タッチパネルだけでツールIDへの工具情報の読取/書込が行なえます。現場の作業に最適かつ簡単操作のシステムです。

工具No.欄をタッチすれば、テンキーが表示され、数値を入力します。(右図)

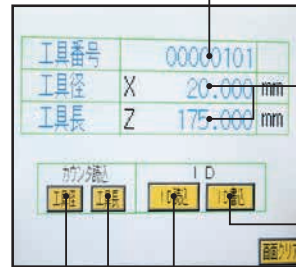

工具径、工具長はカウンタ読込で自動的に表示されます。

ツールIDへの工具情報の書込。

ツールIDから工具情報の読込。

スケールカウンタから工具径(X値)の自動読込。工具径欄に表示されます。スケールカウンタから工具長(Z値)の自動読込。工具長欄に表示されます。

ツールID内の工具情報の例

項目	桁数	内容
工具番号	8桁	数字
工具径	符号、小数点付 9桁	スケールカウンタのX値
工具長	符号、小数点付 9桁	スケールカウンタのZ値
工具径磨耗量	符号、小数点付 8桁	工具プリセット時は通常0です。
工具長磨耗量	符号、小数点付 8桁	
工具寿命設定単位	1桁	0:時間(分) 1:回数
工具寿命設定値	4桁	
使用工具寿命値	4桁	
工具予告寿命設定値	4桁	
工具大口径マーク	1桁	0:通常工具 1:大口径工具

その他ユーザ対応に必要な工具情報を設定出来ます。但し、これら工具情報はM/C側でNCメモリへ読込みますので予め工機メーカーと打合せが必要です。



3LOCK ツーリングは、BT2面拘束主轴で3面拘束ツールとして使用できます。

高速切削

刃具寿命
3~5倍


1. 減衰効果の威力

日研ドリームカットホルダで実証済のとおり、減衰効果により刃具寿命が3~5倍
角ガイド機・リニアガイド機共に快適切削

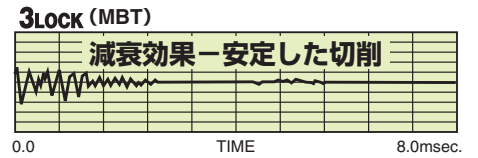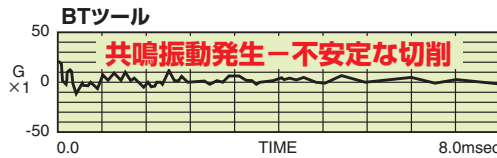


2. 切削力を生む機構 - 内圧LOCK・内張りの威力

切削力

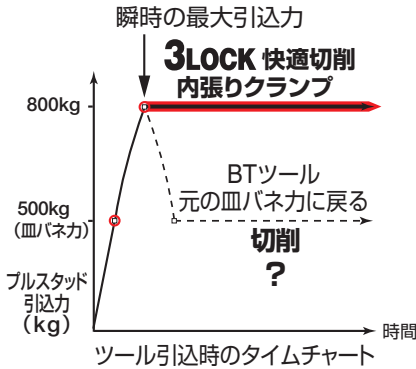

内張りクランプ機構
最大引込力を瞬時にロックするシステム

- ・皿バネによるツールのクランプ機構は、永年使用時クランプ力が低下します。
- ・3LOCKは、ツール引込時に発生する最大引込力を瞬時にロックするシステムです。
- ・切削トルクは、BTツールに比べ大幅に低減され、快適切削が実現します。

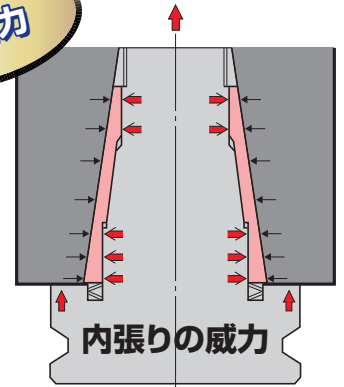

3. 高速回転による、熱膨張による スピンドルテーパの広がり テーパコーンが追従結合


テーパ密着：端面密着 = 90% : 10%

実現

4. 2LOCK } ⊕ TiNベアリングの威力 3LOCK }

振れ精度

ATC
繰返精度





5. 剛性大幅アップ

横型M/Cで突出長の長いツールを用いる時、**3LOCK**ツールが威力を発揮。
深穴ボーリング

剛性

超硬ソリッドアーバ ZMACα-Vヘッド

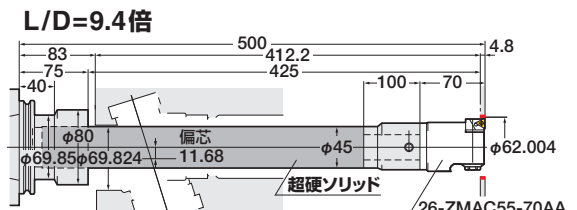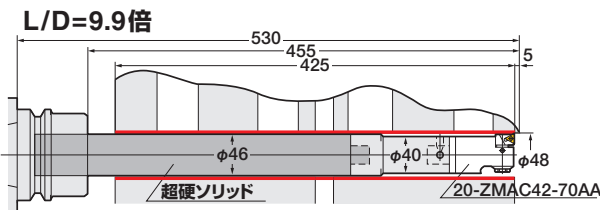

被削材 : アルミニウム V : 450m/min.
取代 : 0.23~0.27mm/直径 S : 3,000r/min.
F : 180mm/min.

被削材 : アルミニウム V : 545m/min.
取代 : 0.5mm/直径 S : 3,000r/min.
F : 210mm/min.


3LOCK ツール(MBT)は、BT2面拘束主軸でテーパ・端面・内張りの3面拘束ツールとして使用出来ます。

3LOCK ツールは、MBT40とMBT50が対応しています。


2LOCK ツール(NBT)は、BT2面拘束主軸で、テーパ・端面の2面拘束ツールとして使用出来ます。

2LOCK ツールは、NBT30、NBT40とNBT50が対応しています。


#30



#40

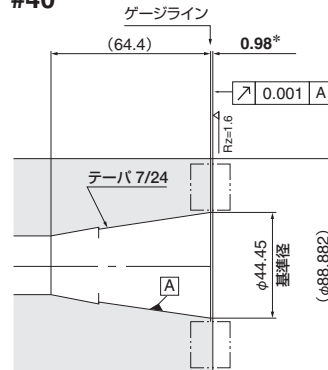


#50

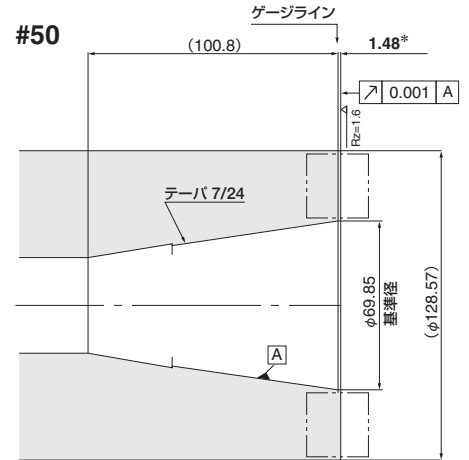


* 印: ゲージライン(基準径)から主軸端面の延出量の公差は機械により異なります。

日研 3LOCK 技術資料

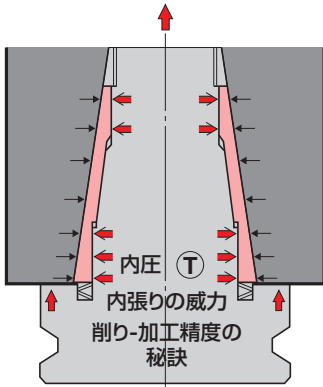

1、**3LOCK** ツールが主軸に挿入された時は(ツールがクランプされる前)、主軸端面とツール端面の間には隙間があります。

2、ツールがクランプされた時、テーパコーンが縮みながらツール本体が上に引き上げられ、テーパ・端面・内張りの3面拘束が実現します。

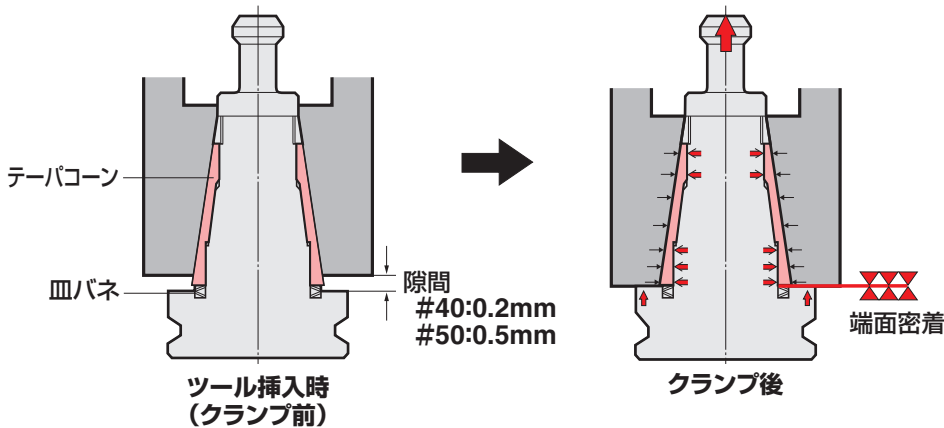

金型深彫ツール


突出長の長いカッタのプランジカットにも数多くの実績があります。





C
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)


切粉は正直

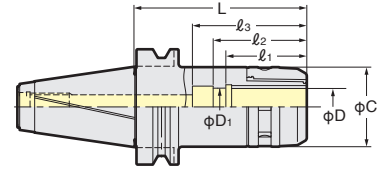

標準仕様

テーパ	Code No.	D	C	L	l ₁	l ₂	l ₃	重量(kg)	適用コレット
No.40	MBT40-C12- 90	12	33	90	48	53	58	1.6	KM12 CCK12
	-120			1.9					
	-C16- 60	16	44	63	50	58	65	1.4	KM16 CCK16
				- 90				1.7	
				-120				2.0	
	-C20- 70	20	52	71	57	66	80	1.6	KM20 CCK20 CCNK20 NK20
				- 90				1.8	
				-120				2.2	
	-C25- 70	25	60	70	60	72	80	1.8	KM25 CCK25 CCNK25 NK25
				- 90				2.1	
				-120				2.5	
	-C32- 85*	32	69	85	64	71	75	2.1	KM32 CCK32 CCNK32 NK32
-105				70	81	81	2.5		
-120				70	81	81	2.8		
-120				70	81	81	2.8		
No.50	MBT50-C12-105	12	33	105	48	53	53	4.0	KM12 CCK12
	-165			4.6					
	-C16-105	16	44	105	50	58	58	4.2	KM16 CCK16
				-165				4.8	
				-200				5.1	
	-C20-105	20	52	105	57	66	66	4.5	KM20 CCK20 CCNK20 NK20
				-165				5.1	
				-200				5.7	
	-C25-105	25	60	105	60	72	72	4.8	KM25 CCK25 CCNK25 NK25
				-135				5.2	
				-165				5.6	
	-C32- 90	32	69	90	70	81	81	4.3	KM32 CCK32 CCNK32 NK32
				-105				4.6	
				-120				5.1	
				-135				5.6	
				-165				6.4	
				-200				7.8	
				-250				9.2	
				-300				10.6	
	-C42- 95*	42	86	95	73	80	85	5.5	KM42 CCK42 CCNK42 NK42
-120				105		110	6.6		
-135				7.2					
-165				8.6					
-200				9.5					
-250				11.7					
-300				14.0					

- ★ 締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
- ★ 挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★ KM, CCKコレットは☎P.264, P.265を参照下さい。
- ★ フランジスルー型もあります。
- ★ エンドミルで重切削をする場合、シャンク把握長はl₁寸法より長くして下さい。
- ★ *印はNK, CCNKコレットは使用出来ません。
- ★ C32タイプはl₂寸法の深いものもあります。
MBT40-C32D-105 MBT50-C32D-105
- ★ すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクがl₁寸法より短い場合、直付ストッパ☎P.34かCCK, CCNKコレット☎P.265をご使用下さい。
高圧用直付ストッパのコード No.は: C20:9MC20H, C25:9MC25H
C32:9MC32H (MBT40-C32-85は使用不可),
C42:9MC42H (MBT50-C42-95は使用不可)
- ★ ミーリングチャック クーラントソリューション ☎P.263も参照下さい。



本体シール型
(アルミ加工)
GFS
PAT.






C-G

高圧セントラスルー対応
(MAX. 7MPa)

記念タイプ

ー威力倍増ー

- 便利・使い易さ
- 高精度
- 高剛性・高速切削

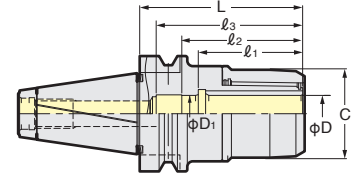

高速回転仕様


テーパ	Code No.	D	C	L	l ₁	l ₂	l ₃	重量(kg)	最高回転数(r/min)	適用コレット
No.40	MBT40-C12- 90G	12	33	90	48	53	58	1.6	25,000	KM12 CCK12
	-C16- 60G	16	40	63	50	58	65	1.4		KM16 CCK16
	- 90G			90				1.7		KM20 CCK20 CCNK20
	-C20- 70G	20	48	71	57	66	80	1.6	20,000	KM25 CCK25 CCNK25
	- 90G			90				1.8		
	-C25- 70G	25	55	70	60	72	75	1.8	2.1	KM32 CCK32 CCNK32
	- 90G			90				2.1		
	-120G			120				2.5		
	-C32- 85G*	32	68	85	64	71	81	2.1	2.5	KM32 CCK32 CCNK32
-105G	105			70	81					
No.50	MBT50-C12-105G	12	33	105	48	53	58	4.0	20,000	KM12 CCK12
	-C16-105G	16	40	105	50	58	65	4.2		KM16 CCK16
	-C20-105G	20	48	105	57	66	80	4.5		KM20 CCK20 CCNK20
	-C25-105G	25	55	105	60	72	80	4.8	15,000	KM25 CCK25 CCNK25
	-C32- 90G	32	68	90	70	81	81	4.3		KM32 CCK32 CCNK32
	-105G			105				4.6		
	-120G			120				5.1		
	-C42- 95P*	42	86	95	73	80	85	5.5	12,000	KM42 CCK42 CCNK42
	-120P			120	105	110	6.6			

- ★挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用下さい。
- ★KM, CCKコレットはP.264, P.265を参照下さい。
- ★C42以外の高速回転仕様には、GHハンドル P.283が必要です。
- ★*印はNK, CCNKコレットは使用出来ません。
- ★すべて直付セントラスルー対応です。挿入刃物のシャンクがφ1寸法より短い場合、直付ストッパ P.34かCCK, CCNKコレット P.265をご使用下さい。
- 高圧用直付ストッパのコード No.は: C20:9MC20H, C25:9MC25H
C32:9MC32H (MBT40-C32-85Gは使用不可),
C42:9MC42H (MBT50-C42-95Pは使用不可)



GHハンドル P.283



Code No.の説明(例)



- ★GFS型 C25~C42にのみ可能です。
- ★ミーリングチャック クーラントソリューション P.263も参照下さい。

本体シール型
(アルミ加工用)
GFS
PAT.



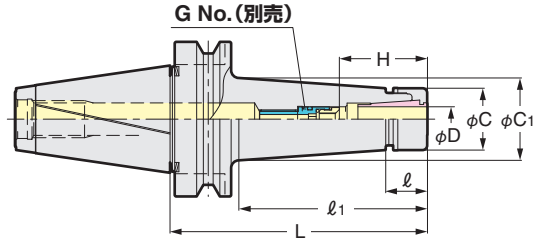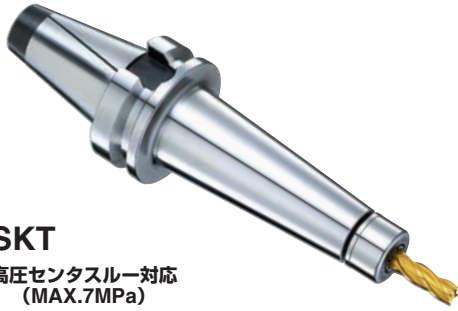

SKT

高圧センタスルー対応
(MAX.7MPa)

標準仕様


- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) MBT40-SKT10C-90-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	SKコレット
No.40	MBT40-SKT 6C- 90	0.7~6.0	90	19.8	60	19.5	25.2	26~31	SKG 6- 6HG	1.1	SK 6
	-120		120		90		29.4			1.4	
	-SKT10C- 90	0.9~10.0	90	22	60	27.5	32.9	35~41	SKG10-10HG	1.2	SK10
	-120		120		90		37.1			1.4	
	-150		150		120		41.3			1.6	
	-SKT13C- 90	2.75~13.0	90	26	60	33	37.8	39~51	SKG13-10HG	1.4	SK13
	-120		120		90		42.0			1.6	
	-150		150		120		46.2			1.8	
	-SKT16C- 90	2.75~16.0	90	27	60	40	44.7	45~57	SKG16-12HG	1.5	SK16
	-120		120		90		48.9			1.7	
	-150		150		120		53.1			1.9	
	-SKT20C- 90	3.5~20.0	90	28.5	60	48.5	53.0	47~63	SKG20-18HG	1.6	SK20
-120	120		92		57.4		2.0				
-SKT25C- 90	7.5~25.4	90	31	62.6	55	59.5	60~65	SKG25-18HGD	1.8	SK25	
-120		120		92.2		59.3			2.4		
No.50	MBT50-SKT 6C-105	0.7~6.0	105	19.8	62	19.5	25.5	26~31	SKG 6- 6HG	3.8	SK 6
	-165		165		122		33.8			4.0	
	-SKT10C-105	0.9~10.0	105	22	62	27.5	33.1	35~41	SKG10-10HG	4.2	SK10
	-165		165		122		41.5			4.6	
	-SKT13C-105	2.75~13.0	105	26	62	33	38.1	39~51	SKG13-10HG	4.5	SK13
	-165		165		122		46.5			4.9	
	-SKT16C-105	2.75~16.0	105	27	62	40	44.9	45~57	SKG16-12HG	4.7	SK16
	-165		165		122		53.3			5.1	
	-SKT20C-105	3.5~20.0	105	28.5	62	48.5	53.2	47~63	SKG20-18HG	4.3	SK20
	-165		165		122		61.6			5.0	
	-SKT25C-105	7.5~25.4	105	31	62	55	59.4	60~70	SKG25-24HG	5.2	SK25
	-165		165		122		67.8			5.6	

- ★コレット P.267、アダプターねじ (G No.) P.272 や GHハンドル P.283 は付属していません。別途ご注文下さい。
- ★コレットは、P線スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。P.267
- ★すべて高圧センタスルー対応です。
- SKT6C:φ4~φ6対応 SKT10C:φ6~φ10対応 SKT13C:φ6~φ13対応 SKT16C:φ10~φ16対応
SKT20C:φ6~φ20対応 SKT25C:φ16~φ25対応
- ★フランジスルー型もあります。別途ご相談下さい。
- ★Jタイプナット、キャップや穴あきアダプターねじ (G No.) については P.270、P.272 を参照下さい。
- ★SK、MDSK クーラントソリューション P.269 も参照下さい。



GHハンドル P.283

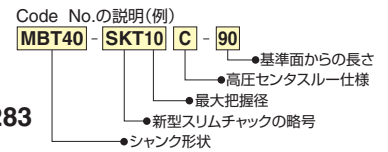




SKT-P

高圧センタスルー対応
(MAX.7MPa)

高速回転仕様

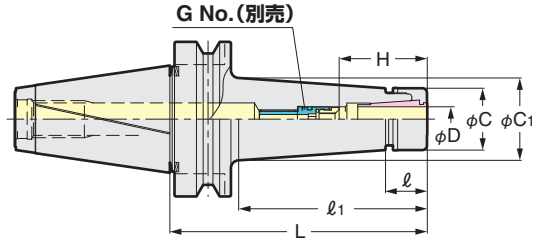

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) MBT40-SKT10C-90P-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。


テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最大回転数 (r/min)	SKコレット	
No.40	MBT40-SKT 6C- 90P	0.7~6.0	90	19.8	60	19.5	25.2	26~31	SKG 6- 6HG	1.1	30,000	SK 6	
	-120P		120		90		29.4			1.4			
	-SKT10C- 90P	0.9~10.0	90	22	60	27.5	32.9	35~41	SKG10-10HG	1.2		SK10	
	-120P		120		90		37.1			1.4			
	-150P		150		120		41.3			1.6			
	-SKT13C- 90P	2.75~13.0	90	26	60	33	37.8	39~51	SKG13-10HG	1.4		SK13	
	-120P		120		90		42.0			1.6			
	-150P		150		120		46.2			1.8			
	-SKT16C- 90P	2.75~16.0	90	27	60	40	44.7	45~57	SKG16-12HG	1.5		25,000	SK16
	-120P		120		90		48.9			1.7			
	-150P		150		120		53.1			1.9			
	-SKT20C- 90P	3.5~20.0	90	28.5	60	48.5	53.0	47~63	SKG20-18HG	1.6		SK20	
	-120P		120		92		57.4			2.0			
	-SKT25C- 90P	7.5~25.4	90	31	62.6	55	59.5	60~65	SKG25-18HGD	1.8		20,000	SK25
-120P	120		92.2		59.3		2.4						
No.50	MBT50-SKT 6C-105P	0.7~6.0	105	19.8	62	19.5	25.5	26~31	SKG 6- 6HG	3.8	20,000	SK 6	
	-165P		165		122		33.8			4.0			
	-SKT10C-105P	0.9~10.0	105	22	62	27.5	33.1	35~41	SKG10-10HG	4.2		SK10	
	-165P		165		122		41.5			4.6			
	-SKT13C-105P	2.75~13.0	105	26	62	33	38.1	39~51	SKG13-10HG	4.5		SK13	
	-165P		165		122		46.5			4.9			
	-SKT16C-105P	2.75~16.0	105	27	62	40	44.9	45~57	SKG16-12HG	4.7		SK16	
	-165P		165		122		53.3			5.1			
	-SKT20C-105P	3.5~20.0	105	28.5	62	48.5	53.2	47~63	SKG20-18HG	4.3		SK20	
	-165P		165		122		61.6			5.0			
	-SKT25C-105P	7.5~25.4	105	31	62	55	59.4	60~70	SKG25-24HG	5.2		15,000	SK25
	-165P		165		122		67.8			5.6			

- ★コレットはP.267、アダプターねじ(G No.)はP.272やGHハンドルP.283は付属していません。別途ご注文下さい。
- ★コレットは、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。P.267
- ★すべて高圧センタスルー対応です。
- SKT6C:φ4~φ6対応 SKT10C:φ6~φ10対応 SKT13C:φ6~φ10対応 SKT16C:φ10~φ16対応 SKT20C:φ6~φ20対応 SKT25C:φ16~φ25対応
- ★Jタイプナット、キャップや穴あきアダプターねじ(G No.)についてはP.270、P.272を参照下さい。
- ★SK, MDSK クーラントソリューション P.269も参照下さい。



GHハンドル P.283

Code No.の説明(例)






小径エンドミル加工の名人 使い易さ

30,000r/min & G2.5
口元締め・強力把握
振れ精度3μm

MMC

高圧センタスルー対応

高速回転仕様

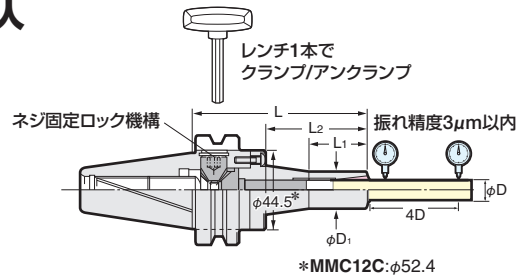

PAT.

テーパ	Code No.	φD把握径	φD ₁	L	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.40	MBT40-MMC 4 - 90-AA	1~4	15	90	30	43	MPK 4	30,000	1.2
	-MMC 8C- 90-AA	2~8	20		36	42	PMK 8 VMK 8		1.4
	-120-AA			120	43	72	PMK12 VMK12		1.5
	-MMC12C- 90-AA	4~12	30	90	35	44	PMK12 VMK12		1.7
	-120-AA			120	60	74	PMK12 VMK12		1.8
No.50	MBT50-MMC 4 -105-AA	1~4	15	105	30	43	MPK 4	20,000	3.8
	-MMC 8C-105-AA	2~8	20		36	42	PMK 8 VMK 8		4.4
	-135-AA			135	43	72	PMK 8 VMK 8		4.5
	-165-AA			165	102	PMK 8 VMK 8	4.6		
	-MMC12C-105-AA	4~12	30	105	35	44	PMK12 VMK12		4.6
	-135-AA			135	60	74	PMK12 VMK12		4.7
	-165-AA			165	70	104	PMK12 VMK12		4.8

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
 ★EA573KL-6 : MMCL4, 8 MMCL12-M6W : MMC12 (BT30, BT40, HSK50, HSK63)
 MMCL12-M6T62 : MMC12 (BT50, HSK100) ㊦ P.274を参照下さい。
 ★センタスルー型ミニミニチャックは、コードNo.に“C”を付加して下さい。例) MBT40-MMC8C-90-AA
 ★MMC4型にはセンタスルー型及びフランジスルー型はありません。
 ★フランジスルー型もあります。 MBT40-MMC 8F-90-AA, 120-AA MBT50-MMC 8F-105-AA, 135-AA
 -MMC12F-90-AA, 120-AA -MMC12F-105-AA, 135-AA
 ★MPK, PMK, VMK クーラントソリューション ㊦ P.269も参照下さい。


Code No.の説明(例)
MBT40 - MMC8 - 90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- ミニミニチャックの略号
- シャンク形状



VC

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

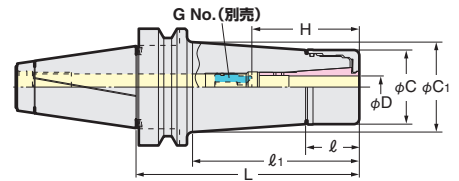

高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット
No.40	MBT40-VC 6- 60	2.0~6.0	60	23	30	27.5	30.0	35~45	VCG 6- 8A	1.1	30,000	VCK 6
	- 90		90		60		32.7			1.3		
	-120		120		90		36.9			1.5		
	-VC13- 60	3.0~12.0	60	31	40.3	50~60	VCG13-15A	1.2				
	- 90		90	60	44.3			1.5				
-120	120	90	48.5	1.9								
No.50	MBT50-VC 6-105	2.0~6.0	105	23	62	27.5	33.0	35~45	VCG 6- 8A	3.9	20,000	VCK 6
	-135		135		92		37.1			4.1		
	-165		165		122		41.3			4.4		
	-VC13-105	3.0~12.0	105	62	44.6	50~60	VCG13-15A	4.1				
	-135		135	92	48.8			4.5				
	-165		165	122	53.0			4.9				

★コレット、アダプターねじ(G No.)やGHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。
 ★GHハンドルのコード No.は、VC6型:GH10, VC13型:GH16
 ★軸方向のストップが必要な場合、アダプターねじ(G No.)を使用して下さい。
 ★標準として以下のタイプもあります。MBT40-VC6-150, MBT40-VC13-150, MBT50-VC13-90, -120
 ★全て高速回転対応です。
 ★RP処理(防錆対策)のVCホルダのコードNo.は後ろに“-RP”を付加して下さい。㊦ P.286 例) BT40-VC13-60-RP
 ★センタスルー用にはVC型Jナット&キャップをご使用下さい。VC型Jタイプナットの場合、
 ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。



GHハンドル ㊦ P.283

Code No.の説明(例)
MBT40 - VC6 - 90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- VCホルダの略号
- シャンク形状



Q




Fig.1




Fig.2





Fig.3


テーパ	Code No.	ドッキング径Q	L	C	C ₁	H	H ₁	接続ボルト No.	Fig.	重量 (kg)
No.40	MBT40-Q26- 50,95,140	26	50, 95,140	50	-	20,65,110	-	B26N	1	1.1, 1.7, 2.5
	-Q34- 95,110	34	95,110	64	62	68,83	55,70	B34	3	2.2, 2.6
	-Q42- 95	42	95	83	62	68	55	B42		2.8
No.50	MBT50-Q26- 65,140,170N	26	65,140,170	50	65	27,47,112	-	B26N	1,2,2	3.7, 5.3, 5.4
	-Q34-140,170,200	34	140,170,200	64	80	102,120,150	-	B34		5.6, 6.5, 7.1
	-Q42-125,190	42	125,190	83	-	87,152	-	B42	1	6.5, 9.1

★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。
★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。

★3LOCKシャンクのブランクアーバも承ります。1サイズ5本以上でご発注下さい。



★Q42型Qホルダはテーパ型もあります。MBT50-Q42-225A, 275A, 325A, 375A



以下の点をご連絡下さい。

- ・アーバの硬度:HRC40±2, 又はそれ以下の硬度
 - ・φDとL
- φ50mmでL=200mmの場合、
Code No.はMBT50-BLK50-200


日研 3LOCK DJ ボーリングバー

多種少量生産用から多量生産用として
超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。


誰がやっても **ミクロン精度**



DJ



▲1目盛り0.01mm(径)
副尺0.005mm(径)

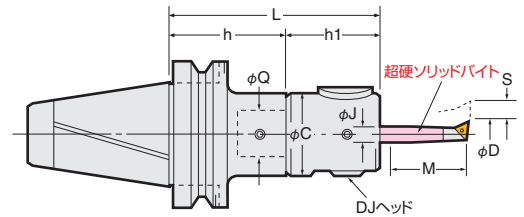

テーパ	Code No.	ボーリング 範 囲	ボーリング 深 さ	L	C	バイト穴	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.
						寸 法				
No.40	MBT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	MBT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-135A			135						
	-DJ8- 94AN	3~50	14~130	94	59	16	MBT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-139AN			139						
No.50	MBT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	MBT50-Q26- 65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-210A			210						
	-DJ8-109AN	3~50	14~130	109	59	16	MBT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-214AN			214						

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm

★バイトは P.88を参照下さい。切削条件は P.102

★DJ3, DJ8にはそれぞれ筋金入りバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。

末尾に"N"付のもの(例:MBT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60C, J16-28-65C, J16-38-65Cです。P.88


表に記載の無い末尾に"Nなし"のもの(例:MBT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80C, J16-28-85C, J16-38-85Cです。

★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に"-BD"を付加して下さい。例)MBT40-DJ3-90A-BD


★出荷時にはシャンクとDJヘッド(筋金入りバイト含む)は別梱包になります。

日研 3BLOCK RAC バランスカットボーリングバー NIKKEN

荒ボーリング

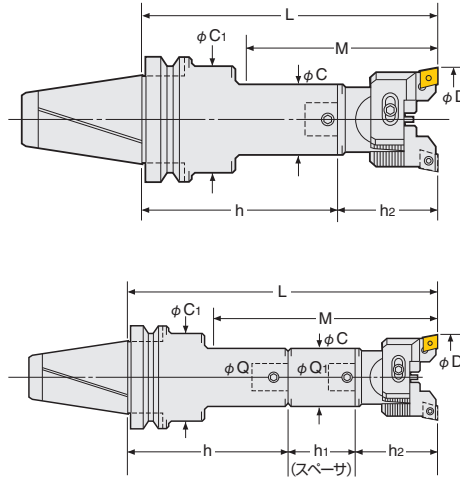

スクラム型切削の威力




RAC

テーパ	Code No. MBTNo.- Min.D -L	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C1	P.60		重量 (kg)
							ヘッドCode No. Q- Min.D -h2	チップNo.	
No.40	MBT40-RAC 25-135E, 165E, 180E	25~32	67, 105, 112	12	24	35	12-RAC 25- 55E	CC07-C	2.0, 2.1, 2.1
	-RAC 32-150E, 180E, 195E	32~45	77, 110, 122	16	31	42	16-RAC 32- 55E	CC08-C	2.4, 2.6, 2.6
	-RAC 43-150E, 180E, 210E	43~55	97, 130, 157	20	40	50	20-RAC 43- 70E	CC12-C	2.7, 2.9, 3.2
	-RAC 53-165E, 210E, 225E	53~70	135, 180, 195	26	50	50	26-RAC 53- 70E		2.5, 3.3, 3.2
	-RAC 70-180E, 195E, 240E	70~100	180, 195, 240	34	64	64	34-RAC 70- 85E		4.8, 5.2, 6.2
	-RAC100-195E	100~130	195	42	83	62	42-RAC100-100E		6.8
No.50	MBT50-RAC 25-150E, 180E, 195E	25~32	67, 105, 112	12	24	44	12-RAC 25- 55E	CC07-C	4.7, 4.9, 4.8
	-RAC 32-180E, 210E, 225E	32~45	77, 110, 122	16	31	50	16-RAC 32- 55E	CC08-C	5.4, 5.6, 5.6
	-RAC 43-180E, 195E, 225E, 240E	43~55	97, 130, 142, 157	20	40	60	20-RAC 43- 70E	CC12-C	5.7, 5.8, 6.1, 6.2
	-RAC 53-210E, 240E, 270E	53~70	117, 182, 177	26	50	65	26-RAC 53- 70E		6.9, 7.0, 7.6
	-RAC 70-255E, 285E, 315E	70~100	205, 235, 265	34	64	80	34-RAC 70- 85E		9.5, 9.9, 10.9
	-RAC100-225E, 290E, 325E *	100~130	225, 290, 325	42	83	83	42-RAC100-100E		12.5, 12.5, 16.5

★上記は鋼・ステンレス・銅のもの用のE型で、付属チップはC(コーティング)です。P.60、鉄いもの重切削用 P.62、アルミ・非鉄用(A) P.64、貫通穴・重板用(K) P.66もあります。ヘッドはP.75を参照して下さい。
 切削条件はP.100 アルミ・非鉄用の場合 例)MBT40-RAC53-165Aとご指定下さい。
 ★シャンクはP.154、スベアサはP.90を、ヘッドはP.67を参照下さい。
 ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はMBT40-RAC53-165E-Cとなります。
 ★*印 MBT50-RAC100-375E, 425E, 475Eもあります。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



写真はセンタスルー仕様です。

日研 3BLOCK ZMACアドバンスト ボーリングバー

NIKKEN

PAT.



仕上ボーリング




センタスルー対応

ZMAC-V

写真はZMAC α -Vヘッド付です。

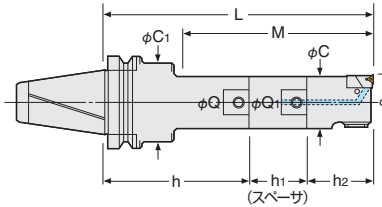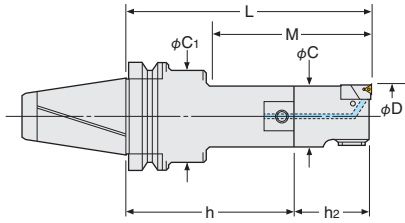

カートリッジの
ショルダーサポートで
微小振動発生せず。
チップ寿命大幅UP。



ZMAC16-V型のみ

Code No.は タイプのものです。 タイプのCode No.は間に **R** を付加して下さい。例) MBT40-ZMAC32 **R** -150V

テーパ	Code No. MBTNo.- Min.D - L	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C1	P.103		重量 (kg)
							ヘッドCode No. Q- Min.D -h2	チップNo.	
No.40	MBT40-ZMAC 16-125V, 135V	15.9~20.2	38, 48	12	15	24	12-ZMAC16-45V, 55V	3MP-C, B	1.9, 1.9
	-ZMAC 20-120V, 135V, 150V	19.8~25.2	45, 67, 75	9	19	30	9-ZMAC20-40V		1.9, 1.9, 2.0
	-ZMAC 25-120V, 150V, 165V	24.8~32.2	52, 90, 97	12	24	35	12-ZMAC25-40V		2.0, 2.1, 2.1
	-ZMAC 32-150V, 180V, 195V	31.8~42.2	77, 110, 122	16	31	42	16-ZMAC32-55V	4MP-C, B	2.5, 2.7, 2.7
	-ZMAC 42-150V, 180V, 210V	41.8~55.2	97, 130, 157	20	40	50	20-ZMAC42-70V	6MP-C, B	3.0, 3.2, 3.5
	-ZMAC 55-165V, 210V, 225V	54.8~70.2	135, 180, 195	26	53	50	26-ZMAC55-70V		3.9, 4.6, 4.6
	-ZMAC 70-165V, 180V, 225V	69.8~85.2	165, 180, 225	34	67	64	34-ZMAC70-70V		5.4, 5.8, 6.8
	-ZMAC 85-195V	84.8~100.2	195	42	83	62	42-ZMAC85-100V		9.0
No.50	MBT50-ZMAC 16-140V, 150V	15.9~20.2	38, 48	12	15	24	12-ZMAC16-45V, 55V	3MP-C, B	4.7, 4.7
	-ZMAC 20-150V, 165V, 180V	19.8~25.2	45, 67, 75	9	19	40	9-ZMAC20-40V		4.8, 4.8, 4.9
	-ZMAC 25-135V, 165V, 180V	24.8~32.2	52, 90, 97	12	24	44	12-ZMAC25-40V		4.8, 4.8, 4.9
	-ZMAC 32-180V, 210V, 225V	31.8~42.2	77, 110, 122	16	31	50	16-ZMAC32-55V	4MP-C, B	5.5, 5.6, 5.7
	-ZMAC 42-180V, 195V, 225V, 240V	41.8~55.2	97, 130, 142, 157	20	40	60	20-ZMAC42-70V	6MP-C, B	6.0, 6.0, 6.4, 6.5
	-ZMAC 55-210V, 240V, 270V	54.8~70.2	117, 182, 177	26	53	65	26-ZMAC55-70V		7.5, 7.6, 8.1
	-ZMAC 70-240V, 270V, 300V	69.8~85.2	190, 220, 250	34	67	80	34-ZMAC70-70V		10.0, 10.6, 11.5
	-ZMAC 85-225V, 290V, 315V	84.8~100.2	182, 247, 272	42	83	83	42-ZMAC85-100V		12.5, 15.0, 16.0
	-ZMAC100-225V, 290V	99.5~140.5	225, 290				42-ZMAC100-100V		13.8, 16.5
-ZMAC140-225V, 290V	139.5~180.5	42-ZMAC140-100V		14.6, 17.3					

★最小読取単位(直径): ZMAC 32-V以上: $\phi 0.01\text{mm}$ ZMAC 25-V以下: $\phi 0.02\text{mm}$ (ZMAC25-V以上は副尺 $\phi 0.005\text{mm}$ 付きです。)


★付属チップはC(コーティング)です。P.103 同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。切削条件はP.101

いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。

★シャンクはP.154, スペーサはP.90を、ヘッドはP.75を参照下さい。

★標準でセンタスルー仕様です。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



★MBT50-ZMAC100-V / -ZMAC140-VはL寸法の長いものもあります。

例) MBT50-ZMAC100-325V, 375V, 425V, 475V
MBT50-ZMAC140-325V, 375V, 425V, 475V



全シリーズ
センタスルー対応

高速切削 ZMAC α -V P.76

焼入軽合金ヘッド
高周波ビビリを完全防止
MAX12,000r/min



複合ボーリングZMAC-V P.82, P.95

特殊仕様は別途ご相談下さい。



写真はNC5シャンクです。

高速回転用ZMAC α -Vヘッド付の場合、コードNo.に"AAV"を付加して下さい。P.72
コードNo.は 例) MBT40-ZMAC42-150AAV


3BLOCK

日研 3LOCK RACバランスカット大径用ボーリングバー NIKKEN



RAC

- 微調整ねじ付
- 加工径φ130~φ580mm

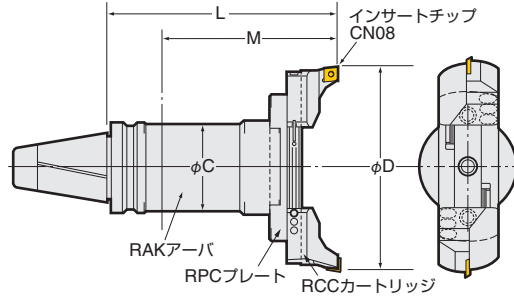


P.62

加工径: φ130~580mm

テーバ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPC プレートNo.	RCC カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	MBT40 -RAC130-205	130	180	205	61	MBT40-RAK-130A	RPC-130		6.8
	-RAC180-205	180	230				-180		7.8
No.50	MBT50 -RAC130-185, 235, 285	130	180	185, 235, 285	90	MBT50-RAK-110A, 160A, 210A	RPC-130	鉄・いもの 重切削用 RCC-130 2ヶ インサートチップ CN08	11.3, 12.8, 15.8
	-RAC180-185, 235, 285	180	230				-180		11.8, 13.3, 16.3
	-RAC230-185, 235, 285	230	280				-230		12.3, 13.8, 16.8
	-RAC280-185, 235, 285	280	330				-280		12.8, 14.3, 17.3
	-RAC330-210	330	380	210	98	MBT50-RAK330-125	RPC-330		18.5
	-RAC380-210	380	430				-380		19.3
	-RAC430-210	430	480				-430		20.2
	-RAC480-210	480	530				-480		21.0
	-RAC530-210	530	580			-530		21.9	


- ★上記コードNo.は、鉄いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。 切削条件はP.100
- 銅、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に"E", "A", "K"を付加して下さい。 例)MBT50-RAC130-185E P.62
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。 ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。 例)MBT50-RAC180-235-30°
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はMBT50-RAC130-185-Cとなります。

日研 3LOCK バランスカット大径用ZMACアドバンストボーリングバー NIKKEN

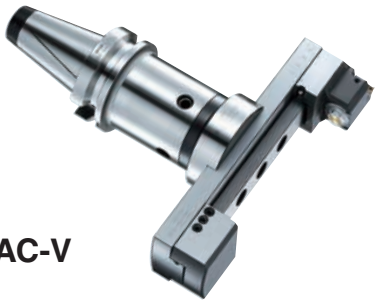

BAC-V

- 最小読取単位(径): 0.01mm
- 副尺0.005mm
- 加工径φ130~φ595mm

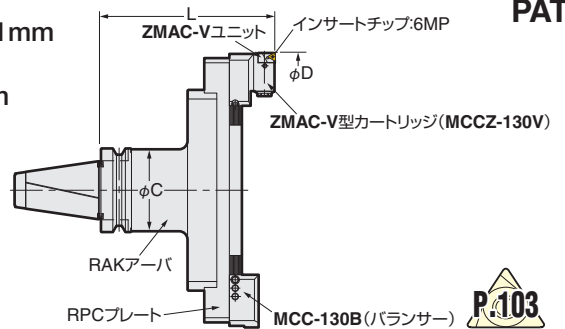


P.103

加工径: φ130~595mm

テーバ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPC プレートNo.	ZMAC-V型 カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	MBT40 -BAC130-205V	130	195	205	61	MBT40-RAK-130A	RPC-130		6.8
	-BAC180-205V	180	245				-180		7.8
No.50	MBT50 -BAC130-185V, 235V, 285V	130	195	185, 235, 285	90	MBT50-RAK-110A, 160A, 210A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B) インサートチップ 6MP	13.0, 14.5, 17.5
	-BAC180-185V, 235V, 285V	180	245				-180		13.5, 15.0, 18.0
	-BAC230-185V, 235V, 285V	230	295				-230		14.0, 15.5, 18.5
	-BAC280-185V, 235V, 285V	280	345				-280		14.5, 16.0, 19.0
	-BAC330-210V	330	395	210	98	MBT50-RAK330-125	RPC-330		18.7
	-BAC380-210V	380	445				-380		19.5
	-BAC430-210V	430	495				-430		20.4
	-BAC480-210V	480	545				-480		21.3
	-BAC530-210V	530	595			-530		22.1	


- ★付属チップはC(コーティング)です。 切削条件はP.101
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。 例)MBT50-BAC180-235V-30°
- ★MCCZ-130VはZMAC-VユニットM5HZ-55V付の新型となりますが、インサートチップは従来通りの6MP型です。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はMBT50-BAC130-185V-Cとなります。






FMA
写真はカッター付です。

JIS B4113正面フライスカッター用

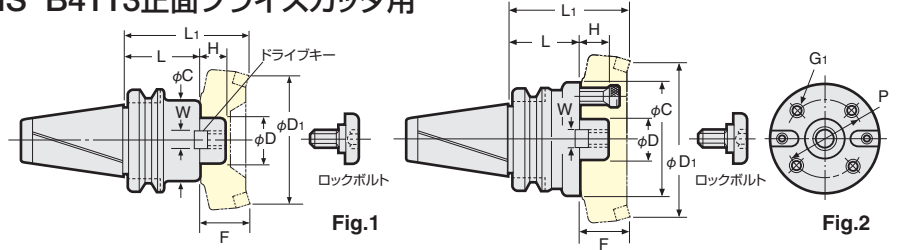

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法			重量 (kg)	カッター装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト	Fig.
		H	C	W		L ₁	D ₁	F			
No. 40	MBT40-FMA25.4 - 45, 90	22	50	9.5	1.5, 3.1	95,140	80	50	FW 5	FM12	1
	-FMA31.75 - 45, 75	30	60	12.7	1.7, 3.1	105,135	100	60	FW13	FM16	
	-FMA38.1 - 60	34	80	15.9	2.9	120	125	60	FW18	FM20	
No. 50	MBT50-FMA25.4 - 45, 90, 150	22	58	9.5	3.7, 4.6, 5.5	95,140,200	80	50	FW 5	FM12	1
	-FMA31.75 - 45, 75, 105	30	70	12.7	4.5, 5.3, 6.1	105,135,165	100	60	FW12,13	FM16	
	-FMA38.1 - 45, 75	34	80	15.9	4.3, 5.6	105,135	125	60	FW18,19	FM20	
	-FMA50.8 - 45, 75	36	100	19	4.9, 6.8	160	200	60	FW23,24	FM24	2
	-FMA47.625- 75*	38	128.57	25.4	7.7	135	200	60	FW26	4x9GM16-55	

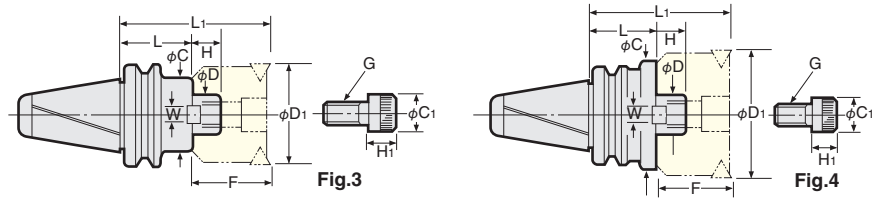


FMC

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法			重量 (kg)	カッター装着時寸法				C ₁	H ₁	Fig.
		H	C	W		L ₁	D ₁	F	Gキャップボルト			
No. 40	MBT40-FMC22-45, 90	18	45	10	1.3, 2.0	85, 130	50	40	9GM10-30	16	10	3
	-FMC27-60, 90	20	60	12	1.5, 2.2	110, 140	80	50	9GM12-35	18	12	4
	-FMC32-60, 75	22	85	14	2.3, 2.6	110, 125	125	50	9GM16-35	24	16	
No. 50	MBT50-FMC22-60, 105, 150	18	45	10	4.2, 4.7, 5.3	100, 145, 190	50	40	9GM10-30	16	10	3
	-FMC27-45, 90, 150	20	70	12	4.1, 5.5, 7.3	95, 140, 200	80	50	9GM12-35	18	12	
	-FMC32-45, 75, 105	22	85	14	4.2, 5.5, 7.0	95, 125, 155	125	50	9GM16-35	24	16	

- ★キー-Lレンチ及びボルト付です。
- ★重量はアーバのみ、カッターは含みません。
- ★最近のカッターは仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッターの仕様を確認の上ご使用下さい。
- ★L寸法の長いアーバも標準品としてご用意下さい。 MBT50-FMA25.4 -200, 250,...500
-FMA31.75-150, 200,...500
-FMA38.1 -150, 200,...500



オイルホール付高送りカッターアーバも標準品としてあります。L寸法の長いものもご用意下さい。

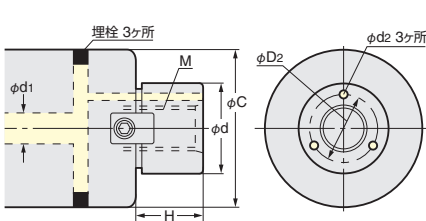

Code No.	カッター径	ϕd	ϕC	M	H	クーラント穴		
						ϕD_2	ϕd_1	ϕd_2
FMH22 (22.225)	$\phi 50, \phi 52$	22(22.225)	47	M10 P1.5	18(17)	16	6~8	3
	60							
FMH27 (25.4)	$\phi 80$	27(25.4)	76(70)	M12 P1.75	20(22)	19.5(18.5)	8~10	3.5
FMH32 (31.75)	$\phi 100$	32(31.75)	96	M16 P2.0	22(30)	24	10~13	4
FMH40 (38.1)	$\phi 125$	40(38.1)	100	M20 P2.5	26(34)	30(29)	10~15	5
FMH50.8	$\phi 160$	50.8		M24 P3.0	36	37.5	15~20	7

★取付部は基本的にFMA/FMCに準じます。 ★カッター径はこの他の組合せもあります。

FMH オイルホール付高送りカッター用アーバ


テーパ	Code No. (ϕD - ϕC -L)	アーバ寸法							重量 (kg)	ドライブキー	ロックボルト	Gキャップボルト
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂				
No. 40	MBT40-FMH22 - 47(60)-45	18	47(60)	10	16	—	10	—	1.3(1.4)	FW 8	—	9GM10-30
	-FMH27 - 60(76)-60	20	60(76)	12	18	—	12	—	1.8(2.2)	FW11	—	9GM12-35
	-FMH32 - 96-60	22	96	14	24	—	16	—	2.9	FW16	—	9GM16-35
	-FMH40 -100-60	26	100	16	50	27	14	6	3.1	FW22	FM20	—
No. 50	MBT50-FMH22 - 47(60)-60	18	47(60)	10	16	—	10	—	4.2(4.5)	FW 8	—	9GM10-30
	-FMH27 - 60(76)-45	20	60(76)	12	18	—	12	—	3.9(4.1)	FW10	—	9GM12-35
	-FMH32 - 96-45	22	96	14	24	—	16	—	4.2	FW15	—	9GM16-35
	-FMH40 -100-45	26	100	16	50	27	14	6	5.1	FW20	FM20	—
	-FMH50.8 -100-45	36	100	19	65	37	14	10	4.4	FW23	FM24	—

★FMH22.225, FMH25.4, FMH31.75, FMH38.1型もあります。★同じボス径(ϕD)でもアーバ径(ϕC)の異なるものがあります。
47(60): $\phi 47$ と $\phi 60$ があります。 60(76): $\phi 60$ と $\phi 76$ があります。 76(96): $\phi 76$ と $\phi 96$ があります。

日研 3LOCK ゼロフィット型ミーリングチャック



CZF
センタスルー対応

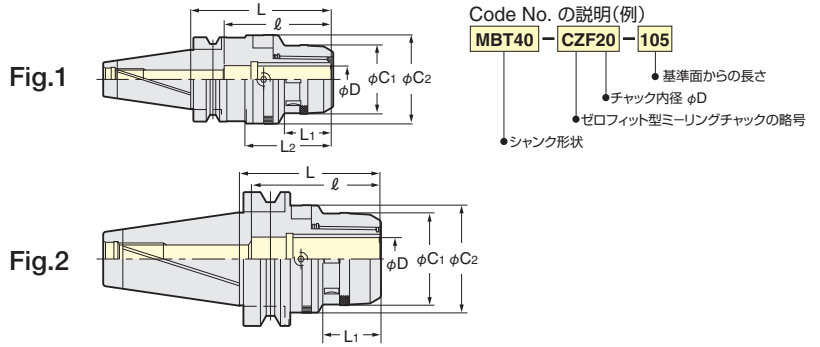

テーパ	Code No.	C ₁	C ₂	L	L ₁	L ₂	ℓ	重量(kg)	Fig.	適応コレット
No.40	MBT40-CZF20-105, 120	51.5	66.5	105, 120	35	64.5	80	2.1, 2.5	1	KM20 CCK20
	-CZF25-105, 120	59.5	74.5			68		2.4, 2.9		KM25 CCK25
	-CZF32-120	69	80.5	120	42	81	105	2.8		KM32 CCK32
No.50	MBT50-CZF20-105, 165	51.5	66.5	105, 165	35	-	80	4.6, 6.0	2	KM20 CCK20
	-CZF25-105, 165	59.5	74.5			-		5.0, 6.8		KM25 CCK25
	-CZF32-105, 165	69	80.5	42	105	5.3, 7.4	KM32 CCK32			


★ 締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。
 ★ CZF20型:9HC22, CZF25型:9HC25, CZF32型:9HC32
 ★ 振れ調整用レンチ(9ZFL)は付属していません。別途ご注文下さい。
 ★ 挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
 ★ CCKコレット、KMコレットについてはP.265を参照下さい。
 ★ センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。P.265
 ★ 多点式もあります。例) MBT40-CZF32-120-C3(3点式) 別途ご相談下さい。



日研 3LOCK ゼロフィット型スリムチャック



SZF
センタスルー対応

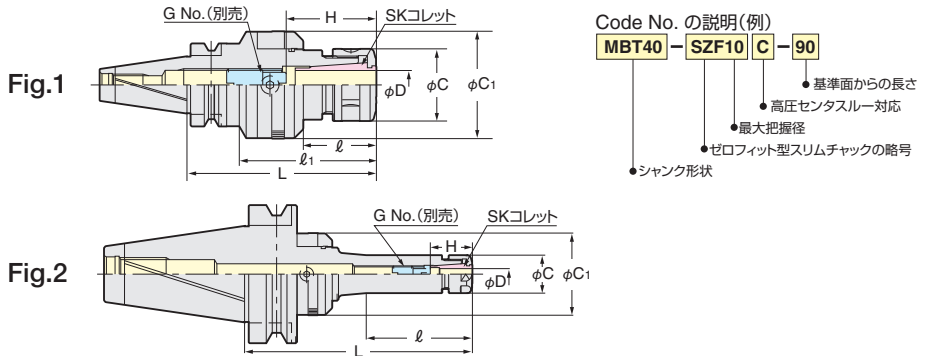

★ SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No.(別売)	重量(kg)	Fig.	適応コレット
No.40	MBT40-SZF 6C- 90,150	0.7~6.0	90, 150	37, 60	-	19.5	40.5, 48.5	26~31	SKG 6- 6HG	1.3, 1.7	2	SK 6
	-SZF10C- 90,150	1.75~10.0		37, 97		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.5, 1.9		SK10
	-SZF16C- 90,150	2.75~16.0	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.8, 2.2	SK16				
No.50	MBT50-SZF 6C-105,165	0.7~6.0	105, 165	41, 63	-	19.5	40.5, 59.5	26~31	SKG 6- 6HG	4.0, 4.2	2	SK 6
	-SZF10C-105,165	1.75~10.0		41, 101		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	4.5, 4.9		SK10
	-SZF16C-105,165	2.75~16.0	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	5.0, 5.4	SK16				
	-SZF25C-135,165	7.5~25.4	135, 165	71, 101	55	66.5	60~70	SKG25-24HG	5.8, 6.0	SK25		

★ ナットは付属しています。振れ調整用レンチ(9ZFL)、アジャストねじ(G No.) P.272と締付スパナ P.283は付属していませんので、別途ご注文下さい。
 ★ コレットは、P線スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。P.267
 ★ センタスルー用としては、Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。P.270, 271
 ★ SK, MDSK クーラントソリューション P.269も参照下さい。
 ★ 高速回転仕様は、SZF-P型となります。例) MBT40-SZF10C-90P 高速回転仕様には、GHハンドル P.283が必要です。
 ★ 多点式もあります。例) MBT40-SZF16C-90-C3(3点式) 別途ご相談下さい。



GHハンドル P.283

・ドリルチャック、サイドロックホルダ、モールステーパスリーブ等は 3LOCK仕様では製作しません。端面の隙間をなくすためのツールとして用いる場合は 2Lock仕様(NBT)をご使用下さい。

日研 スピンドルフランジクリーナ

NIKKEN



CLEF


3LOCKツール・NC5ツール用主轴端面クリーナ

■最終仕上加工の前に機械主轴端面をクリーンな状態に!

主轴は回転させずに、ストップブロックよりエア(0.5MPa)を30秒程供給すれば、断続的なジェットエアブローにより主轴端面をクリーニングします。

MBT40-CLEF-92 (3.0kg)

MBT50-CLEF-113 (7.0kg)

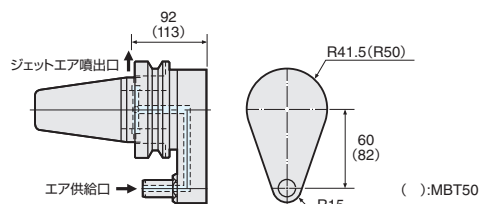

★ストップブロックは別売です、機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。

BT

3LOCK

日研 スピンドルテーパクリーナ

NIKKEN




CLE

■高精度加工前に機械主轴テーパをクリーンな状態に!

主轴を自転(50r/min)することにより、テーパ面をセム皮が回転しゴミ・水気を拭きます。

BT40-CLE-75 (2.2kg)

BT50-CLE-92 (4.5kg)

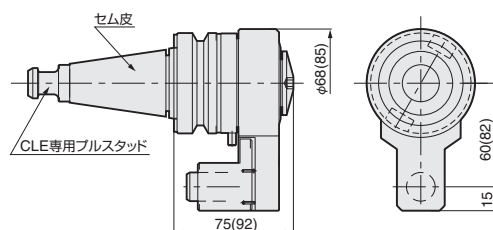

★専用プルスタッドは標準付属です。ご注文の際はご使用のプルスタッドNo.をご連絡下さい。

★ストップブロックは別売です、機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。

日研 タッピングオイル自動供給ホルダ

NIKKEN



ZP

■タップ振れ精度、タップ寿命のUP


タッピングの前に全自動でオイル又はグリースを必要分だけ注入します。

テーパ	Code No.	φD1	φD2	L	タンク容量	吐出量	重量(kg)	付属ノズル
No.30	BT30-ZP60-200	60	64	200	100cm ³	0~3.0cm ³	1.2	ZP-10, ZP-10G, ZP-20
No.40	BT40-ZP80-279	80	84	279	300cm ³	0~3.5cm ³	3.3	ZP-10, ZP-10G, ZP-20, ZP-30
No.50	BT50-ZP95-312	96	100	312	500cm ³	0~3.5cm ³	6.0	

定評ある削りと安全・確実な3面拘束型の**3LOCK**ツール(MBT)の技術の元に生まれた**2LOCK**ツール(NBT)です。

2LOCKツールは、メジャードリームホルダ及び高速回転ツールをシリーズ化しました。

- ・高速回転時、Z方向の変化が少ない。
- ・ATC装着繰返し精度が向上します。

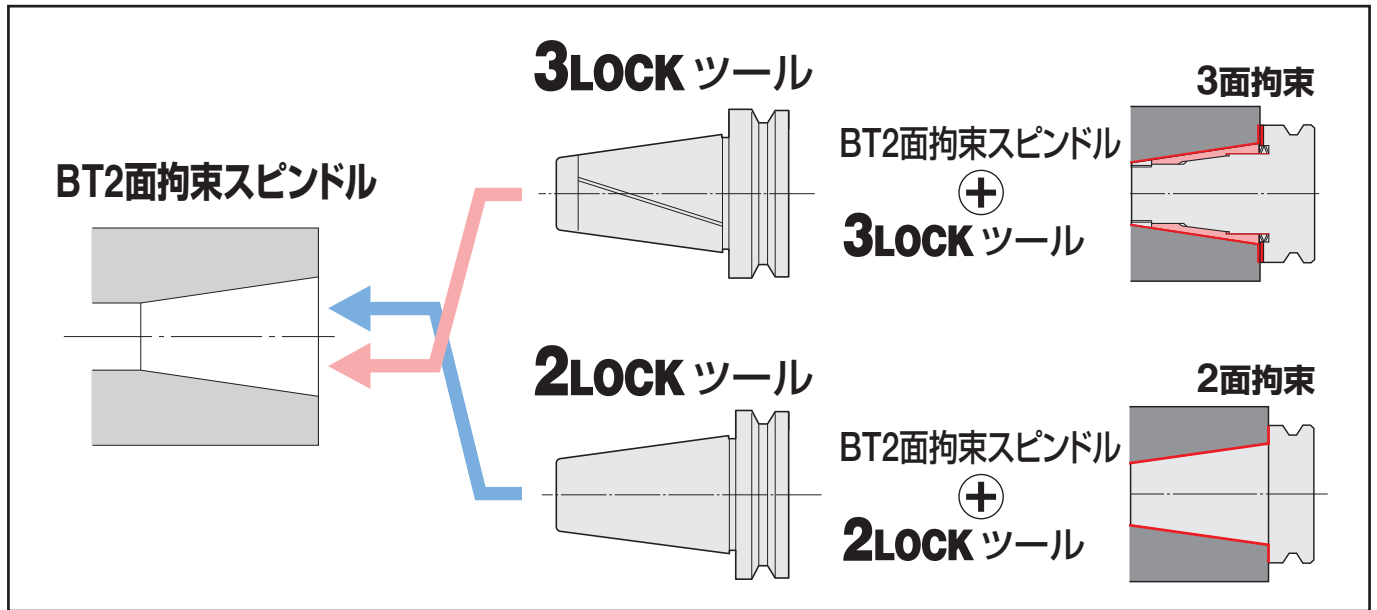


2LOCKツーリングは、BT2面拘束主轴で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主轴でも、BTツールとして使用出来ます。


日研**2LOCK**ツーリングは、単なるテーパ・端面の2面拘束ツールではなく、内部減衰機構や先端チャック機構に数々の特長をもっています。

■メジャードリームホルダ P171 · 内部減衰機構 ⊕ TiNベアリングナット P162

減衰エネルギーが美しい切味を生む

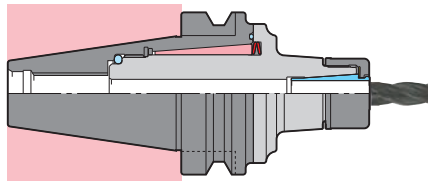

BT2面拘束ホルダにはない、内部減衰機構を内蔵しています。

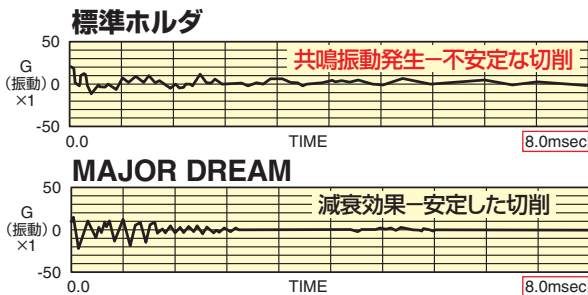

■ 高速回転用ミーリングチャック ① P165


姿・形は同じでも削れば
瞬時にわかる静かな切削音




2LOCK

■ 高速回転用スリムチャック ① P169・記念タイプVCホルダ ① P174

締付荷重
錆発生
精度不安定




摩擦係数の小さい
TiNベアリングが
威力を発揮。
スラスト荷重に最適
です。

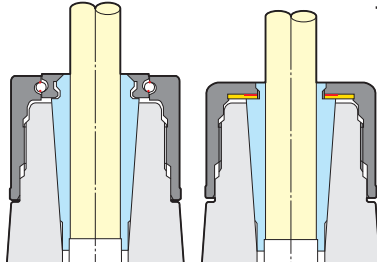


他社

日研

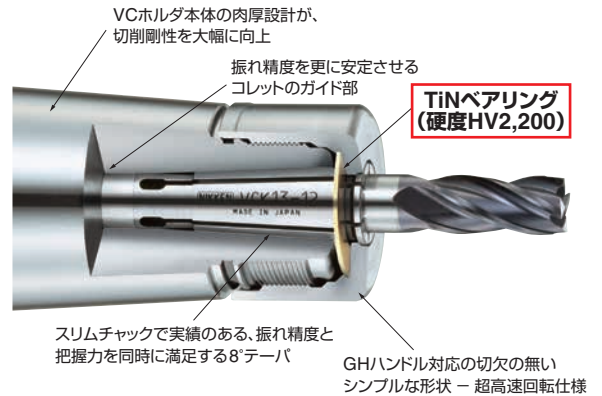


■ ミニミニチャックアドバンスアルファ ① P173……小径エンドミル加工の名人

30,000r/min&G2.5

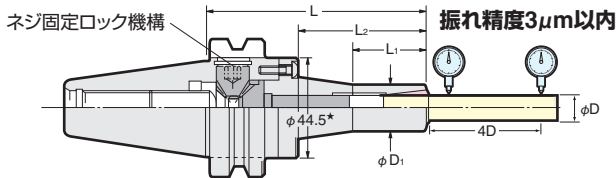

× ハイドロチャック口元が
締まらない。把握力?

○ ミニミニチャック口元締め
強力把握・把握力3倍





⚠️ ぜひお読み下さい。

BT2面拘束ツールで加工時ビビリ振動の不安がある場合(たとえば M/C の引込力が低下した場合など)、ぜひ内圧 Lock機構の**3LOCK**ツールを選定下さい。テーパ・端面の密着 + 内張りで安定した切削が実現します。

MBT40: 引込力 500kg 以上。
MBT50: 引込力 1500kg 以上。



C 高圧センタスルー対応

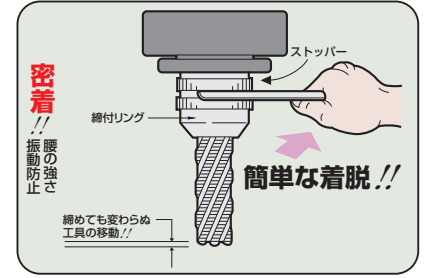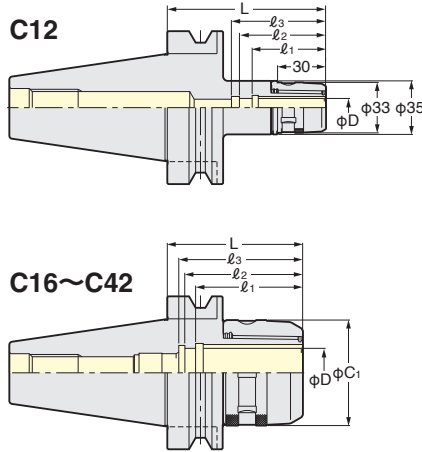

テーパ	Code No.	D	C ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	適用コレット	重量(kg)			
No.30	NBT30-C12- 55	12	33	58	48	53	58	GCK12 KM12	0.6			
	-C16- 55	16	44	57	50	58	65	GCK16 KM16	0.7			
	- 70			70					0.8			
	-C20- 65* ¹	20	52	67	57	66	80	GCK20 GCNK20 KM20 NK20	1.0			
	- 75			75					1.1			
	-C25- 75* ²	25	55* ⁴	75	56	65	68	GCK25 GCNK25 KM25 NK25	1.2			
	- 80			82					56	65	68	1.3
	- 90			90					60	72	80	1.4
	-C32- 90* ³	32	64* ⁴	90	67	66	68	GCK32 GCNK32 KM32 NK32	1.4			
	-100			100					77	76	1.5	
No.40	NBT40-C12- 65	12	33	65	48	53	58	GCK12 KM12	1.3			
	- 90			90					48	53	58	1.6
	-120			120					1.9			
	-C16- 60	16	44	63	50	58	65	GCK16 KM16	1.4			
	- 75			75					1.6			
	- 90			90					50	58	65	1.7
	-105			105					1.9			
	-120			120					2.0			
	-C20- 70	20	52	70	57	66	80	GCK20 GCNK20 KM20 NK20	1.6			
	- 90			90					57	66	80	1.8
	-105			105					2.0			
	-120			120					2.2			
	-C25- 70	25	60	70	60	72	80	GCK25 GCNK25 KM25 NK25	1.8			
	- 90			90					60	72	80	2.1
	-105			105					2.3			
	-120			120					2.5			
	-C32- 85	32	69	85	64	77	77	GCK32 GCNK32 KM32 NK32	2.1			
	-105			105					70	81	81	2.5
	-120			120					70	81	81	2.8
	-135			135					70	81	81	3.1


テーパ	Code No.	D	C ₁	L	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	適用コレット	重量 (kg)
No.50	NBT50-C12-105	12	33	105	48	53	58	CCK12 KM12	4.0
	-135			135					4.3
	-165			165					4.6
	-C16-105	16	44	105	50	58	65	CCK16 KM16	4.2
	-135			135					4.5
	-165			165					4.8
	-200			200					4.8
	-C20-105	20	52	105	57	66	80	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	4.5
	-135			135					4.8
	-165			165					5.1
	-180			180					5.4
	-200			200					5.4
	-C25-105	25	60	105	60	72	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	4.8	
	-135			135				5.2	
	-165			165				5.6	
	-200			200				5.6	
	-C32- 90	32	69	90	70	81	81	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	4.3
	-105			105					4.6
	-120			120					5.1
	-135			135					5.6
	-165			165					6.4
	-200			200					7.8
	-250			250					9.2
	-300			300					10.6
	-400			400					13.4
	-500			500					16.2
	-C42- 95	42	86	95	73	115	125	CCK42 CCNK42 KM42 NK42	5.5
	-105			105					5.8
	-120			120					6.6
	-135			135					7.2
	-165			165					8.6
	-200			200					9.5
-250	250			11.7					
-400	400			14.0					
-500	500	18.4							
									22.8

★ミーリングチャックはマシニングセンタのベースホルダです。

適用ストレートシャンクツールは [S-C]ミーリングチャック P.260
 [K-MMP] 極小径用ミニミニチャック P.260
 [K-MMC] ミニミニチャック P.260
 [K-SK] スリムチャック P.261
 [S-SK] ロングサイズスリムチャック P.261
 [D-NPU] NC用ドリルチャック P.262

[K-MT] モールステーパソケット P.266
 [K-ZMAC] ZMACボーリングバー P.93
 [K-RAC] バランスカットボーリングバー P.93
 [S-ZMACX] 深穴用ZMACボーリングバー P.94
 [K-DJ] DJボーリングバー P.95
 [K-SCA] サイドカッタアーバ P.114
 [S-MDPE] フロエンドミル P.113
 [MSO-AO-O] ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ P.176

Code No. の説明

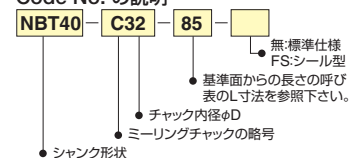

★高速回転用ミーリングチャック (40,000r/min) は P.165を参照下さい。

★CCKコレット, CCNKコレット, KMコレット, NKコレットについては P.264, P.265を参照下さい。

★*3 NBT30-C32-90にNK32, CCNK32コレットはご使用出来ません。

★RP処理 (防錆対策) のミーリングチャックのコードNo. は末尾に-RPを付加して下さい。 P.286 例: NBT40-C32-85-RP

★締付ハンドルは P.289付属していません。別途ご注文下さい。

*4 はC25でφC₁=55は9HC22, C32でφC₁=64は9HC25.

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。

★*1, *2, *3, ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意ください。

★NBT40とNBT50のC25~C42はFS型 (フェイスシール) も可能です。J溝 (ジェットクーラント溝) 有となしがあります。コードNo. はJ溝有:FSJ, J溝なし:FS

★NBT50-C2 (C50)-105も制作可能です。

★アーバ径の太い超重切削用もあります。コードNo. 末尾に"R"を付加して下さい。


NBT50-C32-200R, 250R, 300R, 400R, 500R
 -C42-200R, 250R, 300R, 400R, 500R




★ミーリングチャック クーラントソリューション P.263も参照下さい。



本体シール型
 (アルミ加工用)
 GFS
 PAT.

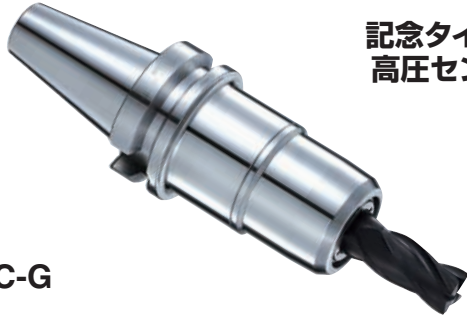

記念タイプ & 高速回転
高圧センタスルー対応

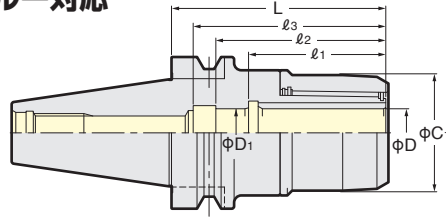

本体シール型
(アルミ加工用)
GFS
PAT.

高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	D ₁	C ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量 (kg)		
No.30	NBT30-C12- 55G	12	12	33	58	48	53	58	40,000	CCK12 KM12	0.5		
	-C16- 55G	16	16	40	57	50	58	65		CCK16 KM16	0.6		
	- 70G				70					0.7			
	-C20- 65G*1	20	20	48	67	57	66	80	30,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	0.8		
	- 75G				75					0.9			
	-C25- 75G*2	25	25	55	75	56	65	68		25,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.0	
	- 80G				82				68		1.2		
	- 90G				90				80		1.3		
	-C32- 90G*3	32	32	62	90	67	66	68	10,000	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	1.4		
	-100G				100						77	76	1.5
No.40	NBT40-C12- 65G	12	12	33	65	48	53	58			30,000	CCK12 KM12	1.1
	- 90G				90				1.3				
	-C16- 60G	16	16	40	63	50	58	65	25,000	CCK16 KM16			1.2
	- 75G				75						1.4		
	- 90G				90						1.5		
	-105G				105						1.7		
	-120G				120						1.9		
	-C20- 70G	20	20	48	71	57	66	80	25,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	1.4		
	- 90G				90						1.7		
	-105G				105						1.9		
	-120G				120						2.1		
	-C25- 70G	25	25	55	70	60	72	80	20,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.6		
	- 90G				90						2.0		
	-105G				105						2.3		
	-120G				120						2.6		
	-C32- 85G	32	32	68	85	64	77	107	20,000	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	1.9		
	-105G				105						70	81	2.3
	-120G				120						70	81	2.9
-135G	135				70						81	3.2	

- ★締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
- ★RP処理(防錆対策)のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。☎P.286 例)NBT40-C32-85G-RP
- ★CCKコレット、KMコレットについては☎P.264、P.265を参照下さい。
- ★すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクがl₁寸法より短い場合、直付ストッパーかCCK、CCNKコレットをご使用下さい。
- ★高圧用直付ストッパーは☎P.34を参照下さい。
- ★*1、*2、*3、ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意ください。
- ★*3 NBT30-C32-90GはNK32、CCNK32コレットは使用出来ません。
- ★高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径はh6のものを推奨します。
- ★GFS型はC25~C42(NBT30は除く)にのみ可能です。J溝(ジェットクーラント溝)有となしがあります。コードNo.はJ溝有:GFSJ、J溝なし:GFS
- ★ミーリングチャック クーラントソリューション ☎P.263も参照下さい。



GHハンドル ☎P.283



CCKコレット & CKFNネット
ジェット噴射で電巻発生

Code No.の説明

- NBT40 - C16 - 60 G
- G : 高速回転仕様
GFS : 高速回転仕様&シール型
- 基準面からの長さの呼び表のL寸法を参照下さい。
- ミーリングチャックの内径φD
- ミーリングチャックの略号
- シャンク形状


高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	D ₁	C ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量 (kg)
No.50	NBT50-C12-105G	12	12	33	105	48	53	58	20,000	CCK12 KM12	3.9
	-135G				135						4.2
	-165G				165						4.5
	-C16-105G	16	16	40	105	50	58	65		CCK16 KM16	4.1
	-135G				135						4.4
	-165G				165						4.7
	-200G				200						5.1
	-C20-105G	20	20	48	105	57	66	80		CCK20 CCNK20 KM20 NK20	4.4
	-135G				135						4.8
	-165G				165						5.2
	-180G				180						5.4
	-200G				200						5.7
	-C25-105G				25				25		55
	-135G	135	5.2								
	-165G	165	5.8								
	-200G	200	6.3								
	-C32- 90G	32	32	68		90	70	81		107	
	-105G				105	4.7					
	-120G				120	5.2					
	-135G				135	5.7					
-165G	165				6.5						
-200G	200				7.6						
-C42- 95P*5	42	42	86	95	73	115	125	CCK42 CCNK42 KM42 NK42	5.5		
-105P*5				105					5.8		
-120P*5				120					6.6		

- ★締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
- ★RP処理(防錆対策)のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。☎P.286 例)NBT40-C32-85G-RP
- ★CCKコレット、KMコレットについては☎P.264, P.265を参照下さい。
- ★すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンク径がφ1寸法より短い場合、直付ストッパがCCK, CCNKコレットをご使用下さい。高圧用直付ストッパは☎P.34を参照下さい。
- ★高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径はh6のものを選択します。
- ★*5印 C42タイプのレンチは9HC42です。
- ★GFS型はC25~C42(NBT30は除く)にのみ可能です。J溝(ジェットクーラント溝)有となしがあります。コードNo.はJ溝有:GFSJ, J溝なし:GFS
- ★ミーリングチャック クーラントソリューション ☎P.263も参照下さい。



フランジスルー対応
(MAX. 7MPa)

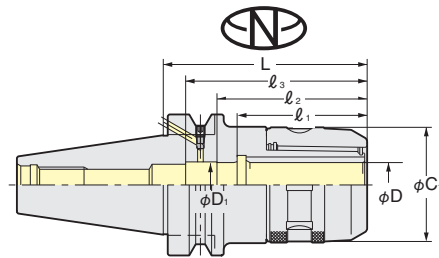

テーパ	Code No.	C ₁	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	適用ストッパ (別売)	適用コレット	重量 (kg)
No.40	NBT40-C20F- 90,105	52	20	58	66	80	9MC20H	CCK20 CCNK20	1.9, 2.0
	-C25F- 90,105	60	25	61	70		9MC25H	CCK25 CCNK25	2.0, 2.2
	-C32F-105,120	69		70	81	107	9MC32H	CCK32 CCNK32	2.5, 2.8
No.50	NBT50-C20F-105,135,165	52	20	58	66	80	9MC20H	CCK20 CCNK20	4.2, 4.4, 4.8
	-C25F-105,135,165	60	25	61	72		9MC25H	CCK25 CCNK25	4.5, 5.1, 5.7
	-C32F-105,120,135,165	69		70	81	107	9MC32H	CCK32 CCNK32	4.6, 5.1, 5.5, 6.4
	-C42F-120,135,165	86	42				105, 115, 115	125	9MC42H

- ★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文して下さい。☎P.283
- ★高速回転用には、GHハンドルが必要です。☎P.283を参照下さい。
- ★CCKコレット及びCCNKコレットは☎P.264, P.265を参照下さい。
- ★刃物シャンク把握長がφ1寸法より長い場合、直付ストッパは必要ありません。直付用ストッパ(別売)の説明は☎P.34を参照下さい。
- ★RP処理(防錆対策)のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。☎P.286 例)NBT40-C20F-75-RP
- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。



GHハンドル ☎P.283




日研 2LOCK スリムチャック



SK

写真はSK10型です。

高圧センタスルー対応

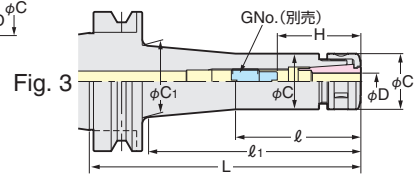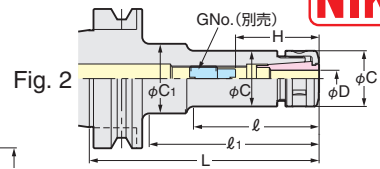

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) NBT40-SK10C-90-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量(kg)	Fig	SKコレット			
No.30	NBT30-SK 6C- 60	0.7 ~ 6.0	60	33	33	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	0.7	1	SK 6			
	- 90		90	56	65		32			0.7	2				
	-120		120	62	95		19.5			26~31	0.8		1		
	-150		150	123	123						0.9				
	-SK10C- 45	0.9~10.0	45	22	22	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG	0.8	1	SK10			
	- 60		60	35	35					0.9					
	- 75		75	50	50					1.0					
	- 90		90	65	65					1.0					
	-120		120	95	95					1.1					
	-150		150	125	125					1.2					
	-SK13 - 48	2.75~13.0	48	26	26	33	33	32~50	VCG13-15A	0.9	1	SK13			
	-SK13C- 60		60	35	35					1.0					
	- 75		75	65	65					1.1					
	- 90		90	65	65					1.1					
	-120	120	95	95	1.2										
	-150	150	125	125	1.4										
	-SK16 - 52	2.75~16.0	52	29	29	40	40	45~49	SKG-12 L	1.0	1	SK16			
	-SK16C- 60		60	37	37					1.1					
	- 75		75	52	52					1.2					
	- 90		90	67	67					1.2					
-120	120	97	97	1.3											
-SK20 - 60*	3.5~20.0	60	37	37	48.5	48.5	65~70	SKG-12S	0.7	1	SK20				
-SK20C- 75		75	52	52					0.9						
- 90		90	67	67					1.2						
-SK25 - 90*	7.5~25.4	90	67	67	55	55	55~75	SKG-12	1.5	1	SK25				
No.40	NBT40-SK 6C- 60	0.7~ 6.0	60	30	30	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	1.0	1	SK 6			
	- 90		90	51	60		32			1.1	2				
	-120		120	60	90		25			26~31	1.4		3		
	-150		150	60	120						1.5				
	-SK10C- 60	0.9~10.0	60	32	32	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG	1.1	1	SK10			
	- 75		75	45	45					1.2					
	- 90		90	48	60					40			33~41	1.2	2
	-120		120	90	90									1.4	
	-150		150	118	118					34.5			33~41	1.6	3
	-180		180	73	148									1.6	
	-200		200	168	168					39			33~41	2.0	3
	-250		250	218	218									2.3	
	-SK13C- 60	2.75~13.0	60	28	28	33	33	39~51	SKG13-10HG	1.2	1	SK13			
	- 75		75	43	43					1.3					
	- 90		90	58	58					1.4					
	-120		120	88	88					40			39~51	1.6	3
	-150		150	118	118									1.8	
	-180		180	148	148					2.2			39~51	1.8	3
	-200		200	168	168									2.2	
	-250		250	218	218					2.6					
	-SK16C- 60	2.75~16.0	60	32	32	40	40	45~52	SKG16-10HG	1.3	1	SK16			
	- 75		75	43	43					1.5					
	- 90		90	58	58					1.5					
	-120		120	88	88					40			45~57	1.7	3
	-150		150	118	118									1.9	
	-180		180	148	148					2.0			45~57	2.0	3
	-200		200	168	168									2.3	
	-250		250	218	218					2.8					
	-SK20C- 60	3.5~20.0	60	32	32	48.5	48.5	57~63	SKG20-16HG	1.3	1	SK20			
	- 75		75	45	45					1.4					
	- 90		90	60	60					47~63			SKG20-18HG	1.6	
	-120		120	90	90									2.0	
-SK25C- 75	7.5~25.4	75	47	47	55	55	60~65	SKG25-18HGE	1.7	1	SK25				
- 90		90	61	61					SKG25-18HGD			1.8			
-120		120	91	91								SKG25-24HG	2.0		
-120		120	91	91					2.0						

★*印は高圧センタスルー対応ではありません。(センタスルー対応)

日研 2LOCK スリムチャック



SK

写真はSK16型です。

高圧センタスルー対応

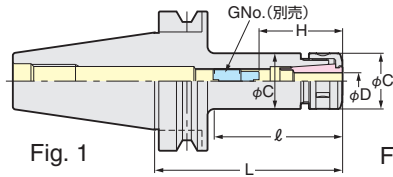


Fig. 2





Fig. 3

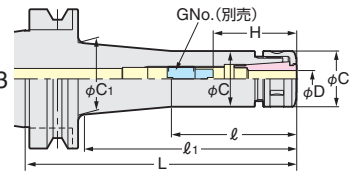

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例) NBT50-SK10C-105-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig	SK コレット
No.50	NBT50-SK 6C-105, -135	0.7 ~ 6.0	105,135	55,60	64,92	19.5	32	26~31	SKG 6- 6HG	3.8,3.9	2	SK 6
	-165, -200		165,200	60	114,151		32,30			4.0,4.2	2,3	
	-SK10C-105, -135	0.9~10.0	105,135	57,70	57,92	27.5	27.5,32	33~41	SKG10-10HG	4.2,4.4	1,2	SK10
	-165, -200		165,200		114,151		32,36			4.6,4.8	2,3	
	-225, -250		225,250	75	178,207		40			5.0,5.2	3	
	-300		300		257		60			5.5		
	-SK13C-105, -135	2.75~13.0	105,135	62,92	62,92	33	33	39~51	SKG13-10HG	4.5,4.7	1	SK13
	-165, -200		165,200		122,157		45			4.9,5.2	2,3	
	-250, -300		250,300	92	207,257		40			5.7,6.7	3	
	-SK16C-105, -135	2.75~16.0	105,135	62,92	62,92	40	40	45~57	SKG16-12HG	4.7,4.9	1	SK16
	-165, -200		165,200		122,157		50,52			5.1,5.5	2,3	
	-250, -300		250,300	90	207,257		52,60			6.2,6.7	3	
	-SK20C-105, -135	3.5~20.0	105,135	62,92	62,92	48.5	48.5	47~63	SKG20-18HG	4.3,4.6	1	SK20
	-165, -200		165,200	122,157	122,157					5.0,5.4		
-250, -300	250,300		207,257	207,257			6.2,7.0					
-SK25C-105, -135	7.5~25.4	105,135	62,92	62,92	55	55	60~70	SKG25-24HG	5.2,5.4	1	SK25	
-165, -200		165,200	122,157	122,157					5.6,6.0			
-250, -300		250,300	207,257	207,257					6.8,7.5			


★ナットは付属していません。 ★Jタイプナット、キャップ、アジャストねじ(G No.)はP.272を参照下さい。 ★締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。P.283
 ★高速回転用スリムチャック(40,000r/min)はP.169, P.170を参照下さい。 ★RP処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は後に-RPを付加して下さい。P.286 例: NBT40-SK10-90-RP
 ★ドリル(突き)加工専用としてFig.1のようなストレートタイプもあります。 NBT50-SK10C-200ST, 250ST, 300ST -SK13C-200ST, 250ST, 300ST -SK16C-200ST, 250ST, 300ST
 ★スリムコレットはP.267を参照下さい。 ★SK, MDSK クーラントソリューション P.269も参照下さい。



日研 2LOCK フランジスルー型スリムチャック



フランジスルー対応
(MAX. 1MPa)

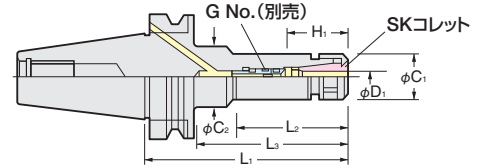

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例) NBT40-SK10F-90-J


・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

SK-F

テーパ	Code No.	D ₁	H ₁	L ₂	L ₃	C ₁	C ₂	G No. (別売)	重量 (kg)	SKコレット
No.40	NBT40-SK 6F- 90,120	4~6	26~31	51,60	60,90	19.5	32,32	SKG6-6HG	1.1,1.4	SK 6
	-SK10F- 90,120,150,180	5~10	33~41	48,73,73,73	60,90,118,148	27.5	40,40,34.5,39	SKG10-10HG	1.2,1.4,1.6,1.6	SK10
	-SK13F- 90,120,150,180	5~13	39~51	58,88,88,88	-,-,118,148	33	-,-,40,40	SKG13-10HG	1.4,1.7,1.8,1.8	SK13
	-SK16F- 90	10~16	45~50	58			40	SKG16-12HGB	1.5	SK16
	-120,150,180		45~57	88,118,148			SKG16-12HG	1.7,1.9,2.0		
	-SK20F- 90,120	10~20	57~63,47~63	60,90			48.5	SKG20-18HGB,SKG20-18HG	1.4,2.0	SK20
	-SK25F- 90,120	16~25	50~58,55~65	61,91			55	SKG25-18HGC,SKG25-24HGA	1.8,2.0	SK25
No.50	NBT50-SK 6F-105,165	4~6	26~31	55,60	64,114	19.5	32,32	SKG6-6HG	3.8,4.0	SK 6
	-SK10F-105,165,200,225	5~10	33~41	57,75,75,75	-,114,151,178	27.5	-,32,36,40	SKG10-10HG	4.2,4.6,4.8,5.1	SK10
	-SK13F-105,165,200	5~13	39~51	62,92,92	-,122,157	33	-,45,45	SKG13-10HG	4.5,4.9,5.2	SK13
	-SK16F-105,165,200	10~16	45~57	62,90,90	-,122,157	40	-,50,52	SKG16-12HG	4.7,5.1,5.5	SK16
	-SK20F-105,165	10~20	47~63	62,122			48.5	SKG20-18HG	4.3,5.0	SK20
	-SK25F-105,165	16~25	55~65,55~70	62,122			55	SKG25-24HGA,SKG25-24HG	5.2,5.6	SK25

★ナットは付属していません。アジャストねじ(G No.) P.272や締付スパナ P.283は付属していませんので別途ご注文下さい。
 ★RP処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。P.286 例: NBT40-SK10F-90-RP ★D₁の最小径より小さい径の場合、アジャストねじ(G No.)が特殊となります。P.272を参照下さい。
 ★スリムコレットはP.267を参照下さい。 ★SK, MDSK クーラントソリューション P.269も参照下さい。



2Lock

MAX.40,000r/min&G2.5



SK-P

高圧センタスルー対応


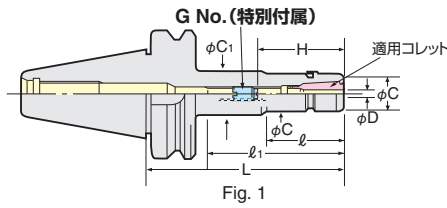


Fig. 1

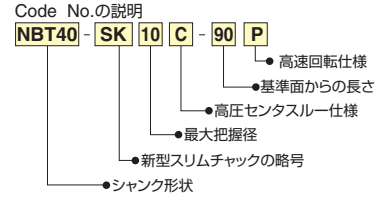

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) NBT40-SK10C-90P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。



テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量 (kg)		
No.30	NBT30-SK 6C- 60P	0.7~6.0	60	33	33	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	40,000	SK 6	0.7		
	- 90P		90	56	65		32					0.7		
	-SK10C- 45P	0.9~10.0	45	22	22	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		SK10	0.8		
	- 60P		60	35	35							0.9		
	- 75P		75	50	50						1.0			
	- 90P		90	65	65						1.0			
	-SK13C- 60P	2.75~13.0	60	35	35	33	33	39~51	SKG13-10HG		SK13	1.0		
	- 75P		75	50	50							1.1		
	- 90P		90	65	65							1.1		
	-SK16C- 60P	2.75~16.0	60	37	37	40	40	47~52	SKG16-12HGE		SK16	1.1		
	- 75P		75	52	52			45~52				1.2		
	- 90P		90	67	67			45~57				1.2		
	-SK20 - 60P*	3.5~20.0	60	37	37	48.5	48.5	65~70	SKG-12S		SK20	0.7		
	-SK20C- 75P		75	52	52			50~55				0.9		
	- 90P		90	67	67			47~63				1.2		
-SK25 - 90P*	7.5~25.4	90	67	67	55	55	55~75	SKG-12	SK25	1.5				
No.40	NBT40-SK 6C- 60P	0.7~6.0	60	30	30	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	30,000	SK 6	1.0		
	- 90P		90	51	60		32					1.1		
	-120P		120	60	90							1.4		
	-SK10C- 60P	0.9~10.0	60	32	32	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		SK10	1.1		
	- 75P		75	45	45								1.2	
	- 90P		90	48	60							40		1.2
	-120P		120		90									1.4
	-150P		150	73	118								34.5	1.6
	-SK13C- 60P	2.75~13.0	60	28	28	33	33	39~51	SKG13-10HG		SK13	1.2		
	- 75P		75	43	43								1.3	
	- 90P		90	58	58								1.4	
	-120P		120		88							40		1.6
	-150P		150	88	118									1.8
	-SK16C- 60P	2.75~16.0	60	32	32	40	40	45~52	SKG16-10HG		SK16	1.3		
	- 75P		75	43	43							1.5		
	- 90P		90	58	58			40				45~57	SKG16-12HG	1.5
	-120P		120	88	88									1.7
	-150P		150	118	118									1.9
	-SK20C- 60P	3.5~20.0	60	32	32	48.5	48.5	57~63	SKG20-16HG		SK20	1.3		
	- 75P		75	45	45			47~63				SKG20-18HG	1.4	
	- 90P		90	60	60									1.6
-120P	120		90	90				2.0						
-SK25C- 75P	7.5~25.4	75	47	47	55	55	60~65	SKG25-18HGE	SK25	1.7				
- 90P		90	61	61			60~70			SKG25-18HGD	1.8			
-120P		120	91	91			60~70				SKG25-24HG	2.0		
No.50	NBT50-SK 6C-105P	0.7~6.0	105	55	64	19.5	32	26~31	SKG 6- 6HG	20,000	SK 6	3.8		
	-135P		135		92								3.9	
	-165P		165	60	114								4.0	
	-SK10C-105P	0.9~10.0	105	57	57	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		SK10	4.2		
	-135P		135	70	92								4.4	
	-165P		165	75	114								4.6	
	-SK13C-105P	2.75~13.0	105	62	62	33	33	39~51	SKG13-10HG		SK13	4.5		
	-135P		135		92							45		4.7
	-165P		165	92	122									4.9
	-SK16C-105P	2.75~16.0	105	62	62	40	40	45~57	SKG16-12HG		SK16	4.7		
	-135P		135	92	92							50		4.9
	-165P		165	90	122									5.1
	-SK20C-105P	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~63	SKG20-18HG		SK20	4.3		
	-135P		135	92	92								4.6	
	-165P		165	122	122								5.0	
	-SK25C-105P	7.5~25.4	105	62	62	55	55	60~70	SKG25-24HG		SK25	5.2		
	-135P		135	92	92								5.4	
	-165P		165	122	122								5.6	

★コレット、アジャストねじ(G No.)はP.272やGHハンドルはP.283は付属していません。別途ご注文下さい。
 ★RP処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に“-RP”を付加して下さい。例)NBT40-SKT10C-90P-RP
 ★*印は高圧センタスルー対応ではありません。
 ★SK, MDSK クーラントソリューションはP.269も参照下さい。
 ★高速回転用には、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。P.267



2LOCK

MAX.40,000r/min&G2.5

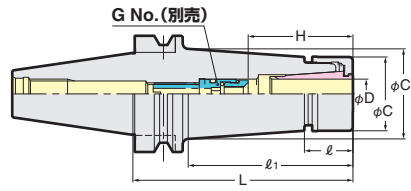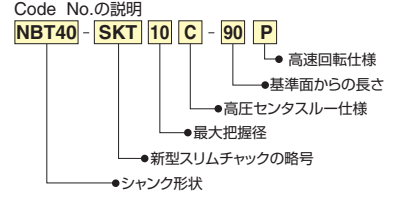

SKT-P

高圧センタスルー対応

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) NBT40-SKT10C-90P-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量 (kg)				
No.30	NBT30-SKT 6C- 60P	0.7~6.0	60	19.8	35	19.5	21.7	26~31	SKG6-6HG	40,000	SK 6	0.7				
	- 75P				50		23.8					0.7				
	- 90P				65		25.9					0.7				
	-SKT10C- 60P	0.9~10.0	75	22	35	27.5	29.4	35~41	SKG10-10HG		30,000	SK10	0.9			
	- 75P				50		31.5						1.0			
	- 90P				65		33.6						1.0			
	-SKT13C- 60P	2.75~13.0	60	26	35	33	34.3	39~51	SKG13-10HG			25,000	SK13	1.0		
	- 75P				50		36.4							1.1		
	- 90P				65		38.5							1.1		
	-SKT16C- 60P	2.75~16.0	75	27	37	40	41.4	47~52	SKG16-12HGE				20,000	SK16	1.1	
	- 75P				52.6		43.6								1.2	
	- 90P				62.8		45								1.2	
No.40	NBT40-SKT 6C- 60P	0.7~6.0	60	19.8	30	19.5	21.0	26~31	SKG6-6HG	30,000				SK 6	1.0	
	- 75P				45		23.1								1.1	
	- 90P				60		25.2								1.1	
	-120P				90		29.4				1.4					
	-SKT10C- 60P	0.9~10.0	60	22	30	27.5	28.7	35~41	SKG10-10HG		25,000			SK10	1.1	
	- 75P				45		30.8								1.2	
	- 90P				60		32.9					1.2				
	-120P				90		37.1					1.4				
	-150P	150	41.3	1.6												
	-SKT13C- 60P	2.75~13.0	60	26	30	33	33	39~51	SKG13-10HG			20,000	SK13	1.1		
	- 75P				45		35.7							1.3		
	- 90P				60		37.8							1.3		
	-120P				90		42							1.6		
	-150P	150	46.2	1.8												
	-SKT16C- 60P	2.75~16.0	75	27	30	40	40	45~52	SKG16-10HG				15,000	SK16	1.3	
	- 75P				45		42.6								1.5	
	- 90P				60		44.7				1.5					
	-120P				90		48.9				1.7					
	-150P	150	53.1	1.9												
	-SKT20C- 60P	3.5~20.0	60	28.5	30	48.5	48.5	57~63	SKG20-16HG		15,000			SK20	1.3	
	- 75P				45		50.9								1.4	
	- 90P				60		53.0					1.6				
	-120P				92		57.4					2.0				
	-SKT25C- 75P	7.5~25.4	75	31	47	55	57.3	60~65	SKG25-18HGE			15,000		SK25	1.7	
- 90P	62.6				59.5		1.8									
No.50	NBT50-SKT 6C-105P	0.7~6.0	105	19.8	62	19.5	25.5	26~31	SKG6-6HG	20,000				SK 6	3.8	
	-135P				92		29.6						3.9			
	-165P				122		33.8						4.0			
	-SKT10C-105P	0.9~10.0	105	22	62	27.5	33.1	35~41	SKG10-10HG				20,000	SK10	4.2	
	-135P				92		37.3								4.4	
	-165P				122		41.5								4.6	
	-SKT13C-105P	2.75~13.0	105	26	62	33	38.1	39~51	SKG13-10HG		15,000			SK13	4.5	
	-135P				92		42.3								4.7	
	-165P				122		46.5								4.9	
	-SKT16C-105P	2.75~16.0	105	27	62	40	44.9	45~57	SKG16-12HG					15,000	SK16	4.7
	-135P				92		49.1					4.9				
	-165P				122		53.3					5.1				
	-SKT20C-105P	3.5~20.0	105	28.5	62	48.5	53.2	47~63	SKG20-18HG			15,000			SK20	4.3
	-135P				92		57.4									4.6
	-165P				122		61.6									5.0
	-SKT25C-105P	7.5~25.4	105	31	62	55	59.4	60~70	SKG25-24HG				15,000		SK25	5.2
	-135P				92		63.6									5.4
	-165P				122		67.8									5.6

★コレット、アダプタねじ(G No.) ☎ P.272やGHハンドル ☎ P.283は付属していません。別途ご注文下さい。
 ★RP処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に“-RP”を付加して下さい。☎ P.286 例) NBT40-SKT10C-90P-RP
 ★センタスルー用にはMDSK型Jナット & キャップをご使用下さい。☎ P.269
 ★高速回転用には、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☎ P.267



GHハンドル ☎ P.283


振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力



MDSK
センタスルー対応

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。
別途ご相談下さい。

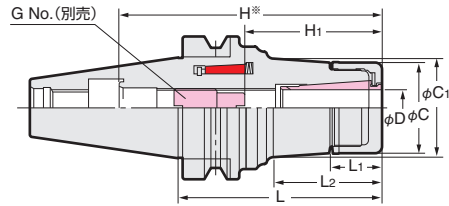

H* : MAX. 刃物シャンク挿入長

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット
No.30	NBT30-MDSK 6- 50	3.0~6.0	50	16.2	19.5	19.5	20.0	73	21~35	SKG- 8	0.5	SK 6 A
	- 60		60		25.5		83	0.6				
	- 75		75		40.5		98	0.7				
	- 90		90		55.5		113	0.8				
	-MDSK10- 50	3.0~10.0	50	18.0	19.0	27.5	27.5	72	30~50	SKG-12L	0.5	SK10 A
	- 60		60		25.7		82	0.6				
	- 75		75		42.9		97	0.8				
	- 90		90		58.7		112	0.8				
	-MDSK13- 60	3.0~13.0	60	22.0	29.0	33.0	34.0	83	31~43	SKG-15	0.8	SK13 A
	- 75		75		45.0		98	31~60			0.8	
	- 90		90		60.0		113		0.8			
	-MDSK16- 75	3.0~16.0	75	23.0	47.5	40.0	60	75	45~60	SKG-12L	1.1	SK16 A
- 90	90		62.5		40.0		75	45~70	SKG-12	1.3		
No.40	NBT40-MDSK 6- 60	3.0~6.0	60	16.2	18.0	19.5	19.5	86	21~35	SKG- 8	0.8	SK 6 A
	- 75		75		33.0		101	0.9				
	- 90		90		48.0		116	1.1				
	-105		105		63.0		131	1.2				
	-120		120		78.0		146	1.4				
	-MDSK10- 60	3.0~10.0	60	18.0	19.0	27.5	27.5	86	30~50	SKG-12L	1.1	SK10 A
	- 75		75		33.0		101	1.3				
	- 90		90		48.0		116	1.5				
	-105		105		63.0		131	1.6				
	-120		120		78.0		146	1.8				
	-150	150	110.0	176	2.2							
	-MDSK13- 65	3.0~13.0	65	22.0	24.0	33.0	33.0	91	31~60	SKG-15	1.2	SK13 A
	- 75		75		33.0		101	1.4				
	- 90		90		48.0		116	1.7				
	-105		105		63.0		131	1.8				
	-120		120		78.0		146	2.0				
	-150	150	110.0	176	2.4							
	-180	180	144.0	206	2.6							
	-MDSK16- 65	3.0~16.0	65	23.0	24.0	40.0	40.0	91	45~60	SKG-18L	1.2	SK16 A
	- 75		75		33.0		101	1.5				
	- 90		90		48.0		116	1.9				
	-105		105		64.0		131	2.0				
	-120		120		80.0		146	2.2				
	-150	150	113.0	176	2.5							
-MDSK20- 75	4.0~20.0	75	25.2	41.2	48.0	51.3	80	50~73	SKG-12	1.9	SK20 A	
- 90		90		55.0		95	SKG-12-55L		2.1			
-105		105		70.0		110	SKG-12-70L		2.3			
-120		120		85.0		125	SKG-12-85L		2.6			


★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.267
 ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
 ★高速回転用は、コードNo.の末尾に"P"を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P
 ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。
 ★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。



GHハンドル ☎P.283

Code No.の説明(例)

NBT40 - MDSK10 - 90




振動減衰の**技**

TiNベアリングの威力



MDSK
センタスルー対応

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。
別途ご相談下さい。

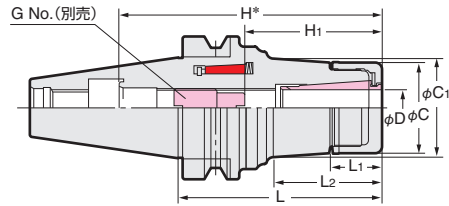

H* : MAX. 刃物シャンク挿入長

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット	
No.50	NBT50-MDSK 6-105	3.0~6.0	105	16.2	48.0	19.5	24.0	116	21~35	SKG- 8	3.6	SK 6 A	
	-120		120		63.0		26.1				131		3.7
	-MDSK10-105	3.0~10.0	105	18.2	48.0	27.5	31.7	116	30~50	SKG-12L	4.3	SK10 A	
	-120		120		63.2		33.8				131		4.4
	-135		135		78.2		35.9				146		4.7
	-165		165		110.2		40.4				176		5.0
	-MDSK13-105	3.0~13.0	105	22.0	48.0	33.0	36.7	116	31~60	SKG-15	4.2	SK13 A	
	-120		120		63.0		38.8				131		4.7
	-135		135		78.0		40.9				146		5.0
	-165		165		110.0		45.4				176		5.3
	-MDSK16-105	3.0~16.0	105	23.0	48.0	40.0	43.5	116	45~70	SKG-18L	4.1	SK16 A	
	-120		120		64.0		45.8				131		4.9
	-135		135		80.1		48.0				146		5.2
	-165		165		114.7		52.6				176		5.5
	-MDSK20-105	4.0~20.0	105	25.2	42.3	48.0	51.4	159	47~80	SKG-22	4.9	SK20 A	
	-135		135		72.0		55.6				175		5.3
	-165		165		102.0		59.8				205		5.9
	-195		195		132.0		64.0				235		6.7
	-MDSK25-105	8.0~25.4	105	27.0	42.3	55.0	57.2	159	55~85	SKG-28	4.9	SK25 A	
	-135		135		74.0		61.6				175		5.7
	-165		165		105.0		66.0				205		6.5
	-195		195		135.0		70.2				235		7.5

★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.267
 ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
 ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。
 ★高速回転用は、コードNo.の末尾に“P”を付加して下さい。例) NBT40-MDSK10-60P
 ★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。



GHハンドル ☎P.283

Code No.の説明(例)

NBT40 - **MDSK10** - **90**

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- メジャードリームの略号
- シャンク形状

高速回転数

Code No.	最高回転数 (r/min)	Code No.	最高回転数 (r/min)	Code No.	最高回転数 (r/min)
NBT30-MDSK 6-P	30,000	NBT40-MDSK 6-P	25,000	NBT50-MDSK 6-P	20,000
-MDSK10-P		-MDSK10-P		-MDSK10-P	
-MDSK13-P		-MDSK13-P		-MDSK13-P	
-MDSK16-P	25,000	-MDSK16-P	-MDSK16-P		
	20,000	-MDSK20-P	-MDSK20-P	-MDSK20-P	
		-MDSK25-P	-MDSK25-P	15,000	



MMC

超ロング
シリーズ標準化


高圧センタスルー対応

高速回転仕様

小径エンドミル加工の名人

30,000r/min&G2.5

口元締めり・強力把握

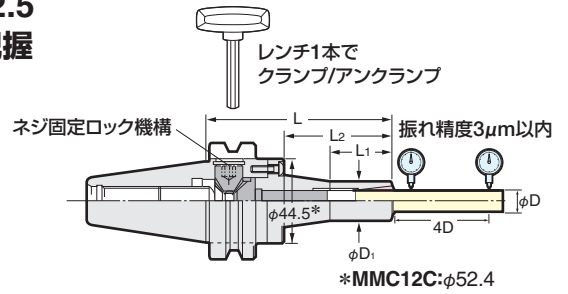

PAT.

テーパ	Code No.	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.30	NBT30-MMC 4C-105-AA	1~4	15	105	30	43	MPK 4	30,000	0.9
	-135-AA			135		73			
	MMC 8C-105-AA	2~8	20	105	33	42	PMK 8 VMK 8		
	MMC12C-105-AA	4~12	30		35	44	PMK12 VMK12		1.1
No.40	NBT40-MMC 4C-90-AA	1~4	15	90	30	43	MPK 4	30,000	1.2
	8C-90-AA								33
	-120-AA	2~8	20	120	72	PMK 8 VMK 8	1.3		
	-150-AA			150	102		1.4		
	-180-AA			180	132		1.5		
	12C-90-AA	4~12	30	90	35	44	PMK12 VMK12		1.4
	-120-AA			120	60	74			1.5
	-150-AA			150	70	104			1.6
	-180-AA			180	100	134			1.7
-180-AA	180			100	134	1.7			
No.50	NBT50-MMC 4-105-AA	1~4	15	105	30	43	MPK 4	20,000	3.8
	8C-105-AA								33
	-135-AA	2~8	20	135	72	PMK 8 VMK 8	3.9		
	-165-AA			165	102		4.0		
	-195-AA			195	132		4.1		
	12C-105-AA	4~12	30	105	35	44	PMK12 VMK12		4.0
	-135-AA			135	60	74			4.1
	-165-AA			165	70	104			4.2
	-165-AA			165	70	104			4.2
-195-AA	195			100	134	4.3			


★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
: EA573KL-6 : MMC4, 8 MMCL12-M6W : MMC12 (BT30, BT40, HSK50, HSK63)
MMCL12-M6T62 : MMC12 (BT50, HSK100)

★超ロングシリーズは従来品より+30~60mmの超ロングタイプ


★コレットは P.274を参照下さい。

★MPK, PMK, VMK クーラントソリューション P.273も参照下さい。

Code No.の説明(例)

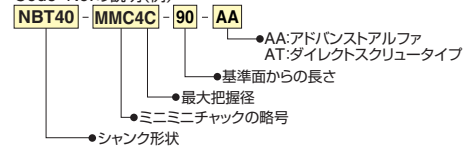

VMK-J



フランジスルー対応
(MAX. 1MPa)


30,000r/min&G2.5

口元締めり・強力把握

振れ精度3μm

高速回転仕様

ネジ固定ロック機構

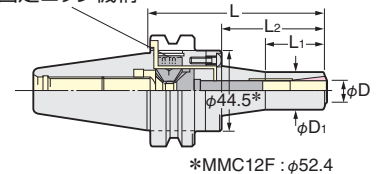

PAT.

テーパ	Code No.	D	D ₁	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.40	NBT40-MMC 8F-90,120,150,180-AA	2~8	20	33, 40, 40, 70	42, 72, 102, 132	VMK 8	30,000	1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	-MMC12F-90,120,150,180-AA			35, 60, 70, 100	44, 74, 104, 134			1.4, 1.5, 1.6, 1.7
No.50	NBT50-MMC 8F-105,135,165,195-AA	2~8	20	33, 40, 40, 70	42, 72, 102, 132	VMK 8	20,000	3.8, 3.9, 4.0, 4.1
	-MMC12F-105,135,165,195-AA			35, 60, 70, 100	44, 74, 104, 134			4.0, 4.1, 4.2, 4.3

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。 P.274
★写真はオイルホール付φ2.7ミリ超硬ドリルをJ無コレットで把握したものです。


★オイルホール無刃物にはJ付コレットを、オイルホール付刃物にはJ無コレットをご使用下さい。



VC

センタスルー対応

TiNベアリングナット標準付属
MAX.40,000r/min&G2.5
振れ精度 4D先端 3μm以内

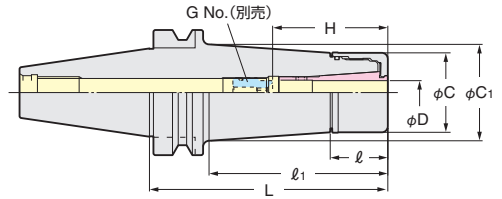

高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット
No.30	NBT30-VC 6- 45	2.0~ 6.0	45	23	23	27.5	27.5	35~45	VCG 6- 8A	0.5	40,000	VCK 6
	- 60		60		35		31.7			0.6		
	- 90		90		65		33.4			0.8		
	-VC13- 60	3.0~12.0	60	37	41.1	40	50~60	VCG13-15A	0.7			
			90	67	41.3				0.9			
			120	97	42.4				1.2			
No.40	NBT40-VC 6- 60	2.0~ 6.0	60	23	30	27.5	30.0	35~45	VCG 6- 8A	1.1	30,000	VCK 6
	- 90		90		60		32.7			1.3		
	-120		120		90		36.9			1.5		
	-VC13- 60	3.0~12.0	60	31	40.3	40	50~60	VCG13-15A	1.2			
			90	60	44.3				1.5			
			120	90	48.5				1.9			
No.50	NBT50-VC 6-105	2.0~ 6.0	105	23	62	27.5	33.0	35~45	VCG 6- 8A	3.9	20,000	VCK 6
	-135		135		92		37.1			4.1		
	-165		165		122		41.3			4.4		
	-VC13-105	3.0~12.0	105	62	44.6	40	50~60	VCG13-15A	4.1			
			135	92	48.8				4.5			
			165	122	53.0				4.9			

- ★コレット、アジャストねじ(G No.)やGHハンドルは付属していません。別途、ご注文下さい。コレット P.274
- ★軸方向のストップが必要な場合、アジャストねじ(G No.)を使用して下さい。 P.272
- ★センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型JタイプナットのコードNo.はVCN-6BJ, VCN-13BJ
- VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。キャップのCode No.は、VC6型用:SKJ10-□, VC13型用:SKJ16-□ P.269, P.270
- ★標準として以下のタイプもあります。NBT40-VC6-150, NBT40-VC13-150, NBT50-VC13-90, -120
- ★全て高速回転対応です。
- ★RP処理(防錆対策)のVCホルダのコードNo.は後ろに“-RP”を付加して下さい。 P.286 例:NBT40-VC13-60-RP

Code No.の説明(例)

NBT40 - VC6 - 90


- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- VCホルダの略号
- シャンク形状



GHハンドル P.283



センタスルー対応

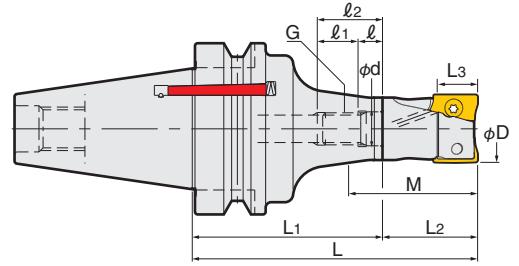

NBT-MDPE (アーバ+ヘッド)

PAT.

テーパ	Code No.	φD	L	L1	L2	最大切込み L3	M	アーバ Code No.	ヘッド Code No.
No.30	NBT30-MDPE16- 75	16	75	45	30	10	37.5	NBT30-MDPE-M 8- 45	M 8-MDPE16-30
	-MDPE20- 75	20						-MDPE-M10- 45	M10-MDPE20-30
	-MDPE25- 80	25	80	35	15	43.4	-MDPE-M12- 45	M12-MDPE25-35	
	-MDPE32- 95	32	95	40	15	52.5	-MDPE-M16- 55	M16-MDPE32-40	
No.40	NBT40-MDPE16- 85,105,120	16	85,105,120	55, 75, 90	30	10	37.4	NBT40-MDPE-M 8- 55, 75, 90	M 8-MDPE16-30
	-MDPE20- 90,105,120	20	90,105,120	60, 75, 90				40.0	-MDPE-M10- 60, 75, 90
	-MDPE25- 90,105,120	25	105,120,135	55, 70, 85	35	15	45.3,47.5,47.5	-MDPE-M12- 55, 70, 85	M12-MDPE25-35
	-MDPE32-105,120,135	32		65, 80, 95				40	52.5
No.50	NBT50-MDPE16-100,120,135	16	100,120,135	70, 90,105	30	10	37.4	NBT50-MDPE-M 8- 70, 90,105	M 8-MDPE16-30
	-MDPE20-105,120,135	20	105,120,135	75, 90,105				40.0	-MDPE-M10- 75, 90,105
	-MDPE25-105,120,135	25	120,135,150	70, 85,100	35	15	45.3,47.5,47.5	-MDPE-M12- 70, 85,100	M12-MDPE25-35
	-MDPE32-120,135,150	32		80, 95,110				40	52.5

★チップクランプボルト(予備1本含む)と、チップクランプレンチは付属しています。
★チップは付属していませんので、別途ご注文下さい。☎P.175
★全シリーズ、センタスルー対応です。

★切削条件は☎P.228を参照下さい。

NBT-MDPE-M (アーバ)

テーパ	Code No.	φD	L1	インロー径 φd	アーバ 先端径	ℓ	ℓ1	ℓ2	ねじサイズ G
No.30	NBT30-MDPE-M 8- 45	16	45	8.5	14.7	9	11	20	M 8
	-MDPE-M10- 45	20		10.5	18.7		12	21	M10
	-MDPE-M12- 45	25		12.5	23.0		15	24	M12
	-MDPE-M16- 55	32		17.0	30.0		16	25	M16
No.40	NBT40-MDPE-M 8- 55, 75, 90	16	55, 75, 90	8.5	14.7		11	20	M 8
	-MDPE-M10- 60, 75, 90	20	60, 75, 90	10.5	18.7		12	21	M10
	-MDPE-M12- 55, 70, 85	25	55, 70, 85	12.5	23.0		15	24	M12
	-MDPE-M16- 65, 80, 95	32	65, 80, 95	17.0	30.0		16	25	M16
No.50	NBT50-MDPE-M 8- 70, 90,105	16	70, 90,105	8.5	14.7		11	20	M 8
	-MDPE-M10- 75, 90,105	20	75, 90,105	10.5	18.7		12	21	M10
	-MDPE-M12- 70, 85,100	25	70, 85,100	12.5	23.0		15	24	M12
	-MDPE-M16- 80, 95,110	32	80, 95,110	17.0	30.0		16	25	M16


★ヘッドは付属していませんので、別途ご注文下さい。☎P.下段
★全シリーズ、センタスルー対応です。

★結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカーのカッタヘッドが使用出来ます。

日研 ヘッド交換式プロエンドミル・チップ



センタスルー対応

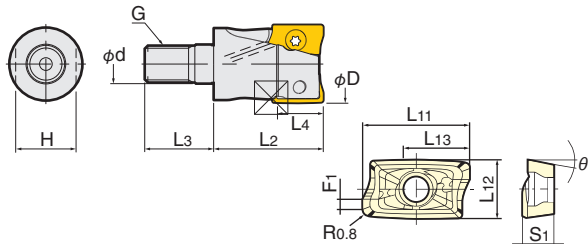

AOMT (チップ)

チップCode No.	L11	L12	L13	S1	F1	θ
AOMT123608PEER-M	12	6.6	10	3.6	1.2	11°
AOMT184808PEER-M	18	9	15	4.8	1.4	15°

★ノーズRは0.8のみです。刃先強化形やその他のノーズRに関しては別途ご相談下さい。

★材質は、VP15TF(鋼、いもの、焼入鋼用)です。
ステンレス用(VP20RT)及びアルミニウム用(TF15)は別途ご相談下さい。


★チップご購入の際は10ヶ単位となります。

M-MDPE (ヘッド)


φD	Code No.	L2	L3	最大切込み L4	φd	G	刃数	適用チップ	チップクランプ ボルト	チップクランプ レンチ	スパナ幅 H
16	M 8-MDPE16-30	30	18	10	8.5	M 8	2	AOMT123608PEER-M	TPS-25	TIP07F	10
20	M10-MDPE20-30		19		10.5	M10	3				14
25	M12-MDPE25-35	35	22	15	12.5	M12	2	AOMT184808PEER-M	TPS-4	TIP15W	19
32	M16-MDPE32-40	40	23		17.0	M16	3				24

★チップクランプボルト(予備1本含む)と、チップクランプレンチは付属しています。
★チップは付属していませんので、別途ご注文下さい。
★全シリーズ、センタスルー対応です。

★切削条件は☎P.228を参照下さい。

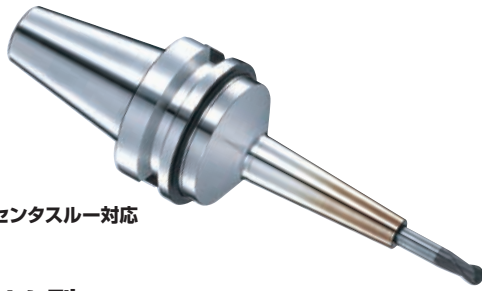

セントスルー対応

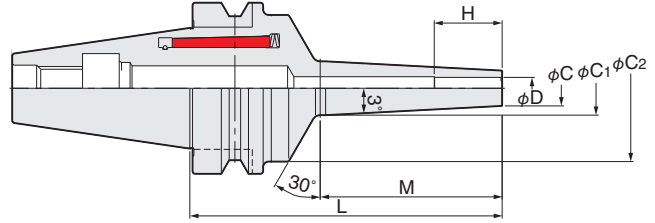

S スリム型

テーパ	Code No.	ϕD	ϕC	ϕC_1	ϕC_2	L	M	H
No.30	NBT30-MDMS 3S*1- 80, -105	3	6	10.2, 12.8	41	80, 105	42, 67	10
	-MDMS 4S*1- 80, -105	4	7	11.2, 13.8		80, 105	42, 67	13
	-MDMS 6S*1- 80, -105	6	9	13.2, 15.8		80, 105	42, 67	19
	-MDMS 8S*1- 80, -105	8	13	17.2, 19.8		80, 105	42, 67	25
	-MDMS10S - 80	10	16	20.2		80	42	31
No.40	NBT40-MDMS 3S*1- 90, -115	3	6	10.2, 12.8	54	90, 115	42, 67	10
	-MDMS 4S*1- 90, -115	4	7	11.2, 13.8		90, 115	42, 67	13
	-MDMS 6S*1- 90, -115	6	9	13.2, 15.8		90, 115	42, 67	19
	-MDMS 8S*1- 90, -115	8	13	17.2, 19.8		90, 115	42, 67	25
	-MDMS10S - 90, -115	10	16	20.2, 22.8		90, 115	42, 67	31
	-MDMS12S - 90, -115	12	19	23.2, 25.8		90, 115	42, 67	31
No.50	NBT50-MDMS 3S*1-130	3	6	12.8	54	130	67	10
	-MDMS 4S*1-105, -130	4	7	11.2, 13.8		105, 130	42, 67	13
	-MDMS 6S*1-105, -130	6	9	13.2, 15.8		105, 130	42, 67	19
	-MDMS 8S*1-105, -130	8	13	17.2, 19.8		105, 130	42, 67	25
	-MDMS10S -105, -130	10	16	20.2, 22.8		105, 130	42, 67	31
	-MDMS12S -105, -130	12	19	23.2, 25.8		105, 130	42, 67	31

R 標準型

テーパ	Code No.	ϕD	ϕC	ϕC_1	ϕC_2	L	M	H
No.30	NBT30-MDMS 4R - 80, -105	4	10	14.2, 16.8	41	80, 105	42, 67	13
	-MDMS 6RN*2- 80, -105	6	15*2	19.2, 21.8*2		80, 105	42, 67	19
	-MDMS 8R - 80, -105	8	18	22.2, 24.8		80, 105	42, 67	25
	-MDMS10R - 80, -105	10	22	26.2, 28.8		80, 105	42, 67	31
No.40	NBT40-MDMS 3R - 90	3	7.5	11.7	54	90	42	10
	-MDMS 4R - 90	4	10	14.2		90	42	13
	-MDMS 6RN*2- 90, -115	6	15*2	19.2, 21.8*2		90, 115	42, 67	19
	-MDMS 8R - 90, -115	8	18	22.2, 24.8		90, 115	42, 67	25
	-MDMS10R - 90, -115	10	22	26.2, 28.8		90, 115	42, 67	31
	-MDMS12R - 90, -115	12	26	30.2, 32.8		90, 115	42, 67	31
No.50	NBT50-MDMS 6RN*2-105, -130	6	15*2	19.2, 21.8*2	54	105, 130	42, 67	19
	-MDMS 8R -105, -130	8	18	22.2, 24.8		105, 130	42, 67	25
	-MDMS10R -105, -130	10	22	26.2, 28.8		105, 130	42, 67	31
	-MDMS12R -105, -130	12	26	30.2, 32.8		105, 130	42, 67	31
	-MDMS16R -110, -135	16	32	36.2, 38.8	87	110, 135	42, 67	33
	-MDMS20R -110, -135	20	38	42.2, 44.8		110, 135	42, 67	40
	-MDMS25R -110, -135	25	45	49.2, 51.8		110, 135	42, 67	45

★シャンク径公差はh6のものをご使用下さい。

★ハイスの刃物は使用出来ません。超硬の刃物をご使用下さい。

★温風式焼きばめ装置は、3kw相当を推奨します。

★焼きばめ中は高温となります。耐熱手袋をし、作業して下さい。

★電磁式焼きばめ装置は、SF-START2-J-200またはSF-FI-6J-200をご使用下さい。

*1 上記焼きばめ装置でMDMS3S、MDMS4S、MDMS6S、MDMS8S、MDMS6Rを加熱する場合サポートカラーが必要です。別途ご相談下さい。MDMS6RNにサポートカラーは不要です。


*2 MDMS6R(先端外径 $\phi 12$)をMDMS6RN(先端外径 $\phi 15$)に順次変更しております。干渉にご注意下さい。

日研 2LOCK ゼロファット型ミーリングチャック



CZF

センタスルー対応

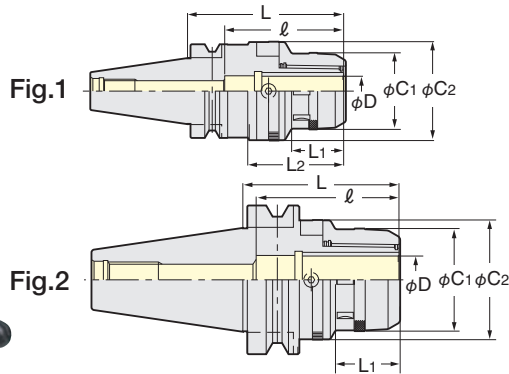

Code No. の説明(例)

NBT40 CZF32-120

- 基準面からの長さ
- チャック内径 ϕD
- ゼロフィット型ミーリングチャックの略号
- シャンク形状

100mm先端での 振れ調整範囲	
CZF20	0.050mm/ ϕ
CZF25	0.050mm/ ϕ
CZF32	0.030mm/ ϕ

テーパ	Code No.	C ₁	C ₂	L	L ₁	L ₂	ℓ	重量 (kg)	Fig.	適応コレット
No.30	NBT30-CZF20-100	51.5	66.5	100	35	68	80	1.5	1	KM20 CCK20
	-CZF25-100	59.5	74.5					1.6		KM25 CCK25
No.40	NBT40-CZF20-105, 120	51.5	66.5	105, 120	35	64.5	80	2.1, 2.5	1	KM20 CCK20
	-CZF25-105, 120	59.5	74.5			68		2.4, 2.9		KM25 CCK25
	-CZF32-120	69	80.5	120	42	78	105	2.8		KM32 CCK32
No.50	NBT50-CZF20-105, 165	51.5	66.5	105, 165	35	-	80	4.6, 6.0	2	KM20 CCK20
	-CZF25-105, 165	59.5	74.5					5.0, 6.8		KM25 CCK25
	-CZF32-105, 165	69	80.5	42	105	5.3, 7.4	KM32 CCK32			

★縮付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
★振れ調整用レンチ(9ZFL)は付属していません。別途ご注文下さい。


★多点式もあります。例)NBT40-CZF32-120-C3(3点式) 別途ご相談下さい。



振れ調整用レンチ
9ZFL


- ★CCKコレット、KMコレットについては☎P.264, P.265を参照下さい。
- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。☎P.266
コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。☎P.265, P.266

日研 2LOCK ゼロファット型スリムチャック

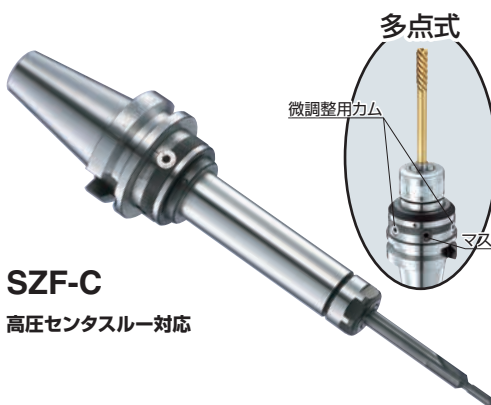

SZF-C

高圧センタスルー対応

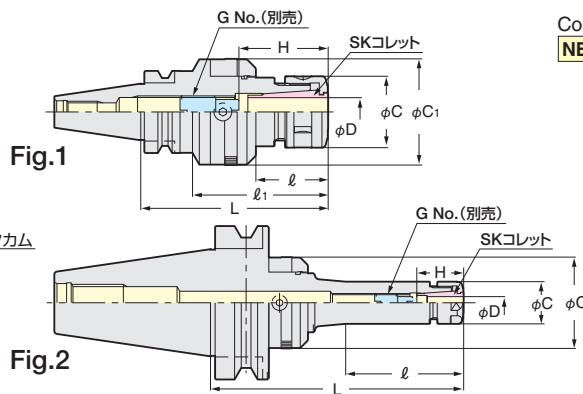

Code No. の説明(例)

NBT40 SZF10-90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- ゼロフィット型スリムチャックの略号
- シャンク形状

100mm先端での 振れ調整範囲		
SZF 6	L<150	0.050mm/ ϕ
	L≥150	0.040mm/ ϕ
SZF10		0.050mm/ ϕ
SZF16		0.040mm/ ϕ
SZF25		0.025mm/ ϕ

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig.	適応コレット
No.30	NBT30-SZF 6C- 90	0.7~6.0	90	42	-	19.5	40.5	26~31	SKG 6- 6HG	0.9	2	SK 6
	-SZF10C- 90	0.9~10.0		35	61	27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.3		SK10
	-SZF16C-105	2.75~16.0		40	76	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.6		SK16
No.40	NBT40-SZF 6C- 90,150	0.7~6.0	90, 150	37, 60	-	19.5	40.5, 48.5	26~31	SKG 6- 6HG	1.3, 1.7	2	SK 6
	-SZF10C- 90,150	0.9~10.0		37, 97		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.5, 1.9		SK10
	-SZF16C- 90,150	2.75~16.0	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.8, 2.2	SK16				
	-SZF25C-120,150	7.5~25.4	120, 150	55, 86	84, 114	55	66.5	60~65	SKG25-18HGD	2.4, 2.9	1	SK25
No.50	NBT50-SZF 6C-105,165	0.7~6.0	105, 165	41, 63	-	19.5	40.5, 59.5	26~31	SKG 6- 6HG	4.0, 4.2	2	SK 6
	-SZF10C-105,165	0.9~10.0		41, 101		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	4.5, 4.9		SK10
	-SZF16C-105,165	2.75~16.0	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	5.0, 5.4	SK16				
	-SZF25C-135,165	7.5~25.4	135, 165	71, 101	55	66.5	60~70	SKG25-24HG	5.8, 6.0	1	SK25	

★ナットは付属しています。振れ調整レンチ(9ZFL)、アジャストねじ(G No.) ☎P.272や縮付スバナは ☎P.283付属していませんので、別途ご注文下さい。

★コレットは、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☎P.267, P.268

★Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。☎P.269, P.270

★高速回転仕様は、SZF-P型となります。例)NBT40C-SZF10C-90P 高速回転仕様には、GHハンドル ☎P.283が必要です。

★多点式もあります。例)NBT40-SZF16C-90-C3(3点式) 別途ご相談下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。




GHハンドル ☎P.283

日研 2LOCK NC用ドリルチャック



コンパクト、高精度、高剛性

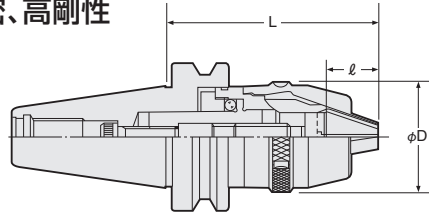

Code No.の説明(例)

NBT40 - **NPU10** - **90**

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- NC用ドリルチャックの略号
- シャンク形状

ℓ : 把握長
NPU 8 : 18.8mm
NPU13 : 26.5mm

NPU


テーパ	Code No.	把握径φmm	D	L		重量(kg)
				MIN.	MAX.	
No.30	NBT30-NPU 8- 70	0.3~8	38	76.5	83.5	0.7
	-NPU13- 95	1~13	48.5	102.1	113.1	1.2
No.40	NBT40-NPU 8- 70	0.3~8	38	76.5	83.5	1.2
	-110			115.5	122.5	1.5
	-155			160.5	167.5	1.7
	-NPU13- 80*	1~13	48.5	86.1	97.1	1.5
	-130*			137.1	148.1	2.2
	-175*			182.1	193.1	2.7
No.50	NBT50-NPU- 8- 85	0.3~8	38	87.5	94.5	3.8
	-110			115.5	122.5	3.9
	-170			175.5	182.5	4.3
	-NPU13- 90*	1~13	48.5	97.1	108.1	4.1
	-130*			137.1	148.1	4.6
	-190			197.1	208.1	5.2

★レンチは付属していません。 レンチのコードNo.は**NPU 8型: NPUL- 8**
NPU13型: NPUL-13





*印は標準でセンタースルー対応(**NPU13C**)もあります。

日研 2LOCK サイドロックホルダ



SLA

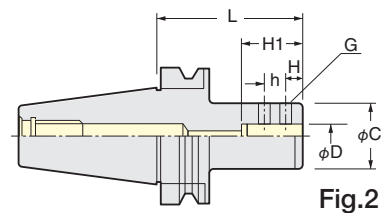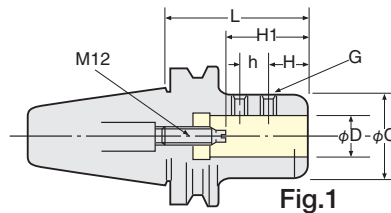

A型(エンドミル用)

Fig.1

Fig.1


Fig.2

テーパ	Code No.	D	L	C	h	H	H ₁	G	重量(kg)
							MIN.~MAX.		
No.30	NBT30-SLA20- 75	20	75	50	21	15	55~ 70	M14 P1.5	1.3
	NBT40-SLA20- 90	20	90	50	21	24	55~ 70	M14 P1.5	1.8
No.40	-SLA25- 90	25							1.7
	-SLA32- 90,135*	32	90, 135	60	25	25	M16 P1.5	1.9,2,3	
No.50	NBT50-SLA20-105,135*	20	105, 135	50	21	24	55~ 70	M14 P1.5	4.8,5.2
	-SLA25-105,135*, 165*	25	105, 135, 165						4.7,5.2,5.7
	-SLA32-105,135*, 165*	32		60	25	25	65~ 80	M16 P1.5	4.0,4.9,5.5
	-SLA42-115*, 150*	42	115, 150	90	32	30	85~100	M20 P2.0	6.6,7.5

★SLA42型は剛性upの為、φCとねじサイズGが大きくなっています。

★超重切削エンドミルのコンビネーションシャンク用コードNo.はDMです。

NBT50-DM32-120
-DM50.8-120



*印は標準品です。

(ドリル用)

Fig.2

テーパ	Code No.	D	L	C	h	H	H ₁	G	重量(kg)
No.30	NBT30-SL16CN- 60	16	60	45	13	18	50	M10	0.7
	-SL20CN- 75	20	75	50	16	13	52		1.0
	-SL25CN- 80	25	80	55	17	14	58		M12 P1.25
No.40	NBT40-SL16CN- 90, 120, 150	16	90,120,150	45	13	18	50	M10	1.6,2,2.4
	-SL20CN- 90, 120, 150	20		50	16	13	52		1.8,2,2.7
	-SL25CN- 90, 120, 150	25		55	17	14	58	M12 P1.25	1.7,2.4,2.9
	-SL32CN- 90, 120, 150	32		60	16	15	62		1.9,2.6,3.3
No.50	NBT50-SL16CN-105, 150, 200	16	105,150,200	45	18	13	50	M10	4.2,4.7,5.4
	-SL20CN-105, 150, 200	20		50	16	13	52		4.8,5.5,6.3
	-SL25CN-105, 150, 200	25		58	17	14	58		4.7,5.5,6.3
	-SL32CN-105, 150, 200	32		60	16	15	62	M12 P1.25	4.9,5.9,7.0
	-SL40CN-105, 150, 200	40		88	19	18	72		5.2,7.3,9.5


▲OK25型、OK32型、OK40型コレットは使用できません。

2LOCK

日研 2LOCKフランジスルー型NPUドリルチャック **NIKKEN**



フランジスルー対応
(MAX. 1MPa)

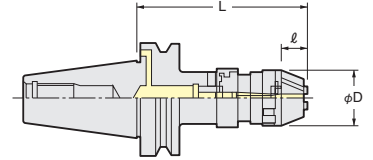

テーパ	Code No.	把握径φmm	φD	把握長l	L	重量(kg)
No.40	NBT40-NPU13F-105	6~13	48.5	26.5	112.1~123.1	1.9
	150				157.1~168.1	2.4
No.50	NBT50-NPU13F-110				117.1~128.1	4.4
	150				157.1~168.1	4.8

★レンチは付属していません。レンチのコードNo.は NPU 8型: NPUL- 8, NPU13型: NPUL-13
★それ以外の場合は最小径はφ1mmです。




★クーラント圧1MPa以内で使用下さい。
高圧クーラントの場合はスリムチャック (P.168) をご使用下さい。

日研 2LOCKフランジスルー型サイドロックホルダ(ドリル用) **NIKKEN**



フランジスルー対応
(MAX. 1MPa)



テーパ	Code No.	D	L	C	h	H	H ₁	G	重量(kg)
No. 40	NBT40-SL16FN- 90	16	90	45	13	18	50	M10	1.6
	-SL20FN- 90	20		50	16	13	52	M12 P1.25	1.8
	-SL25FN- 90	25		55	17	14	58		1.7
	-SL32FN- 90	32		60	16	15	62	1.9	
No. 50	NBT50-SL16FN-105	16	105	45	18	13	50	M10	4.2
	-SL20FN-105	20		50	16	13	52	M12 P1.25	4.8
	-SL25FN-105	25		55	17	14	58		4.7
	-SL32FN-105	32		60	16	15	62		4.9
	-SL40FN-105	40		88	19	18	72	5.2	

日研 2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) **NIKKEN**

■テーパ当たり80%以上で振れなし。



MTA

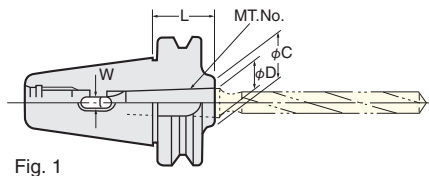


Fig. 1

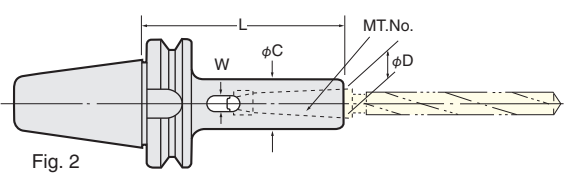


Fig. 2

テーパ	Code No. -L	MT. No.	D	L	C	W	Fig	重量(kg)
No.30	NBT30-MTA1- 45, 105	1	12.065	45, 105	20, 25	5.6	1, 2	0.8, 0.9
	-MTA2- 60, 120	2	17.780	60, 120	30	6.6		0.9, 1.2
	-MTA3- 80	3	23.825	80	40	8.4	1	1.0
No.40	NBT40-MTA1- 45, 120	1	12.065	45, 120	25	5.6	1, 2	1.0, 1.3
	-MTA2- 60, 120	2	17.780	60, 120	32	6.6		1.1, 1.4
	-MTA3- 75, 135	3	23.825	75, 135	40	8.4		1.2, 1.8
	-MTA4- 95, 165	4	31.267	95, 165	50	12.4		1.4, 2.4
No.50	NBT50-MTA1- 45, 120, 180	1	12.065	45, 120, 180	25	5.6	1, 2, 2	4.0, 4.3, 4.3
	-MTA2- 45, 135, 180	2	17.780	45, 135, 180	32	6.6		4.0, 4.4, 4.6
	-MTA3- 45, 150, 180	3	23.825	45, 150, 180	40	8.4		3.9, 4.7, 4.9
	-MTA4- 75, 180	4	31.267	75, 180	50	12.4		4.0, 5.4
	-MTA5-105	5	44.399	105	65	16.5		4.6


★モールステーパスリーブB型(引きねじ式)もあります。P.50 BTモールステーパスリーブB型を参照下さい。



自動定寸型

標準型

- ガスタップ・底付タップ・軽合金用に最適です。
- 機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸び (ZL12タイプで4mm) だけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。

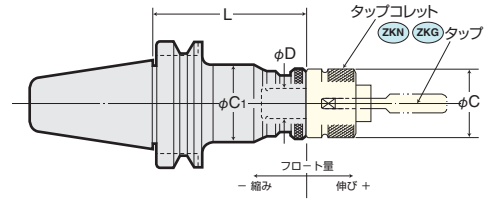

ZL 自動定寸型

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	L	C	フロート量		タップコレット	重量 (kg)
		M	U	P				縮み	伸び		
No.40	NBT40-ZL 8-120*1	M 2~8	1/8~1/4	—	13	120	34	3	3	ZKN 8*1	1.6
	-ZL12-100	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	100	58	5	4	ZKG12	1.9
	-ZL12-130					130					2.3
	-ZL16-150	M 3~16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	150	60	6	7	ZKG16	2.9
	-ZL24-160	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	160	73			ZKG24	3.3
	-ZL38-190	M18~38	3/4~13/8	P3/8~1	45	190	92			ZKN38	6.0
No.50	NBT50-ZL 8-130*1	M 2~8	1/8~1/4	—	13	130	34	3	3	ZKN 8*1	4.2
	-ZL12-85	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	85	58	5	4	ZKG12	3.4
	-ZL12-130					130					4.3
	-ZL16-135	M 3~16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	135	60	6	7	ZKG16	4.6
	-ZL24-100	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	100	73			ZKG24	4.5
	-ZL24-142	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	142	73			ZKG24	5.8
	-ZL38-150	M18~38	3/4~13/8	P3/8~1	45	150	92	8	10	ZKN38	6.9

★*1 印 ZL8型タッパチャック及びZKN8型タップコレットは準標準です。
 ★ZKGタップコレットは 口径 P.275を、ZKNタップコレットは 口径 P.276を参照下さい。

Z 標準型

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	L	C	C1	フロート量		タップコレット	重量 (kg)
		M	U	P					縮み	伸び		
No.40	NBT40-Z 8- 90*1	M 2~8	1/8~1/4	—	13	90	23	33	5	15	ZKN 8*1	1.4
	-Z12- 90	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	90	32	45	5	15	ZKG12	1.5
	-Z12-130					130			1.6			
	-Z16-109	M 3~16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	109	39	55	8	20	ZKG16	2.0
	-Z24-100	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	100	46	68	10	20	ZKG24	2.1
	-Z24-187					187			63			20
	-Z38-140	M18~38	3/4~13/8	P3/8~1	45	140	78	85	8	22	ZKN38	6.7
No.50	NBT50-Z 8-105*1	M 2~8	1/8~1/4	—	13	105	23	33	5	15	ZKN 8*1	4.2
	-Z12-130	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	130	32	45	15	15	ZKG12	4.3
	-Z12-175					175						4.8
	-Z12-220	M 2~12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	220	32	45	15	15	ZKG12	5.0
	-Z16-135	M 3~16	1/8~5/8	P1/8~3/8	25	135	39	55	8	20	ZKG16	5.2
	-Z24-142	M 8~24	1/2~1	P1/4~5/8	30	142	46	63	20	20	ZKG24	5.8
	-Z24-187					187						6.2
	-Z38-175	M18~38	3/4~13/8	P3/8~1	45	175	78	98	10	25	ZKN38	8.3
-Z65-160	M36~100	1~33/4	P1~3	68	160	110*2 (125)	110	10	25	ZKN65	9.0	

★*1 印 Z8型タッパチャック及びZKN8型タップコレットは準標準です。
 ★ZKGタップコレットは 口径 P.275を、ZKNタップコレットは 口径 P.276を参照下さい。
 ★*2 印の () 内の数字はM65以上のZKNコレット寸法です。


日研 2LOCK バランスカットボーリングバー




荒ボーリング



RAC

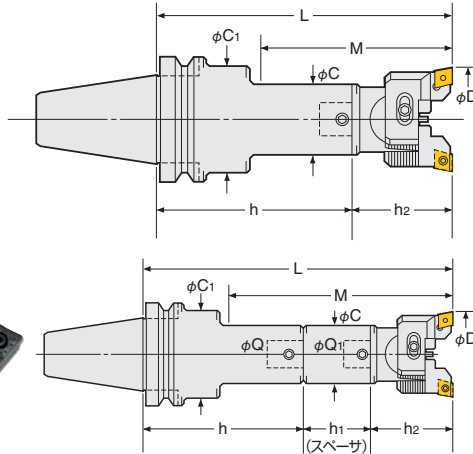


スクラム型切削の威力

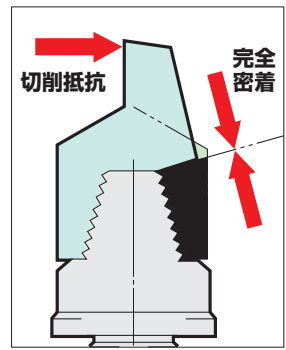

テーパ	Code No. NBNo.- Min.D -L	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	P.60		重量 (kg)
							ヘッドCode No. Q- Min.D -h ₂	チップNo.	
No.40	NBT40-RAC 25-135E, 165E, 180E	25~32	67, 105, 112	12	24	35	12-RAC 25- 55E	CC07-C	2.0, 2.1, 2.1
	-RAC 32-150E, 180E, 195E	32~45	77, 110, 122	16	31	42	16-RAC 32- 55E	CC08-C	2.4, 2.6, 2.6
	-RAC 43-150E, 180E, 210E	43~55	97, 130, 157	20	40	50	20-RAC 43- 70E	CC12-C	2.7, 2.9, 3.2
	-RAC 53-165E, 210E, 225E	53~70	135, 180, 195	26	50		26-RAC 53- 70E		2.5, 3.3, 3.2
	-RAC 70-180E, 195E, 240E	70~100	180, 195, 240	34	64	64	34-RAC 70- 85E		4.8, 5.2, 6.2
	-RAC100-195E	100~130	195	42	83	62	42-RAC100-100E		6.8
No.50	NBT50-RAC 25-150E, 180E, 195E	25~32	67, 105, 112	12	24	44	12-RAC 25- 55E		CC07-C
	-RAC 32-180E, 210E, 225E	32~45	77, 110, 122	16	31	50	16-RAC 32- 55E	CC08-C	5.4, 5.6, 5.6
	-RAC 43-180E, 195E, 225E, 240E	43~55	97, 130, 142, 157	20	40	60	20-RAC 43- 70E	CC12-C	5.7, 5.8, 6.1, 6.2
	-RAC 53-210E, 240E, 270E	53~70	117, 182, 177	26	50	65	26-RAC 53- 70E		6.9, 7.0, 7.6
	-RAC 70-255E, 285E, 315E	70~100	205, 235, 265	34	64	80	34-RAC 70- 85E		9.5, 9.9, 10.9
	-RAC100-225E, 290E, 325E*	100~130	225, 290, 325	42	83	83	42-RAC100-100E		12.5, 12.5, 16.5

★上記は鋼・ステンレス・いもの用のE型で、付属チップはC(コーティング)です。P.60、鉄いもの重切削用 P.62、アルミ・非鉄用(A) P.64、貫通穴・重板用(K) P.60もあります。ヘッドは P.75を参照して下さい。
 切削条件は P.100 アルミ・非鉄用の場合 例)NBT40-RAC53-165Aとご指定下さい。
 ★シャンクは P.183、スペーサは P.90を、ヘッドは P.75を参照下さい。
 ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はNBT40-RAC53-165E-Cとなります。
 ★*印 NBT50-RAC100-375E, 425E, 475Eもあります。



日研 2LOCK ドライブ モジュラータイプベースホルダ



MDQ

センタスルー対応

写真はヘッドZMAC/A1スペーサのものです。


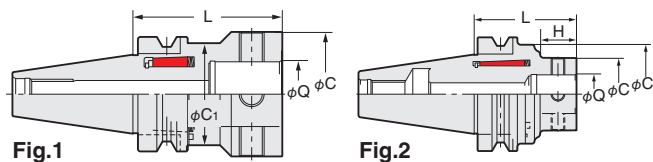


Fig.1

Fig.2

テーパ	Code No.	Q	L	C	C ₁	H	重量 (kg)	ZMACボーリング範囲	Fig
No.30	NBT30-MDQ26- 60	26	60	50	50	37.5	-	16~70	1
No.40	NBT40-MDQ26- 65	26	65	50	54	30.0	1.3	16~70	2
No.50	NBT50-MDQ26- 80	26	80	50	87	22.0	4.6	16~70	2
	-MDQ34- 90	34	90	64	87	32.0	4.9	16~85	
	-MDQ42-100	42	100	83	87	45.0	5.7	16~180	


★全シリーズスルーホール付きです。
 ★接続ボルト及びレンチは付属しています。



日研 2LOCK ZMACアドバンスト ボーリングバー NIKKEN



ZMAC-V
センタスルー対応

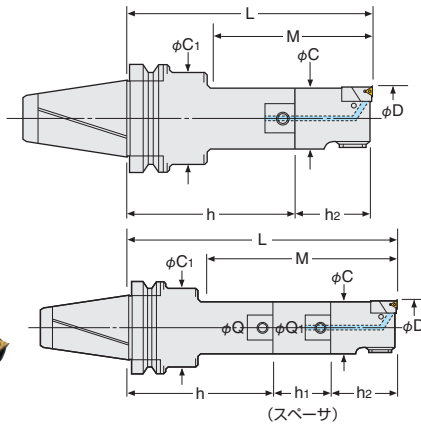

PAT.

カートリッジの
ショルダーサポートで
微小振動発生せず。
チップ寿命大幅UP。

ZMAC16-V型のみ


Code No.は タイプのもので。 タイプのCode No.は間に "R" を付加して下さい。 例) NBT40-ZMAC32 R -150V

テーパ	Code No. NBNo.- Min.D - L	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	ドッキング 径Q	C	C ₁	P.103		重量 (kg)
							ヘッドCode No. Q- Min.D -h2	チップNo.	
No.40	NBT40-ZMAC 16-125V, 135V	15.9~20.2	38, 48	12	15	24	12-ZMAC16-45V, 55V	3MP-C, B	1.9, 1.9
	-ZMAC 20-120V, 135V, 150V	19.8~25.2	45, 67, 75	9	19	30	9-ZMAC20-40V		1.9, 1.9, 2.0
	-ZMAC 25-120V, 150V, 165V	24.8~32.2	52, 90, 97	12	24	35	12-ZMAC25-40V		2.0, 2.1, 2.1
	-ZMAC 32-150V, 180V, 195V	31.8~42.2	77, 110, 122	16	31	42	16-ZMAC32-55V	4MP-C, B	2.5, 2.7, 2.7
	-ZMAC 42-150V, 180V, 210V	41.8~55.2	97, 130, 157	20	40	50	20-ZMAC42-70V		3.0, 3.2, 3.5
	-ZMAC 55-165V, 210V, 225V	54.8~70.2	135, 180, 195	26	53		26-ZMAC55-70V	6MP-C, B	3.9, 4.6, 4.6
	-ZMAC 70-165V, 180V, 225V	69.8~85.2	165, 180, 225	34	67	64	34-ZMAC70-70V		5.4, 5.8, 6.8
	-ZMAC 85-195V	84.8~100.2	195	42	83	62	42-ZMAC85-100V		9.0
No.50	NBT50-ZMAC 16-140V, 150V	15.9~20.2	38, 48	12	15	24	12-ZMAC16-45V, 55V	3MP-C, B	4.7, 4.7
	-ZMAC 20-150V, 165V, 180V	19.8~25.2	45, 67, 75	9	19	40	9-ZMAC20-40V		4.8, 4.8, 4.9
	-ZMAC 25-135V, 165V, 180V	24.8~32.2	52, 90, 97	12	24	44	12-ZMAC25-40V		4.8, 4.8, 4.9
	-ZMAC 32-180V, 210V, 225V	31.8~42.2	77, 110, 122	16	31	50	16-ZMAC32-55V	4MP-C, B	5.5, 5.6, 5.7
	-ZMAC 42-180V, 195V, 225V, 240V	41.8~55.2	97, 130, 142, 157	20	40	60	20-ZMAC42-70V		6.0, 6.0, 6.4, 6.5
	-ZMAC 55-210V, 240V, 270V	54.8~70.2	117, 182, 177	26	53	65	26-ZMAC55-70V	6MP-C, B	7.5, 7.6, 8.1
	-ZMAC 70-240V, 270V, 300V	69.8~85.2	190, 220, 250	34	67	80	34-ZMAC70-70V		10.0, 10.6, 11.5
	-ZMAC 85-225V, 290V, 315V	84.8~100.2	182, 247, 272				42-ZMAC85-100V		12.5, 15.0, 16.0
	-ZMAC100-225V, 290V	99.5~140.5		42	83	83	42-ZMAC100-100V		13.8, 16.5
-ZMAC140-225V, 290V	139.5~180.5	225, 290				42-ZMAC140-100V	14.6, 17.3		

★最小読取単位(直径) : ZMAC 32-V以上 : φ0.01mm ZMAC 25-V以下 : φ0.02mm (ZMAC25-V以上は副尺φ0.005mm付きです。)
★付属チップはC(コーティング)です。P.103 同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。切削条件はP.101
いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。

★シャンクは P.183。スペースは P.90を、ヘッドは P.75を参照下さい。 ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。
★標準でセンタスルー仕様です。

★NBT50-ZMAC100-V / -ZMAC140-VはL寸法の長いものもあります。
例) NBT50-ZMAC100-325V, 375V, 425V, 475V
NBT50-ZMAC140-325V, 375V, 425V, 475V



全シリーズ
センタスルー対応

■高速切削 ZMAC X-V P.76
焼入軽合金ヘッド
高周波ビビリを完全防止
MAX12,000r/min&G2.5



■複合ボーリングZMAC-V P.82, P.95
特殊仕様は別途ご相談下さい。



写真はNC5シャンクです。

高速回転用ZMAC X-Vヘッド付の場合、コードNo.に "AAV" を付加して下さい。P.72
コードNo.は 例) NBT40-ZMAC42-150AAV



Q




Fig.1




Fig.2




Fig.3





Fig.4

テーパ	Code No.	ドッキング径Q	L	C	C ₁	H	H ₁	接続ボルト No.	Fig.	重量(kg)
No.30	NBT30-Q 9- 50	9	50	19	30	20	-	B19	2	0.5
	-Q12- 65	12	65	24	-	40	-	B12	1	
	-Q16- 50	16	50	31	-	25	-	B16		
	-Q20- 50	20	40	40	-	26	-	B20		
	-Q26- 40	26	40	50	45	18	6	B26N	3	
No.40	NBT40-Q 9- 80, 95N	9	80,95	19	30	5,27	-	B19	2	1.2, 1.2
	-Q12- 80,110	12	80,110	24	35	12,50	-	B12		1.2, 1.3
	-Q16- 95,125	16	95,125	31	42	22,55	-	B16		1.5, 1.6
	-Q20- 80,110	20	80,110	40	50	27,60	-	B20	1	1.5, 1.7
	-Q26- 50, 95,140	26	50,95,140	50	-	20,65,110	-	B26N		1.1, 1.8, 2.4
	-Q34- 95,110	34	95,110	64	62	68,83	55,70	B34	3	2.2, 2.6
	-Q42- 95	42	95	83	62	68	55	B42		2.8
No.50	NBT50-Q 9-110,125N	9	110,125	19	40	5,27	-	B19	2	4.1, 4.1
	-Q12- 95,125	12	95,125	24	44	12,50	-	B12		4.0, 4.0
	-Q16-125N,155	16	125,155	31	50	22,55	-	B16		4.5, 4.6
	-Q20-110,125	20	110,125	40	60	27,60	-	B20		4.6, 4.5
	-Q26- 65,140,170N	26	65,140,170	50	65	27,47,112	-	B26N	1,2,2	3.7, 5.3, 5.4
	-Q34-140,170,200	34	140,170,200	64	80	102,120,150	-	B34	1,2,2	5.6, 6.5, 7.1
	-Q42-125,190	42	125,190	83	-	87,152	-	B42	1	6.5, 9.1
	-Q42-225A,275A 325A,375A		225,275 325,375	83	98	-	4		12.9, 15.6 18.3, 21.0	

★Q26ベースホルダのシャンク径は、剛性UPの為、50になりました。
★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。




日研 2LOCK DJ ボーリングバー

多種少量生産用から多量生産用として
超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。



DJ

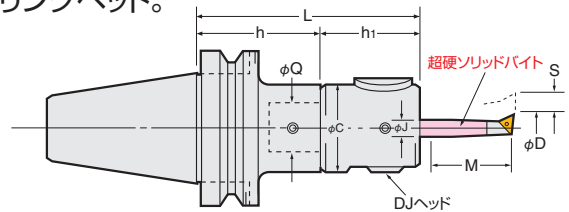

テーパ	Code No.	ボーリング 範 囲	ボーリング 深 さ	L	C	バイト穴 寸 法	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.
						J	NBTNo.Q-h	Q-MinD-h ₁		
No.30	NBT30-DJ3- 80A	3~28	14~ 80	80	50	10	NBT30-Q26- 40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-DJ8- 84AN	3~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16
No.40	NBT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	NBT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-135A			135						
	-DJ8- 94AN	3~50	14~130	94	59	16	NBT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-139AN			139						
No.50	NBT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	NBT50-Q26- 65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-210A			210						
	-DJ8-109AN	3~50	14~130	109	59	16	NBT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-214AN			214						

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
★出荷時にはシャンクとDJヘッド(筋金入りバイト含む)は別梱包になります。
★DJ3, DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。★バイトは P.88を参照下さい。切削条件は P.102
表に記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60C, J16-28-65C, J16-38-65Cです。 P.88
表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80C, J16-28-85C, J16-38-85Cです。
★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)NBT40-DJ3-90A-BD


日研 2LOCK RACバランスカット大径用ボーリングバー NIKKEN



RAC

加工径: $\phi 130 \sim 580\text{mm}$

- 微調整ねじ付
- 加工径 $\phi 130 \sim \phi 580\text{mm}$

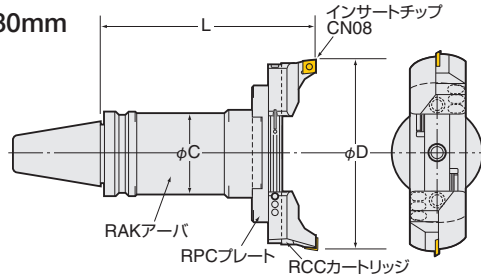


テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPCプレートNo.	RCCカートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	NBT40 -RAC130-205	130	180	205	61	NBT40-RAK-130A	RPC-130		6.8
	-RAC180-205	180	230				-180		7.8
No.50	NBT50 -RAC130-185, 235, 285	130	180	185, 235, 285	90	NBT50-RAK-110A, 160A, 210A	RPC-130	鉄・いもの 重切削用 RCC-130 2ヶ	11.3, 12.8, 15.8
	-RAC180-185, 235, 285	180	230				-180		11.8, 13.3, 16.3
	-RAC230-185, 235, 285	230	280				-230		12.3, 13.8, 16.8
	-RAC280-185, 235, 285	280	330				-280		12.8, 14.3, 17.3
	-RAC330-210	330	380	210	98	NBT50-RAK330-125	RPC-330	インサートチップ CN08	15.5
	-RAC380-210	380	430				-380		16.5
	-RAC430-210	430	480				-430		17.5
	-RAC480-210	480	530				-480		18.5
	-RAC530-210	530	580				-530		19.5

- ★上記コードNo.は、鉄・いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。 切削条件はP.100
- 鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に“E”, “A”, “K”を付加して下さい。 例)NBT50-RAC130-185EにP.62
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。 ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。 例)NBT50-RAC180-235-30°
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はNBT50-RAC130-185-Cとなります。

日研 2LOCK バランスカット大径用ZMACアドバンスト ボーリングバー NIKKEN


PAT.

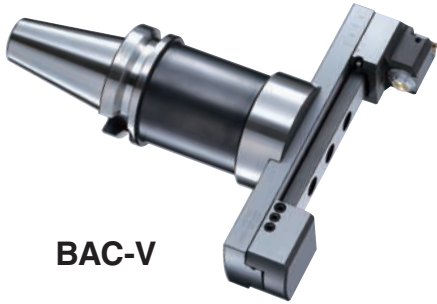

BAC-V


加工径: $\phi 130 \sim 595\text{mm}$

- 最小読取単位(径): 0.01mm
- 副尺0.005mm
- 加工径 $\phi 130 \sim \phi 595\text{mm}$

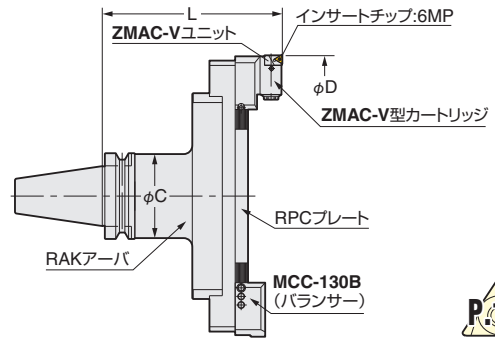

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPCプレートNo.	ZMAC-V型カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	NBT40 -BAC130-205V	130	195	205	61	NBT40-RAK-130A	RPC-130		6.8
	-BAC180-205V	180	245				-180		7.8
No.50	NBT50 -BAC130-185V, 235V, 285V	130	195	185, 235, 285	90	NBT50-RAK-110A, 160A, 210A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B)	13.0, 14.5, 17.5
	-BAC180-185V, 235V, 285V	180	245				-180		13.5, 15.0, 18.0
	-BAC230-185V, 235V, 285V	230	295				-230		14.0, 15.5, 18.5
	-BAC280-185V, 235V, 285V	280	345				-280		14.5, 16.0, 19.0
	-BAC330-210V	330	395	210	98	NBT50-RAK330-125	RPC-330	インサートチップ 6MP	16.2
	-BAC380-210V	380	445				-380		16.5
	-BAC430-210V	430	495				-430		17.5
	-BAC480-210V	480	545				-480		18.5
	-BAC530-210V	530	595				-530		19.5

- ★付属チップはC(コーティング)です。 切削条件はP.101
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。 例)NBT50-BAC180-235V-30°
- ★MCCZ-130VはZMAC-VユニットM5HZ-55V付の新型となりますが、インサートチップは従来通りの6MP型です。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はNBT50-BAC130-185V-Cとなります。




2LOCK

JIS B4113正面フライスカッタ用
 ■テーパ当り80%以上でビビリなし。

FMA



オイルホール付高送りカタアーバ
 FMH型もあります。☎ P.187, 188

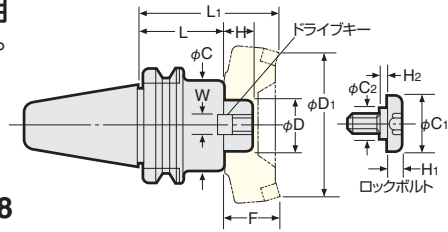


FMA インチシリーズ

テーパ	Code No. (φD -L)	アーバ寸法								重量 (kg)	カタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂	L ₁		D ₁	F			
No.30	NBT30-FMA22.225 - 45	18	42	8.3	16	-	10	-	0.8	95	80	50	FW 3	9GM10-40	
	-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	0.9	95	80	50	FW 5	FM12	
No.40	NBT40-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	1.4	95	80	50	FW 5	FM12	
	- 90								2.1	140					
	-150								3.0	200					
	-FMA31.75 - 45	30	60	12.7	40	23	10	6	1.7	105	100	60	FW13	FM16	
	- 75								2.3	135					
	-105								2.9	165					
	-150								3.9	210					
	-FMA38.1 - 60	34	80	15.9	50	27	14	6	2.5	120	125	60	FW18	FM20	
	No.50	NBT50-FMA25.4 - 45	22	58	9.5	33	23	10	2	3.9	95	80	50	FW 5	FM12
		- 90								5.1	140				
-150		6.5								200					
-200		9.1								250					
-250		10.5								300					
-300		11.7								350					
-350		12.8	400												
-FMA31.75 - 45		30	70	12.7	40	23	10	6	4.1	105	100	60	FW12	FM16	
- 75									4.9	135					
-105									5.8	165					
-150									7.1	210					
-200									8.5	260					
-250									11.2	310					
-300		12.8	360												
-350		14.3	410												
-FMA38.1 - 45		34	80	15.9	50	27	14	6	4.3	105	125	60	FW18	FM20	
- 75									5.5	135					
-105									6.6	165					
-150									8.3	210					
-200									10.1	260					
-250	12.0								310						
-300	13.9	360													
-350	15.8	410													
-FMA50.8 - 45	36	100	19	65	37	14	10	5.0	105	160	60	FW23	FM24		
- 75								6.7	135						
-105								8.4	165						
-150								10.9	210						
-200								13.8	260						
-250								16.6	310						
-300	19.4	360													
-350	22.2	410													
-FMA47.625 - 75	38	128.57	25.4	-	-	-	-	8.0	135	200	60	FW26	4×9GM16-55		
-100								9.7	160						
-150								12.9	210						

- ★キー-Lレンチ及びボルト付です。
- ★最近のカッタは仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッタの仕様を確認の上ご使用下さい。
- ★重量はアーバのみ、カッタは含まれません。
- ★FMA25.4アーバにて日研プロエンドミルφ60(PE60HC)、φ80(PE80HC)がご利用いただけます。
- ★FMA31.75アーバにて日研プロエンドミルφ100(PE100HC)がご利用いただけます。
- ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMAアーバのコードNo.はNBT40-FMA25.4C-45となります。
- ★NBT50-FMA25.4型とNBT50-FMA31.75型は剛性upの為、φCが大きくなりました。

★特殊カッタの場合カッタの寸法を連絡下さい。

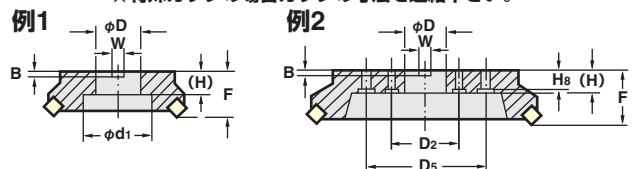

日研 2LOCK ショルダーカッタアーバ



■テーパ当り80%以上でビビリなし



FMC

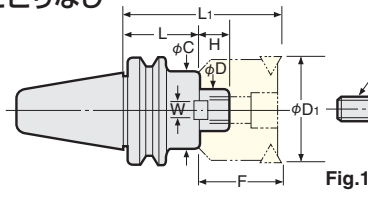


Fig.1

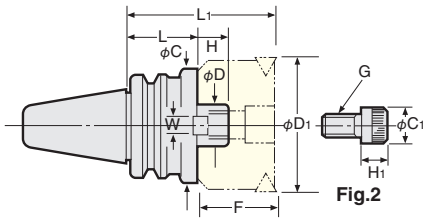


Fig.2

FMC インチシリーズ

テーパ	アーバ寸法			重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gキャップボルト	
	Code No. (φD -L)	H	C		W	L ₁	D ₁						F
No.30	NBT30-FMC25.4 - 45	20	60	9.4	1.0	95	80	50	18	12	2	FW 6	9GM 12-35
	NBT40-FMC25.4 - 60				1.8	110							
No.40	- 90	20	60	9.4	2.5	140	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	-150				3.8	200							
	-FMC38.1 - 60	22	85	15.5	2.4	110	125	50	30	15	2	FW 18	9GM 16-40
	- 75				2.7	125							
No.50	NBT50-FMC25.4 - 45				4.0	95							
	- 90				5.4	140							
	-150	20	70	9.4	7.1	200	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	-200				8.6	250							
	-250				10.1	300							
	-FMC38.1 - 45				4.1	95							
	- 75	22	85	15.5	5.4	125	125	50	30	15	1	FW 18	9GM 16-40
	-105				6.7	155							

★キー・レンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。

FMC ミリシリーズ


テーパ	アーバ寸法			重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gキャップボルト	
	Code No. (φD -L)	H	C		W	L ₁	D ₁						F
No.30	NBT30-FMC22 - 40	18	45	10	0.8	80	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
No.40	NBT40-FMC22 - 45				1.3	85							
	- 90	18	45	10	1.9	130	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	-150				2.6	190							
	-FMC27 - 60				1.9	110							
	- 90	20	60	12	2.5	140	80	50	18	12	1	FW11	9GM 12-35
	-150				3.8	200							
	-FMC32 - 60				2.3	110							
No.50	- 75	22	85	14	2.7	125	125	50	24	16	2	FW16	9GM 16-35
	-105				3.3	155							
	NBT50-FMC22 - 60				4.0	100							
	-105				4.5	145							
	-150	18	45	10	5.1	190	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	-200				5.7	240							
	-250				6.3	290							
	-FMC27 - 45				3.9	95						FW10	
	- 90				5.3	140							
	-150	20	70	12	6.9	200	80	50	18	12	1	FW11	9GM 12-35
	-200				8.4	250							
	-250				9.9	300							
	-FMC32 - 45				4.1	95						FW15	
	- 75				5.4	125							
	-105				6.7	155							
-150	22	85	14	8.6	200	125	50	24	16	1	FW16	9GM 16-35	
-200				10.8	250								
-250				12.9	300								

★キー・レンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★FMC22アーバにて日研プロエンドミルφ50 (PE50HC) がご利用いただけます。
 ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMC22アーバのコードNo.はNBT40-FMC22C-45となります。


2Lock



■ オイルホール付カット用
高送りカット用

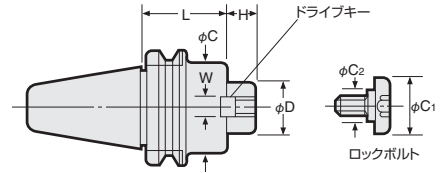

FMH

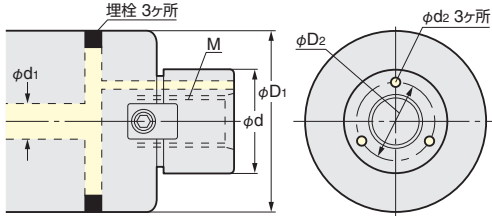

Code No.	カット径	φD	φC	M	クーラント穴		
					φD2	φd1	φd2
FMH22.225	φ50, φ52	22.225	47	M10 P1.5	16	6~8	3
	φ63, φ66		60				
FMH25.4	φ80	25.4	70	M12 P1.75	18.5	8~10	3.5
FMH31.75	φ100	31.75	76,96	M16 P2.0	24	10~13	4
FMH38.1	φ125	38.1	100	M20 P2.5	29	10~15	5
FMH50.8	φ160	50.8	100	M24 P3.0	37.5	15~20	7

★取付部は基本的にFMA/FMCに準じます。 ★カット径はこの他の組合せもあります。


FMH インチシリーズ

テーパ	Code No.	アーバ寸法						ドライブキー	ロックボルト	Gキャップボルト	重量 (kg)																
		D	L	H	C	C1	W																				
No.40	NBT40-FMH22.225- 47 - 45	22.225	45	17	47	28	8	FW 3	FM10	-	1.3																
	- 60		60								1.5																
	- 90		90								1.9																
	-150		150								2.7																
	-FMH22.225- 60 - 45		45								22.225	17	60	28	8	FW 3	FM10	-	1.5								
	- 60	60	1.8																								
	- 90	90	2.5																								
	-FMH25.4 - 70 - 60	60	25.4	22	70	33	9.5	FW 5	FM12	-									2.0								
	- 90	90																	2.7								
	-105	105									3.1																
	-FMH31.75 - 76 - 60	60									31.75	30	76	40	12.7	FW13	FM16	-	2.2								
	- 90	90																	2.9								
	-FMH31.75 - 96 - 60	60	31.75	30	96	40	12.7	FW13	FM16	-									2.5								
	NBT50-FMH22.225- 47 - 60	60																	22.225	17	47	28	8	FW 3	FM10	-	4.1
	-105	105																									4.7
-150	150	5.3																									
-200	200	6.0																									
-250	250	6.6																									
-300	300	7.7																									
-350	350	8.9																									
-FMH22.225- 60 - 60	60	22.225	17	60	28	8	FW 3	FM10	-	4.2																	
-105	105									5.2																	
-150	150									6.2																	
-200	200									7.4																	
-250	250									8.5																	
-300	300									9.6																	
-350	350									10.6																	
-FMH25.4 - 70 - 45	45									25.4	22	70	33	9.5	FW 5	FM12	-	4.0									
- 60	60																	4.5									
- 90	90																	5.4									
-150	150																	7.2									
-200	200																	8.7									
-250	250																	10.3									
-300	300																	11.8									
-FMH31.75 - 76 - 45	45																	31.75	30	76	40	12.7	FW12	FM16	-	4.1	
- 75	75	FW13	5.2																								
-105	105		6.3																								
-150	150		7.9																								
-200	200		9.7																								
-250	250		11.6																								
-300	300		13.4																								
-FMH31.75 - 96 - 45	45		31.75	30	96	40	12.7	FW13	FM16														-			4.3	
- 75	75									6.0																	
-105	105									7.7																	
-150	150									10.3																	
-200	200									13.1																	
-250	250									16.4																	
-300	300									19.2																	
-FMH38.1 -100 - 45	45									38.1	34	100	50	15.9	FW18	FM20	-									4.4	
- 75	75	FW19													6.3												
-105	105														8.1												
-150	150														10.9												
-200	200														14.5												
-250	250														17.5												
-300	300														20.5												
-FMH50.8 -100 - 45	45														50.8			36	100	65	19	FW23		FM24	-	4.4	


★キー・レンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カットは含まれません。



■ オイルホール付カット用
高送りカット用

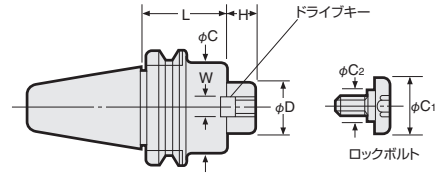

FMH

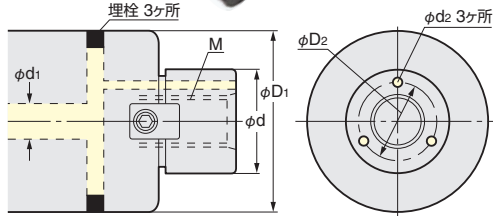

Code No.	カット径	φD	φC	M	クーラント穴		
					φD2	φd1	φd2
FMH16	φ40	16	37	M8 P1.25	12	6	2
FMH22	φ50, φ52	22	47	M10 P1.5	16	6~8	3
	φ63, φ66		60				
FMH27	φ80	27	60,76	M12 P1.75	18.5	8~10	3.5
FMH32	φ100	32	96	M16 P2.0	24	10~13	4
FMH40	φ125	40	100	M20 P2.5	29	10~15	5


★取付部は基本的にFMA/FMCに準じます。 ★カット径はこの他の組合せもあります。

FMH ミリシリーズ


テーパ	Code No.	アーバ寸法						ドライブキー	ロックボルト	Gキャップボルト	重量 (kg)
		D	L	H	C	C1	W				
No.30	NBT30-FMH16- 37 - 35	16	35	17	37	20	8	FW 3	FM 8	—	0.6
	-FMH22- 47 - 45	22	45	18	47	16	10	FW 8	—	9GM10-30	0.8
	-FMH27- 60 - 45	27	45	20	60	18	12	FW11	—	9M12-35	1.0
No.40	NBT40-FMH16- 37 - 40	16	40	17	37	20	8	FW 3	FM 8	—	1.1
	-FMH22- 47 - 45	22	45	18	47	16	10	FW 8	—	9M10-30	1.3
	- 60		60								1.5
	- 90		90								1.9
	-150	150	2.7								
	-FMH22- 60 - 45	22	45	18	60	16	10	FW 8	—	9M10-30	1.5
	- 60		60								1.8
	- 90		90								2.5
	-FMH27- 60 - 45	27	45	20	60	18	12	FW11	—	9M12-35	1.5
	- 60		60								1.8
	- 90		90								2.5
	-FMH27- 76 - 60	27	60	20	76	18	12	FW11	—	9M12-35	2.1
- 90	90		2.8								
-FMH32- 96 - 60	32	60	22	96	24	14	FW16	—	9M16-35	2.4	
No.50	NBT50-FMH16- 37 - 60	16	60	17	37	20	8	FW 3	FM 8	—	3.8
	-105		105								4.1
	-150		150								4.5
	-200		200								4.9
	-FMH22- 47 - 60		22								60
	-105	105		4.7							
	-150	150		5.3							
	-200	200		6.0							
	-250	250		6.7							
	-300	300	7.8								
	-350	350	8.9								
	-FMH22- 60 - 60	22	60	18	60	16	10	FW 8	—	9M10-30	4.2
	-105		105								5.2
	-150		150								6.3
	-200		200								7.4
	-250		250								8.5
	-300	300	9.6								
	-350	350	10.7								
	-FMH27- 60 - 45	27	45	20	60	18	12	9FWE27	—	9M12-35	3.9
	- 90		90					5.0			
	-150		150					6.3			
	-200		200					7.4			
	-250		250					8.5			
	-300	300	9.6								
	-FMH27- 76 - 45	27	45	20	76	18	12	FW11	—	9M12-35	4.0
	- 90		90								5.6
	-150		150								7.8
-200	200		9.7								
-250	250		11.4								
-300	300	13.2									
-FMH32- 96 - 45	32	60	22	96	24	14	FW15	—	9GM16-35	4.2	
- 90		90					6.8				
-150		150					10.2				
-200		200					13.3				
-250		250					16.1				
-300	300	19.0									
-FMH40-100 - 45	40	45	26	100	50	16	FW22	FM20	—	4.4	
- 75		75								6.2	
-105		105								8.1	

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カットは含みません。

■ミニミニマスターチャック



MMC-ATB
センタスルー対応

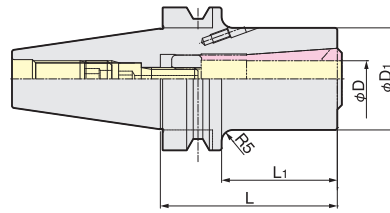

テーパ	Code No.	φD	L	φD1	L1	適用コレット	重量 (kg)
NBT40	NBT40-MMC16C-80-ATB	10~16	78	45	51	VMK16-SF VMK16-H	1.4
	-MMC20C-85-ATB	12~20	83	50	56	VMK20-SF VMK20-H	1.5
NBT50	NBT50-MMC16C-80-ATB	10~16	78	45	40	VMK16-SF VMK16-H	3.9
	-MMC20C-85-ATB	12~20	83	50	45	VMK20-SF VMK20-H	4.0

★ハイトルク仕様**VMK-H**コレットを推奨します。

★仮止め用レンチは付属しています。



★バランス調整ネジは及びレンチは別売です。調整ネジのコードNo.は **9SFB-ASC-M4-3, 4, 6** レンチのコードNo.は **9SFB-AL-M2**

★調整ネジとレンチのセットコードNo.は **S.9SFB-ASC-M4**

■ハイトルク型 VMK-H コレット



VMK-H



標準VMK-Hコレット

VMK-Hコレット Code No.	最低把握長
VMK16-10, 12, 16-H	40, 42, 42
VMK20-12, 16, 20-H	47, 47, 47

ジェット噴射溝付VMK-Hコレット


VMK-Hコレット Code No.	最低把握長
VMK16-10J, 12J, 16J-H	40, 42, 42
VMK20-12J, 16J, 20J-H	47, 47, 47

★シャンク公差の推奨値はh6~h8です。

■VMK-SF 焼きばめホルダ



VMK-SF

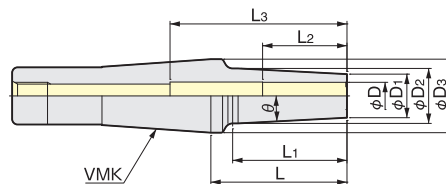

標準タイプ

テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	θ	L	L1	L2	L3	重量 (kg)	
VMK16	VMK16-SF 3S- 50	3	7.5	11.7	27	3°	50	42	10	-	0.3	
	-SF 4S- 50	4	10	14.2					13			
	-SF 6S- 50	6	15	19.2					19			
	-SF 8S- 50	8	18	22.2					25	65		0.3, 0.4, 0.5
	-SF10S- 50,80,110	10	16	20.2, 23.4, 27					31			
	-SF12S- 50,80,110	12	19	23.2, 27, 27					50			
-SF16S- 50,80,110	16	24	27	33	50	0.4, 0.5, 0.6						

高剛性タイプ


テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	θ	L	L1	L2	L3	重量 (kg)	
VMK20	VMK20-SF10R- 50,80,110	10	22	26.2, 29.4, 32	32	3°	50, 80, 110	42, 72, 95.4	31	65	0.5, 0.6, 0.8	
	-SF12R- 50,80,110	12	26	30.2, 32, 32						80		0.5, 0.7, 0.9
	-SF16R- 50,80,110	16	32	32						33		

★VMK-SF焼きばめホルダとミニミニマスターチャックとの組み合わせにより、ハイブリッドシュリンクフィットホルダが構成されます。



MMSF-B
セントスルー対応

セット型式：MMSF-Bは、調整
スクリューによりプリバランス
をとっています。
30,000r/min&G2.5

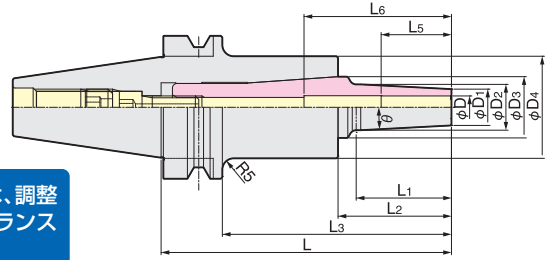

標準タイプ

(刃物は非装着)

テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	θ	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	重量 (kg)
NBT40	NBT40-MMSF 3S-128B	3	7.5	11.7										10		1.7
	-MMSF 4S-128B	4	10	14.2										13		
	-MMSF 6S-128B	6	15	19.2					128	42	50	101		19		
	-MMSF 8S-128B	8	18	22.2										25		1.8
	-MMSF10S-128B			20.2												
	-158B	10	16	23.4					3°	158	72	80	131		65	1.9
	-188B			27	27	45	-		188	105	110	161	-	31		
	-MMSF12S-128B			23.2						128	42	50	101			1.7
	-158B	12	19						158	76.4	80	131			50	
	-188B								188		110	161				1.9
	-MMSF16S-128B				27					128		50	101			1.8
	-158B	16	24						158	28.7	80	131		33		
-188B								188		110	161				2.0	
NBT50	NBT50-MMSF 3S-128B	3	7.5	11.7										10		4.2
	-MMSF 4S-128B	4	10	14.2										13		
	-MMSF 6S-128B	6	18	19.2					128	42	50	90		19		
	-MMSF 8S-128B	8	18	22.2										25		4.3
	-MMSF10S-128B			20.2												
	-158B	10	16	23.4					3°	158	72	80	120		65	4.4
	-188B			27	27	45	-		188	105	110	150	-	31		4.2
	-MMSF12S-128B			23.2						128	42	50	90			4.2
	-158B	12	19						158	76.4	80	120			50	
	-188B								188		110	150				4.4
	-MMSF16S-128B				27					128		50	90			4.3
	-158B	16	24						158	28.7	80	120		33		
-188B								188		110	150				4.4	

★セット販売商品の場合、プリバランスはとってありますが、一旦焼きばめホルダを外すと、バランスは保証できません。
★VMK-SF焼きばめホルダとミニミニマスターチャックとの組み合わせにより P.189、ハイブリッドシュリンクフィットホルダが構成されています。

高剛性タイプ


テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	θ	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	重量 (kg)	
NBT40	NBT40-MMSF10R-133B			26.2												2.0	
	-163B	10	22	29.4											65		2.1
	-193B			32													2.3
	-MMSF12R-133B			30.2					3°	133	42	50	106			2.0	
	-163B	12	26		32	50	-		163	57.3	80	136			80		2.2
	-193B								193		110	166				2.4	
	-MMSF16R-133B			32					-	133	50	50	106			2.1	
	-163B	16	32						163	80	80	136		33	50		2.2
	-193B								193	110	110	166				2.4	
NBT50	NBT50-MMSF10R-133B			26.2												4.5	
	-163B	10	22	29.4											65		4.6
	-193B			32													4.8
	-MMSF12R-133B			30.2					3°	133	42	50	95			4.5	
	-163B	12	26		32	50	-		163	57.3	80	125			80		4.7
	-193B								193		110	155				4.9	
	-MMSF16R-133B			32					-	133	50	50	95			4.6	
	-163B	16	32						163	80	80	125		33	50		4.7
	-193B								193	110	110	155				4.9	

★セット販売商品の場合、プリバランスはとってありますが、一旦焼きばめホルダを外すと、バランスは保証できません。
★VMK-SF焼きばめホルダとミニミニマスターチャックとの組み合わせにより P.189、ハイブリッドシュリンクフィットホルダが構成されています。

■テーパあたり80%以上でビビリなし。



SCA

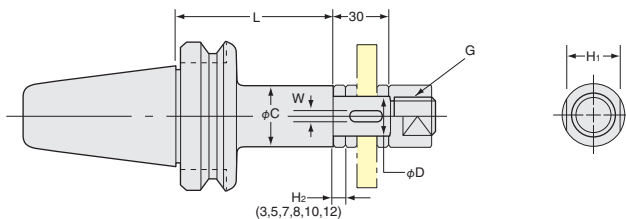

2LOCK

インチシリーズ

(●)内の数字はミリシリーズを表わします

ミリシリーズ

テーパ	Code No. (φD-L)	H ₁	C	W	G	重量(kg)	Code No. (φD-L)
No.30	NBT30-SCA12.7 - 60	17	20	—	M12	1.0	NBT30-SCA13- 60
	-SCA15.875- 60	23	26	3.18 (4)	M14	1.1	-SCA16- 60
	-SCA22.225- 60	29	34	3.18 (6)	M20	1.2	-SCA22- 60
	-SCA25.4 - 60	32	40	6.35 (7)	M24	1.3	-SCA27- 60
No.40	NBT40-SCA12.7 - 75	17	20	—	M12	1.2	NBT40-SCA13- 75
	-105					1.3	-105
	-SCA15.875- 75	23	26	3.18 (4)	M14	1.4	-SCA16- 75
	-105					1.5	-105
	-SCA22.225- 75	29	34	3.18 (6)	M20	1.7	-SCA22- 75
	-120					2.0	-120
	-SCA25.4 - 75	32	40	6.35 (7)	M24	2.0	-SCA27- 75
	-120					2.4	-120
-SCA31.75 - 90	41	46	7.92 (8)	M30	2.6	-SCA32- 90	
No.50	NBT50-SCA12.7 - 75	17	20	—	M12	4.0	NBT50-SCA13- 75
	-105					4.3	-105
	-SCA15.875- 90	23	26	3.18 (4)	M14	4.2	-SCA16- 90
	-120					4.4	-120
	-SCA22.225- 90	29	34	3.18 (6)	M20	4.4	-SCA22- 90
	-135					4.7	-135
	-SCA25.4 - 90	32	40	6.35 (7)	M24	4.5	-SCA27- 90
	-135					4.9	-135
	-SCA31.75 - 90	41	46	7.92 (8)	M30	4.7	-SCA32- 90
	-135					5.2	-135
	-SCA38.1 - 90	46	55	9.52 (10)	M36	4.9	-SCA40- 90
	-135					5.9	-135

★JIS B4206, JIS B4107, JIS4219, JIS B4109 が取りつけられます。

★キー及びカラー類(H2=3, 5, 7, 8, 10, 12が各1組)は付属しています。スペアパーツとしてのカラー及びナットのコードNo.は ☎P.114

★ナットのコードNo.はGNからGNTIに統一されました。





10,000~40,000r/min

- 主軸の回転数が4倍速~10倍速しますので、機械の発熱を防ぎ、無理なく能率が上がります。
- 小型エンドミルφ0.5~16mmがびびりなくスムーズに切削出来ます。
- TiNベアリングナット標準付属…振れ精度が更に安定(NXタイプ)

NX, PX

Code No.の説明

- NBT40** - **NX** **5** **160**
- 基準面からの長さ
 - 増速比
 - NX:4倍速、5倍速
 - PX:6倍速、10倍速
 - シャンク形状

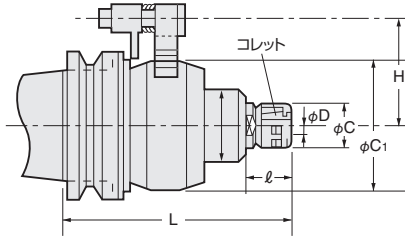

テーパ	Code No.	D	L	C	C ₁	ℓ	H	増速比	最高回転数(r/min)	重量(kg)	適用コレット	
No.30	NBT30-NX 5-153	1.75~10	153	27.5	85	32	55	5	20,000	2.9	SK 10A	
	NBT40-NX 5-153		153									
No.40	-PX 6-150GX	0.5~8.0	149	22	76	14.5	60	6	30,000	4.1	ETS14	
	-PX10-160GX		162.5									
No.50	NBT50-NX 4-192	2.75~16	192	40	118	46	82	4	10,000	11.0	SK 16A	
	-NX 5-151	1.75~10	151	27.5	85			5	20,000	7.0	SK 10A	
	-PX 6-140GX	0.5~8.0	142	22	76			14.5	6	30,000	6.8	ETS14
	-PX10-155GX		155.5						98	10	40,000	

NXタイプ

- ★レンチ、コレット抜き、及びAタイプSKコレットが標準付属です。
- NX5型(SK10-6A,8A,10Aの3ケ)・NX4型(SK16-8A,10A,12A,16Aの4ケ)
- ★特別付属品として、ON/OFF切換式マグネット付冷却用エアシリンダもご用意下さい。
- ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
- ★エンドミル用にはAタイプコレットをご使用下さい。☎ P.267
- ドリル用にはP級コレットをご使用下さい。




マグネット付冷却用エアシリンダ NXE-COOL

直接スピード本体のボディを冷却するのが最も効果的です。ストップブロック経由とする必要はありません。

PXタイプ

- ★上表はグリース潤滑タイプです。
- ★オイルミスト仕様はコードNo.が異なります。
- BT40-PX6-130MX, BT40-PX10-130MX (オイルミスト装置はお客様にてご用意下さい。)
- BT50-PX6-140MX, BT50-PX10-140MX
- ★ETSコレットは付属していません。

ETSコレット



Code No.の説明



- ETS** **14** - **0.5**
- 最大把握径
 - コレットの基準径
 - コレットの略号

- ★φd=0.5~1.0は0.1mmとびで把握範囲は0.1mm
例) ETS14-0.5:0.4~0.5mm
- ★φd=1.25~2.5は0.25mmとびで把握範囲は0.25mm
- ★φd=3.0~8.0は0.5mmとびで把握範囲は0.5mm

日研 2LOCK クイック型アンギュラヘッド (360°任意位置設定)



クイック型オフセットタイプアンギュラヘッド

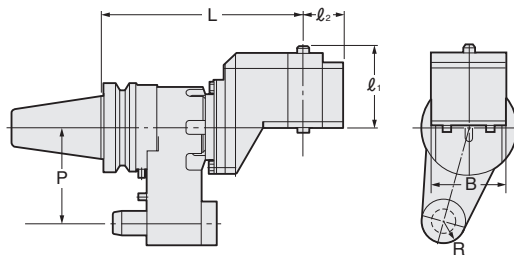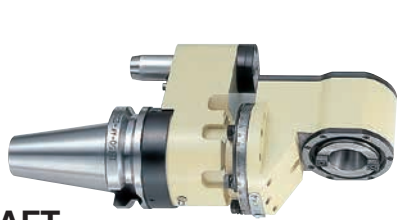


Code No. の説明
NBT40 - AF T 30 - 200
 ●基準面からの長さ
 ●アダプタのテーパNo.
 ●クイック式
 ●オフセットタイプ
 アンギュラヘッドの略号
 ●シャンク形状



MAX2,000r/min

テーパ	Code No.	シャンク	L	P	l_1	l_2	B	R	適用アダプタ	重量 (kg)
No.40	NBT40-AFT30-200	NBT40	200	65	85	35	70	17.5	AHK30	7.5
No.50	NBT50-AFT35-230	NBT50	230	110	85	45	84	25	AHK35	16.0

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★アダプタは ☞P.122を参照下さい。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 ★主軸正転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は ☞P.126を参照下さい。



クイック型90°タイプアンギュラヘッド

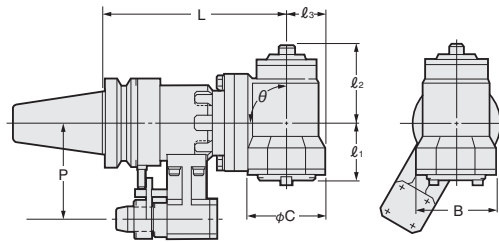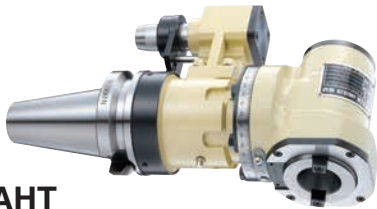

Code No. の説明
NBT40 - AH T 30 - 160 - 90
 ●角度
 ●基準面からの長さ
 ●アダプタのテーパNo.
 ●クイック式
 ●アンギュラヘッドの略号
 ●シャンク形状


MAX2,000r/min

テーパ	Code No.	L	-θ	シャンク	L	P	l_1	l_2	l_3	C	B	θ	適用アダプタ	重量 (kg)
No.40	NBT40-AHT30-160-90	160	-90	NBT40	65	58	61	37	86	80	90	90	AHK30	6.5
														-250* -90
No.50	NBT50-AHT35-210-90	210	-90	NBT50	110	65	88	45	100	90	90	90	AHK35	17.0
														-300* -90

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★アダプタは ☞P.122を参照下さい。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★角度調整用テストバーは付属しています。 ★*印は別途打合せが必要です。
 ★主軸逆転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は ☞P.126を参照下さい。



クイック型傾斜タイプアンギュラヘッド

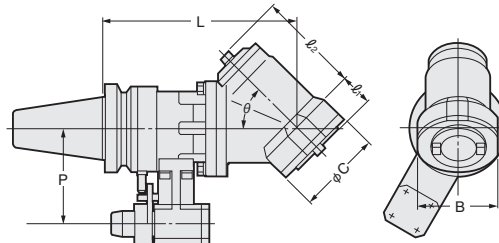

Code No. の説明
NBT40 - AH T 30 - 170 - 45
 ●角度
 ●基準面からの長さ
 ●アダプタのテーパNo.
 ●クイック式
 ●アンギュラヘッドの略号
 ●シャンク形状

MAX2,000r/min

テーパ	Code No.	L	-θ	シャンク	L	P	l_1	l_2	C	B	θ	適用アダプタ	重量 (kg)		
No.40	NBT40-AHT30-205-30	205	-30	NBT40	65	58	61	37	86	80	30	AHK30	6.5		
													-170-45	6.5	
													-160-60	6.5	
	No.40	NBT40-AHT30-250-30	250	-30	NBT40	65	58	61	37	86	80	30	AHK30	10.5	
														-45	10.5
														-60	10.5
No.50	NBT50-AHT35-258-30	258	-30	NBT50	110	65	88	45	100	90	30	AHK35	17.0		
													-225-45	17.0	
													-210-60	17.0	
	No.50	NBT50-AHT35-300-30	300	-30	NBT50	110	65	88	45	100	90	30	AHK35	22.0	
														-45	22.0
														-60	22.0

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★アダプタは ☞P.122を参照下さい。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★角度調整用テストバーは付属しています。 ★*印は別途打合せが必要です。
 ★主軸逆転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は ☞P.126を参照下さい。




2LOCK

日研 2LOCK ソリッド型アンギュラヘッド (360°任意位置設定)



ソリッド型オフセットタイプアンギュラヘッド

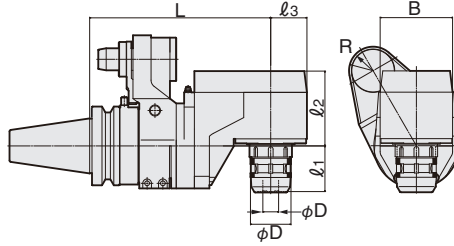


Code No. の説明
NBT40 - AF K 16 - 200
 ● 基準面からの長さmm
 ● 最大把握径
 ● チャックの種類
 K: スリムチャック
 C: ミーリングチャック
 ● オフセットタイプ
 アンギュラヘッドの略号
 ● シャンクの形状

AFK, AFC

テーパ	Code No. -L	D	D1	l1	l2	l3	B	R	r/min	重量(kg)	併用コレット
No.40	NBT40-AFK16-200	2.75~16	40	50	85	35	70	17.5	2,000	8.5	SK 16
	-AFC20-200	2~20	52	56						8.7	KM 20
No.50	NBT50-AFC20-230-NCC	2~20	52	58	85	45	84	25	2,000	17.0	KM 20
	-AFC32-230-NCC	3~32	69	65						17.2	KM 32

★主軸正転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 ★アンギュラヘッド本体のトルク・出力は『P.126』を参照下さい。

ソリッド型90°傾斜タイプアンギュラヘッド

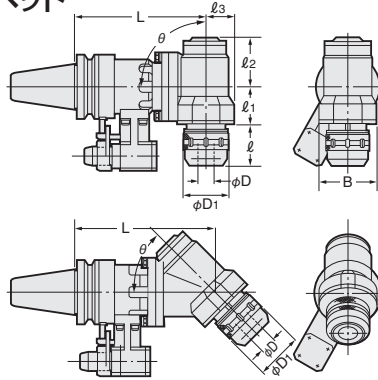

Code No. の説明
NBT40 - AH K 10 - 195 - 90
 ● 角度: θ
 30°, 45°, 60°, 90°
 ● 基準面からの長さmm
 ● 最大把握径
 ● チャックの種類
 K: スリムチャック
 C: ミーリングチャック
 ● アンギュラヘッドの略号
 ● シャンクの形状

AHK, AHC

テーパ	Code No. -L - θ	D	D1	l	l1	l2	l3	B	r/min	重量(kg)	併用コレット
No.30	NBT30-AHK10-120-90	1.75~10	27.5	20	49	50	27.5	55	2,000	3.0	SK 10
No.40	NBT40-AHK10-180,220°-90	1.75~10	27.5	18	45	57	32	60	4,000	8.0, 9.0	SK 10
	-AHK16-180,220°-90	2.75~16	40	25	41	58	35	70	4,000	8.7, 9.7	SK 16
	-AHC20-160,250°-90	2~20	52	57	58	61	37	80	2,000	7.1, 11.1	KM20
No.50	NBT50-AHK10-200,240°-90	1.75~10	27.5	18	45	57	32	60	4,000	15.0, 16.0	SK 10
	-AHK16-200,240°-90	2.75~16	40	25	41	58	35	70	4,000	15.7, 16.7	SK 16
	-AHK25-210,300°-90	7.5~25.4	55	57	60	82	45	90	2,000	17.2, 22.2	SK 25
	-AHC32-210,300°-90	3~32	69							17.5, 22.5	KM32


★主軸逆転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 ★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
 ★SK10 SK16 SK25は『P.267』を参照下さい。(KM20 KM32)については『P.264』を参照下さい。
 ★傾斜角 $\theta=30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ もご用命下さい。詳細は、別途資料をご請求下さい。 ★印は軽切削用です。 ★アンギュラヘッド本体のトルク・出力は『P.126』を参照下さい。

日研 2LOCK モジュラー型アンギュラヘッド



モジュラー型アンギュラヘッド本体

AHM

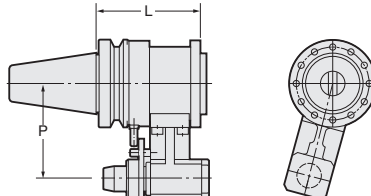

AHM

MAX6,000r/min

テーパ	Code No. -L	L	P	重量(kg)	併用モジュラーヘッド
No.40	NBT40-AHM-100	100	65	4.5	
No.50	NBT50-AHM-120	120	110	11.5	



★モジュラーヘッドは『P.123』を参照下さい。 ★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク・出力は『P.126』を参照下さい。

日研 2LOCK X-TremeシャンクNBT X-Tremeチャック



強力把握で絶対に抜けない!
航空機産業等に絶大な信頼

MAX. 7MPa

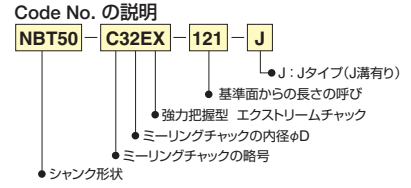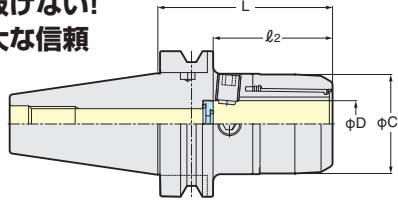

高圧センタースルー対応

JAPAN, USA, EU, CHINA PAT.

テーパ	Code No. (φD - L)	C ₁	L	l ₂	オイルホール付刃物を使用する場合		締付ハンドル (別売)	重量 (kg)
					ストッパー*	フェイスキャップ*		
No.40	NBT40-C12EX- 86	40	86	58	9MC12HEX- 6L	9C12SL-FS-EX-A1	GH16	1.6
	-C16EX- 96	48	96	68	9MC16HEX-6.5L	9C16SL-FS-EX-A1	GH20	1.7
	-C20EX- 96	55	96	71	9MC20HEX- 7L	9C20 -FS-EX-A1	GH25	1.8
No.50	NBT50-C12EX- 96	40	96	58	9MC12HEX- 6L	9C12SL-FS-EX-A1	GH16	4.0
	-C16EX-106	48	106	68	9MC16HEX-6.5L	9C16SL-FS-EX-A1	GH20	4.4
	-C20EX-116	55	116	71	9MC20HEX- 12L	9C20 -FS-EX-A1	GH25	5.0
	-C25EX-116	55	116.3	77.3	9MC25HEX-6.2L	9C25SL-FS-EX-A1	GH25	4.8
	-C32EX-121	68	121.3	83.3	9MC32HEX- 7L	9C32SL-FS-EX-A1	GH32	5.3
	-C42EX-126	86	126	86	9MC42HEX- 9L	9C42SL-FS-EX-A1	9HC42	6.3

コレットは用いずに直付けでご使用下さい。

★ストッパー使用で高圧センタースルー対応となります。

★オイルホール無しの刃物を、V溝からジェットクーラントを供給して使用する場合、JタイプX-Tremeチャックをご使用下さい。例)NBT50-C32EX-121-J

*標準で表記のストッパー、フェイスキャップが付属しますが、JタイプX-Tremeチャックの場合、Jタイプストッパー、

Jタイプフェイスキャップが付属します。例)9MC32HEX-7L-J, 9C32L-FS-EX-J

★Jタイプの場合、三角溝から切削液を供給でき、側面加工、ポケット加工用です。


★L寸法の長いX-Tremeチャックもあります。NBT50-C20EX-136, NBT50-C25EX-136, NBT50-C32EX-136



GHハンドル P.283



2LOCK ツーリングは、BT2面拘束主轴で2面拘束ツールとして使用できます。
もちろん標準のBT主轴でも、BTツールとして使用出来ます。

日研 2LOCK X-TremeシャンクNIT/NCAT X-Tremeチャック

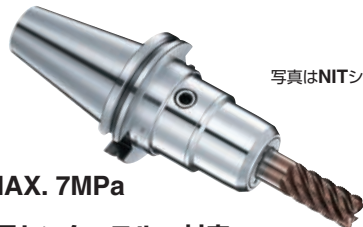

写真はNITシャンクです。

MAX. 7MPa

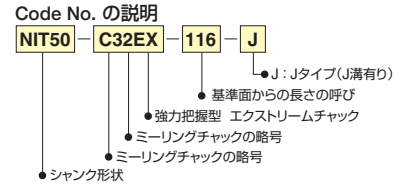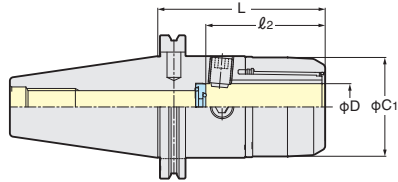

高圧センタースルー対応

JAPAN, USA, EU, CHINA PAT.

テーパ	Code No. (φD - L)	C ₁	L	l ₂	オイルホール付刃物を使用する場合		締付ハンドル (別売)	重量 (kg)
					ストッパー*	フェイスキャップ*		
NIT50	NIT50 -C12EX- 96	40	96	58	9MC12HEX- 6L	9C12SL-FS-EX-A1	GH16	3.4
	-C16EX-106	48	106	68	9MC16HEX-6.5L	9C16SL-FS-EX-A1	GH20	3.8
	-C20EX-106	55	106	71	9MC20HEX- 12L	9C20 -FS-EX-A1	GH25	4.3
	-C25EX-111	55	111.3	77.3	9MC25HEX-6.2L	9C25SL-FS-EX-A1	GH25	4.2
	-C32EX-116	68	116.3	83.3	9MC32HEX- 7L	9C32SL-FS-EX-A1	GH32	4.7
	-C42EX-126	86	136	86	9MC42HEX- 9L	9C42SL-FS-EX-A1	9HC42	6.0
NCAT50	NCAT50-C12EX- 96U	40	96	58	9MC12HEX- 6L	9C12SL-FS-EX-A1	GH16	3.4
	-C16EX-106U	48	106	68	9MC16HEX-6.5L	9C16SL-FS-EX-A1	GH20	3.8
	-C20EX-106U	55	106	71	9MC20HEX- 12L	9C20 -FS-EX-A1	GH25	4.3
	-C25EX-111U	55	111.3	77.3	9MC25HEX-6.2L	9C25SL-FS-EX-A1	GH25	4.2
	-C32EX-116U	68	116.3	83.3	9MC32HEX- 7L	9C32SL-FS-EX-A1	GH32	4.7
	-C42EX-126U	86	126	86	9MC42HEX- 9L	9C42SL-FS-EX-A1	9HC42	6.0

コレットは用いずに直付けでご使用下さい。

★NIT/NCATツーリングは、IT/CAT2面拘束主轴で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のIT/CAT主轴でも、IT/CATツールとして使用できます。

★ストッパー使用で高圧センタースルー対応となります。

★オイルホール無しの刃物を、V溝からジェットクーラントを供給して使用する場合、JタイプX-Tremeチャックをご使用下さい。例)NCAT50-C32EX-116U-J

*標準で表記のストッパー、フェイスキャップが付属しますが、JタイプX-Tremeチャックの場合、Jタイプストッパー、

Jタイプフェイスキャップが付属します。例)9MC32HEX-7L-J, 9C32L-FS-EX-J



★Jタイプの場合、三角溝から切削液を供給でき、側面加工、ポケット加工用です。



GHハンドル P.283

日研 X-Treme チャックインチシリーズ

NIKKEN

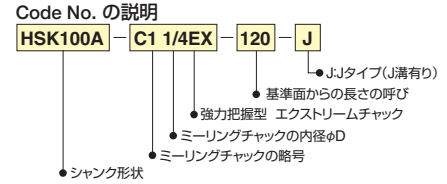

*インチシリーズはUSA仕様で標準品です。

PAT.

テーパ	Code No. (φD - L)	C ₁	L	l ₂	オイルホール付刃物を使用する場合		締付ハンドル	重量(kg)
					ストッパー*	フェイスキャップ*		
NCAT50	NCAT50-C 1/2EX- 96U	40	96	58	9MC 1/2HEX- 6L	9C 1/2SL-FS-EX-A1	GH16	4.0
	-C 5/8EX-106U	48	106	68	9MC 5/8HEX-6.5L	9C 16SL-FS-EX-A1	GH20	4.4
	-C 3/4EX-106U	55	106	71	9MC 3/4HEX- 7L	9C 3/4-FS-EX-A1	GH25	5.0
	-C1 EX-111U	55	111.3	77.3	9MC 25HEX-6.2L	9C 1SL-FS-EX-A1	GH25	4.8
	-C1 1/4EX-116U	68	116.3	83.3	9MC1 1/4HEX- 7L	9C1 1/4SL-FS-EX-A1	GH32	5.3
	-C1 1/2EX-126U	86	126	86	9MC1 1/2HEX- 9L	9C1 1/2SL-FS-EX-A1	9HC42	6.6
HSK100A	HSK100A-C 1/2EX- 96	40	96	58	9MC 1/2HEX- 6L	9C 1/2SL-FS-EX-A1	GH16	2.7
	-C 5/8EX-106	48	106	68	9MC 5/8HEX-6.5L	9C 16SL-FS-EX-A1	GH20	3.0
	-C 3/4EX-116	55	116	71	9MC 3/4HEX- 7L	9C 3/4-FS-EX-A1	GH25	3.6
	-C1 EX-116	55	116.3	77.3	9MC 25HEX-6.2L	9C 1SL-FS-EX-A1	GH25	3.5
	-C1 1/4EX-121	68	121.3	83.3	9MC1 1/4HEX- 7L	9C1 1/4SL-FS-EX-A1	GH32	4.0
	-C1 1/2EX-136	86	136	86	9MC1 1/2HEX- 9L	9C1 1/2SL-FS-EX-A1	9HC42	5.7

コレットは用いずに直付けでご使用下さい。

★ストッパー使用で高圧センタースルー対応となります。

★オイルホール無し刃物を、V溝からジェットクーラントを供給して使用する場合、JタイプX-Tremeチャックをご使用下さい。例) HSK100A-C1 1/4EX-121-J

★標準で表記のストッパー、フェイスキャップが付属しますが、JタイプX-Tremeチャックの場合、Jタイプストッパー、Jタイプフェイスキャップが付属します。例) 9MC1 1/4HEX-7L-J, 9C1 1/4SL-FS-EX-J1

★Jタイプの場合、三角溝から切削液を供給でき、側面加工、ポケット加工用です。

日研 ストッパーとフェイスキャップの選定

NIKKEN

オイルホール付刃物を使うのか、あるいはオイルホール無し刃物でV溝からジェットクーラントを供給するのかによって、ストッパーとフェイスキャップを選定して下さい。(標準でオイルホール付刃物を使用する場合のストッパーとフェイスキャップが付属しています。)

■適応するストッパーとフェイスキャップの型番


	オイルホール付刃物を使用する場合		オイルホール無し刃物でV溝からクーラント供給		クルトップ	サイドロックネジ
	ストッパー	フェイスキャップ	ストッパー*1	フェイスキャップ*1		
C12EX	9MC12HEX-6L (8.5L)	9C12SL-FS-EX-A1	9MC12HEX- 6L (8.5L)-J	9C12SL-FS-EX-J1	—	M10 × 16L-EX
C16EX	9MC16HEX-6.5L (9.5L)	9C16SL-FS-EX-A1	9MC16HEX-6.5L (9.5L)-J	9C16SL-FS-EX-J1		M12 × 16L-EX
C20EX*2	9MC20HEX-12L (13.5L)	9C20 -FS-EX-A1	9MC20HEX-12L (13.5L)-J	9C20 -FS-EX-J1	FSMB12-20	M12 × 20L-EX
C25EX	9MC25HEX-6.2L (8.7L)	9C25SL-FS-EX-A1	9MC25HEX-6.2L (8.7L)-J	9C25SL-FS-EX-J1	FSMB16-20-H8	M16 × 20L-EX
C32EX	9MC32HEX-7L (10L)	9C32SL-FS-EX-A1	9MC32HEX-7L (10L)-J	9C32SL-FS-EX-J1		
C42EX	9MC42HEX-9L (11.5L)	9C42SL-FS-EX-A1	9MC42HEX-9L (11.5L)-J	9C42SL-FS-EX-J1		
	Oリング (小径の方が刃物側) (C42EX用は同サイズ)		十字溝 (刃物側)			

*1 インチサイズの場合のストッパーフェイスキャップは別途ご相談下さい。

*2 NBT40, HSK63A, C8のC20EX用ストッパーは“-7L(8.5L)”になります。

() 内寸法は長いストッパーのもので Code No.は 例) 9MC32HEX-10Lとなります。エンドミルを再研磨し全長が短くなった場合、突出し長を揃える時にご使用下さい。

フェイスキャップの交換



フェイスキャップは3ヶ所のビス M2.5(C42EX:M3)で固定されています。フェイスキャップの芯出しを行ない交換して下さい。専用芯出し治具と専用レンチは別売です。

	レンチ	ビス
C12EX, C16EX, C20EX	六角レンチ幅2	M2.5 × 6L
C25EX		Fig.1
C32EX	T-8	M2577
C42EX		Fig.2

★特別仕様として、切欠付金具対応のX-Tremeチャックもあります。別途ご相談下さい。

★切欠付金具仕様の場合末尾に“-A”を付加して下さい。例) NBT50-C25EX-116-J-A



■切欠付金具用ハンドルの型式

切欠付金具対応チャック	締付ハンドル
12EX-○○○-A	9HC16
16EX-○○○-A	9HC22
20EX-○○○-A	9HC25
25EX-○○○-A	9HC25
32EX-○○○-A	9HC32
42EX-○○○	9HC42

2Lock


HSK

1/10ショートテーパ・2面拘束システム

NC5スピンドル搭載機については P.303~P.305を参照下さい。

ホンダエンジニアリング、エグロ、エンシュウ、オークマ、大隈豊和機械、大阪機工、岡田メカニカ、キラコーポレーション、長谷川機械、新日本工機、新機械技研、滝沢鉄工、東芝機械、豊田工機、新潟鉄工、西田機械工作所、日立精機、ファナック、東洋精機工業、ブラザー工業、ホーコス、牧野フライス精機、松浦機械製作所、三菱重工、森精機製作所、ヤマザキマザック、安田工業、碌々産業、クライムプロダクツ、豊和工業、井上高速機械、西部電機、不二商、静岡鐵工所

NC5とはNEW CENTURY ARBOR 1/10テーパ(5°43'29")の略称です。

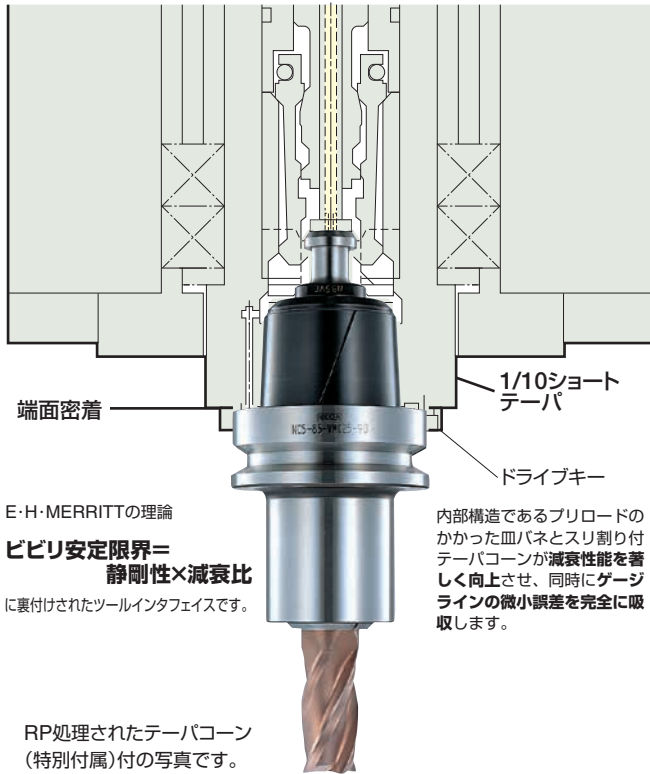

E・H・MERRITTの理論

ビビリ安定限界= 静剛性×減衰比


に裏付けされたツールインタフェイスです。

内部構造であるプリロードのかかった皿パネとスリ割り付テーパコーンが減衰性能を著しく向上させ、同時にゲーゼラインの微小誤差を完全に吸収します。

RP処理されたテーパコーン(特別付属)付の写真です。

装着繰返精度


高い装着繰返精度は、テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより実現します。



テーパ	BT規格	L	繰返精度		
			X	Y	Z
NC5- 46	BT30相当	70	0.003	0.003	0.002
- 63	BT40相当	120	0.003	0.003	0.002
- 85	BT45相当	150	0.003	0.003	0.002
-100	BT50相当	180	0.003	0.003	0.002


1/10テーパと7/24テーパ

右図は引込力、テーパ角度と静的剛性を示したものです。引込力が同一であれば、テーパ角度が緩ければ緩い程、静的剛性は向上し、同一静的剛性を出す為には、角度のきついテーパはより多くの引込力を必要とすることを示しています。たとえば、引込力=4KNの1/10テーパの静的剛性を出す為には、7/24テーパは12KNの引込力を必要とします。

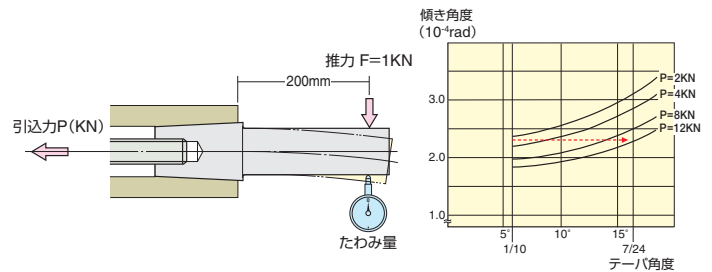

引込力と静的剛性

NC5-63の場合、引込力をUPすればする程、静的剛性は急激に向上し、引込力=約5.5KNでNC5-63とBT40の静的剛性はほぼ等しく、引込力=約12KNではNC5-63はBT40の約3倍の静的剛性を発揮します。

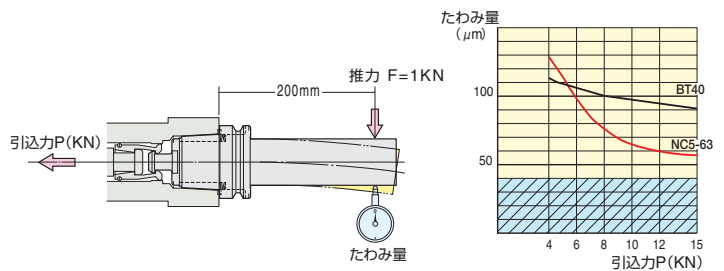


はバー自体のたわみ量を示します。F=1KN時42μmですから、ここからのたわみ量が静的剛性を示します。

ATC動作

クランプ動作 …クリーニング用エアはアンクランプ動作と同じです。

- ① ツーリングがスピンドル内に挿入された時は、テーパ・端面共に接触していません。
- ② テーパ部が接触し、センタリングが行なわれます。
- ③ さらにフルボルトを引くことにより端面が密着し、テーパ・端面の同時密着となります。

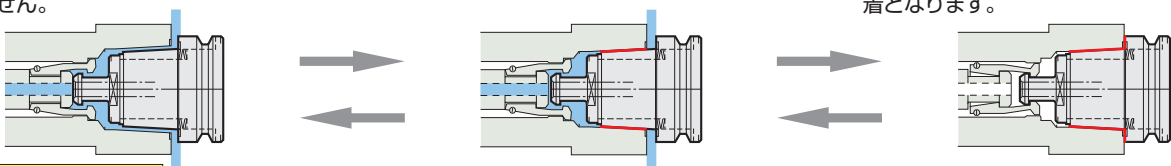

アンクランプ動作

- ④ フルボルトを押すと同時にスピンドル内にクリーニング用エアが流れ出します。
- ⑤ まず端面がわずかに離れ、クリーニング用エアが高圧となって端面をクリーニングします。
- ⑥ テーパ部も離れ、クリーニング用エアがテーパ部をクリーニングします。



今話題の2面拘束・1/10ショートテーパ

■フェースミル加工





S53C

突出長の長いフェーシング
切削能力比較

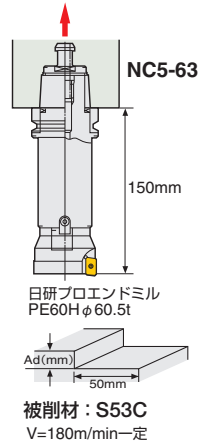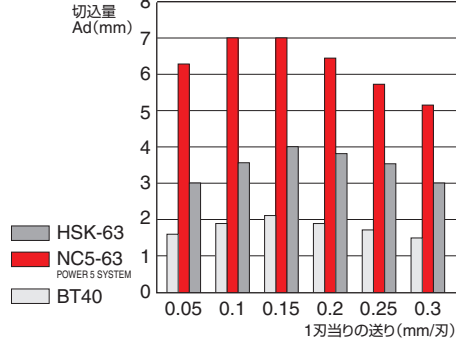


NC5 剛性・減衰効果
高速・生産性に重視

■エンドミル加工



被削材: SCM415
V=300m/min f=0.3mm/刃
S=3800r/min F=4560mm/min

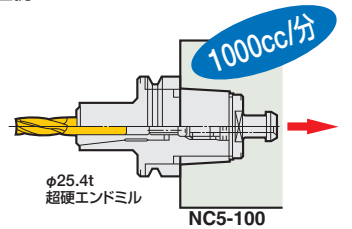


SCM415
実寸大の切粉

剛性・減衰効果の威力



S53C




NC5-63

被削材: S53C
V=500m/min f=0.25mm/刃
S=10000r/min F=10000mm/min



チタン




NC5-63

被削材: チタン
V=75m/min f=0.18mm/刃
S=1500r/min F=1700mm/min

■ドリル加工



SCM435

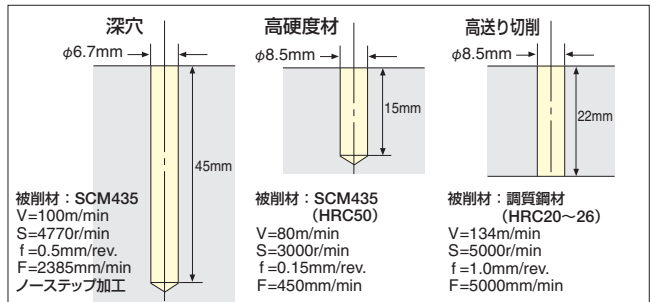


■ボーリング加工



最近のチップ(TiAlN コーティング, CBN)の進歩は目覚ましく、高速切削が実現します。但し、高速用チップは高速切削すること(中低速切削では、加工精度・寿命共に満足出来ない)と、最適なボーリングヘッドを用いることが絶対条件です。ZMACボーリングヘッドをご利用下さい。

■切削データ
M/C : VC8
ホルダ: NC5-63-Q26-50
SP26-12-30
12-ZMAC16-45
外部給油
チップ: 3MP-C ノーズR=0.2
コーティング(TiAlN)
被削材: S53C調質材

切削条件: V=200m/min, 350m/min
f=0.05mm/rev. 一定
取代: 0.5mm/直径
V=200m/minよりV=350m/minが加工精度が良く安定し、また、チッピング、欠け等が無くチップ摩擦も極小です。

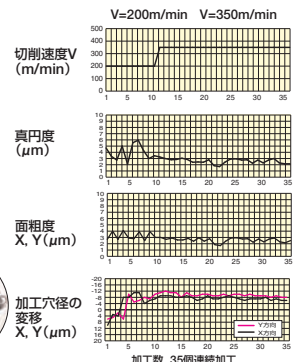


NC5



■ NCツールのベースホルダ
把握力・剛性・フレ精度



Ⓝ 日研ミーリングチャックは、高剛性・高精度・締付金具がコンパクトで使い易い、しかもコレットからのジェット噴射型です。



C 高圧センタスルー
(Max.7MPa)

テーパ	Code No.	D ₁	D ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	L	併用コレット	使用ストップ	重量(kg)	
NC5- 46	NC5- 46-C12- 55	12	33	56	46	58	KM12 CCK12	—	0.6	
	-C16- 70	16	44	63	49	70	KM16 CCK16		0.8	
	-120			65		120			1.2	
	-C20- 80	20	52	72	57	80	KM20 CCK20 CCNK20 NK20	9MC20HS	1.0	
	-C25- 90	25	55	80	60	90	KM25 CCK25 CCNK25 NK25	9MC25H	1.3	
	-C32-100*	32	64	75	66	100	KM32	—	1.6	
NC5- 63	NC5- 63-C12- 65	12	33	56	46	65	KM12 CCK12	—	1.2	
	-C16- 60	16	44	65	49	63	KM16 CCK16		1.4	
	- 70					70			1.5	
	-120					120			2.0	
	-150					150			2.3	
	-C20- 70	20	52	79	57	71	KM20 CCK20 CCNK20 NK20	9MC20H	1.6	
	- 80					80		1.7		
	-120					120		2.3		
	-150					150		2.6		
	-C25- 70	25	60	80	60	71	KM25 CCK25 CCNK25 NK25	9MC25H	1.9	
	- 90					80		2.1		
	-120					120		2.7		
	-150					150		3.0		
	-C32- 80*	32	69	71	65	82	KM32 CCK32 CCNK32 NK32	—	2.1	
	- 90					77		67	90	9MC32HS
-120	81					70		120	9MC32H	2.9
-150	81					70		150	9MC32H	3.2
NC5- 85	NC5- 85-C12- 80	12	33	56	46	80	KM12 CCK12	—	2.2	
	-C16- 80	16	44	65	49	80	KM16 CCK16		2.6	
	-120					120			3.0	
	-160					160			3.3	
	-C20- 80	20	52	80	57	80	KM20 CCK20 CCNK20 NK20	9MC20HL	2.8	
	-120					120		9MC20H	3.3	
	-160					160		9MC20H	3.6	
	-C25- 80	25	60	80	60	80	KM25 CCK25 CCNK25 NK25	9MC25H	2.9	
	-120					120		9MC25H	3.7	
	-160					160		9MC25H	4.0	
	-C32- 85	32	69	81	70	87	KM32 CCK32 CCNK32 NK32	9MC32HS	3.2	
	-100					100		9MC32H	3.6	
	-160					160		9MC32H	5.3	
	-200					200		9MC32H	5.8	
	-C42-105*	42	86	93	73	105	KM42 CCK42 CCNK42 NK42	—	4.8	
-125	113					125		9MC42H	5.3	
-160	125					160		9MC42H	6.6	
-200	125					200		9MC42H	7.0	

テーパ	Code No.	D ₁	D ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	L	併用コレット	使用ストップ	重量(kg)					
NC5-100	NC5-100-C12-105	12	33	56	46	105	KM12 CCK12	—	4.1					
	-C16-105					105			4.4					
	-135					16			44	65	49	KM16 CCK16	135	4.7
	-165												165	5.0
	-200												200	5.3
	-C20-105	20	52	80	57	KM20 CCK20 CCNK20 NK20	9MC20H	4.6						
	-165							105	5.5					
	-200							165	5.8					
	-C25-105	25	60	60	60	KM25 CCK25 CCNK25 NK25	9MC25H	5.0						
	-165							200	6.1					
	-200							200	6.4					
	-C32- 90	32	69	81	70	KM32 CCK32 CCNK32 NK32	9MC32HS	4.8						
	-105							90	5.4					
	-165							105	7.1					
	-200							165	7.5					
	-200							200	7.5					
	-C42- 95*	42	86	105	73	KM42 CCK42 CCNK42 NK42	—	5.5						
	-115			125				6.1						
	-165			125				8.6						
	-200			165				8.6						
-200	200			9.0										


- ★締め付けハンドル P.283は付属していません。別途ご注文下さい。
- ★NC5-63-C32-80はツール首下径制限により使用出来ない機械があります。
- ★KM, CCKコレットは P.264, P.265を参照下さい。
- ★印 CCNKコレット及びストップは使用出来ません。センタスルーで直付の場合、刃物シャンク長はℓ₂寸法より長いものに限られます。
- ★印以外は、全てCCNKコレットが使用出来ます。直付で刃物シャンク長がℓ₂寸法より短い場合ストップ(別売)が必要です。別途ご注文下さい。

★コードNo. のC◯◯はチャック内径を示します。
 ★シャンク径はh7公差のものをご使用下さい。
 ★オイルミスト仕様もあります。 P.140


直付用ストップの説明

直付とは、たとえば内径φ32ミリのチャックに刃物シャンク径φ32ミリを用いることです。刃物シャンク把握長がℓ₂寸法より長い場合ストップは必要ありません。

チャック	ストップ	H ₁	C ₂
C20C	9MC20H	42~47	17
	9MC20HS		
C25C	9MC25H	50~55	22
C32C	9MC32H	49~59	24
	9MC32HS		
C42	9MC42H	57~67	24




- ★エンドミルで重切削をする場合、直付ストップを用いずシャンク把握長はℓ₁寸法より長くして下さい。
- ★端面のOリング径よりも、刃物シャンク端のオイル穴位置が外側の場合、予めご相談下さい。



C12, C16型用特殊ストップ

特別仕様として、KMコレットが使用出来るストップ仕様もあります。例) NC5-63-C12-65S, NC5-63-C16-70S

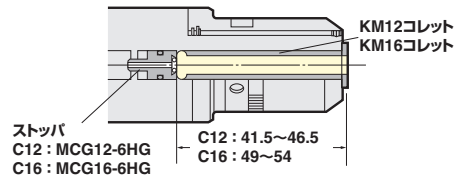

端面Oリング型は、末尾にOリング型式を付加して下さい。例) MCG16-6HG-S6
 スチール製は、末尾に"FE"を付加して下さい。例) MCG16-6HG-FE

高速回転用ミーリングチャック

高速回転仕様の場合、Code No. 末尾に"G"を付加して下さい。



- ★L寸法の長いものもあります。別途ご相談下さい。
- ★印ストップは使用出来ません。センタスルーで直付の場合、刃物シャンク長はℓ₂寸法より長いものに限られます。
- ★印以外は全て高圧センタスルー対応です。直付で刃物シャンク長がℓ₂寸法より短い場合、ストップ(特別付属品)が必要です。
- ★挿入刃物のシャンク径はh6のものをご使用下さい。

テーパ	Code No.	最高回転数 (r/min)	テーパ	Code No.	最高回転数 (r/min)
NC5-46	NC5- 46-C12- 55G	40,000	NC5-85	NC5- 85-C12- 80G	15,000
	-C16- 70G			-C16- 80G	
	-C20- 80G	-C20- 80G			
	-C25- 90G	-C25- 80G			
	-C32-100G*	-C32- 85G		12,000	
	-C42-105P*				
NC5-63	NC5- 63-C12- 65G	20,000	NC5-100	NC5-100-C12-105G	15,000
	-C16- 60G, 70G			-C16-105G	
	-C20- 70G, 80G	-C20-105G			
	-C25- 70G, 90G	-C25-105G			
	-C32- 80G*, 90G	-C32- 90G		12,000	
	-C42- 95P*				

- ★GFS型はC25とC32(NC5-46は除く)にのみ可能です。
- ★ミーリングチャック クーラントソリューション P.263も参照下さい。


本体シール型
 (アルミ加工用)
 GFS
 PAT.



日研 NC5 スリムチャック



ショートから
ロングまでを
シリーズ化

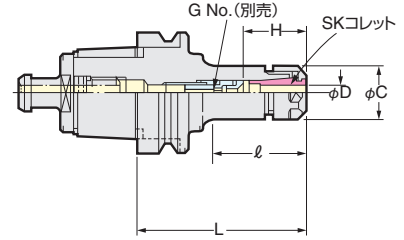

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例)NC5-63-SK10C-90-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	φD把握径	ℓ	C	H	G No. (別売)	重量 (kg)	SKコレット
NC5- 46	NC5- 46-SK 6C- 75, 90, 120	0.7 ~ 6.0	48, 56, 72	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	0.4, 0.5, 0.7	SK 6
	-SK10C- 75, 90, 120	1.75 ~ 10.0	50, 65, 95	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	0.5, 0.6, 0.8	SK 10
	-SK13C- 90, 120	2.75 ~ 13.0	65, 95	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	0.7, 0.9	SK 13
	-SK16C- 90, 120	2.75 ~ 16.0	67, 97	40	45 ~ 51	SKG16-10HG	0.8, 1.0	SK 16
	-SK20C- 90, 120	3.5 ~ 20.0		48.5	50 ~ 55, 47 ~ 63	SKG20-12MFHG, -12HG	1.2, 1.6	SK 20
	-SK25 - 90 ^{*1}	7.5 ~ 25.4	67	55	60 ~ 65	SKG-12MF	1.2	SK 25
NC5- 63	NC5- 63-SK 6C- 90, 150	0.7 ~ 6.0	51, 60	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	1.2, 1.4	SK 6
	-SK10C- 90, 105, 120 135, 150, 200	1.75 ~ 10.0	48, 73, 73 73, 73, 73	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	1.4, 1.5, 1.6 1.6, 1.7, 1.9	SK 10
	-SK13C- 90, 150, 200	2.75 ~ 13.0	58, 88, 88	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	1.5, 1.7, 1.9	SK 13
	-SK16C- 90, 105, 120 135, 150, 200	2.75 ~ 16.0	58, 73, 88 103, 118, 168	40	45 ~ 57	SKG16-12HG	1.5, 1.6, 1.7 1.8, 2.0, 2.2	SK 16
	-SK20C-105, 150, 200	3.5 ~ 20.0	75, 120, 170	48.5	47 ~ 63	SKG20-18HG	2.0, 2.6, 3.3	SK 20
	-SK25C-135, 180	7.5 ~ 25.4	106, 151	55	60 ~ 65, 60 ~ 70	SKG25-18HGD, 24HG	2.5, 2.8	SK 25
NC5- 85	NC5- 85-SK 6C-105, 150	0.7 ~ 6.0	55, 60	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	2.3, 2.7	SK 6
	-SK10C-105, 150, 200	1.75 ~ 10.0	70, 73, 75	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	2.4, 2.8, 3.2	SK 10
	-SK13C-105, 150, 200	2.75 ~ 13.0	67, 92, 92	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	2.6, 3.0, 3.4	SK 13
	-SK16C-105, 150, 200	2.75 ~ 16.0	65, 90, 90	40	45 ~ 57	SKG16-12HG	2.7, 3.2, 3.6	SK 16
	-SK20C-135, 165, 200	3.5 ~ 20.0	97, 127, 162	48.5	47 ~ 63	SKG20-18HG	3.5, 3.9, 4.3	SK 20
	-SK25C-135, 165, 200	7.5 ~ 25.4		55	60 ~ 65, 60 ~ 70, 60 ~ 70	SKG25-18HGD, -24HG, -24HG	3.5, 4.0, 4.4	SK 25
NC5-100	NC5-100-SK 6C-105, 165	0.7 ~ 6.0	55, 60	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	3.9, 4.3	SK 6
	-SK10C-105, 165, 200	1.75 ~ 10.0	57, 75, 75	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	4.0, 4.4, 4.8	SK 10
	-SK13C-105, 165, 200	2.75 ~ 13.0	62, 92, 92	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	4.2, 4.7, 5.1	SK 13
	-SK16C-105, 165, 200	2.75 ~ 16.0	62, 90, 90	40	45 ~ 57	SKG16-12HG	4.3, 5.0, 5.4	SK 16
	-SK20C-135, 165, 200	3.5 ~ 20.0	92, 122, 157	48.5	47 ~ 63	SKG20-18HG	5.1, 5.5, 6.0	SK 20
	-SK25C-135, 165, 200	7.5 ~ 25.4		55	60 ~ 70	SKG25-24HG	5.1, 5.5, 5.9	SK 25

- ★コードNo.内のDは最大把握径を示します。
- ★H寸法は最大把握径の場合の数値です。
- ★*1 NC5-46-SK25-90以外は全て高圧センタスルー(7MPa)対応です。
NC5-46-SK25-90はセンタスルー対応ではありません。
クーラント圧(1MPa)以内の場合、アダプタねじはSKG-12MFH
Jタイプナット用のアダプタねじは、SKG-12MF-J
- ★SK, MDSK クーラントソリューション ①P.269も参照下さい。
- ★SKコレットは ①P.267を参照下さい。
- ★センタスルー付のタップ(角部付)や小径刃物用のアダプタねじは ①P.272を参照下さい。
- ★ナットは付属しています。
- ★アダプタねじ(G No.) ①P.272 や締付スパン ①P.283 は付属していませんので別途ご注文下さい。
- ★オイルミスト仕様もあります。別途ご相談下さい。①P.140



高速回転用スリムチャック

高速回転仕様の場合、Code No.は“SK-P”になります。



テーパ	Code No.	最高回転数 (r/min)	テーパ	Code No.	最高回転数 (r/min)
NC5-46	NC5- 46-SK 6C- 75P, 90P, 120P	40,000	NC5-85	NC5- 85-SK 6C-105P, 150P	20,000
	-SK10C- 75P, 90P, 120P			-SK10C-105P, 150P, 200P	
	-SK13C- 90P, 120P			-SK13C-105P, 150P, 200P	
	-SK16C- 90P, 120P	-SK16C-105P, 150P, 200P			
	-SK20C- 90P, 120P	-SK20C-135P, 165P, 200P			
	-SK25 - 90P	-SK25C-135P, 165P, 200P		15,000	
NC5-63	NC5- 63-SK 6C- 90P, 150P	30,000	NC5-100	NC5-100-SK 6C-105P, 165P	20,000
	-SK10C- 90P, 150P, 200P			-SK10C-105P, 165P, 200P	
	-SK13C- 90P, 150P, 200P			-SK13C-105P, 165P, 200P	
	-SK16C-105P, 150P, 200P	-SK16C-105P, 165P, 200P			
	-SK20C-105P, 150P, 200P	-SK20C-135P, 165P, 200P			
	-SK25C-135P, 180P	-SK25C-135P, 165P, 200P		15,000	



日研 NC5 ベガチャック



VMC
センタスルー対応

高速切削の 新技術

プルスタッド内のスルーホールより、レンチにて刃物の着脱が行えます。

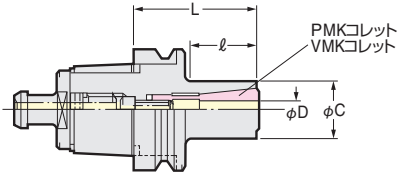

テーパ	Code No.	把握径 φD	C	ℓ	併用コレット	高速回転仕様の最高回転数 (r/min)	コレット抜き治具	重量 (kg)
NC5- 63	NC5- 63-VMC 8- 60, 120N	2~8	22	30, 30	PMK 8, VMK 8J	40,000	VML-63	1.1,1.4
	-VMC12- 65, 120	4~12	30	35, 47	PMK12, VMK12J			1.2,1.7
	-VMC16- 85, 120	4~16	40	53, 88	VMK16, VMK16J			1.4,1.8
	-VMC20- 85, 120	6~20	47	53, 88	VMK20, VMK20J			1.5,2.0
	-VMC25- 90, 120	8~25	55	60, 90	VMK25, VMK25J			1.7,2.3
NC5- 85	NC5- 85-VMC 8- 75N, 135	2~8	22	30, 30	PMK 8, VMK 8J	20,000	VML-85	2.3,2.7
	-VMC12- 75, 135	4~12	30	39, 42	PMK12, VMK12J			2.4,2.9
	-VMC16- 85, 135	4~16	40	47, 57	VMK16, VMK16J			2.5,3.3
	-VMC20- 85, 135	6~20	47	47, 97	VMK20, VMK20J			2.6,3.3
	-VMC25- 90, 135	8~25	55	52, 97	VMK25, VMK25J			2.8,3.6
	-VMC32-110	12~32	70	72	VMK32, VMK32J			3.6
NC5-100	NC5-100-VMC 8- 90N, 150N	2~8	22	30, 30	PMK 8, VMK 8J	20,000	VML-100	4.0,4.5
	-VMC12- 90, 150	4~12	30	49, 60	PMK12, VMK12J			4.1,4.6
	-VMC16- 90, 150	4~16	40	49, 80	VMK16, VMK16J			4.2,4.9
	-VMC20- 85, 150	6~20	47	42, 95	VMK20, VMK20J			4.2,5.3
	-VMC25- 90, 150	8~25	55	47, 107	VMK25, VMK25J			4.3,5.4
-VMC32-105	12~32	70	57	VMK32, VMK32J	4.9			


- ★コードNo.内のDは最大把握径を示します。
- ★高速回転仕様は、コードNo.末尾にPをつけて下さい。例:NC5-63-VMC16-85P
- ★ベガチャックにコレット及びコレット抜き治具は付属しておりません。別途ご注文下さい。

コレット抜き治具 VML



プルスタッドの穴にさしこみ、ベガチャックを回すだけで交換が容易に行えます。レンチは付属していません。別途ご注文下さい。
NC5-63:9HC22, NC5-85:9HC32, NC5-100:9HC42

⚠ 素手で刃部を掴まないで下さい。




日研 NC5 記念タイプ VCホルダ



VC
センタスルー対応

TiNベアリングナット標準付属
MAX.40,000r/min&G2.5
振れ精度 4D先端 3μm以内

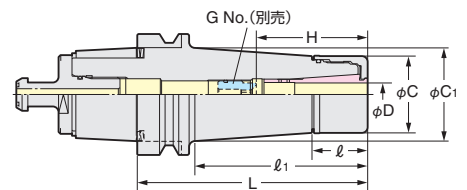

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット
NC5- 46	NC5- 46-VC 6- 45, 60, 90	2.0~6.0	45,60,90	23	23,35,65	28	27.5,31.7,33.4	44, 59, 35~45	- , - , VCG 6- 8A	0.5,0.6,0.8	40,000	VCK 6
	-VC13- 65, 90, 120	3.0~12.0	65,90,120	29	42,67,97	40	41.8,41.3,42.4	57, 65, 50~60	- , - , VCG13-15A	0.8,0.9,1.2		VCK13
NC5- 63	NC5- 63-VC 6- 60, 90, 120	2.0~6.0	60,90,120	23	30,60,90	28	30.0,32.7,36.9	35~45	VCG 6- 8A	1.3,1.5,1.7	30,000	VCK 6
	-VC13- 60, 90, 120	3.0~12.0		29	31,60,90	40	40.3,44.3,48.5	68, 50~60, 50~60	- , VCG13-15A, VCG13-15A	1.4,1.7,2.1		VCK13
NC5- 85	NC5- 85-VC 6-105, 135, 165	2.0~6.0	105,135,165	23	67,97,127	28	33.7,37.8,42.0	35~45	VCG 6- 8A	2.6,2.8,3.1	20,000	VCK 6
	-VC13-105, 135, 165	3.0~12.0		29	45.3,49.5,53.7	40	45.3,49.5,53.7	50~60	VCG13-15A	2.8,3.2,3.6		VCK13
NC5-100	NC5-100-VC 6-105, 135, 165	2.0~6.0	105,135,165	23	62,92,122	28	33.0,37.1,41.3	35~45	VCG 6- 8A	4.3,4.5,4.9	20,000	VCK 6
	-VC13-105, 135, 165	3.0~12.0		29	44.6,48.8,53.0	40	44.6,48.8,53.0	50~60	VCG13-15A	4.5,4.9,5.3		VCK13



- ★コレット、アジャストねじ(G No.)、P.272やGHハンドル、P.283は付属していません。別途、ご注文下さい。
- ★軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじ(G No.)を使用して下さい。
- ★センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。
- ★キャップのCode No.は、VC6型用:SKJ10-□、VC13型用:SKJ16-□、P.270
- ★標準として以下のタイプもあります。NC5-63-VC6- 150, NC5-63-VC13-150, NC5-85-VC13-90, -120, NC5-100-VC13- 90, -120
- ★全て高速回転対応です。
- ★RP処理(防錆対策)のVCホルダのコードNo.は後ろに“-RP”を付加して下さい。P.286 例:NC5-63-VC13-60-RP

NC5

日研 NC5 ゼロファット型ミーリングチャック



CZF
センタスルー対応

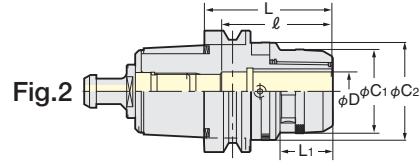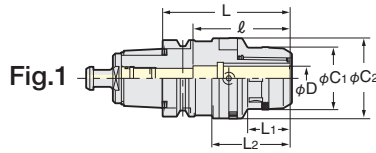



テーパ	Code No.	C1	C2	L	L1	L2	ℓ	重量(kg)	Fig.	適応コレット	
NC5- 46	NC5- 46-CZF20-100	51.5	66.5	100	35	68	80	1.4	1	KM20 CCK20	
	-CZF25-100	59.5	74.5					1.5			KM25 CCK25
NC5- 63	NC5- 63-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	65	80	2.1		2	
	-CZF25-105	59.5	74.5			68		2.4			KM25 CCK25
	-CZF32-120	69	80.5	120	42	81	105	2.9			
NC5-100	NC5-100-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	-	80	4.9		2	KM20 CCK20
	-CZF25-105	59.5	74.5		42			5.3	KM25 CCK25		
	-CZF32-105	69	80.5				105	5.7			KM32 CCK32

- ★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
- ★振れ調整用レンチ(9ZFL)は付属していません。別途ご注文下さい。★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★NC5-85型もあります。NC5-85-CZF20-95, NC5-85-CZF25-100, NC5-85-CZF32-100
- ★高速回転用は、コードNo.末尾に“P”を付加して下さい。例)NC5-63-CZF25-105P
- ★センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。☎P.265
- ★多点式もあります。例)NC5-63-CZF32-120-C3(3点式) 別途ご相談下さい。
- ★ミーリングチャック クーラントソリューション ☎P.263も参照下さい。

日研 NC5 ゼロファット型スリムチャック



SZF
センタスルー対応

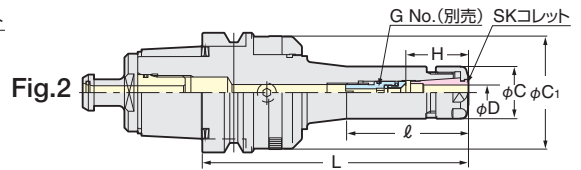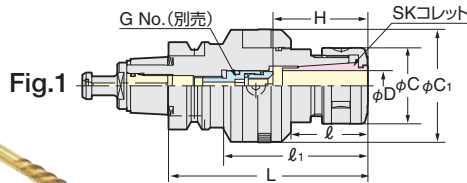


・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C1	H	G No. (別売)	重量(kg)	Fig.	適応コレット
NC5- 46	NC5- 46-SZF 6C- 90	0.7~6.0	90	42	-	19.5	40.5	26~31	SKG6-6HG	0.8	2	SK 6
	-SZF10C- 90	0.9~10.0		27	61	27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.2	1	SK10
	-SZF16C-120	2.75~16.0	120	50	86	40	59.5	50	SKG16-10HG	1.7		SK16
NC5- 63	NC5- 63-SZF 6C- 90,150	0.7~6.0	90, 150	37, 60	-	19.5	40.5, 48.5	26~31	SKG6-6HG	1.3, 1.6	2	SK 6
	-SZF10C- 90,150	0.9~10.0		37, 97		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.5, 1.7		SK10
	-SZF16C-105,150	2.75~16.0	105, 150	52, 97	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.7, 2.0	SK16		
	-SZF25C-135,180	7.5~25.4	135, 180	70, 115	99, 144	55	66.5	60~65	SKG25-18HGD, 24HG	2.6, 2.9	1	SK25
NC5-100	NC5-100-SZF 6C-105,165	0.7~6.0	105, 165	41, 63	-	19.5	40.5, 59.5	26~31	SKG6-6HG	4.1, 4.5	2	SK 6
	-SZF10C-105,165	0.9~10.0		41, 101		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	4.3, 4.7		SK10
	-SZF16C-105,165	2.75~16.0	41, 101	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	4.6, 5.3	SK16			
	-SZF25C-135,165	7.5~25.4	135, 165	61, 101	55	66.5	60~70	SKG25-24HG	5.5, 5.9	SK25		

- ★ナットは付属しています。振れ調整用レンチ(9ZFL)、アジャストねじ(G No.)☎P.272や締付スパナ☎P.283は付属していませんので、別途ご注文下さい。
- ★NC5-85型もあります。NC5-85-SZF6C-105, -150 NC5-85-SZF10C-105, -150 NC5-85-SZF16C-105, -150 NC5-85-SZF25C-135, -165
- ★コレットは、P線スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☎P.267, P.268 ★高速回転用は、コードNo.末尾に“P”を付加して下さい。例)NC5-63-SZF10C-90P
- ★高速回転仕様には、GHハンドル☎P.283が必要です。★センタスルー用としては、Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。☎P.269
- ★多点式もあります。例)NC5-63-SZF16C-105-C3(3点式) 別途ご相談下さい。
- ★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。

日研 NC5 NC用ドリルチャック

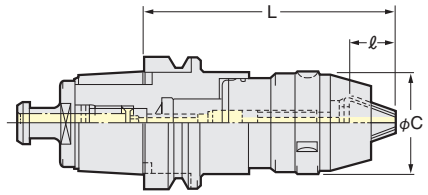


NPU

テーパ	Code No.	φD把握径	C	ℓ	L MIN.	L MAX.	重量(kg)
NC5- 46	NC5- 46-NPU 8-100	0.3~8	38	18.8	100	104.7	1.0
	-NPU13-120*	1~13	48.5	26.5	120	131.7	1.4
NC5- 63	NC5- 63-NPU 8- 90	0.3~8	38	18.8	90	94.7	1.3
	-NPU13-110*	1~13	48.5	26.5	110	121.7	1.7
NC5- 85	NC5- 85-NPU 8- 90	0.3~8	38	18.8	90	94.7	2.8
	-NPU13-110*	1~13	48.5	26.5	110	121.7	3.4
NC5-100	NC5-100-NPU 8- 90	0.3~8	38	18.8	90	94.7	3.8
	-NPU13-110*	1~13	48.5	26.5	110	121.7	4.1

★NPU8型はセンタスルー対応不可です。
 ★*印はNPU13型でセンタスルー(1MPa)対応の場合、コードNo.内にCを付加して下さい。
 例: NC5-63-NPU13C-110
 ★センタスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径はφ6mmです。

★レンチは付属していません。
 レンチのコードNo.は NPU 8型: NPUL- 8
 NPU13型: NPUL-13

日研 NC5 サイドロックホルダ

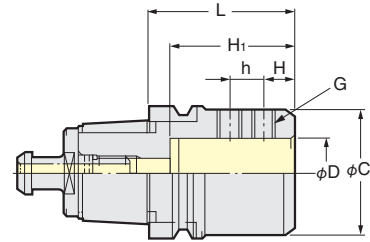

SL

高圧センタスルー対応


写真は コンパクトドリル 付きです。

☎ P.291

ドリル用サイドロックホルダ

テーパ	Code No.	C	h	H	H1	G	重量(kg)
NC5- 63	NC5- 63-SL20C-55	50	—	14	45	M12 P1.25	1.4
	-SL25C-60	55	15	11	55		1.6
	-SL32C-70	61	20	12	60		1.7
	-SL40C-80	70	19	15	70		1.8
NC5- 85	NC5- 85-SL20C-70	50	16	12	45	M10 P1.5	2.8
	-SL25C-70	55	17	14	55	M12 P1.25	2.9
	-SL32C-70	60	15	15	60		2.8
	-SL40C-80	84	19	18	70		3.7
NC5-100	NC5-100-SL20C-80	50	16	12	45		M10 P1.5
	-SL25C-80	55	17	14	55	M12 P1.25	4.4
	-SL32C-80	60	16	15	60		4.6
	-SL40C-80	88	19	15	70		5.9

★すべて高圧センタスルー(Max.7MPa)対応です。
 超重切削エンドミルのコンビネーションシャンク用のコードNo.内はDMです。
 例: NC5- 85-DM50.8-120
 -100-DM50.8-120



エンドミル用サイドロックホルダ

テーパ	Code No.	C	h	H	H1	G	重量(kg)
NC5- 63	NC5- 63-SLS16- 60	48	—	24	60	M14 P2	1.4
	-SLS20- 75	52	—	25	70	M16 P2	1.7
	-SLS25- 90	63	25	24	75	M18 P2	1.9
	-SLS32-105	72	28	24	90	M20 P2	2.0
NC5- 85	NC5- 85-SLS16- 70	48	—	24	60	M14 P2	2.7
	-SLS20- 70	52	—	25	70	M16 P2	3.2
	-SLS25- 95	65	25	24	75	M18 P2	3.6
	-SLS32-100	72	28	24	85	M20 P2	3.8
	-SLS42-115	90	32	30	95	M20 P2	4.7
	-SLS50-120	95	35	35	83	M24 P2	6.0
NC5-100	NC5-100-SLS16- 75	48	—	24	60	M14 P2	4.0
	-SLS20- 75	52	—	25	70	M16 P2	4.5
	-SLS25- 75	65	25	24	75	M18 P2	4.7
	-SLS32- 75	72	28	24	90	M20 P2	4.9
	-SLS42-115	90	32	30	95	M20 P2	6.2
	-SLS50-105	98	34.5	35	90	M24 P2	7.5


★JIS B4005エンドミルが把握出来ます。

NC5




RAC

写真はA1スペーサ付です。

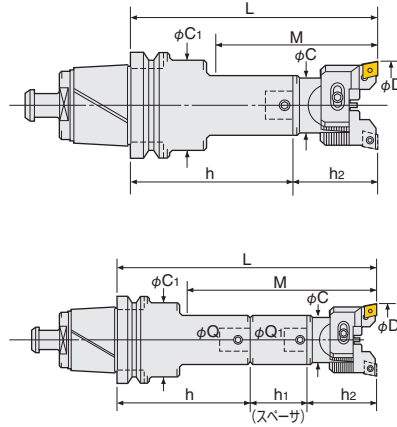


スクラム型切削の威力



テーパ	Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	P.60		重量 (kg)
				ヘッドCode No.	チップCode No.	
NC5-63	NC5- 63-RAC 25-135E, 165E, 180E	25~32	67, 105, 112	12-RAC 25- 55E	CC07-C	1.7, 1.8, 1.8
	-RAC 32-150E, 180E, 195E	32~45	77, 110, 122	16-RAC 32- 55E	CC08-C	2.1, 2.3, 2.3
	-RAC 43-150E, 180E, 210E	43~55	97, 130, 157	20-RAC 43- 70E	CC12-C	2.4, 2.6, 2.9
	-RAC 53-165E, 210E, 225E	53~70	135, 180, 195	26-RAC 53- 70E		2.2, 3.0, 2.9
	-RAC 70-180E, 195E, 240E	70~100	180, 195, 240	34-RAC 70- 85E		4.5, 4.9, 5.9
	-RAC100-195E	100~130	195	42-RAC100-100E		6.5
NC5-85	NC5- 85-RAC 25-150E, 180E, 195E	25~32	67, 105, 112	12-RAC 25- 55E	CC07-C	2.9, 3.1, 3.0
	-RAC 32-180E, 210E, 225E	32~45	77, 110, 122	16-RAC 32- 55E	CC08-C	3.6, 3.8, 3.8
	-RAC 43-180E, 195E, 225E, 240E	43~55	97, 130, 142, 157	20-RAC 43- 70E	CC12-C	3.9, 4.0, 4.3, 4.4
	-RAC 53-210E, 240E, 270E	53~70	117, 182, 177	26-RAC 53- 70E		5.1, 5.2, 5.8
	-RAC 70-255E, 285E, 315E	70~100	205, 235, 265	34-RAC 70- 85E		7.7, 8.1, 9.1
	-RAC100-225E, 290E, 315E	100~130	187, 252, 277	42-RAC100-100E		10.7, 10.7, 14.1
NC5-100	NC5-100-RAC 25-150E, 180E, 195E	25~32	67, 105, 112	12-RAC 25- 55E	CC07-C	3.9, 4.1, 4.0
	-RAC 32-180E, 210E, 225E	32~45	77, 110, 122	16-RAC 32- 55E	CC08-C	4.6, 4.8, 4.8
	-RAC 43-180E, 195E, 225E, 240E	43~55	97, 130, 142, 157	20-RAC 43- 70E	CC12-C	4.9, 5.0, 5.3, 5.4
	-RAC 53-210E, 240E, 270E	53~70	117, 182, 177	26-RAC 53- 70E		6.1, 6.2, 6.8
	-RAC 70-255E, 285E, 315E	70~100	205, 235, 265	34-RAC 70- 85E		8.7, 9.1, 10.1
	-RAC100-225E, 290E, 315E	100~130	225, 290, 315	42-RAC100-100E		11.7, 11.7, 15.1

- ★上記は鋼・ステンレス・いもの用のE型で、付属チップはC(コーティング)です。P.60、鉄いもの重切削用 P.62、アルミ・非鉄用(A) P.64、貫通穴・重板用(K) P.66もあります。ヘッドは P.67を参照して下さい。
- 切削条件は P.100 アルミ・非鉄用の場合 例) NC5-63-RAC53-165Aとご指定下さい。
- ★ベースホルダは P.208、スペーサは P.90、ヘッドは P.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はNC5-63-RAC53-165E-Cとなります。
- ★RAC25~RAC43の刃先の位相はドライブキーと同位相が標準です。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



写真はセンタスルー仕様です。


日研 NC5ZMACアドバンスト ボーリングバー




ZMAC-V

セントスルー対応

写真はA1スペーサ、ZMAC α -Vヘッド付です。

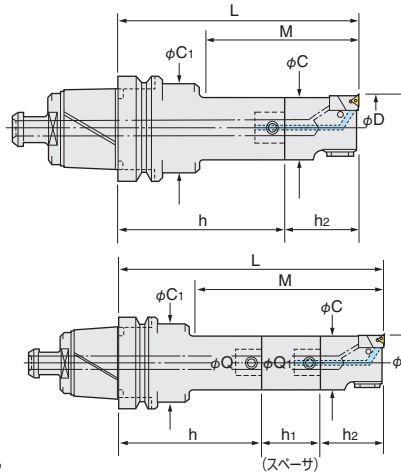

カートリッジの
ショルダーサポートで
微小振動発生せず。
チップ寿命大幅UP。




Code No.は タイプのものです。 タイプのCode No.は間に "R" を付加して下さい。例) NC5-63-ZMAC32 R -150V

PAT.

テーパ	Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	P.103		重量(kg)	
				ヘッドCode No.	チップCode No.		
NC5-63	NC5- 63-ZMAC16-125V,135V	15.9~20.2	38, 48	12-ZMAC16-45V,55V	3MP-C,B	1.6, 1.6	
	-ZMAC20-120V,135V,150V	19.8~25.2	45, 67, 75	9-ZMAC 20- 40V		1.6, 1.6, 1.7	
	-ZMAC25-120V,150V,165V	24.8~32.2	52, 90, 97	12-ZMAC 25- 40V	1.7, 1.8, 1.8		
	-ZMAC32-150V,180V,195V	31.8~42.2	77, 110, 122	16-ZMAC 32- 55V	4MP-C,B	2.2, 2.4, 2.4	
	-ZMAC42-150V,180V,210V	41.8~55.2	97, 130, 157	20-ZMAC 42- 70V	6MP-C,B	2.7, 2.9, 3.2	
	-ZMAC55-165V,210V,225V	54.8~70.2	135, 180, 195	26-ZMAC 55- 70V		3.6, 4.3, 4.3	
	-ZMAC70-165V,180V,225V	69.8~85.2	165, 180, 225	34-ZMAC 70- 70V		5.1, 5.5, 6.5	
	-ZMAC85-195V	84.8~100.2	195	42-ZMAC 85-100V		8.7	
NC5-85	NC5- 85-ZMAC16-140V,150V	15.9~20.2	38, 48	12-ZMAC16-45V,55V	3MP-C,B	2.9, 2.9	
	-ZMAC20-150V,165V,180V	19.8~25.2	45, 67, 75	9-ZMAC 20- 40V		3.0, 3.0, 3.1	
	-ZMAC25-135V,165V,180V	24.8~32.2	52, 90, 97	12-ZMAC 25- 40V	4MP-C,B	3.7, 3.8, 3.9	
	-ZMAC32-180V,210V,225V	31.8~42.2	77, 110, 122	16-ZMAC 32- 55V		6MP-C,B	4.2, 4.2, 4.6, 4.7
	-ZMAC42-180V,195V,225V,240V	41.8~55.2	97, 130, 142, 157	20-ZMAC 42- 70V			5.7, 5.8, 7.3
	-ZMAC55-210V,240V,270V	54.8~70.2	117, 182, 177	26-ZMAC 55- 70V	8.2, 8.8, 9.7		
	-ZMAC70-240V,270V,300V	69.8~85.2	190, 220, 250	34-ZMAC 70- 70V	10.7, 13.2, 14.2		
		-ZMAC85-225V,290V,315V	84.8~100.2	187, 252, 277	42-ZMAC 85-100V	12.0, 14.7, 14.6	
	-ZMAC100-225V,290V,315V	99.5~140.5	225, 290, 315	42-ZMAC100-100V	12.8, 15.5, 16.2		
	-ZMAC140-225V,290V,315V	139.5~180.5		42-ZMAC140-100V			
NC5-100	NC5-100-ZMAC16-140V,150V	15.9~20.2	38, 48	12-ZMAC16-45,55V	3MP-C,B	3.9, 3.9	
	-ZMAC20-150V,165V,180V	19.8~25.2	45, 67, 75	9-ZMAC 20- 40V		4.0, 4.0, 4.1	
	-ZMAC25-135V,165V,180V	24.8~32.2	52, 90, 97	12-ZMAC 25- 40V	4MP-C,B	4.7, 4.8, 4.9	
	-ZMAC32-180V,210V,225V	31.8~42.2	77, 110, 122	16-ZMAC 32- 55V		6MP-C,B	5.2, 5.2, 5.6, 5.7
	-ZMAC42-180V,195V,225V,240V	41.8~55.2	97, 130, 142, 157	20-ZMAC 42- 70V			6.7, 6.8, 8.3
	-ZMAC55-210V,240V,270V	54.8~70.2	117, 182, 177	26-ZMAC 55- 70V	9.2, 9.8, 10.7		
	-ZMAC70-240V,270V,300V	69.8~85.2	190, 220, 250	34-ZMAC 70- 70V	11.7, 14.2, 15.2		
		-ZMAC85-225V,290V,315V	84.8~100.2	187, 252, 277	42-ZMAC 85-100V	13.0, 15.7, 15.6	
		-ZMAC100-225V,290V,315V	99.5~140.5	225, 290, 315	42-ZMAC100-100V		13.8, 16.5, 17.2
	-ZMAC140-225V,290V,315V	139.5~180.5		42-ZMAC140-100V			

- ★最小読取単位(直径): ZMAC32-V以上: $\phi 0.01\text{mm}$ ZMAC25-V以下: $\phi 0.02\text{mm}$ (ZMAC25-V以上は副尺 $\phi 0.005\text{mm}$ 付きです。)
- ★付属チップはC(コーティング)です。P.103 同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。切削条件はP.101
- ★いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。
- ★標準でセントスルー仕様です。
- ★ベースホルダはP.208、スペーサはP.90、ヘッドはP.75を参照下さい。
- ★NC5-46型はQ26のモジュラタイプになります。
- ★ZMAC16-V~ZMAC42-Vの刃先の位相はドライブキーと同位相が標準です。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。




高速回転用ZMAC α -Vヘッドは P.76

日研 NC5 バランスカット大径用ボーリングバー



- 微調整ねじ付
- 加工径φ130～φ580mm

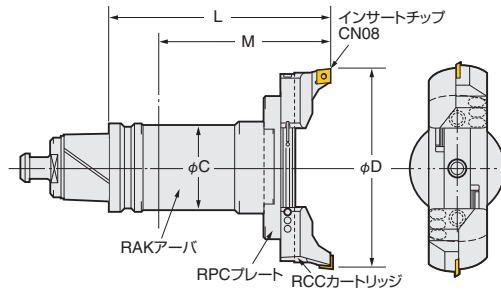

高圧センタスルー対応可
写真はクーラントノズル付です。




RAC

加工径:φ130～580mm


テーバ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPC プレートNo.	RCC カートリッジNo.	重量 (kg)
		Min.~Max.							
NC5- 63	NC5-63 -RAC130-205	130~180	205	61	NC5-63-RAK-130A	RPC-130	鉄・いもの 重切削用 RCC-130 2ヶ		6.8
	-RAC180-205	180~230				-180			7.8
NC5- 85 NC5-100	NC5-85 -RAC130-185, 235, 285 (NC5-100)	130~180	185, 235, 285	90	NC5-85-RAK-110A, 160A, 210A (NC5-100)	RPC-130	インサートチップ CN08		11.3, 12.8, 15.8
	-RAC180-185, 235, 285	180~230				-180			11.8, 13.3, 16.3
	-RAC230-185, 235, 285	230~280				-230			12.3, 13.8, 16.8
	-RAC280-185, 235, 285	280~330				-280			12.8, 14.3, 17.3
	-RAC330-210	330~380	210	98	NC5-85-RAK330-125 (NC5-100)	RPC-330			15.5
	-RAC380-210	380~430				-380			16.5
	-RAC430-210	430~480				-430			17.5
	-RAC480-210	480~530				-480			18.5
-RAC530-210	530~580	-530	19.5						

- ★上記コードNo.は、鉄・いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。 切削条件はP.100
- 鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に“E”、“A”、“K”を付加して下さい。 例)NC5-100-RAC130-185E (P.70)
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。 ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
- 異なる場合は末尾にθを指定して下さい。 例)NC5-100-RAC180-235-30°

日研 NC5 バランスカット大径用ZMACアドバンストボーリングバー

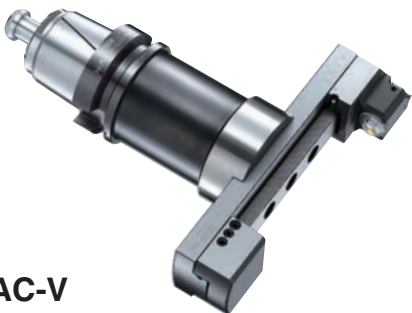

- 最小読取単位(径) : 0.01mm
- 副尺0.005mm
- 加工径φ130～φ595mm

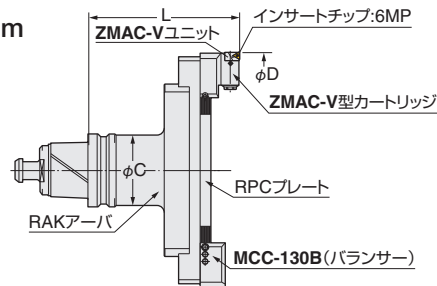

PAT.


BAC-V

加工径:φ130～595mm






テーバ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPC プレートNo.	ZMAC-V型 カートリッジNo.	重量 (kg)
		Min.~Max.							
NC5- 63	NC5-63 -BAC130-205V	130~195	205	61	NC5-63-RAK-130A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B)		6.8
	-BAC180-205V	180~245				-180			7.8
NC5- 85 NC5-100	NC5-85 -BAC130-185V, 235V, 285V (NC5-100)	130~195	185, 235, 285	90	NC5-85-RAK-110A, 160A, 210A (NC5-100)	RPC-130	インサートチップ 6MP		13.0, 14.5, 17.5
	-BAC180-185V, 235V, 285V	180~245				-180			13.5, 15.0, 18.0
	-BAC230-185V, 235V, 285V	230~295				-230			14.0, 15.5, 18.5
	-BAC280-185V, 235V, 285V	280~345				-280			14.5, 16.0, 19.0
	-BAC330-210V	330~395	210	98	NC5-85-RAK330-125 (NC5-100)	RPC-330			16.2
	-BAC380-210V	380~445				-380			16.5
	-BAC430-210V	430~495				-430			17.5
	-BAC480-210V	480~545				-480			18.5
-BAC530-210V	530~595	-530	19.5						

- ★付属チップはC(コーティング)です。 切削条件はP.101
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
- 異なる場合は末尾にθを指定して下さい。 例)NC5-100-BAC180-235V-30°
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はNC5-100-BAC130-185V-Cとなります。




日研 NC5 ボーリング用ベースホルダ



テーパ	Code No.	ドッキング径Q	L	C	C ₁	H	H ₁	接続ボルト No.	Fig.	重量 (kg)
NC5- 46	NC5- 46-Q26- 40	26	40	50	45	18	6	B26N	3	0.4
NC5- 63	NC5- 63-Q 9- 80, 95	9	80, 95	19	30	48, 63	5, 27	B19	2	1.6, 1.7
	-Q12- 80, 110	12	80, 110	24	35	48, 78	12, 50	B12		1.6, 1.7
	-Q16- 95, 125	16	95, 125	31	42	63, 93	22, 55	B16		1.9, 2.1
	-Q20- 80, 110	20	80, 110	40	50	48, 78	27, 60	B20	1	2.0, 2.2
	-Q26- 50, 95, 140	26	50, 95, 140	50	—	20, 65, 110	—	B26N		0.9, 1.5, 2.3
	-Q34- 95, 110	34	95, 110	64	62	68, 83	55, 70	B34		3.0, 3.4
NC5- 85	NC5- 85-Q 9-110, 125	9	110, 125	19	40	72, 87	5, 27	B19	2	2.9, 3.1
	-Q12- 95, 125	12	95, 125	24	44	57, 87	12, 50	B12		2.5, 3.2
	-Q16-125, 155	16	125, 155	31	50	87, 117	22, 55	B16		3.6, 3.8
	-Q20-110, 125	20	110, 125	40	60	72, 87	27, 60	B20	1, 2, 2	3.7, 3.8
	-Q26- 65, 140, 170	26	65, 140, 170	50	65	27, 102, 132	—, 40, 110	B26N		2.5, 4.6, 4.7
	-Q34-140, 170, 200	34	140, 170, 200	64	80	102, 137, 167	—, 117, 147	B34		4.5, 6.4, 6.8
NC5-100	NC5-100-Q 9-110, 125	9	110, 125	19	40	67, 82	5, 27	B19	2	4.0, 4.2
	-Q12- 95, 125	12	95, 125	24	44	52, 82	12, 50	B12		4.1, 4.3
	-Q16-125, 155	16	125, 155	31	50	82, 112	22, 55	B16		4.7, 4.9
	-Q20-110, 125	20	110, 125	40	60	67, 82	27, 60	B20	1, 2, 2	4.8, 4.9
	-Q26- 65, 140, 170	26	65, 140, 170	50	65	27, 97, 127	—, 45, 110	B26N		3.6, 5.7, 5.8
	-Q34-140, 170, 200	34	140, 170, 200	64	80	97, 127, 157	—, 117, 147	B34		5.6, 7.5, 7.9
	-Q42-125, 190	42	125, 190	83	—	87, 152	—	B42	1	9.1

★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。




日研 NC5 フェイスミルアーバA型



JIS B4113正面フライスカッタ用

■φ80～φ200のフルバックにプロエンドミル用に

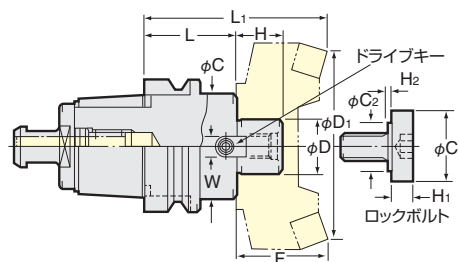

テーパ	Code No. NC5 No. -φD -L	H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト	重量 (kg)													
									L ₁	D ₁	F																
NC5- 46	NC5- 46-FMA25.4 -45	22	50	9.5	33	23	10	2	95	80	50	FW5	FM12	0.6													
NC5- 63	NC5- 63-FMA25.4 -45,90	22	58	9.5	33	23	10	2	95, 140	80	50	FW5	FM12	1.6, 3.2													
	-FMA31.75 -45,90	30	63	12.7	40										6	105, 150	100	60	FW13	FM16	1.7, 3.1						
	-FMA38.1 -60	34	80	15.9	50																	120	125	FW18	FM20	2.9	
NC5- 85	NC5- 85-FMA25.4 -45,105	22	58	9.5	33	23	10	2	95, 155	80	50	FW5	FM12	2.7, 3.8													
	-FMA31.75 -45,105	30	70	12.7	40										6	105, 165	100	60	FW12, FW13	FM16	3.0, 4.3						
	-FMA38.1 -45,90	34	80	15.9	50																	105, 150	125	60	FW18, FW19	FM20	3.4, 4.8
	-FMA47.625-70	38	128.57	25.4	—																						
	-FMA50.8 -65	36	100	19.05	65										37	14	10	125	160	FW23	FM24	5.0					
NC5-100	NC5-100-FMA25.4 -45,105	22	58	9.5	33	23	10	2	95, 155	80	50	FW5	FM12	3.7, 5.0													
	-FMA31.75 -45,105	30	70	12.7	40										6	105, 165	100	60	FW12, FW13	FM16	4.5, 6.2						
	-FMA38.1 -45,95	34	80	15.9	50																	105, 155	125	60	FW18, FW19	FM20	4.3, 5.8
	-FMA47.625-75	38	128.57	25.4	—																						
	-FMA50.8 -45	36	100	19.05	65										37	14	10	105	160	FW23	FM24	4.9					


★コードNo.内のDはカッタ内径を示します。
★JIS B4113正面フライスカッタが取り付けられます。φC寸法は剛性UPの為、太く改良されました。
★キー、レンチ及びボルト付です。
★重量はアーバとフルスタッドのみで、カッタは含みません。

★プロエンドミルφ50用にFMC22タイプもご用命下さい。
NC5-46-FMC22-40, NC5-63-FMC22-45, NC5-85-FMC22-45, NC5-100-FMC22-60
プロエンドミル用アーバはセンタスルー対応が可能です。コードNo.内にCを付加して下さい。
例：NC5-63-FMA25.4C-45
★プロエンドミル用アーバ以外のセンタスルー仕様は打合せが必要です。カッタの図面をご用意していただき別途ご相談下さい。
★高速回転で使用される場合、カッタを取付けた後、バランス取りが必要です。

日研 NC5 モールステーパスリーゾA型



■MT1~MT4までの
ドリルリーマ用



MTA

テーパ	Code No.	MTNo.	C	W	重量 (kg)
NC5- 46	NC5- 46-MTA1- 85	MT1	25	5.6	0.9
	-MTA2- 95	MT2	32	6.6	1.1
	-MTA3-115	MT3	40	8.4	1.3
NC5- 63	NC5- 63-MTA1- 85	MT1	25	5.6	1.2
	-MTA2- 95	MT2	32	6.6	1.3
	-MTA3-115	MT3	40	8.4	1.6
	-MTA4-140	MT4	50	12.4	2.2


テーパ	Code No.	MTNo.	C	W	重量 (kg)
NC5- 85	NC5- 85-MTA1- 85	MT1	25	5.6	2.6
	-MTA2- 95	MT2	32	6.6	2.7
	-MTA3-115	MT3	40	8.4	3.0
	-MTA4-140	MT4	50	12.4	3.5
NC5-100	NC5-100-MTA1- 85	MT1	25	5.6	4.1
	-MTA2- 95	MT2	32	6.6	4.2
	-MTA3-115	MT3	40	8.4	4.5
	-MTA4-140	MT4	50	12.4	5.1

★コードNo.内のDはMT No.を示します。 ★センタスルー対応に関しては別途ご相談下さい。

日研 NC5 サイドカッタアーバ



■溝加工に
ビビリなし

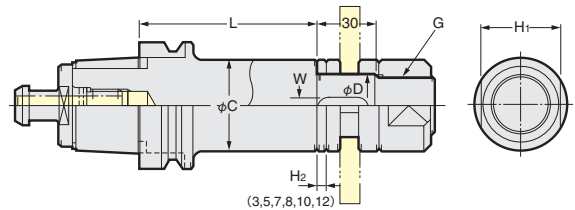

SCA


テーパ	Code No.(インチ)	H1	C	W	G	重量(kg)	Code No.(ミリ)
NC5- 63	NC5- 63-SCA12.7 -75	17	20	—	M12	1.2	NC5- 63-SCA13-75
	-SCA15.875-75	23	26	3.18(4)	M14	1.4	-SCA16-75
	-SCA22.225-75	29	34	3.18(6)	M20	1.7	-SCA22-75
	-SCA25.4 -75	32	40	6.35(7)	M24	2.0	-SCA27-75
	-SCA31.75 -90	41	46	7.92(8)	M30	2.6	-SCA32-90
NC5- 85	NC5- 85-SCA12.7 -75	17	20	—	M12	2.6	NC5- 85-SCA13-75
	-SCA15.875-90	23	26	3.18(4)	M14	2.8	-SCA16-90
	-SCA22.225-90	29	34	3.18(6)	M20	3.2	-SCA22-90
	-SCA25.4 -90, 135	32	40	6.35(7)	M24	3.5	-SCA27-90
	-SCA31.75 -90, 135	41	46	7.92(8)	M30	3.9	-SCA32-95
NC5-100	NC5-100-SCA12.7 -75	17	20	—	M12	4.0	NC5-100-SCA13-75
	-SCA15.875-90	23	26	3.18(4)	M14	4.2	-SCA16-90
	-SCA22.225-90	29	34	3.18(6)	M20	4.4	-SCA22-90
	-SCA25.4 -90	32	40	6.35(7)	M24	4.5	-SCA27-90
	-SCA31.75 -95, 135	41	46	7.92(8)	M30	4.7	-SCA32-90
	-SCA38.1 -95, 135	46	55	9.52(10)	M36	4.9	-SCA40-90

★コードNo.内のDは軸径を示します。 ★キー及びカラー類は付属しています。 ★JIS B4206,B4107,B4219,B4109が取付けられます。

日研 NC5 タップチャック



■NCフローティング付
タップチャック

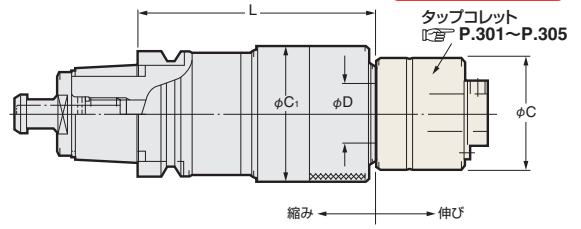

Z

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	C	C1	併用コレット	重量 (kg)
		M	U	P					
NC5- 63	NC5- 63-Z12- 90	M 2~M12	1/8~1/2	P 1/16~1/4	19	32	45	ZKG12	1.5
	-Z16-120	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	ZKG16	2.0
	-Z24-120	M 8~M24	1/2~ 1	P 1/4~5/8	30	46	68	ZKG24	2.1
	-Z38-160	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~ 1	45	78	85	ZKN38	6.7
NC5- 85	NC5- 85-Z12-105	M 2~M12	1/8~1/2	P 1/16~1/4	19	32	45	ZKG12	3.3
	-Z16-120	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	ZKG16	4.5
	-Z24-120	M 8~M24	1/2~ 1	P 1/4~5/8	30	46	68	ZKG24	4.9
	-Z38-175	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~ 1	45	78	85	ZKN38	8.4
	-Z65-195	M36~M100	1~3 3/4	P 1~ 3	68	110(125)	110	ZKN65	8.7
NC5-100	NC5-100-Z12-130	M 2~M12	1/8~1/2	P 1/16~1/4	19	32	45	ZKG12	4.3
	-Z16-135	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	ZKG16	5.2
	-Z24-125	M 8~M24	1/2~ 1	P 1/4~5/8	30	46	68	ZKG24	5.8
	-Z38-155	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~ 1	45	78	85	ZKN38	8.3
	-Z65-195	M36~M100	1~3 3/4	P 1~ 3	68	110(125)	110	ZKN65	9.0


★ZKG/ZKNタップコレットは参考 P.275, P.276を参照下さい。
★シンク口用タップホルダとして、テンション・コンプレッション機構のないZH型タップチャックもあります。
(精密追従機構付で微小な送りピッチエラーを完全に吸収)
トルクリミッタ機構無のZMKコレット参考 P.280とペアでご使用下さい。
★高圧センタスルー対応やオイルミスト仕様もあります。
これら用のコレットはOZMK-OMコレットになります。別途ご相談下さい。



ZH型タップチャック+ZMKタップコレット
センタスルー型ZH-CH型もあります。

例:NC5- 63-ZH12- 90 NC5-100-ZH12- 90
-ZH24-105 -ZH24-105
NC5- 85-ZH12- 90
-ZH24-105

日研 NC5 ゲージ・テストバー

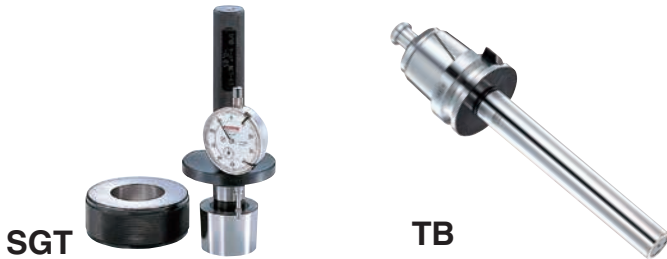

テーパ	ゲージ	テストバーφD-L
NC5- 46	NC5- 46-SGT	NC5- 46-TB40-200
NC5- 63	NC5- 63-SGT	NC5- 63-TB40-300
NC5- 85	NC5- 85-SGT	NC5- 85-TB40-300
NC5-100	NC5-100-SGT	NC5-100-TB40-300


★リングゲージ(SG-R)とプラグゲージ(SGT-P)がセットです。
★ダイヤルゲージは付属していません。

NC5ツールリングシステムは基本的にセンタスルー機を対象に開発されたシステムです。

もちろん、センタスルーでない機械にもご使用いただけます。プルスタッドの引込力は強ければ強い程、剛性が高くなります。基本的に下表の引込力以上は必要となりますのでスピンドル設計時にご注意下さい。尚、引込力測定に関しては、引込力測定ツール(特殊プルスタッド付き)をご用命下さい。

NC5スピンドル製作には、スピンドル用ゲージの提供はもちろん、端面部クリーニング、ドライブキーの機構等ノウハウを提供しています。

技術打合せは、営業を通じご連絡下さい。

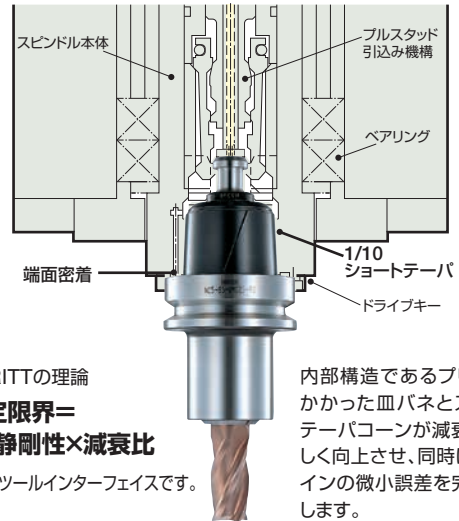

E・H・MERRITTの理論

ビビリ安定限界=
静剛性×減衰比

に裏付けされたツールインターフェイスです。

内部構造であるプリロードのかかった皿パネとスリ割り付テーパコーンが減衰性能を著しく向上させ、同時にゲージラインの微小誤差を完全に吸収します。



引込力測定ツール
ポータブル

5mケーブル付ですが、手動交換及びATCで引込力が測定出来ます。専用プルスタッド付です。専用プルスタッドのコードNo.は例)PS-N46A-CLP-A

CLP-P

テーパ	スピンドル内径	POWER 5 Code No.	引込力 (KN)	引込力測定ツールポータブル	
				Code No.	プルスタッド
NC5- 46	30	POWER5- 46-D30	4.5~ 7	NC5- 46-CLP-D30-P	PS-N46A-CLP-A
	35	-D35	5.5~ 8	-D35-P	-N46-CLP-A
NC5- 63	40	- 63-D40	11~14	- 63-CLP-D40-P	-N63A-CLP-A
	45	-D45	14~17	-D45-P	-N63-CLP-A
NC5- 85	50	- 85-D50	20~23	- 85-CLP-D50-P	-N85-CLP-A
NC5-100	55	-100-D55	24~27	-100-CLP-D55-P	-N100-CLP-A

★引込力は推奨値であり、機械の仕様によっては若干異なります。

★プルスタッド型式は穴無のものです。


増力型プルスタッド引込機構

2面拘束システムの能力を最大限発揮させる、永年使用時も引込力の低下がほとんどない増力クランプ・ロック機構 (NIKKEN POWER5 SYSTEM) も別途ご相談下さい。

日研 NC5 A.T.C ツールシャンク図




NC5-100 (BT50相当)

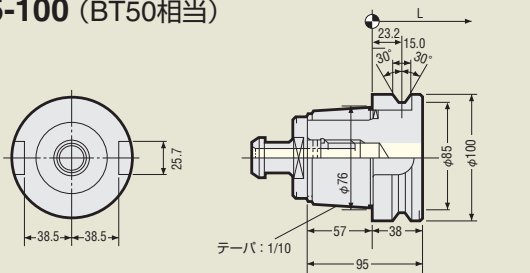


Vフランジ形状はBT50と同一です。

NC5-85 (BT45相当)

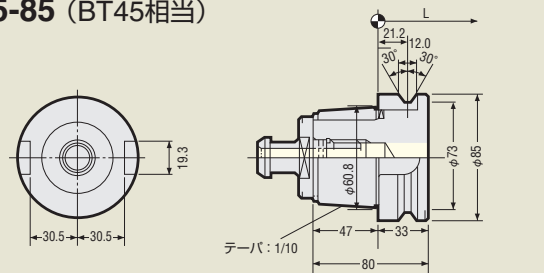


Vフランジ形状はBT45と同一です。

NC5-63 (BT40相当)

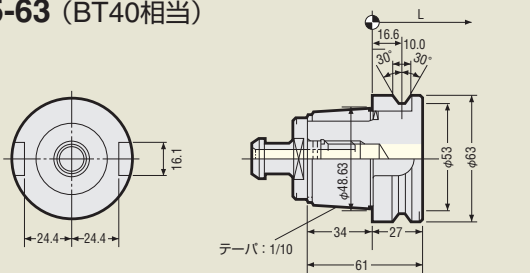

Vフランジ形状はBT40と同一です。



NC5-46 (BT30相当)

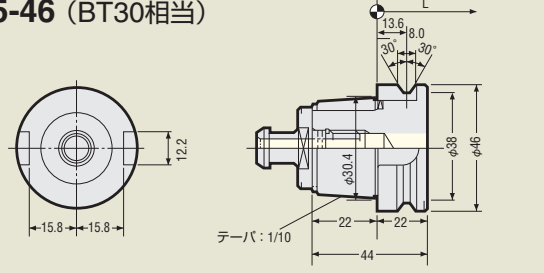

Vフランジ形状はBT30と同一です。
(※ドライブキー幅は特殊)

NC5

■ HSK Aシャंक…HSK40A, HSK50A, HSK63A, HSK100A

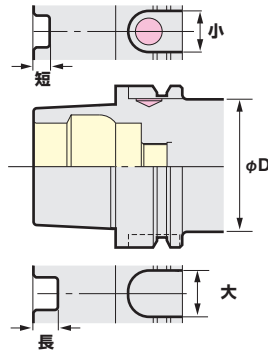

HSK Aシャंकとは、ISO 12164-1 (DIN69893-1) に基づく中空の1/10ショートテーパ & テーパ・端面密着の2面拘束ツーリング用のシャंकです。形状は以下に示す通り非対称で、バランスがとれていません。

- ドライブキー溝の深さが異なる。
- U溝の幅が異なる。
- 一方にVノッチがある。

1. 日研 HSK Aシャंकでは、质量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。





2. HSK50A以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3. 全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4. HSKツールは、増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。

テーパ	HSK40A	HSK50A	HSK63A	HSK100A
クランプ力	6.8kN	11kN	18kN	45kN

5. 大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。

6. テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

■ 装着繰返精度

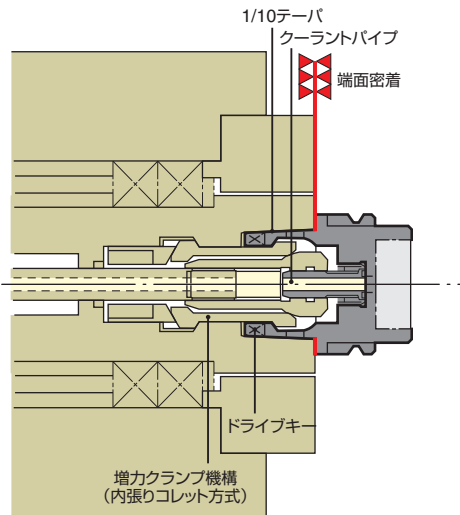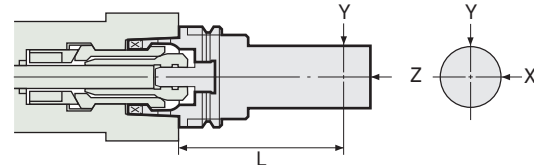

HSK 2面拘束システム

テーパ	L	繰返精度		
		X	Y	Z
HSK 25	40	0.002	0.002	0.002
32	50			
40	60			
50	75			
63	100			
100	150			

■ HSK E & HSK Fシャंक…HSK25E, HSK32E, HSK40E, HSK50E, HSK63E, HSK63F

HSK EとHSK Fシャंकは、DIN69893-5, 6に基づく、高速回転用のシャंकです。HSK Aシャंकとは異なり、完全対称型でドライブキー溝、U溝、Vノッチ、手動クランプ用の穴やID用の穴がありません。フランジ径は、HSK EとHSK Fは同一で、テーパサイズがHSK Fの方がHSK Eより1ランク下になっています。たとえば、HSK63Fは、テーパサイズはHSK50Eと同じで、フランジ径はHSK63Eと同じものです。

これら完全対称型でドライブキー溝やU溝のないツール用のクランプとして、TCL-GHクランプ一をご使用下さい。Vフランジ径さえ同一なら異なるシャंकもクランプ出来ます。



HSK50E

HSK63F

■ HSKのISO規格"ISO12164"が2023年に改版され、新たにAB、AS、EB、ES、TA型等が追加されました。


詳しくは P.309を参照下さい。



⚠ HSK ツーリングの注意事項

- ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
- ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
- 端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微小切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。

正面、側面フライスアーバ

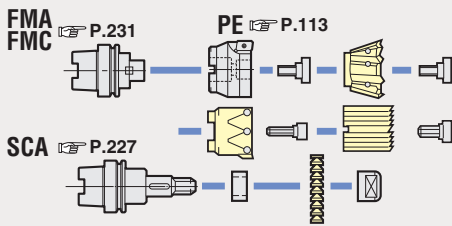



●Code No. の説明

HSK - 63 - A - C 32 - 110


シャンク形状 フランジ径 型式 A,E,F 基準面からの長さ
25,32,40,50, 63,100 タイプ 各ページのCode No. 内のDを参照下さい。

正面スライスアーバ FMA, FMC タップホルダ Z, ZH
サイドカッターアーバ SCA ボーリングバー Q, DJ, ZMAC, RAC...
エンドミルホルダ C, VC, VMC 合理化シリーズ NX, AH, MP, MO,
ドリルホルダ SK, NPU, SL, MTA CZF, SZF...


エンドミルホルダ

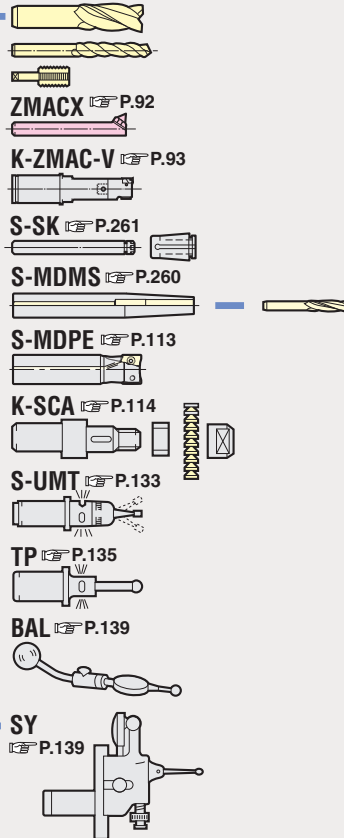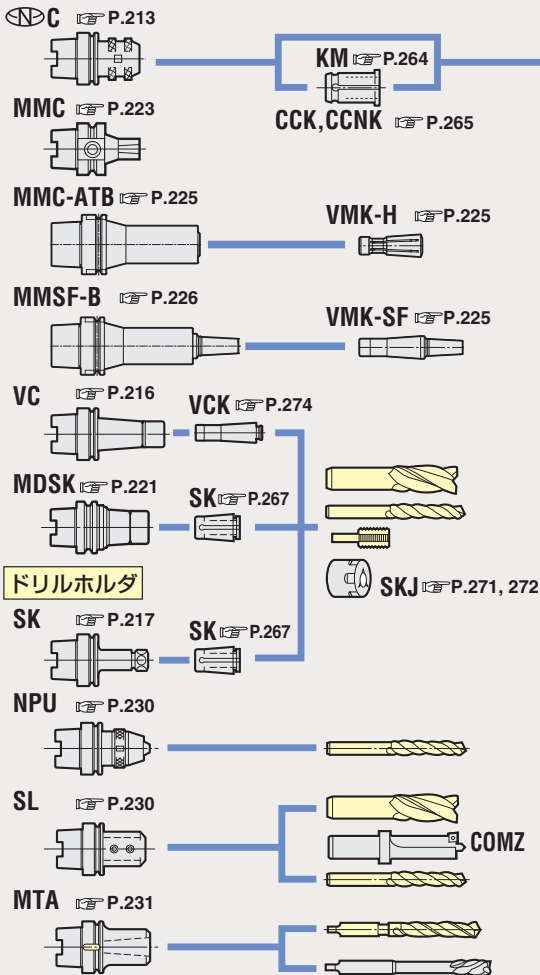


クーラントパイプ




GHハンドル




ツールクランパー




タップホルダ




ボーリングシリーズ



チップ P.103~P.105




大径ボーリング φ130~φ595




合理化シリーズ

★合理化シリーズは P.119

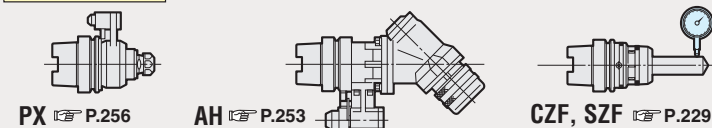

プリセッタ





C-G
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

- 記念タイプで威力倍増
- 便利・使い易さ
 - 高精度
 - 高剛性・高速切削




Fig.1

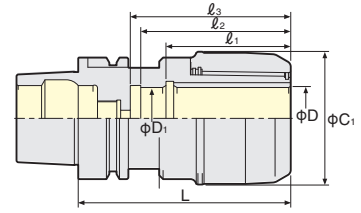


Fig.2

高速回転仕様

テーパ	Code No.	C ₁	D	D ₁	L	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	Fig.	適用コレット		
HSK 40A	HSK 40A-C12- 80G	33	12	12	80	49	53	58	30,000	0.5	2	KM12 CCK12		
	-C16- 80G	40	16	16	80	51	57	60		0.7			KM16 CCK16	
	-C20-100G*2	48	20	-	100	-	-	57		1.2			KM20 CCK20	
HSK 50A	HSK 50A-C12- 80G	33	12	12	80	49	53	56	30,000	0.8	1	KM12 CCK12		
	-C16- 90G	40	16	16	90	51	57	60		1.0			KM16 CCK16	
	-C20- 95G*2	48	20	20	95	58	65	68		1.2			KM20 CCK20	
HSK 63A	HSK 63A-C12- 90G	33	12	12	90	49	53	58	30,000	1.3	1	KM12 CCK12		
	-C16- 75G*2	40	16	-	75	-	-	50		1.2			KM16 CCK16	
	- 90G			90	51	57	60	1.4						
	-120G	120	51	57	65	1.7	1	KM20 CCK20						
	-C20- 85G*2	48	20	-	85	-			-	60	1.5			
	- 95G			95	65	68			1.6					
	-110G*2			110	58	66	80	1.8						
	-120G	120	66	80	1.9	2	KM25 CCK25							
	-135G	135	70	81	107			2.1						
	-C25- 90G	55	25	25	90			59	62	65	1.7			
	-100G	68	32	100	61	72	75	1.9	2	KM32 CCK32				
	-130G			130	70	81	103	2.3						
	-130G	68	32	130	66	80	83	2.2	2	KM32 CCK32				
	-150G			150	70	81	107	2.6						
	HSK 100A	HSK100A-C16- 90G	40	16	16	90	52	56	60	20,000	2.4	1	KM16 CCK16	
-135G		135				65			3.0					
-165G		165				65			3.4					
-C20-115G		48	20	20	115	58	66	80	15,000	3.0	1	KM20 CCK20		
-135G					135			80		3.6				
-165G					165			80		4.1				
-C25-115G		55	25	25	115	61	72	80	12,000	3.3	1	KM25 CCK25		
-135G					135			83		3.2				
-165G					165			83		4.0				
-C32-115G		68	32	25	115	66	78	83	12,000	3.2	2	KM32 CCK32		
-135G					135			70		81			103	4.8
-165G					165			70		81			107	4.8
-C42-115P*1		86	42	42	115	73	100	83	12,000	4.8	2	KM42 CCK42		
-135P*1					135			100		103			5.9	
-165P*1					165			115		125			7.0	

★KM, CCKコレットは P.264, P.265を参照下さい。
 ★*1 C42タイプのレンチは9HC42です。
 ★*2 印のものにはNKコレット、CCNKコレット、ONKコレット、OJKコレットは使用出来ません。
 ★L寸法の長いものもあります。別途ご相談下さい。
 ★刃物のシャンク径はh6のものをご使用下さい。
 ★高速回転仕様には、GHハンドル P.283が必要です。
 ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。
 ★ミーリングチャック クーラントソリューション P.263も参照下さい。



GHハンドル P.283

★GFS型はC25～C42にのみ可能です。



本体シール型
(アルミ加工用)
GFS
PAT.



記念タイプで威力倍増

- 便利・使い易さ
- 高精度
- 高剛性・高速切削




Fig.1

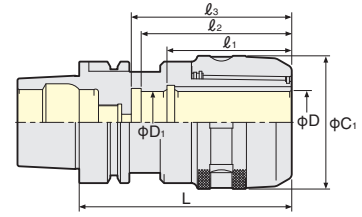


Fig.2

C
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

テーパ	Code No.	C ₁	D	D ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	重量 (kg)	Fig.	適用コレット		
HSK 40A	HSK 40A-C12- 80	33	12	12	80	49	53	58	0.5	2	KM12 CCK12		
	-C16- 80	44	16	16	80	51	57	60	0.7		KM16 CCK16		
	-C20-100* ²	52	20	-	100	-	-	57	1.2		KM20 CCK20		
HSK 50A	HSK 50A-C12- 80	33	12	12	80	49	53	56	0.8	1	KM12 CCK12		
	-C16- 90	44	16	16	90	51	57	60	1.0		KM16 CCK16		
	-C20- 95* ²	52	20	20	95	58	65	68	1.2		KM20 CCK20		
	-C25-100	55* ¹	25	25	100	56	72	75	1.5		KM25 CCK25		
	-C32-115	64* ¹	32	-	115	-	-	66	1.9		KM32 CCK32		
HSK 63A	HSK 63A-C12- 90	33	12	12	90	49	53	58	1.3	1	KM12 CCK12		
	-C16- 75* ²	44	16	-	75	-	-	50	1.2		KM16 CCK16		
	- 90			90	51	57	60	1.4					
	-120			120	57	65	1.7						
	-C20- 85* ²	52	20	-	85	-	-	60	1.5		KM20 CCK20		
	- 95			95	65	68	1.6						
	-110			110	58	80	1.8						
	-120	120	66	80	1.9	KM25 CCK25							
	-135	135	80	2.1									
	-C25- 90* ²	60	25	90	59		62	65	1.7				
	-100			100	75	1.9							
	-130			130	61	72	80	2.3					
	-150	150	80	2.6	KM32 CCK32								
	-C32-110* ²	69	32	110		66	80	83	2.2				
	-130			130		70	81	107	2.6				
-150	150			81	107	3.0							
HSK 100A	HSK100A-C16- 90	44	16	16	90	52	56	60	2.4	1	KM16 CCK16		
	-135				135			56	65			3.0	
	-165				165			65	3.4				
	-C20-115	52	20	20	115	58	66	80	3.3	KM20 CCK20			
	-135				135			66	3.6				
	-165				165			80	4.1				
	-C25-115	60	25	25	115	61	72	80	3.3	1	KM25 CCK25		
	-135				135			72	3.6				
	-165				165			81	4.2				
	-C32-115	69	32	25	115	66	78	83	3.2	2	KM32 CCK32		
	-135				135			103	4.0				
	-165				165			107	4.8				
	-200				200			70	81			107	5.7
	-250				250			81	107			7.0	
	-300				300			107	8.9				
-C42-115	86	42	42	115	73	115	80	4.8	KM42 CCK42				
-135				135			100	5.9					
-165				165			103	7.0					
-200				200			125	8.5					
-250				250			125	10.8					
-300	300	125	12.4										

*縮付けハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎ P.283

*刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。

*エンドミルで重切削をする場合、シャンク把握長はl₁より長くして下さい。

*C22型もあります。別途ご相談下さい。★HSK100A-C2(C50)-125もあります。

*チャックボディの先端径(φC₁)は同一で根元のみをテーパ形状とした高剛性仕様(HR)もあります。 HSK100A-C20-135HR, HSK100A-C20-165HR, HSK100A-C25-165HR, HSK100A-C32-165HR

*ミーリングチャック クーラントソリューション ☎ P.263も参照下さい。

*1はC25でφC₁=55は9HC22, C32でφC₁=64は9HC25

*KM, CCKコレットは☎ P.264, P.265を参照下さい。


*2 印のものにはNKコレット, CCNKコレット, ONKコレット, OJKコレットは使用できません。

*クーラントパイプは別売りです。☎ P.281を参照下さい。



HSK

日研 高速回転用HSK-E,Fミーリングチャック

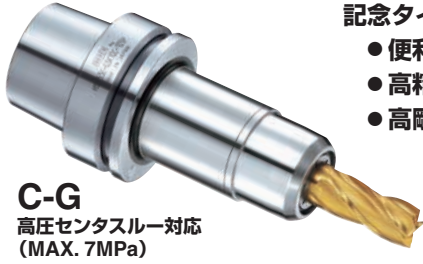

- 記念タイプで威力倍増
- 便利・使い易さ
 - 高精度
 - 高剛性・高速切削




Fig.1

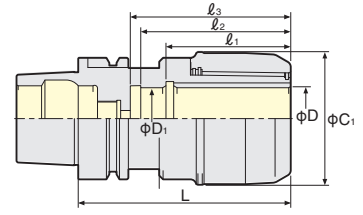


Fig.2

テーパ	Code No.	C ₁	D	D ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	Fig.	適用コレット
HSK 40E	HSK 40E -C12- 80G	33	12	12	80	49	53	58	30,000	0.5	2	
	-C16- 80G	40	16	16	80	51	57	60		0.7		
	-C20-100G*2	48	20	-	100	-	-	57		1.2		
HSK 50E	HSK 50E -C12- 80G	33	12	12	80	46	53	56	30,000	0.9	1	
	-C16- 80G*3	40	16	16	80	51	57	60		1.0		
	-C20- 95G	48	20	20	95	58	65	68		1.2		
HSK 63E	HSK 63E -C12- 90G	33	12	12	90	49	53	58	30,000	1.3	1	
	-C16- 90G	40	16	16	90	51	57	60	25,000	1.4		
	-C20- 95G	48	20	20	95	58	65	68		1.5		
	-110G				110		72	80	1.8			
	-C25-100G	55	25	25	100	61	72	75	20,000	1.9	2	
	-C32-110G	68	32	32	110	66	80	83		2.2		

TAPER	Code No.	C ₁	D	D ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	Fig.	適用コレット
HSK 63F	HSK 63F -C12- 90G	33	12	12	90	49	53	58	30,000	1.3	1	
	-C16- 90G	40	16	16	90	51	58	65	25,000	1.4		
	-C20- 95G	48	20	20	95	58	65	68		1.5		
	-110G				110		66	80	1.5			
	-C25-100G	55	25	25	100	61	72	75	20,000	1.9	2	
	-C32-110G	68	32	32	110	66	80	83		2.2		

- ★ KM, CCK コレットは を参照下さい。
- ★ *1 C42タイプのレンチは9HC42です。
- ★ *2 印のものにはNKコレット、CCNKコレット、ONKコレット、OJKコレットは使用出来ません。
- ★ L寸法の長いものもあります。別途ご相談下さい。
- ★ 刃物のシャンク径はh6のものをご使用下さい。
- ★ 高速回転仕様には、GHハンドル が必要です。
- ★ クーラントパイプは別売りです。 を参照下さい。
- ★ ミーリングチャック クーラントソリューション も参照下さい。

★ GFS型はC25～C32にのみ可能です。



GHハンドル




本体シール型
(アルミ加工用)
GFS
PAT.



VC
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

TiNベアリングナット標準付属
MAX.40,000r/min&G2.5
振れ精度 4D先端 3μm以内

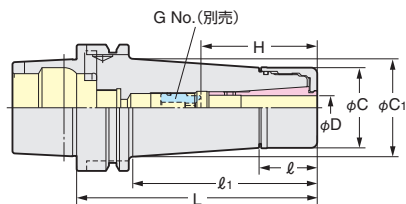

高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット	
HSK 40A	HSK 40A-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	45	28	33.6	-	-	0.4	40,000	VCK 6	
	- 90		90		70			35~45	VCG 6- 8A	0.6			
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	70	40	40.0	-	-	0.7		VCK13	
	- 120		120		100			50~60	VCG13-15A	1.0			
HSK 50A	HSK 50A-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.6	40,000	VCK 6	
	- 90		90		61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	0.8			
	- 120		120		91		37.0			0.9			
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	64	40	40.0	-	-	0.9		VCK13	
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.2			
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.2			
HSK 63A	HSK 63A-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.9	30,000	VCK 6	
	- 90		90		61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	1.0			
	- 120		120		91		37.0			1.2			
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40	44.5	-	-	1.2		VCK13	
- 120	120		92		50~60			VCG13-15A	1.6				
HSK 100A	HSK 100A-VC 6- 105	2.0~6.0	105	23	71	28	34.2	-	-	2.4	20,000	VCK 6	
	- 135		135		101		38.4	35~45	VCG 6- 8A	2.6			
	- 165		165		131		42.6			2.9			
	-VC13- 105	3.0~12.0	105	29	71	40	50.1	-	-	2.7		VCK13	
	- 135		135		101			50.1	50~60	VCG13-15A			3.1
	- 165		165		131			54.3					3.6

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット
HSK 40E	HSK 40E-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	45	28	33.6	-	-	0.5	40,000	VCK 6
	- 90		90		70		35~45	VCG 6- 8A	0.7			
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	70	40	40.0	-	-	0.8		VCK13
	- 120		120		100			50~60	VCG13-15A	1.1		
HSK 50E	HSK 50E-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.7	40,000	VCK 6
	- 90		90		61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	0.9		
	- 120		120		91		37.0			1.0		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	64	40	40.0	-	-	1.0		VCK13
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.3		
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.3		
HSK 63E	HSK 63E-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	1.0	30,000	VCK 6
	- 90		90		61		32.8	35~45	VCG 6- 8A	1.1		
	- 120		120		91		37.0			1.3		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40	44.5	-	-	1.3		VCK13
- 120	120		92		50~60			VCG13-15A	1.7			

テーパ	Code No.	D	L	l	l ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (r/min)	適用コレット
HSK 63F	HSK 63F-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	37	28.0	27.5	-	-	0.8	30,000	VCK 6
	- 90		90		61		30.6	35~45	VCG 6- 8A	0.9		
	- 120		120		91		34.8			1.1		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40.0	44.5	-	-	1.2		VCK13
	- 120		120		92			48.8	50~60	VCG13-15A		

★GHハンドルは付属していません。別途、ご注文下さい。P.283 GHハンドルのCode No.は、VC6型:GH10, VC13型:GH16
 ★軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじ(G No.)を使用して下さい。★RP処理(防錆対策)のVCホルダのコードNo.は後ろに“-RP”を付加して下さい。P.286 例:HSK63A-VC13-90-RP
 ★センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型JタイプナットのコードNo.は、VCN-6BJ, VCN-13BJ
 VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。キャップのCode No.は、VC6型用:SKJ10-□, VC13型用:SKJ16-□ P.270
 ★準標準として以下のタイプもあります。HSK63A-VC6-150, HSK63A-VC13-150, HSK100A-VC13-90, -120
 ★全て高速回転対応です。★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。
 ★VCKコレット P.274も参照下さい。



SK-P

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

高速回転仕様

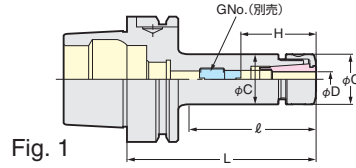


Fig. 1

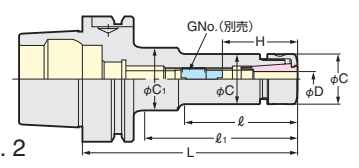


Fig. 2

H1: アジャストねじ無し時のMAX. Hです。

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63A-SK10C-105P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	Fig.	SKコレット	
HSK 40A	HSK 40A-SK 6 - 60P* ³	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	40,000	0.28	1	SK 6	
	-SK10 - 75P* ²	0.9~10.0	29~36	43	52	-	27.5	-	SKG-6L		0.4		SK10	
	-SK13 - 75P* ³	2.75~13.0	55	55	54	-	33	-	-		0.5		SK13	
	-SK16 - 80P* ³	2.75~16.0	60	60	59	-	40	-	-		0.6		SK16	
HSK 50A	HSK 50A-SK 6 - 60P* ³	0.7~6.0	37	37	31	-	19.5	-	-	30,000	0.4	1	SK 6	
	-SK 6C- 80P		26~31	46	51	-	-	-	SKG6-6HG		0.5		SK10	
	-SK10 - 60P* ³	0.9~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-		0.5		SK10	
	-SK10 - 90P* ³		35~41	65	63	-	-	-	SKG-12S		0.6		SK13	
	-SK13 - 70P* ³	2.75~13.0	47	47	43	-	33	-	-		0.9		1	SK13
	-SK13 - 90P* ³		65	65	61	-	-	-	-		1.1			
	-SK13 -105P* ²	2.75~16.0	31~47	80	76	-	-	-	SKG-15		1.2		1	SK16
	-SK16 - 80P* ³		52	52	53	-	40	-	-		0.6			
	-SK16 -105P* ²	50~58	65	78	-	-	-	SKG-6L-25L	0.9		SK16			
	HSK 63A	HSK 63A-SK 6 - 60P* ³	0.7~6.0	38	38	31	-	19.5	-		-		30,000	0.7
-SK 6 - 80P* ²		21~35		58	51	-	-		SKG-8-18L	0.8				
-SK 6C-100P		26~31		46	62	71	32		SKG6-6HG	0.9				
-SK 6C-120P		26~31		46	62	91	32		SKG6-6HG	1.0				
-SK10 - 60P* ³		0.9~10.0	35	35	31	-	27.5	-	-	0.7	1	SK10		
-SK10C- 90P			33~36	53	53	-	-	SKG10-10HGG	1.0					
-SK10C-105P			33~41	58	74	-	-	SKG10-10HG	1.1					
-SK10C-120P			33~41	58	60	91	32	SKG10-10HG	1.3					
-SK13 - 70P* ³		2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-	0.9	1	SK13		
-SK13 - 90P* ³			64	64	61	-	-	-	-	1.1				
-SK13 -105P* ²			31~47	80	74	-	-	SKG-15	1.2					
-SK13C-120P			39~51	68	89	-	-	SKG13-10HG	1.5					
-SK16 - 80P* ³		2.75~16.0	52	52	51	-	40	-	-	1.1	1	SK16		
-SK16 -105P* ²			50~58	65	76	-	-	SKG-8	1.3					
-SK16C-120P			45~52	77	91	-	-	SKG16-10HG	1.6					
-SK20 - 90P* ³			59	59	63	-	-	-	25,000	1.4				
-SK20 -105P* ²		3.5~20.0	50~57	64	78	-	48.5	-	SKG-8	1.6	1	SK20		
-SK20C-120P			50~55	74	93	-	-	SKG20-12MFHG	1.8					
-SK20C-135P		50~55	74	108	-	-	-	20,000	2.0					
-SK25 - 90P* ³		7.5~25.4	63	63	61	-	55	-	-	1.6	1	SK25		
-SK25C-135P	60~65		91	108	-	-	SKG25-18HGE	1.9						
HSK 100A	HSK100A-SK 6C-105P	0.7~6.0	26~31	46	62	71	19.5	-	SKG6-6HG	1.2	2	SK 6		
	-SK10C-105P	0.9~10.0	33~41	58	57	86	27.5	40	SKG10-10HG	2.6				
	-SK10C-120P		33~41	58	74	86	-	-	-	2.9	1	SK10		
	-SK10C-150P	33~41	58	80	116	-	-	-	3.2					
	-SK13 -105P* ³	2.75~13.0	63	63	71	-	33	-	-	2.7	1	SK13		
	-SK13C-120P		39~51	68	86	-	45	SKG13-10HG	3.1					
	-SK13C-150P	39~51	68	116	-	-	-	20,000	3.4					
	-SK16 -105P* ²	2.75~16.0	45~60	63	71	-	40	-	SKG-12-30L	2.7	1	SK16		
	-SK16C-120P		45~52	77	86	-	-	SKG16-10HG	3.2					
	-SK16C-150P	45~52	84	90	116	-	50	SKG16-12HG	3.5	2				
	-SK20C-120P	3.5~20.0	50~55	74	86	-	48.5	-	SKG20-12MFHG	3.1	1	SK20		
	-SK20C-150P		47~63	82	116	-	-	SKG20-12HG	3.5					
	-SK20C-200P	47~63	82	166	-	-	-	SKG20-18HG	4.2					
	-SK25 -120P* ²	7.5~25.4	55~75	76	86	-	55	-	SKG-12-30L	3.4	1	SK25		
	-SK25C-145P		60~65	91	111	-	-	SKG25-18HGE	4.8					

★ナットは付属しています。締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283 ★SKコレットは☎P.267を参照下さい。

★アジャストねじ(G No.)は☎P.272を、Jタイプナット、キャップは☎P.270, P.271を参照下さい。

★全てのチャックが高圧センタスルー対応です。 SK6C:φ4~φ6, SK10C:φ6~φ10, SK13C:φ6~φ13, SK16C:φ10~φ16, SK20C:φ10~φ20, SK25C:φ16~φ25

★はCタイプで、標準ナットでも高圧センタスルー用アジャストねじを使用すれば高圧センタスルー仕様になります。

★*2, *3 印のものはJタイプナットでセンタスルー対応です。 ★*3 印のものはアジャストねじは有りません。 ★H1はアジャストねじを外したMAX. Hです。

★クーラントパイプは別売です。☎P.281を参照下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。



GHハンドル ☎P.283


日研 高速回転用 HSK-E, F スリムチャック



HSK63E型



HSK63F型

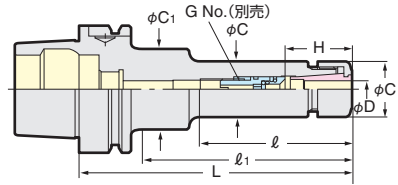

SK-P

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

高速回転仕様

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63E-SK10C-105P-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	SKコレット	
HSK 25E	HSK 25E-SK 6 - 45P ^{*3}	0.7~6.0	30.5	30.5	35	-	19.5	-	-	50,000	0.1	SK 6	
	-SK10 - 55P ^{*3}	1.75~10.0	41	41	45	-	27.5	-	-		0.18	SK10	
HSK 32E	HSK 32E-SK 6 - 50P ^{*3}	0.7~6.0	32	32	29	-	19.5	-	-	40,000	0.17	SK 6	
	-SK10 - 60P ^{*3}	0.9~10.0	44	44	41	-	27.5	-	-		0.26	SK10	
	- 75P ^{*2}		29~36	43	54	-	40	-	-	0.30	SK16		
HSK 40E	HSK 40E-SK 6 - 60P ^{*3}	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	30,000	0.28	SK 6	
	-SK10 - 60P ^{*3}	0.9~10.0	40	40	39	-	27.5	-	-		0.4	SK10	
	- 75P ^{*2}		29~36	43	54	-	40	-	-		0.5	SK16	
	-SK13 - 75P ^{*3}	2.75~13.0	55	55	54	-	33	-	-		0.6	SK13	
	-SK16 - 80P ^{*3}	2.75~16.0	59	59	59	-	40	-	-	0.6	SK16		
HSK 50E	HSK 50E-SK 6 - 60P ^{*3}	0.7~6.0	40	40	33	-	19.5	-	-	30,000	0.5	SK 6	
	-SK 6C- 80P		26~31	46	51	-	32	-	-		0.6	SK10	
	-SK10 - 60P ^{*3}	0.9~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-		0.5	SK10	
	- 90P ^{*2}		35~41	65	63	-	32	-	-		0.6	SK13	
	-SK10C-105P	2.75~13.0	33~41	58	76	-	33	-	-		0.7	SK16	
	-SK13 - 70P ^{*3}		47	47	43	-	40	-	-		1.0	SK20	
	- 90P ^{*3}	2.75~16.0	65	65	61	-	33	-	-		1.2	SK25	
	-105P ^{*2}		31~47	80	76	-	40	-	-		1.3	SK25	
-SK16 - 80P ^{*3}	52	52	53	-	40	-	-	0.6	SK16				
-SK16C-120P	45~52	77	93	-	40	-	-	1.1	SK16				
HSK 63E	HSK 63E-SK 6 - 80P ^{*2}	0.7~6.0	21~35	58	51	-	19.5	-	-	30,000	0.8	SK 6	
	-SK 6C-100P		26~31	46	62	71	-	32	-		-	0.9	SK 6
	-120P			62	91	-	32	-	-		1.0	SK 6	
	-SK10C- 90P	0.9~10.0	33~36	53	59	-	27.5	-	-		1.0	SK10	
	-105P		33~41	58	60	91	-	32	-		-	1.3	SK10
	-120P			75	91	-	40	-	-		1.5	SK10	
	-150P		73	121	-	34.5	-	-	1.7		SK10		
	-SK13 - 70P ^{*3}	2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-		1.0	SK13	
	- 90P ^{*3}		64	64	61	-	33	-	-		1.2	SK13	
	-105P ^{*2}		31~47	80	74	-	33	-	-		1.3	SK13	
	-SK13C-120P	2.75~16.0	39~51	68	89	-	33	-	-		1.6	SK13	
	-SK16C-120P		45~52	77	91	121	-	40	-		-	1.7	SK16
	-150P	3.5~20.0		93	108	-	48.5	-	-		1.8	SK16	
-SK20C-120P	50~55		74	93	-	48.5	-	-	1.8	SK20			
-135P	7.5~25.4	108	-	-	-	55	-	-	2.0	SK20			
-SK25C-135P		60~65	91	108	-	55	-	-	1.9	SK25			
HSK 63F	HSK 63F-SK10 - 90P ^{*3}	0.9~10.0	35~45	-	59	-	27.5	-	-	30,000	0.6	SK10	
	-SK10C-105P		33~41	58	74	-	27.5	-	-		1.3	SK10	
	-SK13 - 70P ^{*3}	2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-		1.0	SK13	
	-105P ^{*2}		31~47	80	74	-	33	-	-		1.3	SK13	
	-SK13C-120P	2.75~16.0	39~51	68	89	-	33	-	-		1.6	SK13	
	-SK16 - 90P ^{*3}		67	67	61	-	40	-	-		1.2	SK16	
	-105P ^{*2}	50~58	83	76	-	40	-	-	1.7		SK16		
	-SK16C-120P	3.5~20.0	45~52	77	91	-	40	-	-		1.8	SK16	
	-SK20C-120P		50~55	74	93	-	48.5	-	-		1.8	SK20	
	-SK25 - 90P ^{*3}	67	67	61	-	55	-	-	1.6		SK25		

★仕様内容は左項の表下をご覧ください。

★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。




★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。

日研 HSK スリムチャック



高精度・高速回転
TiNベアリングナットの威力

ロングタイプ200Lシリーズ化



SK
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63A-SK10C-105-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。




テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig.	SK コレット	
HSK 40A	HSK 40A -SK 6 - 60 ^{*3}	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	0.28	1	SK 6	
	-SK 6C- 80		26~31	46	57	-		SKG6-6HG	0.32				
	-SK10 - 60 ^{*3}	1.75~10.0	40	40	39	-	27.5	-	-	0.35		SK 10	
	-SK10 - 75 ^{*2}		29~36	43	52	-		SKG-6L	0.4				
	-SK10C-100	2.75~13.0	33~41	58	77	-	33	-	-	0.5		SK 13	
	-SK13 - 75 ^{*3}		55	55	54	-		-	0.5				
	-SK13C-120	2.75~16.0	39~51	68	100	-	40	-	-	0.8		SK 16	
-SK16 - 80 ^{*2}	60		60	59	-	-		0.6					
-SK16C-120		45~52	77	99	-	-	-	0.9					
HSK 50A	HSK 50A -SK 6 - 60 ^{*3}	0.7~6.0	37	37	31	-	19.5	-	-	0.4	1	SK 6	
	-SK 6C- 80		26~31	46	51	-		SKG6-6HG	0.5				
	-SK10 - 60 ^{*3}	1.75~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-	0.5		SK 10	
	-SK10 - 90 ^{*2}		35~41	65	63	-		SKG-12S	0.6				
	-SK10C-105	2.75~13.0	35~41	58	76	-	33	-	-	0.7		SK 13	
	-SK13 - 70 ^{*3}		47	47	43	-		-	0.9				
	-SK13 - 90 ^{*3}	2.75~16.0	65	65	61	-	40	-	-	1.1		SK 16	
	-SK13 - 105 ^{*2}		31~47	80	76	-		SKG-15	1.2				
	-SK13C-120		39~51	68	89	-	-	-	1.4				
	-SK16 - 80 ^{*3}	2.75~16.0	52	52	53	-	40	-	-	0.6		SK 16	
	-SK16 - 105 ^{*2}		50~58	65	78	-		SKG-6L-25L	0.9				
	-SK16C-120		45~52	77	93	-		SKG16-10HG	1.1				
	HSK 63A	HSK 63A -SK 6 - 60 ^{*3}	0.7~6.0	38	38	31	-	19.5	-	-		0.7	1
-SK 6 - 80 ^{*2}		21~35		58	51	-	SKG8-18L		0.8				
-SK 6C-100		26~31		46	62	71	32		-	0.9	2		
-SK 6C-120		26~31		46	62	91	32		SKG6-6HG	1.0	3		
-SK 6C-150		26~31	46	60	121	25	-	1.2					
-SK10 - 60 ^{*3}		0.9~10.0	35	35	31	-	27.5	-	-	0.7	1	SK 10	
-SK10C- 90			33~36	53	59	-		-	0.9				
-SK10C-105			33~41	58	74	-		-	0.9				
-SK10C-120			33~41	58	60	91		32	SKG10-10HG	1.0			2
-SK10C-135		33~41	58	75	106	40	-	1.1					
-SK10C-150		33~41	58	73	121	34.5	-	1.2	3				
-SK10C-200		33~41	58	73	169	39	-	1.6					
-SK13 - 70 ^{*3}		2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-	0.9	1	SK 13	
-SK13 - 90 ^{*3}			64	64	61	-		-	1.0				
-SK13 - 105 ^{*2}			31~47	80	74	-		-	1.0				
-SK13C-120					89			-	1.1				
-SK13C-150		39~51	68	88	119	-	40	-	-	1.35	3	SK 16	
-SK13C-200				88	169	-		SKG13-10HG	1.74				
-SK16 - 80 ^{*3}		2.75~16.0	52	52	51	-	40	-	-	1.1	1	SK 16	
-SK16 - 105 ^{*2}			50~58	65	76	-		-	1.2				
-SK16C-120	45~52		77	91	-	-		1.3					
-SK16C-150	45~57		84	121	-	-		1.6					
-SK16C-200	50~62	99	176	-	-	2.1							
-SK20 - 90 ^{*3}	3.5~20.0	59	59	63	-	48.5	-	-	1.4	1	SK 20		
-SK20 - 105 ^{*2}		50~57	64	78	-		-	1.6					
-SK20C-120		50~55	74	93	-		-	1.8					
-SK20C-135				108	-		-	2.0					
-SK20C-200	47~63	82.5	173	-	-	2.6							
-SK25 - 90 ^{*3}	7.5~25.4	63	63	61	-	55	-	-	1.6	1	SK 25		
-SK25C-135		60~65	91	108	-		-	1.9					

* 枠は新規追加サイズです。

日研 HSK スリムチャック



高精度・高速回転
TiNベアリングナットの威力



SK
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63A-SK10C-105-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。


テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig.	SK コレット		
HSK 100A	HSK100A -SK 6C-105	0.7~6.0	26~31	46	62	71	19.5	40	SKG6-6HG	1.2	2	SK 6		
	-SK10C-105	0.9~10.0	33~41	58	57	71	27.5	40	SKG10-10HG	2.6	2	SK10		
	-SK10C-120				74	86				2.9				
	-SK10C-150				80	116				3.2				
	-SK10C-200				75	166				3.5				
	-SK13-105* ³	2.75~13.0	63	63	71	-	33	-	-	2.7	1	SK13		
	-SK13C-120					86				-			3.1	
	-SK13C-150					92				116			3.4	
	-SK13C-200					92				166			3.8	
	-SK16-105* ²	2.75~16.0	45~60	63	71	-	40	-	SKG-12-30L	2.7	1	SK16		
	-SK16C-120					77				86			3.2	
	-SK16C-150					84				90			116	3.5
	-SK16C-200					84				90			166	3.8
	-SK16C-200	3.5~20.0	50~55	74	86	-	48.5	-	SKG20-12MFHG	3.1	1	SK20		
	-SK20C-120					116				-			3.5	
	-SK20C-150					166				-			4.2	
	-SK20C-200	16.0~25.4	55~75	76	86	-	55	-	SKG-12-30L	3.4	1	SK25		
	-SK25-120* ²					91				111			4.8	
-SK25C-145	91					111				4.8				

- ★ナット、コレット抜き工具は付属しています。 ★アジャストねじ(G No.)は『P.272を参照下さい。』
- ★締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。『P.283』
- ★Jタイプナットは『P.269を参照下さい。』
- ★全てのチャックが高圧センタスルー対応です。 SK6C:φ4~φ6, SK10C:φ6~φ10, SK16C:φ10~φ16, SK25C:φ16~φ25
- ★*2, *3 印のものはJタイプナットでセンタスルー対応です。
- ★*3 印のものはアジャストねじは有りません。
- ★H₁はアジャストねじを外したMAX. Hです。
- ★φはCタイプで、標準ナットでも高圧センタスルー用アジャストねじを使用すれば高圧センタスルー仕様になります。
- ★クーラントパイプは別売です。『P.281を参照下さい。』
- ★SKコレットは『P.267を参照下さい。』
- ★SK, MDSK クーラントソリューション『P.269も参照下さい。』

日研 HSK テストバー



機械の点検・精度チェックの必需品。
サブゼロ処理により経年変化防止。
保管、管理に便利な木箱入り。

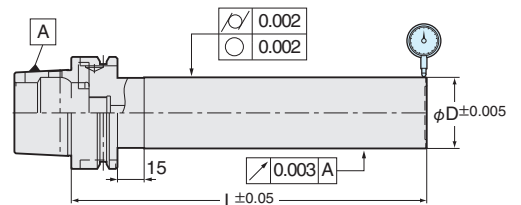

TB

出荷時はφD,L共に実測値がマーキングされています。

テーパ	Code No.	φD	L	重量(kg)	先端の振れ精度	φDに対する真円度・円筒度
HSK 40A	HSK 40A-TB30-150	30	150	1.0	0.003mm以内	0.002mm以内
HSK 50A	HSK 50A-TB40-200	40	200	2.2		
HSK 63A	HSK 63A-TB40-200	40	200	2.4		
HSK100A	HSK100A-TB50-300	50	300	6.3		


- ★φDやL寸法の異なるものも製作しています。 例) HSK100A-TB50-400
- 但し、精度規格は異なりますので、別途ご相談下さい。

国家標準にトレーサブルな標準器を用いて校正した試験成績書は有償にて発行しております。

振動減衰の技

TiNベアリングの威力

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。別途ご相談下さい。

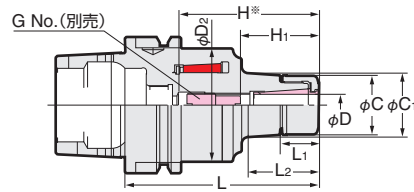

H* : MAX. 刃物シャンク挿入長

MDSK
センタスルー対応

テーパ	Code No.	D	L	L ₁	L ₂	C	C ₁	C ₂	H*	H ₁	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット
HSK 50A	HSK 50A-MDSK 6- 70	3.0~6.0	70	16.2	18.2	19.5	19.5	41.6	48	48	-	0.7	SK 6 A
	- 90		90		38.2		21.9		68	21~35	SKG- 8	1.0	
	-MDSK10- 70	3.0~10.0	70	18.2	19.2	27.5	27.5		46	46	-	0.7	SK10 A
	- 90		90		38.2		30.3		66	31~45	SKG-12S	1.0	
	-MDSK13- 90	3.0~13.0	90	22.0	40.0	33.0	35.6		66	66	-	1.1	SK13 A
-MDSK16-115	115		23.0		24.0		40.0	40.0	54.0	91	45~70	SKG-18S	1.4
HSK 63A	HSK 63A-MDSK 6- 75	3.0~6.0	75	16.2	18.0	19.5	19.5	52.4	50	21~28	SKG- 8	1.0	SK 6 A
	- 90		90		33.0		21.9		65	21~35		1.1	
	-105		105		48.0		24.0		80			1.4	
	-120		120		63.0		26.1		95			1.6	
	-MDSK10- 75	3.0~10.0	75	18.2	19.0	27.5	27.5		49		49	-	1.1
	- 90		90		33.0		29.6		64	31~40	SKG-12S	1.4	
	-105		105		48.0		31.7		79	31~50	1.6		
	-120		120		63.0		33.8		94	30~50	SKG-12L	1.8	
	-135	135	79.0	36.0	109	2.1							
	-MDSK13- 80	3.0~13.0	80	22.0	24.0	33.0	33.0		54	54	-	1.2	SK13 A
	- 90		90		33.0		34.6		64	64	1.5		
	-105		105		48.0		36.7		79	31~54	SKG-15	1.7	
	-120		120		63.0		38.8		94		1.9		
	-135	135	78.0	40.9	110	2.2							
	-MDSK16- 80	3.0~16.0	80	23.0	24.0	40.0	40.0		54	54	-	1.3	SK16 A
	- 90		90		34.2		41.6		64	64	1.5		
	-105		105		49.3		43.7		79	45~60	SKG-18S	1.7	
	-120		120		64.3		45.8		85		1.9		
	-135	135	79.0	47.9	105	SKG-18L	2.2						
	-MDSK20- 90	4.0~20.0	90	25.2	40.9	48.0	51.2		64	64	-	1.9	SK20 A
-105	105		54.3		51.1		79	79	2.1				
-120	120		70.0		50.6		94	47~70	SKG-22	2.4			
-135	135		85.8		51.2		105		2.5				
HSK 100A	HSK100A-MDSK 6-110	3.0~6.0	110	16.2	33.0	19.5	21.9	54.0	80	21~35	SKG- 8	3.9	SK 6 A
	-125		125		48.0		24.0		95			4.0	
	-140		140		63.0		26.1		110			4.1	
	-165		165		88.0		29.6		135			4.5	
	-MDSK10-110	3.0~10.0	110	18.2	33.0	27.5	29.8		80	30~50	SKG-12L	4.0	SK10 A
	-125		125		48.0		31.7		95			4.1	
	-140		140		63.0		33.8		110			4.2	
	-165		165		89.0		37.4		135			4.6	
	-MDSK13-110	3.0~13.0	110	22.0	33.0	33.0	34.6		75	31~52	SKG-15	4.3	SK13 A
	-125		125		48.0		36.7		90			4.4	
	-140		140		63.0		38.8		105			4.5	
	-165		165		88.0		42.3		130			5.0	
	-MDSK16-125	3.0~16.0	125	23.0	51.0	40.0	44.0		87	45~65	SKG-18S	4.6	SK16 A
	-140		140		66.0		46.1		104			4.8	
	-165		165		91.0		49.6		129			40~70	
	-MDSK20-140	4.0~20.0	140	25.2	42.0	48.0	51.4		104	47~70	SKG-22	4.9	SK20 A
	-165		165		67.0		54.9		129			47~80	
	-MDSK25-140	8.0~25.4	140	27.0	43.0	55.0	57.3		104	55~75	SKG-28	4.9	SK25 A
	-165		165		69.0		60.9		129			55~85	

★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.267

★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283


★高速回転用は、コードNo.の末尾に“P”を付加して下さい。(例)HSK63A-MDSK10-75P

★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。

★クーラントパイプは別売りです。☎P.261を参照下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。



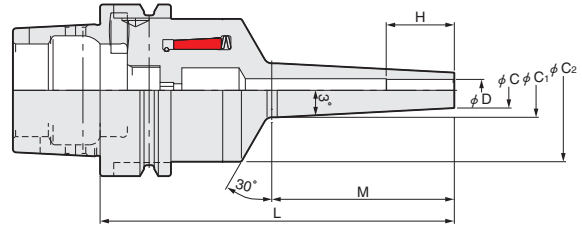

S スリム型

テーパ	Code No.	φ D	φ C	φ C ₁	φ C ₂	L	M	H
HSK50A	HSK 50A-MDMS 3S*1-100, -125	3	6	10.2, 12.8	41.6	100, 125	42, 67	10
	-MDMS 4S*1-100, -125	4	7	11.2, 13.8		100, 125	42, 67	13
	-MDMS 6S*1-100, -125	6	9	13.2, 15.8		100, 125	42, 67	19
	-MDMS 8S*1-100, -125	8	13	17.2, 19.8		100, 125	42, 67	25
HSK63A	HSK 63A-MDMS 3S*1-105, -130	3	6	10.2, 12.8	52.4	105, 130	42, 67	10
	-MDMS 4S*1-105, -130	4	7	11.2, 13.8		105, 130	42, 67	13
	-MDMS 6S*1-105, -130	6	9	13.2, 15.8		105, 130	42, 67	19
	-MDMS 8S*1-105, -130	8	13	17.2, 19.8		105, 130	42, 67	25
	-MDMS10S -105, -130	10	16	20.2, 22.8		105, 130	42, 67	31
	-MDMS12S -105, -130	12	19	23.2, 25.8		105, 130	42, 67	31
HSK100A	HSK100A-MDMS 3S*1-150	3	6	12.8	54	150	67	10
	-MDMS 4S*1-125, -150	4	7	11.2, 13.8		125, 150	42, 67	13
	-MDMS 6S*1-125, -150	6	9	13.2, 15.8		125, 150	42, 67	19
	-MDMS 8S*1-125, -150	8	13	17.2, 19.8		125, 150	42, 67	25
	-MDMS10S -125, -150	10	16	20.2, 22.8		125, 150	42, 67	31
	-MDMS12S -125, -150	12	19	23.2, 25.8		125, 150	42, 67	31

R 標準型

テーパ	Code No.	φ D	φ C	φ C ₁	φ C ₂	L	M	H
HSK50A	HSK 50A-MDMS 4R -100, -125	4	10	14.2, 16.8	41.6	100, 125	42, 67	13
	-MDMS 6RN*2-100, -125	6	15*2	19.2, 21.8*2		100, 125	42, 67	19
	-MDMS 8R -100, -125	8	18	22.2, 24.8		100, 125	42, 67	25
	-MDMS10R -100	10	22	26.2		100	42	31
HSK63A	HSK 63A-MDMS 3R -105	3	7.5	11.7	52.4	105	42	10
	-MDMS 4R -105	4	10	14.2		105	42	13
	-MDMS 6RN*2-105, -130	6	15*2	19.2, 21.8*2		105, 130	42, 67	19
	-MDMS 8R -105, -130	8	18	22.2, 24.8		105, 130	42, 67	25
	-MDMS10R -105, -130	10	22	26.2, 28.8		105, 130	42, 67	31
	-MDMS12R -105, -130	12	26	30.2, 32.8		105, 130	42, 67	31
HSK100A	HSK100A-MDMS 6RN*2-125, -150	6	15*2	19.2, 21.8*2	54	125, 150	42, 67	19
	-MDMS 8R -125, -150	8	18	22.2, 24.8		125, 150	42, 67	25
	-MDMS10R -125, -150	10	22	26.2, 28.8		125, 150	42, 67	31
	-MDMS12R -125, -150	12	26	30.2, 32.8		125, 150	42, 67	31
	-MDMS16R -145, -170	16	32	36.2, 38.8	145, 170	42, 67	33	
	-MDMS20R -145, -170	20	38	42.2, 44.8	87	145, 170	42, 67	40
-MDMS25R -145, -170	25	45	49.2, 51.8	145, 170		42, 67	45	

★シャンク径公差はh6のものをご使用下さい。

★ハイスの刃物は使用出来ません。超硬の刃物をご使用下さい。

★温風式焼きばめ装置は、3kw相当を推奨します。

★焼きばめ中は高温となります。耐熱手袋をし、作業して下さい。

★電磁式焼きばめ装置は、SF-START2-J-200またはSF-FI-6J-J-200をご使用下さい。

*1 上記焼きばめ装置でMDMS3S、MDMS4S、MDMS6S、MDMS8S、MDMS6Rを加熱する場合サポートカラーが必要です。別途ご相談下さい。

MDMS6Rにサポートカラーは不要です。

*2 MDMS6R(先端外径φ12)をMDMS6RN(先端外径φ15)に順次変更しております。干渉にご注意下さい。


MMC

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

30,000r/min&G2.5
口元締めり・振れ精度3 μ m

超ロングシリーズ
標準化

高速回転仕様

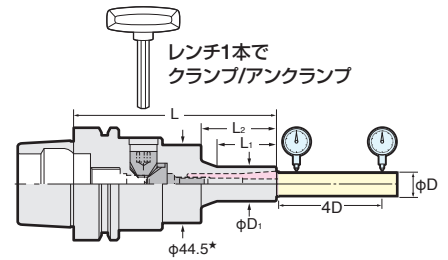

★印:MMC12C:phi52.4 PAT.

テーパ	Code No.	ϕD	L	ϕD_1	L ₁	適用コレット	最高回転数(r/min)	重量(kg)
HSK50A	HSK 50A - MMC 4 -128-AA	1~4	128	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -127-AA	2~8	127	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	-157-AA		157		40			1.5
	-187-AA		187		60			1.6
	12C -129-AA	4~12	129	30	35	PMK12 VMK12		1.6
	-159-AA		159		60			1.7
-189-AA	189		70		1.8			
HSK63A	HSK 63A - MMC 4C -116-AA	1~4	116	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -115-AA	2~8	115	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	-145-AA		145		40			1.5
	-175-AA		175		60			1.6
	12C -117-AA	4~12	117	30	35	PMK12 VMK12		1.6
	-147-AA		147		60			1.7
-177-AA	177		70		1.8			
HSK100A	HSK100A - MMC 4 -131-AA	1~4	131	15	30	MPK 4	30,000	2.9
	8C -130-AA	2~8	130	20	33	PMK 8 VMK 8	2.9	
	-160-AA		160		40		3.0	
	-190-AA		190		35		3.1	
	12C -130-AA	4~12	130	30	60	PMK12 VMK12	20,000	3.1
	-160-AA		160		70		3.2	
-190-AA	190		70		3.3			

テーパ	Code No.	ϕD	L	ϕD_1	L ₁	適用コレット	最高回転数(r/min)	重量(kg)
HSK50E	HSK 50E - MMC 4 -128-AA	1~4	128	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -127-AA	2~8	127	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	12C -129-AA	4~12	129	30	36	PMK12 VMK12		1.6
HSK63E	HSK 63E - MMC 4 -116-AA	1~4	116	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	8C -115-AA	2~8	115	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	12C -117-AA	4~12	117	30	36	PMK12 VMK12		1.6

テーパ	Code No.	ϕD	L	ϕD_1	L ₁	適用コレット	最高回転数(r/min)	重量(kg)
HSK63F	HSK 63F - MMC 4 -128-AA	1~4	128	15	30	MPK 4	30,000	1.4
	MMC 8C -127-AA	2~8	127	20	33	PMK 8 VMK 8		1.4
	MMC12C -129-AA	4~12	129	30	36	PMK12 VMK12		1.6

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
: EA573KL-6 : MMC4, 8 MMCL12-M6W : MMC12(BT30, BT40, HSK50, HSK63)
MMCL12-M6T62 : MMC12(BT50, HSK100)

★MMC4C, MMC8C, MMC12Cのように末尾に「C」のつくものが高圧センタスルー対応になります。

★コレットは P.274を参照下さい。

★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

★MPK, PMK, VMK クーラントソリューション P.273も参照下さい。

超ロングシリーズ



従来品より+30~60mm


写真は、HSK63A型です。

★超ロングシリーズは従来品より+30~60mmの超ロングタイプ

狭小ワークやワーク~治具の干渉域近くへの
接近性に優れたスマートなデザイン!



30,000r/min&G2.5
口元締めり・振れ精度3 μ m

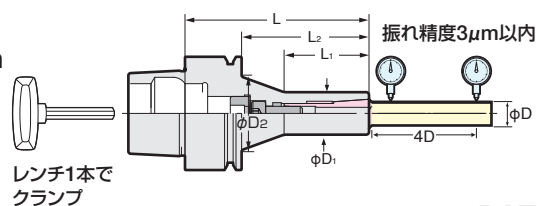

MMC-AT

高圧センタースルー対応
(MAX. 7MPa)

高速回転仕様

PAT.

テーパ	Code No.	ϕD	L	ϕD_1	ϕD_2	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数(r/min)	重量(kg)
HSK25E	HSK 25EN-MMC 4 - 60-AT	1~4	60	15	19.3	30	50	MPK 4	30,000	0.1
HSK32E	HSK 32EN-MMC 4 - 65-AT		65		26.0		45			0.2
HSK40E	HSK 40EN-MMC 4 - 65-AT		70		31.2		44			0.25
HSK50E	HSK 50E -MMC 4 - 70-AT		70		31.2		44			0.5
HSK63E	HSK 63E -MMC 8C-107-AT	2~8	107	20	42.6	36	78	PMK 8 VMK 8	30,000	0.95
	-135-AT		135		64	106	1.0			
	HSK 63E -MMC12C-110-AT	4~12	110	30	51.8	43	83	PMK12 VMK12	30,000	1.2
-135-AT	135		68		108	1.3				
HSK63F	HSK 63F -MMC 4 - 70-AT	1~4	70	15	31.2	30	44	MPK 4	30,000	0.8
HSK40A	HSK 40AN-MMC 4 - 65-AT	1~4	65	15	26.0	30	45	MPK 4	30,000	0.25
HSK50A	HSK 50A -MMC 4 - 70-AT		70		31.2		44			0.5
HSK63A	HSK 63A -MMC 8C-107-AT	2~8	107	20	42.6	36	78	PMK 8 VMK 8	30,000	0.95
	-135-AT		135		64	106	1.0			
	HSK 63A -MMC12C-110-AT	4~12	110	30	51.8	43	83	PMK12 VMK12	30,000	1.2
	-135-AT		135		68	108	1.3			
HSK100A	HSK100A -MMC 8C-117-AT	2~8	117	20	46.3	36	85	PMK 8 VMK 8	20,000	2.35
	-145-AT		145		64	113	2.4			
	HSK100A -MMC12C-120-AT	4~12	120	30	55.5	43	90	PMK12 VMK12		2.7
-145-AT	145		68		115	2.8				

★ダイレクトスクリー式ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。

★レンチのコードNo.はMMC4→9ZFL,MMC8→EA573KL-15,MMC12→EA573KL-16

★HSK25ENのように末尾に"N"のつくものは、クーラントパイプをセットできませんので外部給油にてご使用下さい。

★MMC8Cのように末尾に"C"のつくものが高圧センタースルー対応になります。


★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。

★コレットは☎P.274を参照下さい。

★MPK, PMK, VMK クーラントソリューション ☎P.273も参照下さい。



9ZFL



EA573KL-15,
EA573KL-16

ダイレクトスクリー式




- ・滑らかな一体構造で、高い振れ精度と強力な把握力を実現
- ・付属レンチ1本で後部からダイレクトクランプ

★BT型ダイレクトスクリー式は☎P.43を参照下さい。
写真は、HSK40EN-MMC4-65-ATです。

ミニミニマスターチャック



MMC-ATB
センタスルー対応

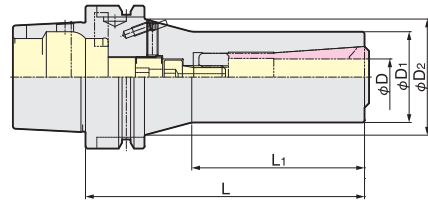

テーパ	Code No.	φD	L	φD1	φD2	L1	適用コレット (別売)	重量 (kg)
HSK63A	HSK 63A-MMC16C-125-ATB	10~16	123	40	52.7	76	VMK16-SF VMK16-H	1.4
	-MMC20C-125-ATB	12~20		47	52.9	89	VMK20-SF VMK20-H	1.6
HSK100A	HSK100A-MMC16C-132-ATB	10~16	130	40	70.8	73.5	VMK16-SF VMK16-H	2.8
	-MMC20C-132-ATB	12~20		47	70.8	85.3	VMK20-SF VMK20-H	3.0

★ハイトルク仕様VMK-Hコレットを推奨します。

★仮止め用レンチは付属しています。


★バランス調整ネジは及びレンチは別売です。調整ネジのコードNo.は 9SFB-ASC-M4-3, 4, 6 レンチのコードNo.は 9SFB-AL-M2

★調整ネジとレンチのセットコードNo.は S.9SFB-ASC-M4 ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

ハイトルク型 VMK-Hコレット



VMK-H

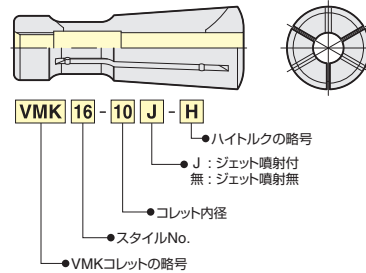

標準VMK-Hコレット

VMK-H コレット Code No.	最低把握長
VMK16-10, 12, 16-H	40, 42, 42
VMK20-12, 16, 20-H	47, 47, 47

ジェット噴射溝付VMK-Hコレット


VMK-H コレット Code No.	最低把握長
VMK16-10J, 12J, 16J-H	40, 42, 42
VMK20-12J, 16J, 20J-H	47, 47, 47

★シャンク公差の推奨値はh6~h8です。

VMK-SF 焼きばめホルダ



VMK-SF

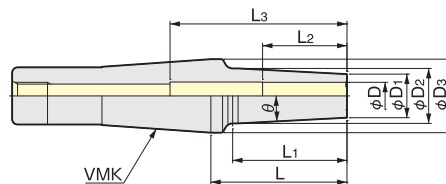


標準タイプ

テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	θ	L	L1	L2	L3	重量 (kg)			
VMK16	VMK16-SF 3S- 50	3	7.5	11.7	27	3°	50	42	10	-	0.3			
	-SF 4S- 50	4	10	14.2					13					
	-SF 6S- 50	6	15	19.2					19					
	-SF 8S- 50	8	18	22.2					25	65		0.3, 0.4, 0.5		
	-SF10S- 50,80,110	10	16	20.2, 23.4, 27					31				50	0.3, 0.4, 0.5
	-SF12S- 50,80,110	12	19	23.2, 27, 27										
-SF16S- 50,80,110	16	24	27	33	50	0.4, 0.5, 0.6								

高剛性タイプ


テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	θ	L	L1	L2	L3	重量 (kg)	
VMK20	VMK20-SF10R- 50,80,110	10	22	26.2, 29.4, 32	32	3°	50, 80, 110	42, 72, 95.4	31	65	0.5, 0.6, 0.8	
	-SF12R- 50,80,110	12	26	30.2, 32, 32							80	0.5, 0.7, 0.9
	-SF16R- 50,80,110	16	32	32							33	50

★VMK-SF焼きばめホルダとミニミニマスターチャックとの組み合わせにより、ハイブリッドシュリンクフィットホルダが構成されます。

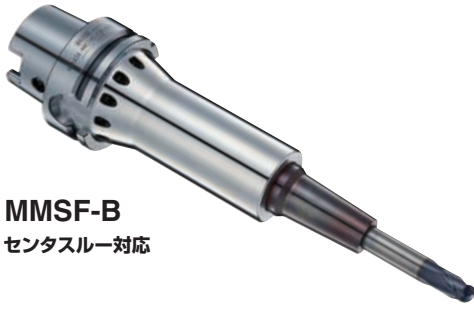

MMSF-B
センタスルー対応

セット型式：MMSF-Bは、調整
スクリューによりプリバランス
をとっています。
30,000r/min&G2.5

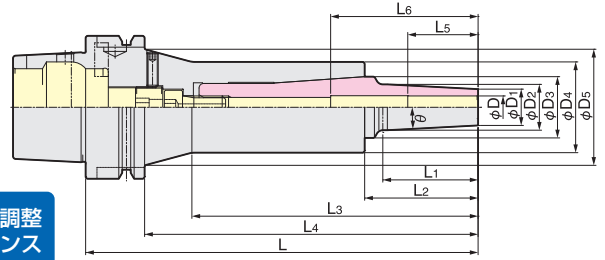

標準タイプ

テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	θ	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	重量 (kg)								
HSK63A	HSK 63A-MMSF 3S-173B	3	7.5	11.7				3°	173	42	50	126	147	10	-	1.7								
	-MMSF 4S-173B	4	10	14.2			13																	
	-MMSF 6S-173B	6	15	19.2			19																	
	-MMSF 8S-173B	8	18	22.2			25																	
	-MMSF10S-173B			20.2																				
	-203B	10	16	23.4			203							72			80	156	177	31	65	1.8		
	-233B			27	27	40	52.7							233			105	110	186				207	
	-MMSF12S-173B			23.2																				
	-203B	12	19																					
	-233B																		76.4	80	156	177		
	-MMSF16S-173B			27																				
	-203B	16	24																					
-233B										28.7	80	156	177	33	50	1.8								
																1.9								
																2.0								
HSK100A	HSK 100A-MMSF 3S-180B	3	7.5	11.7				3°	180	42	50	123.5	151	10	-	3.1								
	-MMSF 4S-180B	4	10	14.2			13																	
	-MMSF 6S-180B	6	18	19.2			19																	
	-MMSF 8S-180B	8		22.2			25																	
	-MMSF10S-180B			20.2																				
	-210B	10	16	23.4			210							72			80	153.5	181	31	65	3.2		
	-240B			27	27	40	70.8							240			105	110	183.5				211	
	-MMSF12S-180B			23.2																				
	-210B	12	19																					
	-240B																		76.4	80	153.5	181		
	-MMSF16S-180B			27																				
	-210B	16	24																					
-240B										28.7	80	153.5	181	33	50	3.2								
																3.3								
																3.4								


★セット販売商品の場合、プリバランスはとってありますが、一旦焼きばめホルダを外すと、バランスは保証できません。
★VMK-SF焼きばめホルダとミニミニマスターチャック P.225との組み合わせにより、ハイブリッドシュリンクフィットホルダが構成されています。
★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

高剛性タイプ

テーパ	Code No.	φD	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	θ	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	重量 (kg)									
HSK63A	HSK 63A-MMSF10R-173B			26.2				3°	173	42	50	139	147	31	65	2.1									
	-203B	10	22	29.4			203										72	80	169	177					
	-233B			32			233										95.4	110	199	207					
	-MMSF12R-173B			30.2																					
	-203B	12	26		32	47	52.9																		
	-233B																		57.3	80	169	177			
	-MMSF16R-173B			32																					
	-203B	16	32																						
	-233B																								
HSK100A	HSK 100A-MMSF10R-180B			26.2				3°	180	42	50	133.5	151	31	65	3.5									
	-210B	10	22	29.4			210										72	80	163.5	181					
	-240B			32			240										95.4	110	193.5	211					
	-MMSF12R-180B			30.2																					
	-210B	12	26		32	47	70.8																		
	-240B																		57.3	80	163.5	181			
	-MMSF16R-180B			32																					
	-210B	16	32																						
	-240B																								


★セット販売商品の場合、プリバランスはとってありますが、一旦焼きばめホルダを外すと、バランスは保証できません。
★VMK-SF焼きばめホルダとミニミニマスターチャック P.225との組み合わせにより、ハイブリッドシュリンクフィットホルダが構成されています。
★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

日研 HSK サイドカッタアーバ



SCA

■溝加工にビビリなし

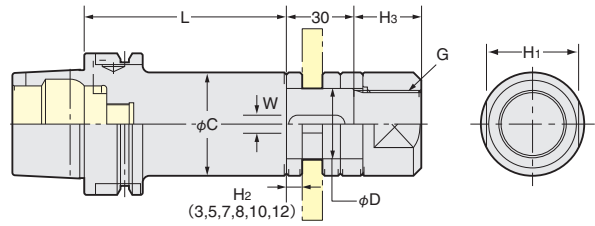

インチシリーズ

(●)内の数字はミリシリーズを表します。

ミリシリーズ

テーパ	Code No.	D	L	C	W	H1	H3	G	重量(kg)	Code No.
HSK 63A	HSK 63A-SCA25.4 -90	25.4(27)	90	40	6.35(7)	32	25	M24	1.8	HSK 63A-SCA27-90
	SCA31.75-90	31.75(32)		46	7.92(8)	41	30	M30	2.3	HSK 63A-SCA32-90
HSK100A	HSK100A-SCA25.4 -90	25.4(27)	90	40	6.35(7)	32	25	M24	3.2	HSK100A-SCA27-90
	SCA31.75-90	31.75(32)		46	7.92(8)	41	30	M30	3.7	HSK100A-SCA32-90


★JIS B4206, JIS B4107, JIS B4219, JIS B4109が取付けられます。
 ★キー及びカラー類(H₂=3, 5, 7, 8, 10, 12)が各1組ずつ付属しています。
 スペアパーツとしてのカラー及びナットのコードNo.はP.116を参照下さい。
 ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

日研 HSK タップチャック



Z

■NCフローティング付
タップチャック

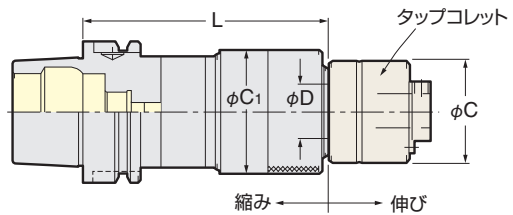

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	C	C1	併用コレット	重量(kg)
		M	U	P					
HSK 63A	HSK 63A-Z 8-115*1	M 2~M 8	1/8~1/4	—	13	23	33	(ZKN 8)	2.7
	-Z12-120	M 2~M12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	32	45	(ZKG12)	3.2
	-Z16-130	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	(ZKG16)	4.3
	-Z24-140	M 8~M24	1/2~1	P 1/4~5/8	30	46	68	(ZKG24)	4.7
	-Z38-190	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~1	45	78	85	(ZKN38)	8.2
HSK100A	HSK100A-Z 8-120*1	M 2~M 8	1/8~1/4	—	13	23	33	(ZKN 8)	3.5
	-Z12-125	M 2~M12	1/8~1/2	P1/16~1/4	19	32	45	(ZKG12)	3.6
	-Z16-140	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	(ZKG16)	5.0
	-Z24-150	M 8~M24	1/2~1	P 1/4~5/8	30	46	68	(ZKG24)	5.8
	-Z38-190	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~1	45	78	85	(ZKN38)	8.3
	-Z65-215	M36~M100	1~3 3/4	P 1~3	68	110(125)	110	(ZKN65)	9.0


★*1印Z8型は準標準です。
 ★ZKG/ZKNタップコレットはP.275, P.276を参照下さい。
 ★シンクロ用タップホルダ 微小フロート機構付きのドリームシンクロホルダもあります。(センタスルー対応) 専用コレットのZDKコレットとペアでご使用下さい。
 ★高圧センタスルー対応やオイルミスト仕様もあります。別途ご相談下さい。
 但し、センタスルークーラント及びミスト対応のコレットは、OZMK-OMコレットとなります。
 ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。



センタスルー対応ZDS型
ドリームシンクロタップホルダ+ZDKタップコレット

例) HSK 63A-ZDS12-110
 ZDS16-120
 ZDS24-125
 HSK100A-ZDS12-120
 ZDS16-130
 ZDS24-135

日研 HSK メジャードリムプロエンドミル NIKKEN

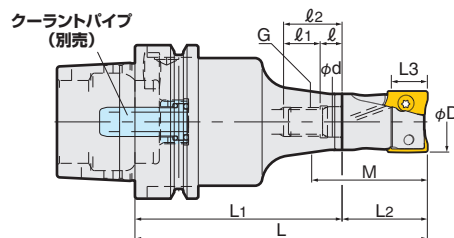

HSK-MDPE (アーバ+ヘッド) センタスルー対応

PAT.

テーパ	Code No.	φD	L	L1	L2	最大切込み L3	M	アーバ Code No.	ヘッド Code No.
HSK 63A	HSK 63A-MDPE16-100,120,135	16	100,120,135	70, 90,105	30	10	37.4	HSK 63A-MDPE-M 8- 70, 90,105	M 8-MDPE16-30
	-MDPE20-105,120,135	20	105,120,135	75, 90,105			40.0	-MDPE-M10- 75, 90,105	M10-MDPE20-30
	-MDPE25-105,120,135	25	105,120,135	70, 85,100	35	15	45.3,47.5,47.5	-MDPE-M12- 70, 85,100	M12-MDPE25-35
	-MDPE32-120,135,150	32	120,135,150	80, 95,110			52.5	-MDPE-M16- 80, 95,110	M16-MDPE32-40
HSK 100A	HSK100A-MDPE16-120,140,155	16	120,140,155	90,110,125	30	10	37.4	HSK100A-MDPE-M 8- 90,110,125	M 8-MDPE16-30
	-MDPE20-125,140,155	20	125,140,155	95,110,125			40.0	-MDPE-M10- 95,110,125	M10-MDPE20-30
	-MDPE25-125,140,155	25	125,140,155	90,105,120	35	15	45.3,47.5,47.5	-MDPE-M12- 90,105,120	M12-MDPE25-35
	-MDPE32-140,155,170	32	140,155,170	100,115,130			52.5	-MDPE-M16-100,115,130	M16-MDPE32-40

★チップクランプボルト(予備1本含む)と、チップクランプレンチは付属しています。
★全シリーズ、センタスルー対応です。

★チップは付属していませんので、別途ご注文下さい。☎P.175
★ヘッドは☎P.175を参照下さい。★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。

HSK-MDPE-M (アーバ) センタスルー対応

テーパ	Code No.	φD	L1	インロー径 φd	アーバ 先端径	ℓ	ℓ1	ℓ2	ねじサイズ G
HSK 63A	HSK 63A-MDPE-M 8- 70, 90,105	16	70, 90,105	8.5	14.7	9	11	20	M 8
	-MDPE-M10- 75, 90,105	20	75, 90,105	10.5	18.7		12	21	M10
	-MDPE-M12- 70, 85,100	25	70, 85,100	12.5	23.0		15	24	M12
	-MDPE-M16- 80, 95,110	32	80, 95,110	17.0	30.0		16	25	M16
HSK 100A	HSK100A-MDPE-M 8- 90,110,125	16	90,110,125	8.5	14.7	9	11	20	M 8
	-MDPE-M10- 95,110,125	20	95,110,125	10.5	18.7		12	21	M10
	-MDPE-M12- 90,105,120	25	90,105,120	12.5	23.0		15	24	M12
	-MDPE-M16-100,115,130	32	100,115,130	17.0	30.0		16	25	M16


★ヘッドは付属していませんので、別途ご注文下さい。☎P.175 ★全シリーズ、センタスルー対応です。

★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。

★結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカーのカッタヘッドが使用出来ます。

日研 HSK メジャードリムプロエンドミル 切削条件 NIKKEN


側面切削



- ・ $a_e=0.5 \times D$ の時の切削速度 V (m/min.)を太字で示しています。
 $a_e=0.75 \times D$ の時は V を約20%落として下さい。
- ・1刃1回転当りの送り f (mm/刃)は a_p が大きくなる程小さくして下さい。
この表は、 $a_e=0.5 \times D$ で a_p 最大の時の f を太字で示しています。

被削材	軟鋼 (SS400, S10C)	炭素鋼・合金鋼 (S45C, SCM440)	鋳鉄 (FC300)	ダクタイル鋳鉄 (FCD450)	焼入鋼 HRC40~55 (SKD)
切削速度 V	220 (140~270)	170 (110~210)	170 (110~210)	120 (80~150)	85 (50~100)
f	MDPE16	0.1 (0.1~0.15)		0.07 (0.07~0.1)	
	MDPE20	0.1 (0.1~0.25)		0.07 (0.07~0.2)	0.07 (0.07~0.15)
	MDPE25	0.1 (0.1~0.3)		0.07 (0.07~0.25)	0.07 (0.07~0.15)
	MDPE32	0.1 (0.1~0.3)		0.07 (0.07~0.25)	0.07 (0.07~0.15)

溝切削



- ・1刃1回転当りの送り f (mm/刃)は a_p が大きくなる程小さくして下さい。
この表は、 a_p 最大の時の f を太字で示しています。
- ・最大ランピング角度は、MDPE16:15°, MDPE20:9°, MDPE25:11°, MDPE32:7°です。

被削材	軟鋼 (SS400, S10C)	炭素鋼・合金鋼 (S45C, SCM440)	鋳鉄 (FC300)	ダクタイル鋳鉄 (FCD450)	焼入鋼 HRC40~55 (SKD)
切削速度 V	180 (140~210)	140 (110~160)	100 (80~120)	100 (80~120)	70 (50~80)
f	MDPE16	0.1		0.07	
	MDPE20	0.07 (0.07~0.1)		0.07	
	MDPE25	0.07 (0.07~0.15)		0.07	
	MDPE32	0.07 (0.07~0.15)		0.07	





・チップ取付時は、規定のトルクで締め付けて下さい。
AOMT123608: 1.0Nm, AOMT184808: 4.0Nm
・正常摩耗における逃げ面摩耗量は0.3mm以下の使用を推奨いたします。

日研 HSK ゼロファット型ミーリングチャック



CZF

センタスルー対応

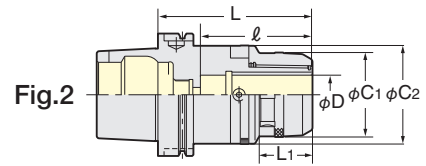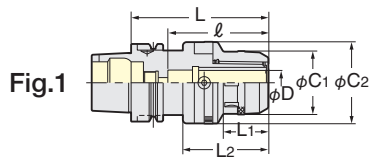

テーパ	Code No.	C1	C2	L	L1	L2	ℓ	重量 (kg)	Fig.	適用コレット
HSK 50A	HSK 50A-CZF20-115	51.5	66.5	115	35	73	80	1.8	1	KM20 CCK20
	HSK 63A-CZF20-110			110				2		KM20 CCK20
HSK 63A	-CZF25-110	59.5	74.5	110	68	80	2.5	2.5		KM25 CCK25
	-CZF32-130	69	80.5	130	42	88	105	2.8		KM32 CCK32
HSK 100A	HSK 100A-CZF20-115	51.5	66.5	115	35	-	80	3.5	2	KM20 CCK20
	-CZF25-115	59.5	74.5					3.8		KM25 CCK25
	-CZF32-115	69	80.5	42	83	4	KM32 CCK32			

- ★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.283
- ★振れ調整用レンチ(9ZF)は付属していません。別途ご注文下さい。
- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★CCKコレット、KMコレットについては ☎P.264, P.265を参照下さい。
- ★多点式もあります。例) HSK63A-CZF32-130-C3(3点式) 別途ご相談下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。





HSK

日研 HSK ゼロファット型スリムチャック



SZF

センタスルー対応

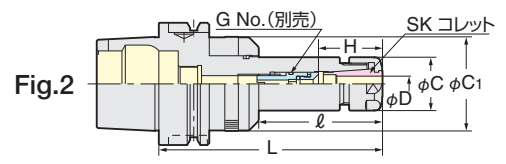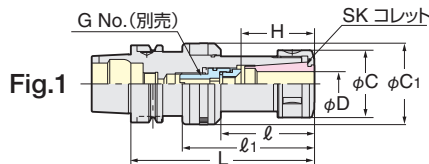

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C1	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig.	適用コレット		
HSK 40A	HSK 40A-SZF 6C-105	0.7~6.0	105	32	70	19.5	40.5	26~31	SKG 6- 6HG	0.6	1	SK 6		
	-SZF10C-105	0.9~10.0				27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	0.7		SK10		
	-SZF16C-120	2.75~16.0				120	48	85	40	59.5		45~52	SKG16-10HG	0.8
HSK 50A	HSK 50A-SZF 6C-120	0.7~6.0	120	68	-	19.5	40.5	26~31	SKG 6- 6HG	0.9	2	SK 6		
	-SZF10C-120	0.9~10.0				27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.1		SK10		
	-SZF16C-135	2.75~16.0				135	46	78	40	59.5		45~52	SKG16-10HG	1.5
HSK 63A	HSK 63A-SZF 6C-120	0.7~6.0	120	68	-	19.5	40.5	26~31	SKG 6- 6HG	1.2	2	SK 6		
	-SZF10C-105, 150	0.9~10.0				105, 150	53, 98	27.5	48.5	35~41		SKG10-10HG	1.3, 1.9	SK10
	-SZF16C-150	2.75~16.0				150	76	40	59.5	45~57		SKG16-12HG	2	SK16
HSK 100A	HSK 100A-SZF 6C-120	0.7~6.0	120	54	-	19.5	40.5	26~31	SKG 6- 6HG	2.4	2	SK 6		
	-SZF10C-150	0.9~10.0				150	85	27.5	48.5	35~41		SKG10-10HG	3.4	SK10
	-SZF16C-150	2.75~16.0				150	85	40	59.5	45~57		SKG16-12HG	3.7	SK16
	-SZF25C-150	7.5~25.4	150	95	55	66.5	60~65	SKG25-18HGE	4.1	SK25				

- ★ナットは付属しています。振れ調整用レンチ(9ZF)、アジャストねじ(G No.) ☎P.272や締付スナバ ☎P.283は付属していませんので、別途ご注文下さい。
- ★コレットは、P線スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☎P.267, P.268
- ★高速回転仕様は、SZF-P型となります。例) HSK63A-SZF10C-105P ★高速回転仕様には、GHハンドル ☎P.283が必要です。
- ★センタスルー用としては、Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。☎P.269
- ★Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。
- ★多点式もあります。例) HSK63A-SZF16C-150-C3(3点式) 別途ご相談下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。
- ★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.269も参照下さい。




GHハンドル ☎P.283

日研 HSK NC用ドリルチャック



■コンパクト・高精度・剛性

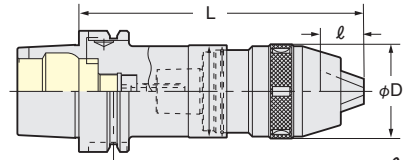

ℓ : 把握長
NPU 8 : 18.8mm
NPU13 : 26.5mm

NPU

テーパ	Code No	把握径 φ mm	D	L		重量(kg)
				MIN.	MAX.	
HSK 40A	HSK 40A-NPU 8-114	0.3~8	38	115.5	121.8	0.8
	HSK 50A-NPU 8-118	0.3~8	38	119.5	125.8	1.0
HSK 50A	-NPU13-135*	1~13	48.5	136.2	147.6	1.5
	HSK 63A-NPU 8-120	0.3~8	38	121.6	127.9	1.3
HSK 63A	-NPU13-135*	1~13	48.5	136.2	147.6	1.9
	HSK100A-NPU 8-130	0.3~8	38	131.5	137.8	2.7
HSK100A	-NPU13-145*	1~13	48.5	144.9	156.3	3.4

★NPU 8型はセンタスルー対応不可です。

★*印はNPU13型でセンタスルー(MAX 1MPa)対応の場合コードNo.内にCを付加して下さい。

例: HSK63A-NPU13C-135

★センタスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径はφ6mmです。

★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。



★レンチは付属していません。

レンチのコードNo.は NPU 8型: NPUL- 8
NPU13型: NPUL-13

日研 HSK サイドロックホルダ



■簡単・確実

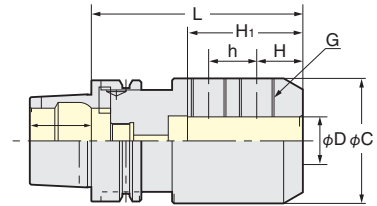

SL

センタスルー対応

テーパ	Code No	φD	L	C	h	H	H ₁	G	重量(kg)
HSK 63A	HSK 63A-SLS 6- 80	6	80	25	-	18	25	M6	0.9
	-SLS 8- 80	8		28			30	M8	0.9
	-SLS10- 80	10		35			42	M10	1.0
	-SLS12- 80	12		42		22.5	46	M12	1.2
	-SLS16- 80	16		48		24	52	M14	1.3
	-SLS20- 80	20		52		25	52	M16	1.4
	-SLS25-110	25	110	65	25	24	70	M18	1.8
	-SLS32-110	32		72	28		75	M20	2.6
HSK100A	HSK100A-SLS 6- 80	6	80	25	-	18	25	M6	2.3
	-SLS 8- 80	8		28			30	M8	2.3
	-SLS10- 80	10		35			42	M10	2.4
	-SLS12- 80	12		42		22.5	49	M12	2.6
	-SLS16-100	16		48		24	52	M14	3.0
	-SLS20-100	20		52		25	54	M16	3.1
	-SLS25-100	25	100	65	25	24	65	M18	3.7
	-SLS32-100	32		72	28		68	M20	3.9

★JIS B4005エンドミルが把握出来ます。

超重切削エンドミルのコンビネーションシャンク用のコードNo.内はDMです。

例: HSK100A-DM50.8-120


★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。



日研 HSK フェイスミルアーバ



■FMA : JIS B 4113正面フライスカッタ用
FMC

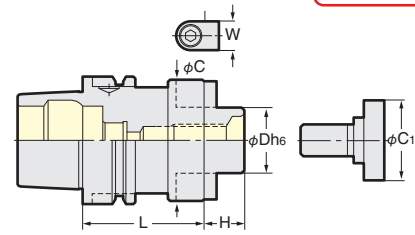

FMA, FMC

テーパ	アーバ寸法							ドライブキー	ロックボルト	重量 (kg)
	Code No.	D	L	H	C	C1	W			
HSK 40A	HSK 40A-FMA25.4 -50	25.4	50	22	50	33	9.5	FW5	FM12	0.7
HSK 50A	HSK 50A-FMA25.4 -55	25.4	55	22	50	33	9.5	FW5	FM12	0.8
HSK 63A	HSK 63A-FMA25.4 -50	25.4	50	22	50	33	9.5	FW5	FM12	1.2
	-FMA31.75-60	31.75	60	30	60	40	12.7	FW13	FM16	1.6
	-FMA38.1 -60	38.1		34	80	50	15.9	FW18	FM20	1.8
HSK100A	HSK100A-FMA25.4 -50	25.4	50	22	58	33	9.5	FW5	FM12	2.4
	-FMA31.75-75	31.75	75	30	70	40	12.7	FW13	FM16	3.4
	-FMA38.1 -75	38.1		34	80	50	15.9	FW19	FM20	3.8
	-FMA50.8 -75	50.8		36	100	65	19	FW24	FM24	4.4
	-FMA47.625-75	47.625		38	128.57	-	25.4	FW26	4×9GM16-55	5.3

★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

テーパ	アーバ寸法							ドライブキー	Gキャップボルト	重量 (kg)
	Code No.	D	L	H	C	C1	W			
HSK 40A	HSK 40A-FMC22-50	22	50	18	45	16	10	FW 8	9GM10-30	0.6
HSK 50A	HSK 50A-FMC22-50	22	50	18	45	16	10	FW 8	9GM10-30	0.7
	-FMC27-60	27	60	20	60	18	12	FW11	9GM12-35	1.1
HSK 63A	HSK 63A-FMC22-45, 60	22	45, 60	18	45	16	10	FW 8	9GM10-30	1.0, 1.2
	-FMC27-60	27	60	20	60	18	12	FW11	9GM12-35	1.4
	-FMC32-60	32		22	85	24	14	FW16	9GM16-35	1.9
HSK100A	HSK100A-FMC22-50	22	50	18	45	16	10	FW 8	9GM10-30	2.4
	-FMC27-50	27		20	60	18	12	FW11	9GM12-35	2.6
	-FMC32-75	32	75	22	85	24	14	FW16	9GM16-35	3.4

★キー・Lレンチ及びボルト付です。

★重量はアーバのみ、カッタは含まれません。

★カッタによっては仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッタの仕様を確認の上ご使用下さい。

★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。


★L寸法の長いアーバも準標準としてご用意下さい。

HSK100A-FMA25.4 -200, 250


-FMA31.75-150, 200

-FMA38.1 -150, 200

日研 HSK モールステーパスリーブ



■MT1～MT5までの
ドリル・リーマ用

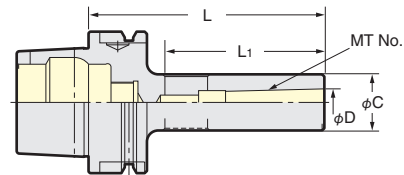

MTA

テーパ	Code No.	MT.No.	D	C	L1	重量 (kg)
HSK 63A	HSK 63A-MTA1-105	1	12.065	25	74	0.9
	-MTA2-120	2	17.780	32	89	1.1
	-MTA3-150	3	23.825	40	119	1.6
	-MTA4-165	4	31.267	50	136	2.2
HSK100A	HSK100A-MTA1-110	1	12.065	25	71	2.3
	-MTA2-125	2	17.780	32	86	2.3
	-MTA3-140	3	23.825	40	106	2.8
	-MTA4-165	4	31.267	50	131	3.6
	-MTA5-195	5	44.399	65	161	4.9



★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。



■ オイルホール付カット用
高送りカット用

L寸法の長いものもあります。
例) HSK100A-FMH25.4-300

FMH
センチスルー対応

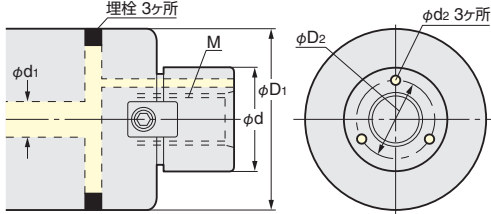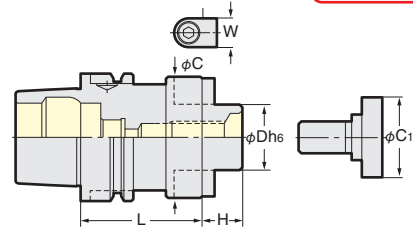

Code No.	カット径	φd	φD1	M	クーラント穴		
					φD2	φd1	φd2
FMH22 (22.225)	φ50, φ52	22(22.225)	47	M10 P1.5	16	6~8	3
	φ63, φ66						
FMH27 (25.4)	φ80	27(25.4)	76(70)	M12 P1.75	19.5(18.5)	8~10	3.5
FMH32 (31.75)	φ100	32(31.75)	96	M16 P2.0	24	10~13	4
FMH40 (38.1)	φ125	40(38.1)	100	M20 P2.5	30(29)	10~15	5
FMH50.8	φ160	50.8	100	M24 P3.0	37.5	15~20	7

★取付部は基本的にFMA/FMCに準じます。 ★カット径はこの他の組合せもあります。

FMH インチシリーズ ★クーラントパイプは別売りです。[参考] P.281を参照下さい。

テーパ	Code No.	アーバ寸法						ドライブキー	ロックボルト	Gキャップボルト	重量 (kg)
		D	L	H	C	C1	W				
HSK 63A	HSK 63A-FMH22.225 - 47- 45	22.225	45	17	47	28	8	FW 3	FM10	-	1.1
	- 60		60								1.3
	- 90		90								1.7
	-150		150								2.5
	-FMH25.4 - 70- 60	25.4	60	22	70	33	9.5	FW 5	FM12	-	1.8
	- 90		90								2.5
-150	150		4.1								
-FMH31.75 - 76- 60	31.75	60	30	76	40	12.7	FW13	FM16	-	2.0	
- 90		90								2.7	
-105		105								3.4	
HSK100A	HSK100A-FMH22.225 - 47-105	22.225	105	17	47	28	8	FW 3	FM10	-	4.0
	-150		150								4.7
	-200		200								5.3
	-250		250								5.9
	-FMH22.225 - 60- 60		22.225								60
	-105	105		3.9							
	-150	150		4.9							
	-200	200		6.1							
	-250	250		7.2							
	-FMH25.4 - 70- 60	25.4	60	22	70	33	9.5	FW 5	FM12	-	3.2
	- 90		90								4.1
	-150		150								5.9
	-200		200								7.4
	-250		250								9.0
	-FMH31.75 - 76- 60	31.75	60	30	76	40	12.7	FW13	FM16	-	3.9
	- 90		90								5.5
	-105		105								6.4
	-150		150								9.0
	-200		200								11.8
	-FMH38.1 -100- 60	38.1	60	34	100	50	15.9	FW19	FM20	-	4.1
- 90	90		5.9								
-105	105		6.8								
-150	150		9.6								

FMH ミリシリーズ ★クーラントパイプは別売りです。[参考] P.281を参照下さい。

テーパ	Code No.	アーバ寸法						ドライブキー	ロックボルト	Gキャップボルト	重量 (kg)
		D	L	H	C	C1	W				
HSK 63A	HSK 63A-FMH16 - 37- 45	22	45	18	47	16	10	FW 8	-	9GM10-30	1.0
	-FMH22 - 47- 45		45								1.1
	- 60		60								1.3
	- 90		90								1.7
	-150		150								2.5
-FMH27 - 60- 60	27	60	20	60	18	12	FW11	-	9GM12-35	1.6	
- 90		90								2.3	
-105		105								3.4	
HSK100A	HSK100A-FMH22 - 47-105	22	105	18	47	16	10	FW 8	-	9GM10-30	4.0
	-150		150								4.7
	-200		200								5.4
	-250		250								5.9
	-FMH22 - 60- 60		22								60
	-105	105		3.9							
	-150	150		5.4							
	-200	200		6.1							
	-250	250		7.2							
	-FMH27 - 60- 60	27	60	20	60	18	12	FW11	-	9GM12-35	2.9
	- 90		90								3.7
	-150		150								5.0
	-FMH27 - 76- 60	27	60	20	76	18	12	FW11	-	9GM12-35	3.2
	- 90		90								4.3
	-150		150								6.5
-FMH32 - 96- 60	32	60	22	96	24	14	FW16	-	9GM16-35	3.8	
- 90		90								5.5	
-150		150								8.9	
-FMH40 -100- 75	40	75	26	100	50	16	FW22	FM20	-	4.9	
-105		105								6.8	




日研 HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E)



荒ボーリング 鋼・ステンレス・いもの用
CC型インサート(ポジティブ)




RAC-E

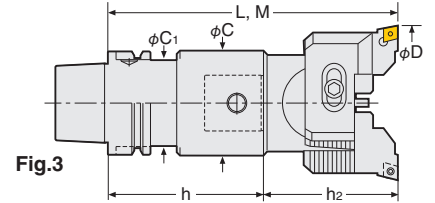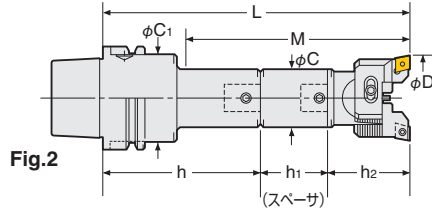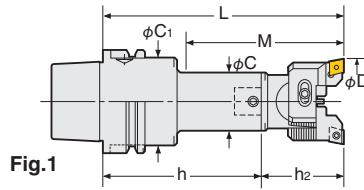

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.234		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップNo.		
HSK63A	HSK 63A-RAC25-135E	25~32	67	15	24	HSK 63A-Q12- 80	—	12-RAC 25- 55E	CC07-C	1.7	1
	-165E		105			-Q12-110	—			1.8	
	-180E		112			-Q12- 80	SP12-12-45			1.8	
	-RAC32-150E	32~45	77	19	30	-Q16- 95	—	16-RAC 32- 55E	CC08-C	2.1	1
	-180E		110			-Q16-125	—			2.3	
	-195E		122			-Q16- 95	SP16-16-45			2.3	
	-RAC43-150E	43~55	97	40	50	-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70E	CC12-C	2.4	1
	-180E		130			-Q20-110	—			2.6	
	-210E		157			-Q20- 80	SP20-20-60			2.9	
	-RAC53-165E	53~70	135	53	50	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70E	CC12-C	2.2	1
	-210E		180			-Q26-140	—			3.0	
	-225E		195			-Q26- 95	SP26-26-60			2.9	
	-RAC70-180E	70~100	180	64	52.4	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85E	CC12-C	4.5	3
	-195E		195			-Q34-110	—			4.9	
	-240E		240			-Q34- 95	SP34-34-60			5.9	
-RAC100-195E	100~130	195	83	—	-Q42- 95	—	42-RAC100-100E	—	6.5	—	

- ★付属チップはC(AC630M)です。切削条件は『書P.100』
- ★シャンクは『書P.251』、スペーサは『書P.90』、ヘッドは『書P.67』を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK63A-RAC53-165E-Cとなります。
- ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダは『書P.251』を参照下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。『書P.281』を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。






写真はセンタスルー仕様です。

荒ボーリング 鉄・いもの用
CN型インサート(ネガティブ)

重切削用




RAC

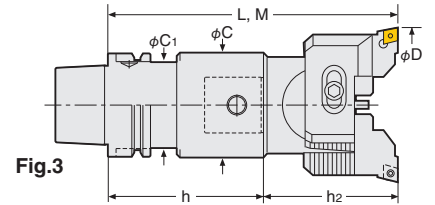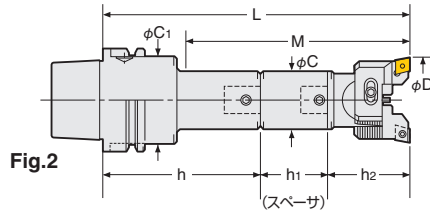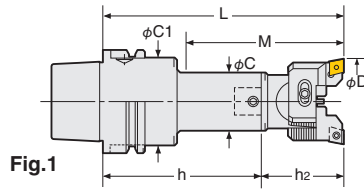

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.236		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップNo.		
HSK63A	HSK 63A-RAC43-150	43~55	97	40	50	HSK 63A-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70	CN08-C	2.4	1
	-180		130			—	2.6				
	-210		157			SP20-20-60	2.9				
	-RAC53-165	53~70	135	53	52.4	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70	2.2	1	
	-210		180			—	3.0				
	-225		195			SP26-26-60	2.9				
	-RAC70-180	70~100	180	64	52.4	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85	4.5	3	
	-195		195			—	4.9				
	-240		240			SP34-34-60	5.9				
	-RAC100-195		100~130			195	83		-Q42- 95		—

- ★付属チップはC(AC630M)です。P.236 切削条件はP.100
- ★シャンクはP.251、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK63A-RAC53-165-Cとなります。
- ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.251を参照下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



写真はセンタスルー仕様です。


日研 HSK バランスカットボーリングバー (RAC)



ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。
送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。


■2倍プラスアルファの切削力

貫通穴の場合
RAC-K ☞ P.239, P.240を
ご利用下さい。



■2段バランスカット

取代がインサートチップの
切刃長より大きい場合
-0.3カートリッジ ☞ P.68を
ご利用下さい。



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C ₁	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.236		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップ No.		
HSK100A	HSK100A-RAC 43-180	43~55	97	40	60	HSK100A-Q20-110	—	20-RAC 43- 70	CN08-C	4.9	1
	-195		130			-Q20-125				5.0	
	225		142			-Q20-110				5.3	
	-240		157			-Q20-110				5.4	
	-RAC 53-210	53~70	117	53	65	-Q26-140	—	26-RAC 53- 70	6.1	1	
	-240		182			-Q26-170N			6.2		
	-270		177			-Q26-140			6.8		
	-RAC 70-255	70~100	202	64	80	-Q34-170	—	34-RAC 70- 85	8.7	1	
	-285		232			-Q34-200			9.1		
	-315		262			-Q34-170			10.1		
	-RAC100-225		225			-Q42-125			11.7		
	-290	100~130	290	83	83	-Q42-190	—	42-RAC100-100	11.7	1	
	-315		315			-Q42-125			15.1		

★付属チップはC(AC630M)です。☞ P.236 切削条件は ☞ P.100
 ★シャンクは ☞ P.251、スペーサは ☞ P.90、ヘッドは ☞ P.67を参照下さい。
 ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK100A-RAC53-210-Cとなります。
 ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダは ☞ P.251を参照下さい。
 ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。☞ P.235

■RAC用インサートチップ 重切削用です。

被削材	鋼	●		
	ステンレス	●		
	いもの	●		
	アルミ	●		
	コーティング 超硬M			
	グレード	C		
	材種	AC630M		
適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR	
RAC43 - RAC530		CN08-○8	0.8	●

Code No.は○の所にグレード表示を入れて
後ろに材種を指定して下さい。
例) CN08-C8(AC630M)




★スペアとしてのチップをご購入の際は10ヶ単位です。
 ★CN08サイズの市販チップ(CN○○1204○○)を使用される場合は、
 偏芯軸タイプカートリッジS-RCC-○○Qをご使用下さい。☞ P.110
 また、この偏芯軸タイプカートリッジでCN08チップも使用出来ます。

日研 HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) **NIKKEN**

荒ボーリング—アルミ・非鉄用 RAC-A




RAC-A

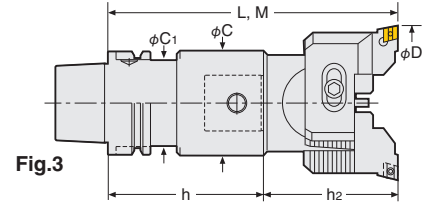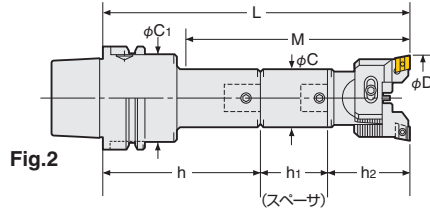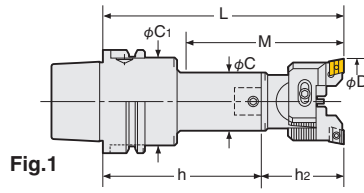

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.238		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップNo.		
HSK63A	HSK 63A-RAC25-135A	25~32	67	15	24	HSK 63A-Q12- 80	—	12-RAC 25- 55A	AEG12	1.7	1
	-165A		105			—	1.8				
	-180A		112			SP12-12-45	1.8				
	-RAC32-150A	32~45	77	19	30	-Q16- 95	—	16-RAC 32- 55A	AEG16	2.1	1
	-180A		110			-Q16-125	—			2.3	
	-195A		122			-Q16- 95	SP16-16-45			2.3	
	-RAC43-150A	43~55	97	40	50	-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70A	AEG16	2.4	1
	-180A		130			-Q20-110	—			2.6	
	-210A		157			-Q20- 80	SP20-20-60			2.9	
	-RAC53-165A	53~70	135	53	52.4	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70A	AEG16	2.2	1
	-210A		180			-Q26-140	—			3.0	
	-225A		195			-Q26- 95	SP26-26-60			2.9	
	-RAC70-180A	70~100	180	64	52.4	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85A	AEG16	4.5	3
	-195A		195			-Q34-110	—			4.9	
	-240A		240			-Q34- 95	SP34-34-60			5.9	
-RAC100-195A	100~130	195	83	—	42-RAC100-100A	—	—	—	6.5	—	

- ★付属チップはF(KW10)です。P.238 切削条件は P.100
- ★シャンクは P.251、スペーサは P.90、ヘッドは P.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK63A-RAC53-165A-Cとなります。
- ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダは P.251を参照下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。




写真はセンタスルー仕様です。

日研 HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A)




ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。
送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。

■2倍プラスアルファの切削力



■2段バランスカット



取代がインサートチップの
切刃長より大きい場合
-0.3カートリッジ P.68を
ご利用下さい。

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.238		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップNo.		
HSK100A	HSK100A-RAC 25-150A	25~32	67	15	24	HSK100A-Q12- 95	—	12-RAC 25- 55A	AEG12	3.9	1
	-180A		105			-Q12-125				4.1	
	-195A		112			-Q12- 95				4.0	2
	-RAC 32-180A	32~45	77	31	50	-Q16-125N	—	16-RAC 32- 55A	AEG12	4.6	1
	-210A		110			-Q16-155				4.8	
	-225A		122			-Q16-125N				4.8	2
	-RAC 43-180A	43~55	97	40	60	-Q20-110	—	20-RAC 43- 70A	AEG12	4.9	1
	-195A		130			-Q20-125				5.0	
	225A		142			-Q20-110				5.3	2
	-240A		157			-Q20-110				5.4	
	-RAC 53-210A	53~70	117	53	65	-Q26-140	—	26-RAC 53- 70A	AEG16	6.1	1
	-240A		182			-Q26-170N				6.2	
	-270A		177			-Q26-140				6.8	2
	-RAC 70-255A	70~100	202	64	80	-Q34-170	—	34-RAC 70- 85A	AEG16	8.7	1
	-285A		232			-Q34-200				9.1	
	-315A		262			-Q34-170				10.1	2
	-RAC100-225A	100~130	225	83	83	-Q42-125	—	42-RAC100-100A	AEG16	11.7	1
	-290A		290			-Q42-190				11.7	
-315A	315		-Q42-125			15.1				2	

- ★付属チップはF(KW10)です。P.238 切削条件はP.100
- ★シャンクはP.251、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK100A-RAC53-210A-Cとなります。
- ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.251を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。P.237
- ★HSK100A-RAC100-375A, 425A, 475Aもあります。
- ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

■RAC-A用インサートチップ

被削材	鋼		超硬K種
	ステンレス	いもの	
適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	グレード
			材種
			ノーズR
RAC25A, RAC32A		AEG12-○1	0.1 ●
		AEG12-○2	0.2 ●
		AEG12-○4	0.4 ●
RAC43A-RAC530A		AEG16-○1	0.1 ●
		AEG16-○2	0.2 ●
		AEG16-○4	0.4 ●

Code No.は○の所にグレード表示を入れて
後ろに材種を指定して下さい。
例) AEG16-F2(KW10)

★スペアとしてのチップをご購入の際は10ヶ単位です。




HSK

日研 HSK バランスカットボーリングバー (RAC-K) **NIKKEN**

荒ボーリングー貫通穴・重板用 RAC-K




RAC-K

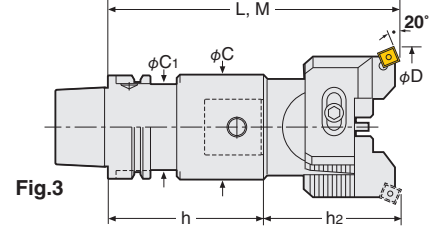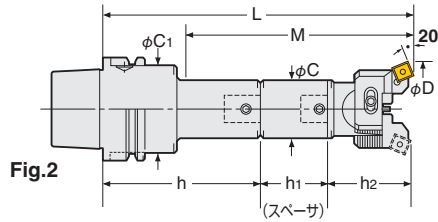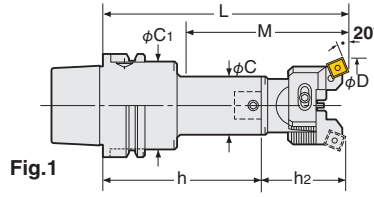

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スベーサ Code No.	P.240		重量 (kg)	Fig	
								ヘッドCode No.	チップNo.			
HSK63A	HSK 63A-RAC25-135K	25~32	67	15	24	HSK 63A-Q12- 80	—	12-RAC 25- 55K	SC09	1.7	1	
	-165K		105			-Q12-110	SP12-12-45					1.8
	-180K		112			-Q12- 80	—					1.8
	-RAC32-150K	32~45	77	19	30	-Q16- 95	—	16-RAC 32- 55K	SC09	2.1	1	
	-180K		110			-Q16-125	—					2.3
	-195K		122			-Q16- 95	SP16-16-45					2.3
	-RAC43-150K	43~55	97	40	50	-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70K	SC12	2.4	1	
	-180K		130			-Q20-110	—					2.6
	-210K		157			-Q20- 80	SP20-20-60					2.9
	-RAC53-165K	53~70	135	53	50	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70K	SC12	2.2	1	
	-210K		180			-Q26-140	—					3.0
	-225K		195			-Q26- 95	SP26-26-60					2.9
	-RAC70-180K	70~100	180	64	52.4	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85K	SC12	4.5	3	
	-195K		195			-Q34-110	—					4.9
	-240K		240			-Q34- 95	SP34-34-60					5.9
-RAC100-195K	100~130	195	83	—	-Q42- 95	—	42-RAC100-100K	—	6.5	—		


- ★付属チップはC (AC630M) です。P.240 切削条件は P.100
- ★シャンクは P.251、スベーサは P.90、ヘッドは P.67を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK63A-RAC53-165K-Cとなります。
- ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダは P.251を参照下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



写真はセンタスルー仕様です。

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。
送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。

■2倍プラスアルファの切削力



テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.240		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップ No.		
HSK100A	HSK100A-RAC 25-150K	25~32	67	15	24	HSK100A-Q12- 95	—	12-RAC 25- 55K	SC09	3.9	1
	-180K		105			-Q12-125				4.1	
	-195K		112			-Q12- 95				4.0	2
	-RAC 32-180K	32~45	77	31	50	-Q16-125N	—	16-RAC 32- 55K	SC09	4.6	1
	-210K		110			-Q16-155				4.8	
	-225K		122			-Q16-125N				4.8	2
	-RAC 43-180K		43~55			97				40	60
	-195K	130		-Q20-125	5.0						
	225K	142		-Q20-110	5.3	2					
	-240K	157		-Q20-110	5.4						
	-RAC 53-210K	53~70	117	53	65	-Q26-140	—	26-RAC 53- 70K	SC12	6.1	1
	-240K		182			-Q26-170N				6.2	
	-270K		177			-Q26-140				6.8	2
	-RAC 70-255K	70~100	202	64	80	-Q34-170	—	34-RAC 70- 85K	SC12	8.7	1
	-285K		232			-Q34-200				9.1	
	-315K		262			-Q34-170				10.1	2
	-RAC100-225K	100~130	225	83	83	-Q42-125	—	42-RAC100-100K	SC12	11.7	1
	-290K		290			-Q42-190				11.7	
	-315K		315			-Q42-125				15.1	2

★付属チップはC(AC630M)です。P.240 切削条件はP.100
★シャンクはP.251、スペーサはP.90、ヘッドはP.67を参照下さい。
★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK100A-RAC53-210K-Cとなります。
★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.251を参照下さい。
★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。P.239

★HSK100A-RAC100-375K, 425K, 475Kもあります。
★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

■RAC-K用インサートチップ

●:最適 ○:適


被削材	鋼		ステンレス		いもの		アルミ	
	●	○	●	○	○	●	○	○
適用ボーリングバー	寸法図		Code No.	グレード	コーティング 超硬M		コーティング 超硬K	
					C			
				材種	AC630M	AC410K		
				ノーズR				
RAC25K, RAC32K		SCMT070204N	SC09-○4	0.4	●	●		
RAC43K-RAC100K		SCMT120408N	SC12-○8	0.8	●	●		

Code No.は○の所にグレード表示を入れて
後ろに材種を指定して下さい。
例) SC12-C8(AC630M)

★スペアとしてのチップをご購入の際は10ヶ単位です。

■ 荒加工

■ 微調整ねじ付
■ 加工径φ130~φ580mm


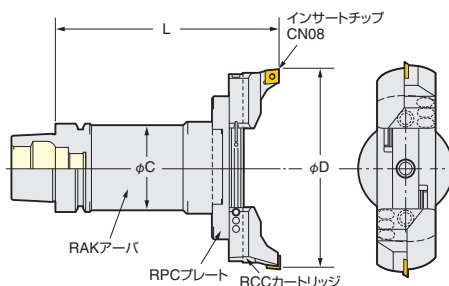


RAC

加工径: φ130~580mm

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ Code No.	RPC プレートNo.	RCC型 カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
HSK 63A	HSK 63A-RAC130-205	130	180	205	61	HSK 63A-RAK-130A	RPC-130		6.9
	-RAC180-205	180	230						7.5
HSK100A	HSK100A-RAC130-185	130	180	185	90	HSK100A-RAK-110A	RPC-130	鉄・いもの 重切削用 RCC-130 2ヶ インサートチップ CN08	9.3
	-235			235		-160A			11.8
	-285			285		-210A			14.5
	-335			335		-260A			17.2
	-385			385		-310A			19.9
	-435			435		-360A			22.6
	-485			485		-410A			25.3
	-RAC180-185			185		-RAK-110A			9.9
	-235	235	-160A	12.4					
	-285	285	-210A	15.1					
	-335	335	-260A	17.8					
	-385	385	-310A	20.5					
	-435	435	-360A	23.2					
	-485	485	-410A	25.9					
	-RAC230-185	185	-RAK-110A	10.6					
	-235	235	-160A	13.1					
	-285	285	-210A	15.8					
	-335	335	-260A	18.5					
	-385	385	-310A	21.2					
	-435	435	-360A	23.9					
	-485	485	-410A	26.6					
	-RAC280-185	185	-RAK-110A	11.2					
	-235	235	-160A	13.7					
	-285	285	-210A	16.4					
	-335	335	-260A	19.1					
	-385	385	-310A	21.8					
	-435	435	-360A	24.5					
	-485	485	-410A	27.2					
-RAC330-210	330	380	210	98	HSK100A-RAK330-125	RPC-330	17.8		
-RAC380-210	380	430				-380	18.6		
-RAC430-210	430	480				-430	19.5		
-RAC480-210	480	530				-480	20.4		
-RAC530-210	530	580				-530	21.2		

- ★上記コードNo.は、鉄・いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。 切削条件は P.100 鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に"E", "A", "K"を付加して下さい。 例) HSK100A-RAC130-185E P.242
- ★アーバ(RAK)及びプレート(RPC)は P.242を参照ください。
- ★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。 例) HSK100A-RAC130-185-30°
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK100A-RAC130-185-Cとなります。
- ★2段バランスカットボーリングバーのコードNo.は、末尾に(0.3)をつけて下さい。 例) HSK100A-RAC130-185(0.3)
- ★クーラントパイプは別売りです。 P.281を参照下さい。



写真はセンタスルー仕様です。

日研 HSK バランスカット大径用アーバ



バランスカット大径用アーバ<RAKアーバ>



RAK

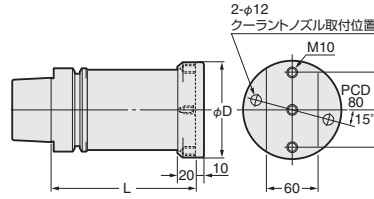


Fig.1

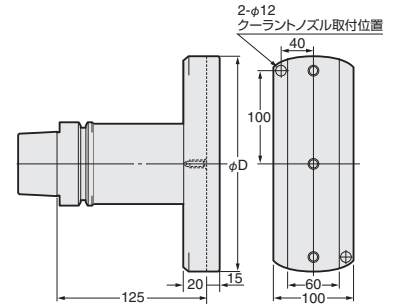


Fig.2



Code No.	ボーリング範囲	L	D	P	重量 (kg)	適用バランスカット大径用プレート	六角穴付ボルト	Fig.
HSK 63A-RAK-130A	130~230	130	102	35	4.3	RPC-130, 180	M1035	1
HSK100A-RAK-110A	130~330	110			6.7	RPC-130, 180, 230, 280		
-RAK-160A		160			9.2			
-RAK-210A		210			11.9			
-RAK-260A		260			14.6			
-RAK-310A		310			17.3			
-RAK-360A		360			20.0			
-RAK-410A		410			22.7			
-RAK330-125	330~580	125			240	100		

★プレートの位相はドライキヤーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。例) HSK100A-RAK-160-30°

★セントスルー仕様の場合、コードNo.はHSK100A-RAK-110A-Cとなります。クーラントノズルが2本付属します。クーラントノズルのCode No.は9RAK-NZL-L59です。



バランスカット大径用プレート<RPCプレート>



()内の寸法はRPC-330, 380, 480, 530の場合を示します。

Code No.	ボーリング範囲(中径用)	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲(大径用)	L	重量(kg)	Code No.	ボーリング範囲(大径用)	L	重量(kg)
RPC-130	130~180	118	1.4	RPC-330	330~380	316	5.3	RPC-530	530~580	516	8.7
-180	180~230	166	2.0	-380	380~430	366	6.1				
-230	230~280	216	2.7	-430	430~480	416	7.0				
-280	280~330	266	3.3	-480	480~530	466	7.9				

バランスカットRAC用アクセサリ

鉄いもの重切削用
RCC-130
(CN08)


鋼・ステンレスいもの用
RCC-130E
(CC12)

アルミ・非鉄用
RCC-130A
(AEG16)

貫通穴・重板用
RCC-130K
(SC12)



カートリッジロックボルト
RAC130型でφ130~φ157mm
の範囲で使用する時は、取外
して下さい。

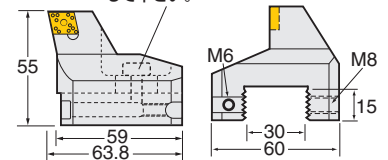

重量:0.6kg

付 属 部 品	インサート チップ	クランプ ボルト	アジャスト ねじ	アジャスト レンチ	クランプボルト用 ハンドル	M8取付 ボルト	M815用 Lレンチ	六角穴付 ボルト	バランスカット大径用プレート
Code No.	*	CSM-70	M540	M3	20S	M815	M4	M625	RPC-130,180,230,280,330,380,430,480,530

★印のインサートチップはRCC-130:CN08 ☞P.60, RCC-130E:CC12 ☞P.62, RCC-130A:AEG16 ☞P.64, RCC-130K:SC12 ☞P.66 切削条件は ☞P.100

★チップクランプ方式にはスクルーオン型と偏心軸型があります。上記はスクルーオン型の部品です。偏心軸型のカートリッジコードNo.はRCC-130Qとなります。☞P.96

★ご注文の際は、ベアでご注文下さい。コードNo.はS.RCC-130となります。

★2段バランスカット用のカートリッジベアのコードNo.はS.RCC-130-0.3となります。

HSK

仕上ボーリングバーZMAC-V



ZMAC-V
センタスルー対応

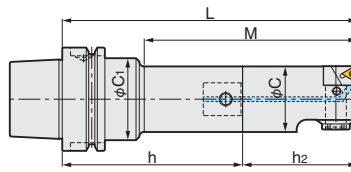


Fig.1

ZMAC16-V型の場合




Fig.3

ZMAC100-V, 140-Vの場合

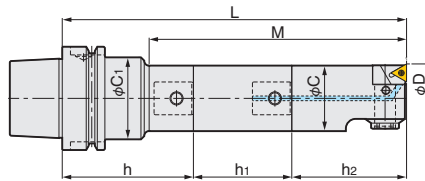


Fig.2

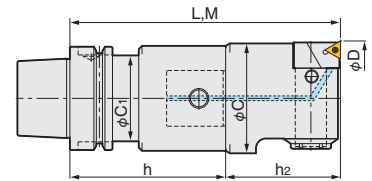


Fig.4

Code No.は タイプのもので。

PAT.

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.103		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップNo.		
HSK63A	HSK63A-ZMAC16-125V	15.8~20.2	38	15	24	HSK63A-Q12- 80	—	12-ZMAC16- 45V	3MP-C,B	1.6	3
	-135V		48					12-ZMAC16- 55V			
	-ZMAC20-120V	19.8~25.2	45	19	30	-Q 9- 80	—	9-ZMAC20- 40V		1.6	1
	-135V		67							1.6	
	-150V		75							1.7	
	-ZMAC25-120V	24.8~32.2	52	24	35	-Q12- 80	—	12-ZMAC25- 40V		1.7	1
	-150V		90							1.8	
	-165V		97							1.8	
	-ZMAC32-150V		77							—	
	-180V	110	2.4								
	-195V	122	SP16-16-45	2.4	4MP-C,B	2					
	-ZMAC42-150V	97	—	20-ZMAC42- 70V			2.7	1			
	-180V	130			2.9						
	-210V	157			3.1						
	-ZMAC55-165V	54.8~70.2	135	53	50	-Q26- 95	—	26-ZMAC55- 70V		3.6	1
	-210V		180							4.3	
-225V	195		4.3								
-ZMAC70-165V	165		SP26-26-60						5.1	6MP-C,B	
-180V	180	—	34-ZMAC70- 70V	5.5							
-225V	225			6.5							
-ZMAC85-195V	165	SP34-34-60	6.5								
-180V	180	—	42-ZMAC85-100V	8.7	4						
-225V	225			8.7							

★最小読取単位(直径): ZMAC16V, ZMAC20V(主尺0.02mmのみ) ZMAC25V(主尺0.02mm / 副尺0.005mm) ZMAC32V~ZMAC140V(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)

★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.103 切削条件はP.101

いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。


★シャンクは P.251、スペーサは P.90、ヘッドは P.75を参照下さい。

★標準でセンタスルー仕様です。

★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダはP.251を参照下さい。

★クランパインは別売りです。P.281を参照下さい。

★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



■延長スペーサ付
ボーリングバー



■複合ボーリングZMAC-V P.82, P.95

特殊仕様は別途ご相談下さい。



全シリーズ
センタスルー対応

■ZMACα-Vヘッド付の場合
 コードNo.に“AA”を付加して下さい。
 例) HSK63A-ZMAC42-150AAV



センタスルー対応
 写真はZMACα-Vヘッド付きです。



径調整が1本のハンドルで簡単に行なえます。

ロック解除

径調整

ロック

Code No.は タイプのものです。

PAT.

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.103		重量 (kg)	Fig					
								ヘッドCode No.	チップ No.							
HSK100A	HSK100A-ZMAC 16-140V	15.8~20.2	38	15	24	HSK100A-Q12- 95	—	12-ZMAC 16- 45V	3MP-C,B	3.9	3					
	-150V		48					12-ZMAC 16- 55V		3.9						
	-ZMAC 20-150V	19.8~25.2	45	19	40	-Q 9-110	—	9-ZMAC 20- 40V	4MP-C,B	4.0	1					
	-165V		67							-Q 9-125N		—	12-ZMAC 25- 40V	4.0		
	-180V		75											SP 9- 9-30	4.1	2
	-ZMAC 25-135V	24.8~32.2	52	24	44	-Q12- 95	—	12-ZMAC 25- 40V	4MP-C,B	4.0	1					
	-165V		90			-Q12-125				SP12-12-45		4.0				
	-180V		97			-Q12- 95						4.1	2			
	-ZMAC 32-180V		77			-Q16-125N						—	16-ZMAC 32- 55V	4.7	1	
	-210V	110	-Q16-155	4.8												
	-225V	31.8~42.2	122	31	50	-Q16-125N	SP16-16-45	20-ZMAC 42- 70V	4MP-C,B	4.9	2					
	-ZMAC 42-180V		97			-Q20-110				—		26-ZMAC 55- 70V	5.2	1		
	-195V	130	-Q20-125	SP20-20-45	5.2											
	-225V	142	-Q20-110		SP20-20-60	5.6	2									
	-240V	157	-Q26-140	—	34-ZMAC 70- 70V	5.7		1								
	-ZMAC 55-210V	54.8~70.2	117			53	65		-Q26-170N	SP26-26-60	42-ZMAC 85-100V	6MP-C,B	6.7	1		
	-240V		182	-Q34-170	—			42-ZMAC100-100V	6.8							
	-270V		177	-Q34-200					SP34-34-60				8.3		2	
	-ZMAC 70-240V		187	-Q42-125									—			42-ZMAC140-100V
	-270V	217	-Q42-190	SP42-42-90	9.8											
	-300V	247	-Q42-125		—	42-ZMAC100-100V	10.7	2								
	-ZMAC 85-225V	84.8~100.2	187	83			—		-Q42-190	—	42-ZMAC100-100V	6MP-C,B	11.7	1		
	-290V		252		-Q42-125	—		42-ZMAC140-100V	14.2							
	-315V		277		-Q42-190				—				42-ZMAC140-100V		15.2	2
	-ZMAC100-225V		225		-Q42-125										—	
	-290V	290	-Q42-225A	—	42-ZMAC140-100V	14.3	4									
	-325V	325	-Q42-275A			—		42-ZMAC140-100V	17.0							
	-375V	375	-Q42-325A	—	42-ZMAC140-100V		19.7									
-ZMAC140-225V	139.5~180.5	225	135			98	-Q42-125	—	42-ZMAC140-100V	6MP-C,B	22.4	4				
-290V		290		-Q42-190	—		42-ZMAC140-100V				13.0					
-325V		325		-Q42-225A							—		42-ZMAC140-100V	15.7		
-375V		375		-Q42-275A										—	42-ZMAC140-100V	18.4
-425V		425		-Q42-325A												—
		425			-Q42-325A		42-ZMAC140-100V		23.8							

★最小読取単位(直径): ZMAC16V, ZMAC20V(主尺0.02mmのみ) ZMAC25V(主尺0.02mm / 副尺0.005mm) ZMAC32V~ZMAC140V(主尺0.01mm / 副尺0.005mm) ★標準でセンタスルー仕様です。
 ★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。P.103 ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。P.243
 切削条件は P.101 いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。★ZMAC100-V, ZMAC140-Vは剛性UPのため、スペーサなしの仕様です。
 ★シャンクは P.251、スペーサは P.90、ヘッドは P.76を参照下さい。
 ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。

中仕上ボーリングバー-ZMAC-VR



ZMAC-VR
センタスルー対応

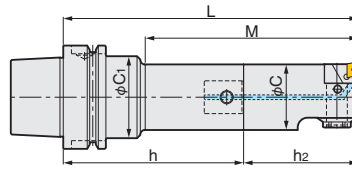


Fig.1

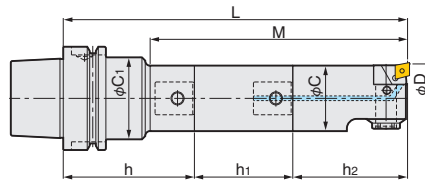


Fig.2

ZMAC100-VR, 140-VRの場合

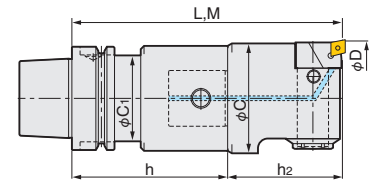



Fig.3

Code No.は タイプのものです。

PAT.

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.246		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップNo.		
HSK63A	HSK63A-ZMAC32R-150V	31.8~42.2	77	31	42	HSK63A-Q16- 95	—	16-ZMAC32R- 55V	CC06-C	2.2	1
	-180V		110			-Q16-125	—			2.4	
	-195V		122			-Q16- 95	SP16-16-45			2.4	
	-ZMAC42R-150V	41.8~55.2	97	40	50	-Q20- 80	—	20-ZMAC42R- 70V	CC06-C	2.7	1
	-180V		130			-Q20-110	—			2.9	
	-210V		157			-Q20- 80	SP20-20-60			3.1	
	-ZMAC55R-165V	54.8~70.2	135	53	50	-Q26- 95	—	26-ZMAC55R- 70V	CC06-C	3.6	1
	-210V		180			-Q26-140	—			4.3	
	-225V		195			-Q26- 95	SP26-26-60			4.3	
	-ZMAC70R-165V	69.8~85.2	165	67	52.4	-Q34- 95	—	34-ZMAC70R- 70V	CC08-C	5.1	4
	-180V		180			-Q34-110	—			5.5	
	-225V		225			-Q34- 95	SP34-34-60			6.5	
	-ZMAC85R-195V		195			-Q42- 95	—			8.7	

- ★最小読取単位(直径): ZMAC32VR~ZMAC85VR(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)
- ★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。 切削条件は P.101
- いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。
- ★シャンクは P.251、スペーサは P.90、ヘッドは P.75, P76を参照下さい。
- ★標準でセンタスルー仕様です。
- ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダは P.251を参照下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。 P.281を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



延長スペーサ付 ボーリングバー



複合ボーリングZMAC-V P.82, P.95

特殊仕様は別途ご相談下さい。



全シリーズ
センタスルー対応

ZMAC-VR用インサートチップ

●:最適 ○:適

被削材	鋼	●	
	ステンレス	●	
	いもの	○	●
	アルミ		
	いもの高速		
	焼入鋼		

Code No.は○の所にグレード表示を入れて後ろに材種を指定して下さい。
例) CC12-C8 (AC630M)

焼入鋼用には、両コーナが使用出来るインサートも市販されています。ISOコードNo. [P.104](#)を参照下さい。



適用ボーリングバー	寸法図	Code No.	ノーズR	C		
				AC630M	AC410K	
ZMAC32-VR, ZMAC42-VR, ZMAC55-VR		CCM0602○N	0.4	●	●	
				0.8	●	●
				0.4	●	●
ZMAC70-VR, ZMAC85-VR		CCM09T3○N	0.4	●	●	
				0.8	●	●
				0.4	●	●
ZMAC100-VR, ZMAC140-VR		CCM1204○N	0.4	●	●	
				0.8	●	●
				0.4	●	●

Code No.は タイプのものです。

PAT.


テーパ	Code No.	ボーリング範囲 D	有効ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長スペーサ Code No.	P.246		重量 (kg)	Fig	
								ヘッドCode No.	チップNo.			
HSK100A	HSK100A-ZMAC 32R-180V	31.8~42.2	77	31	50	HSK100A-Q16-125N	—	16-ZMAC 32R- 55V	CC06-C	4.7	1	
	-210V		110			-Q16-155	—					4.8
	-225V		122			-Q16-125N	SP16-16-45					4.9
	-ZMAC 42R-180V	41.8~55.2	97	40	60	-Q20-110	—	20-ZMAC 42R- 70V	CC06-C	5.2	1	
	-195V		130			-Q20-125	—					5.2
	-225V		142			-Q20-110	SP20-20-45					5.6
	-240V		157			-Q20-110	SP20-20-60					5.7
	-ZMAC 55R-210V	54.8~70.2	117	53	65	-Q26-140	—	26-ZMAC 55R- 70V	CC06-C	6.7	1	
	-240V		182			-Q26-170N	—					6.8
	-270V		177			-Q26-140	SP26-26-60					8.3
	-ZMAC 70R-240V	69.8~85.2	187	67	80	-Q34-170	—	34-ZMAC 70R- 70V	CC08-C	9.2	1	
	-270V		217			-Q34-200	—					9.8
	-300V		247			-Q34-170	SP34-34-60					10.7
	-ZMAC 85R-225V	84.8~100.2	187	83	—	-Q42-125	—	42-ZMAC 85R-100V	CC08-C	11.7	1	
	-290V		252			-Q42-190	—					14.2
	-315V		277			-Q42-125	SP42-42-90					15.2
	-ZMAC100R-225V	99.5~140.5	225	95	83	-Q42-125	—	42-ZMAC100R-100V	CC12-C	11.6	4	
	-290V		290			-Q42-190						14.3
	-325V		325			-Q42-225A						17.0
	-375V		375			-Q42-275A						19.7
	-425V		425			-Q42-325A						22.4
	-ZMAC140R-225V		139.5~180.5			225						135
	-290V	290		-Q42-190	15.7							
	-325V	325		-Q42-225A	18.4							
-375V	375	-Q42-275A		21.1								
-425V	425	-Q42-325A		23.8								

★最小読取単位(直径): ZMAC32VR~ZMAC140VR(主尺0.01mm / 副尺0.005mm)
★付属チップはC(コーティング)です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。
切削条件は [P.101](#) いもの高速切削、焼入鋼切削はB(CBN)をおすすめします。
★シャンクは [P.251](#)、スペーサは [P.90](#)、ヘッドは [P.75](#)、[P.76](#)を参照下さい。

★標準でセンチスルー仕様です。
★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。 [P.245](#)
★ZMAC100-VR, ZMAC140-VRは剛性UPのため、スペーサなしの仕様です。
★クーラントパイプは別売です。 [P.281](#)を参照下さい。

日研 HSK バランスカット大径用ZMACアドバンス ボーリングバー- NIKKEN


PAT.

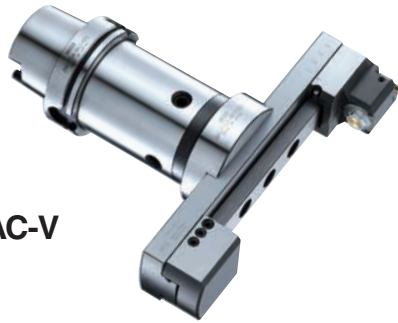

BAC-V

仕上加工


- 最小読取単位(径) : 0.01mm
副尺0.005mm
- 加工径φ130~φ595mm

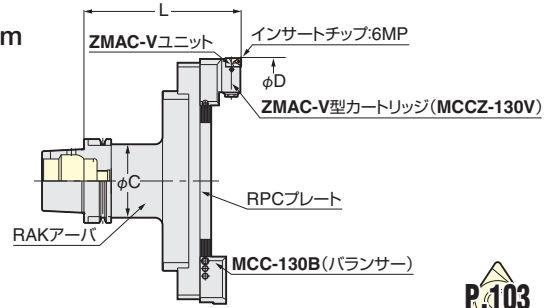

加工径: φ130~595mm

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ Code No.	RPC プレートNo.	ZMAC-V型 カートリッジNo.	重量 (kg)	
		MIN.~MAX.								
HSK 63A	HSK 63A-BAC130-205V	130~195	205	61	HSK 63A-RAK-130A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B)	インサートチップ 6MP	6.5	
	-BAC180-205V	180~245							7.5	
HSK100A	HSK100A-BAC130-185V	130~195	185	90	HSK100A-RAK-110A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B)	インサートチップ 6MP	9.5	
	-235V		235						-160A	12.0
	-285V		285						-210A	14.7
	-335V		335						-260A	17.3
	-385V		385						-310A	20.1
	-435V		435						-360A	22.8
	-485V		485						-410A	25.5
	-BAC180-185V		185						-RAK-110A	10.1
	-235V	235	-160A	12.6						
	-285V	285	-210A	15.3						
	-335V	335	-260A	18.0						
	-385V	385	-310A	20.7						
	-435V	435	-360A	23.3						
	-485V	485	-410A	26.1						
	-BAC230-185V	185	-RAK-110A	10.8						
	-235V	235	-160A	13.3						
	-285V	285	-210A	16.0						
	-335V	335	-260A	18.7						
	-385V	385	-310A	21.3						
	-435V	435	-360A	24.1						
	-485V	485	-410A	26.8						
	-BAC280-185V	185	-RAK-110A	11.4						
	-235V	235	-160A	13.9						
	-285V	285	-210A	16.6						
	-335V	335	-260A	19.3						
	-385V	385	-310A	22.0						
	-435V	435	-360A	24.7						
	-485V	485	-410A	27.4						
-BAC330-210V	330~395	210	98	HSK100A-RAK330-125	RPC-330	18.0				
-BAC380-210V	380~445				-380	18.8				
-BAC430-210V	430~495	-430	19.7							
-BAC480-210V	480~545	-480	20.6							
-BAC530-210V	530~595	-530	21.4							

- ★付属チップは6MP-C(コーティング)です。☞P.103 切削条件は☞P.101
- ★付属ユニットNo.はMSHZ-55V、アーバ(RAK)及びプレート(RPC)は☞P.248を参照下さい。
- ★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡下さい。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。例) HSK100A-BAC180-235V-30°
- ★機械の仕様(許容重量モーメント等)以内であればL=500mmも製作出来ます。別途ご相談下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK100A-BAC130-185V-Cとなります。
- ★クーラントパイプは別売りです。☞P.281を参照下さい。




写真はセンタスルー仕様です。



BCB

荒加工・仕上加工

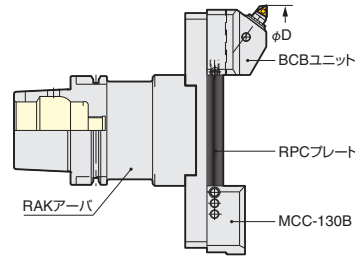

加工径: $\phi 130 \sim 595\text{mm}$

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ Code No.	RPC プレートNo.	BCB型 カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.	MAX.						
HSK 63A	HSK 63A-BCB130-215	130	195	215	61	HSK 63A-RAK-130A	RPC-130		6.9
	-BCB180-215	180	245				-180		7.9
HSK100A	HSK100A-BCB130-195	130	195	195	90	HSK100A-RAK-110A	RPC-130	BCB-130 (MCC-130B) インサートチップ 10MP	9.8
	-245			245		-160A			12.3
	-295			295		-210A			15.0
	-345			345		-260A			17.7
	-395			395		-310A			20.4
	-445			445		-360A			23.1
	-495			495		-410A			25.8
	-BCB180-195			195		-RAK-110A			10.2
	-245	245	-160A	12.9					
	-295	295	-210A	15.6					
	-345	345	-260A	18.3					
	-395	395	-310A	21.0					
	-445	445	-360A	23.7					
	-495	495	-410A	26.4					
	-BCB230-195	195	-RAK-110A	10.9					
	-245	245	-160A	13.6					
	-295	295	-210A	16.3					
	-345	345	-260A	19.0					
	-395	395	-310A	21.7					
	-445	445	-360A	24.4					
	-495	495	-410A	27.1					
	-BCB280-195	195	-RAK-110A	11.5					
	-245	245	-160A	14.2					
	-295	295	-210A	16.9					
	-345	345	-260A	19.6					
	-395	395	-310A	22.3					
	-445	445	-360A	25.0					
	-495	495	-410A	27.7					
-BCB330-220	330	395	220	98	HSK100A-RAK330-125	RPC-330	18.1		
-BCB380-220	380	445				-380	18.9		
-BCB430-220	430	495				-430	19.8		
-BCB480-220	480	545				-480	20.7		
-BCB530-220	530	595				-530	21.5		


- ★付属チップは10MP-T(サーメット)です。☎P.103 切削条件は☎P.101
- ★最小読取単位(径):主尺 0.02mm, 副尺 0.002mm
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。
- 異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。☎P.247 例) HSK100A-BCB130-245-30°
- ★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。

ダブルカット式大径用BCBボーリングバー



BCB-W

- ★BCB-130カートリッジを左右に取付けてダブルカット方式で使用出来ます。コードNo.は末尾に“W”をつけて下さい。例) HSK100A-BCB130W-195
- ・BCBマイクロユニットで左右の高さを完全に一致させた後、アジャストボルトで径を調整し、完全なバランスカットが行なえます。
- ・BCBマイクロユニットで、左右の高さを変えて、ステップ加工が行なえます。




ボーリング径は $\phi 800\text{mm}$ まで製作出来ます。別途ご相談下さい。




日研 HSK超軽量バランスカット大径用RAC α ボーリングバー NIKKEN

■荒加工 ■微調整ねじ付
■加工径 ϕ 130~ ϕ 580mm

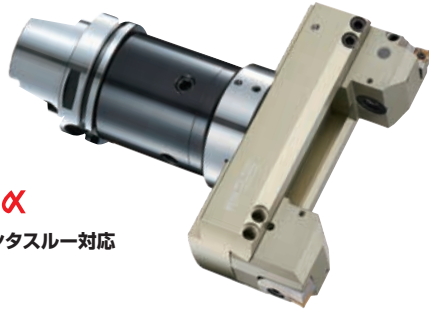

RAC α
高圧センタスルー対応

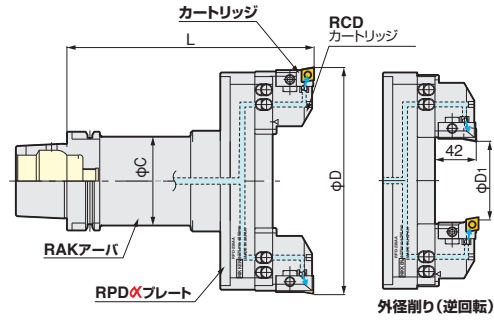


P.236

加工範囲： ϕ 130~580mm / 外径削り範囲： ϕ 10~430mm

テーパ	Code.No	D		L	D ₁		C	RAKアーバ Code No.*1	RPD α プレート No.	RCD カートリッジNo.	重量 (kg)
		MIN.~MAX.			MIN.~MAX.						
HSK63A	HSK 63A-RAC130-225AA	130~180		225	10~30		61	HSK 63A-RAK-130A	RPD-130AA		6.6
	-RAC180-225AA	180~230			30~80						7.1
HSK100A	HSK100A-RAC130-205AA	130~180		205	10~30		90	HSK100A-RAK-110A	RPD-130AA	鉄・いもの 重切削用 RCD-130 2ヶ インサートチップ CN08	9.0
	-255AA		255	11.5							
	-305AA		305	14.2							
	-355AA		355	16.9							
	-405AA		405	19.6							
	-455AA		455	22.3							
	-505AA		505	25.0							
	-RAC180-205AA		205	9.5							
	-255AA	255	12.0								
	-305AA	305	14.7								
	-355AA	355	17.4								
	-405AA	405	20.1								
	-455AA	455	22.8								
	-505AA	505	25.5								
	-RAC230-205AA	205	10.1								
	-255AA	255	12.6								
	-305AA	305	15.3								
	-355AA	355	18.0								
	-405AA	405	20.7								
	-455AA	455	23.4								
	-505AA	505	26.1								
	-RAC280-205AA	205	10.6								
	-255AA	255	13.1								
	-305AA	305	15.8								
	-355AA	355	18.5								
	-405AA	405	21.2								
	-455AA	455	23.9								
	-505AA	505	26.6								
-RAC330-220AA	330~380		180~230		98	HSK100A-RAK330-125	RPD-330AA		15.7		
-RAC380-220AA	380~430		230~280					-380AA	16.2		
-RAC430-220AA	430~480		280~330					-430AA	16.7		
-RAC480-220AA	480~530		330~380					-480AA	17.2		
-RAC530-220AA	530~580		380~430					-530AA	17.7		

★上記コードNo.は、鉄・いもの重切削用のRCD-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。切削条件はP.101
鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に"E", "A", "K"を付加して下さい。
例) HSK100A-RAC130-205AAE P.84

- ★アーバ(RAK)及びプレート(RPD)はP.84を参照ください。
- ★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。例) HSK100A-RAC180-205AA-30°
- ★*1 RAKアーバを単体で購入され、センタークォラント仕様で御使用される場合は、別途クォラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。Code No. RAK-CLS (1ヶ)
- ★クォラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。
- ★外径削りでの使用の際は、主軸逆回転になります。



日研 HSK超軽量バランスカット大径用BAC α アドバンスボーリングバー




PAT.

仕上加工



BAC α -V


高圧センタスルー対応

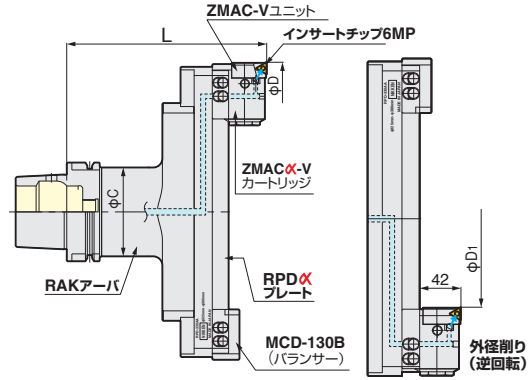

加工範囲： ϕ 130～580mm / 外径削り範囲： ϕ 10～430mm

テーパ	Code.No	D		L	D ₁		C	RAKアーバ Code No.*1	RPD α プレート No.	カートリッジ (バランサ)	重量 (kg)
		MIN.～MAX.			MIN.～MAX.						
HSK63A	HSK 63A-BAC130-225AAV	130～180		225	10～30		61	HSK 63A-RAK-130A	RPD-130AA		6.9
	-BAC180-225AAV	180～230			30～80	7.4					
HSK100A	HSK100A-BAC130-205AAV	130～180		205	10～30	90		HSK100A-RAK-110A	RPD-130AA	MCDZ-130AAV (MCD-130B) インサートチップ 6MP	9.3
	-255AAV		255	11.8							
	-305AAV		305	14.5							
	-355AAV		355	17.2							
	-405AAV		405	19.9							
	-455AAV		455	22.6							
	-505AAV		505	25.3							
	-BAC180-205AAV		205	9.8							
	-255AAV	255	12.3								
	-305AAV	305	15.0								
	-355AAV	355	17.7								
	-405AAV	405	20.4								
	-455AAV	455	23.1								
	-505AAV	505	25.8								
	-BAC230-205AAV	205	10.4								
	-255AAV	255	12.9								
	-305AAV	305	15.6								
	-355AAV	355	18.3								
	-405AAV	405	21.0								
	-455AAV	455	23.7								
	-505AAV	505	26.5								
	-BAC280-205AAV	205	10.9								
	-255AAV	255	13.4								
	-305AAV	305	16.1								
	-355AAV	355	18.8								
	-405AAV	405	21.5								
	-455AAV	455	24.2								
	-505AAV	505	26.9								
-BAC330-220AAV	330～380	220		180～230	130～180	98	HSK100A-RAK330-125	RPD-330AA		16.0	
-BAC380-220AAV	380～430		230～280	16.5							
-BAC430-220AAV	430～480		280～330	17.0							
-BAC480-220AAV	480～530		330～380	17.5							
-BAC530-220AAV	530～580		380～430	18.0							

- ★付属チップは6MP-C(コーティング)です。P.103 切削条件は P.101
- ★付属ユニットNo.はM10HZ-75V、アーバ(RAK)及びプレート(RPD)は P.100を参照下さい。
- ★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡下さい。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。例) HSK100A-BAC180-255AAV-30°
- ★機械の仕様(許容重量モーメント等)以内であればL=500mmも製作出来ます。別途ご相談下さい。
- ★*1 RAKアーバを単体で購入され、センタークーラント仕様で御使用される場合は、別途クーラント連結スリーブ(2ヶ)が必要です。Code No. RAK-CLS (1ヶ)
- ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。
- ★外径削りでご使用の際は、主軸逆回転になります。



HSK



Q

Fig.1




Fig.2






Fig.3




テーパ	Code No.	Q	L	C	C1	H	H1	接続ボルト No.	Fig.	重量(kg)
HSK 40A	HSK 40A-Q26- 75	26	75	50	33.6	55	40	B26N	3	0.8
HSK 50A	HSK 50A-Q26- 75	26	75	50	41.6	48	33	B26N	3	1.1
HSK 63A	HSK 63A-Q 9- 80	9	80	19	30	49	5	B19	2	0.7
	- 95N		95			64	27			0.7
	-Q12- 80	12	80	24	35	49	12	B12	2	0.8
	-110		110			79	50			0.8
	-Q16- 95	16	95	31	42	64	22	B16	2	1.0
	-125		125			94	55			1.1
	-Q20- 80	20	80	40	50	53	27	B20	2	1.4
	-110		110			83	60			1.3
	-Q26- 60	26	60	50	—	33	—	B26N	1	1.0
	- 95		95			68	—			1.5
	-140		140			113	—			2.3
	-Q34- 95	34	95	64	52.4	68	53	B34	3	2.0
	-110		110			83	68			2.4
-Q42- 95	42	95	83	52.4	68	35	B42	3	2.5	
HSK100A	HSK100A-Q 9-110	9	110	19	40	76	5	B19	2	2.3
	-125N		125			91	27			2.3
	-Q12- 95	12	95	24	44	61	12	B12	2	2.3
	-125		125			91	50			2.3
	-Q16-125N	16	125	31	50	91	22	B16	2	2.8
	-155		155			121	55			2.9
	-Q20-110	20	110	40	60	76	27	B20	2	3.0
	-125		125			91	60			2.9
	-Q26- 65	26	65	50	65	33	—	B26N	1	2.4
	-140		140			106	45		2	4.5
	-170N		170			136	110		2	4.6
	-Q34-140	34	140	64	80	106	—	B34	1	4.4
	-170		170			138	117		2	5.3
	-200		200			168	147		2	5.9
	-Q42-125	42	125	83	—	95	—	B42	1	5.3
	-190		190			160	—			7.9
	-Q42-225A	42	225	83	—	—	—	B42	1	11.7
-275A	275		—			—	14.4			
-325A	325		—			—	17.1			
-375A	375		—			—	19.8			

- ★全シリーズスルーホール付きです。
- ★接続ボルト及びレンチは付属しています。
- ★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボアリング長MとQ No.をご指定下さい。



日研 HSK DJ ボーリングバー

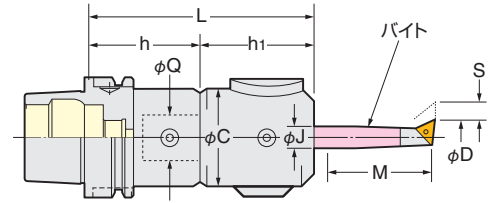


DJ

高圧センタスルー対応可

テーパ	Code No.	ボーリング範囲		L	C	バイト寸法	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト移動量	付属バイト Code No.
		D	M							
HSK 63A	HSK 63A-DJ3-100A	3~28	14~80	100	50	10	HSK 63A-Q26- 60	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-135A			135						
	-DJ8-104AN	3~50	14~130	104	59	16	HSK 63A-Q26- 60	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-139AN			139						
HSK100A	HSK100A-DJ3-105A	3~28	14~80	105	50	10	HSK100A-Q26- 65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-210A			210						
	-DJ8-109AN	3~50	14~130	109	59	16	HSK100A-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-214AN			214						

- ★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
- ★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
- ★表記載の末尾に“N”付のもの(例:HSK63A-DJ8-104AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60C、J16-28-65C、J16-38-65Cです。☞P.88
- ★表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:HSK63A-DJ8-104A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80C、J16-28-85C、J16-38-85Cです。
- ★バイト無しDJボーリングバーもご用意下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)HSK63A-DJ3-100A-BD
- ★出荷時にはシャンクとDJヘッドは別梱包になります。
- ★バイトは☞P.88を参照下さい。切削条件は☞P.102
- ★クーラントパイプは別売りです。☞P.281を参照下さい。

日研 HSK メジャードリムモジュラータイプスペースホルダ




MDQ

写真はヘッドスペース付のものです。

テーパ	Code No.	Q	L	C	C1	H	重量(kg)	ZMACボーリング範囲
HSK 50A	HSK 50A-MDQ26- 95	26	95	50	50	95.0	1.2	16~70
HSK 63A	HSK 63A-MDQ26-100	26	100	50	52.4	30.0	1.5	16~70
HSK100A	HSK100A-MDQ26-135	26	135	50	80	18.0	5.2	16~70
	-MDQ34-140	34	140	64		27.5	5.3	16~85
	-MDQ42-150	42	150	83		121	6.1	16~180

- ★全シリーズスルーホール付きです。
- ★接続ボルト及びレンチは付属しています。
- ★クーラントパイプは別売りです。☞P.281を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。



HSK


日研 クイック型アンギュラヘッド (360°任意位置設定)



クイック型オフセットタイプアンギュラヘッド



AFT

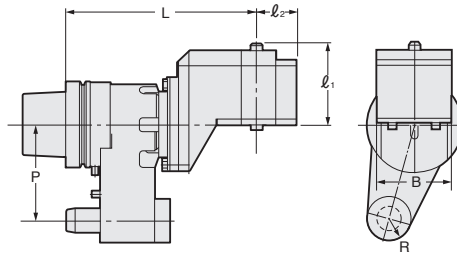

Code No.の説明
HSK63A - **AF** **T** **30** - **210**
 ●基準面からの長さ
 ●アダプタのテーパNo.
 ●クイック式
 ●オフセットタイプ
 アンギュラヘッドの略号
 ●シャンク形状

MAX2,000r/min

テーパ	Code No.	シャンク	L	P	l_1	l_2	B	R	適用アダプタ	重量 (kg)
HSK 63A	HSK 63A-AFT30-210	HSK 63A	210	65	85	35	70	17.5	AHK30	7.5
HSK100A	HSK100A-AFT35-237	HSK100A	237	110	85	45	84	25	AHK35	16.0


★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用デストバーは付属しています。

★オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。


★主軸正転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は「P.126」を参照下さい。



クイック型90°タイプアンギュラヘッド

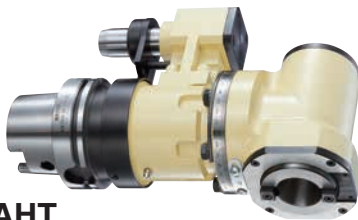

AHT

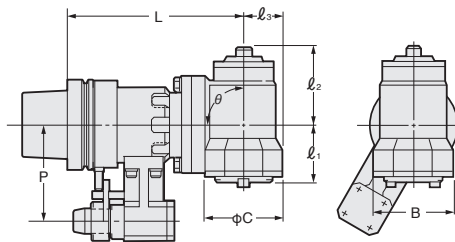

Code No.の説明
HSK63A - **AH** **T** **30** - **165** - **90**
 ●角度
 ●基準面からの長さ
 ●アダプタのテーパNo.
 ●クイック式
 ●アンギュラヘッドの略号
 ●シャンク形状

MAX2,000r/min

テーパ	Code No.	L	θ	シャンク	L	P	l_1	l_2	l_3	C	B	θ	適用アダプタ	重量 (kg)
HSK 63A	HSK 63A-AHT30-165-90	165	90	HSK 63A	65	58	61	37	86	80	90	90	AHK30	6.5
														10.5
HSK100A	HSK100A-AHT35-217-90	217	90	HSK100A	110	65	88	45	100	90	90	90	AHK35	17.0
														22.0

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用デストバーは付属しています。

★オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★*印は別途打合せが必要です。

★主軸逆転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は「P.126」を参照下さい。




クイック型傾斜タイプアンギュラヘッド



AHT

写真は30°型です。

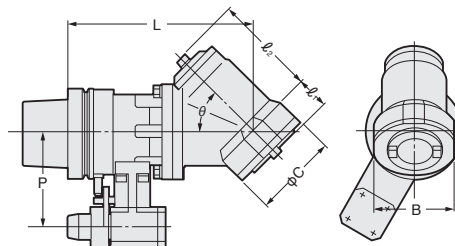

Code No.の説明
HSK63A - **AH** **T** **30** - **220** - **30**
 ●角度
 ●基準面からの長さ
 ●アダプタのテーパNo.
 ●クイック式
 ●アンギュラヘッドの略号
 ●シャンク形状


MAX2,000r/min

テーパ	Code No.	L	θ	シャンク	L	P	l_1	l_2	C	B	θ	適用アダプタ	重量 (kg)	
HSK 63A	HSK 63A-AHT30-220-30	220	30	HSK 63A	65	65	1.5	122	86	80	30	AHK30	6.5	
							35	88			45		6.5	
							35	88			60		6.5	
	HSK 63A	HSK 63A-AHT35-265-30	265	30	HSK 63A	65	65	1.5	122	86	80	30	AHK30	10.5
								35	88			45		10.5
								35	88			60		10.5
HSK 100A	HSK100A-AHT35-232-45	232	45	HSK100A	110	110	0	140	100	90	30	AHK35	17.0	
							26	110			45		17.0	
							40	105			60		17.0	
	HSK 100A	HSK100A-AHT35-217-60	217	60	HSK100A	110	110	0	140	100	90	30	AHK35	22.0
								26	110			45		22.0
								40	105			60		22.0

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用デストバーは付属しています。

★オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★*印は別途打合せが必要です。

★主軸逆転時、刃物は正転します。 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は「P.126」を参照下さい。




日研 モジュラー型アンギュラヘッド用アダプタ



モジュラー型アンギュラヘッド本体 AHM



AHM

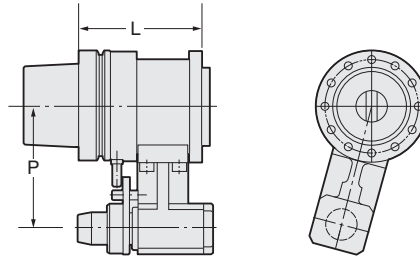

MAX6,000r/min


テーパ	Code No.	-L	L	P	重量(kg)	併用モジュラーヘッド
HSK 63A	HSK 63A-AHM-115		100	65	4.5	
HSK100A	HSK100A-AHM-127		120	110	11.5	

★ストッパブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★ストッパブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク・出力は『P.126』を参照下さい。

90°タイプモジュラーヘッド AHM90



AHM

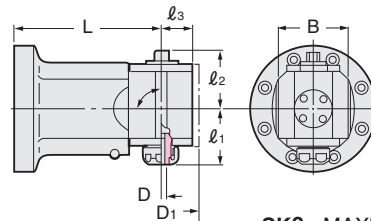

Code No.の説明

AHM90 - SK6 - 80

- 基準面からの長さmm
- スリムチャックサイズ
- モジュラーヘッド90°型の略号


SK6 : MAX6,000r/min SK10,16 : MAX4,000r/min

Code No.	-L	D	l ₁	l ₂	l ₃	D ₁	B	重量(kg)	SKコレット
AHM90-SK 6-80, 120, 150*		0.7~6	42	35	22	50	48	90	3.0, 4.0, 4.5
-SK10-80, 120, 150*		0.9~10	63	57	32	64	60		3.5, 4.5, 5.0
-SK16-80, 120, 150*		2.75~16	66	58	35	74	70		4.2, 5.2, 5.7

★*印は軽切削用です。 ★SKコレットは『P.267』を参照下さい。 ★主軸逆転時、刃物は正転します。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
★アンギュラヘッド本体のトルク・出力は『P.126』を参照下さい。



AHM

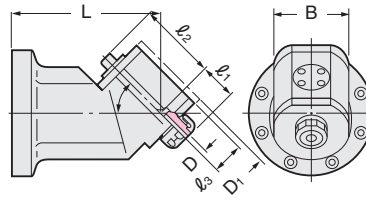

Code No.の説明

AHM45 - SK6 - 120

- 基準面からの長さmm
- スリムチャックサイズ
- モジュラーヘッド45°型の略号

SK6 : MAX6,000r/min SK10,16 : MAX4,000r/min


Code No.	-L	D	l ₁	l ₂	l ₃	D ₁	B	重量(kg)	SKコレット
AHM45-SK 6-120, 150*		0.7~6	27	67	22	50	52	45	3.0, 4.0, 4.5
-SK10-120, 150*		0.9~10	39	80	30	64	60		3.5, 4.5, 5.0
-SK16-120, 150*		2.75~16	38	90	35	74	70		4.2, 5.2, 5.7

★*印は軽切削用です。 ★SKコレットは『P.267』を参照下さい。 ★傾斜角θ=30°, 60°タイプもご用命下さい。 ★主軸逆転時、刃物は正転します。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
★アンギュラヘッド本体のトルク・出力は『P.126』を参照下さい。

深穴用アンギュラヘッド



AHPL

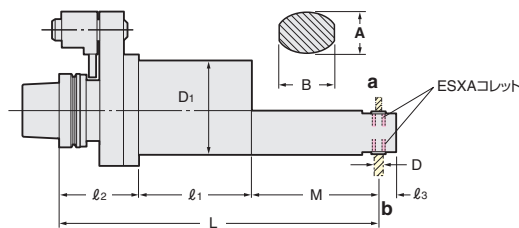

テーパ	Code No.	-L	D	D ₁	A	B	L	M	l ₁	l ₂	l ₃	r/min	重量(kg)	併用コレット
HSK 63A	HSK 63A-AHPL4-194		1.0~4.0	80	25	31	194	32	67.5	94.5	14.5	6,450	5.0	ESXA4
	-218	218					56	5.5						
	-242	242					80	6.0						
	-266	266					104	7.5						
	-AHPL6-203	202.5					46.5	5.0						
HSK 100A	-231	230.5	74.5	61.5	94.5	15	8,000	6.0	ESXA6					
	-259	258.5	102.5	8.0										
	HSK100A-AHPL6-206	205.5	46.5	61.5	97.5	15	8,000	7.0						
	-234	233.5	74.5					8.0						
	-262	261.5	102.5					10.0						
	-AHPL8-255	254.5	73					9.0						
	-287	286.5	105					78		103.5	20	6,000	10.0	ESXA8
-307	306.5	125	11.0											

★ESXAコレットは別途ご用命下さい。 ★上記以外にも製作いたしております。別途ご相談下さい。 ★主軸逆転時、a側刃物は正転、b側刃物は逆転します。 ★AHPL4は、a側のみです。 ★ストッパブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク・出力は『P.126』を参照下さい。


日研 ソリッド型アンギュラヘッド (360°任意位置設定)



ソリッド型オフセットタイプアンギュラヘッド



AFK・AFC

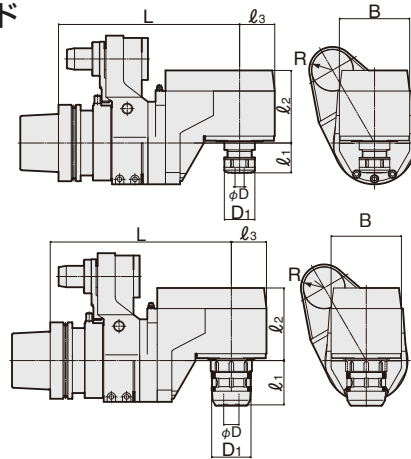

Code No.の説明

HSK63A - AF K 16 - 210


- 基準面からの長さmm
- 最大把握径
- チャックの種類
K: スリムチャック
C: ミーリングチャック
- オフセットタイプ
アンギュラヘッドの略号
- シャンクの形状

テーパ	Code No.	-L	D	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	B	R	r/min	重量(kg)	併用コレット
HSK 63A	HSK 63A-AFK16-210		2.75~16	40	50	85	35	70	17.5	2,000	8.5	SK 16
	-AFC20-210		2~20	52	56						8.7	KM 20
HSK100A	HSK100A-AFC20-237-NCC		2~20	52	58	85	45	84	25	2,000	17.0	KM 20
	-AFC32-237-NCC		3~32	69	65						17.2	KM 32


★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
 ★SK16はP.267を参照下さい。(KM20)(KM32)についてはP.268を参照下さい。
 ★主軸正転時、刃物は正転します。
 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。



ソリッド型90°傾斜タイプアンギュラヘッド



AHK・AHC

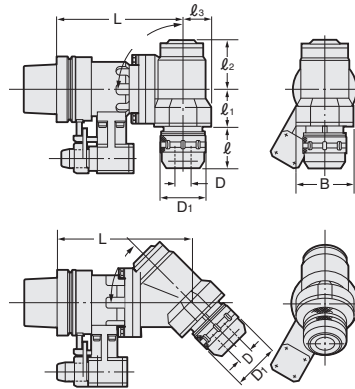

Code No.の説明

HSK63A - AH K 10 - 195 - 90

- 角度: θ
30°, 45°, 60°, 90°
- 基準面からの長さmm
- 最大把握径
- チャックの種類
K: スリムチャック
C: ミーリングチャック
- アンギュラヘッドの略号
- シャンクの形状

テーパ	Code No.	-L	-	D	D ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	B	r/min	重量(kg)	併用コレット
HSK 63A	HSK 63A-AHK10-195 -90			0.9~10	27.5	18	45	57	32	60	4,000	8.0	SK 10
	-235* -90											9.0	
	-AHK16-195 -90		2.75~16	40	25	41	58	35	70	8.7		SK 16	
	-235* -90									9.7			
	-AHC20-165 -90		2~20	52	57	58	61	37	80	2,000		7.1	KM 20
-250* -90		11.1											
HSK100A	HSK100A-AHK10-207 -90			0.9~10	27.5	18	45	57	32	60	4,000	15.0	SK 10
	-247* -90											16.0	
	-AHK16-207 -90		2.75~16	40	25	41	58	35	70	15.7		SK 16	
	-247* -90									16.7			
	-AHK25-217 -90		7.5~25.4	55	57	60	82	45	90	2,000		17.2	SK 25
	-300* -90									22.2			
	-AHC32-217 -90		3~32	69	57	60	82	45	90	17.5		KM 32	
-300* -90		22.5											

★ストップブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。 ★角度調整用テストバーは付属しています。
 オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。
 ★SK10 (SK16) (SK25)はP.267を参照下さい。(KM20)(KM32)についてはP.268を参照下さい。
 ★傾斜角 $\theta=30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ もご用命下さい。詳細は、別途資料をご請求下さい。 ★*印は軽切削用です。
 ★主軸逆転時、刃物は正転します。
 ★ストップブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力はP.126を参照下さい。
 ★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。




日研 HSKスピンドルスピーダ



10,000~40,000r/min

- 主軸の回転数が4倍速~10倍速しますので、機械の発熱を防ぎ、無理なく能率が上がります。
- 小型エンドミルφ0.5~16mmがビビリなくスムーズに切削出来ます。
- TiNベアリングナット標準付属
…振れ精度が更に安定(NXタイプ)

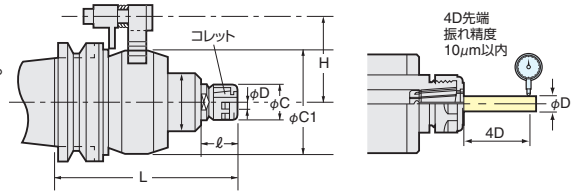

テーパ	Code No.	D	L	C	C ₁	ℓ	H	増速比	最高回転数(r/min)	重量(kg)	適用コレット
HSK63A	HSK 63A-PX 6-150GX	0.5~8.0	151	22	76	14.5	60	6	30,000	4.1	ETS14
	-PX10-160GX		160.5		98			10	40,000	4.5	
HSK100A	HSK100A-PX 6-150GX		147		76			6	30,000	6.8	
	-PX10-160GX		171.5		98			10	40,000	7.2	

PXタイプ


- ★上表はグリース潤滑タイプです。
- ★オイルミスト仕様はコードNo.が異なります。
HSK40-PX6-130MX, HSK40-PX10-130MX
(オイルミスト装置はお客様にてご用意下さい。)
- HSK50-PX6-140MX, HSK50-PX10-140MX
- ★ETSコレットは付属していません。

マグネット付冷却用エアシリンダ NXE-COOL

直接スピーダ本体のボディを冷却するのが最も効果的です。ストップブロック経由とする必要はありません。



ETSコレット




Code No.の説明

- ETS 14 - 0.5
●最大把握径
●コレットの基準径
●コレットの略号

- ★φd=0.5~1.0は0.1mmとびで把握範囲は0.1mm
例) ETS14-0.5:0.4~0.5mm
- ★φd=1.25~2.5は0.25mmとびで把握範囲は0.25mm
- ★φd=3.0~8.0は0.5mmとびで把握範囲は0.5mm

日研 X-Tremeシャンク HSK X-Treme チャック



Code No. の説明

- HSK100A - C32EX - 121 - J
●J: Jタイプ(J溝有り)
●基準面からの長さの呼び
●強力把握型 エクストリームチャック
●ミーリングチャックの内径φD
●ミーリングチャックの略号
●シャンク形状

JAPAN, USA, EU, CHINA PAT.

テーパ	Code No. (φD - L)	C ₁	L	ℓ ₂	センタスルー付刃物を使用する場合		締付ハンドル (別売)	重量 (kg)
					ストッパー*	フェイスキャップ*		
HSK63A	HSK 63A-C12EX- 96	40	96	58	9MC12HEX- 6L	9C12SL-FS-EX-A1	GH16	1.3
	-C16EX-101	48	101	68	9MC16HEX-6.5L	9C16SL-FS-EX-A1	GH20	1.5
	-C20EX-106	55	106	71	9MC20HEX- 7L	9C20 -FS-EX-A1	GH25	1.7
HSK100A	HSK100A-C12EX- 96	40	96	58	9MC12HEX- 6L	9C12SL-FS-EX-A1	GH16	2.7
	-C16EX-106	48	106	68	9MC16HEX-6.5L	9C16SL-FS-EX-A1	GH20	3.0
	-C20EX-116	55	116	71	9MC20HEX- 12L	9C20 -FS-EX-A1	GH25	3.6
	-C25EX-116	55	116.3	76.3	9MC25HEX-6.2L	9C25SL-FS-EX-A1	GH25	3.5
	-C32EX-121	68	121.3	83.3	9MC32HEX- 7L	9C32SL-FS-EX-A1	GH32	4.0
	-C42EX-136	86	136	86	9MC42HEX- 9L	9C42SL-FS-EX-A1	9HC42	5.7
HSK125A	HSK125A-C20EX-121S	55	121	71	9MC20HEX- 12L	9C20 -FS-EX-A1	GH25	5.4
	-C25EX-121S	55	121.3	77.3	9MC25HEX-6.2L	9C25SL-FS-EX-A1	GH25	5.3
	-C32EX-136S	68	136.3	83.3	9MC32HEX- 7L	9C32SL-FS-EX-A1	GH32	6.3
	-C42EX-136S	86	136	86	9MC42HEX- 9L	9C42SL-FS-EX-A1	9HC42	7.1

コレットは用いずに直付けでご使用下さい。

- ★ストッパー使用で高圧センタスルー対応となります。
- ★センタスルー無しの刃物を、V溝からジェットクーラントを供給して使用する場合、JタイプX-Tremeチャックをご使用下さい。例) HSK125A-C32EX-136S-J
- *標準で表記のストッパー、フェイスキャップが付属しますが、JタイプX-Tremeチャックの場合、Jタイプストッパー、Jタイプフェイスキャップが付属します。例) 9MC32HEX-7L-J, 9C32L-FS-EX-J1
- ★Jタイプの場合、三角溝から切削液を供給でき、側面加工、ポケット加工用です。
- ★クーラントパイプは別売りです。☎P.281を参照下さい。



GH ハンドル ☎P.283

HSK

日研 HSK 高速回転用 ミーリングチャック (インチ) **NIKKEN**



C-G

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)
写真は高速回転用です。

記念タイプで威力倍増

- 便利・使い易さ
- 高精度
- 高剛性・高速切削




Fig. 1




Fig. 2

寸法はインチ表示です。 **高速回転仕様**

テーパ	Code No.	C	D	ℓ	L	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	Fig.	コレット	把握径	ハンドル
HSK 63A	HSK 63A-C3/4 - 95G	1.890	0.750	2.244	3.740	25,000	1.6	1	KM3/4	0.125~0.750	GH20
	-110G				4.331		1.8				
	-C1 -100G	2.165	1.000	2.362	3.937	20,000	1.9	2	KM1	0.125~1.000	GH25
	-130G				5.118		2.3				
	-C1 1/4 -110G	2.677	1.250	2.559	4.331		2.2				
	-130G				5.118		2.6				
HSK100A	HSK100A-C 3/4 -115G	1.890	0.750	2.244	4.528	20,000	3.0	1	KM3/4	0.125~0.750	GH20
	-135G				5.315		3.6				
	-C1 -115G	2.165	1.000	2.362	4.528	15,000	3.3	1	KM1	0.125~1.000	GH25
	-135G				5.315		3.6				
	-C1 1/4 -115G	2.677	1.250	2.559	4.528		3.2				
	-165G				6.496		4.8				

★KMコレット(インチ)はP.264を参照下さい。 ★刃物のシャンク径はh6のものをご使用下さい。
★高速回転仕様には、GHハンドル P.283が必要です。 C3/4 : GH20, C1 : GH25, C1 1/4 : GH32
★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。



GHハンドル P.283

日研 HSK ミーリングチャック (インチ) **NIKKEN**



C

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

記念タイプで威力倍増

- 便利・使い易さ
- 高精度
- 高剛性・高速切削




Fig. 1




Fig. 2

寸法はインチ表示です。



テーパ	Code No.	C	D	ℓ	L	重量 (kg)	Fig.	コレット	把握径	ハンドル
HSK 63A	HSK 63A-C3/4 - 95	2.047	0.750	2.244	3.740	1.6	1	KM3/4	0.125~0.750	9HC22
	-110				4.331	1.8				
	-C1 -100	2.362	1.000	2.362	3.937	1.9	2	KM1	0.125~1.000	9HC25
	-130				5.118	2.3				
	-C1 1/4 -110	2.717	1.250	2.559	4.331	2.2				
	-130				5.118	2.6				
HSK100A	HSK100A-C 3/4 -115	2.047	0.750	2.244	4.528	3.0	1	KM3/4	0.125~0.750	9HC22
	-135				5.315	3.6				
	-C1 -115	2.362	1.000	2.362	4.528	3.3	1	KM1	0.125~1.000	9HC25
	-135				5.315	3.6				
	-C1 1/4 -115	2.717	1.250	2.559	4.528	3.2				
	-165				6.496	4.8				

★KMコレット(インチ)はP.264を参照下さい。 ★刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
★締付けハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。 C3/4 : 9HC22, C1 : 9HC25, C1 1/4 : 9HC32
★クーラントパイプは別売りです。P.281を参照下さい。



日研 ミーリングチャック (インチ)

NIKKEN

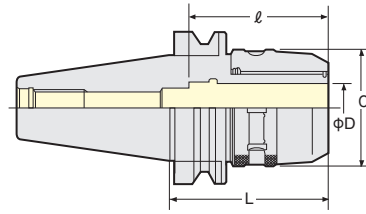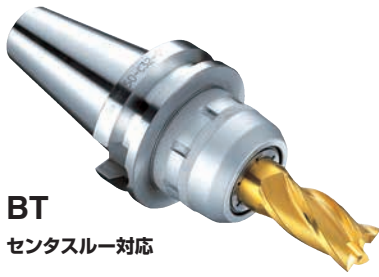

BT

センタスルー対応

寸法はインチ表示です。

テーパ	Code No.	C	D	ℓ	L	重量 (kg)	コレット	把握径	ハンドル
BT40	BT40 -C3/4 - 70	2.047	0.750	3.150	2.756	1.6	KM3/4	0.125~0.750	9HC22
	-105				4.134	2.0			
	-C1 - 70	2.362	1.000	3.150	2.756	1.8	KM1	0.125~1.000	9HC25
	- 90				3.543	2.1			
BT50	BT50 -C 3/4 - 105	2.047	0.750	3.150	4.134	4.5	KM3/4	0.125~0.750	9HC22
	-135				5.315	4.8			
	-C1 - 105	2.362	1.000	3.150	4.134	4.8	KM1	0.125~1.000	9HC25
	-135				5.315	5.2			
BT50	-C1 1/4 - 90	2.717	1.250	4.134	3.543	4.3	KM1 1/4	0.187~1.250	9HC32
	-135				5.315	5.6			

★KMコレット(インチ)はP.264を参照下さい。 ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。

★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文して下さい。 C3/4 : 9HC22, C1 : 9HC25, C1 1/4 : 9HC32



日研 CAT ミーリングチャック (インチ)

NIKKEN




Fig. 1

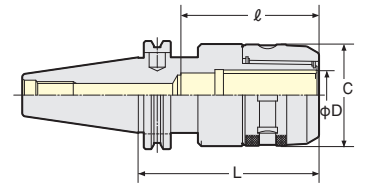


Fig. 2

CAT

センタスルー対応

寸法はインチ表示です。

テーパ	Code No.	C	D	ℓ	L	重量 (kg)	Fig.	コレット	把握径	ハンドル						
CAT40	CAT40 -C3/4 - 70U	2.047	0.750	3.150	2.75	1.6	2	KM3/4	0.125~0.750	9HC22						
	- 85U				3.346	1.8										
	-105U				4.134	2.0										
	-120U				4.724	2.2										
	-C1 - 85U	2.362	1.000	3.150	3.346	2.1		KM1	0.125~1.000	9HC25						
	-105U				4.134	2.3										
	-C1 1/4SL - 85U				3.031	3.346					2.1					
CAT50	CAT50 -C 3/4 - 105U	2.047	0.750	3.150	4.134	4.5	1	KM3/4	0.125~0.750	9HC22						
	-135U				5.315	4.8										
	-160U				6.496	5.1										
	-C1 - 105U	2.362	1.000	3.150	4.134	4.8		KM1	0.125~1.000	9HC25						
	-135U				5.315	5.2										
	-C1 1/4 - 90U				2.717	1.250					4.134	3.543	4.3	KM1 1/4	0.187~1.250	9HC32
	-105U											4.134	4.6			
-135U	5.315	5.6														
CAT50	-165U				6.496	6.4										

★KMコレット(インチ)はP.264を参照下さい。 ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。

★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文して下さい。 C3/4 : 9HC22, C1 : 9HC25, C1 1/4 : 9HC32



BT

CAT

日研 CAT 高速回転用 ミーリングチャック(インチ)

NIKKEN



CAT
セントスルー対応




Fig. 1

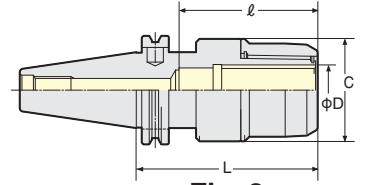


Fig. 2

テーパ	Code No.	C	D	ℓ	L	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)	Fig.	コレット	把握径	ハンドル
CAT40	CAT40-C3/4 - 85UG	1.890	0.750	3.150	3.346	25,000	1.8	2	KM3/4	0.125~0.750	GH20
					4.134		2.0				
	-C1 - 85UG	2.165	1.000	3.150	3.346	20,000	2.1		KM1	0.125~1.000	GH25
					4.134		2.3				
	-C1 1/4SL -105UG	2.677	1.250	2.500	4.134		2.5		KM1 1/4	0.187~1.250	GH32
				3.150			2.8				
CAT50	CAT50-C 3/4 -105UG	1.890	0.750	3.150	4.134	20,000	4.5	1	KM3/4	0.125~0.750	GH20
					5.315		4.8				
	-C1 -105UG	2.165	1.000	3.150	4.134	15,000	4.8		KM1	0.125~1.000	GH25
					5.315		5.2				
	-C1 1/4 -105UG	2.677	1.250	4.134	4.134		4.6		KM1 1/4	0.187~1.250	GH32
					5.315		5.6				



★KMコレット(インチ)はP.264を参照下さい。 ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
★締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。 C3/4 : GH20, C1 : GH25, C1 1/4 : GH32



GHハンドル P.283

日研 CAT ツールシャンク図

NIKKEN

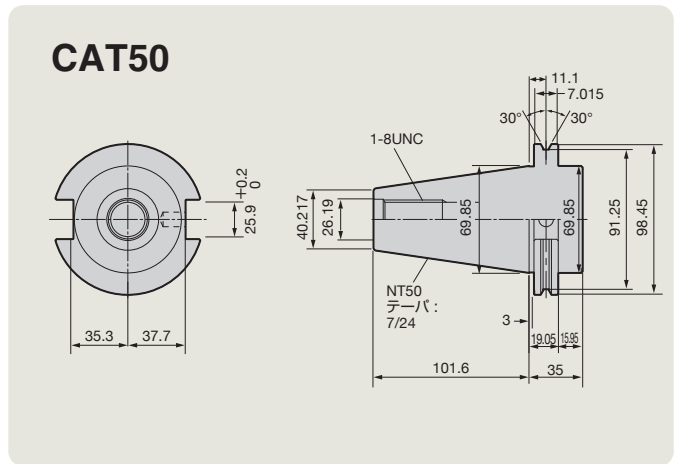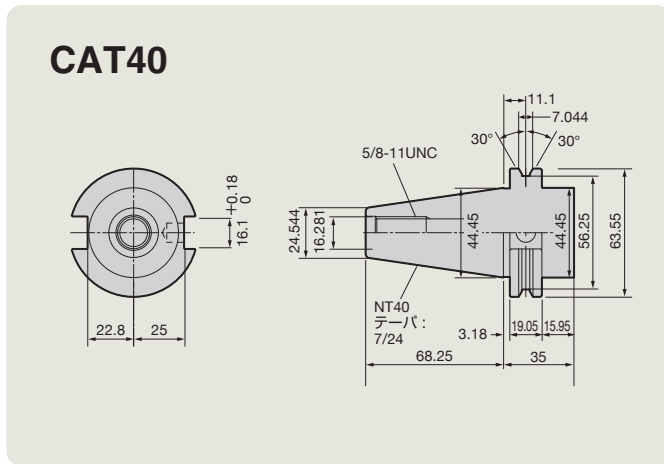


☞ CATは、ASME B5-50-1985(CATERPILLAR 1975)対応品です。

日研 ストレートシャンク ミーリングチャック



S-C マルチロックミーリングチャック用

■ツギ足し用
ミーリング
チャック




写真はS32-C12-200です。

スタイル	Code No.	φd	φD	φd ₁	L	MAX. L ₁	適用コレット	重量(kg)
32	S32-C12-120, 160, 200	32	12	33	120, 160, 200	60, 100, 140	KM12	0.6, 0.9, 1.1
	-C16-130		16	44	130	70	KM16	0.7
	-C20-150		20	52	150	90	KM20	1.1
42	S42-C16-180	42	16	44	180	120	KM16	1.6
	-C20-185		20	52	185	125	KM20	1.7

★標準としてS32-C22-150, S42-C22-185, S42-C25-150もあります。★ストレートシャンクミーリングチャックNC型およびMC型はS-C型に統一されました。
★KMコレットはP.264を参照下さい。★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。C12(d₁=φ30):9HC12, C12(d₁=φ33):9HC12A, C16:9HC16, C20:9HC22。

日研 ストレートシャンク ミニミニチャック



スタイル	Code No.	D	L	D ₁	L ₁	L ₂	適用コレット	重量(kg)
16	K16-MMP 4- 70, 150	1~ 4	70, 150	15	50, 130	20	MPK 4	0.1, 0.2
20	K20-MMC 8-100	2~ 8	100	20	80	20	PMK 8 VMK 8	0.2
32	K32-MMC 8-122, 160	2~ 8	122, 160	20	67	40	PMK 8 VMK 8	0.5, 0.7
	K32-MMC12-170S	4~12	170	30	120	50	PMK12 VMK12	1.0


★ミニミニチャックにレンチは付属しています。★レンチのコードNo.はEA573KL-6。★コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
★コレットはP.274を参照下さい。



日研 ストレートシャンク ツッパチャック






■細身でスムーズなフロート付



NZ

スタイル	Code. No.	タップ能力		L	d ₁	d	d ₂	フロート量		重量 (kg)	タップ コレット
		M	P					縮み	伸び		
32	NZ32-12-105	M 2~12	P1/16 ~1/4	105~125	19	32	45	5	15	1.3	ZKG12
	-16-125	M 3~16	P1/8 ~3/8	125~145	25		55	8	20	2.2	ZKG16
	-24-140	M 8~24	P1/4 ~5/8	140~160	30		63	8	20	2.8	ZKG24
42	NZ42-12- 90	M 2~12	P1/16 ~1/4	90~125	19	42	45	5	15	2.0	ZKG12
	-16-125	M 3~16	P1/8 ~3/8	125~160	25		55	8	20	3.0	ZKG16
	-24-140	M 8~24	P1/4 ~5/8	140~175	30		63	8	20	3.6	ZKG24

日研 ストレートシャンク 正宗焼きばめホルダ




スタイル d	Code No.	全長 L	把握径 D	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	D ₂	Fig
10	MS10-A 3- 90	90	3	27	10	—	6	8.7	1
	-A 4- 90	90	4	27	13	—	7	9.7	1
16	MS16-A 4-120	120	4	42	13	—	7	11.2	1
	-A 6-120	120	6	42	19	—	10	14.2	1
	-A 8-120	120	8	38	25	—	12	16.0	2
20	MS20-A 6-150	150	6	72	19	—	10	17.4	1
	-A 8-150	150	8	72	25	—	12	19.4	1
	-A10-150	150	10	57	31	63	14	20.0	3
	-A12-150	150	12	38	37	78	16	20.0	3

★シャンク径公差はh6のものをご使用下さい。★最大挿入長は、L₃までになります。これ以上挿入の場合、底当たりとなり精度が出ません。
★ハイスの刃物は使用出来ません。超硬の刃物をご使用下さい。★焼きばめ中は高温となります。耐熱手袋を着用し作業して下さい。
★最小挿入長は、L₂になります。★温風式焼きばめ装置は、3kw相当を推奨します。★電磁式焼きばめ装置は、SF-START2-J-200またはSF-FI-6J-J-200をご使用下さい。
★上記焼きばめ装置でA3、A4、A6、A8、A10を加熱する場合、サポートカラーが必要です。別途ご相談下さい。

ストレート



マルチロックミーリングチャック用

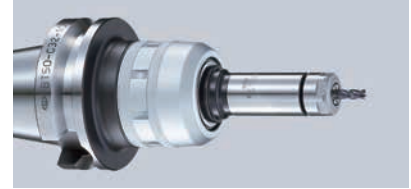

K-SK

Code No. 説明(例)

K **20** - **SK** **6** - **100**

●全長
●最大把握径
●スリムチャックの略号
●シャンク外径
●ストレートシャンクの略号

Fig. 1


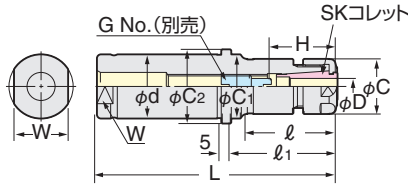


Fig. 2

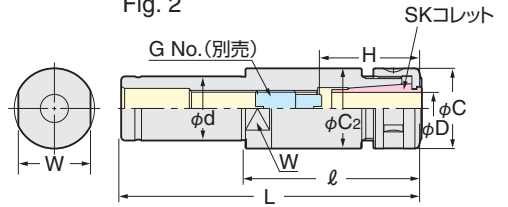

Code No.	D	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	C ₂	W	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig	SKコレット
K20-SK 6-100, 120	0.7~6.0	37, 57	-	19.5	-	27	18	21~35	SKG-8	0.2, 0.2	1	SK 6
	0.9~10.0	40, 60		27.5		30~50		SKG-12L	0.3, 0.3	2	SK10	
K22-SK 6-100, 120	0.7~6.0	37, 57	-	19.5	-	27	19	21~35	SKG-8	0.2, 0.2	1	SK 6
	0.9~10.0	40, 60		27.5		30~50		SKG-12L	0.3, 0.3	2	SK10	
K25-SK 6-100, 130	0.7~6.0	32, 62	-	19.5	-	30	22	21~35	SKG-8	0.3, 0.3	-	SK 6
	0.9~10.0	50, 80		27.5				30~50	SKG-12L	0.4, 0.5		SK10
K32-SK 6-120, 140, 170	0.7~6.0	45, 65, 63	53, 73, 100	19.5	32, 32, 24	37	27	21~35	SKG-8	0.5, 0.5, 0.5	1	SK 6
	0.9~10.0	45, 75, 75, 75	53, 83, 111, 141	27.5	32, 32, 31.5, 33.5			30~50	SKG-12L	0.6, 0.7, 0.8, 1.0		SK10
-SK13-120, 150, 180, 210	2.75~13.0	52, 82, 112, 142	-	33	-	40	36	31~65	SKG-15	0.7, 0.8, 1.0, 1.2	-	SK13
-SK16-120, 150, 180, 210	2.75~16.0	58, 88, 118, 148		40				45~70	SKG-18L	0.7, 0.9, 1.2, 1.4		SK16
-SK20-120, 150, 180	3.5~20.0	58, 88, 118	-	48.5	-	40	41	47~80	SKG-22	0.9, 1.3, 1.7	2	SK20
				55				42	46	55~65		SKG-18L
K42-SK 6-150, 170	0.7~6.0	52, 62	61, 78	19.5	32	47	36	21~35	SKG-8	1.0, 1.1	-	SK 6
	0.9~10.0	56, 78	-	27.5	-			30~50	SKG-12L	1.1, 1.3		SK10
-SK13-150, 180	2.75~13.0	56, 86		-		33	-	48.5	47	31~65	SKG-15	1.2, 1.4
-SK16-150, 180	2.75~16.0	58, 88	40		45~70	SKG-18L				1.5, 1.9	SK16	
-SK20-150, 180	3.5~20.0	68, 98	-	48.5	-	44.5	46	47~80	SKG-22	1.5, 1.9	2	SK20
-SK25-170	7.5~25.4	88		55				55~65	SKG-18L	1.8		SK25

★ナットは付属しています。
★アジャストねじ(G No.)は P.272を参照下さい。
★スリムコレットは P.267を参照下さい。

★すべてスルーホール型です。
★締付スパナは別売です。P.283

日研 ストレートシャンク 超ロング型スリムチャック



超ロングスリムチャック


長手方向アジャスト自由自在

S-SK

写真は超硬ソリッド型です。


超硬ソリッドはコードNo.にXを付加して下さい。

例: S25-SK10X-250, S25-SK10X-300

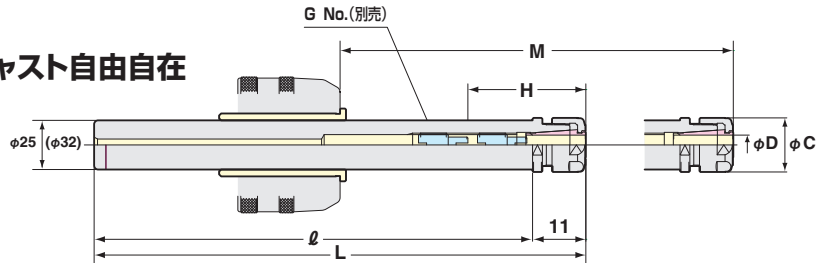

Code.No.	把握径 D	全長 L	ℓ ₁	ℓ ₂	C	突出調整範囲 M	H	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット
S25-SK10-250	0.9~10.0	250	223	27	27.5	145~200	30~60	SKG-12L	0.9	SK10
		300	273			195~250			1.1	
S32-SK13-250	2.75~13.0	250	224	26	33	145~185	31~65	SKG-15	1.4	SK13
		300	274			195~235			1.7	
S32-SK16-250	2.75~16.0	250	192	58	40	145~185	40~70	SKG-18	1.5	SK16
		300	242			195~235			1.8	

★ナットは付属しています。 ★標準としてS18-SK6-200もあります。
★締付スパナは別売です。P.283
★センタスルー対応は、コードNo.に“C”を付加して下さい。超硬ソリッド型も対応します。例:S25-SK10C-250
★アジャストねじ(G No.)は P.272を参照下さい。
★スリムコレットは P.267を参照下さい。



日研 ストレートシャンク NC用ドリルチャック



マルチロックミーリングチャック用



D-NPU

スタイル	Code No.	把握径 φmm	L		重量 (kg)
			MIN.	MAX.	
32	D32-NPU 8	0.3~8	65.5	72.5	0.9
	-NPU13	1~13	84.5	96.5	1.4
42	D42-NPU 8	0.3~8	55.5	62.5	1.2
	-NPU13	1~13	79.5	91.5	1.7

★φDは、NPU 8型:38mm 把握長は、NPU 8型:18.8mm
NPU13型:48.5mm NPU13型:26.5mm
★レンチは付属していません。 レンチのコードNo.は NPU 8型 : NPUL- 8, NPU13型 : NPUL-13


日研 ストレートシャンク センタドリホルダ



マルチロックミーリングチャック用

■狭い所のセンタリングに


NCD

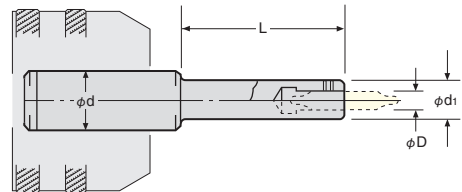

スタイル	Code No.	D	L	d1	d
32	NCD32- 5-100,150	5	85, 135	16	32
	- 6-100,150	6	85, 135		
	- 8-100,150	8	85, 135		
	-10-100,150	10	85, 135		
	-12-100,150	12	85, 135	20	

スタイル	Code No.	D	L	d1	d
42	NCD42- 5-100,150	5	82, 132	16	42
	- 6-100,150	6	82, 132		
	- 8-100,150	8	82, 132		
	-10-100,150	10	82, 132		
	-12-100,150	12	82, 132	20	

日研 センタリングツール センタリングエンドミル

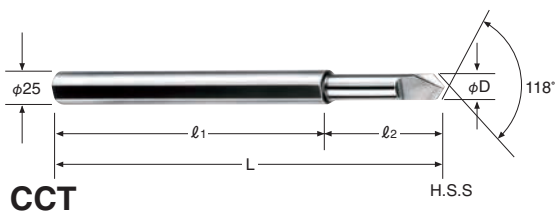

CCT

H.S.S


Code No.	φD	L	l1	l2
CCT25-12-165	12	165	100	65
-15-220	15	220	155	
-15-330		330	265	
-19-165	19	165	100	
-19-220		220	155	
-19-330		330	265	



CC

日研面とり兼用センタリング
エンドミル90°ツイスト型

■1コの刃物で3つの働きができます。

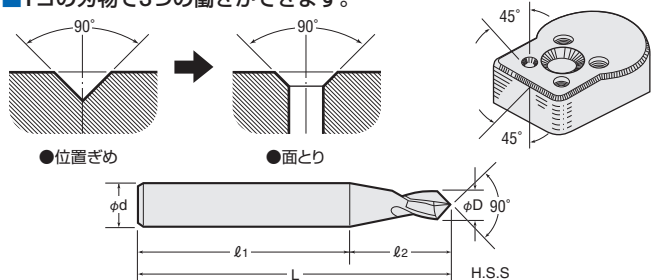





Code No.	φD	φd	L	l1	l2
CC10-16	10	16	130	95	35
CC12-16	12	16	145	100	45
CC16-20	16	20	150	100	50
CC20-25	20	25	155	100	55

■OH(オイルホール)付刃物が否かによって、ミーリングチャック本体、コレット、フロントナットを選定下さい。



	OH付刃物を使用する場合	OH無し刃物を使用してジェットクーラント対応		
	直付け	コレット使用	直付け	コレット使用
通常本体 (セントスルー) 例) BT○○-C○○	OH付刃物対応 Oリング付直付用 フロントナット CKFN-DC 	OH付刃物対応 Oリング付 フロントナット CKFN-C 	OH無し刃物で ジェットクーラント対応 直付用フロントナットを使用 (JET COOLANT) CKFN-D (ジェットクーラント満付) 	OH無し刃物で ジェットクーラント対応 フロントナット (JET COOLANT)
高圧セントスルー本体 例) BT○○-C○○C MBT○○-C○○ NBT○○-C○○ NC5○○-C○○ HSK○○-C○○	①OH付刃物でシャンクが ϕ_1 より短い刃物の場合 直付けストッパ P.34を使用 ②OH付刃物シャンクを ϕ_1 以上深く挿入 		OH無し刃物で ジェットクーラント対応 直付用フロントナットを使用 CKFN-D *挿入長は ϕ_1 以下とする CKFN-D (ジェットクーラント満付) 	

*直付けとは、例えば内径32ミリのミーリングチャックに32ミリシャンク径の刃物を取り付ける事です。
 *高圧セントスルー本体とは、ミーリングチャック本体のクーラント穴と刃物シャンクとの完全なシールによって高圧クーラントを供給可能な本体仕様の事です。

■セントスルー ストレートコレット+フロントナット



日研 ストレートコレット(KMコレット)



Code No. の説明(例)
KM 32 - 10
 ● コレット内径
 ● コレット外径
 ● コレットの略号

KM : 標準
NK : アジャスト型
CCK : センタクーラント仕様
CCNK : センタクーラント仕様・アジャスト型

KM

写真は記念タイプKMコレットです。


○印は、コレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。

スタイル	L	KMコレット Code No.(外径-内径)
(KM12)	40	KM12-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(KM16)	47.5	KM16-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(KM20)	53	KM20-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(KM22)	57	KM22-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
(KM25)	59	KM25-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(KM32)	64.5	KM32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30
(KM42)	73(78)	KM42-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40


★シンクロ用タップの場合|タップ用コレット:5.5, 6.2, 8.5, 10.5, 12.5, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 28もあります。
 ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。 ★():KM42-11以上のL寸法です。
 ★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。



日研 ストレートコレット(NKコレット)



コレット単体で刃物の
 プリセットが行なえます。
 前後両方向から調整出来ます。

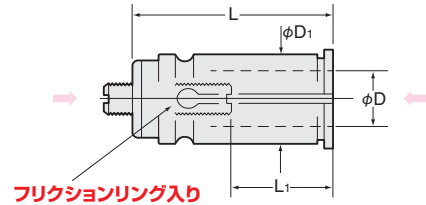

NK

○印は、コレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。

スタイル	L	L ₁	NKコレット Code No.(外径-内径)
(NK20)	63	20~40	NK20-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(NK22)	70	30~50	NK22-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
(NK25)	68	30~55	NK25-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(NK32)	75	30~60	NK32-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
(NK42)	85(92)	30~65	NK42-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

★シンクロ用タップの場合|タップ用コレット:5.5, 6.2, 8.5, 10.5, 12.5, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 28もあります。
 ★上記の他にコマサイズ及び1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2等インチサイズもあります。
 ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。 ★太字のサイズが標準です。他のサイズは準標準となります。
 ★():NK42-11以上のL寸法です。
 ★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。
 ★BT30-C32-90及びBT30-C32-90GにはNK32コレットは使用出来ません。



日研 ストレートコレット(KMコレット)(内径インチ)



KM

写真は記念タイプKMコレットです。

スタイル	L	KMコレット Code No.(外径-内径)
(KM20)	53	KM20 -1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
(KM25)	59	KM25 -1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
(KM32)	64.5	KM32 -1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1

日研 ストレートコレット(KMコレット)(インチ)



KM

写真は記念タイプKMコレットです。

スタイル	L	KMコレット Code No.(外径-内径)
(KM3/4)	53	KM3/4 -1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
(KM1)	59	KM1 -1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8
(KM1 1/4)	64.5	KM1 1/4 -1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1

★挿入刃物のシャンク径はh6~h7をご使用下さい。
 ★外径インチ、内径ミリのKMコレットは受注生産です。
 ★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は9CKRです。



アサヒ

日研 センタクーラントストレートコレットCCK,CCNKコレット **NIKKEN**



ミーリングチャック クーラントソリューション P.263も参照下さい。



クーラントのジェット噴射溝
⊕
コレットのスリ割部への微小切粉侵入防止






■CCKコレットの用途

- 標準穴なしエンドミルの切粉強制排除と刃先冷却。特に、溝切削や突出長の長い加工に威力大。
- 試作特殊刃物に。クーラント穴付き刃物は高価である。
- オイルホール付ドリルの貫通穴加工に。ドリル肩部への給水・追水。
- ミーリングチャック本体・CCKコレットへの切粉・粉塵の侵入防止に。メカニカルシールの威力!

Code No. の説明(例)


CCK 32 - 10
●コレット内径
●コレット外径
●コレットの略号

CCK : センタクーラント仕様
CCNK : センタクーラント仕様・アジャスト型
KM : 標準
NK : アジャスト型

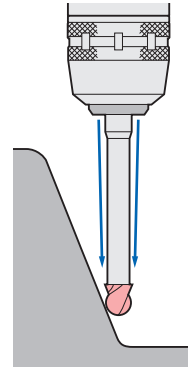

CCKコレット

○印はコレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。



*フロントナット装着時イメージ

Code No. の説明
CCK 32 - 10
●コレット内径
●コレット外径
●センタクーラントコレットの略号

通常のコレットとしても使用出来ます。

スタイル	φD1	φD2	L1	L2	CCKコレット	Code No. (外径-内径)	フロントナット Code No.
CCK12	12	19.5	38	7	CCK12 -3, 4, 5, 6, 8, 10		CKFN12
CCK16	16	28.5	45	8	CCK16 -3, 4, 5, 6, 8, 10, 12		CKFN16
CCK20	20	33	50.5	8	CCK20 -6, 8, 10, 12 , 16		CKFN20
CCK25	25	39	56	8.5	CCK25 -6, 8, 10, 12 , 16 , 20		CKFN25
CCK32	32	*46.5, 43	61.5	9	CCK32 -6, 8, 10, 12 , 16 , 20 , 25		CKFN32 , CKFN32T
CCK42	42	59.5	70(75)	9	CCK42 -6, 8, 10, 12 , 16 , 20 , 25 , 32		CKFN42

- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7公差をご使用下さい。
- ★上記の他のジャストサイズ及び1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2等インチサイズもあります。
- ★フロントナットは別売です。
- ★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は**9CCKR**です。
- ★**CKFN32:φ46.5**, **CKFN32T:φ43**



CCNKコレット

○印はコレット内径に油切溝があり、刃物のスリップを防ぎます。

コレット単体で刃物のプリセットが行なえます。前後両方向から調整出来ます。



Code No. の説明
CCNK 32 - 10
●コレット内径
●コレット外径
●NC用センタクーラントコレットの略号



通常のコレットとしても使用出来ます。

スタイル	CCNKコレット	Code No. (外径-内径)	フロントナット Code No.
CCNK20	CCNK20 -6, 8, 10, 12 , 16		CKFN20
CCNK25	CCNK25 -6, 8, 10, 12 , 16 , 20		CKFN25
CCNK32	CCNK32 -6, 8, 10, 12 , 16 , 20 , 25		CKFN32 , CKFN32T
CCNK42	CCNK42 -6, 8, 10, 12 , 16 , 20 , 25 , 32		CKFN42

- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7公差をご使用下さい。
- ★上記の他のジャストサイズ及び1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2等インチサイズもあります。
- ★フロントナットは別売です。
- ★NC用ミーリングチャックにコレット抜き工具は付属していません。(別売)コードNo.は**9CCKR**です。
- ★**BT30-C32-90**及び**BT30-C32-90G**には**CCNK32**コレットは使用出来ません。




フロントナット

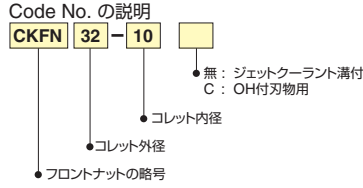

スタイル	φD2	L2	フロントナット Code No.	スパナ(別売)
CKFN12	19.5	7	CKFN12 -3, 4, 5, 6, 8, 10	CCKL12
CKFN16	28.5	8	CKFN16 -3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	CCKL16
CKFN20	33	8	CKFN20 -6, 8, 10, 12, 16	CCKL20
CKFN25	39	8.5	CKFN25 -6, 8, 10, 12, 16, 20	CCKL25
CKFN32	46.5	9	CKFN32 -6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	CCKL32
CKFN32T	43	9	CKFN32T -6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	CCKL25
CKFN42	59.5	9	CKFN42 -6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32	CCKL42

★C32用には2種類あり 締付金具外径=φ69:CKFN32, 締付金具外径=φ64:CKFN32T
 ★表記の全てのサイズにOH付き刃物用(CKFN-C)があります(標準)例)CKFN25-12C
 ★準標準として、インチサイズもあります。


フロントナット : MN

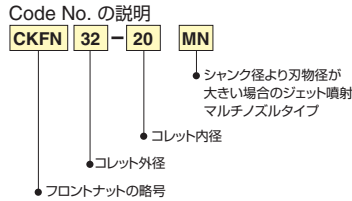

スタイル	フロントナット Code No.	スパナ(別売)
CKFN16	CKFN16 -6*, 8*MN	CCKL16
CKFN20	CKFN20 -6, 8, 10, 12, 16MN	CCKL20
CKFN25	CKFN25 -6, 8, 10, 12, 16, 18, 20MN	CCKL25
CKFN32	CKFN32 -6, 8, 10, 12, 16, 20, 25MN	CCKL32
CKFN32T	CKFN32T -6, 8, 10, 12, 16, 20, 25MN	CCKL25
CKFN42	CKFN42 -6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32MN	CCKL42

★★印は別注品、その他は準標準になります。準標準としてインチサイズもあります。
 ★C32用には2種類あり 締付金具外径=φ69:CKFN32, 締付金具外径=φ64:CKFN32T


直付用フロントナット : D, DC

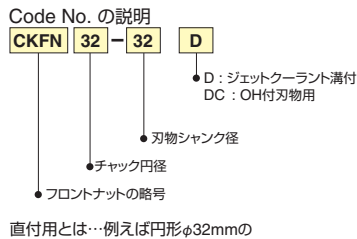

スタイル	直付用フロントナット Code No.	スパナ(別売)
CKFN12	CKFN12 -12D, 12DC	CCKL12
CKFN16	CKFN16 -16D, 16DC	CCKL16
CKFN20	CKFN20 -20D, 20DC	CCKL20
CKFN25	CKFN25 -25D, 25DC	CCKL25
CKFN32	CKFN32 -32D, 32DC	CCKL32
CKFN32T	CKFN32T -32D, 32DC	CCKL25
CKFN42	CKFN42 -42D, 42DC	CCKL42

★全て準標準となります。
 ★C32用には2種類あり 締付金具外径=φ69:CKFN32, 締付金具外径=φ64:CKFN32T



マルチロックミーリングチャック用

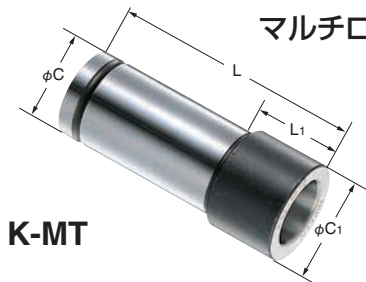


スタイル	Code No.	L	L1	C	C1
20	K20-MT1, MT2	59, 70.5	5, 20	20	25
25	K25-MT1, MT2	59, 70.5	3, 10.5	25	29
32	K32-MT1, MT2, MT3	59, 70.5, 88	3, 8.5, 26	32	37
42	K42-MT1, MT2, MT3, MT4	59, 70.5, 90, 113.5	5, 5, 5, 18	42	48

アセキ

日研 スリムコレット(SKコレット)



コレット単体のCode No.の説明



SK ●印には、エンドミルシャング用Aタイプコレットもあります。Aタイプの把握径範囲はh8です。Code No.は例)SK10-10A
P級コレットはドリル用で全シリーズ対応出来ます。Code No.は例)SK10-10P

Code No.	把握径D
SK 6- 0.8	0.7 ~ 0.8
- 1	0.9 ~ 1.0
- 1.25	1.15~ 1.25
- 1.5	1.3 ~ 1.5
- 1.75	1.55~ 1.75
- 2	1.8 ~ 2.0
- 2.25	2.05~ 2.25
- 2.5	2.3 ~ 2.5
- 2.75	2.55~ 2.75
- 3	2.8 ~ 3.0
- 3.5	3.0 ~ 3.5
- 4	3.5 ~ 4.0
- 4.5	4.0 ~ 4.5
- 5	4.5 ~ 5.0
- 5.5	5.0 ~ 5.5
- 6	5.5 ~ 6.0
SK10- 1	0.9 ~ 1.0
- 1.25	1.15~ 1.25
- 1.5	1.3 ~ 1.5
- 1.75	1.55~ 1.75
- 2	1.75~ 2.0
- 2.25	2.0 ~ 2.25
- 2.5	2.25~ 2.5
- 2.75	2.5 ~ 2.75
- 3	2.75~ 3.0
- 3.5	3.0 ~ 3.5
- 4	3.5 ~ 4.0
- 4.5	4.0 ~ 4.5
- 5	4.5 ~ 5.0
- 5.5	5.0 ~ 5.5
- 6	5.5 ~ 6.0
- 6.5	6.0 ~ 6.5
- 7	6.5 ~ 7.0
- 7.5	7.0 ~ 7.5
- 8	7.5 ~ 8.0
- 8.5	8.0 ~ 8.5
- 9	8.5 ~ 9.0
- 9.5	9.0 ~ 9.5
-10	9.5 ~10.0

Code No.	把握径D
SK13- 3	2.75~ 3.0
- 3.5	3.0 ~ 3.5
- 4	3.5 ~ 4.0
- 4.5	4.0 ~ 4.5
- 5	4.5 ~ 5.0
- 5.5	5.0 ~ 5.5
- 6	5.5 ~ 6.0
- 6.5	6.0 ~ 6.5
- 7	6.5 ~ 7.0
- 7.5	7.0 ~ 7.5
- 8	7.5 ~ 8.0
- 8.5	8.0 ~ 8.5
- 9	8.5 ~ 9.0
- 9.5	9.0 ~ 9.5
- 10	9.5 ~10.0
- 10.5	10.0~10.5
- 11	10.5~11.0
- 11.5	11.0~11.5
- 12	11.5~12.0
- 12.5	12.0~12.5
- 13	12.5~13.0

Code No.	把握径D
SK16- 3	2.75~ 3.0
- 3.5	3.0 ~ 3.5
- 4	3.5 ~ 4.0
- 4.5	4.0 ~ 4.5
- 5	4.5 ~ 5.0
- 5.5	5.0 ~ 5.5
- 6	5.5 ~ 6.0
- 6.5	6.0 ~ 6.5
- 7	6.5 ~ 7.0
- 7.5	7.0 ~ 7.5
- 8	7.5 ~ 8.0
- 8.5	8.0 ~ 8.5
- 9	8.5 ~ 9.0
- 9.5	9.0 ~ 9.5
- 10	9.5 ~10.0
- 10.5	10.0~10.5
- 11	10.5~11.0
- 11.5	11.0~11.5
- 12	11.5~12.0
- 12.5	12.0~12.5
- 13	12.5~13.0
- 13.5	13.0~13.5
- 14	13.5~14.0
- 14.5	14.0~14.5
- 15	14.5~15.0
- 15.5	15.0~15.5
- 16	15.5~16.0

Code No.	把握径D
SK20- 4	3.5 ~ 4.0
- 4.5	4.0 ~ 4.5
- 5	4.5 ~ 5.0
- 5.5	5.0 ~ 5.5
- 6	5.5 ~ 6.0
- 6.5	6.0 ~ 6.5
- 7	6.5 ~ 7.0
- 7.5	7.0 ~ 7.5
- 8	7.5 ~ 8.0
- 8.5	8.0 ~ 8.5
- 9	8.5 ~ 9.0
- 9.5	9.0 ~ 9.5
- 10	9.5 ~ 10.0
- 10.5	10.0~ 10.5
- 11	10.5~ 11.0
- 11.5	11.0~ 11.5
- 12	11.5~ 12.0
- 12.5	12.0~ 12.5
- 13	12.5~ 13.0
- 13.5	13.0~ 13.5
- 14	13.5~ 14.0
- 14.5	14.0~ 14.5
- 15	14.5~ 15.0
- 15.5	15.0~ 15.5
- 16	15.5~ 16.0
- 16.5	16.0~ 16.5
- 17	16.5~ 17.0
- 17.5	17.0~ 17.5
- 18	17.5~ 18.0
- 18.5	18.0~ 18.5
- 19	18.5~ 19.0
- 19.5	19.0~ 19.5
- 20	19.5~ 20.0

Code No.	把握径D
SK25- 8	7.5~8.0
- 10	9.5~10.0
- 12	11.5~12.0
- 16	15.5~16.0
- 16.5	16.0~16.5
- 17	16.5~17.0
- 17.5	17.0~17.5
- 18	17.5~18.0
- 18.5	18.0~18.5
- 19	18.5~19.0
- 19.5	19.0~19.5
- 20	19.5~20.0
- 20.5	20.0~20.5
- 21	20.5~21.0
- 21.5	21.0~21.5
- 22	21.5~22.0
- 22.5	22.0~22.5
- 23	22.5~23.0
- 23.5	23.0~23.5
- 24	23.5~24.0
- 24.5	24.0~24.5
- 25	24.5~25.0
- 25.4	25.0~25.4



SK6型スリムチャック本体にのみ、コレット抜き工具は付属していません。別途必要な場合、スタイルに応じてSKR-6、SKR-10、SKR-16、SKR-25とご指示下さい。SK13型、SK20型を含むSK10型~SK25型の新型コレットはコレット抜き工具なしで作業出来ます。

★内径が別作のコレットも製作いたします。


★SKクーラントコレット(ACコレット)は P.268を参照して下さい。

★ジェットクーラントシステム、OHDドリル用システムは P.269

★SKコレットで呼び寸法以下の刃具をつかむ場合、ツールの突出しが短くなるのでご注意ください。

■ドリル用P級コレット

P級コレットは口元はもちろん先端(4D)でも3ミクロンのフレ精度を保証しております。



■エンドミル用Aタイプコレット

エンドミル用にはAタイプコレットをご使用下さい。把握径範囲はh8です。



★Aタイプコレット及びACコレット P.268を使用すると、ツールの突出しが3mm短くなります。干渉チェックされる場合は、ご注意ください。

SKコレット Aタイプ
SK 6-3A, 4A, 5A, 6A
SK10-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A
SK13-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A
SK16-3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A
SK20-4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A
SK25-8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A

SKコレット Aタイプ(インチ)
SK 6 -1/8A, 3/16A
SK10 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A
SK13 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A
SK16 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A, 9/16A, 5/8A
SK20 -1/8A, 3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A, 9/16A, 5/8A, 3/4A
SK25 -3/16A, 1/4A, 5/16A, 3/8A, 7/16A, 1/2A, 5/8A, 3/4A, 25.4A

日研 スリムチャック用SK-ACクーラントコレット

NIKKEN



コレット単体のCode No.の説明

SK 10 - 6 AC

- センタクーラント仕様
- 最大把握径
- スタイル No.
- スリムチャックコレットの番号

SK-AC

ACコレットタイプの把握径範囲はh8です。

スタイル	Code No.	把握径 D	最低把握長 L
SK 6	SK 6- 3AC	3.0	16.0
	- 4AC	4.0	18.0
	- 5AC	5.0	19.0
	- 6AC	6.0	25.0
SK10	SK10- 3AC	3.0	18.0
	- 4AC	4.0	20.0
	- 5AC	5.0	22.0
	- 6AC	6.0	23.0
	- 7AC	7.0	24.0
	- 8AC	8.0	24.0
	- 9AC	9.0	25.0
SK13	SK13- 4AC	4.0	24.0
	- 5AC	5.0	25.0
	- 6AC	6.0	29.0
	- 7AC	7.0	30.0
	- 8AC	8.0	30.0
	- 9AC	9.0	30.0
	-10AC	10.0	31.0
SK16	SK16- 6AC	6.0	25.0
	- 7AC	7.0	27.0
	- 8AC	8.0	30.0
	- 9AC	9.0	32.0
	-10AC	10.0	34.0
	-11AC	11.0	35.0
	-12AC	12.0	36.0
	-13AC	13.0	36.0
	-14AC	14.0	36.0
	-15AC	15.0	36.0
-16AC	16.0	45.0	

スタイル	Code No.	把握径 D	最低把握長 L
SK20	SK20-12AC	12.0	41.0
	-13AC	13.0	40.8
	-14AC	14.0	41.1
	-15AC	15.0	41.3
	-16AC	16.0	46.0
	-17AC	17.0	45.5
	-18AC	18.0	45.8
	-19AC	19.0	46.0
SK25	SK25-16AC	16.0	46.0
	-20AC	20.0	47.0
	-25AC	25.0	57.0

コレットだけで素早く簡単にオイルシール!!

スリムチャック、メジャードリムホルダ



SK 標準ナット、SKT/MDSK 標準ナット



New SK-AC クーラントコレット



使用イメージ



シャンクに平坦部のある刃具では、クーラントがもれる事があります。

★把握径範囲はh8です。

★AタイプコレットにP.267及びACコレットを使用すると、ツールの突出しが3mm短くなります。干渉チェックされる場合は、ご注意ください。

日研 SKコレットケース

NIKKEN



SKコレットをコンパクトに収納


整理整頓で段取り時間を短縮するSKコレットケースです。

Code No.	対応コレット	最大収納コレット数	寸法
SKBX- 10	SK10	60	W300×H100 ×D200mm
- 16	SK16	24	
- 610	SK 6	26	
	SK10	40	
-1316	SK13	24	
	SK16	14	

アウテサリ

OH(オイルホール)付ドリルの場合	OH無し(ドリル,エンドミル)の場合
<p>1 標準ナットのままで SK-ACクーラントコレットを使用する方法</p>	<p>2 ナットをJナットに交換して標準コレット+キャップを使用する方法 P.270</p>
	<p>3 ナットをJナットに交換して標準コレット+Jキャップを使用する方法 P.271 (JET COOLANT)</p>

1 OH(オイルホール)付ドリル採用の場合 標準ナットのままでSK-ACクーラントコレットを使用する方法

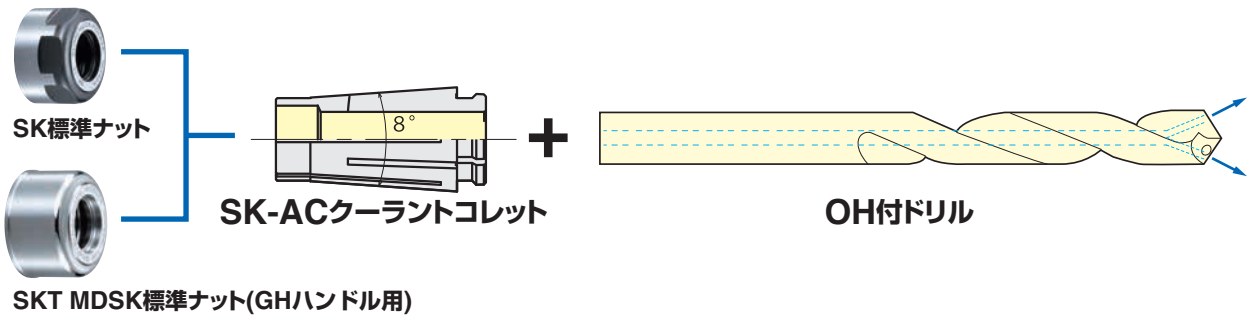

スタイル	標準 片ロスパナ対応		高速タイプ GHハンドル対応		ACコレット (別売)	アジャストねじ (別売)
	ナット Code No.	片ロスパナ(別売)	ナット Code No.	GHハンドル(別売)		
SK 6 SK 6(P)	SKN-6WK	SKL-6W 	SKN-6WK (GH)	GH6 	SK 6-3AC, 4AC, 5AC, 6AC	P.272 Fig3, Fig4, Fig5を 参照して 下さい。
SKT 6 MDSK 6	SKTN-6K		MDSKN-6K			
SK10 SK10(P)	SKN-10K	SKL-10 	SKN-10K (GH)	GH10 	SK10-3AC, 4AC, 5AC, 6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC	
SKT 10 MDSK10	SKTN-10K		MDSKN-10K			
SK13 SK13(P)	SKN-13B	9HC12A 	SKN-13B (GH)	GH12 	SK13-4AC, 5AC, 6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC, 11AC, 12AC	
SKT 13 MDSK13	SKTN-13B		MDSKN-13B			
SK16 SK16(P)	SKN-16B	9HC16 	SKN-16B (GH)	GH16 	SK16-6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC, 11AC, 12AC, 13AC, 14AC, 15AC, 16AC	
SKT 16 MDSK16	SKTN-16B		MDSKN-16B			
SK20 SK20(P)	SKN-20B	9HC22 	SKN-20B (GH)	GH20 	SK20-12AC, 16AC, 20AC, 25AC	
SKT 20 MDSK20	SKTN-20B		MDSKN-20B			
SK25 SK25(P)	SKN-25B		SKN-25B (GH)			GH25
SKT 25 MDSK25	SKTN-25B	MDSKN-25B	SK25-16AC, 20AC, 25AC			

★SKクーラントコレット (ACコレット)は P.268を参照して下さい。
 ★SK6, SK10用ナットは新型番に変更されました。旧型番は、SKN-6WK→SKN-6WB, SKTN-6K : SKTN-6B, SKN-10K : SKN-10B,
 SKTN-10K : SKN-10B, SKN-6WK (GH) : SKN-6WB (GH), MDSKN-6K : SKN-6B (GH), MDSKN-10K : SKN-10B (GH), SKN-10K (GH) : SKN-10B (GH)です。
 旧型番の製品在庫が無くなり次第新型製品に切り替わります。

アクセサリ

2 OH(オイルホール)付ドリル採用の場合 ナットをJナットに交換して、標準コレット+Cキャップを使用する方法



- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) BT50-SK10-105P-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

スタイル	コレット選定	別 売																																																			
		J-タイプナット		スパナ	Cキャップ Code No. OH付ドリル対応	Cキャップ用レンチの Code No.	アジャスト ねじ																																														
		SK, SK-P用	SKT, MDSK用																																																		
SK 6 SK 6(P) (高速回転用) MDSK 6 SKT 6	SK 6-〇.〇 SK 6-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-6WKJ	(片ロスバナ対応) SKTN-6KJ	(片ロスバナ) SKL-6W	SKJ 6-3C, 3.3C, 4C, 4.2C, 5C, 6C	SKJL-6	P.272 Fig3, Fig4, Fig5を 参照して 下さい。																																														
		(GHハンドル対応) SKN-6WKJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-6KJ	(GHハンドル) GH6				SK10 SK10(P) (高速回転用) MDSK10 SKT10	SK10-〇.〇 SK10-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-10KJ	(片ロスバナ対応) SKTN-10KJ	(片ロスバナ) SKL-10	SKJ10-3C, 4C, 5C, 5.5C, 6C, 6.2C, 6.8C, 7C, 8C, 8.5C, 10C	SKJL-10	(GHハンドル対応) SKN-10KJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-10KJ	(GHハンドル) GH10	SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH12	SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C, 14C, 15C, 16C	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C, 25C
SK10 SK10(P) (高速回転用) MDSK10 SKT10	SK10-〇.〇 SK10-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-10KJ	(片ロスバナ対応) SKTN-10KJ	(片ロスバナ) SKL-10	SKJ10-3C, 4C, 5C, 5.5C, 6C, 6.2C, 6.8C, 7C, 8C, 8.5C, 10C	SKJL-10																																															
		(GHハンドル対応) SKN-10KJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-10KJ	(GHハンドル) GH10				SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH12	SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C, 14C, 15C, 16C	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C, 25C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25						
SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C	SKJL-16																																															
		(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH12				SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C, 14C, 15C, 16C	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C, 25C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																
SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C, 14C, 15C, 16C	SKJL-16																																															
		(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16			SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C, 25C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																											
SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C	SKJL-25																																															
		(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20			SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C, 25C	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																																					
SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C, 25C	SKJL-25																																															
		(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																																																	

*MDSKはAタイプコレット推奨です。


★SK6, SK10用Jナットは新型番に変更されました。

旧型番は、SKN-6WKJ : SKN-6WBJ, SKN-6WKJ (GH) : SKN-6WBJ (GH), SKN-10KJ : SKN-10BJ, SKN-10KJ (GH) : SKN-10BJ (GH) 及び、SKTN-6KJ : SKTN-6BJ, MDSKN-6KJ : MDSKN-6BJ, SKTN-10KJ : SKN-10BJ, MDSKN-10KJ : SKN-10BJ (GH) です。

旧型番の製品在庫が無くなり次第新型製品に切り替わります。

3 OH無しドリル採用の場合

ナットをJナットに交換して、標準コレット+Jキャップを使用する方法(JET COOLANT)

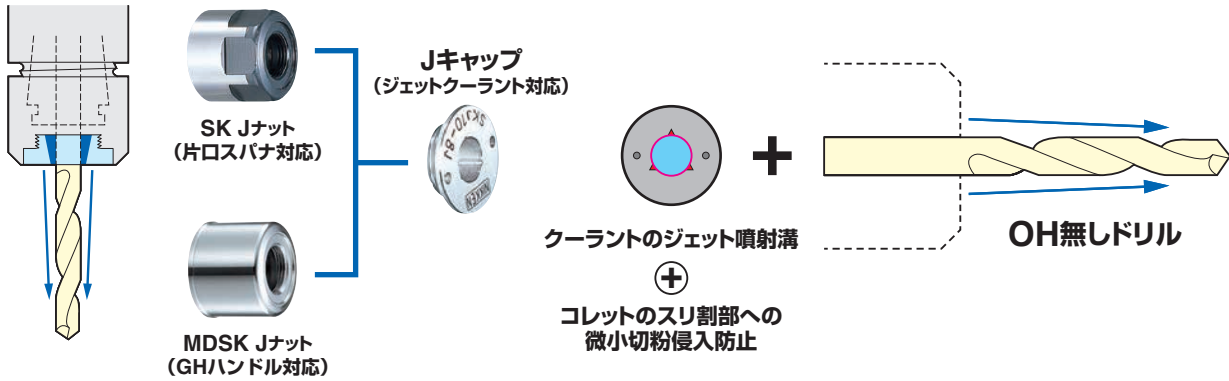

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) BT50-SK10-105P-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

スタイル	コレット選定	別 売																																																			
		J-タイプナット		スパナ	Jキャップ Code No. ジェットクーラント対応	Jキャップ用レンチの Code No.	アジャスト ねじ																																														
		SK, SK-P用	SKT, MDSK用																																																		
SK 6 SK 6(P) (高速回転用) MDSK 6 SKT 6	SK 6-〇.〇 SK 6-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-6WKJ	(片ロスバナ対応) SKTN-6KJ	(片ロスバナ) SKL-6W	SKJ 6-3, 3.3, 4, 4.2, 5, 6	SKJL-6	P.272 Fig5を 参照して 下さい。																																														
		(GHハンドル対応) SKN-6WKJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-6KJ	(GHハンドル) GH6				SK10 SK10(P) (高速回転用) MDSK10 SKT10	SK10-〇.〇 SK10-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-10KJ	(片ロスバナ対応) SKTN-10KJ	(片ロスバナ) SKL-10	SKJ10-3, 4, 5, 5.5, 6, 6.2, 6.8, 7, 8, 8.5, 10	SKJL-10	(GHハンドル対応) SKN-10KJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-10KJ	(GHハンドル) GH10	SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH12	SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25
SK10 SK10(P) (高速回転用) MDSK10 SKT10	SK10-〇.〇 SK10-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-10KJ	(片ロスバナ対応) SKTN-10KJ	(片ロスバナ) SKL-10	SKJ10-3, 4, 5, 5.5, 6, 6.2, 6.8, 7, 8, 8.5, 10	SKJL-10																																															
		(GHハンドル対応) SKN-10KJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-10KJ	(GHハンドル) GH10				SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH12	SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25						
SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5	SKJL-16																																															
		(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH12				SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																
SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16																																															
		(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16			SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																											
SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25																																															
		(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20			SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																																					
SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25																																															
		(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																																																	

*MDSKはAタイプコレット推奨です。

★SK6, SK10用Jナットは新型番に変更されました。


旧型番は、SKN-6WKJ : SKN-6WBJ, SKN-6WKJ (GH) : SKN-6WBJ (GH), SKN-10KJ : SKN-10BJ, SKN-10KJ (GH) : SKN-10BJ (GH) 及び、SKTN-6KJ : SKTN-6BJ, MDSKN-6KJ : MDSKN-6BJ, SKTN-10KJ : SKN-10BJ, MDSK-10KJ : SKN-10BJ (GH) です。
旧型番の製品在庫が無くなり次第新型製品に切り替わります。

アクセサリ

日研 スリムチャック用アジャストねじ



GSK-P型のアジャストねじについては記述していませんが、SK型と同一です。例)BT30-GSK10-45PのアジャストねじはBT30-SK10-45と同じSKG-12Sです。



Jタイプナットをクーラントスルーで用いる場合、アジャストねじを外すか、ストップとして穴あきアジャストねじを用いて下さい。

SK

標準型スリムチャック用アジャストねじ Code No.の説明

例) SKG-12L-J

- 無, -J: Jタイプナット用の略号 (ねじ先端にクーラント経路の切掛あり。Fig.5参照)
- 無, S, L: 長さサイズ表示
- 8, 12, 15, 18, 22, 28: ねじサイズ
- アジャストねじの略号

標準型スリムチャック用穴あきアジャストねじ Code No.の説明

例) SKG-12H-A

- 無, A: 穴径表示
- H: 長さサイズ表示
- 12, 15, 18, 22, 28: ねじサイズ
- アジャストねじの略号

スタイル	アジャストねじ Code No.	Fig.	対象スリムチャック Code No.
SK 6	SKG- 8	1	すべてのSK6標準型スリムチャック
SK10	SKG-12L	1	下記以外のSK10標準型スリムチャック
	SKG-12S	2	BT30-SK10-45, HSK50A-SK10-90, HSK63F-SK10-90
SK13	SKG-15	1	すべてのSK13標準型スリムチャック
SK16	SKG-18L	1	下記以外のSK16標準型スリムチャック
	SKG-12	2	BT30-SK16-90
	SKG-12L	1	BT30-SK16-60
SK20	SKG-18S	2	BT40-SK16-60
	SKG-22	1	下記以外のSK20標準型スリムチャック
	SKG-12	2	BT30-SK20-90
SK25	SKG-12L	1	BT30-SK20-75
	SKG-12S	2	BT30-SK20-60
	SKG-28	1	下記以外のSK25標準型スリムチャック
SK25	SKG-12	2	BT30-SK25-90, BT40-SK25-75
	SKG-12MF	2	NC5-46-SK25-90

★W=2mmですが、ドリルのタンク幅にあう2.4, 3, 4, 5, 6, 8, 12mmもあります。
例)SKG-12L-W2.4

スタイル	アジャストねじ Code No.	Fig.	穴径	対象刃物 シャンク径	六角 レンチ幅
SK 6	SKG- 8H	3	φ2.5	φ4~	2
SK10	SKG-12H		φ4	φ6~	3
	SKG-12HA		φ2.5	φ4~	2
SK13	SKG-15H		φ4	φ6~	3
	SKG-15HA		φ2.5	φ4~	2
SK16	SKG-12H		φ4	φ6~	3
	SKG-12HA		φ2.5	φ4~	2
	SKG-18H		φ7.2	φ10~	6
SK20	SKG-18HA		φ3.5	φ5~	3
	SKG-12H		φ4	φ6~	3
	SKG-12HA		φ2.5	φ4~	2
SK25	SKG-22H		φ8	φ10~	5
	SKG-12H	φ4	φ6~	3	
	SKG-12HA	φ2.5	φ4~	2	
	SKG-28H	φ12	φ16~	8	

★オイルホールタップ(角部付)用アジャストねじは別途ご相談下さい。
★クーラント圧1MPa以内の場合に穴あきねじとしてご利用できます。

SK-C

アジャストねじストレート部の外径でシールしていますので、ネジ部からの漏れがありません。

高圧クーラントスルー型スリムチャック用アジャストねじ Code No.の説明


例) SKG10-10HG-B-J

- 無, -J: Jタイプナット用の略号 (ねじ先端にクーラント経路の切掛あり。Fig.5参照)
- 無, A, B, ...: 仕様 (長さサイズ表示、小径刃物用、タップ用等)
- 高圧クーラントスルー用の略号
- 6, 10, 12, 16, 18, 24: ねじサイズ
- 6, 10, 13, 16, 20, 25: スリムチャックスタイル
- アジャストねじの略号

3LOCK (MBT, MIT, MCAT), 2LOCK (NBT), NC5, HSK シャンクは基本的にすべて高圧センタスルー型です。
3LOCK ツールは上記表中のBTをMBTに置き換えて参照下さい。
MBT40-SKT16F-90, NBT40-SKT16F-90PはBT40-SK16F-90と同じです。
オイルホールホルダ用アジャストねじは、SKO P.117, MOK P.115を参照下さい。

スタイル	アジャストねじ Code No.	Fig.	穴径	対象刃物 シャンク径	対象スリムチャック Code No.	六角 レンチ幅	
SK 6	SKG 6- 6HG	4	φ2.5	φ4~	すべてのSK 6C/SK 6F高圧クーラントスルー型スリムチャック	2	
SK10	SKG10-10HG		φ4	φ6~	すべてのSK10C/SK10F高圧クーラントスルー型スリムチャック	4	
	SKG10-10HGA		φ2.5	φ4~		2	
SK13	SKG13-10HG		φ4	φ6~	すべてのSK13C/SK13F高圧クーラントスルー型スリムチャック	4	
	SKG13-10HGA		φ2.5	φ4~		2	
SK16	SKG16-12HG		φ7.2	φ10~	下記以外のSK16C/SK16F高圧クーラントスルー型スリムチャック		6
	SKG16-12HGB				BT40-SK16F-90		
	SKG16-10HG				HSK40A-SK16C-120, HSK50A-SK16C-120 HSK63A-SK16C-120, 150, HSK100A-SK16C-120 NC5-46-SK16C-90, -120, NBT40-SK16C-60, NBT30-SK16C-75 NBT30-SK16C-60		
	SKG16-12HGE				下記以外のSK16C/SK16F高圧クーラントスルー型スリムチャック		
	SKG16-12HGA				BT40-SK16F-90		
SK20	SKG16-12HGBA		φ3.5	φ5~	下記以外のSK16C/SK16F高圧クーラントスルー型スリムチャック		3
	SKG16-10HGA				HSK40A-SK16C-120, HSK50A-SK16C-120 HSK63A-SK16C-120, 150, HSK100A-SK16C-120 NC5-46-SK16C-90, -120, NBT40-SK16C-60, NBT30-SK16C-75		
	SKG20-18HG	下記以外のSK20C/SK20F高圧クーラントスルー型スリムチャック					
	SKG20-12MFG	NC5-46-SK20C-90, NC5-53-SK20C-90, HSK63A-SK20C-120, 135 NC5-46-SK20C-120, NC5-53-SK20C-120, NBT30-SK20C-90 HSK100A-SK20C-150, -200					
	SKG20-12HG	NBT30-SK20C-75					
SK25	SKG20-12HGE	φ6.8	φ10~	下記以外のSK20C/SK20F高圧クーラントスルー型スリムチャック		5	
	SKG20-16HG			NBT40-SK20C-60			
	SKG20-18HGB			BT40-SK20F-90			
	SKG25-24HG			下記以外のSK25C/SK25F高圧クーラントスルー型スリムチャック			
	SKG25-24HGA			BT40-SK25F-120, BT50-SK25F-105			
SK25	SKG25-18HGC	φ12	φ16~	下記以外のSK25C/SK25F高圧クーラントスルー型スリムチャック		8	
	SKG25-18HGD			BT40-SK25C-90, NC5-63-SK25C-135 NC5-85-SK25C-135, NBT40-SK25C-90			
	SKG25-18HGE			HSK63A-SK25C-135, HSK100A-SK25C-145, NBT40-SK25C-75			





★SKG13-10HG-Jはありません。SKG10-10HG-Jをご使用下さい。
★オイルホールタップ用は当り面がフラットです。
Code No.は、小径用アジャストねじのCode No.の末尾に“S”を付加して下さい。
例)SKG10-10HGAS, SKG13-10HGAS, SKG16-12HGAS, SKG16-12HGBAS
★SK10型で極小径用(φ3)もあります。別途ご相談下さい。
★SK10型, SK13型, SK16型については、耐久性にすぐれたスチール製アジャストねじもあります。
Code No.は、末尾に“-FE”を付加して下さい。例)SKG10-10HG-FE



アジャスター

OH(オイルホール)
付ドリルの場合

OH無し(ドリル, エンドミル)
の場合

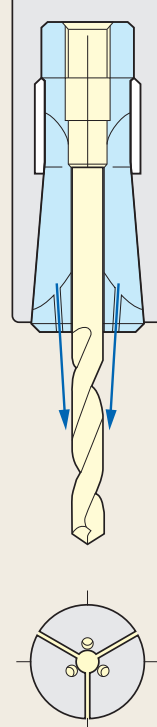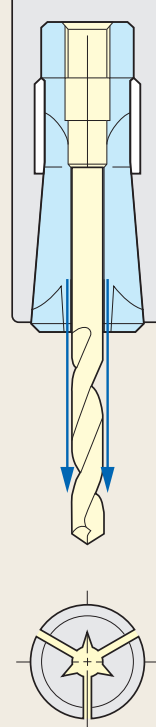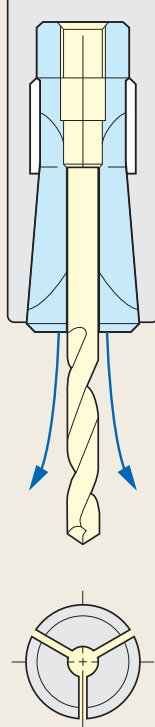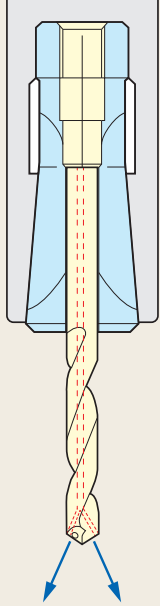

(VMK8-2JB, 3JB)

1 VMKコレット及びMPK4-3C,4C
を使用し、OH付刃物のクーラント穴
よりクーラントを供給する。

2 MPK, PMKコレットを使用し、
コレットのスキマから
クーラントを供給する。

3 VMK-Jコレットを使用し、
J溝よりジェットクーラント
を供給する。(JET COOLANT)

*VMK8-2JB, 3JB
MPK4-2JB, 3JB, 4JBはジェット噴射穴式です。


VMKコレット




MPKコレット(MMC4Cの場合)
PMKコレット(MMC8C, 12C)




VMK-Jコレット

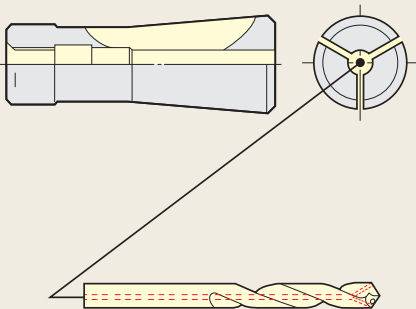

OH付ドリル

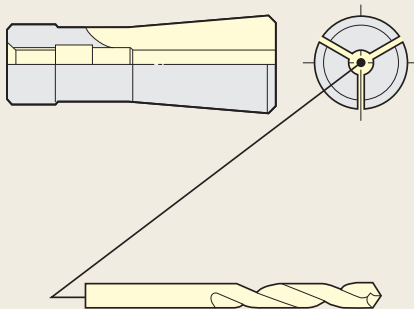

OH無しドリル

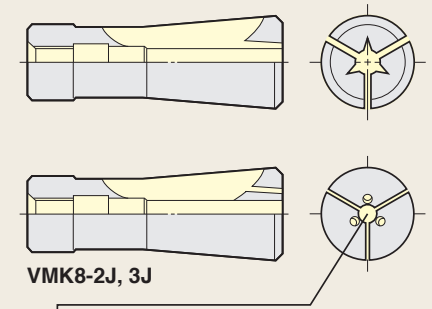

VMK8-2J, 3J


OH無しドリル

★回転数が高いとクーラントが広がりますので、
3 VMK-Jコレットをご使用下さい。

■標準コレット：MPKコレット／PMKコレット




Code No. 説明(例)
PMK 8 - 2
 ● コレット内径
 ● スタイルNo.
 ● PMKコレットの略号



■オイルホール対応コレット：VMKコレット／VMK-Jコレット



Code No. 説明(例)
VMK 12 - 6 J
 ● J: ジェット噴射付
 無: ジェット噴射無
 ● コレット内径
 ● スタイルNo.
 ● VMKコレットの略号



Jタイプはスリ割り部ではなく切欠部よりジェット噴射します。

ジェット噴射穴式
VMK8-2JB、VMK8-3JB

Code No.	最低把握長
MPK 4- 1	6
- 1.5	8
- 2	10
- 2.5	12
- 3	16
- 3.5	16
- 4	16
-1/16	8
-3/32	10
- 1/8	16

Code No.	最低把握長
PMK 8- 2	10
- 2.2	10
- 2.4	12
- 2.6	12
- 2.8	12
- 3	16
- 3.2	16
- 3.4	16
- 3.6	16
- 3.8	16
- 4	20
- 4.2	20
- 4.4	20
- 4.6	22
- 4.8	22
- 5	22
- 5.2	22
- 5.4	22
- 5.6	22
- 5.8	22
- 6	22
- 6.2	22
- 6.4	22
- 6.6	22

Code No.	最低把握長
PMK 8-6.8	22
- 7	22
- 7.2	22
- 7.4	22
- 7.6	22
- 7.8	22
- 8	22
- 1/8	16
- 3/16	22
PMK12- 4	19
- 5	22
- 6	30
- 8	31
- 10	31
- 12	31

Code No.	最低把握長
VMK8 - 2	10
- 3	16
- 4	20
- 5	22
- 6	22
- 7	22
- 8	22
- 2JB	10
- 3JB	16
- 4J	20
- 5J	22
- 6J	22
- 7J	22
- 8J	22
- 1/8	15
- 3/16	22
- 1/4	22
- 5/16	22
- 3/8	22
- 1/8JB	16
- 3/16J	22
- 1/4J	22
- 5/16J	22
- 3/8J	22

Code No.	最低把握長
VMK12- 4	19
- 5	22
- 6	30
- 8	31
- 10	31
- 12	31
- 4J	19
- 5J	22
- 6J	30
- 8J	31
- 10J	31
- 12J	31
- 3/16	22
- 1/4	30
- 5/16	31
- 3/8	31
- 7/16	31
- 1/2	31
- 3/16J	22
- 1/4J	30
- 5/16J	31
- 3/8J	31
- 7/16J	31
- 1/2J	31

■オイルホール対応：MPK-C

Code No.	最低把握長
MPK 4- 3C	16
- 4C	16

■ジェット噴射式：MPK-JB



Code No.	最低把握長
MPK 4-2JB	10
-3JB	16
-4JB	16

★MPKコレットの把握範囲はh6です。MPKコレットとPMKコレットは異なります。
 ★PMKコレットの把握範囲は0.2mm(例 PMK8-2:1.8~2.0)ですが、高精度加工には、刃物シャンクはジャストサイズ(h6公差)のものを推奨します。

★オイルホール付刃物には、J無コレットをご使用下さい。
 ★オイルホール無刃物でジェット噴射の場合、J付コレットをご使用下さい。
 ★Jタイプコレットはスリ割り部ではなく、切欠部よりジェット噴射します。
 ★VMKコレット/VMK-Jコレットに挿入するエンドミルのシャンク径は、h6~h8のものをご使用下さい。
 ★VMK8-2JBとVMK8-3JBはジェット噴射穴式です。

■ベガチャック用

VMKコレット Code No.
VMK16-4J, 5J, 6J, 8J, 10J, 12J, 16J
VMK20-6J, 8J, 10J, 12J, 16J, 20J
VMK25-8J, 10J, 12J, 16J, 20J, 25J
VMK32-12J, 16J, 20J, 25J, 32J


★挿入エンドミルのシャンク径はh6~h8のものをご使用下さい。
 ★VMK8-2JB, 3JBはジェット噴射穴式です。
 ★VMKコレットの詳細はP.51上段を参照下さい。

■VCホルダ用

VCKコレット Code No.
VCK 6-2, 3, (3.175), 4, 5, 6
VCK13-3, (3.175), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

★VCKコレットの把握範囲はh8です。詳細はP.51
 ★インチサイズもあります。VCK 6-1/8, 3/16, 1/4 VCK13-1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
 ★内径(3.175)は1/8と同じです。Code No.は-1/8です。例)VCK6-1/8

■VCKコレット



■Jタイプナットでジェットクーラント噴射

Jタイプナット Code No.
 VC 6型:VCN- 6BJ
 VC13型:VCN-13BJ



キャップ&レンチ Code No.
 VC 6型:SKJ10-口(内径), SKJL-10
 VC13型:SKJ16-口(内径), SKJL-16
 VC 6型はSK10用キャップ&レンチと、VC13型はSK16用キャップ&レンチと共用です。



三角溝付キャップ
 ジェット噴射が竜巻に変わる三角溝の技




Oリング付キャップ
 オイルホール付刃具用
 Oリング付キャップ

ZKG タップコレット



- ロータリベアリングカム機構 高精度・高感度・長寿命
トルク変動に対し俊敏に应答し、ショックレスで動作します。
- 逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。
- タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
- ZKGタップコレットには設定トルクの調整機構は内蔵されていません。難削材(ステンレス等)用には強力トルク設定型をご用意下さい。
(例)ZKG12-4-HT

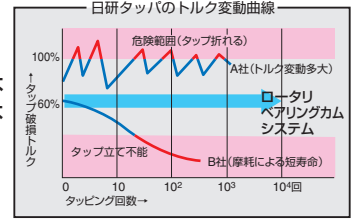

従来のZKNタップコレットとはH寸法の互換性は
ありませんのでご注意下さい。

φD₃寸法
ZKG12:32mm
ZKG16:39mm
ZKG24:46mm




Fig.1




Fig.2

このタップコレットを使用するタップチャック
ZL P.51, Z P.52, NZ P.260

	ZKG12						ZKG16						ZKG24					
	Code.No	D4	H	H1	ℓ	Fig	Code.No	D4	H	H1	ℓ	Fig	Code.No	D4	H	H1	ℓ	Fig
メートルねじ (M)	ZKG12- 2				72	1	ZKG16- 3				85.5	1	ZKG24- 8				111	1
	- 3	13	54.5	30.5	75		- 4	13	64.5	37.5	90.5		-10	19	73	45	116	
	- 4				80		- 5				98.5		-12				122	
	- 5				88		- 6				100.5		-14				123	
	- 6				90		- 8	19	65	38	104		-16	26	74	48	128	
	- 8	19	55	31	94		-10				109		-18				128	
	-10				99		-12				115		-20				136	
	-12				105		-14	26	66	42	116		-22	32			141	
ユニファイ 及び ウィットねじ (U) (W)	ZKG12-1/8	13	54.5	30.5	75	1	ZKG16-1/8	13	64.5	37.5	85.5	1	ZKG24-1/2	19	73	45	124	1
	-3/16				88		-3/16				98.5		-9/16				125	
	-1/4				90		-1/4				100.5		-5/8	26	74	48	129	
	-5/16				93.5		-5/16				104		-3/4				137	
	-3/8	19	55	31	99		-3/8	19	65	38	109		-7/8	32			141	
	-7/16				103		-7/16				113		-1				149	
	-1/2				107		-1/2				117							
							-9/16	26	66	42	118							
					-5/8				122									
管用ねじ (PT) (PS)	ZKG12-1/8P	19	56	32	83	1	ZKG16-1/8P	19	66.5	39	93	1	ZKG24-1/4P	26			104	1
	-1/4P	26	60	36	89		-1/4P	26	68.5	44	97		-3/8P		75	49	105	
	-1/16P	19	56	32	81.5		-3/8P				98		-1/2P	32			114	
	-1/16P-Y	19	56	32	81.5								-5/8P				115	

	ZKG12L						ZKG16L						ZKG24L					
	Code.No	D4	H	H1	ℓ	Fig	Code.No	D4	H	H1	ℓ	Fig	Code.No	D4	H	H1	ℓ	Fig
メートルねじ (M) 50ミリ ロングサイズ	ZKG12- 3- 50L				125	2	ZKG16- 3- 50L				135.5	2	ZKG24- 8- 50L				161	1
	- 4- 50L	13	104.5	38.5	130		- 4- 50L	13	114.5	38.5	140.5		-10- 50L	19	123	95	166	
	- 5- 50L				138		- 5- 50L				148.5		-12- 50L				172	
	- 6- 50L				140		- 6- 50L				150.5		-14- 50L				173	
	- 8- 50L				144		- 8- 50L	19	115	88	154		-16- 50L	26			178	
	-10- 50L	19	105	81	149		-10- 50L				159		-18- 50L				178	
	-12- 50L				155		-12- 50L				165		-20- 50L				186	
							-14- 50L	26	116	92	166		-22- 50L	32			191	
メートルねじ (M) 100ミリ ロングサイズ	ZKG12- 3-100L				175	2	ZKG16- 3-100L				185.5	2	ZKG24- 8-100L				211	1
	- 4-100L	13	154.5	88.5	180		- 4-100L	13	164.5	88.5	190.5		-10-100L	19	173	145	216	
	- 5-100L				188		- 5-100L				198.5		-12-100L				222	
	- 6-100L				190		- 6-100L				200.5		-14-100L				223	
	- 8-100L				194		- 8-100L	19	165	138	204		-16-100L	26			228	
	-10-100L	19	155	131	199		-10-100L				209		-18-100L		174	148	228	
	-12-100L				205		-12-100L				215		-20-100L				236	
							-14-100L	26	166	142	216		-22-100L	32			241	
					-16-100L				221	-24-100L				244				



★管用ねじのタップの保持はサイドロックねじです。
★強力トルク設定型は、コードNo.末尾に“-HT”を付加して下さい。例)ZKG12-4-HT
★ボール盤等で小径ねじをたてる場合用い、弱めのトルク設定型もあります。コードNo.末尾に“-LT”を付加して下さい。例)ZKG12-4-LT
★タップ寸法表は『P.280』を参照下さい。
★1/16Pはタップメーカーによりシャンク部異なります。『P.280』を参照下さい。

★左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレット(特別仕様)をご使用下さい。

ZKN タップコレット

■ロータリベアリングカム機構 高精度・高感度・長寿命

■狭い所のタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。勿論JIS、ISO、DIN、BSW、PT、PF等世界各国のタップ規格を網羅しております。ISO、DIN、BSW等のタップコレットに関しては英語版 NC TOTAL TOOLING カタログP.51~P.54を参照下さい。

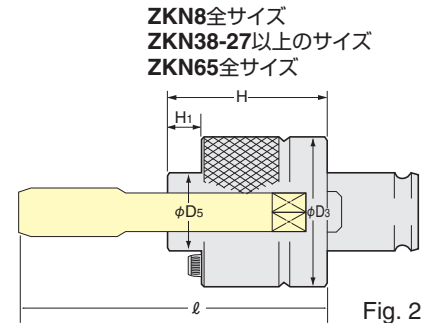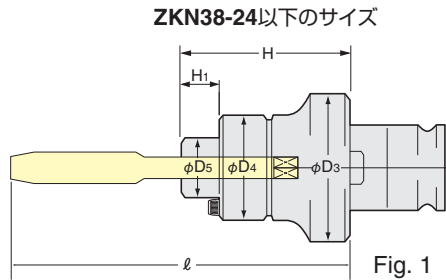

ZKN65 : ユニファイ用コレットも用意されています。(U,W)
 1 3/8, 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4, 1 7/8, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4

このタップコレットを使用するタップチャック
ZL P.51, **ZI** P.52, **NZ** P.260

ZKN8型は準標準です。

	ZKN8	ZKN38		ZKN65	
		M18~24	M27~36	M36~65	M68~100
D ₃	23	78		110	125
D ₄	—	56	—	—	—

	ZKN 8				ZKN38				ZKN65						
	Code.No	D ₅	H	H ₁	ℓ	Code.No	D ₅	H	H ₁	ℓ	Code.No	D ₅	H	H ₁	ℓ
メートルねじ (M)	ZKN 8-2	13	29.5	6.5	50	ZKN38-18	32	61	17	117	ZKN65- 36	68	89	20	179
	-3				55	-20				121	- 39				187
	-4				56	-22				130	- 42				189
	-5				64	-24				133	- 45				194
	-6				66	-27				142	- 48				198
	-8				73	-30				145	- 52				205
						-33				153	- 56				212
			-36	161	- 60	222									
			-38	121	- 64	229									
							- 65				229				
						- 68				254					
ユニファイ 及び ウィットねじ (U) (W)	ZKN 8-1/8	13	29.5	6.5	55	ZKN38-3/4	32	61	17	122	- 72	84	94	25	254
	-3/16				64	-7/8				130	- 80				264
	-1/4				66	-1				138	-100*				274
							-1 1/8	145	ZKN65-1P						127
							-1 1/4	153	-1 1/8P						135
							-1 3/8	161	-1 1/4P						139
									-1 3/8P						144
								-1 1/2P						144	
								-1 5/8P						144	
管用ねじ (PT) (PS) (PF)						ZKN38 -3/8P	26	61	24	91	-1 3/4P				144
						-1/2P	32		17	100	-2P				149
						-5/8P			104	-2 1/4P				159	
						-3/4P			103	-2 1/2P				174	
						-7/8P	45	64	12	106	-2 3/4P	84	94	25	174
						-1P				109	-3P				174

★タップ寸法表は『P.280』を参照下さい。
 ★左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレット(特別仕様)をご使用下さい。

★ ※印 : M85~M 90のコードNo.はZKN65-100 となります。
 M95~M100のコードNo.はZKN65-100N となります。

ファセナリ


日研 ワンタッチタップコレット (ISO, IMPERIAL, DIN対応)



- 逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。
- タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
- トルクリミッター機構を内蔵。



ZKG

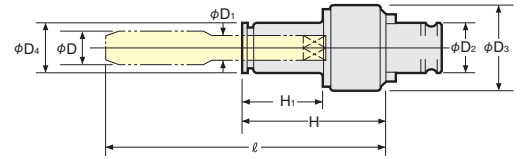

このタップコレットを使用するタップチャック
ZL P.51, Z P.52, NZ P.260



	ZKG12		ZKG16			ZKG24		
	M2~5	M6~12	M3~5	M6~12	M14~20	M8~12	M14~20	M22~24
D ₂	19		25			30		
D ₃	32		39			46		
D ₄	13	19	13	19	26	19	26	32
H	54.5	55	64.5	65	66	73	74	
H ₁	30.5	31	37.5	38	42	45	48	

	ZKG12					ZKG16					ZKG24				
	Code No.	D	D ₁	W	ℓ	Code No.	D	D ₁	W	ℓ	Code No.	D	D ₁	W	ℓ
ISO Metric	ZKG12-2S	2	2.5	2	74	ZKG16-4S	4	4	3.15	93	ZKG24-12S	12	9	7.1	129
	-3S	3	3.15	2.5	79	-5S	5	5	4	97	-14S	14	11.2	9	130
	-4S	4	4	3.15	83	-6S	6	6.3	5	102	-16S	16	12.5	10	136
	-5S	5	5	4	87	-8S	8	8	6.3	106	-18S	18	14	11.2	145
	-6S	6	6.3	5	92	-10S	10	10	8	113	-20S	20	14	11.2	145
	-8S	8	8	6.3	96	-12S	12	9	7.1	121	-22S	22	16	12.5	145
	-10S	10	10	8	103	-14S	14	11.2	9	122	-24S	24	18	14	155
	-12S	12	9	7.1	111	-16S	16	12.5	10	128					
ISO Pipe	ZKG12-1/8PS	9.728	8	6.3	87	ZKG16-1/8PS	9.728	8	6.3	97.5	ZKG24-1/4PS	13.157	10	8	110
						-1/4PS	13.157	10	8	103.5	3/8PS	16.662	12.5	10	116
						-3/8PS	16.662	12.5	10	109.5	-1/2PS	20.955	16	12.5	122
IMPERIAL BSW BSF	ZKG12-1/8S(No.5S)	3.175	3.15	2.5	78	ZKG16-1/8S(No.5S)	3.175	3.15	2.5	88	ZKG24-1/2S	12.7	9	7.1	129
	-No.6S	3.505	3.55	2.8	80	-No.6S	3.505	3.55	2.8	90	-9/16S	14.288	11.2	9	130
	-No.8S	4.166	4.5	3.55	82	-No.8S	4.166	4.5	3.55	92	-5/8S	15.875	12.5	10	136
	-3/16S(No.10S)	4.762	5	4	86	-3/16S(No.10S)	4.762	5	4	96	-3/4S	19.05	14	11.2	145
	-No.12S	5.48	5.6	4.5	90	-No.12S	5.48	5.6	4.5	100	-7/8S	22.225	16	12.5	145
	-1/4S	6.35	6.3	5	90	-1/4S	6.35	6.3	5	100	-1S	25.4	18	14	155
	-5/16S	7.937	8	6.3	95	-5/16S	7.937	8	6.3	105					
	-3/8S	9.525	10	8	101	-3/8S	9.525	10	8	111					
	-7/16S	11.112	8	6.3	108	-7/16S	11.112	8	6.3	118					
	-1/2S	12.7	9	7.1	111	-1/2S	12.7	9	7.1	121					
IMPERIAL Pipe	ZKG12-1/8PB	9.728	8.08	6	83.037	ZKG16-1/8PB	9.728	8.08	6	93.537	ZKG24-1/4PB	13.157	10.9	8.18	104.8
						-1/4PB	13.157	10.9	8.18	98.3	-3/8PB	16.662	13.77	10.31	106.388
						-3/8PB	16.662	13.77	10.31	99.888	-1/2PB	20.955	17.45	13.08	114.5
DIN Metric	ZKG12-2D(DIN352)	2	2.8	2.1	72	ZKG16-4D(DIN371)	4	4.5	3.4	102	ZKG24-12D(DIN376)	12	9	7	150
	-3D(DIN371)	3	3.5	2.7	85	-5D(DIN371)	5	6	4.9	107	-14D(DIN376)	14	11	9	145
	-4D(DIN371)	4	4.5	3.4	92	-6D(DIN371)	6	6	4.9	117	-16D(DIN376)	16	12	9	145
	-5D(DIN371)	5	6	4.9	97	-8D(DIN376)	8	6	4.9	127	-18D(DIN376)	18	14	11	158
	-6D(DIN371)	6	6	4.9	107	-8D7(DIN371)	8	8	6.2	123	-20D(DIN376)	20	16	12	168
	-8D(DIN376)	8	6	4.9	117	-10D(DIN376)	10	7	5.5	134	-22D(DIN376)	22	18	14.5	166
	-8D7(DIN371)	8	8	6.2	113	-10D7(DIN371)	10	10	8	131	-24D(DIN376)	24	18	14.5	186
	-10D(DIN376)	10	7	5.5	124	-12D(DIN376)	12	9	7	142					
	-10D7(DIN371)	10	10	8	121	-14D(DIN376)	14	11	9	137					
	-12D(DIN376)	12	9	7	132	-16D(DIN376)	16	12	9	137					
DIN Pipe	ZKG12-1/8R(DIN353)	9.728	7	5.5	92	ZKG16-1/8R(DIN353)	9.728	7	5.5	102.5	ZKG24-1/4R(DIN353)	13.157	11	9	105
						-1/4R(DIN353)	13.157	11	9	98.5	-3/8R(DIN353)	16.662	12	9	112
						-3/8R(DIN353)	16.662	12	9	105.5	-1/2R(DIN353)	20.955	16	12	116

★ロングサイズもご使用いただけます。☞P.275 ★管用ねじのタップの保持はサイドロックねじです。
★強力トルク設定型は、例えばステンレス等の難削材にご使用いただけます。ご用命の際には、コードNo.末尾に“-HT”を付加してください。例)ZKG12-3S-HT



■トルクリミッター機構を内蔵。

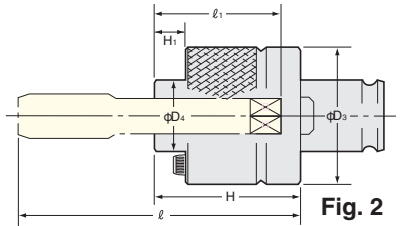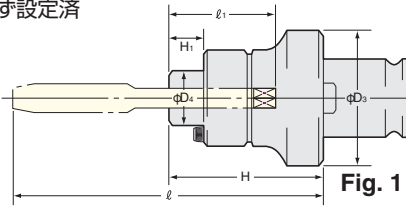

全長“ l ”は下記で計算されます。
 $l = \text{タップ長さ} - l_1 + H$

	ZK8	ZK38	ZK65
D ₄	13	45	68
D ₃	23	78	110
H ₁	6.5	12	13
H	29.5	64	89

このタップコレットを使用するタップチャック
ZL P.51, **Z** P.52, **NZ** P.260

ZK8型は標準です。


	ZK 8					Fig	ZK38					Fig	ZK65					Fig
	Code No.	D	D ₁	W	l ₁		Code No.	D	D ₁	W	l ₁		Code No.	D	D ₁	W	l ₁	
ISO Metric	ZK8-2S	2	2.5	2.0	22.5	2	ZK38-18S	18	14	11.2	44	1	ZK65-36S	36	25.0	20.0	58	2
	-3S	3	3.15	2.5	23.5		ZK38-20S	20					ZK65-39S	39	28.0	22.4	60	
	-4S	4	4.0	3.15	24.5		ZK38-22S	22	16	12.5	46		ZK65-42S	42				
	-5S	5	5.0	4.0	25.5		ZK38-24S	24	18	14	48		ZK65-45S	45	31.5	25.0	65	
	-6S	6	6.3	5.0	26.5		ZK38-27S	27	20	16	54		ZK65-48S	48	35.5	28.0	68	
							ZK38-30S	30					ZK65-52S	52				
IMPERIAL BSW BSF	ZK8-No.2S	2.18	2.8	2.24	23.5	ZK38-3/8PS	16.662	12.5	10	34	ZK65-1 1/4PS	41.910	31.5	25	51	2		
	-No.3S	2.515				ZK38-1/2PS	20.955	16	12.5	38	ZK65-1 1/2PS	47.803	35.5	28	55			
	-No.4S	2.845	3.15	2.5	23.5	ZK38-5/8PS	22.911	18	14	40	ZK65-1 3/4PS	53.746						
	-No.5S(1/8S)	3.175				ZK38-3/4S	19.050	14	11.2	44	ZK65-2 PS	59.614	40	31.5	62			
	-No.6S	3.505	3.55	2.8	25.5	ZK38-7/8S	22.225	16	12.5	46	ZK65-1 1/2S	38.100	28	22.4	60			
	-No.8S	4.166	4.5	3.55	24.5	ZK38-1 S	25.400	18	14	48	ZK65-1 3/4S	44.450	31.5	25.0	65			
	-No.10S(3/16S)	4.826	5.0	4.0	25.5	ZK38-1 1/8S	28.575	20	16	54	ZK65-2 S	50.800	35.5	28.0	68			
	-No.12S	5.480	5.6	4.5	26.5	ZK38-1 1/4S	31.750	22.4	18	56	ZK65-2 1/4S	57.150	40.0	31.5	71			
	-1/4S	6.350	6.3	5.0	26.5	ZK38-1 3/8S	34.925	25	20	58	ZK65-2 1/2S	63.500						
	IMPERIAL Pipe						ZK38-3/8PB	16.662	13.77	10.31	33.7	ZK65-1 1/4PB	41.910	33.32	25.0		51	2
						- 1/2PB	20.955	17.45	13.08	39.9	ZK65-1 1/2PB	47.803	38.10	28.57	50			
						- 5/8PB	22.911	20.32	15.3	39.5	ZK65-1 3/4PB	53.746	41.28	30.94	62			
						- 3/4PB	26.441	23.01	17.3	43.5	ZK65-2 PB	59.614	47.63	35.71	56			
						- 7/8PB	30.201	27.76	20.6	45.1								
						- 1 PB	33.249	28.57	21.4	46.6								
DIN Metric	ZK8-2D	2(Din 371)	2.8	2.1	23.5	ZK38-18D	18(Din 376)	14	11	44	ZK65-36D	36(Din 376)	28.0	22.0	59	2		
	-3D	3(Din 371)	3.5	2.7	24.5	ZK38-20D	20(Din 376)	16	12	45	ZK65-39D	39(Din 376)	32.0	24.0	61			
	-4D	4(Din 371)	4.5	3.4		ZK38-22D	22(Din 376)	18	14.5	47	ZK65-42D	42(Din 376)						
	-5D	5(Din 371)	6.0	4.9	26.5	ZK38-24D	24(Din 376)				ZK65-45D	45(Din 376)	36.0	29.0	69			
	-6D	6(Din 371)				ZK38-27D	27(Din 376)	20	16	53	ZK65-48D	48(Din 376)						
	-8D	8(Din 376)				ZK38-30D	30(Din 376)	22	18	55	ZK65-52D	52(Din 376)	40.0	32.0	72			
						ZK38-33D	33(Din 376)	25	20	57	ZK65-56D	56(Din 376)	45.0	35.0	75			
						ZK38-36D	36(Din 376)	28	22	59	ZK65-60D	60(Din 376)						
											ZK65-64D	64(Din 376)	50.0	39.0	78			
	DIN Pipe						ZK38-3/8R	16.662	12	9	33	ZK65-1 1/8R	37.898 (Din 353)	28.0	22.0		51	2
							-1/2R	20.955	16	12	37	ZK65-1 1/4R	41.910 (Din 353)	32.0	24.0		53	
							-5/8R	22.911	18	14.5	39	ZK65-1 3/8R	44.325 (Din 353)	36.0	29.0		55	
						-3/4R	26.441	20	16	45	ZK65-1 1/2R	47.803 (Din 353)						
						-7/8R	30.201	22	18	47	ZK65-1 3/4R	53.746 (Din 353)						
						-1 R	33.249	25	20	49	ZK65-2 R	59.614 (Din 353)						

★ZKタップコレットは、ISO、IMPERIAL、DINタップ用です。
 ★ZKNタップコレットは、JISタップ用です。P.276

日研 トルク調整なしタップコレット



- ZHタップホルダ用コレット
- NC旋盤用タップコレット

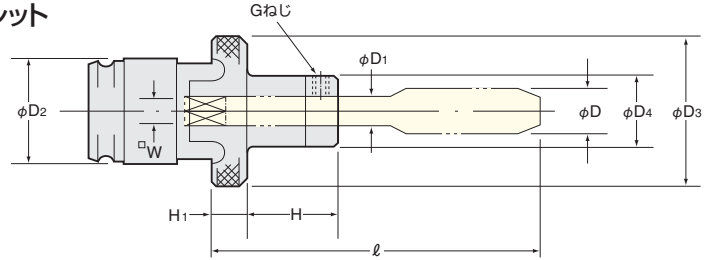

ZMK

マシニングセンタ用シンクロ
タッピングの場合ZHタップパ
チャック本体でご使用下さい。

このタップコレットを使用するタップパチャック
ZT P.293

⚠ セーフティラッチ機構は内蔵していませんので、下穴管理、プログラムにはご注意ください。

ZMKタップコレット寸法表

D	ZMK8		ZMK12		ZMK16			ZMK24		
	M3~6	M8	M3~6	M8~12	M4~6	M8~12	M14~16	M12	M14~16	M18~24
D ₂	13		19		25			30		
D ₃	20		28		36			42		
D ₄	13	19	13	19	13	19	26	19	26	32
H	14	24	16	20	21			25		29
H ₁	4		6		6			8		
G	M4-0.5	M6-0.75	M4-0.5	M6-0.75	M4-0.5	M6-0.75		M6-0.75	M8-1.0	

	ZMK8				ZMK12				ZMK16				ZMK24			
	Code No.	D ₁	W	ℓ	Code No.	D ₁	W	ℓ	Code No.	D ₁	W	ℓ	Code No.	D ₁	W	ℓ
メートル ねじ (M)	ZMK8-3	4	3.2	43.5	ZMK12-3	4	3.2	47.5	ZMK16-4	5	4.0	53.5	ZMK24-12	8.5	6.5	83
	-4	5	4.0	44.5	-4	5	4.0	48.5	-5	5.5	4.5	61.5	-14	10.5	8.0	84
	-5	5.5	4.5	52.5	-5	5.5	4.5	56.5	-6	6	4.5	63.5	-16	12.5	10.0	89
	-6	6	4.5	54.5	-6	6	4.5	58.5	-8	6.2	5.0	66	-18	14	11.0	93
	-8	6.2	5.0	67	-8	6.2	5.0	65	-10	7	5.5	71	-20	15	12.0	97
	-	-	-	-	-10	7	5.5	70	-12	8.5	6.5	77	-22	17	13.0	106
	-	-	-	-	-12	8.5	6.5	76	-14	10.5	8.0	78	-24	19	15.0	109
	-	-	-	-	-	-	-	-	-16	12.5	10.0	83	-	-	-	-
ユニファイ 及び ウイト ねじ (U) (W)	ZMK8-1/8	4	3.2	43.5	ZMK12-1/8	4	3.2	47.5	ZMK16-1/8	4	3.2	52.5	ZMK24-1/2	9	7.0	85
	-3/16	5	4.5	52.5	-3/16	5.5	4.5	56.5	-3/16	5	4.5	61.5	-9/16	10.5	8.0	86
	-1/4	6	4.5	54.5	-1/4	6	4.5	58.5	-1/4	6	4.5	63.5	-5/8	12	9.0	90
	-	-	-	-	-5/16	6.1	5.0	65	-5/16	6.1	5.0	66	-3/4	14	11.0	98
	-	-	-	-	-3/8	7	5.5	70	-3/8	7	5.5	71	-7/8	17	13.0	106
	-	-	-	-	-7/16	8	6.0	74	-7/16	8	6.0	75	-1	20	15.0	114
	-	-	-	-	-1/2	9	7.0	78	-1/2	9	7.0	79	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-9/16	10.5	8.0	80	-	-	-	-
管用 ねじ (PT) (PF)	-	-	-	-	ZMK12-1/8P	8	6.0	51	ZMK16-1/8P	8	6.0	54	ZMK24-3/8P	14	11.0	63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-1/4P	11	9.0	56	-1/2P	18	14.0	76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-3/8P	14	11.0	57	-5/8P	19	15.0	80


★ロングサイズとして、50ミリ(-50L)、100ミリ(-100L)長いコレットもあります。コードNo.は 例) ZMK12-4-50L
★ドリームシンクロ用ZDKタップコレットの代わりにZMKタップコレットを使用することも出来ます。P.53
但し、一体型で把握長の長いZDKタップコレットが、ドリームシンクロタップホルダの標準コレットになります。

マクセナリ

日研 規格別タップ寸法表



タップは、規格・サイズによって、シャンク径及び角部の寸法が異なります。
 例えば、JIS規格のメートルM10,ユニファイのU3/8,DIN376規格のM10はシャンク形状が同じですので、タップコレットは兼用可能です。
 ただし、トルクリミッタの設定はタップ毎に調整が必要です。



タップシャンク No.	JIS			ISO			DIN		シャンク径	角部辺
	メートル(M)	ユニファイ(U)	管用(P)	メートル(M)	ユニファイ(U)	管用(R)	メートル(M)	管用(R)		
1	-	-	-	M2	-	-	-	-	2.5	2.0
2	-	-	-	-	-	-	M2(DIN371)	-	2.8	2.1
3	M2	-	-	-	-	-	-	-	3.0	2.5
4	-	-	-	M3	U1/8(UNo.5)	-	-	-	3.15	2.5
5	-	-	-	-	-	-	M3(DIN371)	-	3.5	2.7
6	-	-	-	-	UNo.6	-	-	-	3.55	2.8
7	-	-	-	M4	-	-	-	-	4.0	3.15
8	M3	U1/8	-	-	-	-	-	-	4.0	3.2
9	-	-	-	-	-	-	M4(DIN371)	-	4.5	3.4
10	-	-	-	-	UNo.8	-	-	-	4.5	3.55
11	M4	-	-	M5	U3/16(UNo.10)	-	-	-	5.0	4.0
12	M5	U3/16	-	-	-	-	-	-	5.5	4.5
13	-	-	-	-	UNo.12	-	-	-	5.6	4.5
14	M6	U1/4	-	-	-	-	-	-	6.0	4.5
15	-	-	-	-	-	-	M5,M6(DIN371)	-	6.0	4.9
16	-	U5/16	-	-	-	-	-	-	6.1	5.0
17	M8	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.0
18	-	-	-	M6	U1/4	-	-	-	6.3	5.0
19	M10	U3/8	-	-	-	-	M10(DIN376)	-	7.0	5.5
20	-	-	-	-	-	-	-	R1/8(DIN353)	7.0	5.5
21	-	U7/16	-	-	-	-	-	-	8.0	6.0
22	-	-	P1/16,P1/8	-	-	-	-	-	8.0	6.0
23	-	-	-	-	-	-	M8(DIN371)	-	8.0	6.2
24	-	-	-	M8	U5/16,U7/16	-	-	-	8.0	6.3
25	-	-	-	-	-	R1/8	-	-	8.0	6.3
26	M12	-	-	-	-	-	-	-	8.5	6.5
27	-	U1/2	-	-	-	-	M12(DIN376)	-	9.0	7.0
28	-	-	-	M12	U1/2	-	-	-	9.0	7.1
29	-	-	-	M10	U3/8	-	M10(DIN371)	-	10.0	8.0
30	-	-	-	-	-	R1/4	-	-	10.0	8.0
31	M14	U9/16	-	-	-	-	-	-	10.5	8.0
32	-	-	-	-	-	-	M14(DIN376)	-	11.0	9.0
33	-	-	P1/4	-	-	-	-	R1/4(DIN373)	11.0	9.0
34	-	-	-	M14	U9/16	-	-	-	11.2	9.0
35	-	U5/8	-	-	-	-	M16(DIN376)	-	12.0	9.0
36	-	-	-	-	-	-	-	R3/8(DIN353)	12.0	9.0
37	M16	-	-	M16	U5/8	-	-	-	12.5	10.0
38	-	-	-	-	-	R3/8	-	-	12.5	10.0
39	M18	U3/4	-	-	-	-	M18(DIN376)	-	14.0	11.0
40	-	-	P3/8	-	-	-	-	-	14.0	11.0
41	-	-	-	M18,M20	U3/4	-	-	-	14.0	11.2
42	M20	-	-	-	-	-	-	-	15.0	12.0
43	-	-	-	-	-	-	M20(DIN376)	-	16.0	12.0
44	-	-	-	-	-	-	-	R1/2(DIN353)	16.0	12.0
45	-	-	-	M22	U7/8	-	-	-	16.0	12.5
46	-	-	-	-	-	R1/2	-	-	16.0	12.5
47	M22	U7/8	-	-	-	-	-	-	17.0	13.0
48	-	-	-	M24	U1	-	-	-	18.0	14.0
49	-	-	P1/2	-	-	R5/8	-	-	18.0	14.0
50	-	-	-	-	-	-	M22,M24(DIN376)	-	18.0	14.5
51	M24	-	-	-	-	-	-	-	19.0	15.0
52	-	-	P5/8	-	-	-	-	-	19.0	15.0
53	-	U1	-	-	-	-	-	-	20.0	15.0

★上表のタップシャンクNo.が同じであれば、タップコレットは共用可能です。
 ★管用タップコレットは管用タップ専用です。
 ★1/16Pはタップメーカーにより、シャンク部が異なります。

★記号Uは、UNC、UNFを総称してUと表示しております。
 ★記号Pは、PT (Rc)、PS (Rp)、PF (G)、NPTFを総称してPと表示しております。
 ★記号Rは、Rc、Rp、Gを総称してRと表示しております。

日研 センタスルークーラント用パイプ

NIKKEN



LP

テーパ	クーラントパイプ Code No.		可動式*1 取付用レンチ
	可動式	固定式	
HSK 40A	HSK 40-LP	HSK 40-LPS	HSK 40-LPL
HSK 50A	HSK 50-LP	HSK 50-LPS	HSK 50-LPL
HSK 63A	HSK 63-LP	HSK 63-LPS	HSK 63-LPL
HSK100A	HSK100-LP	HSK100-LPS	HSK100-LPL

★*1 可動式取付用レンチは別売です。
 ★固定式取付用レンチは市販の六角レンチです。
 HSK40-LPS:W=5, HSK50-LPS:W=5, HSK63-LPS:W=6, HSK100-LPS:W=8
 ★固定式のメーカーが多いのですが、ジェイテクト、ツガミ、コマツNTC、滝沢鉄工所、牧野フライス製作所等のメーカーは可動式もあります。詳しくは、機械の仕様書を参照して下さい。

⚠ 注意事項

- ・クーラントパイプの外径でシールしているクランプ機構のセンタスルークーラントの機械の場合、誤操作によるクーラント逆流防止のため、クーラントパイプは必ず取付けて下さい。
- ・センタスルークーラントでない機械の場合、チャック先端やコレットのスリ割から外がけクーラントが主軸内に逆流することが考えられます。この様な場合、機械に逆流防止機構がついているか確認すると共に必ずツール内部でツメ栓をして下さい。ツメ栓のコードNo.は**HSK No.**の末尾に“-LPGP”を付加して下さい。例) **HSK63-LPGP**

日研 ツールワゴン

NIKKEN



TW

テーパ	Code No.	ワゴンでのみの収納本数
BT30	TW30	60本
BT40	TW40	48本
BT50	TW50	40本
NC5-46, HSK40A	TW-NC5- 46	60本
NC5-63, HSK63A	TW-NC5- 63	48本
NC5-85	TW-NC5- 85	40本
NC5-100, HSK100A	TW-NC5-100	40本

★テーパクリーナのコードNo.は“NTP-CLE”の後にテーパNo.を付加して下さい。
 例) NTP-CLE50 (No.50 テーパの場合)





テーパクリーナ

日研 ツールクランプ

NIKKEN



NCL




Code No.	φD	W	φD1	H	T	P	穴ピッチ	備考
NCL-BT30	46	15.9	102	110	80	φ10.3 (M10)	50×60	
-BT40	63	15.9	102	115	80		50×60	NC5- 63兼用
-BT45*	85	19.2	115	124	90		60×70	NC5- 85兼用
-BT50	100	25.6	130	133	100		70×80	NC5-100兼用
NCL-NC5-46	46	12	102	110	80		50×60	

★IT型-CAT型もあります。 ★HSK_A及HHSK_E、_F型用ツールクランプはP.282を参照下さい。
 ★BT15用として、特殊アダプターもあります。別途お問合せ下さい。
 ★*BT45用は在庫がなくなり次第販売を終了します。

マクセル


日研 GHハンドル式ツールクランプ PAT.

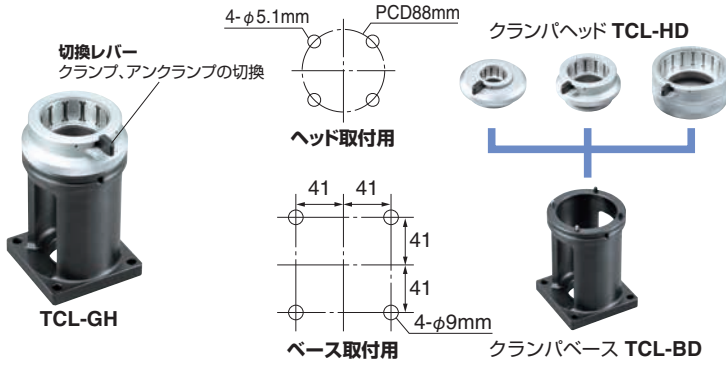

HSK E型/F型のようなドライブキー溝やU溝のないツール用のクランプとして、TCL-GHクランプをご使用下さい。
Vフランジ径さえ同一なら異なるシャンクもクランプ出来ます。
例)TCL-63GH(HSK63A, 63E, 63F, BT40, NC5-63)
クランプベースは共通で、クランプヘッドを交換することにより各種シャンクに対応出来ます。

クランプ Code No.	ベース Code No.	ヘッド Code No.	適用シャンク
TCL- 25GH	TCL-BD	TCL- 25HD	HSK 25E
TCL- 32GH		TCL- 32HD	HSK 32E
TCL- 40GH		TCL- 40HD	HSK 40A, 40E
TCL- 46GH		TCL- 46HD	BT30, NC5-46
TCL- 50GH		TCL- 50HD	HSK 50A, 50E
TCL- 63GH		TCL- 63HD	HSK 63A, 63E, 63F, BT40, NC5-63
TCL-100GH		TCL-100HD	HSK100A, BT50, NC5-100

日研 スリーアングルクランプ

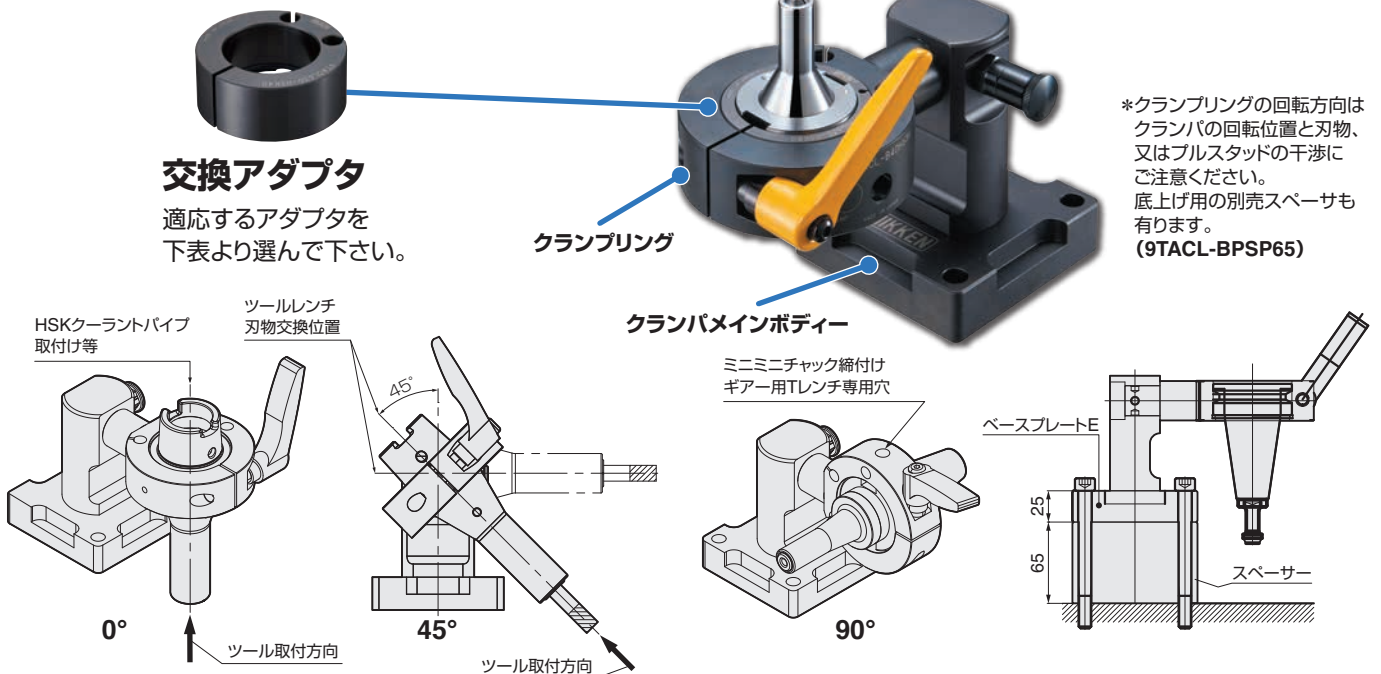

*クランプリングの回転方向はクランプの回転位置と刃物、又はプルスタッドの干渉にご注意ください。
底上げ用の別売スペーサも有ります。
(9TACL-BPSP65)

クランプ Code No.	BT40	BT50	IT40	CAT40	NC5-63	NC5-100	HSK63	HSK100	C6
TACL-B40H63A	○	—	—	—	○	—	○	—	—
TACL-B50H100A	—	○	—	—	—	○	—	○	—
TACL-ICAT40A	—	—	○	○	—	—	—	—	—
TACL-C6A	—	—	—	—	—	—	—	—	○

交換アダプター一覧

TACL-B40H63A 適用クランプ	適用シャンク
9TACL63D-B30N46	BT30, NC5-46
9TACL63D-HSK50	HSK50, C5*1
9TACL63D-HSK40	HSK40, C4
9TACL63D-HSK32	HSK32
9TACL63D-HSK25	HSK25

φ50部の長さ25.4mm以上必要です。

TACL-B50H100A 適用クランプ	適用シャンク
9TACL100D-B40H63	BT40, NC5-63, HSK63
9TACL100D-CAT50	CAT50
9TACL100D-IT50	IT50
9TACL100D-HSK80	HSK80, C8
9TACL100D-C6	C6
9TACL100-B85N85	BT45, NC5-85

ストレートシャンク用アダプタ

TACL-B40H63A 適用クランプ	適用シャンク径
9TACL63D-S5/8	15.875mm (5/8")
9TACL63D-S3/4	19.05mm (3/4")
9TACL63D-S20	20mm
9TACL63D-S25	25mm
9TACL63D-S1	25.4mm (1")

日研 締付ハンドル / スパナ / レンチ



■ミーリングチャック用ハンドル

チャック型式	ハンドル Code No.
C12 (C1=φ30mm)	9HC12*
C12 (C1=φ33mm)	9HC12A
C16	9HC16
C20	9HC22
C25 (C1=φ55mm)	9HC22
C25 (C1=φ60mm)	9HC25
C32 (C1=φ64mm)	9HC25
C32 (C1=φ69mm)	9HC32
C42	9HC42

*9HC12は在庫が無くなり次第販売中止となります。

■スリムチャック用スパナ


チャック型式	スパナ Code No.
SK6 (C=φ18mm)	SKL-6
SK6 (C=φ19.5mm)	SKL-6W
SK10	SKL-10
SK13	9HC12A
SK16	9HC16
SK20	9HC22
SK25	9HC22



■トルク調整型スリムチャック用スパナ

スパナ Code No.	スパナヘッド Code No.	トルクレンチ Code No.
SKL-6-TLS	SKL-6-TLS-HD	N50LCK (L1=85)
SKL-6W-TLS	SKL-6W-TLS-HD	
SKL-10-TLS	SKL-10-TLS-HD	
SKL-13-TLS	SKL-13-TLS-HD	N100LCK (L1=113)
SKL-16-TLS	SKL-16-TLS-HD	
SKL-20-TLS	SKL-20-TLS-HD	
SKL-25-TLS	SKL-25-TLS-HD	

★トルク調整型スパナは、スパナヘッド、トルクレンチ別々のご購入が可能です。



■NPUドリルチャック用レンチ

スタイル	Code No.
NPU 8	NPUL- 8
NPU13	NPUL-13

■ドリムシンクロタップホルダ用レンチ


スタイル	Code No.
ZDS12	9HC12A
ZDS16	9HC16
ZDS24	9HC22



日研 高速回転ツール用GHハンドル PAT.



高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付／緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作でこなせます。特に、刃物突出長の調整に便利です。チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。



GH



締付

緩め

■GHハンドル

Code No.	ミーリングチャック	スリムチャック	メジャードリムホルダ	VCホルダ
GH 6*	—	SK 6-P / SKT 6	MDSK 6	—
GH10*	—	SK10-P / SKT10	MDSK10	VC6
GH12*	C12-G	SK13-P / SKT13	MDSK13	—
GH16*	C16-G	SK16-P / SKT16	MDSK16	VC13
GH20*	C20-G	SK20-P / SKT20	MDSK20	—
GH25*	C25-G	SK25-P / SKT25	MDSK25	—
GH32S	C32-G (金具径: φ62mm)	—	—	—
GH32	C32-G (金具径: φ68mm)	—	—	—

*印にはトルク調整型GHハンドルがあります。

Code No.は GH6-TLS, GH10-TLS, GH12-TLS, GH16-TLS, GH20-TLS, GH25-TLS



トルク調整型GHハンドル

■トルク調整型GHハンドル

ハンドル Code No.	ハンドルヘッド Code No.	トルクレンチ Code No.
GH 6-TLS	GH 6-TLS-HD	N50LCK (L1=85)
GH10-TLS	GH10-TLS-HD	
GH12-TLS	GH12-TLS-HD	
GH16-TLS	GH16-TLS-HD	N100LCK (L1=113)
GH20-TLS	GH20-TLS-HD	
GH25-TLS	GH25-TLS-HD	

★GH対応トルク調整型ハンドルは、ハンドルヘッド、トルクレンチ別々のご購入が可能です。



日研 両手持ち締付ハンドル 弁慶 PAT.



HC-TW

2本のハンドルを1つに組み合わせて締付金具を締める新しい両手持ちの締付ハンドル「弁慶」




3ステップの簡単操作で、ミーリングチャックを簡単・安全に締め付け、または緩められます。

Code No.の説明(例)


9HC32-TW

●両手持ちハンドルの略号

●適するミーリングチャックのサイズ
例: 32 → C32(φC1=69mm)に使用可能

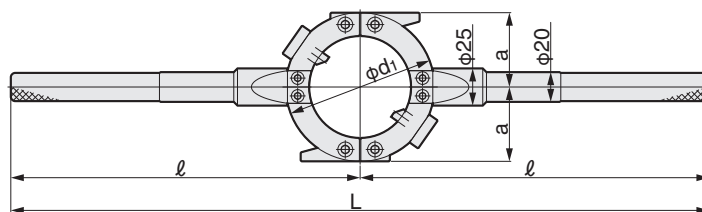

ミーリングチャック

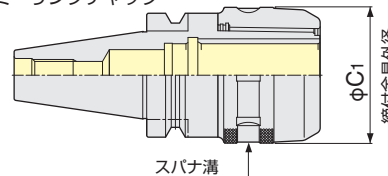


Code No.	各部寸法(mm)				使用可能ミーリングチャック
	a	l	L	φd1	
9HC32TW	50	235	470	100	C32 (φC1=69mm)
9HC42TW	59	285	570	117	C42 (φC1=86mm)
9HC50TW	69	285	570	138	C50EX (φC1=105mm)

日研 シリコンテーパースクレイパー


NIKKEN

切削油や粘度の高い
グリース類など
機械主軸テーパ部の
頑固な汚れを除去

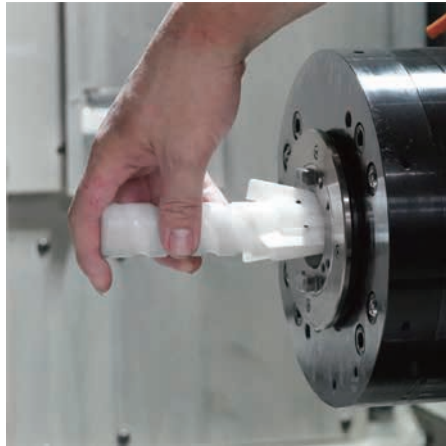

〈素材〉
本体 : ポリアセタール
スクレイパー : シリコンゴム

シリコンテーパースクレイパーで
理想的な「テーパ当たり」を維持

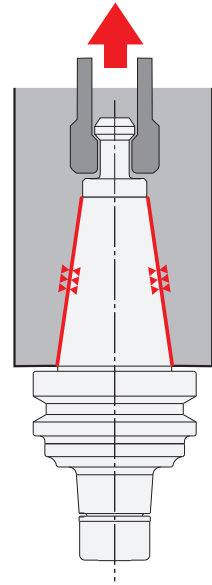

製品ラインナップ




	製品コードNo.
BT30用主軸用	CLEH-NT30-R
BT40用主軸用	CLEH-NT40-R
BT50用主軸用	CLEH-NT50-R

※スクレイパーの色はお選びいただけません。

日研 ZMACアドバンスト ボーリングヘッド用 径調整ダイヤル早送りソケット

NIKKEN

段取り時間を大幅短縮!!

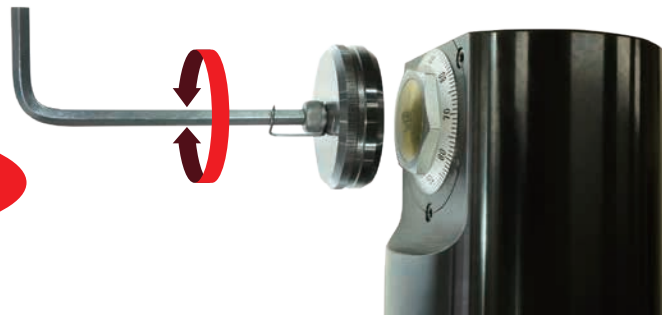

※お手持ちの六角Lレンチとの組み合わせでご利用頂けます。

Code No.	対応ヘッド
M 2HZL-SCT	ZMAC 16
	ZMAC 20
M 3HZL-SCT	ZMAC 25
M 4HZL-SCT	ZMAC 32
M 5HZL-SCT	ZMAC 42
	ZMAC 55
M 7HZL-SCT	ZMAC 70
	ZMAC 85
M10HZL-SCT	ZMAC100
	ZMAC140

アクセサリー



アジャストネジ調整ツール
刃具具プリセットに便利な
スケール付きスケールレンチ



■六角タイプ

Code No.	対応スリムチャック	六角レンチ幅
SKWR-2- 95L	穴あき・高圧クーラントスルー 各タイプ	2
-3-101L		3
-4-110L		4
-5-120L		5
-6-133L		6
-8-154L		8

■マイナスドライバタイプ

Code No.	対応スリムチャック	形状
SKWR-DR-120L	標準タイプ	マイナスドライバ型・全スタイル共通

■アジャストねじとスケールレンチ対応表

スタイル	標準アジャストねじ用 SKスケールレンチ		穴あきアジャストねじ用 SKスケールレンチ		高圧クーラントスルー型スリムチャック対応 アジャストねじ用 SKスケールレンチ	
	アジャストねじ Code No. 	SKスケールレンチ Code No. マイナスドライバ タイプ	アジャストねじ Code No. 	SKスケールレンチ Code No. 六角穴 タイプ	アジャストねじ Code No. 	SKスケールレンチ Code No. 六角穴 タイプ
SK 6	SKG- 8	SKWR-DR-120L	—	—	SKG 6- 6HG	SKWR-2- 95L
SK10	SKG-12L		SKG-12H	SKWR-3-101L	SKG10-10HG	SKWR-4-110L
	-12S		-12HA	-2- 95L	-10HGA	-2- 95L
SK13	SKG-15		SKG-15H	SKWR-3-101L	SKG13-10HG	SKWR-4-110L
			-15HA	-2- 95L	-10HGA	-2- 95L
SK16	SKG-18L -12 -12L -18S		SKG-12H -12HA -18H -18HA	SKWR-3-101L -2- 95L -6-133L -3-101L	SKG16-12HG	SKWR-6-133L
					-12HGB	
					-10HG	
					-12HGE	
SK20	SKG-22 -12 -12L -12S		SKG-12H -12HA -22H	SKWR-3-101L -2- 95L -5-120L	SKG16-12HGA	SKWR-3-101L
		-10HGA				
		SKG20-18HG			SKWR-5-120L	
		-12MFHG				
-12HG						
-12HGE						
SK25	SKG-28 -12 -12MF	SKG-12H -12HA -28H	SKWR-3-101L -2- 95L -8-154L	-16HG	SKWR-8-154L	
				-18HGB		
				SKG25-24HG		
				-24HGA		
-18HGC						
-18HGD						
-18HGE						

★スリムチャック本体に対するアジャストねじのCode No.は「[P.272](#)」を参照ください。

日研 砥石平面修正用ダイヤモンドサーフェイス


NIKKEN

特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。

- 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用
- ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列
- ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。
- 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き



ウレタンフォーム製で作業性抜群の砥石台

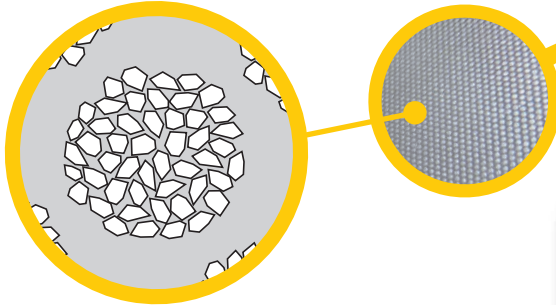


拡散ドット配列ダイヤモンド

ドット状に均等配列したダイヤモンド砥粒。その集合体がまた大きな切れ刃となっている。

面直しの必需品
砥石の凹凸修正が約60秒で完了!

寸法図

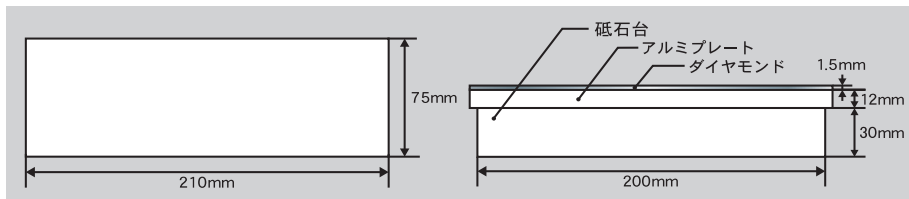

型式

粒度	目粗さ	型式
#160	荒目	NKDS-160
#400	中目	NKDS-400
#600	細目	NKDS-600

日研 黒のホルダ


NIKKEN

黒のホルダ

RP処理を施し、鋼の表面より素地内部に、四三酸化鉄(Fe₃O₄)と酸化第二鉄(Fe₂O₃)を形成して、強力な防錆・防蝕効果を発揮します。

⚠ 注意事項

- ・機械によっては、ツールマガジン内のツールの有無検出を光学的に行なっているものがあり、RP処理(黒色)のツールだとツール無と判断するものがあります。機械の仕様をよく確認のうえ、ご発注下さい。
- ・RP処理を施したツールシャンクは、結合時の密着性が向上します。主軸からツールをアンクランプする時の力は、RP処理無ツールに比べて、約20%大きく必要となりますので、機械の仕様(アンクランプ力が十分余裕がある)をよく確認のうえ、ご発注下さい。
- ・そのため、**3LOCK** 及びNC5ツールのテーパコーンは、標準ではRP処理無となります。

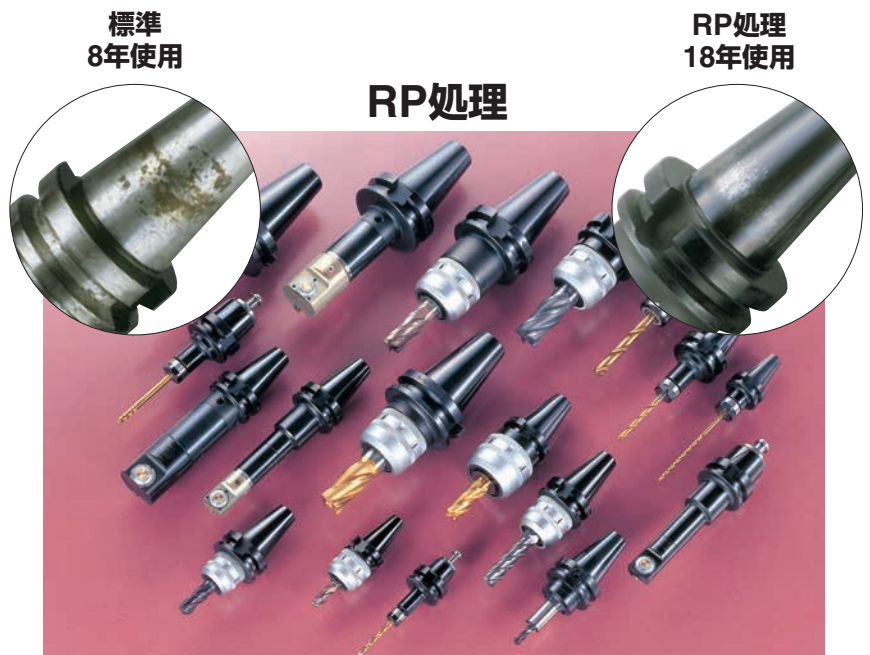

アクセサリ

日研 引込力測定ツール ポータブル


NIKKEN



CLP-P

写真はアルミケース付 S.BT40-CLP-Pです。

■定期的にM/Cの引込力を測定することにより、早期に異常を発見出来ます。手動交換だけでなくATCでも測定出来ます。

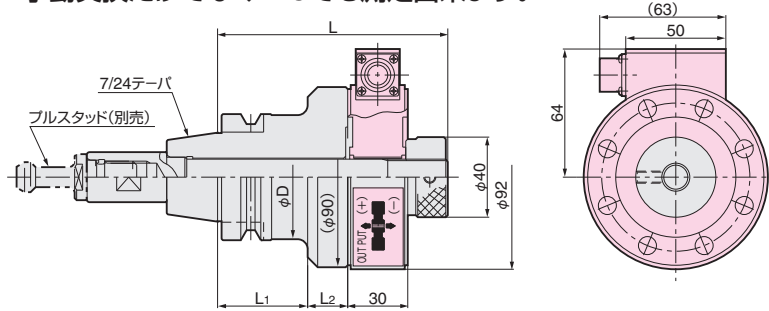

ピンク色のロードセル(SH-50KN)とポータブル指示計は全シャック共用です。

シャック	Code. No.	φD	L1	L2	L	使用機器		使用範囲	重量 (kg)
						ロードセル	MAX. 荷重		
BT30	BT30-CLP-N-P	45	35	15	100	SH-50KN	50KN	0~15KN	2.5
BT40	BT40-CLP-P	62	45	20	115			0~24KN	3.5
BT50	BT50-CLP-P	90	70	-	121			0~40KN	5.0

★NC5型もあります。プルスタッド付ですから、プルスタッドコードNo.を指定して下さい。例)NC5-63-CLP-D40-P

★シャックのみの場合は、コードNo.末尾に“-BD”を付加して下さい。例)BT50-CLP-BD

★専用アルミケース付セット コードNo. 例)S.BT40-CLP-P

専用アルミケースサイズ: 470×355×150 専用アルミケースはツール本体(1本)も収納できます。

★HSK、ポリコナルテーパシャック用もあります。例)HSK63A-CLP-P

日研 ~焼きばめ時間、最速2秒~ 高速焼きばめ装置

NIKKEN

- ホルダの把握部のみを集中加熱する「電磁誘導方式」により、ホルダの劣化を防ぎます。
- ホルダのサイズにより自動的に加熱時間と出力を調整する「出力自動調整機能」を搭載しています。



フットスイッチ
ペダル

■ベーシックモデル:
高速焼きばめ装置と冷却装置のセット品
SF-START2-J-200

焼きばめユニット	
焼きばめ方式	電磁誘導方式
焼きばめ時間	2~7秒
電源	200V~240V
消費電力	14kW
最大工具長	340mm
サイズ	W255×D482×H755mm
重量	20.0kg

冷却ユニット	
冷却方式	エア(0.4~0.6Mpa)
冷却時間	90~180秒
サイズ	W220×D190×H615mm
重量	5.0kg

■オールインワンモデル:
高速焼きばめ装置1基と冷却装置2基を一体化
SF-FI-6J-J-200


■オールインワンモデル+フットスイッチペダル付:
両手で作業いただけます。
SF-FI-6J-J-200FSP

焼きばめ方式	電磁誘導方式
焼きばめ時間	2~7秒
冷却方式	エア(0.4~0.6Mpa)
冷却時間	90~180秒
電源	200V~240V
消費電力	14kW
最大工具長	430mm
サイズ	W785×D510×H875mm
重量	65.0kg




製品説明動画をご参照ください。

多彩な付属品がございます。詳しくは別途カタログをご請求ください。

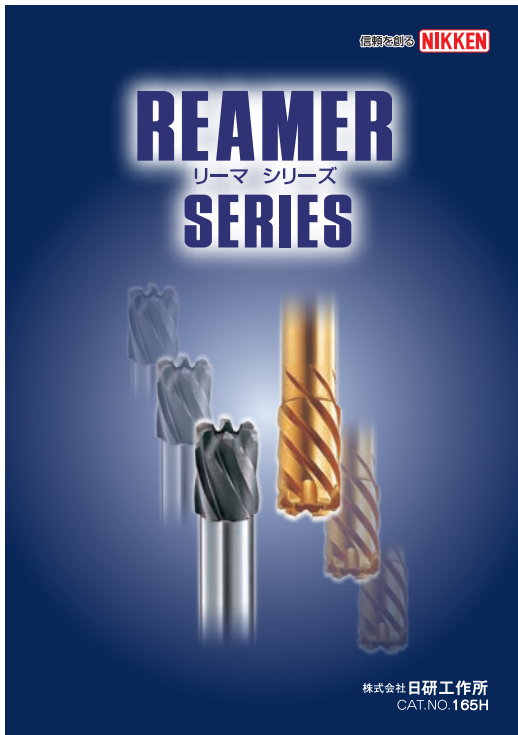


- 超硬からハイス / エンド刃付, エンド刃無し / 小径から大径まで幅広くラインナップしています。
- リーマシリーズカタログは、これら幅広いリーマのラインナップをカバーしています。
- 超硬(PF)ラジカルリーマEVO
インコネル、ハステロイ、ワスパロイそしてチタン合金などの超難削材用に特別に設計されたリーマです。スムーズな切削と特別なコーティングが、リーマの基材を熱と溶着から守ります。
- 超硬(PF)スペクトルリーマSPX
アルミ、非鉄金属用最新リーマです。水素フリーのDLCコーティングかつダイヤモンドに限りなく近いHV6000という高硬度を実現しています。
- 2タイプのオイルホール付リーマ(通り穴、完全止まり穴用)をラインナップ

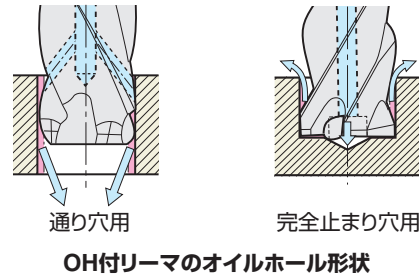


日研 リーマシリーズ エンド刃付リーマ

■エンド刃付リーマの特徴

- 検査無用の穴精度** (仕上り穴公差H7以内)
- 抜群な面粗度・耐久性** (表面粗さRz3 μ m以内) 表面粗さはリーマの種類と被削材、切削条件により異なります。

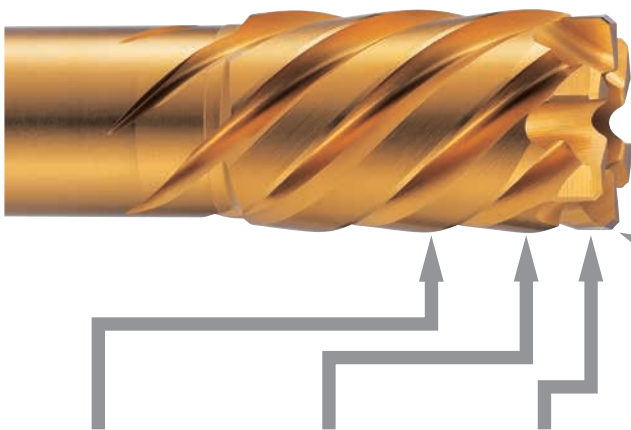


■面粗さテストデータ(NCセンサリーマの例)

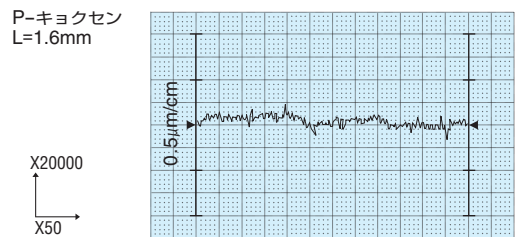

被削材: S45C 送り速度: 0.35mm/rev.
NCセンサリーマ: NCS-16.0 下 穴: ϕ 15.5キリ(ϕ 0.5取代)
切削速度: 14.5m/min

- | バニッシング部 | リーマ刃(仕上げ) | パイロット部 | エンド刃 |
|---|--|-------------------------|----------------------------|
| 切刃のない磨き部です。0.01~0.015/100mmのバックテーパをつけてあり、仕上げ面粗さを整えます。目つぶし部ともいえる重要な役目を果たしています。 | エンド刃で荒取りされた最適な仕上げ代を、リーマ刃でなめらかに仕上げます。更にイオン窒化処理で耐久性抜群。 | エンド刃で修整された下穴をガイドにすすみます。 | 下穴取代のバラツキも問題にせずバリバリ削り取ります。 |

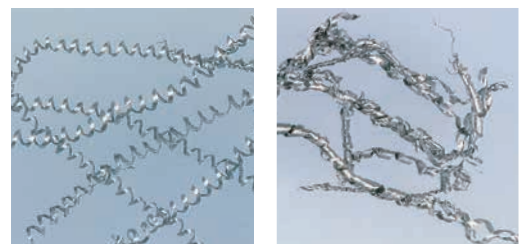

エンド刃切粉

リーマ刃切粉


詳しくはリーマシリーズカタログをご請求下さい。

リーマ・ドリル

あらゆる加工材料に適用する商品群。
 長寿命・難削材で高精度な仕上り!



油性切削液の場合の被削材と切削速度

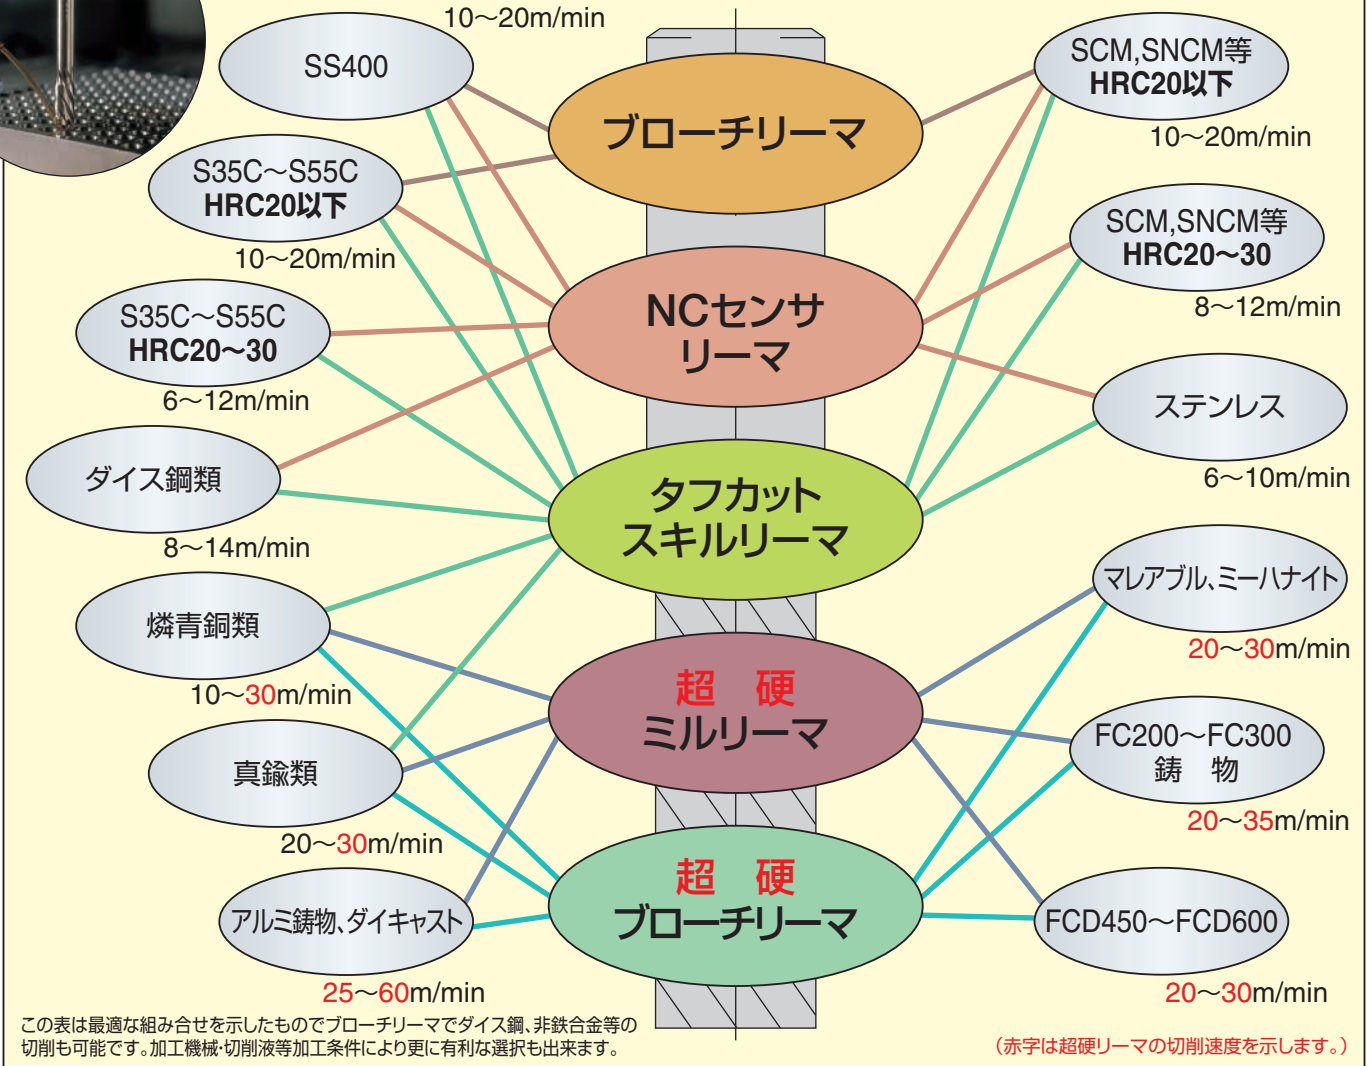

■ 通り穴、底付き穴、止り穴用の標準リーマシリーズ

加工用途に応じて各種形状のリーマを標準化しており、本カタログよりお選びいただけます。



特殊な選定


- ・通常鋳物加工には、コーティングリーマは不向きですが、FCD400~600にはコーティングリーマ((PF)ラジカルミルリーマ・NCセンサリーマ)が良好な結果をもたらす事があります。
- ・同様に、アルミ加工にはコーティングリーマ(DLCを除く)は不向きですが、ADCの場合、(PF)ラジカルミルリーマが良好な結果をもたらす事があります。
- ・水溶性切削液を用いて、鋳物加工をする場合、特別仕様として、超硬材種K01の超硬ミルリーマがマッチします。別注にて承りますので、ご相談下さい。

詳しくはリーマシリーズカタログをご請求下さい。

あらゆる加工材料に適用する商品群。
長寿命・難削材で高精度な仕上り！




水溶性切削液の場合の被削材と切削速度

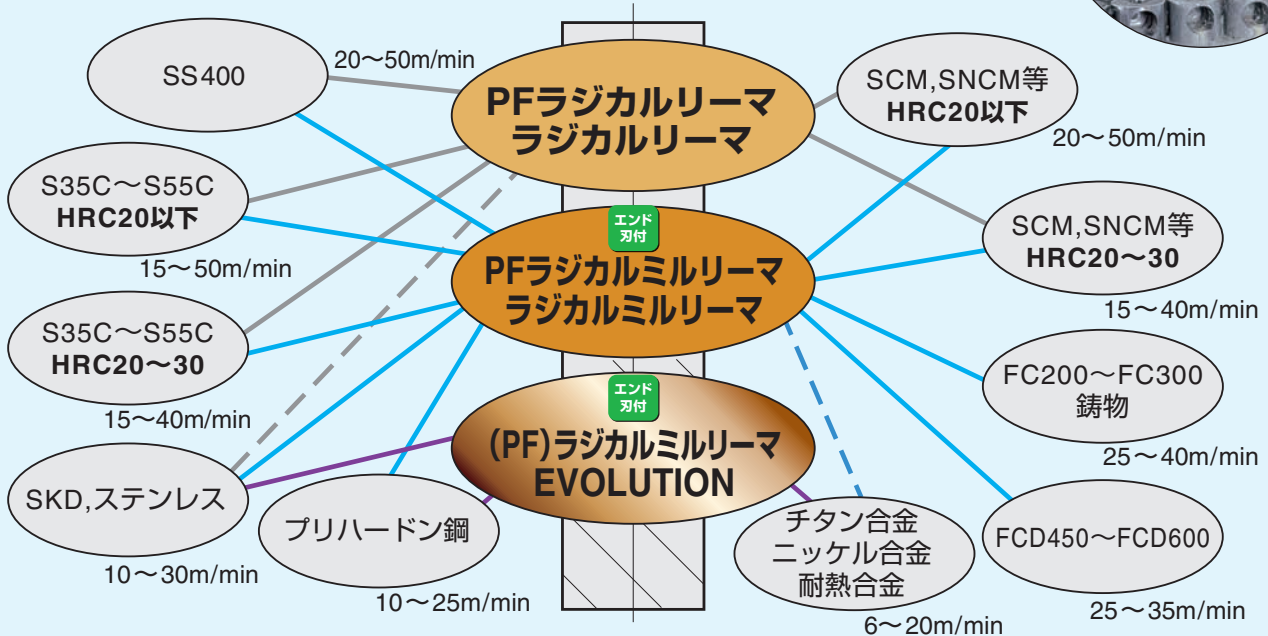

- アルミ・銅・非鉄金属は下表を選定下さい。
- 油性切削液を使用すれば、更に良好な仕上精度と寿命が得られます。

この表は最適な組み合わせを示したもので、チタン合金をタフカットスキルリーマで加工する事も可能です。加工機械・切削液等加工条件により更に有利な選択も出来ます。

水溶性切削液の場合の被削材と切削速度

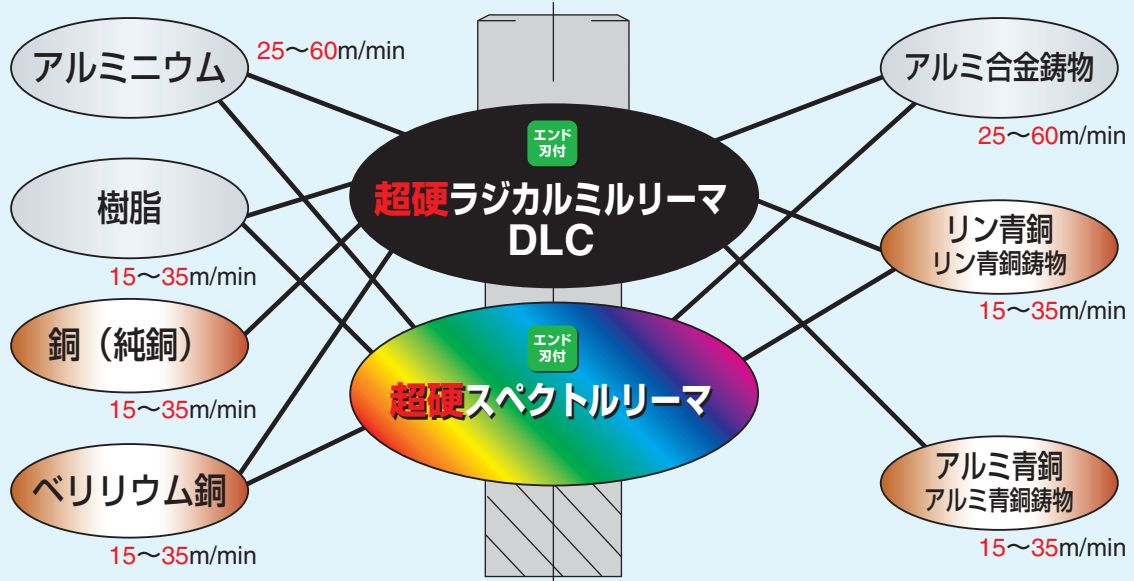


- この他の材種には、他のリーマを選定下さい。
- 油性切削液を使用すれば、更に良好な仕上精度と寿命が得られます。

詳しくはリーマシリーズカタログをご請求下さい。

リーマ・ミル

パイロットドリル付で
ビビリ無し

φ16~42の形状

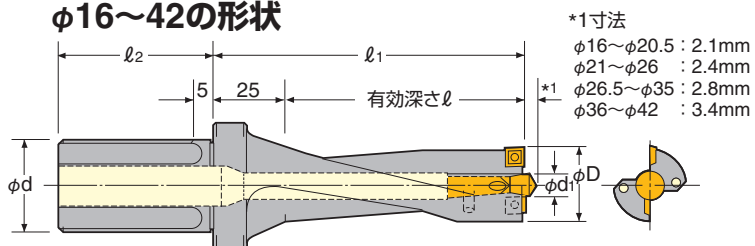

φ16~φ38
L/D=3, 4倍

φ16~φ35までは、0.5mmとび、φ36~φ60までは、1mmとび、
φ60~φ80までは、5mmとびが標準です。別作も0.1mmとびに製作いたします。別途ご相談下さい。

ドリル径 φD	3Dシリーズ				4Dシリーズ			3D,4D共通																														
	Code No.			有効 深さ l	全長 l ₁	Code No.		有効 深さ l	全長 l ₁	シャンク径 φd	シャンク長 l ₂	パイロット ドリル 	インサート チップ 	クランプ スクリュー 	チップクランプ ハンドル 																							
	φd -φD	-l	φd -φD			-l																																
16	ST20-COMZ16	- 50	50	75	ST20-COMZ16	- 65	65	90	20	43	9CMD5 d _i =φ5	9CMT4 2個	M1840	T-6																								
16.5	-COMZ16.5	- 50			-COMZ16.5	- 65																																
17	-COMZ17	- 50	-COMZ17	- 65																																		
17.5	-COMZ17.5	- 50	-COMZ17.5	- 65																																		
18	-COMZ18	- 55	55	80	-COMZ18	- 75	75	100							25	53	9CMD6 d _i =φ6	9CMT6 2個	M2560	T-8																		
18.5	-COMZ18.5	- 55			-COMZ18.5	- 75																																
19	-COMZ19	- 55			-COMZ19	- 75																																
19.5	-COMZ19.5	- 60	60	85	-COMZ19.5	- 80	80	105					32	58							9CMD8 d _i =φ8	9CMT7 2個	M3070	T-10														
20	-COMZ20	- 60			-COMZ20	- 80																																
20.5	-COMZ20.5	- 60	-COMZ20.5	- 80																																		
21	ST25-COMZ21	- 60	60	85	ST25-COMZ21	- 80	80	105							32	58	9CMD8 d _i =φ8	9CMT7 2個	M3070	T-10																		
21.5	-COMZ21.5	- 60			-COMZ21.5	- 80																																
22	-COMZ22	- 65	65	90	-COMZ22	- 85	85	110	32	58	9CMD8 d _i =φ8	9CMT7 2個													M3070	T-10												
22.5	-COMZ22.5	- 65			-COMZ22.5	- 85																																
23	-COMZ23	- 70	70	95	-COMZ23	- 90	90	115																			32	58	9CMD8 d _i =φ8	9CMT7 2個	M3070	T-10						
23.5	-COMZ23.5	- 70			-COMZ23.5	- 90																																
24	-COMZ24	- 70	70	95	-COMZ24	- 90	90	115																									32	58	9CMD8 d _i =φ8	9CMT7 2個	M3070	T-10
24.5	-COMZ24.5	- 70			-COMZ24.5	- 90																																
25	-COMZ25	- 75	75	100	-COMZ25	-100	100	125																														
25.5	-COMZ25.5	- 75			-COMZ25.5	-100																																
26	-COMZ26	- 75	-COMZ26	-100																																		
26.5	ST32-COMZ26.5-80N	80	105	ST32-COMZ26.5-110N	110	135	120	145					32	58							9CMD8 d _i =φ8	9CMT7 2個	M3070	T-10														
27	-COMZ27			- 80											-COMZ27	-110																						
27.5	-COMZ27.5	- 80	-COMZ27.5	-110																																		
28	-COMZ28	- 80	-COMZ28	-110																																		
28.5	-COMZ28.5	- 90	90	115	-COMZ28.5	-120			90	120	32	58			9CMD8 d _i =φ8	9CMT7 2個	M3070	T-10																				
29	-COMZ29	- 90			-COMZ29	-120																																
29.5	-COMZ29.5	- 90	-COMZ29.5	-120																																		
30	-COMZ30	- 90	-COMZ30	-120																																		
30.5	-COMZ30.5	- 90	-COMZ30.5	-120																																		
31	-COMZ31	- 90	-COMZ31	-120																																		
31.5	-COMZ31.5	- 90	-COMZ31.5	-120																																		
32	-COMZ32	- 90	-COMZ32	-120																																		
32.5	-COMZ32.5	- 90	-COMZ32.5	-120																																		
33	-COMZ33	- 90	-COMZ33	-120																																		
33.5	-COMZ33.5	- 90	-COMZ33.5	-120																																		
34	-COMZ34	- 90	-COMZ34	-120																																		
34.5	-COMZ34.5	- 90	-COMZ34.5	-120																																		
35	-COMZ35	- 90	-COMZ35	-120																																		
36	-COMZ36	-100	100	125	-COMZ36	-140	140	165	32	58	9CMD10 d _i =φ10	9CMT9 2個	M4090	T-15																								
37	-COMZ37	-100			-COMZ37	-140																																
38	-COMZ38	-100			-COMZ38	-140																																

★パイロットドリル2本、インサートチップ1セット及びチップクランプハンドルが付属しています。
★マシニングセンタにてご使用の場合、センタスルー型サイドロックホルダは ☐P.48を、フランジスルー型サイドロックホルダは ☐P.48を、オイルホールホルダは ☐P.117を参照下さい。


リーマンドリル

φ39~φ49 L/D=2, 3, 4倍

ドリル径 φD	2Dシリーズ				3Dシリーズ				4Dシリーズ				2D,3D,4D共通				
	Code No.	有効 深さ ℓ	全長 ℓ ₁	Code No.	有効 深さ ℓ	全長 ℓ ₁	Code No.	有効 深さ ℓ	全長 ℓ ₁	シャンク径 φd	シャンク長 ℓ ₂	パイロット ドリル	インサート チップ	クランプ スクリュー	チップクランプ ハンドル		
																φd - φD - ℓ	φd - φD - ℓ
39	ST32-COMZ39- 80	80	105	ST32-COMZ39-120	120	145	ST32-COMZ39-160	160	185	32	58	9CMT9 2個	M4090	T-15			
40	-COMZ40- 80			-COMZ40-120			-COMZ40-160										
41	-COMZ41- 80			-COMZ41-120			-COMZ41-160										
42	-COMZ42- 80			-COMZ42-120			-COMZ42-160										
43	-COMZ43- 80			-COMZ43-120			-COMZ43-160										
44	-COMZ44- 80			-COMZ44-120			-COMZ44-160										
45	-COMZ45- 80			-COMZ45-120			-COMZ45-160										
46	-COMZ46- 80			-COMZ46-120			-COMZ46-160										
47	-COMZ47- 80			-COMZ47-120			-COMZ47-160										
48	-COMZ48- 80			-COMZ48-120			-COMZ48-160										
49	-COMZ49- 80	-COMZ49-120	-COMZ49-160														

φ43以上の形状

φ43以上は切削抵抗の
少ない4ケインサートチップ型

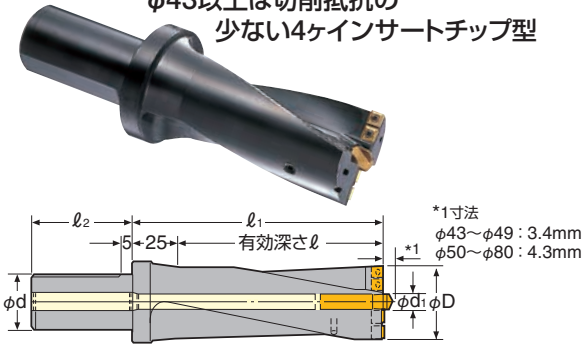

別作品
超ロングサイズ

L/D=6.2倍

写真はST25-COMZ21-130

L/D=5倍以上のものや面取兼用型も承っています。営業を通じてご相談下さい。別作品は、1サイズ2本以上でご発注下さい。

φ50~φ80 L/D=2倍

ドリル径 φD	2Dシリーズ				シャンク径 φd	シャンク長 ℓ ₂	パイロット ドリル	インサート チップ	クランプ スクリュー	チップクランプ ハンドル
	Code No.	有効 深さ ℓ	全長 ℓ ₁	Code No.						
50	ST32-COMZ50-100	100	125	ST32-COMZ50-100	32	58	9CMT12 d _i =φ12	M2560	T-8	
51	-COMZ51-100									
52	-COMZ52-100									
53	-COMZ53-100									
54	-COMZ54-100									
55	-COMZ55-100									
56	-COMZ56-110									
57	-COMZ57-110									
58	-COMZ58-110									
59	-COMZ59-110									
60	ST40-COMZ60-120	120	145	ST40-COMZ60-120	40	68	9CMT12 d _i =φ12	M3070	T-10	
65	-COMZ65-120									
70	-COMZ70-130									
75	-COMZ75-130									
80	-COMZ80-150									
60	-COMZ60-120									
65	-COMZ65-120									
70	-COMZ70-130									
75	-COMZ75-130									
80	-COMZ80-150									

*パイロットドリル2本、インサートチップ1セット及びチップクランプハンドルが付属しています。
*マシニングセンタにてご使用の場合、センタスルー型サイドロックホルダは『P.48』を、
フランジスルー型サイドロックホルダは『P.48』を、オイルホールホルダは『P.117』を参照下さい。

■コンバットZドリル用インサートチップ

Code No.	インサートチップ					ISO Code No.	材質	被削材	適用ドリル
	形状	内接円 φD	厚み T	穴径 φd	ノーズR				
9CMT4		4.76	1.98	1.9	0.4	MPMT04T104	コーティング (PR1725)	鋼材 いもの	COMZ16~20.5
9CMT6		6.35	2.38	2.8		MPMT060204			COMZ21~26 COMZ43~55
9CMT7		7.94	3.18	3.4	0.8	MPMT070308			COMZ26.5~35 COMZ56~65
9CMT9		9.525		4.4		MPMT090308			COMZ36~42 COMZ66~80

*インサートチップは正方形ではなく、ひし形86°になっています。対角線状に外周で2コーナ、内周で2コーナ、合計4コーナ使用できます。インサートチップの取り付けには十分ご注意ください。
*スペアとしてご購入の際は、インサートチップは1ケース(10ヶ単位)になります。

■コンバットZドリル経済的切削条件

- 鋼材・いもの加工の場合
"40,000"を基本数字とし、ドリル径で割った値を回転数として下さい。
例) φ32のドリル: 40,000 ÷ 32 = 1,250回転(r/min)
- ステンレス・鉄板SS41の場合
"25,000"を基本数字とし、ドリル径で割った値を回転数として下さい。
例) φ32のドリル: 25,000 ÷ 32 = 780回転(r/min)
- 送り速度

ドリル径	φ16~φ26	φ26.5~φ42	φ43~φ85
鋼材 1回転当りの送り	0.1~0.15	0.1~0.2	0.15~0.2
いもの 1回転当りの送り	0.15~0.2	0.2~0.3	0.2~0.35

★インサートチップの取り付け

正

誤



★ステンレス、鉄板の場合、回転数(切削速度)は落としても、送りは落とさず鋼材なみとして下さい。
★鉄板等ねばり硬い被削材の場合、切粉切りのためステップ送り(G73)をご使用下さい。
★内部給水が必要です。0.5Mpa以上のクーラントを供給して下さい。
★オフセット穴や横穴ありはOKですが、重ね板加工は出来ません。

リーナドリル

日研 NC旋盤用 高精度ゼロゼロホルダ



超高精度ドリル加工・
超精密リーマ仕上げに必須

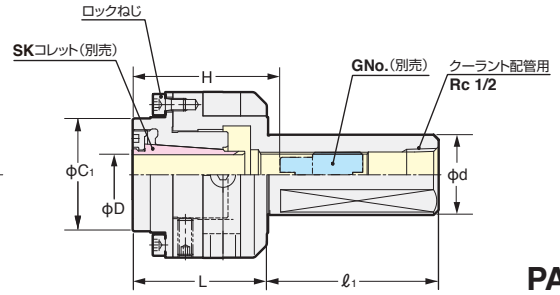

PAT.

Code.No.	D	d	L	l ₁	H	C	C ₁	G No. (別売)	ナット (標準)	適用コレット	締付けスパナ (別売)
LCH32-SZF10S-52	0.9~10	32	52.1	68	50	66	35	SKG-18-SZF10S	SKN-10SB	SK10	SKL-10S-P
LCH40-SZF10S-52		40								SK10-P	
LCH32-SZF10S-52-A		32							SK10-A		
LCH40-SZF10S-52-A		40							SK10-AC		
LCH32-SZF16S-55	2.75~16	32	54.3	70	70	66	45	SKG-18L	SKN-16SB	SK16	SKL-16S-P
LCH40-SZF16S-55		40								SK16-P	
LCH32-SZF16S-55-A		32							SK16-A		
LCH40-SZF16S-55-A		40							SK16-AC		

★ナットは付属しています。
★コレットは別売です。☎P.267, P.268
★AタイプおよびSKクーラントコレットの把握範囲はh8です。
★振れ調整用レンチ(9ZFL)は別売です。
★テストバーは別売です。
コードNo.は SZF-TB10-140, SZF-TB16-200


★ゼロゼロホルダにコレット、締付けスパナ、振れ調整用レンチがセットになったゼロゼロホルダPROをご用意致しました。

- Proセット(標準コレット付) : S.LCH32-SZF16S-P, S.LCH40-SZF16S-P
- Proセット(ACコレット付) : S.LCH32-SZF16SC-P, S.LCH40-SZF16SC-P
- フルセット(標準コレット付) : S.LCH32-SZF16S-FZ, S.LCH40-SZF16S-FZ
- フルセット(ACコレット付) : S.LCH32-SZF16SC-FZ, S.LCH40-SZF16SC-FZ


加工穴精度の安定・向上

加工面の面粗度・品質の向上

刃物寿命のアップ

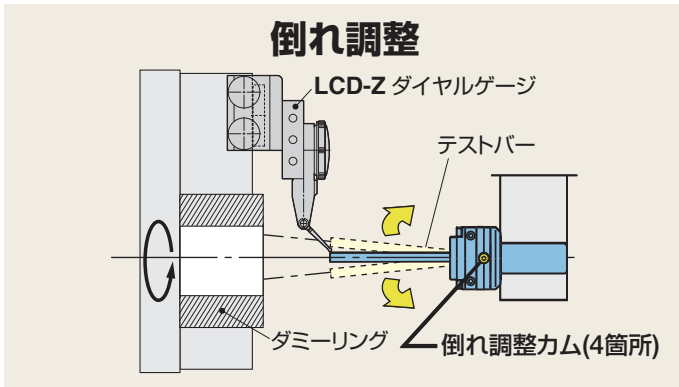

テストバー100mm先端での倒れ調整範囲 : 0.05mm
(カムリングの表記はφ0.1です)

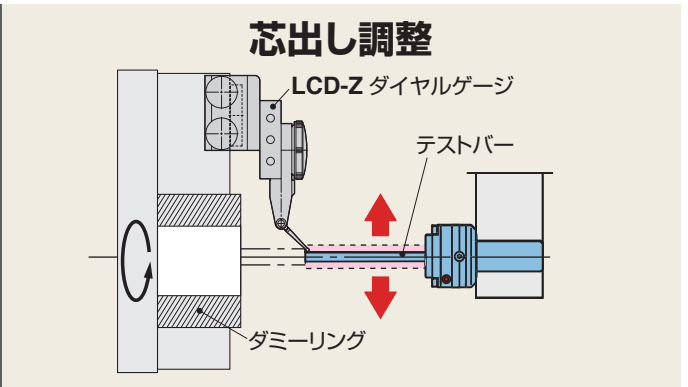

芯出し調整範囲 : 0.5 mm / 直径

アジャストねじの調整方法

使用するツール

倒れ調整用レンチ
9ZFL (別売)



締付けスパナ
SKL-10S-P (別売)
SKL-16S-P (別売)




ダイヤルゲージ
LCD-Z (別売)



日研 NC旋盤用 タッパチャック



ST-ZT

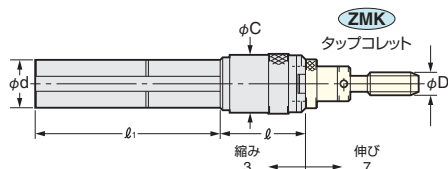

- 中芯タップ専用タッパチャック。
- 大きなフロート機構付なので追従自在、精密タップ作業に最適。


Code No.	L	タップ能力D	d	C	ℓ	ℓ ₁	適用コレット
ST25-ZT12		M3~M12	25	32	48	70	ZMK 12
ST32-ZT12		M3~M12	32	32	48	70	
-ZT16		M4~M16	32	42	55	70	ZMK 16

★ZMKタップコレットは☎P.280

日研 CNC自動旋盤専用高精度チャックシリーズ **NIKKEN**

CNC自動旋盤用スリムチャック


CNC自動旋盤での高精度穴加工には、振れ精度重視型のスリムチャックシリーズが不可欠です。

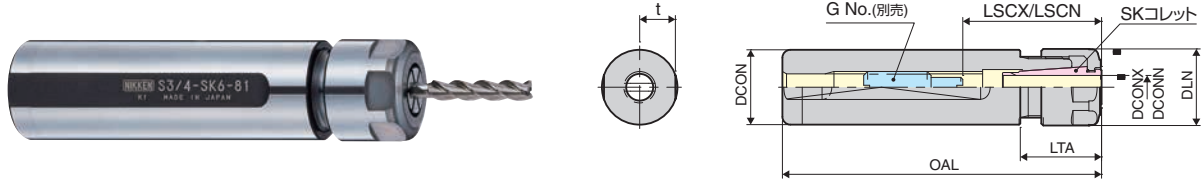

Code.No.	シャンク径 DCON	t	把握径 DCONN~DCONX	全長 OAL	首下長 LTA	ナット径 DLN	アジャスト範囲 LSCN~LSCX	G No. (別売)	重量 (kg)	適用 コレット	締付スパナ (別売)
ST3/4(20)-SK 6- 81	19.05(20)	9	0.7 ~ 6.0	80.5	20.5	19.5	21 ~ 35	SKG-8	0.14	SK6	SKL-6W (SKL-6WS)
140.5				0.26							
96.5				0.17							
ST1(25) -SK10- 82	25.4(25)	11	0.9 ~ 10.0	82.1	22.1	27.5	30 ~ 57	SKG-12L	0.23	SK10	SKL-10
142.1				0.40							
97.1				0.30							
ST1CM* -SK10- 97	25.4						30 ~ 60				

★ナットは付属しています。コレットは別売です。★機械によって詳細寸法変更が必要な場合がありますので、仕様をご確認下さい。★シャンク径φ22及びφ15.875もあります。例) S22-SK6-141
*CMはシチズンマシナリー専用設計です。★上記スリムチャックは在庫が無くなり次第、クランク供給用のRC1/8タップ穴付に変更となります。Code No.は末尾に-RC1/8を付加して下さい。例) ST3/4CM-SK6-97-RC1/8

SKスリーブ用 SKコレット




Code No.	把握径	Code No.	把握径
SK6 - 0.8	0.7 ~ 0.8	SK10- 1	0.9 ~ 1.0
- 1	0.9 ~ 1.0	- 1.25	1.15 ~ 1.25
- 1.25	1.15 ~ 1.25	- 1.5	1.3 ~ 1.5
- 1.5	1.3 ~ 1.5	- 2	1.75 ~ 2.0
- 1.75	1.55 ~ 1.75	- 2.5	2.25 ~ 2.5
- 2	1.8 ~ 2.0	- 2.75	2.5 ~ 2.75
- 2.25	2.05 ~ 2.25	- 3	2.75 ~ 3.0
- 2.5	2.3 ~ 2.5	- 3.5	3.0 ~ 3.5
- 2.75	2.55 ~ 2.75	- 4	3.5 ~ 4.0
- 3	2.8 ~ 3.0	- 4.5	4.0 ~ 4.5
- 3.5	3.0 ~ 3.5	- 5	4.5 ~ 5.0
- 4	3.5 ~ 4.0	- 5.5	5.0 ~ 5.5
- 4.5	4.0 ~ 4.5	- 6	5.5 ~ 6.0
- 5	4.5 ~ 5.0	- 6.5	6.0 ~ 6.5
- 5.5	5.0 ~ 5.5	- 7	6.5 ~ 7.0
- 6	5.5 ~ 6.0	- 7.5	7.0 ~ 7.5
		- 8	7.5 ~ 8.0
		- 8.5	8.0 ~ 8.5
		- 9	8.5 ~ 9.0
		- 9.5	9.0 ~ 9.5
		- 10	9.5 ~ 10.0

締付スパナ(別売) SKL-6W,SKL-10



★SK6タイプホルダ周りに干渉がある時は、幅の狭い締付スパナSKL-6WSをご使用ください。

CNC自動旋盤用ミニミニチャック

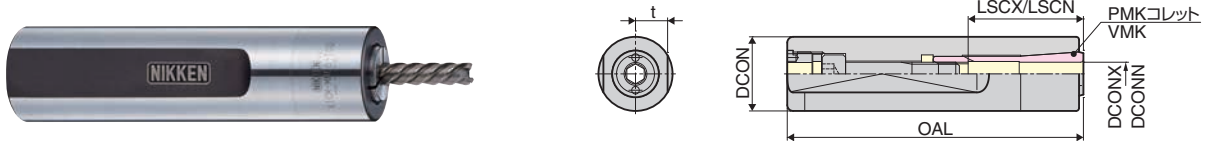

Code.No.	シャンク径 DCON	t	把握径 DCONN~DCONX	全長 OAL	アジャスト範囲 LSCN~LSCX	適用コレット	締付スパナ (別売)
K5/8CM*MMC4- 50	15.875	7	1.0 ~ 4.0	52.0	16 ~ 24	MPK4	六画レンチ 4mm
K3/4CM*MMC8- 80	19.05	9	1.8 ~ 8.0	81.5	22 ~ 41	PMK8	六画レンチ 6mm もしくは EA573KL-6
K20CM*MMC8-100	20.0			101.5		VMK8	
K1CM*MMC8-100	25.4	11		101.5			

★ミニミニチャックにコレット及びレンチは付属していません。*CMはシチズンマシナリー専用設計です。

MMC4用 MPKコレット



Code No.
MPK 4-1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

★MPKコレットの把握範囲はh6です。

MMC8用 PMK コレット VMK



Code No.
PMK 8-2, 2.2, 2.4, ...3, ...4, ...5, ...6, ...7, ...8 (0.2mmとび)
VMK 8-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

★PMKコレットの把握範囲は0.2mmですが高精度加工には、刃物シャンクはジャストサイズ(h6公差)のものを推奨します。

★VMKコレットの把握範囲はh6~h8です。

後方よりレンチ1本で クランプ・アンクランプ EA573KL-6




NC旋盤の課題は内径加工といわれています。

解決

ドリル加工
内径穴くり
内径寸法揃え


外部給水では不十分?

クーラントのトラブル多発

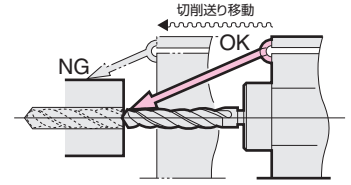


肝心な所にクーラントがかからない


日研社内合理化用開発された**オイルジェットシステム**がこの課題を解消しました。

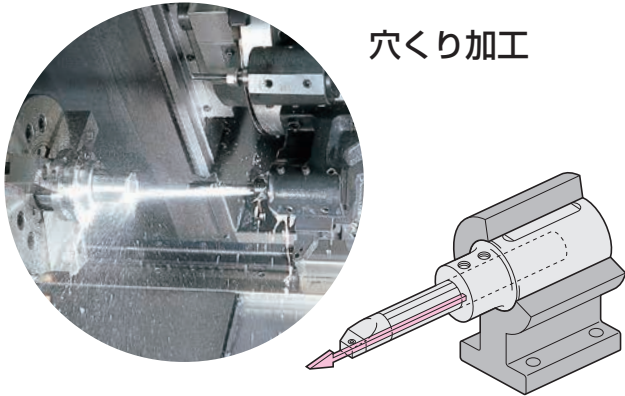

穴くり加工

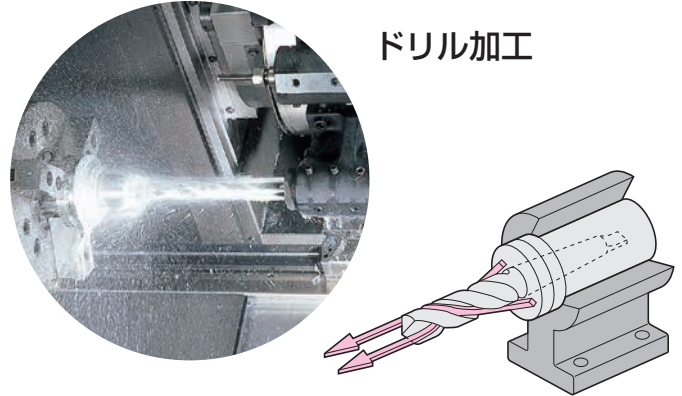


ドリル加工

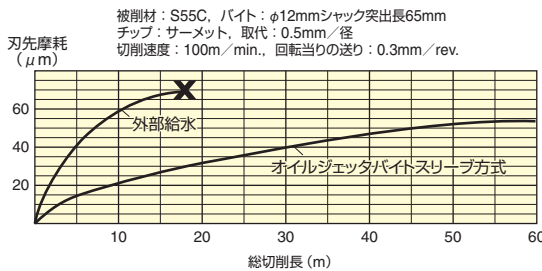

确实ジェット噴射で

- ▽ 刃先冷却
- ▽ 切粉排出
- ▽ 安定した切削
- ▽ 切削工具の長寿命
- ▽ 夜間無人運転

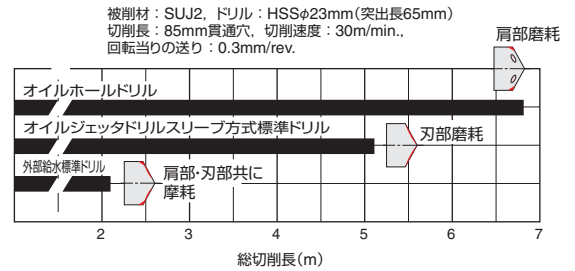

- 外部給水では、総切削長17mで70μm摩耗し寿命となる。
- オイルジェットバイトスリーブ方式では、60m切削後も50μmの摩耗で継続使用可。

- 寿命的にはオイルホールドリルが良いが、
- 肩部が摩耗し、再研磨工数が大。
 - 貫通穴に弱い。
 - 噴出量に限界がある。
 - 高価である。


- これに対してオイルジェットドリルスリーブ方式は、
- 主に刃部が摩耗し、再研磨が容易。
 - 貫通穴でもOK。
 - タンク噴出量に比例し、噴出量が多い。
 - 標準ドリルでOK。

■オイルジェッターバイトスリーブ(市販穴くりバイト用)


LEA



- 強力噴射オイルホール溝付。
- 穴くり作業の完全クーラント効果。
- 切屑を常時強力圧力で吹きとばし刃先を痛めません。



★クーラントスルー型ベースホルダ(内部給油型)をご使用下さい。
★外部給油型ベースホルダを内部給油型に変身させるワンタッチ裏蓋LESを用意しています。別途ご相談下さい。

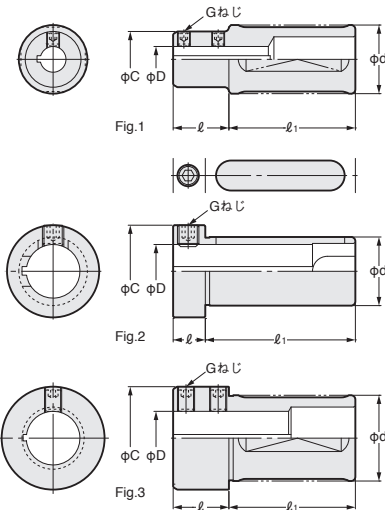

Code No. d- D	C	l	l ₁	Gねじ	Fig
LEA16- 6	15.5	26	70	9SLG5P0.5-5	1
- 8	16			9SLG6P0.75-5	
LEA20- 6	18	26	70	9SLG5P0.5-5	1
- 8	19.5			9SLG6P0.75-6	
-10	19.5			9SLG6P0.75-5	
-12	30			9SLG6-8	
LEA25- 6	20	26	70	9SLG5P0.5-5	1
- 8	22			9SLG6P0.75-6	
-10	22				
-12	24				
-16	24.5			9SLG6P0.75-5	
LEA32- 8	22	26	70	9SLG6P0.75-6	1
-10	24				
-12	26				
Code No. d- D	C	l	l ₁	Gねじ	Fig
LEA32-16	30	26	70	9SLG8P1.0-8	1
-20	31.5			9SLG10-10	
LEA40-10	24	26	70	9SLG6P0.75-6	1
-12	26				
-16	30			9SLG8P1.0-8	
-20	34			9SLG8P1.0-12	
LEA50-12	26	26	75	9SLG6P0.75-6	1
-16	30			9SLG8P1.0-8	
-20	34			9SLG8P1.0-12	
-25	48			9SLG10P1.25-10	
-32	58			9SLG10P1.25-10	

日研 NC旋盤用オイルジェット スリムチャック

NIKKEN

■オイルジェットスリムチャック

STH-SK



Code No.	D	d	C	l	l ₁	Gねじ(別売)	適用コレット
STH16-SK10-120	0.9~10	16	27.5	50	70	-	SK 10
STH20-SK16-130		20					
STH25-SK16-130		25					
STH32-SK16-120		32					
STH40-SK16-120		40					
STH50-SK16-120	50	40	50	90	SKG-18A	SK 16	


★SKコレットは『番』P.267

■アジャスト型センタリングホルダ & 芯出しダイヤルゲージ

LCH



シャンク部フラット面と調整ねじの位相は45°です。別角度の場合、別途ご相談下さい。



- 任意の径方向に0.5mm移動。
- チャック部とタレットヘッドの芯ずれを±0.01mm以内に調節。
- センタドリル、リーマ加工時安心・確実な仕上り。
- ドリルの寿命を高め、高精度・無人化運転。
- 特に超硬センターには不可欠。

Code No.	D	d	L	C	適用コレット
LCH16-SK10	0.9~10	16	46	27.5	SK 10
LCH20-SK16		20			
LCH25-SK16		25			
LCH32-SK16		32			
LCH40-SK16		40			
LCH50-SK16	50	40	50	SK 16	


★SKコレットは『番』P.267

- どのサイズのチャック6"~12"用爪もOK。
- 旋盤チャックの爪につけてタレットヘッドの振れを直接測る事ができる専用ダイヤルゲージです。
- ダイヤルゲージの指針が見易い両面ダイヤルゲージ付。

LCD



(内部にマグネット付)
簡単に芯合わせ

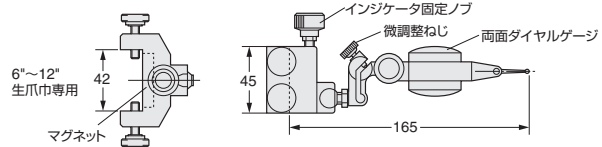


日研 NC旋盤用オイルジェット ドリルスリーブ


NIKKEN

- ドリル溝にそった4条のクーラント噴射ノズル付。
- ノズル位置可変式なので完璧クーラント効果発揮。
- 高価なオイルホールドリル不要で無人運転可能です。

LE-MT

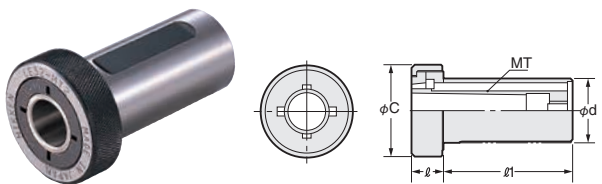

LS

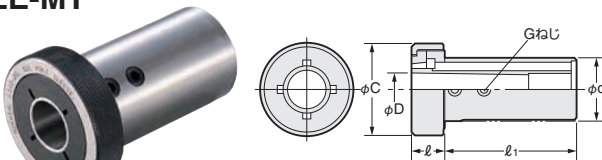

〈MTシャンクドリル用〉

Code No.	C	l	l ₁		
LE25-MT1	47	15	44.5		
-MT2			57		
LE32-MT1	47	15	44.5		
-MT2			59		
-MT3			65		
LE40-MT1	56	18	41.5		
-MT2			56		
-MT3			65		
LE50-MT1	83	48	65		
-MT4			83		
LE50-MT1			66	18	75
-MT2					20
-MT3	70				
-MT4	83				


〈ストレートシャンクドリル用〉

Code No.	C	l	l ₁	G
LS16-10	47	25	60	M8
LS20-10				M8
-12	47	25	60	M6
LS25-10				M8
-12				M8
LS32-10	47	15	70	M6
-12				M8
-16				M10
-20				M12
LS40-10	56	30	70	M6
-12				M8
-16				M10
-20				M10
-25				M12
LS50-10	66	35	75	M6
-12				M8
-16				M10
-20				M10
-25				M10
-32				M12

スリーブの内径 MT No.	対応ドリル径	スリーブの内径 d	対応ドリル径
MT1	φ8.1~φ14	10	φ8.1~φ10
MT2	φ14.1~φ23	12	φ10.1~φ13
MT3	φ23.1~φ32	16	φ13.1~φ14.5
MT4	φ32.1~φ44	20	φ14.6~φ18.5
		25	φ18.6~φ23.5
		32	φ23.6~φ32

日研 AR21コントローラ付 CNC円テーブル **NIKKEN**

CNC105AR21-04

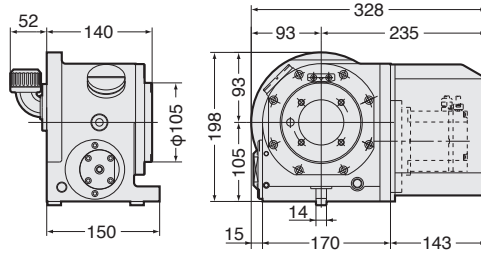


105型小型CNC円テーブル

- 円テーブルの直径 : $\phi 105$
- 耐荷重(kg) : 60(水平)30(垂直)
- テーブル回転速度 : 33.3(r/min), **66.6(r/min)**
- 割出精度(秒) : ± 30
- 自重(kg) : 32
- センタ穴 : $\phi 60_{H7} \times \phi 30$ 貫通

標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC180AR21-04

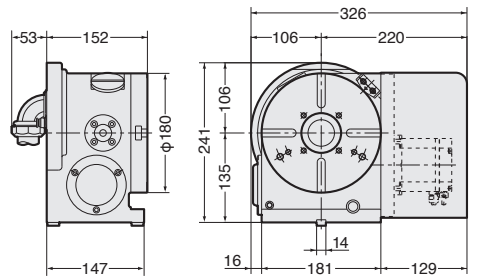


CNC180AR21-04 (400W)が標準です。CNC180AR21-08 (750W)とCNC180AR21-06(高トルク型)があります。

180型CNC円テーブル

- 円テーブルの直径 : $\phi 180$
- 耐荷重(kg) : 200(水平)100(垂直)
- テーブル回転速度 : 33.3(r/min), **66.6(r/min)**
- 割出精度(秒) : ± 20
- 自重(kg) : 45
- センタ穴 : $\phi 60_{H7} \times \phi 40$ 貫通

標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC202AR21-08

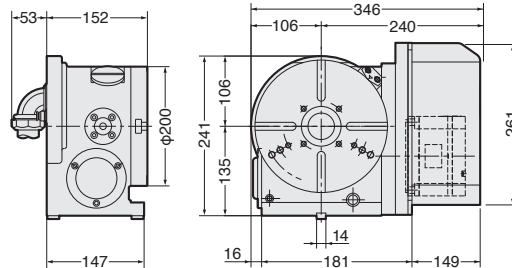


CNC202AR21-08 (750W)が標準です。CNC202AR21-06(高トルク型)があります。

202型CNC円テーブル

- 円テーブルの直径 : $\phi 200$
- 耐荷重(kg) : 200(水平)100(垂直)
- テーブル回転速度 : 33.3(r/min), **66.6(r/min)**
- 割出精度(秒) : ± 20
- 自重(kg) : 55
- センタ穴 : $\phi 60_{H7} \times \phi 40$ 貫通

標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC205AR21-05

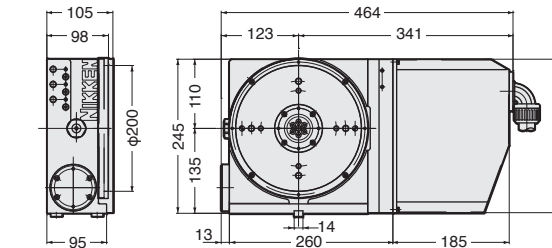

CNC205AR21-05 (450W)が標準です。★ビルトインタイプロータリジョイント6+1ポートの取付が可能です。


205型超薄型CNC円テーブル

- 円テーブルの直径 : $\phi 200$
- 耐荷重(kg) : 100(サポート付き)
- テーブル回転速度 : 33.3(r/min), **66.6(r/min)**
- 割出精度(秒) : ± 20
- 自重(kg) : 45
- センタ穴 : □元 $\phi 30_{H7}$
(ロータリジョイント無しの場合)

標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

写真はロータリジョイント付き(別売)

NCT200AR21-08

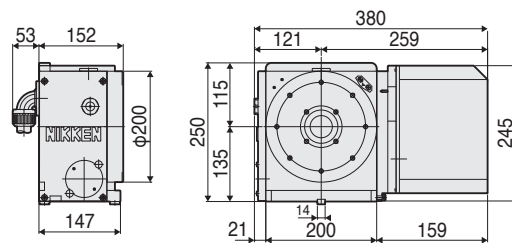



★強カブレーキトルク : 900N・m

200型NCT円テーブル

- 円テーブルの直径 : $\phi 200$
- 耐荷重(kg) : 200(水平)100(垂直)
- テーブル回転速度 : 33.3(r/min), **66.6(r/min)**
- 割出精度(秒) : ± 20
- 自重(kg) : 65
- センタ穴 : □元 $\phi 60_{H7} \times \phi 40$ 貫通

標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

CNC260AR21-08, 302AR21-08

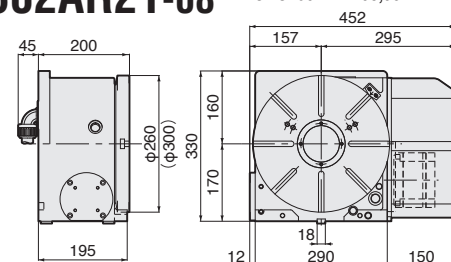

CNC260AR21-08, 302AR21-08 (750W)が標準で、CNC260AR21-06, 302AR21-06(高トルク型)があります。

260型CNC円テーブル


- 円テーブルの直径 : $\phi 260$
- 耐荷重(kg) : 350(水平)175(垂直)
- テーブル回転速度 : 25.0(r/min), **50.0(r/min)**
- 割出精度(秒) : 20
- 自重(kg) : 115
- センタ穴 : $\phi 80_{H7}$ 貫通

空圧クランプの場合は、標準仕様としてモータカバー内はエアパージされています。

写真は CNC260型です。


日研 AR21コントローラ付 CNC円テーブル **NIKKEN**

CNC321, 401AR21-18



写真はロータリージョイント付き(別売)

★ビルトインタイプロータリージョイントの取付が可能です。

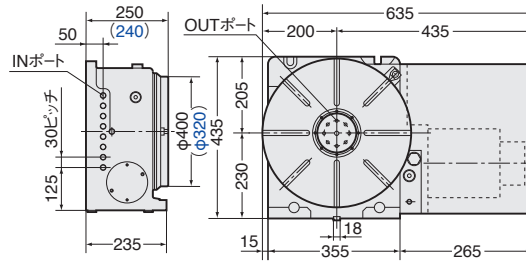


321,401型CNC円テーブル


- 円テーブルの直径 : φ320,400
- 耐荷重(kg) : 500(水平)250(垂直)
- テーブル回転速度 : 22.2(r/min),44.4(r/min)
- 割出精度(秒) : 15
- 自重(kg) : 200,230
- センタ穴 : φ105_{H7}貫通

*321型については別資料があります。

CNC501, 601AR21-18



★ビルトインタイプロータリージョイントの取付が可能です。

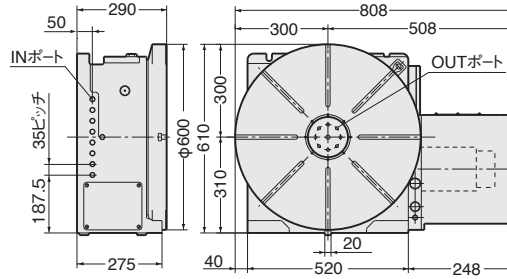


501,601CNC円テーブル


- 円テーブルの直径 : φ500,600
- 耐荷重(kg) : 800(水平)400(垂直)
- テーブル回転速度 : 16.6(r/min)
- 割出精度(秒) : 15
- 自重(kg) : 470,500
- センタ穴 : φ130_{H7}貫通

*501型,801型については別資料があります。

CNC1000, 1200AR21

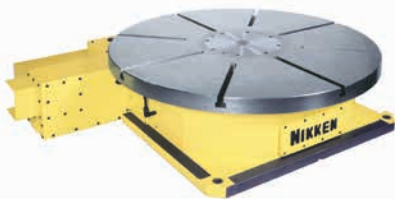

写真はセンタソケット付き(別売)

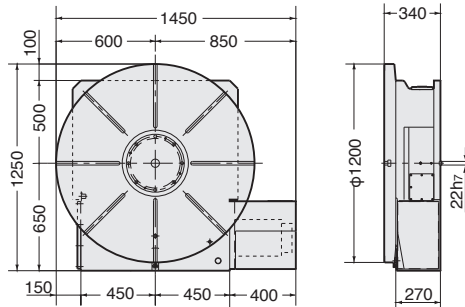

1200型CNC円テーブル



- 円テーブルの直径 : φ1000, φ1200
- 耐荷重(kg) : 7000(水平)
- テーブル回転速度 : 5.5(r/min)
- 割出精度(秒) : 15, ±3*1
- 自重(kg) : 1700,1850
- センタ穴 : φ300_{H7}貫通

*1 ±3(秒)はオプションで、貫通穴はありません。

*1000型については別資料があります。

取付けるモータ仕様(容量)によりCode No.末尾が異なります。例)4.4kwの場合 **CNC1000AR21-44**

CNC1201AR21

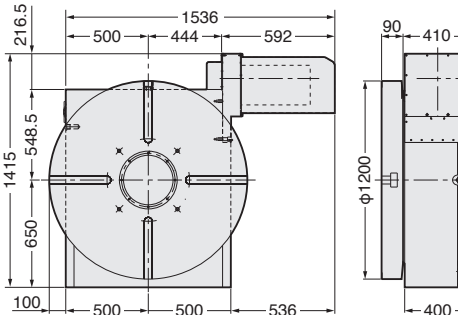



1200型重切削用CNC円テーブル

- 円テーブルの直径 : φ1200
- 耐荷重(kg) : 13000(水平) 6500(垂直)
- テーブル回転速度 : 2.7(r/min)
- 割出精度(秒) : 15, ±3*1
- 自重(kg) : 3500
- センタ穴 : φ300_{H7}貫通

*1 ±3(秒)はオプションで、貫通穴はありません。

取付けるモータ仕様(容量)によりCode No.末尾が異なります。例)4.4kwの場合 **CNC1201AR21-44**

CNC1600AR21

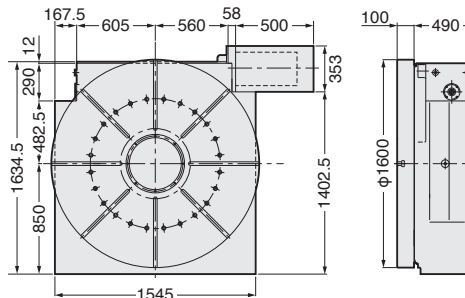

1600型重切削用CNC円テーブル

- 円テーブルの直径 : φ1600
- 耐荷重(kg) : 30000(水平) 10000(垂直)
- テーブル回転速度 : 2.7(r/min)
- 割出精度(秒) : 15, ±3*1
- 自重(kg) : 5250
- センタ穴 : φ400_{H7}貫通


*1 ±3(秒)はオプションで、貫通穴はありません。

取付けるモータ仕様(容量)によりCode No.末尾が異なります。例)4.4kwの場合 **CNC1600AR21-44**

大型円テーブルの場合、用途に応じて仕様が大きく異なります。別途ご相談ください。

1. T溝無・T溝幅指定
2. センタ穴形状…通常は、芯出し用センタソケット付です。
3. 取付方法……水平置専用・立置専用・水平置／立置兼用
4. 総減速比……モータ仕様(容量)が異なります。

5AX-100WAR21

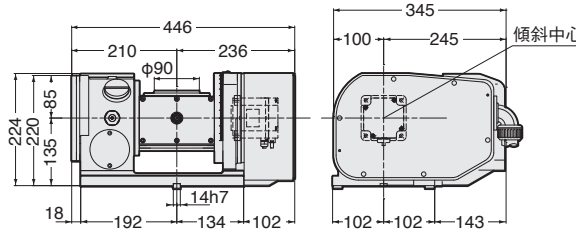


100型5AX傾斜円テーブル


- 円テーブルの直径：φ90
- 耐荷重(kg)：40(水平)20(垂直)
- テーブル回転速度：44.4(r/min)(回転)
22.2(r/min)(傾斜)
- 割出精度(秒)：±30(回転),60(傾斜)
- 自重(kg)：84
- センタ穴：□元φ50_{H7}×φ30貫通
- 傾斜角度：0°~105°

Code No.末尾にモータ仕様(容量)が付加されます。例)5AX-100WAR21-0404

5AX-130WAR21



φ130mmプレート付です。


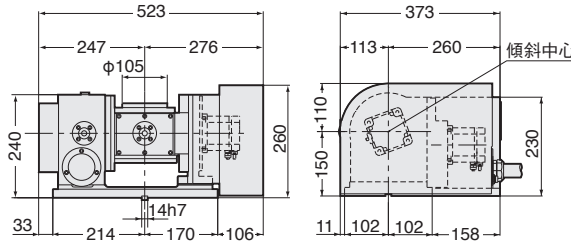


130型5AX傾斜円テーブル

- 円テーブルの直径：φ130
- 耐荷重(kg)：50(水平)25(垂直)
- テーブル回転速度：33.3(r/min)(回転)
11.1(r/min)(傾斜)
- 割出精度(秒)：±30(回転),60(傾斜)
- 自重(kg)：115
- センタ穴：φ60_{H7}×φ30貫通
- 傾斜角度：0°~105°

Code No.末尾にモータ仕様(容量)が付加されます。例)5AX-130WAR21-0404

5AX-201WAR21

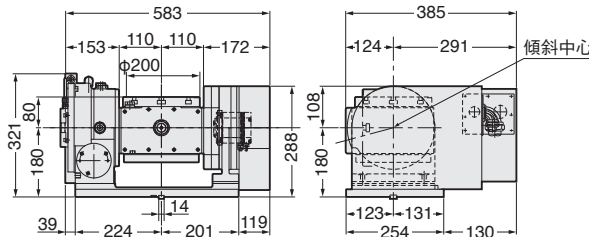


200型5AX傾斜円テーブル

- 円テーブルの直径：φ200
- 耐荷重(kg)：60(水平)40(垂直)
- テーブル回転速度：33.3(r/min)(回転)
16.6(r/min)(傾斜)
- 割出精度(秒)：20(回転),60(傾斜)
- 自重(kg)：160
- センタ穴：φ60_{H7}×φ50貫通
- 傾斜角度：0°~105°

Code No.末尾にモータ仕様(容量)が付加されます。例)5AX-201WAR21-0408

5AX-250WAR21

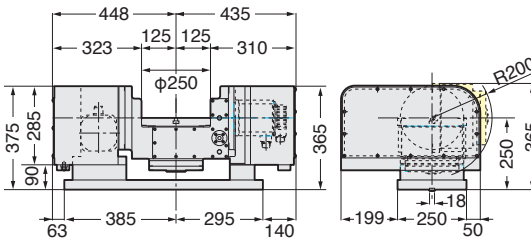


250型5AX傾斜円テーブル

- 円テーブルの直径：φ250
- 耐荷重(kg)：80(水平)50(垂直)
- テーブル回転速度：22.2(r/min)(回転)
11.1(r/min)(傾斜)
- 割出精度(秒)：20(回転),60(傾斜)
- 自重(kg)：290
- センタ穴：φ60_{H7}×φ50貫通
- 傾斜角度：0°~105°

Code No.末尾にモータ仕様(容量)が付加されます。例)5AX-250WAR21-1313

5AX-350WAR21

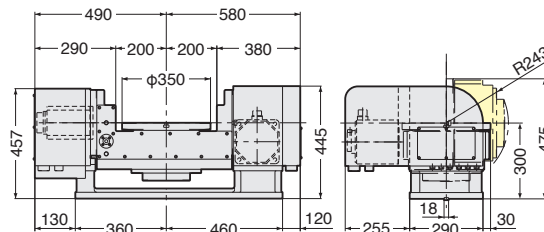

350型5AX傾斜円テーブル

- 円テーブルの直径：φ350
- 耐荷重(kg)：200(水平)200(垂直)
- テーブル回転速度：22.2(r/min)(回転)(傾斜)
- 割出精度(秒)：20(回転),60(傾斜)
- 自重(kg)：420
- センタ穴：φ80_{H7}貫通
- 傾斜角度：0°~105°

Code No.末尾にモータ仕様(容量)が付加されます。例)5AX-350WAR21-1318

詳しくはCNC円テーブル総合カタログをご請求下さい。

■ 数値制御装置 最小設定単位0.001°又は1秒

NIKKEN-AR21コントローラにより、すべてのCNC円テーブルが駆動出来ます。

■ 1つのM信号で多彩な自動運転が出来ます。

不等分割出、等分割出、円弧切削、リード切削等が簡単に行なえます。

■ USBインタフェースを標準装備

パソコンと接続する事でプログラムデータやパラメータの入出力が出来ます。
(ただしパソコン側には市販の通信ソフト、もしくはフリーソフト(teraterm)のインストールが必要です。)

■ 更に防水性能がUP, EMC評価をクリア

CNC円テーブルは全て、防水性能がUPされたケーブル直出し型でシステムとしてEMC評価をクリアしたものです。

■ 最新鋭デジタルサーボ&アブソリュートエンコーダ

モータの小型・パワーアップ化に成功し、CNC円テーブルがコンパクトかつパワーアップ。アブソリュートエンコーダ使用で機械原点復帰の必要無し。*
抜群の加減速特性、パワーアップしたモータトルクと最適化されたサーボパラメータが高品質、高性能、長寿命を実現します。

■ 豊富なオプション機能

完全クローズドループ、手動パルスハンドル、M機能(入力5本/出力5本)、外部Nナンバサーチ、外部電源ON/OFF、ピッチエラー補正、移動角度直接指令

■ 30,000台以上の実績

抜群の信頼性を誇っています。

■ ROHS2-10指令適応品

AR21コントローラはROHS2-10指令適応となり、AR21の製品コードとなりました。EU加盟国へも出荷可能です。(400w,750w,1.3kw,1.8kw)

大型テーブル用大容量コントローラ(4.4kw)もあります。入力電源 3相AC200/220V

* ケーブルを接続し、最初にPOWER ONした時は、1回だけ原点を確立するための操作が必要です。




AR21コントローラ
・標準型(400W,750W用)300×280×285 10kg
入力電源 単相AC200/220V



AR21PWコントローラ
・パワーアップ型(1.3kw,1.8kw用) 540×360×400 28kg
入力電源 3相AC200/220V




大型テーブル用大容量コントローラ(4.4kw)も
あります。入力電源 3相AC200/220V

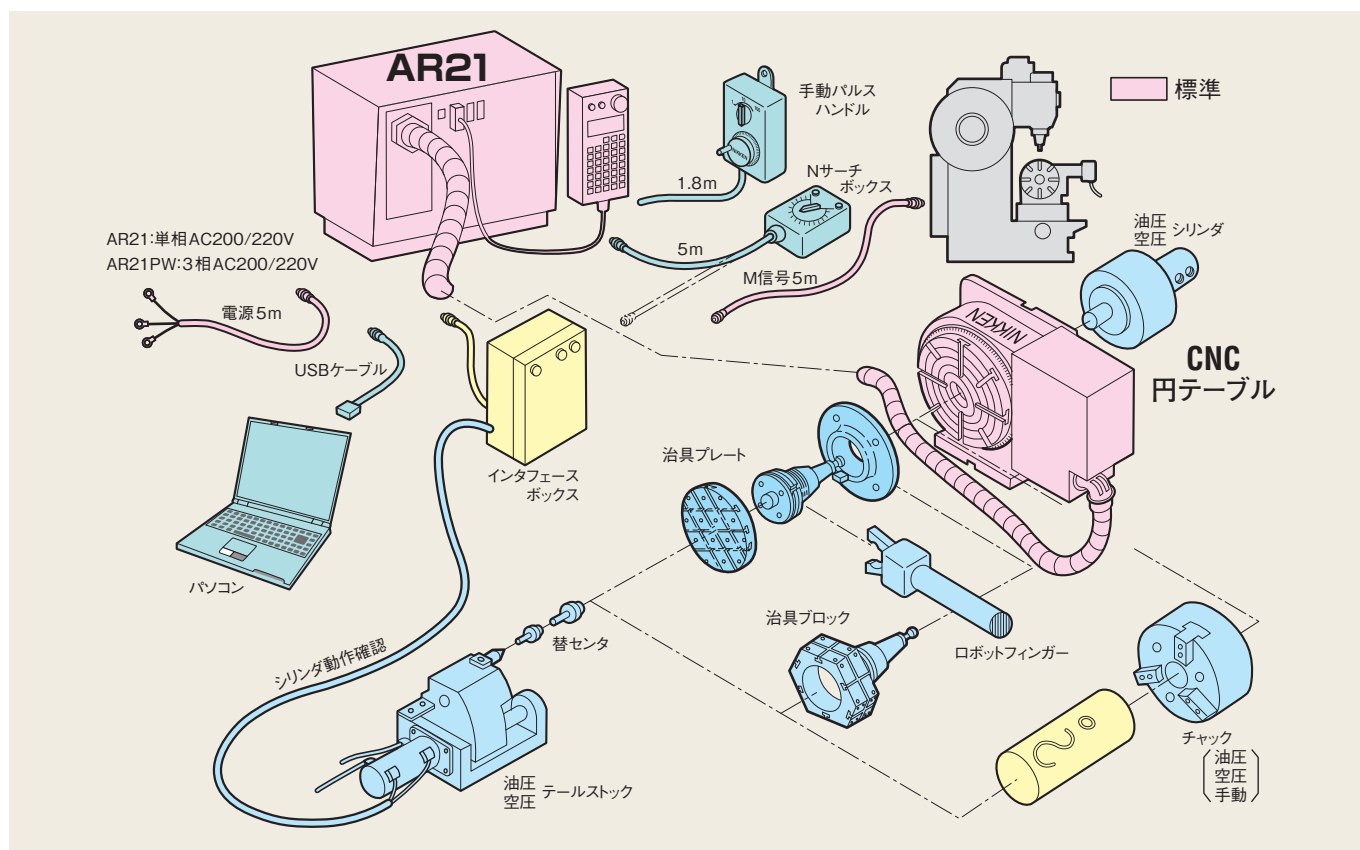



PS

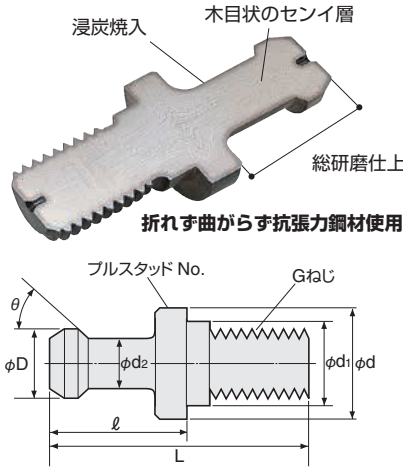

●新規格が出てきますが、全プルスタッドあります。

引込力測定ツールポータブル P.287



異常の早期発見に定期的にスピンドルの引込力を測定することを強く推奨します。
5mケーブル付ですが手動交換及びATCで引込力が測定出来ます。

プルスタッド	D	d	d1	d2	L	ℓ	G	θ°	タイプ	備考
PS-1	15	23	17	10	60	35	M16	45°	BT40 MAS-1 標準型	MAS P40T-1
-2								60°	BT40 MAS-2 標準型	MAS P40T-2
-3								45°	BT45 MAS-1 標準型	MAS P45T-1
-4	19	31	21	14	70	40	M20	60°	BT45 MAS-2 標準型	MAS P45T-2
-5								45°	BT50 MAS-1 標準型	MAS P50T-1
-6	23	38	25	17	85	45	M24	60°	BT50 MAS-2 標準型	MAS P50T-2
-16								45°	BT30 MAS-1 標準型	MAS P30T-1
-17	11	16.5	12.5	7	43	23	M12	60°	BT30 MAS-2 標準型	MAS P30T-2
-18								45°	BT35 MAS-1 標準型	MAS P35T-1
-19	13	20		8.5	48	28		60°	BT35 MAS-2 標準型	MAS P35T-2
-5F								45°	BT50 MAS-1	PS-5 端面研磨
-6F								60°	BT50 MAS-2	PS-6 端面研磨
-50	23	38	25	17	85	45	M24			
-53			26.187		110	70		45°	BT50	
-63			26		85.2	45.2		1-8UNC	CAT50U	
-70	19	23	17	14	60	35	M16	45°	BT40	
-72	15		16.281	10	57.15	32.15	5/8-11UNC		CAT40U	
-O	23	38	25	17	85	45	M24		BT50-90°型	
-O8-1	15	23	17	10	60	35	M16		BT40-90°型	
-P	24	36	25	18	71	31	M24	90°	BT50 三井精機工業	
-P5-1	15	23	17	10	50	25	M16		BT40 三井精機工業	
-P10	11	16	12.5	7	40	20	M12		BT30 三井精機工業	
-U2	13.7	20	13	8.9	53	28		60°	BT35 松浦機械製作所	
-G4	23	38	25	17	85	45	M24	90°	BT50 ヤマザキマザック	
-G5	15	23	17	10	54.6	29.6	M16		BT40 ヤマザキマザック	
-G45	28.956	37	25	20.828	65.2	25.2	M24		BT50 ヤマザキマザック端面研磨	PS-G41の穴無
-G58	18.796	22	17	12.446	44.1	19.106	M16	45°	BT40 ヤマザキマザック端面研磨	PS-G51の穴無
-G60	18.796	21.8	16.281	12.446	41.256	16.256	5/8-11UNC		CAT40U オークマ	
-O19									CAT50U	
-O47-2	23	38	—	17	85	45.2	1-8UNC	90°		
			25	17	85	45.2	M24		IT50 森精機製作所	
-P13	24	36	—	18	71	31	1-8UNC		CAT50U 三井精機工業	
-H30	15	23	16.281	10	57.2	32.2	5/8-11UNC	45°	CAT40U 森精機(日立精機)	
-B1	22	38	25	16	112	72	M24	60°	BT50 オークマ	
-809	28		21	74	34					
-805	19	23	17	14	54	29	M16	75°	BT40 端面研磨	JIS-B6339-1989
-801	12	16.5	12.5	8	43	23.4	M12		BT30 端面研磨	JIS-B6339-1989
-J	14	20	13		45	23		90°	BT35 キタムラ機械	
-M10	14	16	12.5	10	40	22			CAT30S 牧野フライス精機	
-R3	10	18	13	7	43	25		45°	BT35 碌々産業	
-C	21	39	25	15	105.1	63.1	M24		BT50 日立精工	
-301	15	23	17	11	60	35	M16	60°	BT40 ツガミ	
-Q3	16	16.5	12.5	12.5	31.8	11.8	M12	45°	BT30 岡田メカニカ	
-BR*1	7	10	6.5	4	28	17	M 6	45°	BT15 ブラザー工業	
-81	12	16.5	12.5	8	44	24	M12	R4	BT30 CKD	
-581	28	36	25	21	74	34	M24		IT50	DIN69872-B-1988
-302	19	23	17	14	54	26	M16	75°	IT40	DIN69872-A-1988
-366	19	23	17	14	54	29	M16		BT40 DMG MORI	
-122	13	17	13	9	44	24	M12		IT30	DIN69872-A-1988
-S27	18.95	22.5	17	12.95	44.25	19.25	M16	45°	BT40 新日本工機	

*センタスルーの機械に穴無プルスタッドを用いる場合は、端面研磨されたものをご使用下さい。 ★PS-814は廃止となり、PS-805に統一されました。 ★PS-P5は廃止となり、PS-P5-1に統一されました。
★PS-O8は廃止となり、PS-O8-1に統一されました。 ★*1 プルスタッド一体型またはPS-BRプルスタッド付BT15スリムチャックを推奨します。 P.36

黒のプルスタッド

*RP処理付

例) PS-16-RP



ID付プルスタッド

コードNo.は末尾にID表示を付加して下さい。
例) PS-6-IDB

- OMRON V600-D23P53(φ8×6) : -IDM
- V600-D23P54(φ12×5) : -IDN
- BALLUFF BIS-C122-04/L(φ10×4.5) : -IDU
- BIS-C105-02 (φ12×6) : -IDB
- 日本IDシステム WDD12B (φ12×6) : -IDQ




日研 センタスルー式プルスタッド



PS
(穴あき)

センタスルー式プルスタッドは
機械機種製造No.や仕様により
異なる場合があります。
使用される機械の仕様書を添付
の上ご発注下さい。

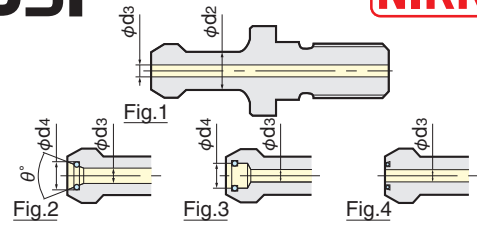

プルスタッド	外觀仕様	工機メーカー	φd ₃	FIG	備考		
PS-130E	BT30 MAS-2 特殊 PS-17	ブラザー工業 東洋精機工業	2.5	1	φd ₂ =7.5		
-132	BT30 MAS-1 特殊 PS-16	フアナック	4	1	φd ₂ =8		
-114		DMG森精機	2.5	2	φd ₄ =6.5 θ=30°		
-802	BT30 JIS型 PS-801	ヤマザキマザック	4	1	PS-801 穴付		
-876			2.5	2	φd ₄ =5.5 θ=30°		
PS-73*1	BT40 MAS-1 PS-1	オークマ(大隈豊和) ジェイテクト DMG森精機(日立精機)	4	1	PS-1 穴付		
-371			3	2	φd ₄ =7 θ=30°		
-392			3	3	φd ₄ =7.3		
-H28			3	3	φd ₄ =5		
-75*1			BT40 MAS-2 PS-2		4	1	PS-2 穴付
-806-1					6	1	PS-805 φ6穴付
-813-1			BT40 JIS型 PS-805	牧野フライス製作所	6	1	AS568-015 Oリング付
-854				安田工業	6	1	φ3 エアー穴付き
-874		6		2	φd ₄ =10 θ=30°		
-877	ジェイテクト	3		3	φd ₄ =7.3		
-881	キタムラ機械	3		2	φd ₄ =7 θ=30°		
-B62-1	オークマ	4		1	S15 Oリング付		
-366-D7	BT40 センタスルー	DMG MORI	7	1			
-366E-1		DMG森精機	7	2	φd ₄ =10 θ=30° N29104*3		
-G51	BT40 ANSI型 PS-G58	ヤマザキマザック	7	1	PS-G58 穴付 34931900680*2		
-G510			7	3	PS-G51 高圧仕様 34261910160*2		
-309	IT40 DIN型 PS-302		7	1	DIN 69872-A-1988		
-380E	IT40 DIN型 センタスルー	DMG森精機	7	2	φd ₄ =10 θ=30° N29106*3		
-A1	IT40 ISO A型		7	1	ISO-7388/2-1984A		
-A4	IT40 ISO B型		7.35	1	ISO-7388/2-1984B		
-G52	IT40 ANSI型	ヤマザキマザック	7	1	34931900660*2		
-G53		ヤマザキマザック	7	1	34931900670*2		
-B64-1	CAT40U ANSI型	オークマ	4	1	S15 Oリング付		
-D72			7	1	ANSI/ASME B5.50-1985		
-381E	CAT40U センタスルー	DMG森精機	7	2	φd ₄ =10 θ=30° N29105*3		
PS-5E	BT50 MAS-1 PS-5	ジェイテクト	6	3	φd ₄ =10.4		
-552		安田工業, コマツNTC	5.5	2	φd ₄ =11.2 θ=60°		
-563		DMG森精機	8	2	φd ₄ =11 θ=30° N29120*3		
-595		オークマ(大隈豊和)	6	2	φd ₄ =9.5 θ=30°		
-5024		オークマ	6	1	P21 Oリング付		
-B66		ニデックオーケーケー	6	4	端面 S9Oリング付		
-5027		芝浦機械	4.5	1	P21 Oリング付		
-5030G		芝浦機械	6	1	φd ₄ =6.4 θ=60°		
-5069		牧野フライス製作所	6	1	P21 Oリング付		
-M16		DMG森精機(日立精機)	3	4	端面 S5Oリング付		
-H38-B			6	1	PS-6 穴付		
PS-6E		BT50 MAS-2 PS-6	ジェイテクト	6	3	φd ₄ =10.4	
-578	安田工業		5.5	2	φd ₄ =11.2 θ=60°		
-579	DMG森精機		8	2	φd ₄ =11 θ=30° N29121*3		
-596	オークマ(大隈豊和)		6	2	φd ₄ =9.5 θ=30°		
-5016	芝浦機械		4.5	1	P21 Oリング付		
-5022G	ニデックオーケーケー		6	4	端面 S9Oリング付		
-5031	オークマ		6	1	P21 Oリング付		
-B60	DMG森精機(日立精機)		3	4	端面 S5Oリング付		
-H39-B	牧野フライス製作所		6	1	P21 Oリング付		
-M23			6	1	PS-O 穴付		
PS-O31	BT50 90°型 PS-O	オークマ	6	1	P21 Oリング付		
-O54		DMG森精機	8	2	φd ₄ =11 θ=30° N29119*3		
-O56		ニデックオーケーケー	6	4	端面 S9Oリング付		
-O67		オークマ(大隈豊和)	6	2	φd ₄ =9.5 θ=30°		
-O72		DMG森精機(日立精機)	3	4	端面 S5Oリング付		
-O48-B		6	1	PS-O 穴付			
PS-810	BT50 JIS型 PS-809	牧野フライス製作所	10	1	PS-809 穴付		
-816-1		ジェイテクト	6	3	φd ₄ =10.4		
-819		安田工業	5.5	2	φd ₄ =11.2 θ=60°		
-833		オークマ	6	1	P21 Oリング付		
-850		ニデックオーケーケー	10	4	端面 S9Oリング付		
-883			10	4	端面 S9Oリング付		
PS-P16	BT50 三井精機専用	三井精機工業	8	1	PS-P 穴付 端面研磨		
-P26		安田工業	7	3	φd ₄ =11.2 θ=60°		
PS-G41	BT50 ANSI型 PS-G45	ヤマザキマザック	10	4	端面 P12Oリング付 44831901160*2		
-G63			10	1	PS-G45 穴付 端面研磨 32551901720*2		
-G410			10	3	PS-G41 高圧仕様 34341901620*2		
-D92			CAT50U ANSI型	11.7	1	ANSI/ASME B5.50-1985	
PS-A3	IT50 ISO A型		11.5	1	ISO-7388/2-1984A		
-A6	IT50 ISO B型		11.55	1	ISO-7388/2-1984B		
-512	IT50 DIN型		11.5	1	DIN 69872-A-1988		

*センタスルーの機械に穴無しプルスタッドを用いる場合は、Fig.1とFig.4のタイプは端面研磨されたものをご使用下さい。
 *1 MAS型センタスルー用プルスタッドはφd₂が細く(φ10)強度面で懸念がありますので、JIS型(φ14)採用を推奨します。
 *2 ヤマザキマザックのCode No.です。 *Fig.2の端面研磨は廃止になりました。 *3 森精機製作所のCode No.です。

日研 プラストッドコードNo.表



□はNC5スピンドル対応の機械です。

機械メーカー	機 械 名	テーパ	ホルダ形状	標準
池 貝	TV4(ひとつぼ君), 4F, 4L	No.40	BT40	PS-1
	TV-U4, 4LⅡ H4 TH500 THU500	40	40	-805
	TV5(あいき), U5 MXシリーズ BX110Pシリーズ BX130Pシリーズ TH600 THU600 AH6, 8	50	50	-5
イ フ シ タ	IAMシリーズ	No.40	BT40	PS-2
	IAMシリーズ	50	50	-6
エ グ ロ	E-32V E-32VLC	No.30	BT30	PS-16
	REVOLVER-32	30	NC5-46特殊	-837
	E-43V	40	BT40	-805
	APORO4	40	NC5-63	-834-1
エ ン シ ュ ウ	S300 SS300 DTセンタシリーズ JE30S ES400	No.30	BT30	PS-16
	E-130 JE130 JE30S JE30G ES400 EV360, 360T	30	30	-17
	スーパー400, 450FV VMCシリーズ HMCシリーズ	40	40	-1
	JEシリーズ ES450, 450T EV450, 530S GE460H, 480H	40	40	-2
	JE50	40	NC5-63	-N63AE
	EV650, 600MV VMCシリーズ HMCシリーズ VE65E	50	BT50	-5
オ ー ク マ	JE80, 80G EV530 GE580, 590H	50	50	-6
	MA, MB, MC, MD, MF, MU, MX-Aシリーズ VH-40 VR-40 MP-46V GENOSシリーズ	No.40	BT40	PS-2
	センタスルー(JIS)	40	40	-B62-1
	MX-55VA	40	NC5-63	-N63AE
オ ー ク マ (大隈豊和機械)	MA, MB, MC, MD, MX-B, MCV-A, B, MCR, MU, MFシリーズ MCM-B	50	BT50	-6
	センタスルー	50	50	-B60
	MILLAC Vシリーズ, Hシリーズ MAC TURNシリーズ MM-300 ML-300	No.40	BT40	PS-1
	センタスルー	40	40	-371
	MILLAC VⅡシリーズ	40	40	-2
	センタスルー	40	40	-B62-1
	MILLAC Vシリーズ, Hシリーズ VTMシリーズ VMP-10, 16	50	50	-6
	センタスルー	50	50	-5016
ニデックオーケーケー	MILLAC VⅡシリーズ	50	50	-6
	センタスルー	50	50	-B60
	VTM-65, 100	50	NC5-100	-N100VE
	PM300, 350	No.30	BT30	PS-801
	PCV, TRC, VM, AMC, DGM, VP, GC, HM, HP, VCシリーズ PG8 PM400Ⅲ DV5, V1 VB53 GR400	40	40	-1
	MCV-350, 410/40 PCH-400, 500 HPV400 MPH-400	40	40	-08-1
	VM4, 5 PCV-40Ⅱ PCV-55 VC8-Jr4, 5 HM 40 HC8-40 PM 400 PG 8	40	NC5-63	-N63VE
	KCV600/800 MCVシリーズ VC8シリーズ HM 50, 63 MCH600 HC8-50, 63, 600	45	NC5-85	-N85VE
	MCV, MCH, MHA, KCV, ACM, DCM, VM, HMシリーズ PCV-510, 620 VG5000 GC600 DV5	50	BT50	-0
	PCV50, 55, 60	50	50	-5
大 鳥 機 工	PM500Ⅱ	50	NC5-100	-N100VE
	OSH-54 OSVシリーズ OSU-545 BMVⅡ-85	No.40	BT40	PS-1
	FTV-500, 500HV	40	40	-805
オ ー エ ム 製 作 所	BMV-40NC(OP), 400NC(OP), 500LNC, 500ANC OSV-139 FTV-1200	50	50	-5
	OMC-40HS	No.40	BT40	PS-1
	OMC-50V, 50HS	50	50	-5
キ タ ム ラ 機 械	TDC, Omega-M, VTLex-M, NeoⅨシリーズ	50	50	-6
	センタスルー	50	50	-579
	HX-250G	No.30	BT30	PS-801
	センタスルー	30	30	-802
	Mycenter-3XG, 4XiF, 7X, HX400G, Supercell-400 Mytrunnion-5 JIGcenter-5	No.40	BT40	PS-805
キ ラ・コ ー ポ レ ー シ ョ ン	センタスルー	40	40	-806-1
	Mycenter-4XiF, 7X, HX500i, 630i, 800iL, 1000i, 1250i, BridgeCenter-8F, 10	No.50	BT50	PS-809
	センタスルー	50	50	-810
	VMC, HMC, Arik, KN, VTCシリーズ PC-30E, 30F, 30H, 30W KPC30a, 30b HPC-30Vb PCV-30, 150	No.30	BT30	PS-16
紀 和 マ シ ナ リ ー	センタスルー	30	30	-802
	VTC-30a	30	NC5-46	-N46AE
	KV, Arik, VTC, KNシリーズ PC40G	40	BT40	-1
倉 敷 機 械	センタスルー	40	40	-806-1
	KCW-5VR	No.30	BT30	PS-16
	Triple-V21i, V41 KNH-426 KH-41, 45 KCW-10V	40	40	-805
	センタスルー	40	40	-806-1
コ マ ツ ン ト C	KH-55	No.50	BT50	PS-809
	センタスルー	50	50	-810
	KV-500, 500H, 700	No.40	BT40	PS-1
	KVシリーズ KMVシリーズ KBTシリーズ KHシリーズ CMNシリーズ KHM-125 KBM11X	50	50	-5
静 岡 鐵 工 所	N, Zシリーズ	No.30	BT30	PS-16
	TMC, NH, NV, H, N, Z, ZV, ZHシリーズ	40	40	-1
	ZV5400 ZH4000, 5000(センタスルー)	40	40	-371
	TMC, CNC, N, ZVシリーズ	50	50	-5
新 日 本 工 機	ZV5500(センタスルー)	50	50	-563
	CM-210G, 350B CM300-A, 300-5A	No.30	BT30	PS-16
	Bシリーズ CM-350 SSR-550 HSR-7, 10	40	40	-08-1
ジ ョ イ テ ク ト	Bシリーズ SMVシリーズ SG-600	50	50	-0
	超高速専用機CMV	No.30	NC5-46	PS-N46
	CMV-50, 70T	40	BT40	-2
	CMV, DC, ESP FSP, HF, HPS, PS, RB, BFRシリーズ PC-55V EXI-70K	50	50	-6
ス ギ ノ マ シ ン	レボフレーム加工機 レール加工専用機	50	NC5-100	-N100VE
	PV640J	No.30	BT30	PS-16
	FA, FV, FVN, FXN, JV, PVシリーズ e500H4, UX570	40	40	-1
滝 沢 鉄 工 所	FH-40Ⅱ	40	NC5-63	-N63AE
	FV, FVN, FHN, FXN, PV, BN, FH, FA, RB, SBシリーズ SV-65 e500H5	50	BT50	-5
	DN-1V, 2V, 1H(センタスルー)	50	50	-52
	セルフセンター V15, NSV15, VC15, H15, H15B	No.30	BT30	PS-17
武 田 機 械	MAC-V1E, 430VP VP10	No.40	BT40	-1
	MAC-V40, 40B Y520	40	40	-805
	MAC-V40, 40B Y520(センタスルー)	40	40	-806-1
ツ ガ ミ	MAC-V40	40	NC5-63	-N63VE
	MV, TK-VSシリーズ	No.40	BT40	PS-1
	VSシリーズ	50	50	-6
ツ ガ ミ	VMA3-Ⅲ VMC3-Ⅲ VML3-Ⅲ VA31H, 32H VA3	No.30	BT30	PS-16
	FMA3-Ⅲ FMA5-Ⅲ	40	40	-2
	VMA4-Ⅲ	40	40	-1
	VMT4-Ⅲ	40	40	-805

日研 プラストッドコードNo.表



■はNC5スピンドル対応の機械です。

機械メーカー	機 械 名	テーパ	ホルダ形状	標準
芝 浦 機 械	JRV400, 450 NX76B	No.40	BT40	PS-1
	BMC, BTD, BP, MPC, MPE, MPF, MPH, VMC, BF, BTU, NX, BTH, BSF, BTFシリーズ	50	50	PS-5
	MF-2020 MP-2635(5A)	45	NC5-85	PS-N85VE
	NX-76 MGF-21130	50	NC5-100	PS-N100VE
	BTD-110R13U	50	NC5-100	PS-831
東 洋 精 機 工 業	TVT, TVMC, THMC, TTC, DTRシリーズ	No.30	BT30	PS-17
	センタスルー	30	30	-130E
	TVT 30SR TVMC 301 THMC 310 TVT310S TVT313M1.S, SL TVT302M1.S, L	30	NC5-46	-N46AE
	TVT 30SR(特) TVMC 301 THMC 310 TVT310S TVT302M1.S, L	30	NC5-46	-N46E
	H-44, 45 THMC410 H-46	40	BT40	-1
ニイガタマシンテクノ	PN40, 40A SPN40 EF40H ENシリーズ VNシリーズ PNシリーズ	No.40	BT40	PS-2
	HNシリーズ BHNシリーズ SPN50, 63 ULTY501, 701, 901 MPN-80	50	50	-6
	BFN-50, 63	40	NC5-63	-820-1
	SBS-2	40	-63	-358
	HFA-3 VFR-3 HAS-3 HLA-3 HLB-3	No.30	BT30	PS-16
西田機械工作所	HDB-3	30	NC5-46	-827
	HKD-3 HDB-3	30	-46	-N46E
	VS-4, HS-4C, 4M HT-4 HD-4 HW-4 HLE-4 HFA-4 HLB-4	40	BT40	-1
	HDC-4	40	NC5-63	-849
	HFB-4 HFC-4 HDC-4	40	-63	-N63AE
	HS-5C, 5M, 5D HP-5A, 5B HFA-5 HLB-3	50	BT50	-6
	V3, V3-5AX	No.30	NC5-46	PS-N46AE
長 谷 川 機 械	FZ-16, 16L, 16E, 26, 26L DZ-16, 16L, 16LA	No.30	BT30	PS-16
	MC-3VA, 3VS, 4VS EN-3, 4, 6 EN-40 HN-40	40	40	-1
	MC-50V, 70V, 80V, 6V, 5VA, 6VA, 8VA T-80MH, 180MH	50	50	-5
フ ァ ナ ッ ク	ROBO DRILL/DRILL MATEシリーズ X-T14iA X-T21iE X-T21iF X-D14iA X-D21iA	No.30	BT30	PS-16
	センタスルー	30	30	-132
	X-T14iB X-T14iC X-T21iD X-T21iE X-T21iF	30	NC5-46	-123-AIR
	センタスルー	30	NC5-46	-123E
不 二 精 機 製 造 所	FMC-3V, 30V5, 35V5	No.40	BT40	PS-2
	センタスルー	40	40	-806-1
	FMC-6V, 6VR, VG, VP, 50HF, 300QT	50	50	-5
	センタスルー	50	50	-526
ブ ラ ザ ー 工 業	TC-201, 203, 203C, 20A	No.15	No.15	PS-BR
	TC-221, 225, 227, 229, 229N, 22A, 311, 312N, 31A, 321, 323, 324, 324N, 325, 32A, 32B, S2A, S2B, S2C, R2A, 22B, S2D, 32BN, 31B, R2B, S500X1, S700X1	30	30	-17
	センタスルー	30	30	-130E
	TC-22A, 32A, 32B	30	NC5-46	-N46AE
	TC-731, 731S	40	BT40	-1
平 安 コ ー ポ レ ー シ ョ ン	REX, ER, NCシリーズ	No.30	BT30	PS-16
	ER, NCシリーズ	35	MAS BT35	PS-19
	NCシリーズ	40	BT40	PS-2
	HFN, HTNC, ESシリーズ NJ50 RS50H PM70H RM70 ES50H ES50V-I	No.30	BT30	PS-16
ホ ー コ ス	HFN, HTNC, RM, DM, HFNシリーズ NS70 MOH630 THMC410 TM70H TG70H MBE	40	40	-1
	HFN-SAM40 HFN-SM30H RS50H	30	NC5-46	-N46E
	センタスルー	40	BT40	-73
	HFN, HTNCシリーズ G50H C50H DM100H RM100H NM100 DM100H NM100	50	50	-5
	センタスルー	50	50	-5E
豊 和 工 業	MMN, MDT, MBN, MSN, MEN, MJN, MZN, MKNシリーズ	No.30	BT30	PS-16
	センタスルー	30	30	-132
	MXN-600-VCJ	30	NC5-46	-N46AE
	MBN, MCN, MHNシリーズ MCV-800	40	BT40	-1
	センタスルー	40	40	-73
	MBN-800 HS-500	50	50	-5
ホ ン ダ エ ン ジ ニ ア リ ン グ	センタスルー	50	50	-5E
	スプールホール加工機	No.30	NC5-46特殊	PS-N46AE
	H-VS5000	30	NC5-46	-N46AE
	H-VT6000 軸端加工機	40	NC5-63	-N63AE
	H-CR462	40	NC5-63特殊	特殊
ホ ン マ マ シ ナ リ ー	NN-S HB-LB461	50	NC5-100	PS-N100VE
	FM, TAC, STAC, HM, HTM, HGMシリーズ	No.50	BT50	PS-5
牧 野 フ ラ イ ス 製 作 所	a1, A, Vシリーズ J55, 88 D300, 500, 800Z BH50	No.40	BT40	PS-805
	センタスルー	40	40	-813-1
	BNC, FNC, MCシリーズ SF64 A55, 66, 88 FB127シリーズ	40	40	-1
	a1, A, V, GFシリーズ	50	50	-809
	センタスルー	50	50	-816-1
牧 野 フ ラ イ ス 精 機	FDNC, FNC, GF, MC, MCC, MCD, MCFシリーズ GN1712-A a71, 81 A77, 88, 99, 100 V77	50	50	-5
	MSA30, 40, 50 MS5A, 5B MSX30 PS1-W MSJ25 MSJX25 MSB58, 512, 516	No.30	BT30	PS-16
	MSA30, 40, 50 MS5A, 5B MSX30 MSB58, 512, 516, S5B	40	40	-1
	MSA30, 40, 50 MSB58	40	NC5-63	-N63VE
	センタスルー	40	BT40	-73
松 浦 機 械 製 作 所	μMASTER, 400V-24, FX-1	No.30	BT-30	PS-17
	VX-0, -1 FX-0, 1G, 2 LX-0, 160 LF-160 LV-500	30	30	-801
	MC, RA, MAM, FXM, FX, H.Max, V.Max, H.Plus, R.Plus, V.Plusシリーズ Mold Plus800 MX-520 VX-1000	40	40	-805
	MC-600VG, 600VDC RA-4G MAM-500HF	40	NC5-63	-N63AE
	MCシリーズ RAシリーズ MAMシリーズ	40	NC5-63	-N63VE
	センタスルー	40	BT40	-806-1
	MC-1000V, 1250 V, 1500V, 2000V MC900H, 900HG H.Plusシリーズ	50	50	-6
RA-4G(#50) MC-1500VG(#50) MC-900HG LX-1500	50	50	-809	
三 井 精 機 工 業	VS, HR, HT, HUシリーズ VT3A VU50A	No.40	BT40	PS-P5-1
	Vertexシリーズ	40	40	-805
	センタスルー	40	40	-813-E5
	VU, VJ, VS, H, HU, HS, HR, HPTシリーズ	50	50	-P
	センタスルー	50	50	-P16
ニ デ ッ ク マ シ ン ツ ー ル	V-360 M-V4C, V5C M-H4B, H5B MPAシリーズ M-Vシリーズ M-Hシリーズ	No.40	BT40	PS-1
	V, M-V, M-H, M-VS, MPA, MAF, MVR, MHT, MKH, DHシリーズ	50	50	-6
	センタスルー	50	50	-6E
メ ク ト ロ ン (ミヤノ)	MAF	50	NC5-100	-N100VE
	MSV, MTV-C, MTV-T, MTS, TSVシリーズ MCH-80	No.30	BT30	PS-17
	MSV, MTV-C, MTV-T, TSVシリーズ	40	40	-2

★機械の仕様によってはプラスタッド型式が異なりますので、機械の仕様をご確認下さい。
★参考機種名を記載しています。旧型機種については、旧カタログを参照下さい。

□はNC5スピンドル対応の機械です。

機械メーカー	機 械 名	テーパ	ホルダ形状	標準
森精機製作所	TV-300, 400 ACCUMILL4000 ULTIMILL H3000, V3000 MILLTAP700 MAX3000	No.30	BT30	PS-16
	センタスルー	30	30	-114
	SV, SH, SLV, MV, MH, NV, NMV, NVD, NH, AFM, Dura Vertical, NVX, NHX, VS, NTシリーズ Super TILT500 SVL5000, 5250	40	40	-O8-1
	センタスルー	40	40	-366E-1
	SV400	40	NC5-63	-N63AE
	SV500 SH50 SH500	40	NC5-63	-N63VE
	SV, SH, MV, MH, MB, NV, NH, NVX, NHX, VS, NMH, NMV, NTシリーズ	50	BT50	-0
	MV1003	50	NC5-100	-N100VE
	MV65B/50	50	-100	-835
	DMG MORI SEIKI	duo BLOCKシリーズ	No.40	BT40
		40	IT40	-302
	duo BLOCKシリーズ センタスルー	40	BT40	-366-D7
		40	IT40	-309
森精機製作所	VKシリーズ VM-40, 50 VS-40, 50, 60 VKCシリーズ VAシリーズ HG-400 HSシリーズ HK-630 HAシリーズ	No.40	BT40	PS-1
	VS-50, 60	40	NC5-63	-N63AE
	センタスルー	40	BT40	-H28
	VS-40, 50, 60, HG-800	45	NC5-85	-N85VE
	VK-45, 55, 65, 85 VAシリーズ VGシリーズ VFシリーズ VS-50, 60 HSシリーズ HK-630 HGシリーズ HCシリーズ	50	BT50	-0
	HS-630 HG-630 VF-23 VK-85	50	NC5-100	-N100
	センタスルー	50	BT50	-048B
	VCP-400S	No.30	BT30	PS-876
ヤマザキマザック	VTC, V, VQC, AJV, FJV, FH, FF, VARIAXIS, NEXUS, INTEGRGX, VCN, HCN, PFH, μシリーズ ANGULAX900	40	40	-G58*1
	FF-510, 660	40	NC5-63	-N63AE
	VTC, V, VQC, AJV, FJV, SV, H, FH, MTV, HV, INTEGRGX, VORIEK, VARIAXIS, VCN, HCN, VERSATECH, μシリーズ	50	BT50	-G45*1
	H-12, 12N, 15, 20, 25 V12, 15, 20 VQC-10/15, 20/50	50	50	-G4
安田工業	YBM, YPC, VPCシリーズ H30i H40	No.40	BT40	PS-1
	YBMVi40	40	40	-805
	センタスルー	40	40	-854
	YBM, YMCシリーズ	50	50	-5
	センタスルー	50	50	-563
	YBM-700N, YBM-120N	50	NC5-100	-N100VE
碌々産業	LIBERO RXシリーズ	No.30	BT30	PS-16
	LIBERO RXシリーズ	30	NC5-46	-110
	GIGA LIBERO RXシリーズ	30	NC5-46	-N46E
	KX, MX, LX, GR-655N VERTIMACシリーズ RMシリーズ GIGA	40	BT40	-1

★機械の仕様によってはプルスタッド型式が異なりますので、機械の仕様をご確認ください。
 ★最新機種名を記載しています。旧型機種については、旧カタログを参照下さい。
 ★*1 センタスルー用プルスタッドは各種ありますので、ヤマザキマザックのCode.No.で選択して下さい。P.302

日研 ストップピン 技術資料

この表は、スピンドルスピーダ、オイルホールホルダ、多軸ヘッド等の代表的なストップピンについてまとめたものです。(参考用)
 使用される機械の仕様書に基づき、角度θを正しく設定して下さい。尚、アンギュラヘッドの場合、ストップピン寸法が異なりますので、別途ご相談下さい。




Fig.1





Fig.2




機械メーカー	ホルダ形状	H	E	H ₂	Fig.
エンシュウ	BT30	50	12	4	1
	40	60	12	14	1
	50	82	18	22	1
オークマ	BT40	65	18	0	2
	50	80	18	0	2
オークマ (大隈豊和機械)	BT40	65	18	0	2
	50	80	18	11	2
ニデックオーケーケー	BT40	65	12	16	1
	50	82	18	22	1
キタムラ機械	BT40	65	18	0	2
	50	82	18	22	1
倉敷機械	BT40	60	12	14	1
	50	145	18	0	2
新日本工機	BT50	82	18	22	1
芝浦機械	BT40	65	18	0	2
	50	145	24	24	2
ジェイテクト	BT40	65	18	0	2
	50	80	18	4	2
ニイガタマシンテクノ	BT40	65	18	0	2
	50	80	18	11	2


機械メーカー	ホルダ形状	H	E	H ₂	Fig.
森精機製作所 (日立精機)	BT40	60	12	14	1
	50	82	18	22	1
ブラザー工業	BT30	40	12	12	1
	40	60	12	14	1
キラ・コーポレーション	BT30	55	12	-1	1
	BT30	55	12	29	1
牧野フライス製作所	BT40	65	18	2	2
	50	80	18	5	2
松浦機械製作所	BT40	60	12	28	1
	50	82	18	22	1
三井精機工業	BT40	60	12	14	1
	50	82	18	22	1
三菱重工業	BT40	65	18	0	2
	50	80	18	27.7	2
森精機製作所	BT40	65	18	4	2
	50	80	18	0	2
ヤマザキマザック	BT40	65	18	2	2
	50	80	18	0	2
碌々産業	BT40	65	18	9	2
安田工業	BT40	60	12	14	1
	50	82	18	22	1

ストップブロックは、機械機種製造No.や仕様により異なる場合があります。合理化ツール及び、ストップブロックの注文時、使用される機械の仕様書(主軸端面図)を添付の上、ご発注下さい。下の内容は、日研標準のスピンドルスピーダ、オイルホールホルダ、アンギュラヘッドのストップブロックに関するものです。

■スピンドルスピーダ BT50の場合

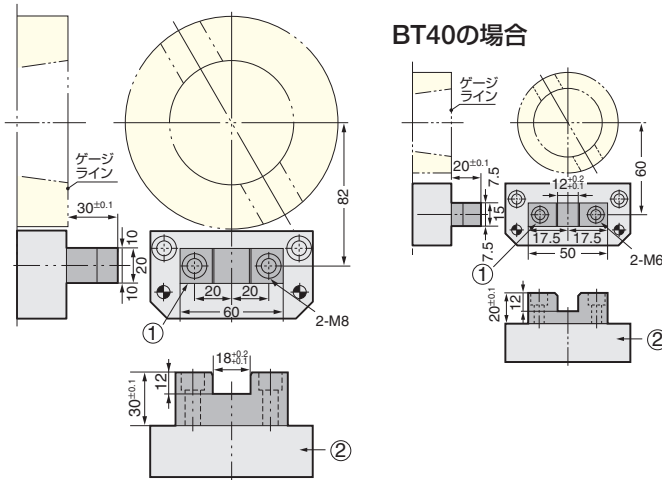


BT40の場合




1. 日研製ストップブロック ① を用いてストップブロックベース ② を製作して下さい。
ストップブロックのコードNo.
#40 : NX40-STB
#50 : NX50-STB
2. ストップブロックベースは；
・形状、取付穴及びノックピン穴は、機械に合わせて製作して下さい。
・焼入の必要はありません。
3. スピンドル中心からの寸法は、機械に取付時、スピンドルスピーダに合わせて下さい。

■オイルホールホルダ BT50の場合

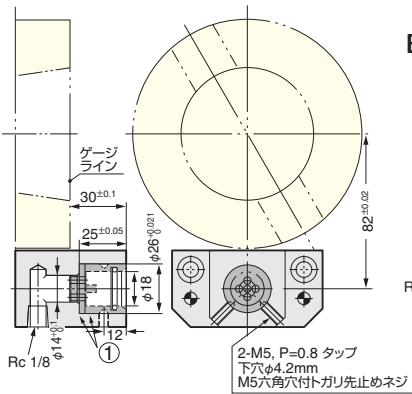


BT40の場合




1. 日研製プッシュ & プッシュピン ① を用いてストップブロックを製作して下さい。
プッシュ & プッシュピンのコードNo.
#40 : BK40BS-A (P12 Oリング付)
#50 : BK50BS-A & BK50PP-A (P18 Oリング付)
2. ストップブロックは；
・形状、取付穴及びノックピン穴は、機械に合わせて製作して下さい。
・焼入の必要はありません。
3. スピンドル中心からの寸法は、機械に取付時、オイルホールホルダに合わせて下さい。

■アンギュラヘッド BT50の場合

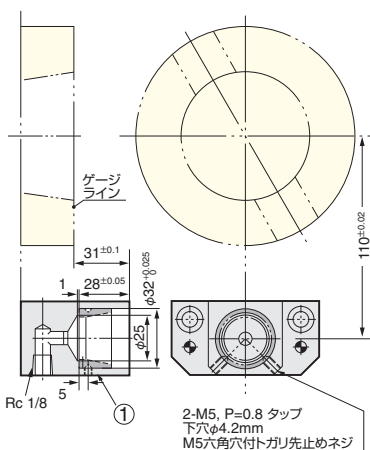


BT40の場合




1. 日研製プッシュ ① を用いてストップブロックを製作して下さい。
プッシュのコードNo.
#40 : AHA-03000-01
#50 : AHA-01000-02
2. ストップブロックは；
・形状、取付穴及びノックピン穴は、機械に合わせて製作して下さい。
・焼入の必要はありません。
3. スピンドル中心からの寸法は、機械に取付時、アンギュラヘッドに合わせて下さい。

オイルホールホルダとアンギュラヘッド共用のストップブロックも製作しています。主軸端面図または寸法図を添付の上、ご発注下さい。

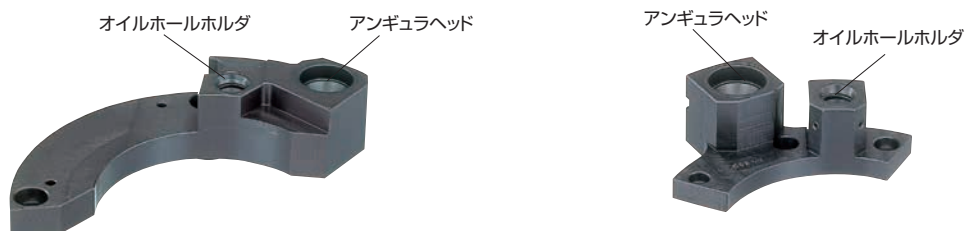


BT50

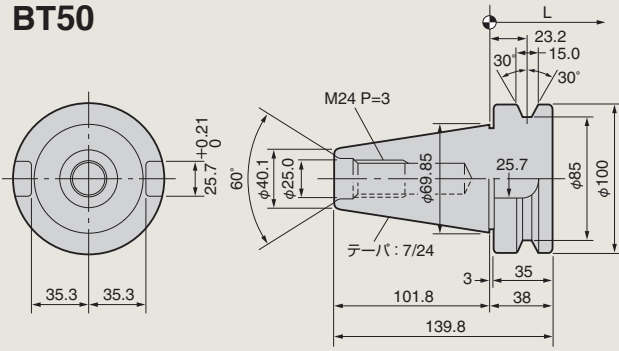


ブルスタッドNo. : PS-5, 6, 0, P, G41, G45, 50, 52

BT45

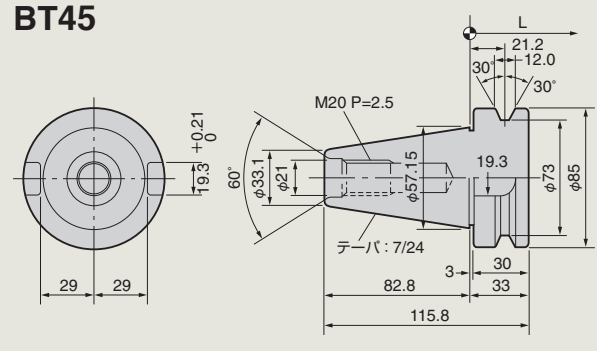


ブルスタッドNo. : PS-3, 4, 02, G1

BT40

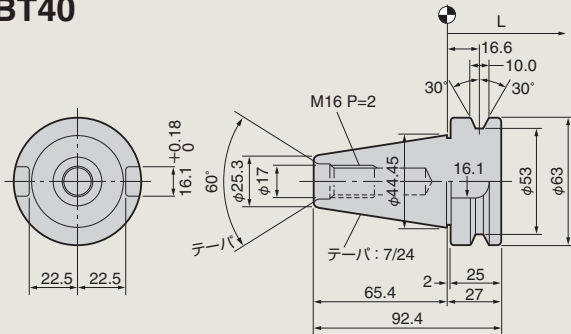

ブルスタッドNo. : PS-1, 2, 08, P5, G51, G58, G5, 301, 302


MAS BT35

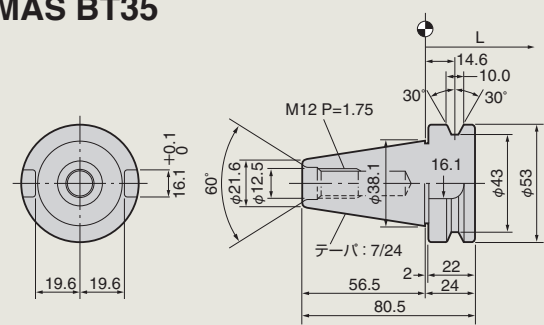

ブルスタッドNo. : PS-18, 19


BT35は2種類ありますので、ご注意ください。

BT30

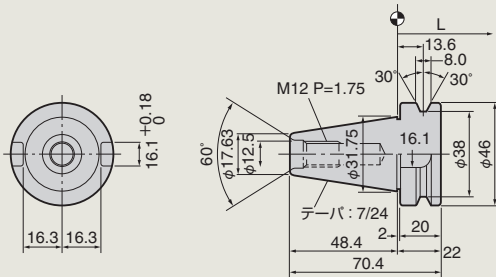

ブルスタッドNo. : PS-16, 17, 81, P10


BT35

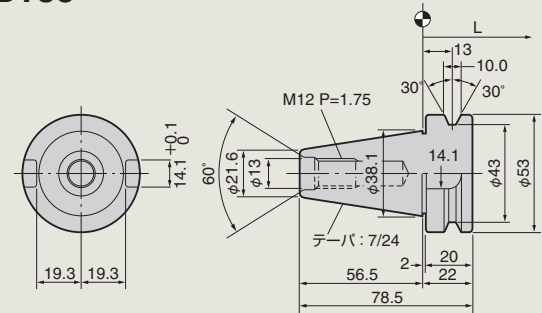

ブルスタッドNo. : PS-U2, J

IT50


ISO7388
DIN69871

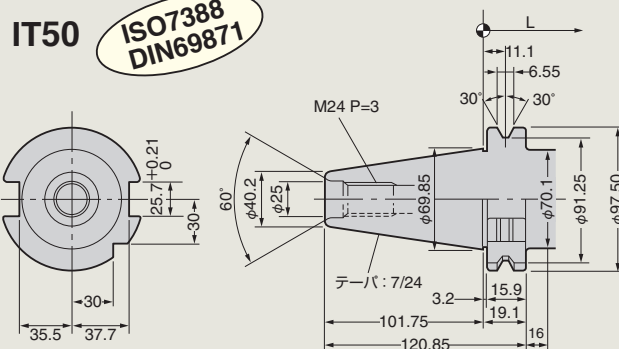

ブルスタッドNo. : PS-A3, A6, 512

IT40

ISO7388
DIN69871

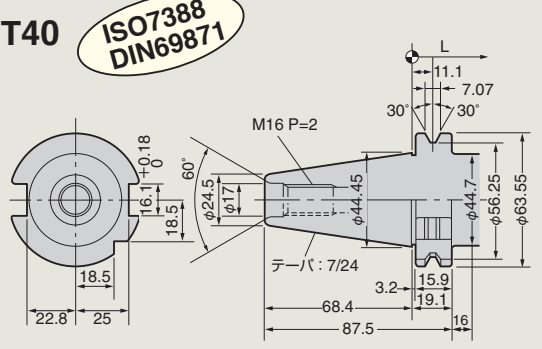

ブルスタッドNo. : PS-A1, A4, 319

■ HSKのISO規格"ISO12164-1, 2, 3, 4, 5, 6: 2023"は、DIN69893:2003で規定されたB, D, E, Fタイプや、バランス型ABタイプ等が追加され、2023年に改版されました。新規格は;

- ・ISO12164-1: HSK-A, C, AB, CB, EBタイプのシャンク側です。
- ・ISO12164-2: HSK-A, C, AB, CB, EBタイプのレシーバ側です。
- ・ISO12164-3: HSK-T, TA, Uタイプのシャンク側です。
- ・ISO12164-4: HSK-T, TA, Uタイプのレシーバ側です。
- ・ISO12164-5: HSK-AS, CS, ESタイプのシャンク側です。
- ・ISO12164-6: HSK-AS, CS, ESタイプのレシーバ側です。

■ レシーバ側は、従来通りで変更はありません。シャンク側の主な特徴は、以下の通りです。


HSK タイプ	ISO12164 Part	DIN69893 2003	HSK シャンク					
			NC/汎用	動的バランス	ドライブキー幅公差	テーパサイズ		フランジ首下制限
						標準	小	
A	1	A	NC	-	標準	○		標準
AB	1		NC	YES	標準	○		標準
AS	5	B	NC	YES	標準		○	標準
C	1	C	汎用	-	標準	○		無
CB	1		汎用	YES	標準	○		無
CS	5	D	汎用	YES	標準		○	無
EB	1	E	NC	YES	無	○		標準
ES	5	F	NC	YES	無		○	標準
T	3		NC	-	精密	○		特殊
TA	3		NC	-	精密	○		標準
U	3		汎用	-	精密	○		無

■ 回転工具シャンク

- ・A/Cタイプは、従来通りで変更はありません。
- ・Aタイプのバランス型として、ABタイプが追加されました。特別仕様として対応します。
- ・従来のBタイプ (DIN) のバランス型が、ASタイプとして追加されました。
- ・従来のEタイプ (DIN) が、EBタイプとして追加されました。
日研Code No.は、"E" (例 HSK63E)のままです。
- ・従来のFタイプ (DIN) が、ESタイプとして追加されました。
日研Code No.は、"F" (例 HSK50F)のままです。




例) HSK63ABの例
テーパ内径の切欠や
バランス用穴形状は、
タイプやサイズによ
り異なります。

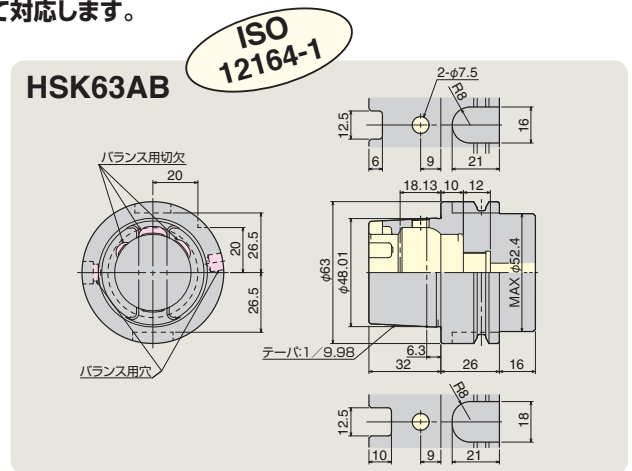


■ 静止工具シャンク


- ・フランジ下の制限寸法がAタイプと同じである静止工具シャンクとして、TAタイプが追加されました。
- TAタイプは、Tタイプと比べてフランジ下の制限寸法が異なるのみです。日研Code No.は、"TA" (例 HSK63TA)となります。



HSK-TA
HSK-Aと同じ制限寸法です。



HSK-T
フランジ下の制限寸法が
特殊(短く太い)です。

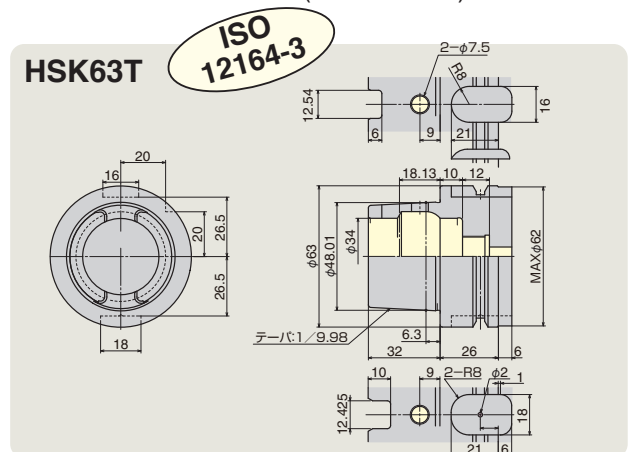

ISO13399


ISO13399は、加工物側から

Cutting Item(刃物) :ISO13399-2

Tool Item(ツール) :ISO13399-3

Adaptive Item(工具ホルダ):ISO13399-4

と定義されています。

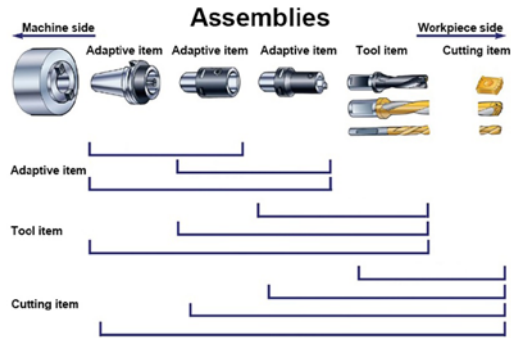

ISO13399 座標系

PCS: Primary Coordinate System

一次座標系 Item自体の基準座標系

MCS: Mounting Coordinate System

取付座標系機械側のItemのCSWに取り付けるために使用する製品上の基準座標系

CSW: Coordinate System Workpiece side


加工物側座標系 加工物側のItemを取り付けるためのAdaptive ItemやTool Item上の基準座標系

CRP: Cutting Reference Point

切削基準点 Tool Item上に存在し、切削位置の起点となる基準点

CIP: Coordinate System in Process

プロセス内座標系

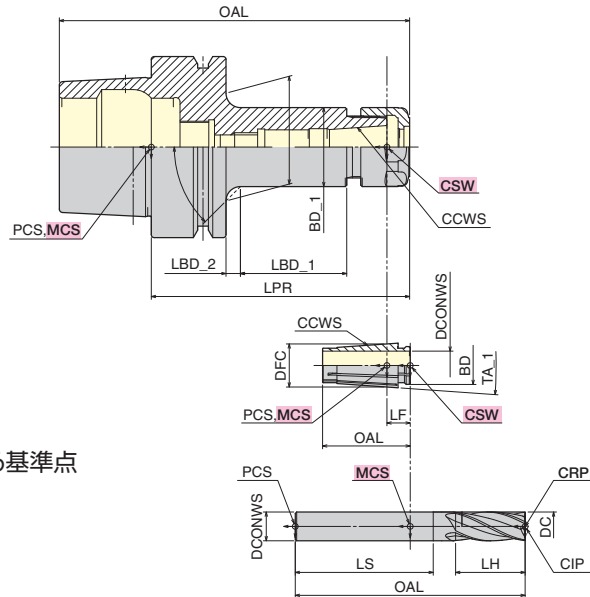


工具データ

工具データをCAMに供給するための工具データのパッケージとして、GTCパッケージやISO13399-90コンテナファイルがあり、P21ファイルを始め以下のようなデータ構成になっています。日研ツーリングデータは、CIMSOURCE社が運営するデータベース”ToolsUnited”から閲覧ダウンロードできます。

URL:<https://www.toolsunited.com/JP/TuMenu/Index>



・P21ファイル ISO10303-21に規定された以下に示す製品に関する全てのデータを記述したファイルです。

・2D図面: DXF形式

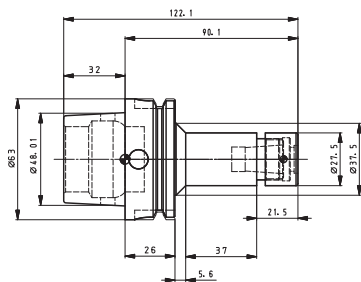

・3D図面: STEP形式 BASICとDETAIL

・カタログ等のイラストデータと写真データ

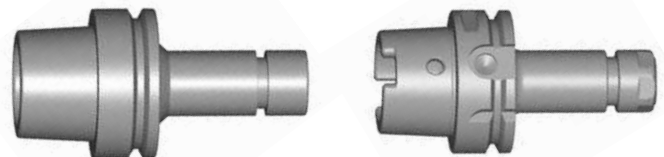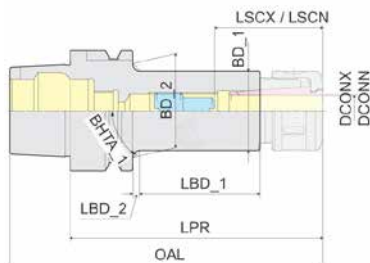

BASIC(干渉チェック用)

DETAIL(ツールレイアウト用)




アルファベット順インデックス

ツーリングのCode No.の説明

例) **BT40** - **C32** - **85**

- 基準面からの長さ(L寸法)
- サイズ(チャックにより異なります。)
- チャックの略号
- シャンク形状(規格があります。)



● BT/IT/CAT	BT/IT規格は P.307 CATはUSA規格 P.259
● MBT/MIT/MCAT	MBT□□-で始まるCode No.は 3Lock ツーリング です。 P.147からを参照下さい。
● NBT/NIT/NCAT	NBT□□-で始まるCode No.は 2Lock ツーリング です。 P.161からを参照下さい。
● NC5	NC5-□□で始まるCode No.は NC5 ツーリング です。 P.197からを参照下さい。
● HSK	HSK規格は P.288 HSK□□-で始まるCode No.は HSK ツーリング です。 P.211からを参照下さい。

シャンク形状がBT□□-で始まる場合、チャックの略号のアルファベットで検索します。

たとえば、BT40-C32-85ならBT-CのP.31を参照します。

BT-C マルチロックミーリングチャック **31**

シャンク形状がBT□□-C以外の場合、それぞれのシャンク形状+チャックの略号で検索します。

たとえば、HSK63A-C32-110なら HSK□□-C□□のP.214を参照します。

HSK□□-C□□ ミーリングチャック **213**

数字		
1MP	インサートチップ	103
3MS	インサートチップ	103
3P	インサートチップ	105
3MP	インサートチップ	103
4MP	インサートチップ	103
5P	インサートチップ	105
5AX-	傾斜CNC円テーブル	299
6MP	インサートチップ	103
7P	インサートチップ	105
9A	面取ツール用部品	汎用
9BF	裏座ぐりアーバ用バイト	129
9CKR	ミーリングチャック用コレット抜き工具	264
9CMD	コンパクトドリル用パイロットドリル	291
9CMT	コンパクトドリル用インサートチップ	291
9DKT	プロエンドミル用インサートチップ	113
9HC	締付ハンドル	283
9MC	ミーリングチャック用ストップ	34
9PEM	プロエンドミル用部品	
9RAK	バランスカット用クーラントノズル	70
9SY	芯出しホルダ用延長スライドプレート	139
9TP	タッチポイント部品	135
9UT	Uトニック用アタッチメント	
9ZFL	振れ調整用レンチ	127
9□□	一般的に保守部品のコードNo.	
10MP	インサートチップ	103
10P	インサートチップ	105
A		
A	面取ツール	汎用
AR21	アルファコントローラ	300
AR21PW	POWER UP型アルファコントローラ	300
AB	面取用スペアブレード	汎用
AEG	インサートチップ	64
BT-AF□□	自動式裏座ぐりアーバ本体	129
AFC	裏座ぐり用インサートチップ	129
BT-AFC□□	ソリッド型オフセットタイプアンギュラヘッド	124
BT-AFK□□	ソリッド型オフセットタイプアンギュラヘッド	124
BT-AFT□□	クイック型オフセットタイプアンギュラヘッド本体	121
AHA	ストップブロック用ブッシュ	306
BT-AHC□□	ソリッド型アンギュラヘッド	124
BT-AHK□□	ソリッド型アンギュラヘッド	124
AHK□□-□□	クイック型アンギュラヘッド用アタッチメント	122
BT-AHM	モジュラー型アンギュラヘッド本体	123
AHM□□-SK	モジュラー型アンギュラヘッド	123
BT-AHPL□□	深穴用アンギュラヘッド	123
BT-AHPX□□	増速アンギュラヘッド	120
BT-AHT□□	クイック型アンギュラヘッド本体	121
AM□-□	面取ツール	汎用
AOMT	プロエンドミル用インサートチップ	175
AS-□□	面取ツール	汎用
AW□□-C□	エアマスタ	汎用
AWC	AWCシステム	CNC
AWC-C□	AWC用治具ホルダ丸型マガジン	CNC
AWC-F□	AWC用治具ホルダ丸型マガジン	CNC

B		
B□□	モジュラーボーリングバー用接続ボルト	89
BT-BAC□□□-V	バランスカット大径用ZMACアドバンスドボーリングバー	79
BT-BAC□□□-AAV	超軽量バランスカット大径用BAC&Xボーリングバー	85
BAL	ボールセントライザ	139
BCB-□□	バランスカットBCB用カートリッジ	81
□□-BCB□□	マイクロカットボーリングヘッド	92
BT-BCB□□	バランスカット大径用BCBボーリングバー	80
BF	自動式裏座ぐり交換アーバ	129
BK	ストップブロック用ブッシュ	306
BM	バランスマスタ	汎用
BT-BLK□□	ブランクアーバ	
BT-BOA□□	丸バイトボーリングバー	106
BRM	モールステーパーシャンクブローチリーマ	リーマ
BRS	ストレートシャンクブローチリーマ	リーマ
BT-BSA□□	角バイトボーリングバー	106
BT-BSB□□	角バイトボーリングバー	106
BT50R-□□	BT50センチュリータイプツーリング(2面拘束)	
C		
BT-C	マルチロックミーリングチャック	31
BT-C	マルチロックミーリングチャック(インチ)	258
BT-C□□C	高圧センタスルー型ミーリングチャック	34
BT-C□□F	フランジスルー型ミーリングチャック	34
BT-C□□G	高速回転用ミーリングチャック	33
CAT□□-C□□□	マルチロックミーリングチャック(インチ)	258
CAT□□-C□□□-G	高速回転用ミーリングチャック(インチ)	259
CAF	モジュラータイプ面とりカッタ	91
CC□□-C□	インサートチップ	104
CC□□-□□	センタリングエンドミル	262
CCK□-□	センタクーラントコレット	265
CCKL	CCKコレットフロントナット用スパナ	266
CCNK□-□	NC用センタクーラントコレット	265
CCT	センタリングツール	262
CF-□□	ホブ盤チャック	127
CH	サーキュラーハンドル	汎用
CKFN□-□	フロントナット	266
CKFN□-□C	CCKコレット用フロントナットOリング付	266
CKFN□-□D	直付用フロントナットジェット噴射溝付	266
CKFN□-□DC	直付用フロントナットOリング付	266
CKFN□-□MN	CCKコレット用フロントマルチノズル付	266
BT-CLE	スピンドルテーパスクリーナ	160
CLEH	シリコンテーパスクレイパー	284
BT-CLP-P	引込力測定ツール	287
CN	インサートチップ	104
CNC	CNC円テーブル	297
CNCB	大径スルーホール付CNC円テーブル	CNC
CP-□	BCBクランプピース	99
CSM	RAC用部品	96
BT-CZF	ゼロフィット型ミーリングチャック	127
CF-CZF	ゼロフィット型ホブ盤チャック	127
BT-CZFO	ゼロフィットタイプオイルホールホルダ	118
D		
D□□-□	ストレートシャンクドリルチャック	汎用
D□-J□	ストレートシャンクドリルチャック(チャックなし)	汎用

D□□-NPU□□	ストレートシャンクNC用ドリルチャック	45
BT- DM□□	コンピネーションシャンク用ホルダ	47
□□- DJ	DJボーリングヘッド	87
BT- DJ□□	DJボーリングバー	87
DSA□□-MT	DSA型ドリルソケット	47
DT□□-NPU□□	クイック式NPUドリルチャック	汎用
D.T□-□□	ノンストップD.Tセット	汎用
DV	万能割出板	汎用
DSET	Dセッター	汎用
E		
E236+	ツールプリセット	141
E236N-SP	交換主軸	141
E346V+	ツールプリセット	142
E460N	ツールプリセット	143
E4060L	ツールプリセット	144
EA□□-□	汎用サイドカッターアーク	汎用
EP□□	PFエンドミル	汎用
ESXA□-□	AHPLアンギュラヘッド用コレット	123
ET□□-□	クイック式サイドカッターアーク	汎用
ETS□□-□	PX用コレット	119
EXE□□	ハイデンハイン波形成形器	CNC
F		
F□□-□	ストレートシャンクフェイスミルアーク	汎用
F□□-AHM□□	フランジ型アンギュラヘッド本体	125
FA□□-□	汎用フェイスミルアーク	汎用
FM□□	ロックボルト	107
BT- FMA□□	正面フライスアークA型	107
BT- FMB□□	正面フライスアークB型	108
BT- FMC□□	ショルダーカッターアーク	109
BT- FMH□□	正面フライスアーク	111
FMM	底付き穴用モルステパシャンク超硬ミルリマ	リマ
FMS	底付き穴用ストレートシャンク超硬ミルリマ	リマ
FT□□-□	クイック式フェイスミルアーク	汎用
FW□□	ドライブキー	107
G		
G	マスタゲージ	145
G□-□	ディスタンスカラー	汎用
GH	高速回転ツール用ハンドル	183
GHSK□□	プリセット用HSKシャンクマスタゲージ	汎用
GH□-TLS	設定トルク変更可型GHハンドル	183
GBMT	プリセット用3Lockシャンクマスタゲージ	汎用
GN	マスタゲージ	141, 142, 143, 144
G□-□	サイドカッターアーク用カラー	114
GNT□	サイドカッターアーク用ナット	114
G□□	カートリッジ取付ボルト	96
H		
H-□□	油圧式テールストック	CNC
HA□□-T□□	クイックチェンジホルダ	汎用
HMM	通り穴用モルステパシャンク超硬ミルリマ	リマ
HMS	通り穴用ストレートシャンク超硬ミルリマ	リマ
HP-WP	ハイトプリセットWP	137
J		
J	治具プレート	汎用
J□-□	DJボーリングバイト	88
BT- JTA□□	ジャコブステーパーアダプタ	45
K		
K□□-BCB	ストレートシャンクマイクロカットボーリングバー	92
K□□-DJ	ストレートシャンクDJボーリングバー	95
K□□-MMC	ストレートシャンクミニミニチャック	260
K□□-MMP	ストレートシャンクミニミニチャック	260
K□□-MT	ストレートシャンクモルステパソケット	266
K□□-Q	モジュラータイプストレートシャンク	91
K□□-RAC	ストレートシャンク(ランスカット)ボーリングバー	93
K□□-SCA	ストレートシャンクサイドカッターアーク	114
K□□-SCC	ストレートシャンクサイドカッターアーク	114
K□□-SK	ストレートシャンクスリムチャック	261
K□□-ZMAC	ストレートシャンクZMACボーリングバー	93
KM□-□	ストレートコレット	264
KM□□-□	ストレートコレット(インチ)(内径インチ)	264
L		
LC	ライブセンタのホルダ	汎用
LCD	NC旋盤用芯出しダイヤルゲージ	296
LCH□□	NC旋盤用高精度ゼロゼロホルダ	293
LCH□□-SK□□	センタリングホルダ	296
LE□□-MT□	オイルジェットドリルスリーブ(MTシャンク用)	296
LE□□-□	オイルジェットドリルスリーブ	295
LH	ライブセンタのホルダ	汎用
LK-□	ライブセンタのコレット	汎用

LM	ライブセンタのホルダ	汎用
LM□-□	ライブセンタ	汎用
LMA	リードマスタ	汎用
LNC-□	特殊鋼製穴くりバイト	汎用
LNT-□	特殊鋼製穴くりバイト	汎用
LQ□-□	ライブセンタのセンタドリル	汎用
LS□□-□□	オイルジェットドリルスリーブ(ストレートシャンク用)	296
LSC-□	超硬筋金入りオイルジェットバイト	汎用
LST-□	超硬筋金入りオイルジェットバイト	汎用
M		
M□□	スベアパーツ	汎用
M□-□	BCBマイクロユニット	99
M□A(B, C)-□	DACユニット	汎用
M□-□C	BCBカートリッジ	99
M□H-□	MACユニット	汎用
M□HZ-□	ZMACユニット	97
M□HZ-□C	ZMACカートリッジ	97
M□HZL-SCT	ダイヤル早送りソケット	284
MA	ホリゾンタルミーリングカッターアーク	汎用
MBTS□□-□□	特殊3Lockツーリング(黒田規格)	汎用
MCA□□F-□□	ミーリングチャック(ナショナルテーパー)	汎用
MCCZ	バランスカット大径用ZMAC型ヘッド	81
MCC-B	バランスカット大径用マック型バランス	81
MCG□□	ミーリングチャック用特殊ストッパ	200
MCM□-□	ミーリングチャック(モルステパ引きねじ式)	汎用
MCM□T-□	ミーリングチャック(モルステパタング式)	汎用
MCT□□-□	ミーリングチャック(クイック式)	汎用
MDSKN-□□B	高速回転用スリムチャック用TiNベアリングナット	270
MDSKN-□□BJ	高速回転用スリムチャック用TiNベアリングナット	270
BT- MMC□□-AA	ミニミニチャックアドバンスアルファ	43
BT- MMC□□C	高圧センタスルー型ミニミニチャック	44
BT- MMC□□F	フランジスルー型ミニミニチャック	44
BT- MOC□□	ミーリングチャック型マルチオイルホールホルダ	115
BT- MOK□□	スリムチャック型マルチオイルホールホルダ	115
BT- MOL□□	サイドロック型マルチオイルホールホルダ	116
BT- MOM□	モルステパ型マルチオイルホールホルダ	116
MPK□-□	ミニミニチャック用コレット	274
MS□□-A□	ストレートシャンク焼きばめツール	260
MT□-UMT	モルステパシャンクユニバーサルマイクロタッチ	133
MT□-UMTX	モルステパ(内部接点式)ユニバーサルマイクロタッチ	134
MT□T-DJ□	モルステパシャンクDJホルダ	汎用
MT□T-Q□	モルステパシャンクベースホルダ	汎用
MT□T-RAC□	モルステパシャンク(ランスカット)ボーリングバー	汎用
MT□T-ZMAC□	モルステパシャンクZMACボーリングバー	汎用
BT- MTA□□	モルステパスリーブA型	49
BT- MTB□□	モルステパスリーブB型	50
MX	モルステパシャンク超硬ブローチリマ	リマ
N		
N□□-□□	ノンストップ用テーパースリーブ	汎用
N□□-NPU□□	ノンストップ用NPUドリルチャック	汎用
NBH-□□	エアハイドロユニット	CNC
NKDS	ダイヤモンドサーフェイス	286
BT- NC5-	ドリームカットホルダ本体	汎用
BT- NC5-CS	高圧センタスルー型ドリームカットホルダ	汎用
BT- NC5-F	フランジスルー型ドリームカットホルダ	汎用
NC5T-□□-	BT50ドリームカットホルダ用アタッチメント	汎用
NC5TS-□□-	BT40ドリームカットホルダ用アタッチメント	汎用
NCD	ストレートシャンクセンタドリルホルダ	262
NCL-BT□□	ツールクランパ	281
NCM	通り穴用モルステパシャンクNCセンサリマ	リマ
NCS	通り穴用ストレートシャンクNCセンサリマ	リマ
NCS-F	底付き穴用ストレートシャンクNCセンサリマ	リマ
NK	アジャスト型ストレートコレット	264
NKTC	ツールテーパークリーナ	汎用
NMP	マイクロツールプリセット	汎用
BT- NPU□□	NC用ドリルチャック	45
BT- NPU□□C	センタスルー型NPUドリルチャック	46
BT- NPU□□F	フランジスルー型NPUドリルチャック	46
NPUL	NC用ドリルチャック用レンチ	283
NQM□-□□	ノンストップチャックホルダ	汎用
NST	手動傾斜CNC円テーブル	CNC
NST-□□HP	万能割出傾斜円テーブル	汎用
NSVX	超精密インデックス円テーブル	CNC
NSVZ	超精密インデックス円テーブル	CNC
NTP	ツールプリセット	145
BT- NX□□	スピンドルスピード	119
NX□□-STB	NX用ストップブロック	306
NZ	ストレートシャンクタッパチャック	260
O		
OJK□-□	オイルホールホルダ用ストレートコレット	汎用
OK	オイルホールホルダ用OKシャンクストレートコレット	117
OKE	オイルホールホルダ用OKシャンクストレートコレット	117

OK□□-MT	オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ	117
OK□□-SK	オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック	117
ONK□-□	オイルホールホルダ用ストレートコレット	
BT-OZL□□	オイルホールタップ用自動寸タッパチャック	116
P		
P-□□	手動テールストック	汎用
PB-□□	多軸専用空圧テールストック	CNC
PBA-□□	空圧・油圧兼用小型テールストック	CNC
PC-□	テールストック用替センタ	汎用
PE	ポールエンドミル	113
PE-T	チップクランプレンチ	113
PF-RDSS	ストレートシャンク超硬PFラジカルリーマ	リーマ
PF-RMSS	ストレートシャンク超硬PFラジカルリーマ	リーマ
PFL	PF圧入スタンド	
BT-PFL	PFマスタホルダ	
PFL□-□□	PFL圧入ツール	
PFO	プッシュアウトバー	
PMK□-□	ミニミニチャック用コレット	274
BT-PMH□-□□	PMHマイクロホルダ	
PMH□-TO	PMHマイクロホルダ着脱治具	
PS	プルスタッド	301
PS-□-NC5-85	#50ドリムカット用プルスタッド	
BT-PX□□	スピンドルスピーダ	119
Q		
BT-Q□□	モジュラータイプベースホルダ	89
Q□□-BCB	モジュラータイプボーリングヘッド	92
Q□□-DJ	DJボーリングヘッド	87
Q□□-ZMAC	モジュラータイプZMACボーリングヘッド	75
Q□□-ZMAC-AAV	高速回転用ZMACアドバンストボーリングヘッド	76
R		
RPT	RPT処理(防錆対策)	286
R-□	スクロールチャック	汎用
BT-RAA□□	特殊ボーリングバー用ベースアーバ	82
□□-RAC□□	バランスカットボーリングヘッド	67
BT-RAC□□□	バランスカット大径用ボーリングバー	69
BT-RAC□□-AA	超軽量/バランスカット大径用RAC X ボーリングバー	83
BT-RAC□□	バランスカットボーリングバー	61
BT-RAC□□-□□A	バランスカットボーリングバー	63
BT-RAC□□-□□E	バランスカットボーリングバー	59
BT-RAC□□-□□K	バランスカットボーリングバー	65
RAC□□-B	RACベース	68
BT-RAK	バランスカット大径用アーバ	70
BT-RAK□□-A	超軽量バランスカット大径用アーバ	84
RCC	バランスカット大径用カートリッジ	70
RCC	バランスカット用カートリッジ	68
BT-RCD	超軽量バランスカット大径用カートリッジ	84
RPC	バランスカット大径用プレート	70
RPD	バランスカット大径用Xプレート	84
RDSS	ストレートシャンクラジカルリーマ	リーマ
RFSS	底付き穴用ラジカルミルリーマ	リーマ
RFSS-DLC	底付き穴用ラジカルミルリーマDLCコーティング	リーマ
RMSS	ストレートシャンクラジカルミルリーマ	リーマ
RMSS-DLC	ラジカルミルリーマDLCコーティング	リーマ
RNS-F	止り穴用右リードNCセンサリーマ	リーマ
RN□□-□□	AWC用治具ホルダ	CNC
BT-RN□□	AWCフィンガ	CNC
ROD□□	ハイデンハインロータリエンコーダ	CNC
RON□□	ハイデンハインスルーホール付ロータリエンコーダ	CNC
RRSS-DLC	止り穴用ラジカルミルリーマDLCコーティング	リーマ
RRSS-F	止り穴用右リードラジカルミルリーマ	リーマ
RSS-F	止り穴用右リードタフカットスキルリーマ	リーマ
RXS-F	止り穴用右リード超硬ミルリーマ	リーマ
S		
S□□-BCBX□□	ストレートシャンク深穴用ZMACXボーリングバー	94
S□□-C	ストレートシャンクミーリングチャック	264
S□□-MDPE	ストレートシャンクプロエンドミル	113
S□□-PF	ストレートシャンクPFツール	
S□□-SK□□	ストレートシャンク超ロング型スリムチャック	261
S□□-UMT	ストレートシャンクユニバーサルマイクロタッチ	133
S□□-UMTX	内部接点式ユニバーサルマイクロタッチ	134
S□□-ZMACX	ストレートシャンク深穴用ZMACXボーリングバー	94
SC	インサートチップ	66
BT-SCA□□	サイドカッターアーバ	114
BT-SK□□	スリムチャック	35
BT-SK□□C	高圧センタスルー型スリムチャック	39
BT-SK□□F	フランジスルー型スリムチャック	39
SK□-□	スリムコレット	267
SK□-□A	Aタイプスリムコレット	267
SK□□-AC	スリムチャック用クーラントコレット	268
SK□-□P	スリムコレット超精密級	267

SKG□□	スリムチャック用アジャストネジ	272
SKJ□□-□□	スリムチャック用JタイプSKナット用キャップ	271
SKJ□□-□□C	スリムチャック用JタイプSKナット用キャップOリング付	270
SKJL	Jタイプナット用レンチ	270
SKN-□□	スリムチャック用TiNベアリングナット	269
SKN-□□(GH)	スリムチャック用GHハンドル対応TiNベアリングナット	269
SKN-□□J	スリムチャック用JタイプTiNベアリングナット	269
SKN-□□J(GH)	スリムチャック用GHハンドル対応JタイプTiNベアリングナット	269
SKL	スリムチャック用締付スパナ	269
SKWR	スケールレンチ	285
BT-SK□□	スリムチャック型オイルホールホルダ	117
SKR	コレット抜き工具	267
BT-SL□□C	高圧センタスルー型サイドロックホルダ	48
BT-SL□□F	フランジスルー型サイドロックホルダ	48
BT-SLA□□	サイドロックホルダA型	47
BT-SLB□□	サイドロックホルダB型	47
BT-SLO□□	サイドロック型オイルホールホルダ	117
BT-SMA□□	シェルエンドミルアーバ	110
BT-SMB□□	シェルエンドミルアーバ	110
SP□□-□□	モジュラータイプスペーサ	90
SP□□-□□-A1	深穴用A1スペーサ	90
SRI-□	ロータリスーパーインデクス	汎用
SRMI	スマート振れ測定器	
SRM	通り穴用モルステーパーシャンクスキルリーマ	リーマ
SRM-F	底付き穴用モルステーパーシャンクスキルリーマ	リーマ
SRS	通り穴用ストレートシャンクスキルリーマ	リーマ
SRS-F	底付き穴用ストレートシャンクスキルリーマ	リーマ
ST□□-COMZ□□	コンパクトZドリル	291
ST□□	CNC自動旋盤用高精度チャックシリーズ	294
ST□□-MF□□	手動式裏座りアーバ	130
ST□□-ZT□□	NC旋盤用タッパチャック	汎用
STH□□-SK□□	NC旋盤用スリムチャック	汎用
SV-□□	ソリッドバイス	汎用
SX	ストレートシャンク超硬ブローチリーマ	リーマ
SY	芯出しホルダ	139
BT-SZF	ゼロフィット型スリムチャック	128
BT-SZFO	ゼロフィットタイプオイルホールホルダ	118
S.LMO-□	ライブセンタ標準セット	汎用
S.MA□□-□□	ホリゾンタルミーリングカッターアーバセット	汎用
S.MCA□□OF-□□	ナショナルテーパミーリングチャック標準セット	汎用
S.MCM□-□□	モルステーパーミーリングチャック標準セット	汎用
S.MHA□-□	クイックチェンジホルダ標準セット	汎用
S.N-□□	マシンバイス(スイベル付)	汎用
S.NQM□-□□	ノンストップチャックセット	汎用
S/HSK□□	完全対称型HSKツーリング	211
T		
T□	チップクランブハンドル	97
T□□	シュアオートマチックボーリングヘッド	汎用
T□□U-AHC□□	汎用アンギュラヘッド ミーリングチャック型	汎用
T□□U-AHK□□	汎用アンギュラヘッド スリムチャック型	汎用
T□□U-AHT□□	汎用アンギュラヘッド クイック型	汎用
T□□U-DAC□□	汎用大径用ダブルカットボーリングバー	汎用
T□□U-DJ□□	汎用DJヘッド	汎用
T□□U-NX□□	汎用スピンドルスピーダ	汎用
T□□U-Q□□	汎用ベースホルダ	汎用
T□□U-RAC□□	汎用バランスカットボーリングバー	汎用
T□□U-ZMAC□□	汎用ZMACボーリングバー	汎用
T	交換スリーブ	144
BT-TAC□□	TAセンタ	131
TA	シュアオートマチックボーリングヘッド	汎用
TAT□□	サポートテーブル	CNC
TACL-□□	スリーアングルクランパー	282
BT-TB□□	テストバー	140
TCC-□□	油圧ユニット	CNC
TCL-□□GH	GHハンドル式ツールクランパ	282
TN	交換スリーブ	143
BT-TP	タッチポイント	135
TP-□□	ストレートシャンクタッチポイント	135
BT-TSA□□	内径NT40用スリーブ	50
TT□□-MT□□	クイック式テーパスリーブ	汎用
TT□□-DJ□□	クイック式DJヘッド	汎用
TT□□-Q□□	クイック式ベースホルダ	汎用
TT□□-RAC□□	クイック式バランスカットボーリングバー	汎用
TT□□-ZMAC□□	クイック式ZMACボーリングバー	汎用
TW	ツールワゴン	281
TWP	交換ブッシュ	140
U		
BT-U	Uセンタ	
U-□□	Uドライブ	132
UDS-□	ユニバーサルマイクロスタンド	136
BT-UMT	ユニバーサルマイクロタッチ	133
BT-UMTX	内部接点式ユニバーサルマイクロタッチ	134
UT□-□□	Uトロニック	

*CNCはCNC円テーブルカタログを、汎用は汎用ツールカタログを参照下さい。 ★□□- : モジュラーヘッドの結合径を意味します。9, 12, 16, 20, 26, 34, 42

UNTC	ユニバーサルテーパクリーナ	
V			
VBA-□□	エア・エアブースタ	CNC
BT-VC□□	VCホルダ	40
VCG□□-□	VCホルダ用アジャストねじ	272
VCK□□-□	VCホルダ用コレット	274
VMCL□□-□	ドリームカット用レンチ	
VMK□□-□	ミニミニチャック用コレット	274
VMK□□-□J	ミニミニチャック用コレット(ジェット噴射溝付)	274
VMK□□-PF	ミニミニチャック用PF圧入ツール	
VML-□	ベガチャック用コレット抜き治具	202
W			
W-□	段付ガイドピース	CNC
X			
X-□	チャックプレート	汎用CNC
Y			
Y□□-□□	ストレートシャンク芯出しバー	汎用
Z			
BT-Z□□	タップチャック	52
BT-ZDS	ドリームシンクロタップホルダ	53
ZDK□□	ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット	53
ZKG□□	ワンタッチタップコレット	275
ZKG□□-L	ワンタッチタップコレット ロングサイズ	279
ZKN□□	タップコレット	276
ZL□□	自動定寸タップチャック	51
ZM□□□□	汎用タップチャック	汎用
□□-ZMAC□□-V	ZMACアドバンストボーリングヘッド	75
□□-ZMAC□□VR	ZMAC-Rアドバンストボーリングヘッド	75
□□-ZMAC□□-AAV	高速回転用ZMACアドバンストボーリングヘッド	76
□□-ZMAC□□R-AAV	高速回転用ZMAC-Rアドバンストボーリングヘッド	76
BT-ZMAC□□	ZMACアドバンストボーリングバー	71
BT-ZMAC□□R	ZMAC-Rアドバンストボーリングバー	73
BT-ZMAC□□-AA	高速回転用ZMACアドバンストボーリングバー	72
ZMK□□□	トルク調整なしタップコレット	280
BT-ZP□□	タッピングオイル自動供給ホルダ	160
ZQ□□□□	ノンストップ用タップチャック	汎用
ZR□□□□	汎用逆転内蔵タップチャック	汎用
BT-ZR□□	逆転内蔵タップチャック	汎用
ZRM	汎用逆転内蔵タップ用シャンク	汎用
NBT			
NBT□□-□□	2Lockツールリング	161
NBT□□-AH□□	アンギュラヘッド	193
NBT□□-BAC□□	バランスカット大径用ZMACボーリングバー	184
NBT□□-C□□	ミーリングチャック	163
NBT□□-C□□EX	X-Tremeチャック	195
NBT□□-C□□-G	高速回転用ミーリングチャック	165
NBT□□-CZFO□	ゼロフィット型ミーリングチャック	177
NBT□□-DJ□□	DJボーリングバー	183
NBT□□-FMA□□	正面フライスアーバA型	185
NBT□□-FMC□□	シオルダークッターアーバ	186
NBT□□-FMH□□	正面フライスアーバ	187
NBT□□-MDMS	メジャードリーム型正宗焼きばめホルダ	176
NBT□□-MDPE	メジャードリーム型プロエンドミル	175
NBT□□-MDQ	メジャードリーム型ベースホルダ	183
NBT□□-MDSK	メジャードリームホルダ	171
NBT□□-MMC□□-AA	ミニミニチャックアドバンストアルファ	173
NBT□□-MMC□□-ATB	ミニミニマスターチャック	189
NBT□□-MMSF□□-B	ハイブリッド・シュリンクフィットホルダ	190
NBT□□-MTA□□	モールステーパスリーブA型	179
NBT□□-MTB□□	モールステーパスリーブB型	179
NBT□□-NPU□□	NCドリルチャック	178
NBT□□-NX□□	スピンドルスピーダ	192
NBT□□-Q□□	モジュラータイプベースホルダ	183
NBT□□-RAC□□	バランスカットボーリングバー	182
NBT□□-RAC□□□	バランスカット大径用ボーリングバー	184
NBT□□-SCA□□	サイドカッターアーバ	191
NBT□□-SK□□	スリムチャック	167
NBT□□-SK□□-P	高速回転用スリムチャック	169
NBT□□-SKT□□-P	高速回転用スリムチャック(テーパ型)	170
NBT□□-SL□□	サイドロックホルダ	178
NBT□□-SZFO□	ゼロフィット型スリムチャック	177
NBT□□-VC□□	VCホルダ	174
NBT□□-Z□□	タップチャック	180
NBT□□-ZL□□	自動定寸タップチャック	180
NBT□□-ZMAC□□-V	ZMACアドバンストボーリングバー	182

MBT			
MBT□□-□□	3Lockツールリング	147
MBT□□-BAC□□	バランスカット大径用ZMACボーリングバー	157

MBT□□-BLK□□	ブランクアーバ	154
MBT□□-C□□	ミーリングチャック	149
MBT□□-C□□-G	高速回転用ミーリングチャック	150
MBT□□-CLEF	スピンドルフランジクリーナ	160
MBT□□-CZFO□	ゼロフィット型ミーリングチャック	159
MBT□□-DJ□□	DJボーリングバー	154
MBT□□-FMA□□	正面フライスアーバA型	158
MBT□□-MMC□□-AA	ミニミニチャックアドバンストアルファ	153
MBT□□-PFL□	PFLマスタホルダ	
MBT□□-Q□□	モジュラータイプベースホルダ	154
MBT□□-RAC□□	バランスカットボーリングバー	155
MBT□□-RAC□□□	バランスカット大径用ボーリングバー	157
MBT□□-SK□□	スリムチャック	
MBT□□-SKT□□	スリムチャック	151
MBT□□-SKT□□-P	高速回転用スリムチャック	152
MBT□□-SZFO□	ゼロフィット型スリムチャック	159
MBT□□-VC□□	VCホルダ	153
MBT□□-ZMAC□□-V	ZMACアドバンストボーリングバー	156
MBT□□A-□□	特殊3Lockツールリング	
MBT□□S-□□	特殊3Lockツールリング(シム付)	

HSK			
HSK□□-□□	HSKツールリング	211
HSK□□-AH	アンギュラヘッド	253
HSK□□-BAC□□-V	バランスカット大径用ZMACアドバンストボーリングバー	247
HSK□□-BAC□□-AAV	超軽量/バランスカット大径用BAC α ボーリングバー	250
HSK□□-C□□	ミーリングチャック	214
HSK□□-C□□	マルチロックミーリングチャック(インチ)	257
HSK□□-C□□EX	X-Tremeチャック	256
HSK□□-C□□-G	高速回転用ミーリングチャック	213
HSK□□-C□□-G	高速回転用ミーリングチャック(インチ)	256
HSK□□-CZFO□	ゼロフィット型ミーリングチャック	229
HSK□□-FMA□□	正面フライスアーバA型	231
HSK□□-FMH□□	正面フライスアーバ	232
HSK□□-LP	クーラントパイプ	281
HSK□□-MDPE	メジャードリーム型プロエンドミル	228
HSK□□-MDQ□□	メジャードリーム型ベースホルダ	252
HSK□□-MDSK□□	メジャードリームホルダ	221
HSK□□-MTA□□	テーパスリーブ	231
HSK□□-MMC□□-AA	ミニミニチャックアドバンストアルファ	223
HSK□□-MMC□□-AT	ダイレクトスクリュウ型ミニミニチャック	224
HSK□□-MMC□□-ATB	ミニミニマスターチャック	225
HSK□□-MMSF□□-B	ハイブリッド・シュリンクフィットホルダ	226
HSK□□-NPU□□	NPUドリルチャックアドバンストアルファ	230
HSK□□-PX	HSKスピンドルスピーダ	256
HSK□□-Q□□	モジュラータイプベースホルダ	251
HSK□□-RAC□□	バランスカットボーリングバー	235
HSK□□-RAC□□A	バランスカットボーリングバー	237
HSK□□-RAC□□E	バランスカットボーリングバー	233
HSK□□-RAC□□K	バランスカットボーリングバー	239
HSK□□-RAC□□□	バランスカット大径用ボーリングバー	241
HSK□□-RAC□□-AAV	超軽量/バランスカット大径用RAC α ボーリングバー	249
HSK□□-SCA□□	サイドカッターアーバ	227
HSK□□-SK□□	スリムチャック	219
HSK□□-SK□□-P	高速回転用スリムチャック	217
HSK□□-SL□□	サイドロックホルダ	230
HSK□□-SZFO□	ゼロフィット型スリムチャック	229
HSK□□-TB	テストバー	220
HSK□□-VC□□	VCホルダ	216
HSK□□-Z□□	タップチャックドリームシンクロホルダ	227
HSK□□-ZMAC□□-V	ZMACアドバンストボーリングヘッド	243
HSK□□-ZMAC□□VR	ZMAC-Rアドバンストボーリングヘッド	245
HSK□□-ZMAC□□-AAV	高速回転用ZMACアドバンストボーリングヘッド	244

NC5			
NC5□□-□□	NC5ツールリング	197
NC5□□-BAC□□-V	バランスカット大径用ZMACアドバンストボーリングバー	207
NC5□□-C□□	ミーリングチャック	199
NC5□□-CZFO□	ゼロフィット型ミーリングチャック	203
NC5□□-FMA□□	正面フライスアーバA型	208
NC5□□-MTA□□	モールステーパスリーブ	209
NC5□□-NPU□□	NC用ドリルチャック	204
NC5□□-PFL□□	PFLマスタホルダ	
NC5□□-Q□□	ベースホルダ	208
NC5□□-RAC□□	バランスカットボーリングバー	205
NC5□□-RAC□□□	バランスカット大径用ボーリングバー	207
NC5□□-SCA□□	サイドカッターアーバ	209
NC5□□-SK□□	スリムチャック	201
NC5□□-SL□□	サイドロックホルダ	204
NC5□□-SZFO□	ゼロフィット型スリムチャック	203
NC5□□-TB	テストバー	210
NC5□□-VC□□	VCホルダ	212
NC5□□-VMC□□	ベガチャック	202
NC5□□-Z□□	タップチャック	209
NC5□□-ZMAC□□-V	ZMACアドバンストボーリングバー	206

BT

3Block

2Block

NC5

HSK

CAT

リーダブル

測定

アタセサリ

アイエオ順インデックス

ア

ID付ブルスタッド	PS	301
アジャストねじ(スリムチャック用)	SKG	272
RP処理	-RP	286
アンギュラヘッド(クイック型アダプタ)	AHK	122
アンギュラヘッド(クイック型)	BT -AFT, AHT	121
アンギュラヘッド(直付フランジ型)		125
アンギュラヘッド(ソリッド型オフセットタイプ)	BT -AFC, AFK	124
アンギュラヘッド(ソリッド型)	BT -AHC, AHK	124
アンギュラヘッド(増速型)	BT -AHPX	120
アンギュラヘッド(深穴用型)	BT -AHPL	123
アンギュラヘッド(モジュラー型)	BT -AHM	123
アンギュラヘッド	HSK-AH	253
アンギュラヘッド	NBT-AH	193

イ

e-TOPシステム / i-PANELシステム		146
eMACPデジタルポーリングヘッド		96
ISO/DINツール規格	IT	307
インサートチップ		103

エ

エアドライブアンギュラヘッド		
エアドライブアンギュラヘッド		
エアモスタ	AW -C	汎用
エアモタスピンドル		
エクストリームチャック	EX	195
Aタイプスリムコレット	SK-A	267
ACクーラントコレット	SK-AC	268
HSKツールリング(ISO規格)		308
HSKツールリング	HSK -	211
NC5ツールリング規格		210
NC5ツールリングシステム	NC5-	197
NCセンサリマ	NCS, NCM	リマ
NC旋盤用高精度ゼロゼロホルダ	LCH	293
NC用ドリルチャック	BT -NPU	45
NC用ドリルチャック用レンチ	NPUL	283

オ

オイルジェットシステム(NC旋盤用)		295
オイルホール付/高送りカッターアーバ	BT -FMH	111
オイルホール付/高送りカッターアーバ	HSK -FMH	232
オイルホール付/高送りカッターアーバ	NBT -FMH	187
オイルホールタップ用自動定寸タップチャック	BT -OZL	116
オイルホールホルダ(サイドロック型)	BT -SLO	117
オイルホールホルダ(スリムチャック型)	BT -SKO	117
オイルホールホルダ(ミーリングチャック型)	BT -CO	
オイルホールホルダ(モールステーパ型)	BT -MTO	

カ

角バイトポーリングバー	BT -BSA, BSB	106
-------------	--------------	-----

ク

空圧、油圧兼用小型テールストック	PBA	CNC
クイック式NPUドリルチャック	DT -NPU	汎用
クイック式サイドカッターアーバ	ET	汎用
クイック式ZMACポーリングバー	TT -ZMAC	汎用
クイック式テーパスリーブ	TT -MT	汎用
クイック式DJヘッド	TT -DJ	汎用
クイック式バランスカット	TT -RAC	汎用
クイック式フェースミルアーバ	FT	汎用
クイック式ベースホルダ	TT -Q	汎用

ケ

傾斜CNC円テーブル	5AX-	299
------------	------	-----

コ

交換スリーブ	T	145
交換スリーブ	TN□□□	141
交換スリーブ	TN□□□V	143
高速回転ツール用ハンドル	GH	283
高速回転用スリムチャック(ストレート型)	BT -SK-P	37
高速回転用スリムチャック(テーパ型)	NBT -SKT-P	170
高速回転用ZMACアドバンスポートポーリングヘッド	Q -ZMAC-AAV	76
高速回転用ミーリングチャック	BT -C-G	33
高速回転用ミーリングチャック(インチ)	CAT -C-G	259
高速回転用ミーリングチャック(インチ)	HSK -C-G	257
コンパクトZドリル	COMZ	291

サ

サイドカッターアーバ	BT -SCA	114
サイドカッターアーバ(ストレートシャンク)	K -SCA, SCC	114
サイドロックホルダA型	BT -SLA	47
サイドロックホルダB型	BT -SLB	47
サポートテーブル	TAT	CNC

シ

CNC円テーブル	CNC	297
CNC自動旋盤用高精度チャックシリーズ		294
シェルエンドミルアーバ	BT -SMA, SMB	110
Jタイプナット(スリムチャック用)	SKN-J	270
Jタイプナット用レンチ	SKJL	270
自動裏座ぐりアーバ	BT -AF	129
自動定寸タップチャック	BT -ZL	51
ジャコブステーバアダプタ	BT -JTA	45
手動傾斜CNC円テーブル	NST	CNC
手動テールストック	P	CNC
正面フライスアーバ	NBT -FMH	187
正面フライスアーバA型	BT -FMA	107
正面フライスアーバB型	BT -FMB	108
ショルダーカッターアーバ	BT -FMC	109
ショルダーカッターアーバ	NBT -FMC	186
芯出しダイヤルゲージ	LCD	296
芯出しバー	Y	汎用
芯出しホルダ	SY	139
GHハンドル	GH	283

ス

スクロールチャック	R	CNC
ストップピン		
ストップブロック		
スリムチャッククーラントソリューション		269
ストレートコレット	KM, NK	264
ストレートコレット(インチ)(内径インチ)	KM	264
スピンドルスピーダ	BT -NX, PX	119
スピンドルテーパクリーナ	BT -CLE	160
スリーアングルクランパー	TACL	282
スリムコレット	SK	267
スリムチャック	BT -SK	35
スリムチャック(ストレートシャンク)	K -SK	261
スリムチャック(ストレートシャンク超ロング型)	S -SK	261
スリムチャック用スパナ	SKL, 9HC	283
スリムチャック(NC旋盤用)	STH -SK	296
3LOCK SYSTEM	MBT -	147
スマート振れ測定器	SRMI	

セ

ZMACアドバンスポートポーリングバー	BT-ZMAC-V	71
ZMACアドバンスポートポーリングバー(ストレートシャンク)	K-ZMAC-V	93
ZMACアドバンスポートポーリングヘッド	ZMAC-V	75
ゼロゼロホルダ	SZF S	293
ゼロフィット型スリムチャック	BT -SZF	128
ゼロフィット型ミーリングチャック	BT -CZF	127
ゼロフィット型ホブ盤チャック	F -CZF	127
ゼロフィットタイプオイルホールホルダ	BT -CZFO	118
ゼロフィットタイプオイルホールホルダ	BT -SZFO	118
センタクーラントコレット	CCK, CCNK	265
センタスルー型スリムチャック	BT -SK-C	39
センタスルー型ミーリングチャック	BT -C-C	34
センタスルー式ブルスタッド	PS	302
センタスルークーラントパイプ	LP	281
センタドリルホルダ	NCD	262
センタリングエンドミル	CC	262
センタリングツール	CCT	262
センタリングホルダ	LCH-SK	296

ソ

ソリッドパイプ	SV	汎用
---------	----	----

タ

大径用バランスカットプレート	RPC	70
大径用バランスカットプレート用アーバ	BT -RAK	70
大径用バランスカットポーリングバー(荒加工用)	BT -RAC	69
大径用バランスカットポーリングバー(荒/仕上げ加工用)	BT -BCB	80
大径用ZMACアドバンスポートポーリングバー(仕上げ加工用)	BT -BAC-V	79
TiNベアリングナット(スリムチャック用)	SKN-□□	269
多軸専用空圧テールストック	PB	CNC
タッチパネル式ツールIDシステム		146
タッチポイント	TP	135
タップアーチャック	BT -Z	52
タップチャック(NC旋盤用)	ST -ZT	
タッピングオイル自動供給ホルダ	BT -ZP	160
タップコレット(ISO, DIN)	ZKG, ZKN	
タップコレット(JIS)	ZKG	275
タップコレット(ZDK)	ZDK	53
タップコレット(トルク調整無)	ZMK	280
タップコレット(ロングサイズ)	ZKG-L	279
タフカットスキルリマ(底付穴)	SRS-F, SRM-F	リマ
タフカットスキルリマ(通り穴)	SRS, SRM	リマ

チ

大径用アーバ・超軽量大径用プレート	RAK-RPD-AA	84
超軽量バランスカット大径用BAK X ポーリングバー	BAC-AAV	85

BT

3Lock

2Lock

NC5

HSK

CAT

リーディング

測定

マクセサリ

超軽量バランスカッタ大径用RAK α ボーリングバー	RAC-AA	83
チャックプレート	X	CNC
超硬ブローチリーマ	SX, MX	リーマ
超硬ミルリーマ(底付穴)	FMS, FMM	リーマ
超硬ミルリーマ(通り穴)	HMS, HMM	リーマ
超精密インデックス円テーブル	NSVZ	CNC
超精密ロータリインデックス円テーブル	NSVX	CNC

ツ

2LOCK SYSTEM	NBT -	161
ツールクランパ	NCL	281
ツールクランパ(GHハンドル式)	TCL-GH	282
ツールブリセッタ	NTP, E	145
ツールワゴン	TW	281
ツールテーパクリーナ	NKTC	

テ

TAセンタ	BT -TAC	131
ディスタンスカラー	G	汎用
テストバー	BT -TB	140
DSA型ドリルソケット	DSA-MT	47
DJボーリングバー	BT -DJ	87
DJボーリングバー(ストレートシャンク)	K -DJ	95
DJボーリングヘッド	Q -DJ	87
DJ用バイト	J	88
Dセッター	DSET	

ト

ドリームカッタホルダ	BT -NC5	
ドリームシンクロタップホルダ	ZDS	53
ドリルスリーブ	LE-MT, LS	296
ドリルチャック(ストレートシャンク)	D	汎用
ドリルチャック(ストレートシャンク)	D -J	汎用

ナ

内径NT40用スリーブ	BT-TSA	50
内部接点式ユニバーサルマイクロタッチ	UMTX	134

ニ

2面拘束ツーリング		161
-----------	--	-----

ノ

ノンストップDTセット	D.T	汎用
ノンストップチャックホルダ	NQM	汎用
ノンストップ用NPUドリルチャック	N -NPU	汎用
ノンストップ用タッパチャック	ZQ	汎用
ノンストップ用テーパスリーブ	N -MT	汎用

ハ

ハイブリッド・シュリンクフィットホルダ	MMSF-B	190
ハイトブリセッタ	HP-WP	137
バイトスリーブ	LEA	295
バランスカッタプレート	RPC	70
バランスカッタプレート型アーバ	BT -RAK	70
バランスカッタボーリングバー	BT -RAC	59
バランスカッタボーリングバー(ストレートシャンク)	K -RAC	93
バランスカッタZMACアドバンストボーリングバー(大径仕上用)	BT -BAC-V	79
バランスカッタボーリングバー(大径荒/仕上用)	BT -BCB	80
バランスカッタボーリングバー(大径荒用)	BT -RAC	69
バランスカッタボーリングヘッド	RAC	67
バランスマスタ	BM	汎用
汎用アンギュラヘッド(クイック型)	T -AHT	汎用
汎用アンギュラヘッド(スリムチャック型)	T -AHK	汎用
汎用アンギュラヘッド(ミーリングチャック型)	T -AHC	汎用
汎用逆転内蔵タッパチャック	ZR	汎用
汎用サイドカッタアーバ	EA	汎用
汎用スピンドルスピーダ	T -NX	汎用
汎用ZMACアドバンストボーリングバー	T -ZMAC-V	汎用
汎用タッパチャック	ZM	汎用
汎用DJヘッド	T -DJ	汎用
汎用バランスカッタボーリングバー	T -RAC	汎用
汎用フェースミルアーバ	FA	汎用
汎用ベースホルダ	T -Q	汎用
万能割出傾斜円テーブル	NST-HP	汎用
万能割出盤	DV	汎用

ヒ

引込力測定ツール	BT -CLP	287
P級スリムコレット	SK-P	267
BTツーリング規格	BT -	307

フ

VCホルダ	BT -VC	40
VCホルダ用コレット	VCK	40
フェースミルアーバ(ストレートシャンク)	F	汎用
フルスタッド	PS	301
プロエンドミル	PE	113
プロエンドミル(ストレートシャンク)	S -MDPE	113

ブローチリーマ	BRS, BRM	リーマ
ベガチャック	NC5-VMC	202
ベガチャックコレット	VMK	202

ホ

ホブ盤チャック	CF	汎用
ホリゾンタルミーリングカッタアーバ	MA	汎用
ポリゴンテーパシャンク	C -	29
ボールセントライザ	BAL	139

マ

マイクロカッタボーリングバー(ストレートシャンク)	K -BCB	92
マイクロカッタボーリングヘッド	Q -BCB	92
正宗焼きばめツール(ストレートシャンク)	MS-A	260
マルチロックミーリングチャック	BT -C	31
マルチロックミーリングチャック(インチ)	BT -C	258
マルチロックミーリングチャック(インチ)	CAT -C	258
マルチロックミーリングチャック(インチ)	HSK -C	257
マルチロックミーリングチャック(ストレートシャンク)	S -C	260
マルチロックミーリングチャック用ハンドル	9HC	283
マルチオイルホールホルダ	BT -MO	115
マルチオイルホールホルダ(サイドロック型)	BT -MOL	116
マルチオイルホールホルダ(スリムチャック型)	BT -MOK	115
マルチオイルホールホルダ(ミーリングチャック型)	BT -MOC	115
マルチオイルホールホルダ(モールステーパー型)	BT -MOM	116
丸バイトボーリングバー	BT -BOA	106

ミ

右リードNCセンサリーマ	RNS-F	リーマ
右リードタフカットスキルリーマ	RSS-F	リーマ
右リード超硬ミルリーマ	RXS-F	リーマ
右リードラジカルミルリーマ	RRSS-F	リーマ
右リードラジカルミルリーマDLCコーティング	RRSS-F-DLC	リーマ
ミニミニチャックアドバンストアルファ	BT -MMC-AA	43
ミニミニチャック(ストレートシャンク)	K -MMC	260
ミニミニチャックコレット	PMK, MPK	43
ミニミニマスタチャック	MMC-ATB	189
ミーリングチャック	BT -C	31
ミーリングチャック クーラントソリューション		263
ミーリングチャック(ストレートシャンク)	S -C	260
ミーリングチャック用ハンドル	9HC	283
ミーリングチャック(クイック式)	MCT	汎用
ミーリングチャック(ナショナルテーパ)	MCA	汎用
ミーリングチャック(モールステーパータング式)	MCM T	汎用
ミーリングチャック(モールステーパー引きねじ式)	MCM	汎用

メ

メジャードリームホルダ	NBT -MDSK	41
メジャードリームプロエンドミル	NBT -MDPE	175
メジャードリームQホルダ	NBT -MDQ	91
メジャードリーム正宗焼きばめツール	NBT -MDMS	176
メジャーリングアタッチメント		133
面取ツール	AM, AS	汎用
面取用スベアブレード	AB	汎用

モ

モジュラータイプベースホルダ	BT -Q	89
モジュラータイプベースホルダ(ストレートシャンク)	K -Q	91
モールステーパーシャンクZMACボーリングバー	MT T-ZMAC	汎用
モールステーパーシャンクDJヘッド	MT T-DJ	汎用
モールステーパーシャンクバランスカッタボーリングバー	MT T-RAC	汎用
モールステーパーシャンクベースホルダ	MT T-Q	汎用
モールステーパースリーブA型	BT -MTA	49
モールステーパースリーブB型	BT -MTB	50
モールステーパーソケット	K -MT	266

ユ

油圧ユニット	TCC	CNC
ユニバーサルマイクロスタンド	UDS	136
ユニバーサルマイクロタッチ	UMT	133
Uトロニック	UT	
Uドライブユニット	U	132
ユニバーサルテーパクリーナ	UNTC	

ラ

ラジカルミルリーマ	RMSS	リーマ
ラジカルミルリーマDLCコーティング	RMSS-DLC	リーマ
ラジカルリーマ	RDSS	リーマ
ライブセンタ	LM	汎用

リ

リードマスタ	LMA	汎用
リーマシリーズ		288
両手持ち締付ハンドル	9HC TW	283

ロ

ロータリスーパーインデックス	SRI	汎用
----------------	-----	----

BT

3Block

2Block

NC5

HSK

CAT

リーマ・ドリル

測定

アウテサリ

製造・販売を終了したコードNo.

A	
ANQ	ONノンストップツール本体
AL-M1202	エアラインキット(手動)
AL-M1203BS2	エアラインキット
B	
BT-BCB	BCBボーリングバー(一体型)
BT-BRB	リング式ボーリングバー
BS50-□□	MASストレートシャンクツーリング
BT50T-□□	東芝機械 ターニングセンタ用ツーリング
BTP50-□□	新日本工機 ボトルグリップシャンクツーリング
BT-BL□□	バランスカットボーリングバー
BT-LB□□	大径用LBアジャストアーバ
C	
CAT30S-□□	牧野フライス精機用ツーリング
CBT□□-□□	コンビネーションツール
CG	ジャーマンクーラントノズル
BT-CV	CVチャック
D	
DAC	大径用ダブルカットボーリングバー
DCD-□□	日立機械 ドリリングセンタ用ツーリング
DK□□-□□	ドリルメイトコレット
DS□□-□□	DSタイプボーリングヘッド
BT-DW□□	ダブルアングルチャック(ドリルメイトチャック)
E	
EBA-□□-□□	ナショナルテーパBCBボーリングバー
EBK-□□-□□	ストレートシャンクBCBボーリングバー
EBM-□□-□□	モールステーパBCBボーリングバー
EBR-□□-□□	センチュリーテーパBCBボーリングバー
EBT-□□-□□	クイックチェンジBCBボーリングバー
eMAC	デジタルボーリングヘッド
G	
BT-GSK□□	旧型高速回転用スリムチャック
H	
HA-□□-□□	フランジタイプクイックチェンジホルダ
BT-HC□□	ハイドロミルミーリングチャック
HNA-□□	日立精機(1-8UNC)ボトルグリップシャンクツーリング
HNB-□□	日立精機(1-8UNC)ボトルグリップシャンクツーリング
HNC-□□	日立精機(M24)ボトルグリップシャンクツーリング
HSK□□-GSK□□	高速回転用スリムチャック
HSK□□-NC5-	ドリームカットホルダ
HTS-□□-□□	エアタービンスピンドルツール
H□□U(M)-□□	フランジタイプクイックチェンジツーリング
I	
BT-IC300-□□	エアドライブアンギュラヘッド
HSK-IC300-□□	エアドライブアンギュラヘッド
J	
BT-JB	ジグボーリングヘッド
BT-JBD	ジグボーリングヘッド
L	
LB	大径用LBアーバ
L□□-NPU□□	NC旋盤用NPUドリルチャック
M	
MBT□□-GSK□□	高速回転用スリムチャック
MHP□□-□□	マスタボーリングヘッド
MC□□-□□	ストレートシャンクミーリングチャック旧コードNo.
MPA-□□	三菱重工ボトルグリップシャンクツーリング
MTO	オイルホールホルダ用MTスリーブ
MM	多軸タッパチャック

N	
NC□□-□□	アジャスタブルストレートシャンクミーリングチャック
NC5-□□-GSK□□	高速回転用スリムチャック
ND□□-JTA	アジャスタブルドリルチャックアーバ
NEB□□-□□	アジャスタブルストレートシャンクBCBボーリングバー
NG-□□	ジャーマンスタンド
NBT-NR□□	エアモータスピンドルツール
NK□□-MT□□	アジャスタブルテールステーパーコレット
O	
ON□□	ONノンストップツール
P	
PC□□	ストレートシャンクプロカットエンドミル
BT-PC□□	プロカットエンドミル
R	
RH□□-BRB□□	大径用マイクロカットボーリングバー
RH□□-BRS□□	大径用角バイトボーリングバー
S	
BT-SC□□	旧型SCスリムチャック
SC□□-□□	SCコレット
SKN-□□	スリムチャック用標準ナット
SKN-□□J	スリムチャック用JタイプSKナット
BT-SKZ□□	タップ用スリムチャック(角部付)
SKZ□□-□□	タップ用スリムチャックコレット(角部付)
SQ□□×□□	マイクロカット付角バイト
ST□□-SK□□	サイドロックA型用スリムチャック
T	
BT-TA□□	セミオートマティックボーリングヘッド
TCL□□	ツールクランパー(傾斜型)
TCP	ツールクランピングプリセッタ
TDC-□□	フナック テープドリル用ツーリング
BT-T□□	BTシャンククイックチェンジホルダ
U	
BT-UAR	オートリバースフェーシングヘッド
UCA□□-□□	ナショナルテーパウルトラミルミーリングチャック
UCR□□-□□	センチュリーテーパウルトラミルミーリングチャック
UCT□□-□□	クイックチェンジウルトラミルミーリングチャック
BT-UC□□	ウルトラミルミーリングチャック
UK□□-□□	ウルトラミルコレット
BT-UMS	ユニバーサルマイクロセンサ
BT-UP□□	高速回転用ベースチャック
UPA	ユニバーサルボーリングヘッド
UPK□□-□□	ベースチャック用UPKコレット
W	
BT-WE□□	サイドロックホルダ(USA仕様)
WASP	エコノミータイプツールプリセッタ

CNC円テーブル修理業務終了のお知らせ

製造終了したCNC円テーブルについての修理を承ってまいりましたが、以下の機種については、製造を終了してから20年以上経過し、保守部品の入手も困難になっております。従って、2024年04月をもって、基本的に修理作業を終了致します。

これらCNC円テーブルは、早送り速度等機械仕様も旧式であり、代替品として、最新の機能を備えたCNC円テーブルを、本カタログよりぜひご選定下さい。

・CNC100, 150, 170, 201, 200, 230, 250, 300, 320, 320V, 400V, 500V, 600V, 800V

テーブル型式 ・5AX-120, 170, 200, 300

・NSV250

*CNC202Tは当面対象外であり、保守継続します。

日研コントローラの保守業務終結に関して

日研コントローラにつきましては、使用している電装部品の調達が可能限り保守業務を継続してまいりました。しかし、以下のコントローラについては使用部品の調達が不可能になりましたので保守業務を終了致します。AR21コントローラ付CNC円テーブルへの切替をぜひご検討ください。

・2005年4月保守業務終了 CNC円テーブル用 ND5000, 8000DC, 8800DC, 9000DC

・2005年4月保守業務終了 NSVインデックス用 NSVコントローラ(M信号用、B機能用)


・2013年4月保守業務終了 CNC円テーブル用 8800DX, 8800AX

・2021年4月保守業務終了 CNC円テーブル用 NECαコントローラ

⚠ ツーリング 注意事項

全般

- ・NIKKEN チャックには、NIKKEN コレットをご使用下さい。
- ・NIKKEN コレットは、NIKKEN チャックでご使用下さい。
- ・他社チャックの場合、コレットの性能が満足出来ない場合があります。
- ・刃物を取り扱うときは、ケガ等をしないように十分注意して下さい。
- ・ホルダ、刃物共に装着時はベンジン等を使用して、接続部を脱脂して下さい。
- ・ホルダの保管時は、錆などに十分注意して下さい。ホルダの防錆対策については、RP処理(防錆対策)の施されたホルダの採用をご検討下さい。
- ・但し、機械によっては、ツールマガジン内のツールの有無検出を光学的に行なっているものがあり、RP処理(黒色)のツールだとツール無と判断するものがあります。機械の仕様をよく確認のうえ、ご発注下さい。



- ・ツールシャングのテーパ部に、傷や打痕のあるものや錆の進行したものはご使用にならないで下さい。精度不良や切削力低下の原因となります。
- ・破損や切り屑に十分注意し、服装にも注意して下さい。
- ・ホルダをユーザ様で改造しないで下さい。
- ・回転中は刃物やホルダに触れないで下さい。
- ・刃物の取り付け完了時は、刃物の保持が完全に行われているか確認の上ご使用下さい。
- ・高速回転で使用する場合は、必ず日研高速回転仕様のホルダか、高速回転用にバランス取りの行われたホルダをご使用下さい。また、必ず試運転を実施し、振れ、振動、異常音のないことを確認して下さい。
- ・ホルダは切削時、高温になる場合があります。加工直後に直接手で触れると火傷の危険があります。
- ・刃物のチェックは定期的の実施し、過度の摩耗(切削抵抗の急激な増加)によるトラブルのなきよう、心がけて下さい。
- ・修理見積りは、修復する/しないにかかわらず、すべて基本料金をいただきます。(有償)

MTA

- ・刃物の装着時はタンク方向をあわせて挿入し、刃物を上向きにしてプルスタッド頭部を銅ハンマ等で数回強く叩いて下さい。
- ・刃物を取り外す場合は、タンク穴に矢を差し込みハンマ等で叩いて抜いて下さい。この時、刃物が飛び出さないように十分注意して下さい。

MTB

- ・刃物を装着する時は、ホルダに差込み引き込み用ボルトを十分締め付けて下さい。
- ・刃物を取り外す場合は、引き込みボルトを2~3回転緩め、ボルトの頭部をハンマ等で叩きテーパの食い付きを外した後、引き込みボルトを取り外して下さい。

SCA, SCC

- ・サイドカッタ、メタルソー等を装着する場合は、ドライブ用のキー部に刃物がかかるように、カラーで調整して下さい。

JTA

- ・ドリルチャックをアーバに取り付ける場合は、ドリルチャックが上になるようにしてアーバに装着し、プルスタッド頭部を銅ハンマ等で数回叩いて下さい。

NPU

- ・刃物シャングは、把握長いっぱいとし、底当たりして下さい。
- ・特に、小径のドリルの場合は、振れ精度を確認して下さい。
- ・刃物を締め付ける場合は、刃物をドリルチャック部に挿入し、手で締め付け具を締め付け、最後に専用のハンドルにて強力に締め付けて下さい。



SL, SLA, SLB, SLS, DM

- ・刃物を装着する場合は、刃物の切り欠き又は面取り部をサイドロックネジの所にあわせて、強く締め付けて下さい。
- ・サイドロック用シャング部のフラット形状により、使用するサイドロックホルダが異なります。サイドロックボルトの位置は必ず確認して下さい。

タイプ	用途	軸方向調整機構
SL	φ6~φ16 ドリル、エンドミル	なし
SLA	φ20~φ42 エンドミル	有
SLS*	φ6~φ50 エンドミル	なし
DM	コンビネーションシャング用エンドミル	なし
SLB	ドリル DSAノケットを使用	有


*JIS B4005エンドミルやウエルドンタイプのエンドミル用です。

FMA, FMB, FMC, SMA, SMB, SMS

- ・必ず、カッター力が指定している取付ボルトをご使用下さい。
- ・フェイスミル、ショルダーミルをアーバに取り付ける場合は、アーバに刃物を挿入した後、刃物回転方向のドライブキーの隙間を詰めて、ボルトにて締め付けて下さい。
- ・クーラントスルー対応のカッタの場合、使用される前に、アーバとカッタのクーラント通路をご確認下さい。
- ・高速回転で使用する場合は、カッタ及びチップを取り付け後にバランス取りを行なって下さい。

PS

- ・プルスタッドはNIKKEN 製を使用し、打痕傷や曲がりのあるものは使用しないで下さい。
- ・プルスタッドの締付力の目安は以下の通りです。
BT30 : 2~2.5 Kgm
BT40 : 6~ 8 Kgm
BT50 : 20~ 25 Kgm
- ・BT30用高精度ツーリング(ミーリングチャック、スリムチャック、ミニミニチャック等)に関しては、プルスタッド付でもご提供いたします。別途ご相談下さい。
- ・MAS30型センタスルー式プルスタッドは、首下径(φd2)が極端に細く(φ7)強度面で非常に懸念されます。
#30テーパでセンタスルー仕様をご希望の場合、ツーリング形状、プルスタッド引込機構及びプルスタッド形状全てにおいて1ランクアップした“2面拘束・1/10ショートテーパ”のNC5-46を強く推奨いたします。



- ・MAS40型センタスルー式プルスタッドは首下径(φd2)が細く(φ10)強度面で懸念がありますので、JIS40型(φ14)をご使用下さい。
- ・センタスルーの機械に穴無プルスタッドを使用する場合は、端面研磨されたプルスタッドをご使用下さい。
- ・フランジスルー用ツールのプルスタッドは、フランジスルー専用(Oリング付)となります。別途ご相談下さい。
- ・機械の引込力の異常の早期発見のために定期的に引込力を測定することを推奨します。

日研引込力測定ツールをご使用下さい。☎ P.287

- ・穴なしプルスタッドは3年または15万回を、穴付プルスタッドは2年または10万回を目安に交換して下さい。

⚠ 3LOCK・2LOCK 注意事項

- ・3LOCK、2LOCK ツーリング等の2面拘束システムでは、ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
- ・3LOCK、2LOCK ツーリング等の2面拘束システムでは、ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
- ・3LOCK ツーリングを標準のBT規格主軸で使用される場合は、必ず、主軸端面に適切な厚みのスペーサが必要です。スペーサの張り付けなしに、標準のBT規格主軸で使用するのは、絶対に行わないで下さい。

使用上の注意

- ・3LOCK、2LOCK ツーリング等の2面拘束システムでは、端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微小切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。
- ・M/CのATCがランダムポットを使用している場合、空きポットの内部にさびが発生したり細かい切り屑が入り込む事がありますので、全ての空きポットにダミーツールを入れておいて下さい。
- ・3LOCK ツーリングをセンタスルーのM/Cで使用する場合
-クーラントをシールする方式として、2種類のプルスタッドがあります。必ず正しいプルスタッドを用いて、完全にシールしてください。
-プルスタッドではシールをしなくて、スピンドル内にクーラントを漏らし、7/24テーパ部でシールするM/Cの場合、3LOCK ツーリングはテーパコーンにスリ割がありますのでシール出来ません。2LOCK ツーリングをご使用下さい。

M/Cの引込力



- ・BT2面拘束ツーリングで加工時ビビリ振動の不安のある場合(たとえばM/Cの引込力が低下した場合など)、ぜひ内圧Lock機構の3LOCK ツーリングをご使用下さい。テーパ・端面の密着 ⊕ 内張りで安定した切削が実現します。
- ・但し、3LOCK ツーリングといえども、M/Cの引込力が極端に低下した場合は、その能力を100%引き出すことが出来ません。
MBT40 : 500kg以上
MBT50 : 1,500kg以上
定期的にM/Cの引込力をチェックすることを強く推奨します。日研引込力測定ツールをご使用下さい。☎ P.287

RPT(防錆対策)処理

- ・3LOCK ツーリングは、テーパコーン以外は特別仕様としてRPT処理(防錆対策)が行えます。しかし、機械によっては、ツールマガジン内のツールの有無検出を光学的に行っているものがあり、RPT処理(黒色)だとツール無と判断するものがあります。機械の仕様をよく確認のうえ、RPT処理が必要な場合は、発注時に“RPT処理”をご指定下さい。
- ・3LOCK ツーリングのテーパコーンは特殊防錆処理が施されており、RPT処理が不要となりました。
- ・RPT処理されたシャングは、非処理のシャングに比べてテーパ部との結合が強くなります。アングランプ力は、RPT処理されていないツールの時よりも20%強めに設定される事を推奨します。M/Cのアングランプ力をチェックした上でRPT処理を選択して下さい。

BT規格のフランジスルーの機械

- ・BT規格のフランジスルーの機械で、切削液をフランジ端面から供給するためのノズルの可動範囲が小さい場合、2LOCK ツーリングのフランジ端面と干渉使用出来ない場合が考えられます。必ず機械の仕様を確認してから採用して下さい。




3LOCK ツーリングでは7/24テーパ部ではシール出来ない。2LOCK ツーリングをご使用下さい。

日研 海外サービスネットワーク



世界の主要14ヶ国に海外現地拠点があり、標準ツーリング・CNC円テーブル等の在庫、保守部品の確保とサービスエンジニアが駐在しております。また、これ以外の国(オセアニア、南アメリカ、アフリカ等)にも正規代理店を配置しております。**海外の設備にも、ぜひ日研ツーリング、及びCNC円テーブルをご採用ください。**

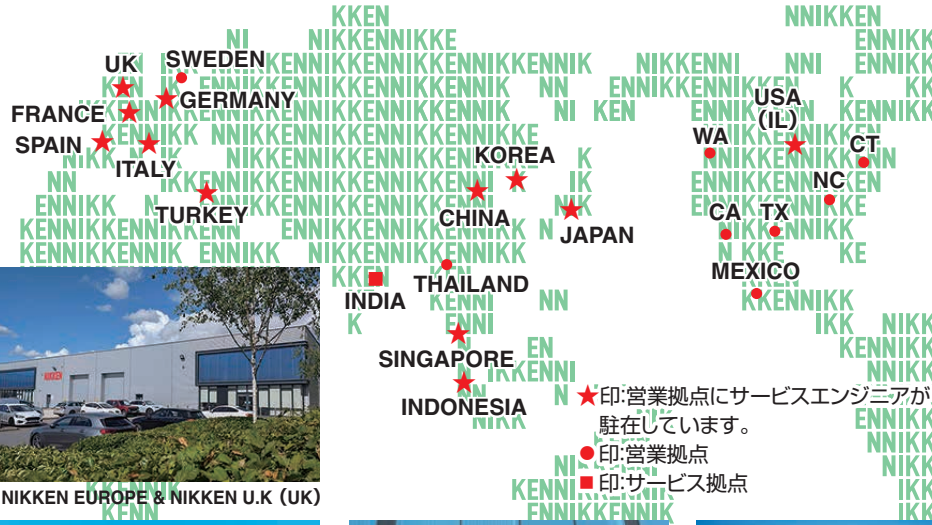

LYNDEX-NIKKEN (U.S.A.)



HERRAMIENTAS LYNDEX-NIKKEN (MEXICO)



NIKKEN EUROPE & NIKKEN U.K (UK)



NIKKEN SCANDINAVIA (SWEDEN)



NIKKEN DEUTSCHLAND (GERMANY)



PROCOMO-NIKKEN (FRANCE)



KOREA NIKKEN (KOREA)



VEGA INTERNATIONAL (ITALY)



OLASA (SPAIN)



CUTTING TOOLS (SPAIN)



NIKKEN TURKEY (TURKEY)



NIKKEN CHINA (CHINA)



SIAM NIKKEN (THAILAND)



NIKKEN ASIA (SINGAPOLE)



NIKKEN INDONESIA (INDONESIA)

★ **U.S.A**
CA, CT, IL, NC, TX, WA

LYNDEX-NIKKEN
1468 Armour Boulevard,
Mundelein, ILLINOIS 60060
Tel.+1-847-367-4800 Fax.+1-847-367-4815

★ **TURKEY**

NIKKEN KESICI TAKIMLAR SAN. VE ULUSLARARASI TIC. A. S
E5 Uzeri Kucukyali Yanyol Irmak Sok.
Kucukyali Sanayi Sitesi A Blok No:5 Maltepe 34852 Istanbul
Tel.+90-(0)-216-518-1010 Fax.+90-(0)-216-366-1414

MEXICO
(From 2014.09)

HERRAMIENTAS LYNDEX-NIKKEN S.A.de C.V.
Av. Hercules #401-13, Fracc. Poligono 3
Santa Rosa Jauregui, Queretaro 76220
Tel.+52-55-8421-8421

★ **KOREA**

KOREA NIKKEN LTD.
90B-11L, Namdong Industrial Complex, 170, Namdong-Daero,
Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-819
Tel.+82-(0)-32-763-4461 Fax.+82-(0)-32-763-4464

★ **FRANCE**

PROCOMO-NIKKEN S.A.S
6, avenue du 1er Mai-Z.A.E.Les Glaises 91127
Palaiseau Cedex
Tel.+33-(0)-1-69.19.17.35 Fax.+33-(0)-1-69.30.64.68

★ **P.R.CHINA**

SHANGHAI ZHONG YAN TRADING CO., LTD.
BUILDING 1/F, #54, No.1089 QINZHOU RD. (N),
SHANGHAI, CHINA
Tel.+86-(0)-216210-2506 Fax.+86-(0)-216210-2083

★ **UK**

NIKKEN KOSAKUSHO EUROPE LTD.
Advanced Manufacturing Park, Brindley Way,
Rotherham S60 5FS
Tel.+44-(0)-1709-366306 Fax.+44-(0)-1709-376683

★ **SINGAPORE**

NIKKEN KOSAKUSHO ASIA PTE, LTD.
186, Woodlands Industrial Park E5 #04-01
M Singapore 75715
Tel.+65-6362-7980 Fax.+65-6362-7980

★ **GERMANY**

NIKKEN DEUTSCHLAND GMBH
CARL-ZEISS-STRASSE 11 NEU-ULM 89231
Tel.+49-731-963397-0 Fax.+49-731-963397-60

THAILAND

SIAM NIKKEN Co., LTD.
127 Moo5 Gauwungsa-Bangturie Road Tambon Tanokkard
Ampher Muangnakhonpathom Nakhonpathom 73000 Thailand
Tel.+66(02)178-0503 Fax.+66(02)178-0504

★ **ITALY**

VEGA INTERNATIONAL TOOLS S.P.A
Via Asti N-9 10026-Santena(TORINO)
Tel.+39-011-9497911 Fax.+39-011-9456380

★ **INDONESIA**

PT.NIKKEN KOSAKUSHO INDONESIA
JALAN BIZPARK 3 JABABEKA INNOVATION CENTER A NO.16,KEL.
MEKARMUKTI, KEC. CIKARANG UTARA, KAB. BEKASI PROP. JAWA BARAT
TEL:+62-811 9980 807 MAIL:zefry.i@nikken-kosakusho.co.jp

★ **SCANDINAVIA**
SWEDEN

NIKKEN SCANDINAVIA AB
Bulltgatan 13b, 44240 Kungälv
Tel.+46-(0)-303-440-600 Fax.+46-(0)-303-58177

★ **SPAIN & PORTUGAL**

CUTTING TOOLS S.L (TOOLING)
PORTUETXE 16, BARRIO IGARRA
E-20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Tel.+34-(0)-902-820090 Fax.+34-(0)-902-820099
UTILLAJES OLASA,S.L. (CNC ROTARY TABLE)
Tel.+34-(0)-943-107177

★印:サービスエンジニアが駐在しています。

日研 CNCロータリテーブルカスタマ登録のご案内



CNCロータリテーブルの管理は、受注から保守・サービスに至るまで、全てコンピュータで行っております。必要事項を入力の上、カスタマ登録を行って下さい。カスタマ登録をしていないお客様には、保証およびサービスを提供いたしかねる場合がありますので予めご了承下さい。新品購入のお客様だけでなく、既に日研CNCロータリテーブルをご使用中のお客様も、カスタマ登録をお願いします。「CNCロータリテーブルカスタマ登録」は、下記ご案内を参照の上、弊社ホームページよりお願い致します。



1. CNCロータリテーブルシリーズをクリック



2. CNCロータリテーブルカスタマ登録をクリック



3. CNCロータリテーブルカスタマ登録が出来ます。



日研 海外使用保証契約のお薦め



CNC円テーブルを国内で購入または調達し、海外へ配置されるお客様や機械メーカー様は必ずお読み下さい。発注時に、仕向国、最終ユーザ名、住所、部署とご担当、及び連絡先を連絡ください。

<製品の保証について>

日本国内で購入された製品の保証は日本国内でご使用になるのみ有効とさせていただきます。

日本で購入又は調達された製品を海外(下表に掲げる保証対象国)にて使用される場合につきましては「海外使用保証契約」を結ばれることを推奨しております。尚、保証対象国以外で使用される場合は、別途ご相談下さい。

海外使用保証契約を結ばれる場合

1. 保証対象国

対象地域	区分	国名	現地対応会社
北米	1	アメリカ・カナダ	LYNDEX-NIKKEN
	1	イギリス・スペイン	NIKKEN KOSAKUSHO EUROPE
欧州	1	ドイツ・ポーランド・チェコ・ハンガリー	NIKKEN DEUTSCHLAND
	1	フランス	PROCOMO-NIKKEN
	1	イタリア	VEGA INTERNATIONAL TOOLS
	2	韓国	韓国日研
東アジア	2	中国	上海中研貿易
	2	タイ	SIAM NIKKEN
東南アジア	2	シンガポール・マレーシア・ベトナム	NIKKEN KOSAKUSHO ASIA
	2	インドネシア	NIKKEN KOSAKUSHO INDONESIA
	2	インド	INDO NIHON TECHNOLOGY

*修理等の内容によりまして、現地対応会社と日研工作所本社サービス係の共同での対応になる場合がございますので、予めご了承をお願いします。*契約時における設置国が、契約後に他の対象国に変更された場合は、弊社に必ずご連絡をお願いします。(サービス提供ができなくなる場合があります)

2. 「海外使用保証契約」料金(1台あたりの契約料金)

- テーブル直径がφ300以下の1軸のCNC円テーブル
 - 区分1 25,000円
 - 区分2 50,000円
- テーブル直径がφ320超の1軸のCNC円テーブル、NSV円テーブル、CNC多連円テーブル
 - 区分1 50,000円
 - 区分2 100,000円
- テーブル直径がφ200以下の2軸の5AX回転傾斜円テーブル、1軸のDD円テーブル
 - 区分1 70,000円
 - 区分2 130,000円
- テーブル直径がφ200超の2軸の5AX回転傾斜円テーブル
 - 区分1 100,000円
 - 区分2 150,000円

- 2軸の5AX回転傾斜DD円テーブル
 - 区分1 120,000円
 - 区分2 180,000円

3. 保証内容

(1)保証期間
保証期間は、海外に設置された後1年間とし、最長で日研工作所の工場から出荷後2年以内といたします。

(2)保証範囲
上記保証期間内に、当社側の責任により当社製品に故障が生じた場合は、故障品の修理、または代替部品等の提供を無償で行います。ただし以下による故障、不具合が発生した場合は、保証期間内であっても、保証の範囲外とさせていただきます。

- ①カテログまたは仕様書などに記載されている条件・環境以外での取り扱い並びにご使用による場合
- ②当社製品以外の原因による場合
- ③当社または現地対応会社以外による修理または改造がなされている場合
- ④当社製品本来の使い方以外でのご使用による場合
- ⑤その他、天災・災害などの不可抗力の原因の場合
- ⑥再販、移動または貸出しに起因する場合

なお、ここでいう保証とは、あくまでも当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される二次的な障害については保証の対象から除かれるものとします。また定期点検のサービスを行なうものではありません。当サービスをお受けになる場合には、お客様が予め加工物や治具等を取り外しておいて頂きますようお願いいたします。さらに、設置場所およびその周辺地域または国において、自然災害や社会情勢における不測の事態の発生等により、サービスが提供できない場合があることを予めご了承をお願い申し上げます。

「海外使用保証契約」を結ばれない場合 (ご注意ください)

海外使用保証契約が結ばれない場合は、上記保証期間と同じ期間内に、当社側の責任により当社製品に故障が生じた際は、当社製品が納入された場所(日本国内)にて代替部品等を無償にてご提供いたします。



LYNDEX-NIKKEN



NIKKEN EUROPE



NIKKEN DEUTSCHLAND



PROCOMO-NIKKEN



NIKKEN CHINA

事業拡大のために、2014年1月に上海市徐匯区欽州北路の新しく大きい事務所に移転しました。ツーリングやCNC円テーブルの標準品の在庫及びスペアパーツが整っています。

中国語、日本語もしくは英語で対応出来ます。中文資料は、中文カタログだけでなく、中文の取扱説明書も整っております。事務所は、ショールームを兼ねており、日研製品のプレゼンテーションも行っております。また客先を訪問しての技術セミナーも行っております。



日本で教育された熟練のエンジニアが保守、サービスを担当しています。CNC円テーブルの試運転用NC装置やスペアパーツも整っております。ご相談により、特殊ツーリングや特殊CNC円テーブル用のスペアパーツの在庫体制も対応出来ます。中国向けのCNC円テーブルの設備には、ぜひ海外現地保守契約をご検討下さい。



中国ではインターネットでの販売は行っておりません。将来の保守やアフターサービスのために、必ず正規の代理店経由で購入して下さい。

北米大陸の最大の工作機械用アタッチメントのサプライヤーであるLYNDEX-NIKKEN社は、(株)日研工作所のUSA現地法人です。20年以上の経験を持つLYNDEX-NIKKEN社は、スタンダードからアドバンスドまでの全ての範囲のツーリングと、CNC円テーブル、ツールプリセッタ等の工作機械用アタッチメントにおいて、高品質と高い技術を提供しています。

専属のアプリケーションエンジニアが、アメリカ、カナダ、メキシコ、南アメリカ大陸のお客様をカバーし、アプリケーションに関する適切なアドバイス・ソリューション、及び全製品へのサポートを行っています。アメリカ国内においては、シカゴ、ロスアンゼルス、ボストン、シャーロット、ダラス及びシアトルに地域セールスマネージャを配置し、1,000店を超える販売店ネットワークを誇っています。厳しい要求のアプリケーションに対しても、ご要望に応じた技術サポートと継続的なトレーニングで、専門的なソリューションを提案します。

北米の設備

LYNDEX-NIKKEN社の本部は、イリノイ州シカゴにあります。50,000ft²の設備の中には、お客様に即納出来るように12,000点以上の標準品の在庫と、スペアパーツを揃えています。標準品のご注文の場合、90%以上を即日出荷を可能にしています。ショールームでは、切削ビデオはもちろん、実際の製品を手にとってご覧になれます。切削テスト用のマシニング・センタによる実際の切削を見て頂けるだけでなく、テストカットにも対応しています。

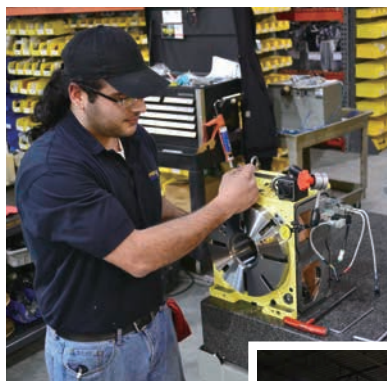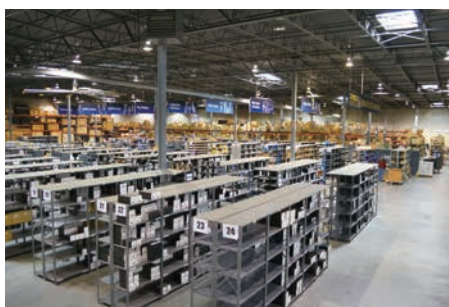

CNC円テーブル

日研のCNC円テーブルは、高品質、高速回転、耐摩耗性、及び剛性の面で世界を代表するCNC円テーブルです。CNC円テーブルを横型M/Cのパレットの上に搭載する等、数多くの付加価値の高いアプリケーションの取付実績があります。

合理化ツーリング

アンギュラヘッド、増速スピンドル等の合理化ツーリングを使えば、既設の工作機械の可能性を最大限に引き出せます。

アドバンスドツーリング

日研の高精度・高能率ツーリングや超高速回転ツーリングを提供します。

スタンダードツーリング


アメリカで最もポピュラーなエンドミルホルダやERコレットチャック等のスタンダードツーリングを提供します。

プリセッタ

プリセッタは、刃物のセッティング、測定、検査において、高精度、高品質と使い易さで対応しています。

サービス&サポート

- ソフト&ハード共に、経験を積んだ優秀なエンジニアが対応します。
- アメリカ、カナダ、メキシコ、南アメリカ大陸にわたる全製品に対するサポートを行ないます。
- ご要望に応じたフィールドサポートと継続的なトレーニングを支援します。
- カスタマサービスと技術サポートを行ないます。
- アプリケーションに対する最適なソリューションの提案
- 切削テストを実施します。
- 現地取付け工事と、修理・サービスを行ないます。
- 高速回転用ツーリングのバランス取りや高度なアプリケーションに対応します。

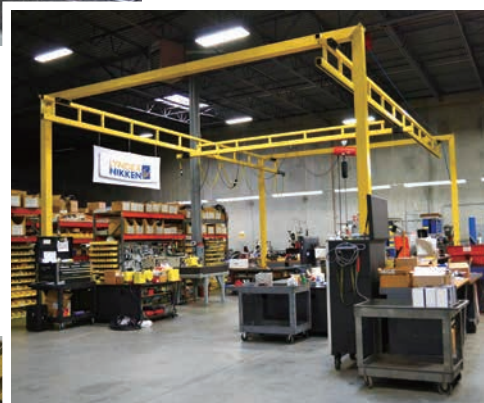

日研ユーロセンタは、20ヶ国を超えるヨーロッパ各国の現地法人や代理店向けの製品在庫、保守部品の確保及びサービスセンタとして、1999年にイギリス国サウスヨークシャー州ロザラムに設立されました。

イギリス国(UK)向けの日研UK社の機能と合わせて、40名のスタッフ、エンジニアが従業しています。

2015年末に **NICE**(**NIKKEN Innovation Center Europe**)が、AMRCパーク内に開設され、特に航空機、エネルギー産業向け難削材加工のユーザーサポートが充実します。



製品在庫

- 倉庫面積は、13,000m²で、ヨーロッパ市場でポピュラーなツーリングやCNC円テーブルの4,000品目&50,000種類を超える製品在庫及び保守部品を確保しています。



テクニカルサポート／スクール

- トレーニングスクールでは、マルチメディアを用いてよりわかり易い説明が行われ、日研製品の最も効果的な使用方法の徹底した教育、指導がなされています。




実機M/Cを用いた指導とデモンストレーション

- 日研ツーリングの性能特性を、より具体的に見て頂くために、実機M/Cや複合加工機により実加工やデモンストレーションを行っています。
- M/CとCNC円テーブルの接続方法やプログラミングに関しても、実機を用いて教育、指導しています。
- 国内では入手出来ない航空機用の材料のテストカットも行っています。

保守／サービス機能

- 日研本社で教育を受けた熟練のサービスエンジニアが、CNC円テーブルやツーリングの修理を担当しています。
- CMMマシン(3次元測定器)も設備しており、修理後の精度保証も万全です。

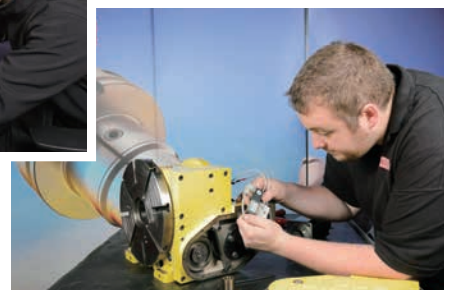

従来からの代理店販売に代えて、2003年、オペルの街ルッセルハイム市(フランクフルト空港から車で約15分)に、(株)日研工作所のドイツ現地法人である日研ドイツを設立致しました。ドイツは、長年に渡り、工作機械業界のトップの地位を維持しており、現在発展の著しい東ヨーロッパへの工作機械の供給源でもあります。この巨大なドイツ及び東ヨーロッパのマーケットの中心に拠点をおき、現在は、新しいウルム事務所から継続的に営業範囲を拡大しています。

CNC円テーブル、ツーリングは長年の営業活動により、ドイツ国内でも成功を収めております。セールス活動は主に、ドイツ人によりドイツ全土の営業・サービスがカバーされています。エンドユーザ、代理店、機械ディーラに対して、技術的なアドバイス、実加工テスト、修理・アフターサービス等をサポートしています。

日研ドイツでは設立当初より、EMO SHOWを始め、METAF、AMBやEURO MOULD 等の数多くのドイツ国内展示会に出展参加しております。社内に完備されておりますショールームは、何時でもお客様にご利用頂けます。このショールームでは、商品や加工実例を見て頂くだけでなく、アドバイスや技術トレーニングを実施しています。お客様には、実際に日研商品を手にして頂いたり、CNC円テーブルの各モデルの構造を学んで頂いて、日研製品の精度等を実際に確認して頂けます。



設立当初より、提供させて頂くアフターサービス・修理に関しては特別な注意を払って参りました。電話等のホットラインでのアドバイス、ツーリングやCNC円テーブルの迅速な修理と配達、客先に於ける緊急出張サービス等の完全なサポート体制が整っております。

CNC円テーブルは、あらゆるタイプのモータ、コントローラーに対応できるように、数々のモータ対応の試運転装置を配備しており、テールストック、サポートテーブル、スクロールチャック、コレットチャックといったアクセサリもCNC円テーブルに適応する形で完備しております。また個々のCNC円テーブルのアプリケーションにのみ使用される備品も完備いたしております。日研CNC円テーブルは、特に耐久性に非常に優れておりますので、完全なサポート体制と相まって、長年に渡り安心してご使用頂けます。

ドイツ市場としての標準品、欧州規格のポピュラーな製品の迅速な納期を目指し、日研ユーロセンターと平行的に、日研ドイツでも在庫を充実しております。出荷はお客様のご希望に従い、小包郵便、DHL、トラック便や、FLASHSHIPMENT等のあらゆる方法で対応させて頂きます。

最近日本企業の進出の著しいチェコ共和国、スロバキア、オーストリア、ロシア、ポーランド、ハンガリー、ルーマニアやブルガリア等の東ヨーロッパ圏も営業範囲です。営業だけでなく、出張修理・サービスにも対応しています。

PROCOMO社は、フランスの技術者に、日研製品である高精度・高品質のツーリングとCNC円テーブル、サービス、アプリケーションとアフターサービスをご提供するべく、30年前に設立されました。2006年、PROCOMO-NIKKEN社と社名を変更し、(株)日研工作所のフランス現地法人として、新たに出発しました。



PROCOMO-NIKKEN社は、明るく快適な空間の中で、日研製品を体験出来るように、2005年に建物と設備を完全にリフォームいたしました。



最新のマルチメディアを装備したミーティングルームでは、日研製品と日研の技術をより明確に理解して頂けるよう、定期的に技術セミナーを行っております。ショールームでは、切削ビデオの上映と共に、実際の日研製品を手にとりご覧になれます。切削テスト用のマシニング・センタでは、他社製品と日研製品の違いや、日研製品による加工精度や切削能力等を、実際にご確認いただけます。静かな切削音、美しい切削面や、均一な切粉の排出を体験すれば、ツーリングメーカNo.1の実力を信頼できるものと確信いたします。



常に数多くの標準品の在庫を持ち、最短時間で必要とされる製品を提供します。日研ユーロセンタとPROCOMO-NIKKEN社は常にタイアップして、フランス技術者が、フランス市場の全ゆるニーズに応えることが出来るように、より合理的な、短時間の、かつ高精度の加工へチャレンジを続けています。

日研CNC円テーブルは、既に世界中で、その高精度とすぐれた耐摩耗性で知名度を築きあげてきました。PROCOMO-NIKKENでは、常時5人のエンジニアが、ツーリングとCNC円テーブルの受注前のアプリケーションサポート、出荷準備、教育指導、メンテナンスと修理・サービスに従事しております。この体制で、常に新しいアプリケーションへの挑戦を行いつつ、豊富なサービスを提供いたしております。