

# 日研 RACボーリングヘッド用カートリッジ




B1

RACベース( )は全カートリッジに対して共通です。  
用途(被削材、加工内容)に応じて、カートリッジ及びチップをご用命下さい。

鋼・ステンレス・いもの用  
CC型インサート(ポジタイプ)

## S.RCC-Eカートリッジ

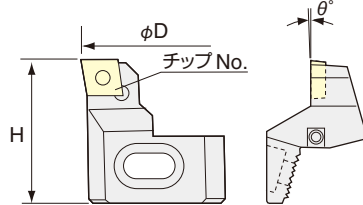


セット Code No.	ボーリング範囲 D	H	θ	チップCode No.	
				鋼・ステンレス	いもの
S.RCC- 25E	25 ~ 32	41	0°	CC08-C (AC630M)	CC08-C (AC410K)
				CC07-C (AC630M)	CC07-C (AC410K)
- 32E	32 ~ 45	41		CC08-C (AC630M)	CC08-C (AC410K)
- 43E	43 ~ 55	46			
- 53E	53 ~ 70	50	+3°	CC12-C (AC630M)	CC12-C (AC410K)
- 70E	70 ~ 100	55			
-100E	100 ~ 130	57			

★CC型インサート用カートリッジRCC25, RCC32のコードNo.はE付に変更されました。  
★チップは別売です。P.74 ★セットでご注文下さい。  
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70E (0.3)

鉄・いもの用  
CN型インサート(ネガタイプ)

## 重切削用 S.RCCカートリッジ

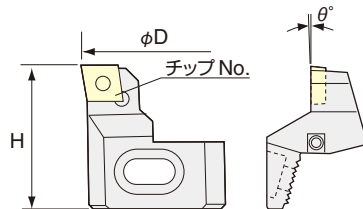


セット Code No.	D	H	θ	チップCode No.	
				鉄、いもの	
S.RCC- 43	43 ~ 55	46	-3°	CN08	
- 53	53 ~ 70	50			
- 70	70 ~ 100	55			
-100	100 ~ 130	57			

★チップは別売です。P.76 ★セットでご注文下さい。  
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70 (0.3)  
★CN08サイズの市販チップ(CN00120400)を使用される場合は、偏芯軸タイプカートリッジS-RCC-00Qをご使用下さい。P.116 また、この偏芯軸タイプカートリッジでCN08チップも使用出来ます。

アルミ・非鉄用

## S.RCC-Aカートリッジ

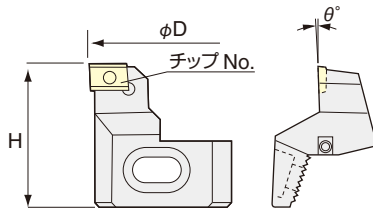


セット Code No.	D	H	θ	チップCode No.	
				アルミ・非鉄	
S.RCC- 25A	25 ~ 32	38	+6°	AEG12	
- 32A	32 ~ 45	41			
- 43A	43 ~ 55	46			
- 53A	53 ~ 70	50		AEG16	
- 70A	70 ~ 100	55			
-100A	100 ~ 130	57			

★チップは別売です。P.78 ★セットでご注文下さい。 ★いもの、鉄の底面仕上げとしてもご利用出来ます。  
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70A (0.3)

貫通穴・重板用


## S.RCC-Kカートリッジ

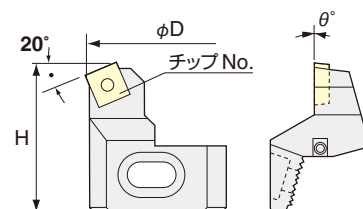

セット Code No.	D	H	θ	チップCode No.	
				鋼・ステンレス	いもの
S.RCC- 25K	25 ~ 32	41	0°	SC09-C (AC630M)	SC09-C (AC410K)
- 32K	32 ~ 45	41			
- 43K	43 ~ 55	46			
- 53K	53 ~ 70	50		SC12-C (AC630M)	SC12-C (AC410K)
- 70K	70 ~ 100	55			
-100K	100 ~ 130	57			

★チップは別売です。P.80 ★セットでご注文下さい。

## RACベース寸法図

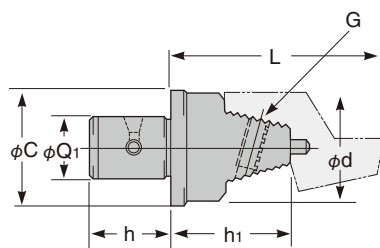

Code No.	ボーリング範囲	h	h <sub>1</sub>	C	G	d
	D					
12-RAC 25- 55B	25~33	18	31	24	M5	23
12-RAC025- 55B						
16-RAC 32- 55B	32~45	22	31	31	M6	30
20-RAC 43- 70B						
26-RAC 53- 70B	53~70	24	42	40	M8	35
26-RAC 70- 70B						
34-RAC 70- 85B	70~100	28	40	50	M8	45
42-RAC100-100B						
	100~130	36	53	64	M8	60
	100~130	42	66	83	M8	70

★コードNo. Q26-12-RAC25-55B等は12-RAC25-55Bに統一されました。  
★RCC-25Kと12-RAC25-55Bの組み合わせの場合のみ寸法は58mmとなります。  
★オイルホール仕様の場合、コードNoは34-RAC70-85B-Cとなります。但し26-RAC70-70B型は対応出来ません。  
★構成部品はP.116を参照願います。