


# 日研 BT ミニミニチャック アドバンスアルファ

NIKKEN



30,000min<sup>-1</sup> & G2.5  
口元締めり・振れ精度3μm

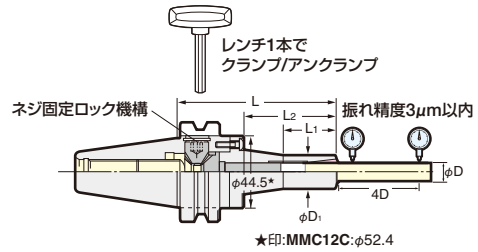

★印:MMC12C:φ52.4

PAT.

MMC

超ロングシリーズ標準化  
高速回転仕様


高圧センタースルー対応

テーパ	Code No.	φD把握径	L	φD <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	適用コレット	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	重量 (kg)		
No.30	BT30 - MMC 4 - 105 - AA	1~ 4	105	15	30	43	MPK 4	30,000	0.9		
	MMC 8C - 105 - AA	2~ 8		20	33	42	PMK 8 VMK 8		0.9		
	MMC 12C - 105 - AA	4~12		30	35	44	PMK12 VMK12		1.1		
No.40	BT40 - MMC 4 - 90 - AA	1~ 4	90	15	30	43	MPK 4	30,000	1.2		
	8C - 90 - AA	2~ 8		20	33	42	PMK 8 VMK 8		1.2		
	-120 - AA				72	102			1.3		
	-150 - AA		102		132	1.4					
	-180 - AA	132	162	1.5							
	12C - 90 - AA	4~12	30	90	35	44	PMK12 VMK12		1.4		
	-120 - AA			120	60	74			1.5		
	-150 - AA			150	70	104			1.6		
	-180 - AA			180	100	134			1.7		
	BT50 - MMC 4 - 105 - AA			1~ 4	105	15			30	43	MPK 4
8C - 105 - AA	2~ 8			20		33		42	PMK 8 VMK 8	3.8	
-135 - AA						72		102		3.9	
-165 - AA		102	132		4.0						
-195 - AA	132	162	4.1								
12C - 105 - AA	4~12	30	105	35	44	PMK12 VMK12	4.0				
-135 - AA			135	60	74		4.1				
-165 - AA			165	70	104		4.2				
-195 - AA			195	100	134		4.3				


- ★ミニミニチャックにレンチは付属していません。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
- ★レンチのコードNo.はEA573KL-6。★MMC4型にはセンタースルー型はありません。
- ★ダイレクトスクリュー型もあります。 BT30-MMC8C-65AA-AT
- ★超ロングシリーズは従来品より+30~60mmの超ロングタイプ
- ★コレットはP.40を参照下さい。



EA573KL-6

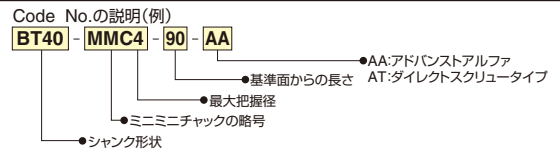

## 超ロングシリーズ

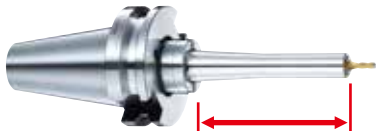

写真は、BT50型です。 従来品より+30~60mm

狭小ワークやワーク~治具の干渉域近くへの  
接近性に優れたスマートなデザイン!


# 日研 BT ダイレクトスクリュー式ミニミニチャック

NIKKEN

テーパ	Code No.	φD	L	φD <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	適用コレット	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	重量 (kg)
No.30	BT30-MMC8-65-AT	2~8	65	20	30	40	VMK 8	30,000	0.43

- ★フルスタッド締め付けスバ兼用レンチのコードNo.は MMCLA-BT30 (レンチのコードNo.は EA573KL-15です)
- ★BT型は本サイズのみになります。

## ダイレクトスクリュー式



MMCLA-BT30



写真は、BT30-MMC8-65-ATです。


・滑らかな一体構造で、高い振れ精度と強力な把握力を実現  
・付属レンチ1本で後部からダイレクトクランプ

HSK型ダイレクトスクリュー式は、P.250を参照下さい。

# 日研 ストレートシャンク ミニミニチャック

NIKKEN

K-MMC



スタイル	Code No.	φD把握径	L	φD <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	適用コレット	重量 (kg)
16	K16-MMP 4- 70, 150	1~ 4	70, 150	15	50, 130	20	MPK 4	0.1, 0.2
20	K20-MMC 8-100	2~ 8	100	20	80	20	PMK 8 VMK 8	0.2
32	K32-MMC 8-122, 160	2~ 8	122, 160	20	67	40	PMK 8 VMK 8	0.5, 0.7
	K32-MMC12-170S	4~12	170	30	120	50	PMK12 VMK12	1.0

- ★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットP.40は付属していません。